

Schachtabdeckungen rund

aus SPHÄROGUSS DN600, DN800




Preisgruppe 130

1.1 Schacht-
abdeckungen rund

Type Rexess gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
 Deckel: GGG, klapperfrei; Rahmen: GGG, mit Gelenk und Selbstverriegelung
 (Art.Nr. mit Ventilation ...-1); für innerstädtischen Verkehr in verkehrsberuhigten Zonen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e	c	h			
Rahmen rund						
PM-11400VDX	600	785	100	D 400	54	386,00
Schmutzfänger passend zu Rexess und Rexel, verzinkt mit Querstange und Betonteil						
S8614PWNREXSET	-	-	-	-	6,5	60,30

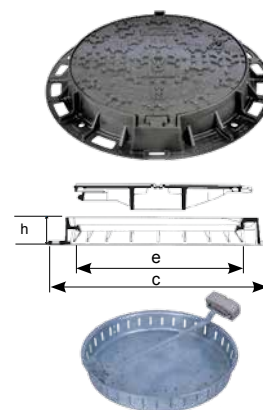

Type Viatop-Standard gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
 Deckel: GGG, klapperfrei; Rahmen: GGG, rund, mit Gelenk bei 90° arretierbar
 (Art.Nr. mit Ventilation ...-1); für Straßen mit hoher Verkehrsfrequenz


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e	c	h			
PM-16400D	610	785	100	D 400	82	480,00



Type Pamrex gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN B5110-2, ÜA-zertifiziert
 Deckel: GGG, mit Dämpfungseinlage; Rahmen: GGG, rund, mit Gelenk bei 90° arretierbar
 (Art.Nr. mit Ventilation ...-1); für Straßen mit hoher Verkehrsfrequenz

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e	c	h			
Standardausführung						
PM-11400D ¹	610	850	100	D 400	88	480,00
mit Doppelscharnier (ohne Bild)						
PM-11400DS-80	800	1000	125	D 400	121	2.260,00
Schmutzfänger für Pamrex und Viatop, Stahl verzinkt mit Kreuzstange						
PM-SF-N	-	-	-	-	7,5	61,70

¹ Standardausführung mit Schmutzfängerausnehmungen (auch ohne lieferbar ...-B2)
 • mit quadratischer Aufstandsplatte auf Anfrage

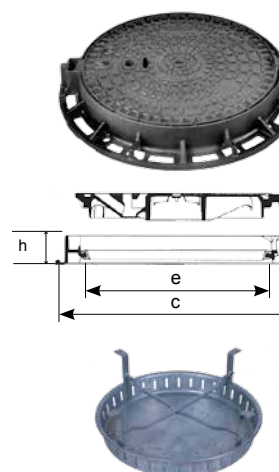

Type Viatop-Niveau gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
 Deckel: GGG, absolut klapperfreie Ausführung mit Dämpfungseinlage, selbstnivellierend bis 8 cm;
 Rahmen: GGG, rund, mit Gelenk bei 90° arretierbar (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e	c	h			
Standardausführung						
PM-NIVEAU	610	815	200	D 400	99	736,00
PM-NIVEAUN*	610	815	140	D 400	90,6	678,00
Adapterring aus Beton, DN 690 für Viatop Niveau						
PM-A-RING-BE60	-	-	60	-	20	35,80
PM-A-RING-BE90	-	-	90	-	30	47,10
PM-A-RING-BE130	-	-	130	-	45	68,20

* bis 4 cm selbstnivellierend (für Sanierung)
 • Adapterringe sind nicht durch normale Beton-Ausgleichringe ersetzbar

