



Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche

**ALUPURA**®



**ALUPURA® begehbare Wannenabdeckung mit Armierung**  
aus Aluminium, verschraubt, mit Dichtung, **Wannentiefe 55 mm**  
für den Gebäudebereich

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h		
1065BV-ALU30-30	300x300	420x420	75	4,6	257,20
1065BV-ALU40-40	400x400	520x520	75	5,8	268,30
1065BV-ALU45-45	450x450	570x570	75	6,5	279,70
1065BV-ALU50-50	500x500	620x620	75	7,1	296,90
1065BV-ALU60-40	600x400	720x520	75	7,1	279,70
1065BV-ALU60-60	600x600	720x720	75	9	333,00
1065BV-ALU70-70	700x700	820x820	75	10,6	400,00
1065BV-ALU80-60	800x600	920x720	75	10,5	444,00
1065BV-ALU80-80	800x800	920x920	75	12,5	452,00
1065BV-ALU10-60	1000x600	1120x720	75	12,5	434,00
1065BV-ALU10-80	1000x800	1120x920	75	13	512,00
1065BV-ALU10-10	1000x1000	1120x1120	75	14,5	571,00

• Weitere Größen auf Anfrage

**Einzel- und Ersatzteile zu ALUPURA® Wannenabdeckungen**

Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
1065BV-ALU-SCHL	Aushebeschlüssel (benötigt werden 2 Stück)	12,97
1065BV-ALU-DI-G	Dichtung Ø, Preis pro lfm.	12,97
1065BV-ALUSCHRG	Innensechskantschrauben	7,73
1065BV-ALU-STL	Stableiste Kunststoff, Preis pro lfm.	2,91
1065BV-ALU-SCHS	Aushebeset: 2 Schlüssel + 4 Abdeckkappen+ Anleitung	26,70
1065BV-ALU-SK	Abdeckkappe für Schrauben	0,70



**ALUPURA® begehbare Wannenabdeckung rückstausicher**  
aus Aluminium, dicht verschweißt, werkseitig auf Dichtheit geprüft, **Wannentiefe 55 mm**  
für den Gebäudebereich

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h		
1065BV-ALU-RS33	300x300	420x420	75	5,3	642,00
1065BV-ALU-RS44	400x400	520x520	75	6,5	686,00
1065BV-ALU-RS45	450x450	570x570	75	7,2	716,00
1065BV-ALU-RS55	500x500	620x620	75	7,5	751,00
1065BV-ALU-RS64	600x400	720x520	75	7,5	751,00
1065BV-ALU-RS66	600x600	720x720	75	9,5	830,00

• rückstausicher bis 0,5 bar

**ALUPURA® Sonderausführungen auf Anfrage, wie z.B.:**

- Anschlussflansch
- Sondergrößen
- Reihenabdeckungen



## ALUPURA® Wannenabdeckungen


Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche



Preisgruppe 040

**ALUPURA® begehbbare Wannenabdeckung mit Scharnier und Öffnungshilfe**  
für den Gebäudebereich; aus Aluminium, verschraubt, mit Dichtung  
Gelenkteile und Grundplatte Stahl verzinkt, optional Edelstahl

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h		
1065BV-ALU66HH	600x600	718x718	75	28	1.180,00


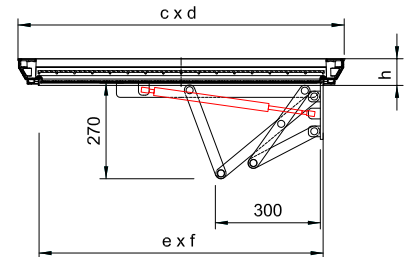


## PURANOX® Wannenabdeckung

aus Edelstahl

**PURANOX® Wannenabdeckung mit Armierung aus Edelstahl**  
Werkstoff 1.4301, verschraubt, mit Dichtung, **Wannentiefe 52 mm**

Artikel Nr.	Abmessungen mm			bis Klasse*	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
1065BVE33K	300x300	420x420	75	B 125	9	679,00
1065BVE44K	400x400	520x520	75	B 125	13	835,00
1065BVE55K	500x500	620x620	75	B 125	17	932,00
1065BVE64	600x400	720x520	75	B 125	16	911,00
1065BVE66	600x600	720x720	75	B 125	20	1.140,00
1065BVE88	800x800	920x920	75	B 125	30	1.710,00

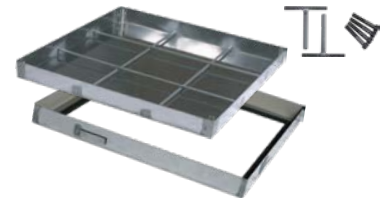



\* Prüflast erreichbar durch volle, normgerechte Befüllung mit Beton entsprechend EN 206 Typ C 35/45

## PURASTEEL® Wannenabdeckung

aus Stahl feuerverzinkt

**PURASTEEL® Wannenabdeckung mit Armierung**  
aus Stahl feuerverzinkt, verschraubt, mit Dichtung, **Wannentiefe 52 mm**


Artikel Nr.	Abmessungen mm			bis Klasse*	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
1065BV125-33K	300x300	420x420	75	B 125	10	266,00
1065BV125-45K	450x450	570x570	75	B 125	16	327,00
1065BV125-55K	500x500	620x620	75	B 125	17	363,00
1065BV125-64K	600x400	720x520	75	B 125	17	342,00
1065BV125-66K	600x600	720x720	75	B 125	21	382,00
1065BV125-86K	800x600	920x720	75	B 125	27	459,00
1065BV125-88K	800x800	920x920	75	B 125	31	539,00
1065BV125-106K	1000x600	1120x720	75	B 125	31	562,00
1065BV125-108K	1000x800	1120x920	75	B 125	37	641,00
1065BV125-110K	1000x1000	1120x1120	75	B 125	42	711,00
1065BV-SCHL-T	Ersatzschlüssel					15,07

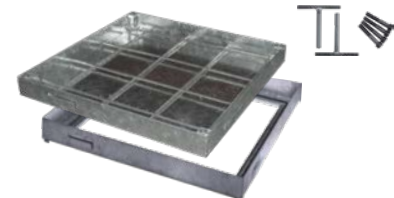

\* Prüflast erreichbar durch volle, normgerechte Befüllung mit Beton entsprechend EN 206 Typ C 35/45


**PURASTEEL® Maxi rechteckige Wannenabdeckung mit Armierung und Dichtung**  
aus Stahl feuerverzinkt, verschraubt und tagwasserdicht, **Wannentiefe 100 mm**

Artikel Nr.	Abmessungen mm			bis Klasse*	Gewicht kg	€/ Stk.
	e x f	c x d	h			
1065BVH-MAXI66K	600x600	706x706	125	B 125	28	<b>723,00</b>
1065BVH-MAXI88	800x800	952x952	125	B 125	40	<b>899,00</b>



**PURASTEEL® Maxi runde Wannenabdeckung ohne Armierung, ohne Dichtung**  
aus Stahl feuerverzinkt, **Wannentiefe 96 mm**

Artikel Nr.	Abmessungen mm			bis Klasse*	Gewicht kg	€/ Stk.
	Ø e	Ø c	h			
1065BH-MAXI600	Ø 600	Ø 700	106	B 125	27	<b>577,00</b>




\* Prüflast erreichbar durch mind. 6 cm Betonstärke bei normgerechter Befüllung mit Beton entsprechend EN 206 Typ C 35/45

## Wannenabdeckung

aus Stahl feuerverzinkt

**Wannenabdeckung mit Armierung und mit verstärkter Wanne**  
aus Stahl feuerverzinkt, tagwasserdicht, **Wannentiefe 52 mm**

Artikel Nr.	Abmessungen mm			bis Klasse*	Gewicht kg	€/ Stk.
	e x f	c x d	h			
1065BVS250-66	600x600	735x735	75	C 250	31	<b>632,00</b>
1065BVS250-88	800x800	935x935	75	C 250	52	<b>979,00</b>
1065BVS250-106	1000x600	1135x735	75	C 250	52	<b>1.140,00</b>
1065BVS250-110	1000x1000	1135x1135	75	C 250	78	<b>1.410,00</b>
1065BVS400-66	600x600	735x815	180	D 400	62	<b>1.260,00</b>
1065BVS400-88	800x800	935x1015	180	D 400	103	<b>1.600,00</b>
1065BVS400-110	1000x1000	1135x1215	220	D 400	175	<b>2.860,00</b>

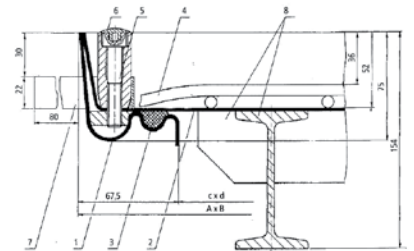


\* Prüflast erreichbar durch volle, normgerechte Befüllung mit Beton entsprechend EN 206 Typ C 35/45

## Wannenabdeckung mit Armierung

aus Stahl feuerverzinkt, tagwasserdicht, **Wannentiefe 52 mm, mit Scharnier und Öffnungshilfe**

Artikel Nr.	Abmessungen mm			bis Klasse*	Gewicht kg	€/ Stk.
	e x f	c x d	h			
1065BV-GD66	600x600	735x752	75	B 125	29	<b>1.200,00</b>
1065BV-GD86	800x600	935x752	75	B 125	36	<b>1.600,00</b>
1065BV-GD88	800x800	935x952	75	B 125	42	<b>1.730,00</b>
1065BV-GD106	1000x600	1135x752	75	B 125	41	<b>1.900,00</b>
1065BV-GD110	1000x1000	1135x1152	75	B 125	55	<b>2.670,00</b>

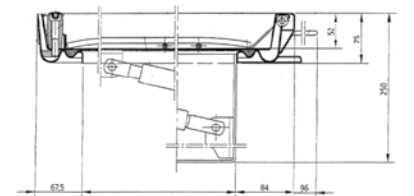

\* Prüflast erreichbar durch volle, normgerechte Befüllung mit Beton entsprechend EN 206 Typ C 35/45

• Edelstahl-Ausführung (BVE) auf Anfrage