


Kabelziehschächte PE

Preisgruppe 092

PE-Kabelschächte

für Elektro- und Telekommunikationsleitungen, **wasserdicht**
geeignet für Schachtabdeckungen bis Klasse D400

| Artikel Nr. | Innen Ø mm | Höhe mm | Kürzmaß mm | Gewicht kg | # | €/Stk. |
|-----------------|------------|---------|------------|------------|---|--------|
| Z-KZS1000-1250E | 1000 | 1250 | 250 | 51,5 | 1 | 610,00 |
| Z-KZS1000-1500E | 1000 | 1500 | 250 | 59,5 | 1 | 670,00 |
| Z-KZS1000-1000 | 1000 | 1000 | 250 | 40,5 | 2 | 460,00 |
| Z-KZS1000-1250 | 1000 | 1250 | 250 | 49,5 | 2 | 595,00 |
| Z-KZS1000-1500 | 1000 | 1500 | 250 | 58,5 | 2 | 660,00 |
| Z-KZS800-1000 | 800 | 1000 | 250 | 32,5 | 3 | 430,00 |
| Z-KZS800-1250 | 800 | 1250 | 250 | 39,5 | 3 | 520,00 |
| Z-KZS800-1500 | 800 | 1500 | 250 | 46,5 | 3 | 570,00 |
| Z-KZS600-800E | 625 | 800 | 250 | 21,5 | 4 | 310,00 |

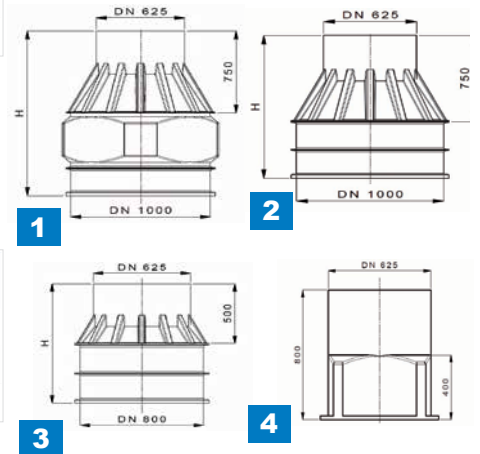

3.2 Kabelschächte,
Sonderschächte

Schachtverlängerung, Preisgruppe 000

für PE Kabelschächte

| Artikel Nr. | Außen Ø mm | Höhe mm | Gewicht kg | €/Stk. |
|-------------|----------------------------------|---------|------------|--------|
| Z-SV625-250 | 625 | 250 | 8 | 155,00 |
| Z-SV625-500 | 625 | 500 | 11,5 | 175,00 |
| Z-DIC-625 | Dichtung für Schachtverlängerung | | | 26,20 |

Dichtungen für Bohranschlüsse, Preisgruppe 000

| Artikel Nr. | Rohrnenweite AD mm | Bohrung Ø mm | €/Stk. |
|-------------|--------------------|--------------|--------|
| Z-DIC-63 | 63 | 70 | 11,50 |
| Z-DIC-75 | 75 | 83 | 12,00 |
| Z-DIC-90 | 90 | 98 | 12,50 |
| Z-DIC-110 | 110 | 124 | 15,00 |
| Z-DIC-160 | 160 | 175 | 18,60 |



Lochsägen für Rohranschlussdichtungen, Preisgruppe 000

| Artikel Nr. | Rohrnenweite AD mm | Bohrung Ø mm | €/Stk. |
|-------------|--------------------|--------------|--------|
| Z-LS63/70 | 70 | 63 | 58,70 |
| Z-LS75/83 | 83 | 75 | 58,70 |
| Z-LS90/98 | 98 | 90 | 58,70 |
| Z-LS110/124 | 124 | 110 | 104,80 |
| Z-LS160/175 | 175 | 160 | 126,20 |
| Z-LSA | Lochsägenadapter | | 80,00 |



Kabelziehschächte PE

Preisgruppe 092

Betonauflagerahmen

für handelsübliche Schachtabdeckungen
bis Klasse D400

| Artikel Nr. | Außen Ø mm | Innen Ø mm | Höhe mm | Gewicht kg | €/Stk. |
|-------------|------------|------------|---------|------------|--------|
| K-KZS-BAR | 1050 | 675 | 160 | 160 | 125,00 |




Preisgruppe 133

Typ P-TOP® Kabelziehschachtabdeckung 4-fach verschraubt, tagwasserdicht

gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert; DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung

| Artikel Nr. | Abmessungen mm | | | Klasse | Gewicht kg | €/Stk. |
|-------------------------|----------------|-----|-----|--------|------------|--------|
| | e | c | h | | | |
| P11125RS-KZS | 600 | 748 | 160 | B 125 | 62 | 433,00 |
| P11400RS-KZS | 600 | 748 | 160 | D 400 | 66 | 464,00 |
| mit Einguss MA33 | | | | | | |
| P11125RS-KZS-MA | 600 | 748 | 160 | B 125 | 62 | 433,00 |
| P11400RS-KZS-MA | 600 | 748 | 160 | D 400 | 66 | 464,00 |



- Kombination PE Kabelziehschacht \varnothing 625 mm mit Abdeckung für Kabelschächte P11400RS-KZS

Kabelziehschächte Beton

Preisgruppe 000

Kabelziehschächte Beton

mit werkseitig eingebauten Leerrohranschlüssen oder Aussparungen projektbezogen nach Bedarf inkl. Wartungsdeckel aus Gusseisen Klasse D400, lichte Weite 700 x 700 mm bzw. 1440 x 700¹ mm lose

| Artikel Nr. | Innen-abmessungen L x B mm | lichte Höhe h mm | Einbau-tiefe Et mm | Gewicht t | gr. Stück-gew. t | €/ Stk. |
|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|---------|
| KZS77D-1048Y-1 | 700 x 700 | 600 | 900 | 1,9 | 1,7 | pb. |
| KZS77D-1048Y-2 | 700 x 700 | 900 | 1200 | 2,5 | 2,3 | pb. |
| KZS77D-1048Y-3 | 700 x 700 | 1200 | 1500 | 3,0 | 2,8 | pb. |
| KZS147D-2048Y-1 | 1440 x 700 | 600 | 900 | 3,0 | 2,6 | pb. |
| KZS147D-2048Y-2 | 1440 x 700 | 900 | 1200 | 3,8 | 3,4 | pb. |
| KZS147D-2048Y-3 | 1440 x 700 | 1200 | 1500 | 4,5 | 4,1 | pb. |
| KZS147D-2048Y-4 | 1440 x 700 | 1500 | 1800 | 5,3 | 4,9 | pb. |

¹ Deckel 2-teilig
 • andere Schachtabmessungen und Wartungsdeckel auf Anfrage



3.2 Kabelschächte, Sonderschächte

Kabelziehschächte Beton

ÖBB-Regelschacht Type 1 bis 5 mit werkseitig eingebauten Leerrohranschlüssen oder Aussparungen projektbezogen nach Bedarf inkl. 2-teiligem Wartungsdeckel aus Gusseisen Klasse D400, lichte Weite 1440 x 700 mm lose

| Artikel Nr. | Innen-abmessungen L x B mm | lichte Höhe h mm | Einbau-tiefe Et mm | Gewicht t | gr. Stück-gew. t | €/ Stk. |
|-------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|---------|
| KZS-OEBB-1 | 1750 x 1500 | 1800 | 2350 | 10,4 | 8,2 | pb. |
| KZS-OEBB-2 | 2000 x 1500 | 1800 | 2350 | 11,4 | 8,9 | pb. |
| KZS-OEBB-3 | 2000 x 1750 | 1800 | 2350 | 12,4 | 9,6 | pb. |
| KZS-OEBB-4 | 2500 x 2000 | 1800 | 2350 | 15,7 | 11,8 | pb. |
| KZS-OEBB-5 | 3000 x 2000 | 1800 | 2350 | 17,9 | 13,2 | pb. |
| KZS-KSR-110 | Rohrdurchführung DN110 sanddicht eingebaut | | | | | pb. |



Sonderschächte

Schieberschächte Beton

Schieberschacht mit werkseitig eingebautem Gewindeschieber DN160 aus Edelstahl, Schieberdichtung aus abwasserbeständigem Neopren, tagwasserdichter Wartungsdeckel 600 x 600mm, Klasse D400, aufklappbar.

| Artikel Nr. | Innen-abmessungen L x B mm | Zulauf-tiefe Zt mm | Ablauf-tiefe At mm | Einbau-tiefe Et mm | Gewicht t | gr. Stück-gew. t | €/ Stk. |
|---------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|---------|
| SS68D-C5-01 | 600 x 800 | 870 | 870 | 1070 | 1,6 | 1,2 | pb. |
| SS68D-C5-02 | 600 x 800 | 1170 | 1170 | 1370 | 2,0 | 1,6 | pb. |
| SS68D-C5-03 | 600 x 800 | 1470 | 1470 | 1670 | 2,4 | 1,9 | pb. |
| SS812D-C5-01* | 800 x 1200 | 870 | 870 | 1070 | 2,5 | 1,7 | pb. |
| SS812D-C5-02* | 800 x 1200 | 1170 | 1170 | 1370 | 3,0 | 2,2 | pb. |
| SS812D-C5-03* | 800 x 1200 | 1470 | 1470 | 1670 | 3,5 | 2,7 | pb. |
| SS812D-C5-04* | 800 x 1200 | 1770 | 1770 | 1970 | 4,0 | 3,3 | pb. |

* zusätzliche Straßenkappe über Schiebergestänge möglich
 • andere Schachtabmessungen und Wartungsdeckel auf Anfrage
 • Ausführung mit Handzugschieber sowie Ausführung mit Drosselschieber auf Anfrage

