




Fettabscheider



ECOLIP



ECOLIP-B Fettabscheider aus Beton

in Kompaktbauweise nach ÖNORM EN 1825
mit integriertem Schlammfang,
Wartungsdeckel Kl. B125 oder D400

Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen

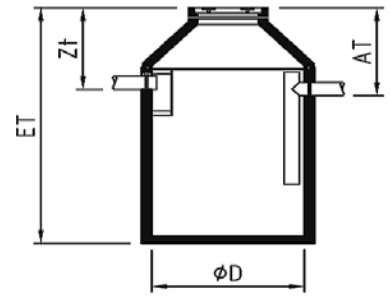


Artikel Nr.	NG	SF m³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Innen Ø D bzw. LxB mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At mm	Einbautiefe Et mm	Gew. t	gr. Stückgew. t	€/Stk. Kl. B125	€/Stk. Kl. D400
FA2-10CB(D)	2	0,2	160	1000	970	1040	2220	2,0	1,5	2.790,00	2.810,00
FA3-12CB(D)	3	0,3	160	1200	970	1040	2220	2,4	1,9	3.390,00	3.410,00
FA4-12CB(D)	4	0,4	160	1200	970	1040	2470	2,6	2,1	3.590,00	3.630,00
FA5-15CB(D)	5	0,5	160	1500	1140	1210	2390	3,2	2,4	3.810,00	3.840,00
FA7-15CB(D)	7	0,7	160	1500	1140	1210	2890	3,8	3,0	4.350,00	4.380,00
FA10-20CB(D)	10	1,0	160	2000	990	1060	2240	4,5	3,5	5.020,00	5.050,00
FA12-20CB(D)	12	1,2	200	2000	1040	1110	2740	5,2	4,2	6.200,00	6.240,00
FA15-25CB(D)	15	1,5	200	2500	1220	1290	2420	6,4	4,8	7.110,00	7.130,00
FA20-25CB(D)	20	2,0	200	2500	1220	1290	2920	7,4	5,8	7.250,00	7.270,00
FA30-385B(D)	30	3,0	200	3850x2500	950	1020	2660	15,9	11,5	pb.	pb.

• Fettabscheider größer NG30, Ausführungen mit Flachabdeckung und andere Zulauftiefen auf Anfrage

ECOLIP-BPE Fettabscheider aus Beton mit PE - Innenauskleidung

in Kompaktbauweise nach ÖNORM EN 1825
mit integriertem Schlammfang,
Wartungsdeckel Kl. B125 oder D400

Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen



PE-Innenauskleidung

Artikel Nr.	NG	SF m³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Innen Ø D mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stückgew. t	€/Stk.
M-FA2-10-02ICB(D)	2	0,2	160	1000	1100	1170	2130	2,5	1,7	pb.
M-FA4-10-04ICB(D)	4	0,4	160	1000	1100	1170	2530	2,9	2,1	pb.
M-FA7-12-07ICB(D)	7	0,7	160	1200	1100	1170	2780	4,0	2,9	pb.
M-FA10-15-10ICB(D)	10	1,0	160	1500	1100	1170	2580	5,6	4,1	pb.
M-FA15-20-15ICB(D)	15	1,5	200	2000	1125	1195	2595	6,4	4,8	pb.
M-FA20-20-20ICB(D)	20	2,0	200	2000	1125	1195	2845	6,9	5,4	pb.
M-FA25-20-25ICB(D)	25	2,5	200	2000	1125	1195	3395	8,0	6,4	pb.

• Wartungsdeckel Klasse B125 auf Anfrage, andere Nenngrößen auf Anfrage

Zubehör für Ecolip-B

Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
DEL-75B	Direktentsorgungsleitung DA75 inkl. Storz-Kupplung Größe B; 2 1/2"	pb.
SE10001-GA1	Alarmanlage für Fettabscheider mit 5 m Sondenkabel	596,00



ECOLIP Fettabscheider Erdeinbau

Preisgruppe 000

ECOLIP-RFA Restfettabscheider aus Beton

max. 100mg/l schwerflüchtige lipophile Stoffe
in Kompaktbauweise mit integriertem Schlammfang,
Schwerkraftabscheider mit Schrägklärer
Wartungsdeckel Klasse D400.

Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach
vorzusehen, die Bestimmung der Nenngröße muss in
Abstimmung mit PWN erfolgen
Nenngrößen über NG16 auf Anfrage

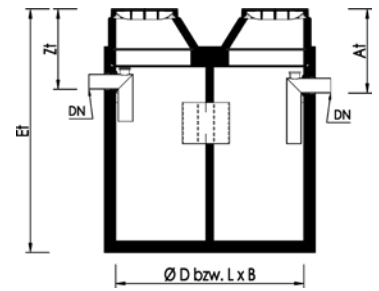


Artikel Nr.	NG	SF m³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Innen Ø D bzw. L x B mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück- gew. t	€/Stk.
Einbeckenanlagen										
RFA-2B(D)	2	1,5	160	2000	900	940	2630	7,2	5,4	pb.
RFA-4B(D)	4	2,4	160	2500	900	940	2630	9,7	7,2	pb.
RFA-6B(D)	6	7,8	160	3850x2500	900	940	3160	18,6	14,2	pb.
RFA-8B(D)	8	7,8	160	3850x2500	900	940	3160	18,6	14,2	pb.
Zweibeckenanlagen										
RFA-12B(D)	12	13,5	200	Ø 2500 / 3850x2500	900	980	3160	27,3	14,4	pb.
RFA-16B(D)	16	13,5	200	3850x2500 / 3850x2500	900	980	3160	36,7	14,4	pb.

Preisgruppe 097

KESEL Euro-G Fettabscheider Kunststoff Erdeinbau

mit integriertem Schlammfang, Aufsatzstück stufenlos höhen-
verstellbar mit Niveaueingleich
Wartungsdeckel aus GG, Klasse B oder D*, geruchsdicht
Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach
vorzusehen.

* bei Deckel Klasse D400 Lastverteilplatte vorsehen



Artikel Nr.	NG	SF m³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Innen Ø D bzw. LxB mm	Zulauftiefe Zt mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht kg Klasse B / D	€/Stk. Klasse B	€/Stk. Klasse D
393001/80B(D)	1	0,1	110	1106	550-950	1160-1560	111	2.131,00	2.370,00
393002/80B(D)	2	0,2	110	1106	550-950	1410-1810	120	3.000,00	3.237,00
393004/80B(D)	4	0,4	110	1106	550-950	1660-2060	130	3.298,00	3.536,00
393007/120B(D)	7	0,7	160	2390x1200	745-1180	1845-2280	315 / 450	3.737,00	4.220,00
393010/120B(D)	10	1,0	160	2910x1200	755-1190	1855-2290	340 / 480	4.236,00	4.717,00
393015/120B(D)	15	1,5	200	2580x1760	755-1190	2375-2810	435 / 630	4.737,00	5.216,00
393020/120B(D)	20	2,0	200	3100x1760	750-1185	2370-2805	490 / 670	5.544,00	3.024,00
393925/120B(D)	25	2,5	200	3470x2010	810-1245	2460-2895	665 / 765	6.603,00	7.083,00
393930/120B(D)	30	3,0	200	3470x2010	810-1245	2460-2895	665 / 765	7.848,00	8.326,00
393935/120B(D)	35	3,5	200	3470x2010	660-1095	2460-2895	665 / 765	9.091,00	9.572,00

Zubehör für Euro-G Fettabscheider

Preisgruppe 000

Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
3917460	Zwischenstück inkl. Dichtung zur Erhöhung d. Zulauftiefe, Aufstockhöhe 500 mm	452,00
3917419.00	Direktentsorgung bis NG 20, werkseitig vormontiert mit Saugrohr und Flansch DN65 PN10	489,00
3917419.50	Direktentsorgung wie vor, Anschluss links	489,00



Katalog 2018 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

EasyClean-G Fettabscheider Kunststoff

Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang, Entsorgung über Wartungsöffnung
Fließrichtung rechts, bauseits Umbau auf Fließrichtung links möglich

Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen.

Artikel Nr.	NG	SF m ³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Behältermaß LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe H mm	Gewicht kg	€/Stk.
393002.01	2	0,2	110	1735x680	1500x680	1055	1435	69	2.125,00
393003.01	3	0,3	110	1735x680	1500x680	1055	1435	74	2.423,00
393004.01	4	0,4	110	2115x680	1880x680	1055	1435	87	2.721,00
393007.01	7	0,7	160	2145x940	1910x940	1255	1655	135	3.768,00
393010.01	10	1,0	160	2820x940	2590x940	1255	1655	181	4.642,00

* Andere Nenngrößen auf Anfrage



EasyClean-D Fettabscheider Kunststoff

Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang, Entsorgung über Direktanschluss DA75, Fließrichtung rechts, bauseits Umbau auf Fließrichtung links möglich

Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen.

Artikel Nr.	NG	SF m ³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Behältermaß LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe H mm	Gewicht kg	€/Stk.
393002.01/D	2	0,2	110	1735x680	1500x680	1055	1435	69	2.443,00
393003.01/D	3	0,3	110	1735x680	1500x680	1055	1435	74	2.735,00
393004.01/D	4	0,4	110	2115x680	1880x680	1055	1435	87	3.041,00
393007.01/D	7	0,7	160	2145x940	1910x940	1255	1655	135	4.106,00
393010.01/D	10	1,0	160	2820x940	2590x940	1255	1655	181	4.912,00

* Andere Nenngrößen auf Anfrage



EasyClean-D+S Fettabscheider Kunststoff

Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang, Entsorgung mit Direktanschluss DA75 und Schredder-Mixsystem, ohne Schauglas mit Fülleinrichtung, Fließrichtung rechts, bauseits Umbau auf Fließrichtung links möglich

Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen.

Artikel Nr.	NG	SF m ³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Behältermaß LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe H mm	Gew. kg	€/Stk.
393002.01/DS	2	0,2	110	1735x860	1500x680	1055	1765	145	pb.
393003.01/DS	3	0,3	110	1735x860	1500x680	1055	1765	150	pb.
393004.01/DS	4	0,4	110	2115x860	1880x680	1055	1765	163	pb.
393007.01/DS	7	0,7	160	2145x1130	1910x940	1255	1890	211	pb.
393010.01/DS	10	1,0	160	2820x1130	2590x940	1255	1890	257	pb.

* Andere Nenngrößen auf Anfrage



HINWEIS ZUM RÜCKSTAUSCHUTZ

Sollte der Ruhewasserspiegel der Fettabscheideanlage unterhalb der Rückstauenebene liegen, ist diese nach ÖNORM EN 1825-2 Absatz 7.3 über eine nachgeschaltete Hebeanlage zu entwässern. Wir empfehlen den Einbau einer PWN-Abwasser-Hebeanlage für einen störungsfreien Schutz gegen Rückstau.

EasyClean-D-SP Fettabscheider Kunststoff

Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang, mit Direktentsorgung DA75 und Schredder-Mixsystem, mit Schauglas und Füllereinrichtung, mit Schaltgerät, Fließrichtung rechts, bauseits Umbau auf Fließrichtung links möglich

Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen.

Artikel Nr.	NG	SF m ³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Behältermaß LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe H mm	Gewicht kg	€/ Stk.
393002.01/DSP	2	0,2	110	1735x860	1500x680	1055	1765	150	pb.
393003.01/DSP	3	0,3	110	1735x860	1500x680	1055	1765	155	pb.
393004.01/DSP	4	0,4	110	2115x860	1880x680	1055	1765	168	pb.
393007.01/DSP	7	0,7	160	2145x1130	1910x940	1255	1890	216	pb.
393010.01/DSP	10	1,0	160	2820x1130	2590x940	1255	1890	262	pb.

* Andere Nenngrößen auf Anfrage



EasyClean-M+S Fettabscheider Kunststoff

Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang, mit manueller Entsorgungs- und Spüleinrichtung und Schredder-Mixsystem, mit Schauglas und Füllereinrichtung, mit Schaltgerät Entsorgungsleitung DA75, Fließrichtung rechts, bauseits Umbau auf Fließrichtung links möglich

Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen.

Artikel Nr.	NG	SF m ³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Behältermaß LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe H mm	Gewicht kg	€/ Stk.
393002.01/M+S	2	0,2	110	1735x860	1500x680	1055	1765	155	pb.
393003.01/M+S	3	0,3	110	1735x860	1500x680	1055	1765	160	pb.
393004.01/M+S	4	0,4	110	2115x860	1880x680	1055	1765	173	pb.
393007.01/M+S	7	0,7	160	2145x1130	1910x940	1255	1890	221	pb.
393010.01/M+S	10	1,0	160	2820x1130	2590x940	1255	1890	267	pb.

* Andere Nenngrößen auf Anfrage



EasyClean-PV+S Fettabscheider Kunststoff

Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang, mit programmgesteuerter Entsorgungs- und Spüleinrichtung und Schredder-Mixsystem, mit Schauglas und Füllereinrichtung, mit Schaltgerät Entsorgungsleitung DA75, Fließrichtung rechts, bauseits Umbau auf Fließrichtung links möglich

Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen.

Artikel Nr.	NG	SF m ³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Behältermaß LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe H mm	Gewicht kg	€/ Stk.
393002.01/PV+S	2	0,2	110	1735x860	1500x680	1055	1765	160	pb.
393003.01/PV+S	3	0,3	110	1735x860	1500x680	1055	1765	165	pb.
393004.01/PV+S	4	0,4	110	2115x860	1880x680	1055	1765	178	pb.
393007.01/PV+S	7	0,7	160	2145x1130	1910x940	1255	1890	226	pb.
393010.01/PV+S	10	1,0	160	2820x1130	2590x940	1255	1890	272	pb.

* Andere Nenngrößen auf Anfrage



HINWEIS ZUM RÜCKSTAUSCHUTZ

Sollte der Ruhewasserspiegel der Fettabscheideanlage unterhalb der Rückstauenebene liegen, ist diese nach ÖNORM EN 1825-2 Absatz 7.3 über eine nachgeschaltete Hebeanlage zu entwässern. Wir empfehlen den Einbau einer PWN-Abwasser-Hebeanlage für einen störungsfreien Schutz gegen Rückstau.

ECOLIP-E CHROMTECH® VA ÖNORM EN1825

mit integriertem Schlammfang, Entsorgung vollautomatisch gesteuert,
Homogenisierung durch Rührwerke, Entsorgungsanschl. DN65/PN10.

Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen.



Preise projektbezogen auf Anfrage

ECOLIP-E CHROMTECH® Praktikus-Konzentrator VA

zur getrennten, konzentrierten Abscheidung von Schlamm und Fett in
Fässern, Entsorgung vollautomatisch gesteuert.



Preise projektbezogen auf Anfrage

ECOLIP-M

Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang
Einsatz für bewegliche Spüleinrichtungen, nicht für ortsfesten Einbau
zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen

Artikel Nr.	NG	SF I	Zu/Ablauf DN/AD mm	Abmessungen LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe h mm	Gewicht kg	€/Stk.
ECOLIP-M-0.25	0,25	10	50	530 x 530	285	481	5,3	570,00



ECOLIP-E Fettabscheider aus Edelstahl

Werkstoff 1.4571
mit integriertem Schlammfang mit herausnehmbarem Schlammkorb und 4 Räder (davon 2 feststellbar)
Abscheider für bewegliche Spüleinrichtungen
entsprechend Werksnorm in Anlehnung an EN 1825

Artikel Nr.	NG	SF I	Zu/Ablauf DN/AD mm	Abmessungen LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe h mm	Gewicht kg	€/Stk.
3200131	0,5	20	40	600 x 400	360	430	35	1.840,00
3200132	0,7	50	40	800 x 500	480	580	55	2.000,00



Stärkeabscheider Kunststoff

Stärkeabscheider stehen sowohl zum Erdeinbau als auch zur freien Aufstellung in frostgeschützten
Räumen mit verschiedenen Entsorgungseinrichtungen zur Verfügung.
Verfügbare Nenngrößen 0,5 / 1 / 2 / 3

Preise projektbezogen auf Anfrage



Sinkstoffabscheider Kunststoff

Sinkstoffabscheider aus Kunststoff, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit heraus-
nehmbarem Sinkstoffbehälter aus Kunststoff, Einlauf mit Blende, Auslauf mit Geruchsverschluss,
Deckelhaube mit Schnellspanverschluss, geruchsdicht verschlossen.



Artikel Nr.	NG	Auffang-beh. l	Zu/Ablauf DN/AD mm	Abmessungen LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe h mm	Gew. kg	€/Stk.
397201/000	1	13	50	570 x 400	295	470	15	1.561,00
397202/000	2	51	70	800 x 650	373	596	25	1.948,00

* erdeingebaute Sinkstoffabscheider auf Anfrage

SonicControll Schichtdickenmessgerät

zur Messung der Fettschichtdicke, inkl. Steuereinheit mit optischem und akustischem Alarm mit potentialfreiem Kontakt und Betriebstagebuch mit Auslesemöglichkeit über serielle Schnittstelle
Schutzkontaktstecker mit 1,5m Kabel
Sondenkabel 10m (bauseits bis 60m verlängerbar)

Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
3917821	Schichtdickenmessgerät	1.286,00
3917822	Durchführungsset für Sondenkabel bei erdeingebauten Anlagen	101,00

werkseitiger Sondeneinbau auf Anfrage



Einbauschrank aus Edelstahl zur Aufnahme der Storz-B-Kupplung und Fernbedienung

Artikel Nr.	Beschreibung	BxTxH mm	€/Stk.
3917414	Einbauschrank Unterputzmontage	640x440x160	896,00
3917413	Einbauschrank Aufputzmontage	600x400x160	896,00



Schauglas für EasyClean Fettabscheider

Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
3913109	Schauglas für Fettabscheider NG2-10	404,00



Fülleinrichtung Kunststoff DN 63, mit Gewindeanschluss 1"

Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
3915800	Fülleinheit links	426,00



Fernbedienung für Fettabscheider mit Entsorgungseinrichtung (nur für programmgesteuerte Anlagen)

Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
3916601	Fernbedienung	532,00



Probenahmeeinrichtung Ø 400mm

für frei stehende Abscheideranlagen
Absturzhöhe 120mm
Deckel geruchsdicht

Artikel Nr.	Auslauf	Nennweite DN	Höhe mm	€/Stk.
3915871	waagrecht	110/160	410	541,00
3915870	senkrecht	110/160	590	541,00

