


SANIMAX-S und SANIMAX-MF Schmutzwasser-Hebeanlage mit Pumpe, Überflur;
Behältervolumen = 28 l mit eingebautem Geruchsverschluss (Aktivkohle)

Einsatzgebiete: Eignet sich zur Entsorgung von häuslichem Schmutzwasser (fäkalienfrei) aus Waschmaschine, Waschbecken, Spüle, Geschirrspüler, Dusche oder Badewanne.




Type	Spannung V	Motorleistung P1 kW	Stromaufnahme I nenn A	Gewicht kg	Druckanschluss DN	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m	€/Stk.
SANIMAX-S	230	0,36	1,6	6,75	40	10	6	801,20
SANIMAX-MF154W	230	0,66	2,8	13,5	40	11	11	861,84
SANIMAX-MF324W	230	0,83	3,6	13,5	40	14	10	983,12



NIROLIFT

Bodenablauf mit 1 Schmutzwasserpumpe
inkl. Niveausteuern über Pumpe,
Unterflur; Behältervolumen = 100 l,
integrierte Rückschlagklappe,
inkl. Einlaufrost

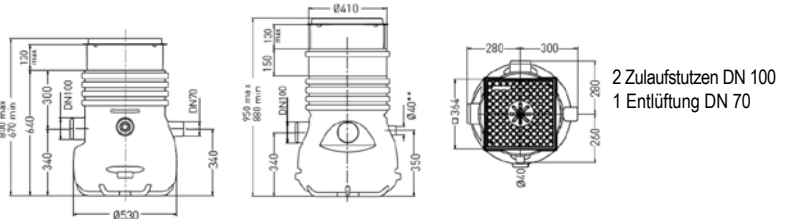


2 Zulaufstutzen DN 100
1 Entlüftung DN 70

Type	Spannung V	Motorleistung P1 kW	Stromaufnahme I nenn A	Gewicht kg	Druckanschluss DN	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m	€/Stk.
NIROLIFT	230	0,36	1,6	15,3	40	9	6	1.441,47

• andere Pumpentypen auf Anfrage

SANISETT 1 + SANISETT 2

Schmutzwasserfertigschacht mit Bodenablauf, Unterflur, Behältervolumen = 180 l, mit integrierter Rückschlagklappe und Abdeckung mit Einlaufrost

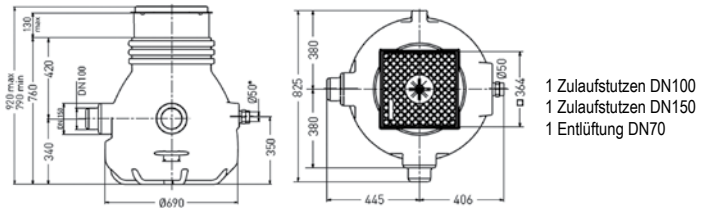

1 Zulaufstutzen DN100
1 Zulaufstutzen DN150
1 Entlüftung DN70


Type	Spannung V	Motorleistung P1 kW	Stromaufnahme I nenn A	Gewicht kg	Druckanschluss DN	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m	€/Stk.
SANISETT1-200TS ¹	230	0,36	1,6	18,3	50	9	6	1.487,47
SANISETT2-200TS ²	230	0,36	1,6	18,3	50	9	6	2.783,38

¹ mit Pumpe ROBUSTA 200 TS und Niveausteuern über Pumpe, ² mit 2 Pumpen ROBUSTA 200 TS und externer Steuerung, • andere Pumpentypen auf Anfrage

Kleinabwasserhebeanlage

PIRANHAMAT 100/120

Abwasser-Kleinhebeanlage für häusliches Abwasser mit Zerkleinerungseinrichtung, 2 m Kabel; Behältervolumen = 12 l, Gehäuseentlüftung mit Aktivkohlefilter, inkl. Rückschlagklappe, Direktaufstellung hinter dem WC

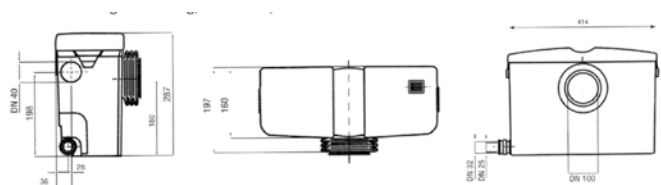

Type	Spannung V	Motorleistung P1 kW	Stromaufnahme I nenn A	Gewicht kg	Druckanschluss DN	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m	Behälterinhalt l	€/Stk.
PIRANHAMAT100	230	1,10	4,84	9,0	25/32	5,5	9	12	812,85
PIRANHAMAT120 ¹	230	1,10	4,84	9,0	25/32	5,5	9	12	879,18

¹ mit Alarm

LIFTAWAY C Vormontierter, weißer Kunststoffbehälter für Bodenaufstellung oder Wandbefestigung mit Verrohrung, Schwimmerschalterführung, Rückschlagklappe, Druckstutzen DN40 mit flexiblem Übergang. Be- und Entlüftung über Aktivkohlefilter mit Überlaufsicherung. Pumpe nicht inkludiert.

Zulaufstutzen: 3 x Durchmesser 40 mm seitlich, 1 x Durchmesser 40/50 mm oben

Type	Art.Nr.	Maße BxTxH mm	passende Pumpen	Gewicht kg	€/Stk.
LIFTAWAY-C	96003985	405 x 275 x 340	UNILIFT KP 150/250/350-A1	5	403,51



LIFTAWAY B Schmutzwassersammelbehälter aus PE in Unterflurausführung

Schacht mit Teleskopeinsatz und Schachtabdeckung mit Geruchsverschluss. Einbausatz für UNILIFT KP oder UNILIFT AP 12; bestehend aus Rückschlagklappe, Druckleitung, Wanddurchführung, Druckstutzen sowie flexiblem Übergangsstück zwischen Pumpe und Druckleitung. Pumpe nicht inkludiert.

Type	Art.Nr.	Maße BxTxH mm	passende Pumpen	Gewicht kg	€/Stk.
LIFTAWAY-B	96003974	500 x 770	für UNILIFT KP	15,5	1.043,78
LIFTAWAY-B	96003975	501 x 770	für UNILIFT AP 12	15,5	1.090,43



SOLOLIFT2 C-3 Steckerfertige Kleinhebeanlage für beengte Verhältnisse

Für Anschluss von Waschtischen, Spülen, Duschen, Ausgussbecken, Wasch- und Spülmaschinen

inkl. Pumpe mit 20 mm Durchgang, Steuerung, Rückschlagklappe, Aktivkohlefilter-Belüftung + Überlaufsicherung
Druckanschluss ø23, 25, 28, 32,40 mm; Anschlussfertig mit 1,2 m Kabel + Schukostecker. Spannung 230/240 V.

Type	Art.Nr.	Maße BxTxH mm	Motorleistung P1 kW	Zuläufe	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m	Gewicht kg	€/Stk.
SOLOLIFT2-C-3	97775317	446x158x339	0,64	1xø32/40 2xø40/50	9,7	8,5	6,6	774,38



SOLOLIFT2 D-2 Steckerfertige Kleinsthebeanlage für besonders beengte Verhältnisse

Für Anschluss von Waschtischen, Spülen, Duschen, Ausgussbecken, Wasch- und Spülmaschinen

inkl. Pumpe, Steuerung, Rückschlagklappe, Aktivkohlefilter-Belüftung + Überlaufsicherung
Druckanschluss ø23, 32 mm; Anschlussfertig mit 1,2 m Kabel + Schukostecker. Spannung 230/240 V.

Type	Art.Nr.	Maße BxTxH mm	Motorleistung P1 kW	Zuläufe	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m	Gewicht kg	€/Stk.
SOLOLIFT2-D-2	97775318	376x165x147	0,28	2 x ø40	7,2	5,5	6,6	663,57



Kleinabwasserhebeanlagen

SOLOLIFT2 WC-1/WC-3 Steckerfertige Kleinhebeanlage für den Anschluss an ein Stand-WC

bei WC-1 zus. Anschluss von 1x Handwaschbecken, bei WC-3 von 1x Waschbecken, 1x Dusche und 1x Bidet

inkl. Pumpe mit Schneidwerk, Steuerung, Rückschlagklappe, Aktivkohlefilter-Belüftung + Überlaufsicherung
Druckanschluss ø23, 25, 28, 32,40 mm; Anschlussfertig mit 1,2 m Kabel + Schukostecker. Spannung 230/240 V.

Type	Art.Nr.	Maße BxTxH mm	Motorleistung P1 kW	Zuläufe	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m	Gewicht kg	€/Stk.
SOLOLIFT2-WC-1	97775314	453x176x347	0,62	1xø32/40	7,9	8,5	7,3	768,54
SOLOLIFT2-WC-3	97775315	454x176x347	0,62	1xø32/40 2xø40/50	7,9	8,5	7,3	812,85



SOLOLIFT2 CWC-2 Steckerfertige Kleinhebeanlage zur Vorwandmontage für ein wandhängendes WC

zus. Anschluss von 1x Handwaschbecken, 1x Dusche und 1x Bidet (oder Urinal)

inkl. Pumpe mit Schneidwerk, Steuerung, Rückschlagklappe, Aktivkohlefilter-Belüftung + Überlaufsicherung
Druckanschluss ø23, 25, 28, 32,40 mm; Anschlussfertig mit 1,2 m Kabel + Schukostecker. Spannung 230/240 V.

Type	Art.Nr.	Maße BxTxH mm	Motorleistung P1 kW	Zuläufe	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m	Gewicht kg	€/Stk.
SOLOLIFT2-CWC-3	97775316	495x164x368	0,62	1xø32/40 2xø40/50	7,9	8,5	6,6	998,29

