P-TOP®

runde Schachtabdeckungen aus Sphäroguss

Eigenprodukt

P-TOP ist eine Eigenmarke von Wallner & Neubert

Alle Eigenprodukte werden in unserem Haus entsprechend Ihren Wünschen als Planer, Verarbeiter und Erhalter entwickelt und konstruiert.

P-TOP Schachtabdeckungen aus Sphäroguss

Sphäroguss (duktiler Guss) reagiert elastisch auf Spannungs- und Druckbelastungen. Bei Überbeanspruchung wird das Material verformt, es kommt aber nicht zum Bruch.
Die Werkstoffvorteile im Überblick:

- Höhere Belastungsreserven und besondere Langlebigkeit
- Geringeres Gewicht, ergonomische Handhabung
- Ermöglicht die Konstruktion von Sicherheitseinrichtungen wie Gelenke und elastische Verriegelungsvorrichtungen.

P-TOP®

runde Schachtabdeckungen aus Sphäroguss

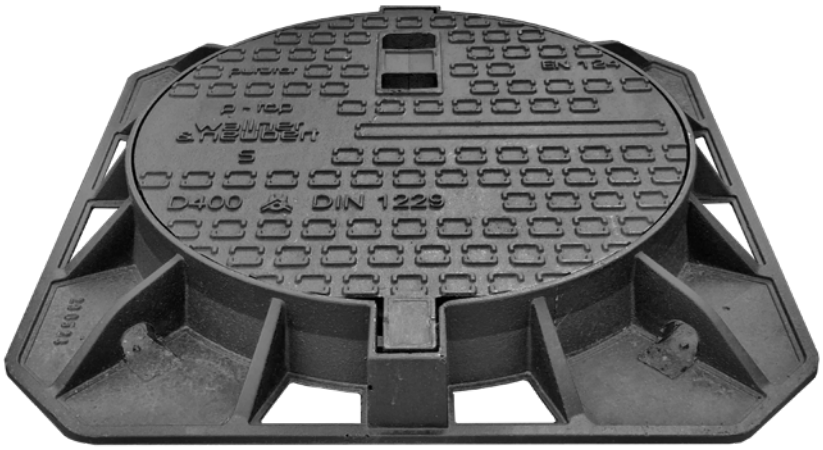

Genormt und zertifiziert

Schachtabdeckungen der P-TOP Serie werden entsprechend ÖN/EN124, DIN 1229:2013-05 (ENTWURF) und den ergänzenden Bestimmungen der ÖNORM B5110-2:2012 hergestellt, geprüft und sind ÜA-zertifiziert. Die Deckel aller P-Top Schachtabdeckungen sind innerhalb der Serie auch nachträglich bei eingebautem Rahmen austauschbar.

Deckel und Gitter mit Gelenk

Sphäroguss ermöglicht die Konstruktion von Gelenken, die das Arbeiten mit Kanaldeckeln einfacher und sicherer machen. Die eingebaute Zentriereinrichtung sorgt selbständig für die richtige Lage des Deckels beim Schließen. Im Falle von Rückstau wird das Abtreiben des Deckels durch das Gelenk verhindert, bei Rückgang des Wassers wird der Deckel von alleine wieder in die richtige Lage gebracht.

Sichere Fixierung, sicheres Arretieren

Im geöffneten Zustand kann der Deckel in einem Winkel von 100° zum Rahmen fixiert werden. Die eingebaute Zufall-Sicherung bei 80° verhindert das ungewollte Zurückkippen des Deckels. Zum Besteigen des Schachtes wird der Deckel in 90° Stellung problemlos vollständig herausgehoben.
Der P-Top Deckel mit Gelenk arretiert automatisch beim Schließen dank der elastischen Arretierungsstäbe an der Deckelunterseite. Ungewolltes Öffnen oder mutwilliges Entfernen des Deckels wird wirksam vermieden.

Klapperfrei

Alle P-Top Abdeckungen sind mit Dämpfungseinrichtungen ausgeführt. Der direkte Metallkontakt zwischen Rahmen und Deckel wird durch die langlebige Elastomer Einlage in der Auflagefläche sicher verhindert und dämpft die Übertragung von Verkehrslasten an das Unterbauwerk. Das Ergebnis: Keine Lärmbelästigung, drastisch erhöhte Lebensdauer von Schachtabdeckung und Schacht.

Individuelle Oberflächengestaltung, individuelle Sonderausführungen auf Kundenwunsch

Verwenden Sie ihr eigenes Logo, ihr Stadtwappen, ihre eigenen Beschriftungen um ihre Kanaldeckel unverwechselbar zu machen.
Wir liefern auch gerne Sonderlösungen wie zusätzliche Hebehilfen per Gasdruckfeder oder zusätzliche Sperrsysteme zu unseren Schachtabdeckungen.

Betonqualität B7 bei BEGE Produkten

BEGE steht für den Werkstoffverbund von BEton und GussEisen.
Gemäß den Forderungen der standardisierten Leistungsbeschreibung „Verkehr und Infrastruktur (LB-VI)“, die lt. Bundesvergabegesetz in Österreich verpflichtend anzuwenden sind, werden alle BEGE Produkte der Wallner & Neubert Eigenmarken in Betonqualität B7 ausgeführt und sind entsprechend zertifiziert.

Schachtabdeckungen rund
aus SPHÄROGUSS DN600

Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® MEDIO Klasse B 125
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF), ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Selbstverriegelung
für Geh- und Radwege, PKW Parkflächen
Ausführung mit Ventilation: Art.Nr. mit "-1" ergänzt

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Rahmen rund, mit Flansch						
P11125DX	602	707	60	B 125	37	**345,00**
P11125D-1X	602	707	60	B 125	37	**345,00**
mit einfacher Verschraubung						
P11125SSEC-X	602	707	60	B 125	37	**384,00**
Rahmen rund, hochziehbar (flanschlos)						
P16125DHX	602	690	50	B 125	47	**345,00**
P16125DH-1X	602	690	50	B 125	47	**345,00**
Beton-Gussrahmen BEGE rund						
P17125DX	602	690	130	B 125	69	**345,00**
P17125D-1X	602	690	130	B 125	69	**345,00**





Variante hochziehbarer Rahmen

Variante Beton-Gussrahmen

Digitale Produktinfos

Typ P-TOP® CESAR Klasse C 250
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF), ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung
für alle Einbaustellen bis C 250
Ausführung mit Ventilation: Art.Nr. mit "-1" ergänzt

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
mit Gussrahmen rund						
P11250DX	604	785	75	C 250	50	**424,00**
P11250D-1X	604	785	75	C 250	50	**424,00**
Beton-Gussrahmen BEGE rund						
P17250DX	604	800	130	C 250	115	**458,00**
P17250D-1X	604	800	130	C 250	115	**458,00**



Variante Beton-Gussrahmen





Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Schachtabdeckungen rund
aus SPHÄROGUSS DN600

Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® LIGHT Klasse D 400
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF), ÜA-zertifiziert;
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung
für verkehrsberuhigte Zonen bis 40 km/h, z.B. Parkflächen, Nebenfahrbahnen
Ausführung mit Ventilation: Art.Nr. mit "-1" ergänzt

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Rahmen rund						
P11400DLX	604	785	100	D 400	55	**540,00**
P11400DL-1X	604	785	100	D 400	55	**540,00**
Rahmen rund, Deckel mit Sperre und Schlüssel (4-kant SW13, Ersatzschlüssel SCHL-SP)						
P11400DLX-SP	604	785	100	D 400	55	**582,00**
ohne Gelenk mit durchgehender Auflagefläche						
P11400DLTO	604	785	100	D 400	55	**579,00**
ohne Gelenk mit einfacher Verschraubung						
P11400DL-SSEC	604	785	100	D 400	55	**795,00**
ohne Gelenk mit Sandverschluss, Nut-Feder Auflage						
P11400LSV	604	785	100	D 400	54	**415,00**
Rahmen rechteckig						
P12400DLX	604	☐ 830	100	D 400	65	**637,00**
P12400DL-1X	604	☐ 830	100	D 400	65	**637,00**
Beton-Gussrahmen BEGE rund						
P17400DLX	604	806	160	D 400	131	**584,00**
P17400DL-1X	604	806	160	D 400	131	**584,00**
Gussrahmen rund, hochziehbar						
P16400DLH-A	604	808	100	D 400	66	**628,00**
P16400DLH-1A	604	808	100	D 400	66	**628,00**





Digitale Produktinfos

Variante hochziehbarer Rahmen

Variante ohne Gelenk

Variante rechteckiger Rahmen

Variante Beton-Gussrahmen

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Schachtabdeckungen rund
aus SPHÄROGUSS DN600

Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® STRONG Klassen D 400, E 600, F 900
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF), ÜA-zertifiziert
entspricht Empfehlung lt. ÖNORM B5110-2 Pkt. 4.7
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung,
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung
Ausführung mit Ventilation: Art.Nr. mit "-1" ergänzt



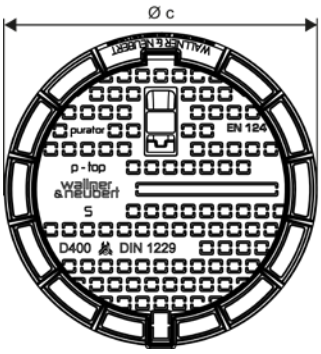

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Rahmen rund						
P11400D	604	808	100	D 400	77	**641,00**
P11400D-1	604	808	100	D 400	77	**641,00**
P11600D	604	808	100	E 600	81	**759,00**
P11600D-1	604	808	100	E 600	81	**759,00**
P11900D	604	808	100	F 900	92	**966,00**
Rahmen rund, Deckel mit Sperre und Schlüssel (4-kant, SW13)						
P11400D-SP	604	808	100	D 400	77	**683,00**
Rahmen rund, hochziehbar (flanschlos)						
P16400DH	604	808	100	D 400	82	**763,00**
P16400DH-1	604	808	100	D 400	82	**763,00**
P16600DH	604	808	100	E 600	87	**828,00**
P16600DH-1	604	808	100	E 600	87	**828,00**
Beton-Gussrahmen BEGE rund						
P17400D	604	806	160	D 400	148	**641,00**
P17400D-1	604	806	160	D 400	148	**641,00**
P17600D	604	806	160	E 600	152	**759,00**
P17600D-1	604	806	160	E 600	152	**759,00**
Rahmen rechteckig						
P12400D	604	☐ 830	100	D 400	84	**750,00**
P12400D-1	604	☐ 830	100	D 400	84	**750,00**
P12600D	604	☐ 830	100	E 600	87	**864,00**
P12600D-1	604	☐ 830	100	E 600	87	**864,00**
P12900D	604	☐ 830	100	F 900	89	**1.110,00**

Digitale Produktinfos

Variante hochziehbarer Rahmen

Variante Beton-Gussrahmen

Variante rechteckiger Rahmen

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Schachtabdeckungen rund
aus SPHÄROGUSS DN600

Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® NIVEAU Klassen D 400, E 600, selbstnivellierend bis 8 cm
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF), ÜA-zertifiziert;
entspricht Empfehlung lt. ÖNORM B5110-2 Pkt. 4.7
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung,
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung mit häufiger Belagserneuerung
Ausführung mit Ventilation: Art.Nr. mit "-1" ergänzt

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Rahmen rund, selbstnivellierend bis 8 cm						
P15400DN20	604	808	200	D 400	82	**771,00**
P15400DN20-1	604	808	200	D 400	82	**771,00**
P15600DN20	604	808	200	E 600	87	**885,00**
P15600DN20-1	604	808	200	E 600	87	**885,00**
Ausführung niedriger Rahmen, selbstnivellierend bis 4cm für Sanierung						
P15400DN14	604	808	140	D 400	77	**729,00**
P15400DN14-1	604	808	140	D 400	77	**729,00**
P15600DN14	604	808	140	E 600	81	**844,00**
P15600DN14-1	604	808	140	E 600	81	**844,00**
Deckel mit Sperre und Schlüssel (4-kant SW13, Ersatzschlüssel SCHL-SP)						
P15400DN20-SP	604	808	200	D 400	82	**783,00**
P15400DN14-SP	604	808	140	D 400	77	**743,00**
Adapterring aus Beton						
PARN	631/634	798	75	-	34	**78,10**
PARN-12	631/635	798	120	-	69	**100,40**

- Gräderdeckel zum Abdecken des Schachtes s. S. 27

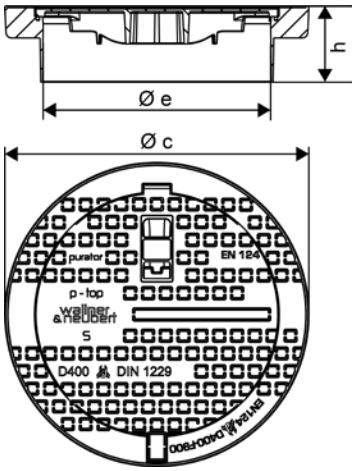

Digitale Produktinfos

Einbau P-TOP Niveau mit Adapterring

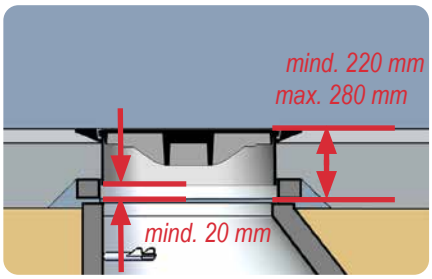

Adapterring aus Beton



Preisgruppe 120

Schmutzfänger für alle P-TOP Schachtabdeckungen DN600

Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€ / Stk.
PUR-SF-NL	für P-TOP Deckel, Stahl verzinkt, niedrig, leicht	6,5	**74,90**
S8869T	für P-TOP Deckel, Kunststoff, tief, Kreuzstange	3	**128,60**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Schachtabdeckungen rund
aus SPHÄROGUSS DN550

Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® STRONG SAN Klasse E 600, selbstnivellierend bis 8 cm
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF), ÜA-zertifiziert;
entspricht Empfehlung lt. ÖNORM B5110-2 Pkt. 4.7
Deckel und Rahmen: GGG, mit 2 selbstverriegelnden Federstäben, mit Dämpfungseinlage
Deckel mit Aushebemuschel
Deckel 3-fach verschraubt, tagwasserdicht
für alle Fahrbahnen mit Verkehrslasten bis zu E 600

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht ca. kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P15600DN20-SAN	550	728	200	E 600	66,0	**670,00**
Spaltabschlussring Stahl verzinkt						
P15-RING58	580	650	-	-	-	**39,00**
Ersatzteile Verschraubung						
TET47/48-SCHR-ST		benötigt werden 3 Stück				**19,90**



NEU
Sanierungsdeckel



P-TOP Strong SAN
für Sanierungen, bei denen zu wenig Höhe zwischen Schachtbauwerk und fertiger Fahrbahnoberkante für den Einbau normaler Rahmen zur Verfügung stehen.
Der selbstnivellierende Rahmen wird direkt, ohne Auflageringe, in Schachtfertigteilen mit einem Schacht-Innendurchmesser von 600mm gesetzt.
Der Spaltabschlussring verhindert das Eindringen von Asphalt in den Spalt zwischen Gussrahmen und Schacht beim Einwalzen des Rahmens.

Einbausituation:

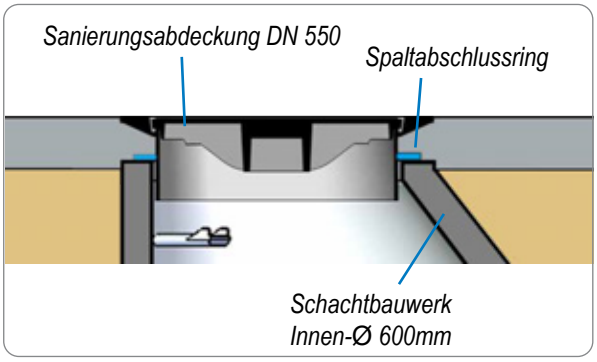

Zubehör:

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
TET47/48-SCHL16	Bedienungsschlüssel	**131,80**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Schachtabdeckungen rund
aus SPHÄROGUSS DN600

Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® mit SILENT Oberfläche
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF), ÜA-zertifiziert;
entspricht Empfehlung lt. ÖNORM B5110-2 Pkt. 4.7
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfung aus EPDM 60,
Gelenk und Selbstverriegelung, Deckel mit Aushebemuschel
für alle Fahrbahnen mit Verkehrslasten bis zu E 600
Ausführung mit Ventilation: Art.Nr. mit "-1" ergänzt

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Gussrahmen rund						
P11600D-SIL	600	785	100	E 600	85	**786,00**
P11600D-1-SIL	600	785	100	E 600	85	**786,00**
Gussrahmen quadratisch						
P12600D-SIL	600	□ 830	100	E 600	99	**826,00**
P12600D-1-SIL	600	□ 830	100	E 600	99	**826,00**
Ausführung bis 8 cm selbstnivellierender Rahmen						
P15600DN20-SIL	600	808	200	E 600	94	**873,00**
P15600DN20-1-SIL	600	808	200	E 600	94	**873,00**
Ausführung bis 4 cm selbstnivellierender Rahmen für Sanierung						
P15600DN14-SIL	604	808	140	E 600	90	**831,00**
P15600DN14-1-SIL	604	808	140	E 600	90	**831,00**
Adapterring aus Beton						
PARN	631/634	798	75	-	34	**78,10**
PARN-12	631/635	798	120	-	69	**100,40**

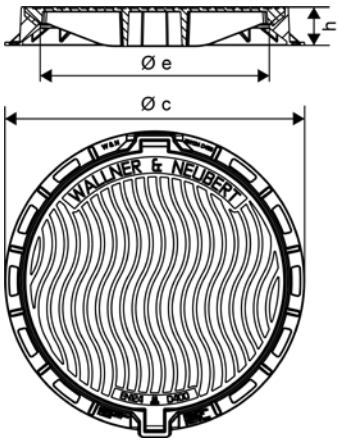

Adapterring aus Beton



Variante Deckel mit Ventilation

Variante Deckel mit Einguss nach Kundenwunsch

- Gräderdeckel zum Abdecken des Schachtes s. S. 27

Variante rechteckiger Rahmen

Variante selbstnivellierender Rahmen

Preisgruppe 120

Schmutzfänger für P-TOP SILENT

Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€ / Stk.
PUR-SF-NL	für P-TOP Deckel, Stahl verzinkt, niedrig, leicht	6,5	**74,90**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Schachtabdeckungen rund
aus SPHÄROGUSS DN700, DN800

Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® STRONG 700 Klasse D 400
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert;
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P11400DF-700	703	950	100	D 400	75,2	**2.300,00**
Spezialzubehör						
P11400F-800KIT	Verriegelungsset MS-Pendelmutter mit verzinkter Schraube					**116,80**



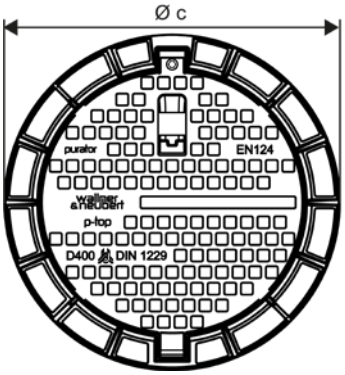

Digitale Produktinfos

Typ P-TOP® STRONG 800 Klassen D 400, E 600
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert;
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Doppelgelenk und Selbstverriegelung
optional mit selbstnivellierendem Rahmen
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung
Ausführung mit Ventilation: Art.Nr. mit "-1" ergänzen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Gussrahmen rund						
P11400DF-800	803	960	100	D 400	124	**2.890,00**
P11600DF-800	800	960	100	E 600	127	**3.020,00**
Gussrahmen rund, selbstnivellierend bis 6 cm						
P15600DN16-800	803	1006 (960)	160	E 600	126	**2.790,00**
Adapterring aus Beton für selbstnivellierenden Rahmen						
PARN-800	837	1037	100	-	70	**123,90**
Spezialzubehör						
P11400F-800KIT	Verriegelungsset MS-Pendelmutter mit verzinkter Schraube					**116,80**
mit Gasdruckfeder als Öffnungshilfe, 1-fach verschraubt						
P11400DFG-800	803	960	100	D 400	128	**3.590,00**
P11600DFG-800	803	960	100	E 600	131	**3.730,00**



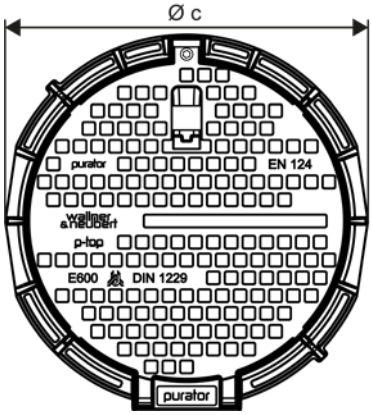

Variante Deckel mit Öffnungshilfe



Variante mit selbstnivellierendem Rahmen

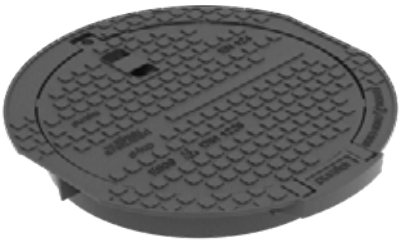

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

P-TOP® Sonderschachtabdeckungen

Individuelle Oberflächengestaltung

von Abdeckungen und Einlaufgittern nach Kundenwunsch.
Verwenden Sie Ihr eigenes Logo, Ihr Stadtwappen, Ihre eigenen Beschriftungen um Ihr Straßenbild unverwechselbar zu machen.

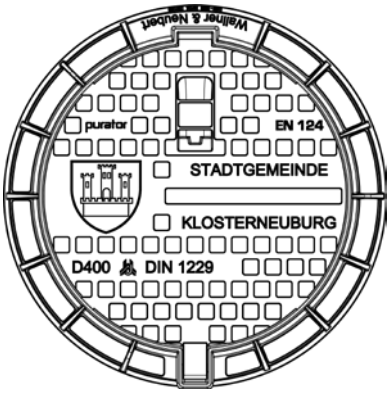

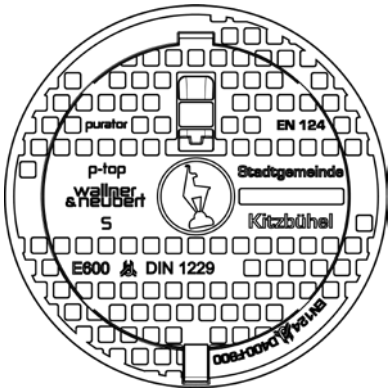

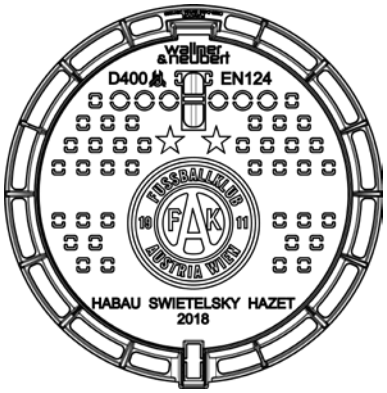

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Schachtabdeckungen rund, rückstausicher aus SPHÄROGUSS

Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® MEDIO 600, Klasse B 125, 0,5 bar rückstausicher, 3-fach verschraubt
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung, tagwasserdicht
für Geh- und Radwege, PKW Parkflächen

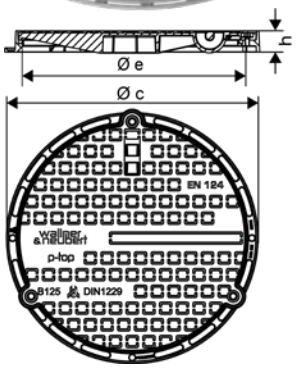

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P11125RSX	602	707	60	B 125	37	**542,00**

Typ P-TOP® LIGHT RS 600, Klasse D 400, 0,5 bar rückstausicher, 3-fach verschraubt
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung, tagwasserdicht
für verkehrsberuhigte Zonen bis 40 km/h, z.B. Parkflächen, Nebenfahrbahnen

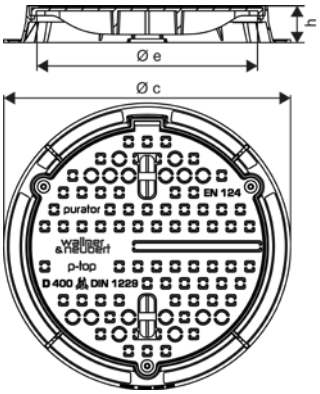

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P11400DLRS	604	785	100	D 400	54	**733,00**

Digitale Produktinfos

Typ P-TOP® STRONG RS 600, Klasse D 400 - F 900, 1,5 bar rückstausicher, 4-fach verschr.
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung, tagwasserdicht
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung

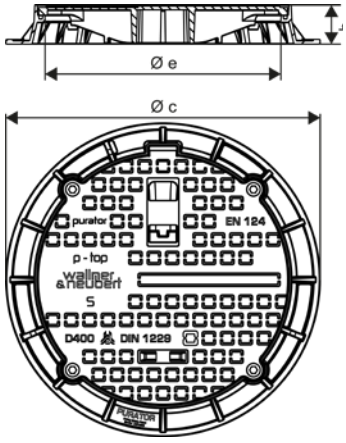

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Rahmen rund						
P11400RS	604	805	100	D 400	74	**800,00**
P11600RS	604	805	100	E 600	77	**905,00**
P11900RS	604	805	100	F 900	80	**1.170,00**
Rahmen rechteckig						
P12400RS	604	□ 829	100	D 400	89	**1.120,00**
P12600RS	604	□ 829	100	E 600	92	**1.370,00**
P12900RS	604	□ 829	100	F 900	94	**1.540,00**

Variante rechteckiger Rahmen

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Schachtabdeckungen rund, **rückstausicher** aus SPHÄROGUSS

Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® STRONG RS 700/ 800, Klasse D 400, 1,0 bar rückstausicher, 4-fach verschr.
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung, tagwasserdicht
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
DN 700						
P11400RS-700	703	850	100	D 400	90	**2.640,00**
DN 800						
P11400RS-800	803	960	100	D 400	120	**2.640,00**
P11600RS-800	803	960	100	E 600	157	**2.720,00**

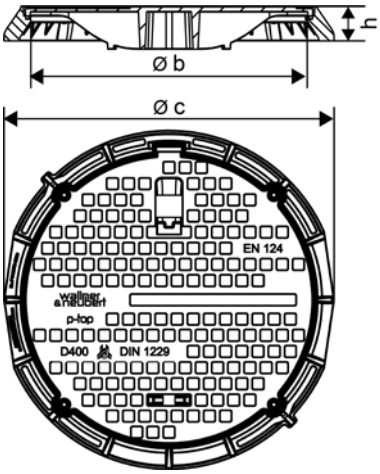

Digitale Produktinfos

Schachtabdeckungen rund, **tagwasserdicht** aus SPHÄROGUSS

Typ P-TOP® Kabelziehschachtabdeckung 4-fach verschraubt
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung, tagwasserdicht

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P11125RS-KZS	600	748	160	B 125	62	**694,00**
P11400RS-KZS	600	748	160	D 400	66	**743,00**
mit Einguss MA33						
P11125RS-KZS-MA	600	748	160	B 125	62	**694,00**
P11400RS-KZS-MA	600	748	160	D 400	66	**743,00**

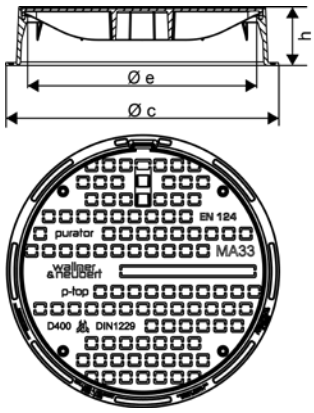

Bedienungsschlüssel SCHL-Z4 s. Seite 27

Digitale Produktinfos

Zubehör für Schachtabdeckungen

Preisgruppe 020

Dämpfungseinlagen Antiklapperringe

für Schachtabdeckungen lt. ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø mm	€ / Stk.
ANTI-KLAP682	Dämpfungseinlage, ET 50 mm, schwarz (weich) zum KLEBEN	675	**51,70**
ANTI-KLAP680	Dämpfungseinlage, ET 50 mm, lila (hart) zum EINLEGEN	680	**49,20**

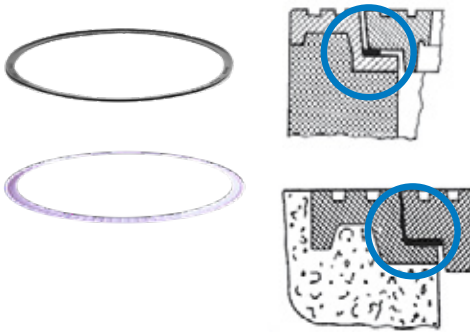

Dämpfungseinlagen Flüssigkunststoff

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
ANTI-KLAP-2K-M	Zweikomponenten Flüssigkunststoff 220 g Säckchen ausreichend für ca.100 cm Auflagelänge	**72,40**
ANTI-KLAP-2KOMP	Zweikomponenten Flüssigkunststoff 440 g Säckchen ausreichend für ca. 200 cm Auflagelänge	**87,40**

Preisgruppe 170

Montage- und Reparaturmörtel

für Schachtabdeckungen, Einlaufgitter und Fertigteilrinnen

Artikel Nr.	Beschreibung	Gebinde	€ / Stk.
PCI-REPAFAST-F	Repafast-Fluid Reparaturmörtel	Sack à 25 kg	**119,90**
PCI-REPAFAST-TIXO	Repafast-Tixo Montage/ Reparatur	Sack à 25 kg	**102,80**
PCI-REPAFLOW-TURBO	Repaflow Flüssig-Montagemörtel	Sack à 20 kg	**58,20**
PCI-POLYFIX-P20	Polyfix Plus Schnell-Montagemörtel	Eimer à 20 kg	**54,40**
PCI-POLYFIX-P25	Polyfix Plus Schnell-Montagemörtel	Sack à 25 kg	**53,00**
PCI-POLYFIX-P-L20	Polyfix Plus L Montagemörtel	Eimer à 20 kg	**54,40**
PCI-POLYFIX-P-L25	Polyfix Plus L Montagemörtel	Sack à 25 kg	**52,50**

PCI Repafast® Fluid

Fließfähiger Reparaturmörtel

- zur Sanierung von Verkehrsflächen und Industrieböden um Deckel, Gitter oder Rinnen herum
- witterungs-, frost- und tausalzbeständig sowie sulfatwiderstandsfähig
- befahrbar mit schwerem Fahrverkehr nach ca. 2 Stunden

Digitale Produktinfos

PCI Repafast® Tixo

Standfester Reparatur- und Montagemörtel

- als Montagemörtel zum Setzen von Schachtdeckeln und Gittern
- als Reparaturmörtel zur Sanierung von Flächen um Deckel, Gitter oder Rinnen herum
- auch bei geneigten Flächen einsetzbar
- wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig sowie sulfatwiderstandsfähig
- befahrbar mit schwerem Fahrverkehr nach ca. 2 Stunden

PCI Repaflow Turbo

Extrem fließfähiger Montage-Mörtel

- zum Vergießen und Hinterfüllen von Schachtrahmen, Einlaufgittern
- Ausfüllung von Hohlräumen, auch bei komplizierten Querschnitten
- volumenstabile Aushärtung, kraftschlüssige, hohlraumfreie Lastabtragung
- nach 60 Minuten befahrbar
- witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar
- chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl

PCI Polyfix® plus / plus L

Zur Schnellmontage

- von Schachtabdeckungen, Einlaufgittern
- Verschließen von Durchbrüchen; Ausbilden von Schachtgerinne und Bermen
- Hohlkehlspachtel
- Aushärtezeit:
  Polyfix® plus ca. 5 Min.
  Polyfix® plus L ca. 15 Min.
- wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig sowie sulfatwiderstandsfähig
- chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Zubehör für Schachtabdeckungen

Bedienungsschlüssel für Schachtabdeckungen

SCHL1

SCHL-Z4

SCHL19-22

BWN12

TET47/48-SCHL

Artikel Nr.	Beschreibung	Preisgruppe	Gewicht	€ / Stk.
SCHL1	Beisser/Haken	030	1,0	**78,60**
SCHL-Z4	Steck-Vierkant SW 17/22 mm für RS Abdeckungen GG DN 600	030	1,5	**76,40**
SCHL19-22	Steckschlüssel mit Drehstift SW 19/22 Sechskant	030	0,47	**75,00**
BWN12	Handhaken L = 600 mm (Achtung: Preis für Garnitur zu 2 Stück)	420	0,5	**185,00**
TET47/48-SCHL	Aushebe- und Bedienungsschlüssel für TETRA-Schachtabdeckungen + PTop RS	132	1,3	**136,50**

Schachtdeckelheber aus Titan-Alu

für runde und eckige Schachtdeckel, durch flexible Einstellmöglichkeit bei fast jedem Deckel anwendbar. Spielend leichte Handhabung bei festgefahrenen, versandeten, verklebten, eingerosteten oder eingefrorenen Deckeln.
Material: Titanlegiertes Aluminium, 550N/ mm^2, farbig eloxiert, extrem biegefest
Gewicht: ca. 3 kg
Hebellänge: 850 mm
Hubkraft bis 2000 kg

Artikel Nr.	Beschreibung	Preisgruppe	Gewicht	€ / Stk.
DE-HEBER	Deckel-Heber aus Titan-Alu	421	3,0	**571,00**

Gräderdeckel aus Sphäroguss

Abdeckplatte für Schächte DN 600 zum Abdecken des offenen Schachtes während Gräderarbeiten bei Niveau-Abdeckungen

Artikel Nr.	Preisgruppe	Gewicht	€ / Stk.
P1000-APL	133	23,5	**175,50**
• auf Wunsch auch mit Kundenschriftzug lieferbar			





Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten