Schachtabdeckungen rund, **rückstausicher** aus SPHÄROGUSS

Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® MEDIO 600, Klasse B 125, 0,5 bar rückstausicher, 3-fach verschraubt

gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung, tagwasserdicht
für Geh- und Radwege, PKW Parkflächen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P11125RSX	602	707	60	B 125	37	**542,00**

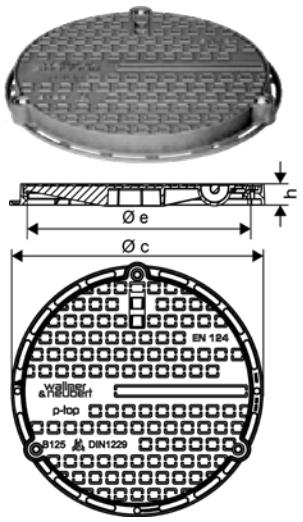

Typ P-TOP® LIGHT RS 600, Klasse D 400, 0,5 bar rückstausicher, 3-fach verschraubt

gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung, tagwasserdicht
für verkehrsberuhigte Zonen bis 40 km/h, z.B. Parkflächen, Nebenfahrbahnen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P11400DLRS	604	785	100	D 400	54	**733,00**

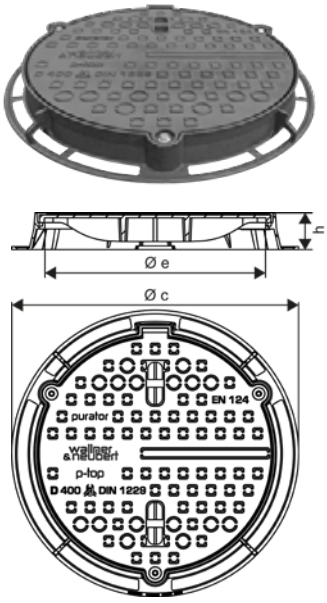

Digitale Produktinfos

Typ P-TOP® STRONG RS 600, Klasse D 400 - F 900, 1,5 bar rückstausicher, 4-fach verschr.

gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung, tagwasserdicht
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Rahmen rund						
P11400RS	604	805	100	D 400	74	**800,00**
P11600RS	604	805	100	E 600	77	**905,00**
P11900RS	604	805	100	F 900	80	**1.170,00**
Rahmen rechteckig						
P12400RS	604	□ 829	100	D 400	89	**1.120,00**
P12600RS	604	□ 829	100	E 600	92	**1.370,00**
P12900RS	604	□ 829	100	F 900	94	**1.540,00**

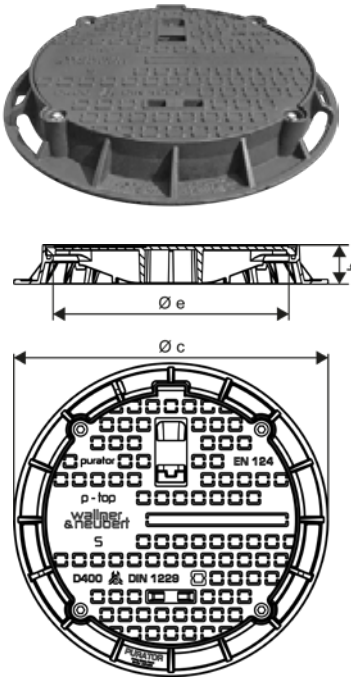

Variante rechteckiger Rahmen

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Schachtabdeckungen rund, rückstausicher aus SPHÄROGUSS

Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® STRONG RS 700/ 800, Klasse D 400, 1,0 bar rückstausicher, 4-fach verschr.
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung, tagwasserdicht
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
DN 700						
P11400RS-700	703	850	100	D 400	90	**2.640,00**
DN 800						
P11400RS-800	803	960	100	D 400	120	**2.640,00**
P11600RS-800	803	960	100	E 600	157	**2.720,00**

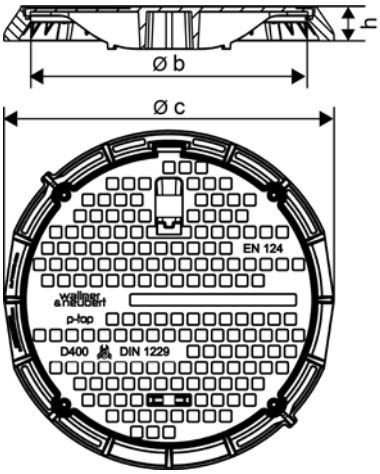

Digitale Produktinfos

Schachtabdeckungen rund, tagwasserdicht aus SPHÄROGUSS

Typ P-TOP® Kabelziehschachtabdeckung 4-fach verschraubt
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung, tagwasserdicht

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P11125RS-KZS	600	748	160	B 125	62	**694,00**
P11400RS-KZS	600	748	160	D 400	66	**743,00**
mit Einguss MA33						
P11125RS-KZS-MA	600	748	160	B 125	62	**694,00**
P11400RS-KZS-MA	600	748	160	D 400	66	**743,00**

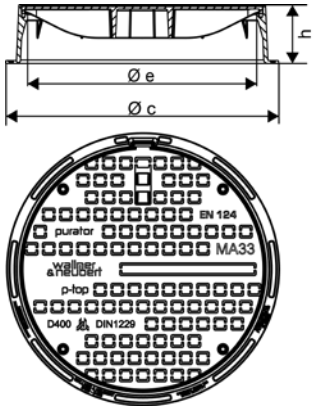

Bedienungsschlüssel SCHL-Z4 s. Seite 27

Digitale Produktinfos

Schachtabdeckungen rund, rückstausicher aus GRAUGUSS

Eigenprodukt

Preisgruppe 021

Type F-TOP® F11000RS gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GE 4-fach verschraubt; Rahmen: GE rund
die lichte Weite im Rahmen bleibt völlig frei (ohne Gewindenasen),
Ausführung tagwasserdicht und rückstausicher bis 0,5 bar, Dichtheit zum Bauwerk bauseits.



Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
F11125RS	610	648	18	732	70	B 125	60	**773,00**
F11250RS	610	648	18	732	70	C 250	67	**832,00**
F11400RS	610	680	50	812	100	D 400	116	**1.050,00**
F11600RS	610	680	50	812	100	E 600	121	**1.520,00**
F11900RS	610	680	50	812	100	F 900	141	**pb.**

Digitale Produktinfos

Type F-TOP® F12000RS gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GE 4-fach verschraubt; Rahmen: GE rechteckig
die lichte Weite im Rahmen bleibt völlig frei (ohne Gewindenasen),
Ausführung tagwasserdicht und rückstausicher bis 0,5 bar, Dichtheit zum Bauwerk bauseits.

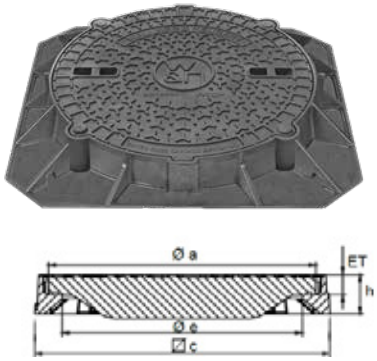

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
F12125RS	610	648	18	750	70	B 125	70	**1.140,00**
F12250RS	610	648	18	750	70	C 250	76	**1.200,00**
F12400RS	610	680	50	750	100	D 400	120	**1.410,00**
F12600RS	610	680	50	750	100	E 600	128	**1.930,00**
F12900RS	610	680	50	750	100	F 900	148	**pb.**

Type F-TOP® F17000RS gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GE 4-fach verschraubt; Rahmen: BEGE rund
die lichte Weite im Rahmen bleibt völlig frei (ohne Gewindenasen),
Ausführung tagwasserdicht und rückstausicher bis 0,5 bar, Dichtheit zum Bauwerk bauseits.

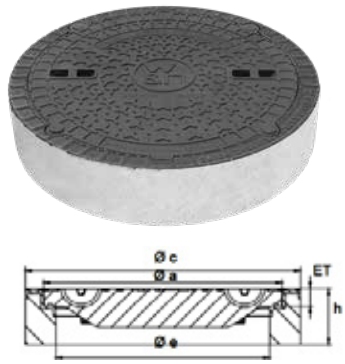

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
F17125RS	610	648	18	750	130	B 125	99	**800,00**
F17250RS	610	648	18	750	130	C 250	105	**886,00**
F17400RS	610	680	50	812	160	D 400	167	**1.140,00**
F17600RS	610	680	50	812	160	E 600	175	**1.480,00**
F17900RS	610	680	50	812	160	F 900	195	**pb.**

Zubehör für F-TOP RS

Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht	€ / Stk.
SCHL19-22	Steckschlüssel mit Drehstift SW 19/22 Sechskant	0,47	**75,00**
F-SCHR-B-C	Ersatzschraube für Klasse B und C	-	**12,70**
F-SCHR-D-F	Ersatzschraube für Klasse D bis F	-	**14,50**
F-SCHR-MU	Ersatz MS-Mutter	-	**15,80**
DI-F-RS-A-C	Ersatzdichtung für Klasse B und C per lfm	-	**33,20**
DI-F-RS-D-F	Ersatzdichtung für Klasse D bis F per lfm	-	**17,80**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Schachtabdeckungen rund, rückstausicher
aus GRAUGUSS DN600

MEIERGUSS

Preisgruppe 021

Type RS gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GE mit 4 Riegeln; Rahmen: GE rund
die lichte Weite im Rahmen bleibt völlig frei (ohne Gewindenasen),
Ausführung tagwasserdicht und rückstausicher bis 0,5 bar, Dichtheit zum Bauwerk bauseits.

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
11125RS	610	722	70	B 125	64	**773,00**
11250RS	610	722	70	C 250	71	**832,00**
11400RS	610	750	100	D 400	121	**1.050,00**
11600RS	610	750	100	E 600	125	**1.450,00**
Bedienungsschlüssel SCHL-Z4 siehe S. 27						



Type RS gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GE mit 4 Riegeln; Rahmen: GE quadratische Aufstandsplatte
die lichte Weite im Rahmen bleibt völlig frei (ohne Gewindenasen),
Ausführung tagwasserdicht und rückstausicher bis 0,5 bar, Dichtheit zum Bauwerk bauseits.

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	c	h			
12125RS	610	□ 750	70	B 125	73	**1.140,00**
12250RS	610	□ 750	70	C 250	81	**1.200,00**
12400RS	610	□ 750	100	D 400	136	**1.410,00**
12600RS	610	□ 750	100	E 600	140	**1.930,00**
12900RS	610	□ 750	100	F 900	145	**2.170,00**
Bedienungsschlüssel SCHL-Z4 siehe S. 27						



Type RS gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GE mit 4 Riegeln; Rahmen: BEGE rund
die lichte Weite im Rahmen bleibt völlig frei (ohne Gewindenasen),
Ausführung tagwasserdicht und rückstausicher bis 0,5 bar, Dichtheit zum Bauwerk bauseits.

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
17125RS	610	750	125	B 125	96	**800,00**
17250RS	610	750	125	C 250	106	**886,00**
17400RS	610	784	160	D 400	175	**1.140,00**
17600RS	610	784	160	E 600	180	**1.480,00**
Bedienungsschlüssel SCHL-Z4 siehe S. 27						



Preisgruppe 130

Type PAMDICHT gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GGG verschraubt; Rahmen: GGG rund
die lichte Weite im Rahmen bleibt völlig frei (ohne Gewindenasen),
Ausführung tagwasserdicht und rückstausicher bis 1,0 bar, Dichtheit zum Bauwerk bauseits.

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
PM-11400RS	610	850	100	D 400	84	**pb.**
Ersatzverriegelungsset für PAMDICHT DN 600						
PM-C49	-	-	-	-	-	**pb.**

PAM SAINT-GOBAIN



Zubehör für Schachtabdeckungen

Preisgruppe 020

Dämpfungseinlagen Antiklapperringe

für Schachtabdeckungen lt. ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø mm	€ / Stk.
ANTI-KLAP682	Dämpfungseinlage, ET 50 mm, schwarz (weich) zum KLEBEN	675	**51,70**
ANTI-KLAP680	Dämpfungseinlage, ET 50 mm, lila (hart) zum EINLEGEN	680	**49,20**

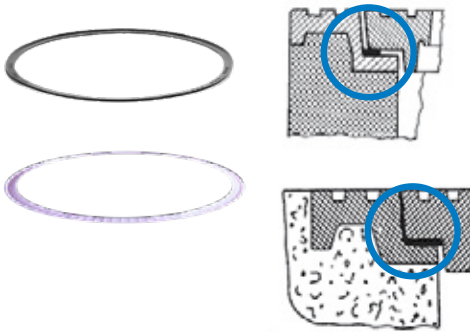

Dämpfungseinlagen Flüssigkunststoff

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
ANTI-KLAP-2K-M	Zweikomponenten Flüssigkunststoff 220 g Säckchen ausreichend für ca.100 cm Auflagelänge	**72,40**
ANTI-KLAP-2KOMP	Zweikomponenten Flüssigkunststoff 440 g Säckchen ausreichend für ca. 200 cm Auflagelänge	**87,40**

Preisgruppe 170

Montage- und Reparaturmörtel

für Schachtabdeckungen, Einlaufgitter und Fertigteilrinnen

Artikel Nr.	Beschreibung	Gebinde	€ / Stk.
PCI-REPAFAST-F	Repafast-Fluid Reparaturmörtel	Sack à 25 kg	**119,90**
PCI-REPAFAST-TIXO	Repafast-Tixo Montage/ Reparatur	Sack à 25 kg	**102,80**
PCI-REPAFLOW-TURBO	Repaflow Flüssig-Montagemörtel	Sack à 20 kg	**58,20**
PCI-POLYFIX-P20	Polyfix Plus Schnell-Montagemörtel	Eimer à 20 kg	**54,40**
PCI-POLYFIX-P25	Polyfix Plus Schnell-Montagemörtel	Sack à 25 kg	**53,00**
PCI-POLYFIX-P-L20	Polyfix Plus L Montagemörtel	Eimer à 20 kg	**54,40**
PCI-POLYFIX-P-L25	Polyfix Plus L Montagemörtel	Sack à 25 kg	**52,50**

PCI Repafast® Fluid

Fließfähiger Reparaturmörtel

- zur Sanierung von Verkehrsflächen und Industrieböden um Deckel, Gitter oder Rinnen herum
- witterungs-, frost- und tausalzbeständig sowie sulfatwiderstandsfähig
- befahrbar mit schwerem Fahrverkehr nach ca. 2 Stunden

Digitale Produktinfos

PCI Repafast® Tixo

Standfester Reparatur- und Montagemörtel

- als Montagemörtel zum Setzen von Schachtdeckeln und Gittern
- als Reparaturmörtel zur Sanierung von Flächen um Deckel, Gitter oder Rinnen herum
- auch bei geneigten Flächen einsetzbar
- wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig sowie sulfatwiderstandsfähig
- befahrbar mit schwerem Fahrverkehr nach ca. 2 Stunden

PCI Repaflow Turbo

Extrem fließfähiger Montage-Mörtel

- zum Vergießen und Hinterfüllen von Schachtrahmen, Einlaufgittern
- Ausfüllung von Hohlräumen, auch bei komplizierten Querschnitten
- volumenstabile Aushärtung, kraftschlüssige, hohlraumfreie Lastabtragung
- nach 60 Minuten befahrbar
- witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar
- chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl

PCI Polyfix® plus / plus L

Zur Schnellmontage

- von Schachtabdeckungen, Einlaufgittern
- Verschließen von Durchbrüchen; Ausbilden von Schachtgerinne und Bermen
- Hohlkehlspachtel
- Aushärtezeit:
  Polyfix® plus ca. 5 Min.
  Polyfix® plus L ca. 15 Min.
- wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig sowie sulfatwiderstandsfähig
- chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Zubehör für Schachtabdeckungen

Bedienungsschlüssel für Schachtabdeckungen

SCHL1

SCHL-Z4

SCHL19-22

BWN12

TET47/48-SCHL

Artikel Nr.	Beschreibung	Preisgruppe	Gewicht	€ / Stk.
SCHL1	Beisser/Haken	030	1,0	**78,60**
SCHL-Z4	Steck-Vierkant SW 17/22 mm für RS Abdeckungen GG DN 600	030	1,5	**76,40**
SCHL19-22	Steckschlüssel mit Drehstift SW 19/22 Sechskant	030	0,47	**75,00**
BWN12	Handhaken L = 600 mm (Achtung: Preis für Garnitur zu 2 Stück)	420	0,5	**185,00**
TET47/48-SCHL	Aushebe- und Bedienungsschlüssel für TETRA-Schachtabdeckungen + PTop RS	132	1,3	**136,50**

Schachtdeckelheber aus Titan-Alu

für runde und eckige Schachtdeckel, durch flexible Einstellmöglichkeit bei fast jedem Deckel anwendbar. Spielend leichte Handhabung bei festgefahrenen, versandeten, verklebten, eingerosteten oder eingefrorenen Deckeln.
Material: Titanlegiertes Aluminium, 550N/ mm^2, farbig eloxiert, extrem biegefest
Gewicht: ca. 3 kg
Hebellänge: 850 mm
Hubkraft bis 2000 kg

Artikel Nr.	Beschreibung	Preisgruppe	Gewicht	€ / Stk.
DE-HEBER	Deckel-Heber aus Titan-Alu	421	3,0	**571,00**

Gräderdeckel aus Sphäroguss

Abdeckplatte für Schächte DN 600 zum Abdecken des offenen Schachtes während Gräderarbeiten bei Niveau-Abdeckungen

Artikel Nr.	Preisgruppe	Gewicht	€ / Stk.
P1000-APL	133	23,5	**175,50**
• auf Wunsch auch mit Kundenschriftzug lieferbar			





Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten