



Schachtabdeckungen für Netzbetreiber, rechteckige Ausführung

gemäß ÖN/EN 124 sowie ÖN B5110, ÜA-zertifiziert
tagwasserdicht, Hebehilfe durch Gasdruckfeder, Zufallsicherung



Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
einteilige Ausführung, 4-fach verschraubt						
Einguss „Wiener Netze-Wärme“						
FWW3064GDF600	1000x600	1500x1100	210	E 600	440	pb.
FWW4064GDF600	1000x1200	1500x1700	210	E 600	520	pb.
einteilige Ausführung, 4-fach verschraubt						
Einguss „EVN Wärme“						
EVN3064GDF600	1000x600	1500x1100	210	E 600	440	pb.
EVN4064GDF600	1000x1200	1500x1700	210	E 600	520	pb.

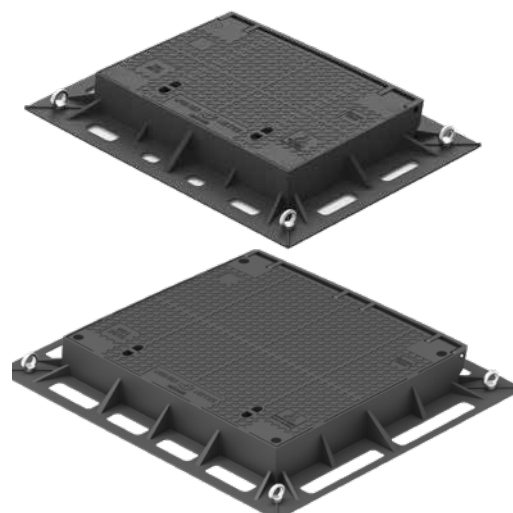

Schachtabdeckungen für Netzbetreiber, runde Ausführung

gemäß ÖN/EN 124 sowie ÖN B5110, ÜA-zertifiziert
opt. Hebehilfe durch Gasdruckfeder, Zufallsicherung bzw. kundenspezifische Lösungen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
DN 800 mit Beton-Adapterplatte, mit kundenspezifischer Zufallsicherung „Wiener Netze“						
FWW-P11600BVZS-800	ø 800	-	245/265	E 600	897	pb.
DN 800 mit Gussrahmen, Einguss „Wiener Netze“						
FWW-P11600DZS-800	ø 800	-	100	E 600	124	pb.
DN600 mit Gussrahmen, mit Gelenk und Einguss „Wiener Netze - Wärme - Kabel“						
FWW-P11600D	ø 604	ø 808	100	E 600	81	pb.

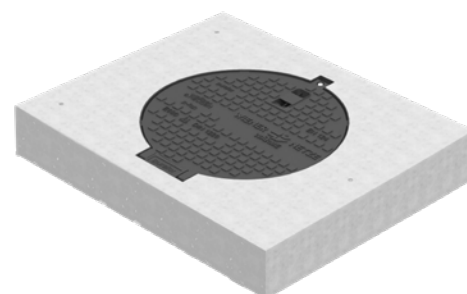

geöffnete Ansichten mit Scharnier und Hebehilfen mittels Gasdruckfedern