



Schachtabdeckungen für Netzbetreiber, rechteckige Ausführung

gemäß ÖN/EN 124 sowie ÖN B5110, ÜA-zertifiziert
tagwasserdicht, Hebehilfe durch Gasdruckfeder, Zufallsicherung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
einteilige Ausführung, 4-fach verschraubt mit / ohne Einguss						
3064GDF600	1000x600	1500x1100	210	E 600	440	pb.
4064GDF600	1000x1200	1500x1700	210	E 600	520	pb.
einteilige Ausführung, 4-fach verschraubt Einguss „EVN Wärme“						
EVN3064GDF600	1000x600	1500x1100	210	E 600	440	pb.
EVN4064GDF600	1000x1200	1500x1700	210	E 600	520	pb.

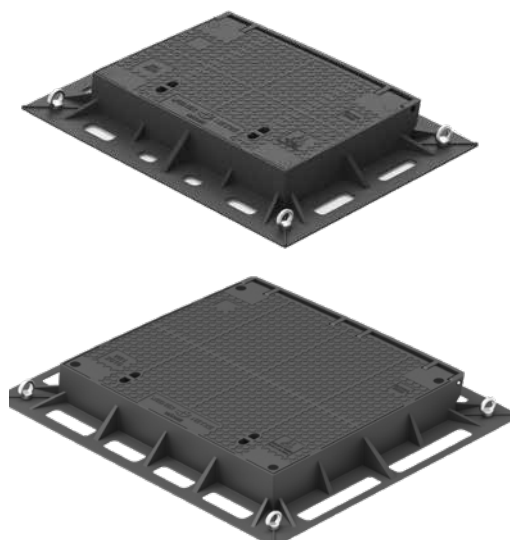



geöffnete Ansicht mit Scharnier und Hebehilfen mittels Gasdruckfedern

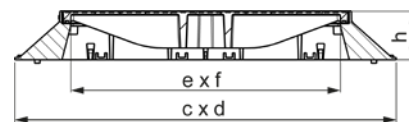

Schachtabdeckungen für Netzbetreiber, runde Ausführung

gemäß ÖN/EN 124 sowie ÖN B5110, ÜA-zertifiziert
opt. Öffnungshilfe mittels Gasdruckfeder, Zufallsicherung bzw. kundenspezifische Lösungen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	Ø e	Ø c / c x d	h			
DN 800 mit Beton-Adapterplatte, mit Öffnungshilfe, mit / ohne Einguss						
P11600BVZS-800	800	1446 x 1206	300	E 600	850	pb.
P11600BVZS-800S	800	1446 x 1206	190	E 600	760	pb.
DN 800 mit Gussrahmen, mit Öffnungshilfe, mit / ohne Einguss						
P11600DZS-800	800	-	100	E 600	124	pb.
DN 600 mit Gussrahmen, mit Gelenk, mit / ohne Einguss						
P11600D	604	Ø 808	100	E 600	81	pb.
Schmutzfänger für Abdeckungen mit Ø 800 mm						
SF-800PB	aus Stahl verzinkt, für Beton-Adapterplatte geeignet					pb.
SF-800PG	aus Stahl verzinkt, für Gussrahmen geeignet					pb.

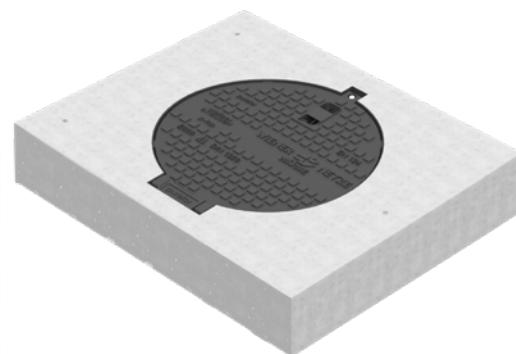

geöffnete Ansicht mit Scharnier und Hebehilfen mittels Gasdruckfedern