

## Einlaufgitter rund

aus SPHÄROGUSS DN600



Preisgruppe 133



**Typ DRAINEX® LIGHT** gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert; sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)

Gitter und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung

**Klasse C 250** für alle Einbausituationen der Klasse A 015, B 125, C 250

**Klasse D 400** für innerstädtischen Verkehr und verkehrsberuhigte Zonen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/ Stk.
	Ø e	Ø c	h			
<b>Rahmen rund</b>						
P31250D	604	770	75	C 250	48	301,00
P31400DL	604	785	100	D 400	53	439,00
<b>Rahmen quadratisch</b>						
P32400DL	604	□ 785	100	D 400	63	439,00



Variante mit quadratischem Rahmen


**Typ DRAINEX® LIGHT** gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert; sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)

Gitter: aus GGG, Rahmen aus Beton und Gusseisen, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung

**Klasse C 250** für alle Einbausituationen der Klasse A 015, B 125, C 250

**Klasse D 400** für innerstädtischen Verkehr und verkehrsberuhigte Zonen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/ Stk.
	Ø e	Ø c	h			
<b>Rahmen rund</b>						
P37250D	604	806	130	C 250	112	329,00
P37400DL	604	806	160	D 400	129	439,00



### Zubehör DRAINEX® LIGHT

Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€/ Stk.
PUR-SF-TL	Schmutzfänger DN 600 Stahl verzinkt mit einer Querstrebe	3,8	37,40




**Type Rexel** gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN B5110-2, ÜA-zertifiziert

Gitter: GGG, mit Dämpfungseinlage; Rahmen: GGG, mit Gelenk und Selbstverriegelung für innerstädtischen Verkehr und verkehrsberuhigte Zonen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/ Stk.
	Ø e	Ø c	h			
<b>Rahmen rund</b>						
PM-31400VD	610	850	100	D 400	57	pb.
<b>Rahmen quadratisch</b>						
PM-32400VD	610	□ 850	100	D 400	66	pb.



Preisgruppe 130

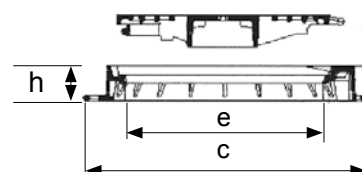

**Typ DRAINEX® STRONG Klasse D400, E600** gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert; sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)  
Gitter und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	Ø e	Ø c	h			
<b>Flanschrahmen GGG rund, Ausführung mit Sperre (...-SP)</b>						
P31400D	604	808	100	D 400	75,2	<b>483,00</b>
P31400D-SP	604	808	100	D 400	75,2	<b>511,00</b>
P31600D	604	808	100	E 600	78,2	<b>603,00</b>
<b>Flanschrahmen GGG quadratisch</b>						
P32400D	604	□ 830	100	D 400	80,9	<b>483,00</b>
P32600D	604	□ 830	100	E 600	83,9	<b>603,00</b>
<b>Rahmen GGG hochziehbar, rund</b>						
P36400DH	604	808	100	D 400	80,7	<b>546,00</b>
P36600DH	604	808	100	E 600	83,7	<b>654,00</b>
<b>BEGE-Rahmen rund (GGG)</b>						
P37400D	604	806	160	D 400	148	<b>483,00</b>
P37600D	604	806	160	E 600	151	<b>603,00</b>

**Typ DRAINEX® NIVEAU STRONG Klasse D400, E600**  
**selbstnivellierend bis 80mm (bei h=200mm) oder 40mm (bei h=140mm)**  
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert; DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)  
Gitter und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P35400DN20	604	808	200	D 400	80,9	<b>532,00</b>
P35600DN20	604	808	200	E 600	85	<b>655,00</b>
P35400DN14	604	808	140	D 400	74,3	<b>485,00</b>
P35600DN14	604	808	140	E 600	79	<b>606,00</b>
<b>Adaptring aus Beton</b>						
PARN	631	798	75	-	34	<b>50,70</b>
PARN-12	631	798	120	-	69	<b>68,50</b>

• Gräberdeckel zum Abdecken des Schachtes s. S. 20


**Zubehör: Schmutzfänger**

PUR-SF-TL	Schmutzfänger DN 600 Stahl verzinkt mit einer Querstrebe	3,8	<b>37,40</b>
-----------	--	-----	--------------

**DRAINEX Strong DN 600 Ausführung Raststätte**

muldenförmige, verschraubte Einlaufgitter mit Gelenk  
hergestellt gemäß nach ÖN/EN 124 und ÖN B 5110, ÜA-zertifiziert  
4-fach verschraubt, Schrauben M12 in Edelstahl A4, mit P-Lock Schraubsicherung gegen selbstständiges Losdrehen von Schrauben unter hoher dynamischer Belastung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	Ø e	Ø c / c x d	h			
<b>Gussrahmen rund</b>						
P31600D-R	604	809	122	E600	88,0	pb.
<b>Gussrahmen quadratisch</b>						
P32600D-R	604	830 x 830	122	E600	97,0	pb.



Variante mit quadratischem Rahmen



Varianten hochziehbarer Rahmen/ BEGE Rahmen

