Aufsätze für Hofabläufe
gemäß EN 1253

Preisgruppe 060

Ablaufaufsatz gemäß EN 1253
aus GG, rund, ohne Eimerauflage

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e	c	h			
21050	300	380	25	R 50	12	**143,00**
21125	300	380	25	M 125	14	**238,00**

Ablaufaufsatz gemäß EN 1253
aus GG, Pultform, quadratisch, mit Eimerauflage

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e	c x d	h			
61015P	Ø 230	300x300	60	L 15	13	**152,00**
61125P	Ø 230	300x300	100	M 125	20	**270,00**
61400P	Ø 230	300x300	100	M 400	21	**358,00**

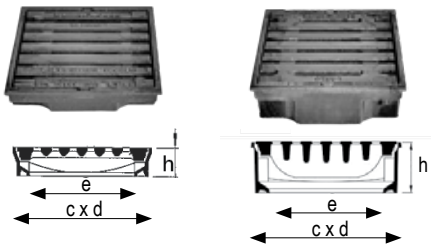

61015P 61125P , 61400P

Ablaufaufsatz gemäß EN 1253
aus GG, Rinnenform - Stich 15 mm, quadratisch, ohne Eimerauflage

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
61015R	298x298	327x327	100	L 15	17	**194,00**
61125R	298x298	327x327	100	M 125	23	**210,00**



Ablaufaufsatz gemäß EN 1253
aus BEGE, Pultform, quadratisch, mit Eimerauflage

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e	c x d	h			
68015P	Ø 230	400x400	80	L 15	33,5	**270,00**
68125P	Ø 230	400x400	130	M 125	50,0	**328,00**



Preisgruppe 120

Schlitzeimer für Hofabläufe DN 300

Artikel Nr.	Material, Ausführung	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
E8406	Stahl verzinkt, lang	420	4	**92,00**
E8452L	Stahl verzinkt, kurz	250	3	**78,00**
E8807	Kunststoff, lang	420	2	**64,00**
E8806	Kunststoff, kurz	250	1	**54,00**

E8406

E8452L

E8807

E8806

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Hofabläufe aus Beton DN 300

passende Aufsätze siehe vorige Seite

Preisgruppe 110

Hofablauf hoch

bestehend aus Ausgleichsring, Schaft und Unterteil. Passende Eimer: E8406, E8807

Artikel Nr.	DN	Ablaufmuffe DN	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
mit Geruchsverschluss					
BHOF-H-GV100	300	100	980	116	**381,00**
BHOF-H-GV150	300	150	980	138	**618,00**
ohne Geruchsverschluss					
BHOF-H100	300	100	860	102	**249,30**
BHOF-H150	300	150	850	112	**294,10**



mit Geruchsverschluss



ohne Geruchsverschluss

Hofablauf niedrig

bestehend aus Ausgleichsring, Schaft und Unterteil. Passende Eimer: 8452L, E8806

Artikel Nr.	DN	Ablaufmuffe DN	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
mit Geruchsverschluss					
BHOF-N-GV100	300	100	750	94	**350,00**
BHOF-N-GV150	300	150	750	116	**592,00**
ohne Geruchsverschluss					
BHOF-N100	300	100	630	80	**220,70**
BHOF-N150	300	150	620	90	**263,40**



mit Geruchsverschluss



ohne Geruchsverschluss

Hofablauf-Einzelteile aus Beton

Artikel Nr.	DN	Höhe mm	Muffe DN	Gewicht kg	€ / Stk.
Ausgleichsring					
BE300AR	300	60	-	18	**48,30**
Schaft ohne Tragnocken					
BE300SCH280	300	250	-	28	**71,20**
BE300SCH510	300	480	-	50	**100,60**
Schaft mit Tragnocken für Eimer					
BE300SCH280-TN	300	250	-	28	**71,20**
BE300SCH510-TN	300	480	-	50	**100,60**
Zwischenteil					
BE300ZWT220	300	195	-	18	**71,20**
Unterteil ohne Geruchsverschluss					
BE300UT100-M [1]	300	320	110	45	**100,60**
BE300UT100-S [2]	300	320	110	45	**149,30**
BE300UT150-M [1]	300	310	160	57	**170,90**
BE300UT150	300	310	150	57	**131,60**
Unterteil mit Geruchsverschluss					
BE300UT100GV-M [1]	300	440	110	67	**230,70**
BE300UT150GV-M [1]	300	440	160	83	**447,00**

[1] PVC-Muffe
[2] PVC-Spitzende

BE300AR



BE300SCH280



BE300SCH510



BE300ZWT220



BE300UT100-M
BE300UT100-S
BE300UT150
BE300UT150-M



BE300UT100GV-M
BE300UT150GV-M

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Punktabläufe RECYFIX® / FASERFIX® POINT
mit Geruchsverschluß, Schmutzfangeimer und Rost

hauraton DAMIT ES RICHTIG LÄUFT

Preisgruppe 380

Punktablauf RECYFIX® aus Kunststoff
Anschluss DN/OD 110, DN/OD 160

Artikel Nr.	Beschreibung Rost	Abmessungen mm		Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		L X B	h			
FFIX32184	Schlitzrost, GGG, Sterndesign schwarz	300x300	300	B 125	7,0	**184,50**
FFIX32183	Gitterrost, Stahl verz. MW 30/15mm	300x300	300	B 125	3,7	**154,50**
FFIX32612	Längsstabrost, GGG KTL, SW 8mm	300x300	300	C 250	6,9	**221,30**
FFIX10325	Aufsatzstück Erhöhung um 106 mm	300x300	106	B 125	0,6	**56,40**







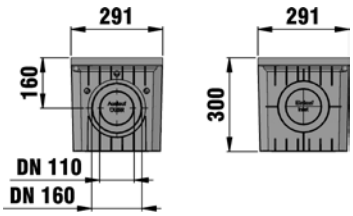

Punktablauf FASERFIX® Standard aus faserbewehrtem Beton
Anschluss DN/OD 110

Artikel Nr.	Beschreibung Rost	Abmessungen mm		Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		L X B	h			
FFIX4430	Gitterrost, Stahl verz. MW 30/15mm	300x300	375	PKW bef.	46,6	**199,80**
FFIX4860	Gitterrost, Stahl verz. MW 30/30mm	400x400	988 (2-teil.)	A 015	141,0	**376,30**
FFIX4760	Gitterrost, Stahl verz. MW 30/30mm	400x400	500 (1-teil.)	A 015	82,4	**319,70**

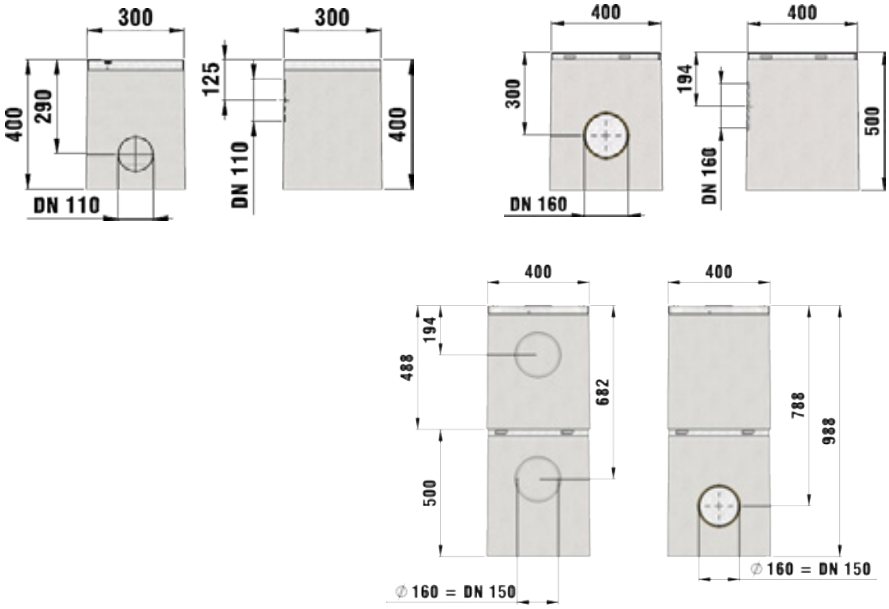

HAURATON
Preisliste

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Punktabläufe RECYFIX® / FASERFIX® POINT
mit Geruchsverschluß, Schmutzfangeimer und Rost

hauraton DAMIT ES RICHTIG LÄUFT

Preisgruppe 380

Punktablauf FASERFIX® KS aus faserbewehrtem Beton
mit verzinkter Stahlzarge und SIDE-LOCK Schnellverschluss, Anschluss DN/OD 110

Artikel Nr.	Beschreibung Rost	Abmessungen mm		Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		L X B	h			
FFIX33233	Längsstabrost, GGG KTL, SW 8mm	300x300	400	D 400	49,5	**385,30**
FFIX33239	GUGI-Rost, GGG, schwarz, MW 15/25mm	300x300	400	E 600	52,4	**367,20**

Anschluss mit Doppelmuffe

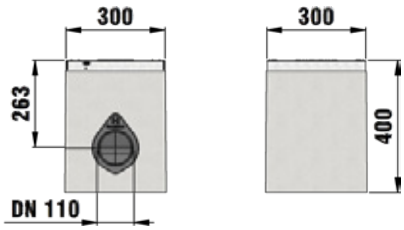

Punktablauf FASERFIX® KS aus faserbewehrtem Beton
mit verzinkter Stahlzarge und SIDE-LOCK Schnellverschluss, Anschluss DN/OD 160

Artikel Nr.	Beschreibung Rost	Abmessungen mm		Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		L X B	h			
FFIX4700	GUGI-Rost, GGG, schwarz, MW 15/25mm	400x400	500 (1-teil.)	E 600	93,1	**835,10**
FFIX4800	GUGI-Rost, GGG, schwarz, MW 15/25mm	400x400	988 (2-teil.)	E 600	63,5	**989,60**

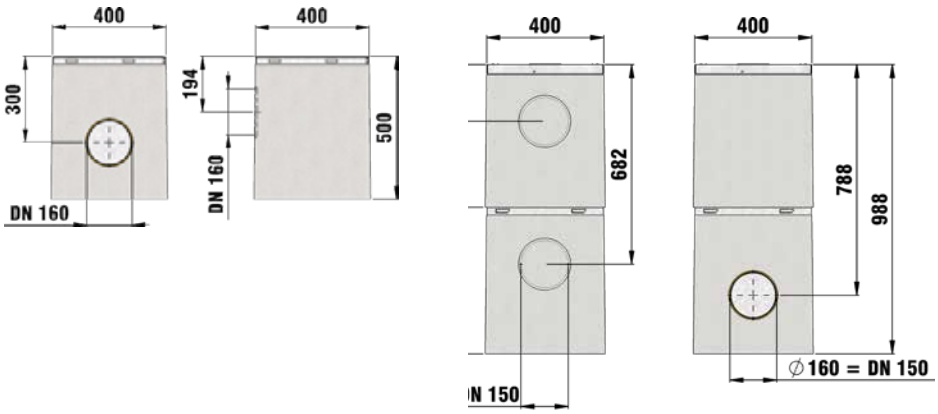

HAURATON
Preisliste

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Hofabläufe/Regenrohrabläufe aus Kunststoff

KESSEL-Baukastensystem

Preisgruppe 250

367000



367040



367985

367400

327180

327173

367775

367700

367750

367500

327170

327171

367300

Grundkörper aus Kunststoff

Abflussleistung 4,5 l/s

Artikel Nr.	Beschreibung	Ablaufstutzen DA	€ / Stk.
367000	Auslauf seitlich 2,5°	110	**80,70**
367040	Auslauf senkrecht	110	**80,70**

Aufsatzstücke und Roste

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
367985	Ecoguss Aufsatzstück mit Rost Klasse B125, stufenlos höhenverstellbar von 40-150 mm	**226,20**
367400	Aufsatzstück aus Kunststoff, stufenlos höhenverstellbar von 40 - 150 mm	**46,90**
327180	Tragerahmen aus Kunststoff Klasse A15/ L15	**50,70**
327173	Schlitzrost aus Kunststoff Klasse A 15 / L 15	**49,40**
367775	Abdeckplatte aus Kunststoff, tagwasserdicht Klasse A15/ L15	**67,70**
367750	Regeneinlaufdeckel aus Kunststoff mit Schutzrohr DN 100	**54,80**
367700	Regeneinlaufrost aus Kunststoff mit Schutzrohr DN 100	**54,80**

Zubehörteile

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
367500	Zwischenstück aus Kunststoff, H=240mm	**71,20**
367600	Zwischenstück aus Kunststoff, H=240mm, mit seitl. Zulauf DN 100	**80,70**
327170	Glockengeruchsverschlusseinsatz aus PP, Sperrwasserhöhe 70 mm	**30,20**
327171	Glockengeruchsverschlusseinsatz aus PP, Sperrwasserhöhe 100 mm	**33,60**
367300	Schlammeimer aus PE-HD	**17,00**
327140	Lippendichtung	**26,80**
367800	Wandbefestigung für Regenrohrabläufe	**31,90**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

FERROTECH®
Bodenabläufe aus Gusseisen einteilig

Eigenprodukt

Preisgruppe 070

FERROTECH® 300.00.03 Kellerablauf DN 100

Kellerablauf geprüft nach EN 1253, aus Grauguss, grundiert. Für SML-Rohr-anschluss. Mit fixem Geruchsverschluss, Reinigungsöffnung und Schlammeimer. Rost aus Grauguss, grundiert, Belastungsklasse L15 nach EN 1253-1.

AUSLAUFARTIKEL



Artikel Nr.	DN	Ø d mm	Aussparungs-maß mm	Ablauf	Gewicht kg	€ / Stk.
300.00.03	100	110	300 x 450	waagrecht 3°	11	**286,00**

- Aussparungsmaß: 300 x 450 mm

FERROTECH® Serie P1016 Bodenablauf DN 50 - DN 70

Bodenablauf aus Gusseisen, grundiert. Senkrechter Abgang mit im Rost integriertem Geruchsverschluss.
Rost aufklappbar aus Grauguss, grundiert, PKW befahrbar lt. EN1253.



Artikel Nr.	Rost □ a mm	Höhe h mm	Höhe h1 mm	SW mm	Klasse lt. EN1253	DN	Gewicht kg	€ / Stk.
P1016B100	104	90	65	11	R50	50	2,8	**54,00**
P1016B120	124	90	65	11	R50	50	3,5	**67,00**
P1016B150	154	115	75	13,5	R50	50	5,2	**100,00**
P1016B200	204	136	92	18	M125	70	9	**171,00**
P1016B250	254	136	92	18	M125	70	12,3	**221,00**
P1016B300	304	136	92	22	M125	70	15,8	**299,00**

- Aussparungsmaß: Waagrechte Abmessung + 100mm

FERROTECH® Serie P1018 Bodenablauf DN 70

Bodenablauf aus Gusseisen, grundiert. Waagrechter Abgang mit im Rost integriertem Geruchsverschluss.
Rost aufklappbar aus Grauguss, grundiert, PKW befahrbar lt. EN1253.



Artikel Nr.	Rost □ a mm	Höhe h mm	SW mm	Klasse lt. EN1253	DN	Gewicht kg	€ / Stk.
P1018B170	170	120	18	M125	70	10	**237,00**

Digitale Produktinfos

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten