


**FERROTECH® 300.00.03 Kellerablauf DN 100**

AUSLAUFARTIKEL

Kellerablauf geprüft nach EN 1253, aus Grauguss, grundiert. Für SML-Rohranschluss. Mit fixem Geruchsverschluss, Reinigungsöffnung und Schlammeimer. Rost aus Grauguss, grundiert, Belastungsklasse L15 nach EN 1253-1.

Art. Nr.	DN	Ø d mm	Aussparungsmaß mm	Ablauf	Gewicht kg	€/Stk.
300.00.03	100	110	300 x 450	waagrecht 3°	11	251,40

• Aussparungsmaß: 300 x 450 mm

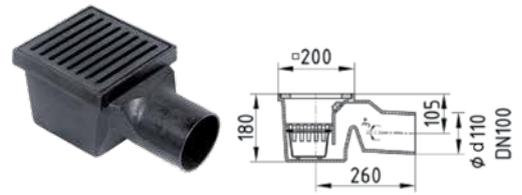


**FERROTECH® Serie P1016 Bodenablauf DN 50 - DN 70**

Bodenablauf aus Gusseisen, grundiert. Senkrechter Abgang mit im Rost integriertem Geruchsverschluss. Rost aufklappbar aus Grauguss, grundiert, PKW befahrbar lt. EN1253.



Art. Nr.	Rost □ a mm	Höhe h mm	Höhe h1 mm	SW mm	Klasse lt. EN1253	DN	Gewicht kg	€/Stk.
P1016B100	104	90	65	11	R50	50	2,8	47,20
P1016B120	124	90	65	11	R50	50	3,5	58,30
P1016B150	154	115	75	13,5	R50	50	5,2	87,10
P1016B200	204	136	92	18	M125	70	9	149,40
P1016B250	254	136	92	18	M125	70	12,3	193,70
P1016B300	304	136	92	22	M125	70	15,8	262,60

• Aussparungsmaß: Waagrechte Abmessung + 100mm




**FERROTECH® Serie P1018 Bodenablauf DN 70**

Bodenablauf aus Gusseisen, grundiert. Waagrecht Abgang mit im Rost integriertem Geruchsverschluss. Rost aufklappbar aus Grauguss, grundiert, PKW befahrbar lt. EN1253.



Art. Nr.	Rost □ a mm	Höhe h mm	SW mm	Klasse lt. EN1253	DN	Gewicht kg	€/Stk.
P1018B170	170	120	18	M125	70	10	207,40



# FERROTECH®


Bodenabläufe aus Gusseisen einteilig



Preisgruppe 070, 252, 000

## FERROTECH® Garagenablauf DN 70 und DN 100

Garagenablauf aus Grauguss, grundiert.  
senkrechter Ablaufstutzen 90°, geeignet für SML-Rohranschluss.  
Mit Klebeflansch, ohne Geruchsverschluss.  
Rost aus Grauguss grundiert, Belastungsklasse M125 nach EN 1253-1.



Art. Nr.	DN	Ø d mm	Aussparungsmaß mm	Ablauf	Gewicht kg	Preisgruppe	€/Stk.
PUR-GAR070	70	78	Ø 300	senkrecht	5,2	000	241,90
PUR-GAR100	100	110	Ø 300	senkrecht	5,2	000	268,80
<b>Zubehör</b>							
HL0600.2E			Laubfangkorb		-	252	21,97

## Bodenabläufe DN 100 bis DN 150





Bodenablauf aus Grauguss, grundiert.  
Ohne Geruchsverschluss, geeignet für SML-Rohranschluss.



Preisgruppe 140

Artikel Nr.	#	DN	Ablauf	Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
140-5194-10-00	1	DN 100	senkrecht	M 125	11,5	218,60
140-5194-30-00	1	DN 150	senkrecht	M 125	11,5	281,50
140-5193-00-00	2	DN 100	senkrecht	L 15	10	218,60
140-5191-00-00	3	DN 100	senkrecht	L 15	10	236,30
140-5191-05-00	3	DN 100	senkrecht	M 125	10	250,60
140-5192-05-00	3	DN 150	senkrecht	M 125	11,5	272,80
140-5190-00-00	4	DN 100	senkrecht	L 15	11,3	274,80
140-6199-00-00	5	DN 100	waagrecht	M 125	13,5	250,60
140-5188-00-00	5	DN 150	waagrecht	M 125	46	653,00

• Aussparungsmaß: Waagrechte Abmessung + 100 mm

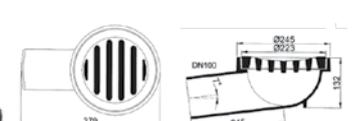

# Bodenabläufe aus Gusseisen

Baukastensystem, zweiteilige Abläufe


Preisgruppe 140

## Ablaufkörper

Pressdichtungsflansch mit Anstrich

Rohranschluss SML

Artikel Nr.	DN	Abflusswert l/s	Aussparungsmaß mm	Gewicht kg	€/Stk.
<b>Abgang senkrecht</b>					
140-5171-10-20	70	2,0 l/s	320 x 180	8,7	pb.
140-5571-10-20	100	2,5 l/s	320 x 180	9,2	pb.
<b>Abgang waagrecht</b>					
140-5171-40-20	70	1,6 l/s	360 x 180	8,9	pb.
140-5571-40-20	100	1,6 l/s	360 x 180	9,4	pb.

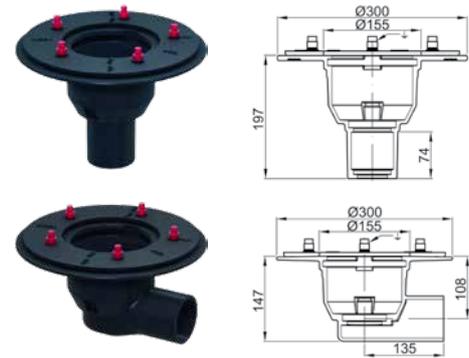

## Aufsätze

mit Sickersring

Art. Nr.	Rahmen □ mm	Material	Rost	Belastungs-kategorie	Höhenverstellbarkeit mm	Gewicht kg	€/Stk.
140-5141-83-22	197 x 197	Gusseisen	Gusseisen	M 125	85 - 90	11,5	pb.
140-5141-92-22	150 x 150	Edelstahl	Edelstahl	L15	35 - 85	1,9	pb.
140-5141-87-23	149 x 149	Kunststoff	Edelstahl	K3	35 - 120	0,7	pb.



## Zwischenteile

mit Abdichtring

Artikel Nr.	DN	Material	Höhenverstellbarkeit mm	Gewicht kg	€/Stk.
<b>mit Pressdichtungsflansch</b>					
140-5145-52-50	70 - 100	Gusseisen	50 - 104	7,8	pb.
<b>ohne Pressdichtungsflansch</b>					
140-5171-83-20	70 - 100	Kunststoff	35 - 90	0,3	pb.



## Zubehör

Artikel Nr.	DN	Beschreibung	Gewicht kg	€/Stk.
<b>Geruchverschluss</b>				
140-5128-10-55	70 - 100	Glocke und Staurohr	0,1	pb.
<b>Fit-in Einbauset zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen</b>				
140-5170-10-60	70	nur Abgang senkrecht	1,0	pb.
140-5570-10-60	100	nur Abgang senkrecht	1,2	pb.
<b>herausnehmbarer Schmutzfang</b>				
140-7000-03-00	70 - 100	Abgang senk- und waagrecht	1,0	pb.
<b>Sickersring zw. Aufsatzstück und Ablaufkörper</b>				
140-5150-81-45	70 - 100	Kunststoff	0,1	pb.



## Bodenabläufe aus Kunststoff






Preisgruppe 250

## ECOGUSS® Parkflächenablauf

mit Anschlussrand und versperbarem Rost, Schlammeimer, Klasse B 125 (PKW-befahrbar), Höhe=192 mm, Einbau auch in Asphaltdecken möglich  
Schlammeimer inkludiert, direkter Anschluss an SML-Rohre oder PVC-Rohre möglich; Abflussleistung 4,5 l/s



Artikel Nr.	Beschreibung	Höhe H mm	Höhe H1 mm	Ablauf DA	€/Stk.
KE48501	Rahmen eckig, 247 x 247 mm	77	79	110	239,00
KE48503	Rahmen rund Ø 247 mm	77	83	110	239,00
KE48502	Rahmen eckig, 247 x 247 mm	83	73	125	240,00
KE48504	Rahmen rund Ø 247 mm	83	73	125	240,00
KE48811	Grundkörper Abgang senkrecht mit Pressdichtungsflansch aus Edelstahl	110	-	110	252,00





## ECOGUSS® Hofablauf

mit Anschlussrand und versperbarem Rost, Schlammeimer, Klasse B 125 (PKW-befahrbar), Höhe=196mm  
Schlammeimer inkludiert, direkter Anschluss an SML-Rohre oder PVC-Rohre möglich. Abflussleistung 4,5l/s




Artikel Nr.	Beschreibung	Höhe H mm	Höhe H1 mm	Ablauf DA	€/Stk.
367110B	Rahmen eckig Schlitzrost Ø 235mm	77	79	110	186,00
367111B	Rahmen rund Schlitzrost Ø 235mm	77	79	110	190,00



**Kellerablauf aus ABS DN 100**, Auslauf seitlich 2,5°, Klasse K 3, mit herausnehmbarem Doppelrückstauverschluss und handverriegelbarem Notverschluss und Schlammeimer

Artikel Nr.	Beschreibung	DA	€/Stk.
327301	Kunststoff-Schlitzrost 150 x 190 mm	100	203,00



## HL Perfekt Abläufe aus Kunststoff

mit frostsicherer Geruchssperre

### HL606

Perfekt-Ablauf DN110/160 senkrecht mit Rahmen 244 x 244 mm, Einlaufrost 226 x 226 mm, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL606L-110	110	Kst	Kst	15 kN	<b>165,08</b>
225606	110	Kst	Guss	15 kN	<b>168,30</b>
225606.1 *	110	Guss	Guss	125 kN	<b>241,92</b>
HL606-160	160	Kst	Guss	15 kN	<b>168,30</b>
HL606.1-160	160	Guss	Guss	125 kN	<b>241,92</b>

### HL605

Ablauf DN110 waagrecht mit Rahmen 244 x 244 mm, Einlaufrost 226 x 226 mm, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL605L-110	110	Kst	Kst	15 kN	<b>165,08</b>
225605	110	Kst	Guss	15 kN	<b>168,30</b>
225605.1 *	110	Guss	Guss	125 kN	<b>241,92</b>

\* auf Anfrage bis 400 kN aufrüstbar (2250606.1ED)

### HL616L

Perfekt-Ablauf DN110 senkrecht mit Dichtflansch, ablängbarem Kunststoffaufsatzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm und Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL616L-110	110	Kst	Kst	15 kN	<b>205,25</b>

### HL615L

Perfekt-Ablauf DN110 waagrecht mit Dichtflansch, ablängbarem Kunststoffaufsatzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm und Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL615L-110	110	Kst	Kst	15 kN	<b>205,25</b>

### HL616HL

Perfekt-Ablauf DN110 senkrecht mit werksseitig aufgeschweißter Bitumenmanschette d 500 mm, ablängbarem Kunststoffaufsatzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm und Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL616HL-110	110	Kst	Kst	15 kN	<b>308,22</b>

### HL615L

Perfekt-Ablauf DN110 waagrecht mit werksseitig aufgeschweißter Bitumenmanschette d 500 mm, ablängbarem Kunststoffaufsatzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm und Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt, Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€/Stk.
HL615HL-110	110	Kst	Kst	15 kN	<b>308,22</b>

### HL609

Beheizungsset bestehend aus selbstbegrenzendem Heizband 36W /230V, selbstklebender Wärmeleitfolie und Isoliermaterial



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/Stk.
HL609	Beheizungsset 36W/ 230V	K 3	<b>281,25</b>

- Weitere Varianten und Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

## Bodenabläufe aus Kunststoff



Preisgruppe 252

### HL310

Bodenablauf mit senkrechtem Abgang  
DN 50/ 70/ 100  
mit Geruchsverschluss



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/ Stk.
HL310N	Rost Edelstahl 115 x 115 mm	K 3	65,25
HL310NG	Gussrost 137 x 137 mm	L 15	108,61
HL310NPR	mit Geruchsverschluß Primus	K 3	74,53

### HL510

Bodenablauf mit waagrechtem Abgang  
DN 40/ 50  
mit Geruchsverschluss



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/ Stk.
HL510N	Rost Edelstahl 115 x 115 mm	K 3	49,75
HL510NG	Gussrost 137 x 137 mm	L 15	95,51
HL510NPR	mit Geruchsverschluß Primus	K 3	60,99

### HL300

Bodenablauf mit waagrechtem Zulauf und  
Rückflusstopp  
DN 50  
mit Geruchsverschluss



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/ Stk.
HL300	Rost Edelstahl 115 x 115 mm	K 3	54,00
HL300G	Gussrost 137 x 137 mm	L 15	102,69

### Abdichtgarnituren

für Abläufe HL 300/310/510  
Abdichtgarnitur mit EPDM - Folie  
für Bitumenanstriche und EPBM - Folien



Artikel Nr.	Ausführung	€/ Stk.
HL83	mit EPDM - Folie	55,08
HL83M	mit vlieskaschierter Dichtfolie, für Alternativ- bzw. Verbundabdichtungen	55,08
HL83H	mit Bitumenmanschette	109,998

### Aufstockelement

zur Verlängerung des Aufsatzes für  
HL300/310/510  
Höhe 80mm



Artikel Nr.	Ausführung	€/ Stk.
HL340N	Kunststoff	10,12

### HL80

Balkonablauf mit Drehgelenksanschluss  
DN 50/ 70  
mit Geruchsklappe



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/ Stk.
HL80	Rost Edelstahl 115 x 115 mm	K 3	76,84
HL80H	Rost Edelstahl 115 x 115 mm und mit Bitumenmanschette	K 3	138,68
HL81G	Gussrost 137 x 137 mm	L 15	120,01
HL81GH	Gussrost 137 x 137 mm und mit Bitumenmanschette	L 15	180,37

### Zubehör Balkonablauf



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€/ Stk.
HL180	Entwässerungsring zum Ableiten des Sickerwassers Höhe 28mm	K 3	25,40
HL181	Kiesfang	L 15	29,77
HL82	Beheizungsset 18W/ 230V	K 3	218,46

### HL603

Rohrgeruchsklappe  
für Regenfallrohre



Artikel Nr.	Ausführung	€/ Stk.
HL603-110	Durchmesser 110	136,59
HL603-160	Durchmesser 160	136,59