


FERROTECH® 300.00.03 Kellerablauf DN 100

Kellerablauf geprüft nach EN 1253, aus Grauguss, grundiert. Für SML-Rohranschluss. Mit fixem Geruchsverschluss, Reinigungsöffnung und Schlammweimer. Rost aus Grauguss, grundiert, Belastungsklasse L15 nach EN 1253-1.

Artikel Nr.	DN	Ø d mm	Aussparungsmaß mm	Ablauf	Gewicht kg	€/Stk.
300.00.03	100	110	300 x 450	waagrecht 3°	11	277,00

• Aussparungsmaß: 300 x 450 mm

AUSLAUFARTIKEL




FERROTECH® Serie P1016 Bodenablauf DN 50 - DN 70

Bodenablauf aus Gusseisen, grundiert. Senkrechter Abgang mit im Rost integriertem Geruchsverschluss. Rost aufklappbar aus Grauguss, grundiert, PKW befahrbar lt. EN1253.



Artikel Nr.	Rost □ a mm	Höhe h mm	Höhe h1 mm	SW mm	Klasse lt. EN1253	DN	Gewicht kg	€/Stk.
P1016B100	104	90	65	11	R50	50	2,8	52,10
P1016B120	124	90	65	11	R50	50	3,5	64,40
P1016B150	154	115	75	13,5	R50	50	5,2	96,10
P1016B200	204	136	92	18	M125	70	9	164,80
P1016B250	254	136	92	18	M125	70	12,3	213,60
P1016B300	304	136	92	22	M125	70	15,8	289,60

• Aussparungsmaß: Waagrechte Abmessung + 100mm





FERROTECH® Serie P1018 Bodenablauf DN 70

Bodenablauf aus Gusseisen, grundiert. Waagrechter Abgang mit im Rost integriertem Geruchsverschluss. Rost aufklappbar aus Grauguss, grundiert, PKW befahrbar lt. EN1253.



Artikel Nr.	Rost □ a mm	Höhe h mm	SW mm	Klasse lt. EN1253	DN	Gewicht kg	€/Stk.
P1018B170	170	120	18	M125	70	10	228,70



FERROTECH®

Bodenabläufe aus Gusseisen einteilig



Eigenprodukt

Preisgruppe 000


FERROTECH® Garagenablauf DN 70 und DN 100

Garagenablauf aus Grauguss, grundiert.

senkrechter Ablaufstutzen 90°, geeignet für SML-Rohranschluss.

Mit Klebeflansch, ohne Geruchsverschluss.

Rost aus Grauguss grundiert, Belastungsklasse M125 nach EN 1253-1.



Artikel Nr.	DN	Ø d mm	Aussparungsmaß mm	Ablauf	Gewicht kg	Preisgruppe	€/Stk.
PUR-GAR070	70	78	Ø 300	senkrecht	5,2	000	266,70
PUR-GAR100	100	110	Ø 300	senkrecht	5,2	000	296,50
Zubehör							
HL0600.2E			Laubfangkorb		-	252	26,88

Bodenabläufe DN 100 bis DN 150





Bodenablauf aus Grauguss, grundiert.

Ohne Geruchsverschluss, geeignet für SML-Rohranschluss.

Preisgruppe 140

Artikel Nr.	#	DN	Ablauf	Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
140-5194-10-00	1	DN 100	senkrecht	M 125	11,5	265,00
140-5194-30-00	1	DN 150	senkrecht	M 125	11,5	318,00
140-5193-00-00	2	DN 100	senkrecht	L 15	10	247,00
140-5191-00-00	3	DN 100	senkrecht	L 15	10	268,00
140-5191-05-00	3	DN 100	senkrecht	M 125	10	304,00
140-5190-00-00	4	DN 100	senkrecht	L 15	11,3	304,00
140-6199-00-00	5	DN 100	waagrecht	M 125	13,5	304,00

• Aussparungsmaß: Waagrechte Abmessung + 100 mm




ECOGUSS® Parkflächenablauf

mit Anschlussrand und versperrbarem Rost, Klasse B 125 (PKW-befahrbar)
 Einbau auch in Asphaltdecken möglich, Schlammweimer inkludiert
 direkter Anschluss an SML-Rohre oder PVC-Rohre möglich
 Abflussleistung 4,5 l/s



Artikel Nr.	Beschreibung	Höhe H mm	Höhe H1 mm	Ablauf DA	€/Stk.
KE48501	Rahmen eckig, 247 x 247 mm	77	79	110	280,20
KE48503	Rahmen rund Ø 247 mm	77	83	110	280,20
KE48502	Rahmen eckig, 247 x 247 mm	83	73	125	281,20
KE48504	Rahmen rund Ø 247 mm	83	73	125	281,20
KE48811	Grundkörper Abgang senkrecht mit Pressdichtungsflansch aus Edelstahl	110	-	110	295,50

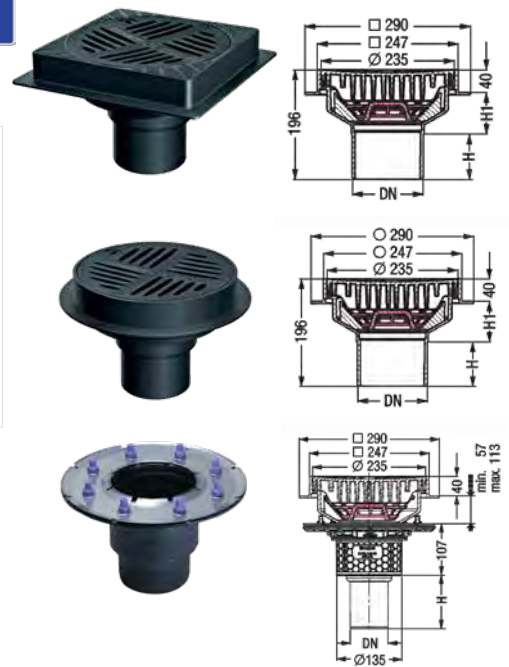

ECOGUSS® Hofablauf

mit Anschlussrand und versperrbarem Rost, Klasse B 125 (PKW-befahrbar)
 Schlammweimer inkludiert
 direkter Anschluss an SML-Rohre oder PVC-Rohre möglich
 Abflussleistung 4,5/l/s



Artikel Nr.	Beschreibung	Höhe H mm	Höhe H1 mm	Ablauf DA	€/Stk.
367110B	Rahmen eckig Schlitzrost Ø 235mm	77	79	110	216,00
367111B	Rahmen rund Schlitzrost Ø 235mm	77	79	110	222,10



Kellerablauf aus ABS

Auslauf seitlich 2,5°, Rost Klasse K 3
 mit herausnehmbarem Doppelrückstauverschluss und handverriegelbarem Notverschluss
 Schlammweimer inkludiert

Artikel Nr.	Beschreibung	DA	€/Stk.
327301	Kunststoff-Schlitzrost 150 x 190 mm	100	235,40

