

## Linienentwässerung aus Faserbeton LW 100

### Typ: FASERFIX® KS100

Entwässerungsrinne mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss  
Klasse A015 bis F900, Breite = 160 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433


Preisgruppe 380

**hauraton**  
DAMIT ES RICHTIG LÄUFT

4.2 FASERFIX  
Faserbeton Rinnen

Artikel Nr.	Gefälle	Typ	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX8049	-	0105	500	160	16,5	62,10
FFIX8000	-	01	1000	160	33,0	77,80
FFIX8045 <sup>1)</sup>	-	01L	1000	160	34,0	77,80
FFIX8001	✓	1	1000	160-166	33,0	77,80
FFIX8002	✓	2	1000	166-172	34,1	77,80
FFIX8003	✓	3	1000	172-178	34,7	77,80
FFIX8004	✓	4	1000	178-184	35,6	77,80
FFIX8041	-	05	1000	184	37,0	77,80
FFIX8035 <sup>1)</sup>	-	05L	1000	184	37,0	77,80
FFIX8005	✓	5	1000	184-190	36,8	77,80
FFIX8006	✓	6	1000	190-196	37,2	77,80
FFIX8007	✓	7	1000	196-202	37,9	77,80
FFIX8008	✓	8	1000	202-208	38,9	77,80
FFIX8009	✓	9	1000	208-214	39,5	77,80
FFIX8050	-	1005	500	214	21,5	62,10
FFIX8042	-	010	1000	214	40,2	77,80
FFIX8046 <sup>1)</sup>	-	010L	1000	214	39,0	77,80
FFIX8010	✓	10	1000	214-220	40,0	77,80
FFIX8011	✓	11	1000	220-226	43,0	77,80
FFIX8012	✓	12	1000	226-232	43,5	77,80
FFIX8013	✓	13	1000	232-238	44,0	77,80
FFIX8014	✓	14	1000	238-244	44,5	77,80
FFIX8043	-	015	1000	244	45,0	77,80
FFIX8036 <sup>1)</sup>	-	015L	1000	244	45,0	77,80
FFIX8015	✓	15	1000	244-250	45,5	77,80
FFIX8016	✓	16	1000	252-256	46,5	77,80
FFIX8017	✓	17	1000	256-262	47,0	77,80
FFIX8018	✓	18	1000	262-268	47,5	77,80
FFIX8019	✓	19	1000	268-274	48,0	77,80
FFIX8044	-	020	1000	274	39,5	77,80
FFIX8037 <sup>1)</sup>	-	020L	1000	274	48,0	77,80

<sup>1)</sup> mit vorgebohrtem Loch DN 110, vertikaler Ablauf  
● Rinnen auch mit Edelstahlzargen 1.4301 (V2A) lieferbar



**Parkrinnen-Unterteile** mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss  
Klasse A015 bis F900, Breite = 160 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

Artikel Nr.	Gefälle	Typ	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX1106	-	80	1000	80	16,0	77,80
FFIX1108	-	100	1000	100	20,0	77,80
FFIX1137 *	-	80L	1000	80	17,5	77,80
FFIX1138 *	-	100L	1000	100	20,0	77,80

\* mit vorgebohrtem Loch DN 110, vertikaler Ablauf



Alle HAURATON Preise gültig ab 01.04.2020!!

Katalog 2020 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

# Linienentwässerung aus Faserbeton LW 100

## Typ: FASERFIX® KS100

Roste und Zubehör

Preisgruppe 380



4.2 FASERFIX  
Faserbeton Rinnen

Artikel Nr.	Beschreibung	SW/MW mm	Länge mm	Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
<b>Roste für FFX80..., LW 100, Breite = 149mm</b>						
FFIX8161	Stegrost, Stahl verzinkt	80/10	1000	A 015	2,8	30,20
FFIX8162	Stegrost, Stahl verzinkt	80/10	500	A 015	1,3	19,40
FFIX8077	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	1000	B 125	3,0	48,00
FFIX8078	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	500	B 125	1,5	36,30
FFIX8151	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	1000	B 125	4,0	53,60
FFIX8152	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	500	B 125	2,0	37,90
FFIX8099	GUGI-Gitterrost-KST	20/30	500	B 125	0,9	33,50
FFIX28064	Schlitzrost, GGG	100/14	500	C 250	3,4	38,90
FFIX28068	Schlitzrost, GGG	100/6	500	C 250	3,5	38,90
FFIX8098	Fibertec-Stegrost-KST	9	500	C 250	1,1	38,70
FFIX28073	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	1000	C 250	4,9	64,30
FFIX28074	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	500	C 250	2,5	46,00
FFIX8154	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	1000	C 250	5,0	67,50
FFIX8155	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	500	C 250	2,6	50,10
FFIX28167	Stegrost, Stahl verzinkt	80/10	1000	C 250	5,4	71,40
FFIX28168	Stegrost, Stahl verzinkt	80/10	500	C 250	2,7	50,00
FFIX28171	Lochrost, Stahl verzinkt	Ø 6	1000	C 250	5,4	105,70
FFIX28172	Lochrost, Stahl verzinkt	Ø 6	500	C 250	2,7	70,00
FFIX28063 *	Schlitzrost, GGG	100/14	500	D 400	3,6	48,00
FFIX8869	Längsstabrost GGG schwarz	9	500	D 400	4,2	57,60
FFIX8870	Längsstabrost GGG verzinkt	9	500	D 400	4,2	85,10
FFIX28062	Schlitzrost, GGG	100/14	500	E 600	4,0	48,70
FFIX28066	Schlitzrost, GGG	100/16	500	E 600	4,1	62,30
FFIX28079	Gitterrost, GGG, schwarz	15/25	500	E 600	4,0	54,90
FFIX28080	Gitterrost, GGG, verzinkt	15/25	500	E 600	4,2	74,60

\* nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn bzw. auf Schnellstraßen sowie Autobahnen




Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€/Stk.
<b>Zusätzliche Rostsicherung</b>			
FFIX98210	Bedarf 2 Stk. / m	-	5,20
<b>glatte Stirnwände</b>			
FFIX1181	Höhe 80 mm	0,2	16,20
FFIX1183	Höhe 100 mm	0,3	16,20
FFIX8081	Höhe 160 mm	0,4	17,10
FFIX8082	Höhe 214 mm	0,5	17,10
FFIX8083	Höhe 274 mm	0,7	17,10
<b>Stirnwände mit waagr. PVC-Stützen Ø 110 mm</b>			
FFIX8087	Höhe 214 mm	0,7	26,50
FFIX8089	Höhe 274 mm	0,8	26,50
<b>Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer</b>			
FFIX8052	Länge 500 mm	47,7	181,50
<b>Geruchverschluss waagrecht</b>			
FFIX966	-	0,1	13,80
<b>Einlaufkasten mit Stahl-Eimer verzinkt</b>			
FFIX8053	Länge 500 mm	50,0	190,60



Stirnwand mit PVC-Stützen



glatte Stirnwand

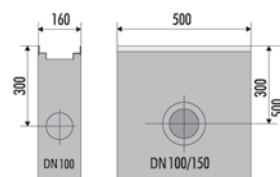

Einlaufkasten

Katalog 2020 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

**Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.**

Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

## Linienentwässerung aus Faserbeton LW 150

### Typ: FASERFIX® KS150

Entwässerungsrinne mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss  
Klasse A015 bis F900, Breite = 210 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

Preisgruppe 380

**hauraton**  
DAMIT ES RICHTIG LAUFT

4.2 FASERFIX  
Faserbeton Rinnen

Artikel Nr.	Gefälle	Typ	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX11049	-	0105	500	220	27,0	75,30
FFIX11000	-	01	1000	220	54,5	85,60
FFIX11035 <sup>1)</sup>	-	01L	1000	220	56,0	85,60
FFIX11001	✓	1	1000	220-225	56,6	85,60
FFIX11002	✓	2	1000	225-230	55,0	85,60
FFIX11003	✓	3	1000	230-235	55,9	85,60
FFIX11004	✓	4	1000	235-240	56,7	85,60
FFIX11005	✓	5	1000	240-245	57,2	85,60
FFIX11006	✓	6	1000	245-250	58,0	85,60
FFIX11007	✓	7	1000	250-255	58,4	85,60
FFIX11008	✓	8	1000	255-260	59,0	85,60
FFIX11009	✓	9	1000	260-265	59,8	85,60
FFIX11042	-	010	1000	265	60,2	85,60
FFIX11036 <sup>1)</sup>	-	010L	1000	265	63,5	85,60
FFIX11044	-	020	1000	315	69,6	85,60
FFIX11037 <sup>1)</sup>	-	020L	1000	315	72,0	85,60


<sup>1)</sup> mit vorgebohrtem Loch DN 160, vertikaler Ablauf  
• auch mit Edelstahlzargen 1.4301 (V2A) lieferbar



FFIX11000



FFIX11049



**Parkrinnen-Unterteile** mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss  
Klasse A015 bis F900, Breite = 210 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

Artikel Nr.	Gefälle	Typ	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX2121	-	110	1000	110	28,3	85,60
FFIX2122	-	150	1000	150	33,6	85,60
FFIX2123	-	200	1000	200	40,0	85,60



FFIX2121

### Bohren von Anschlussöffnungen

Artikel Nr.	Beschreibung	DN	€/Stk.
FFIX972	werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen	110	80,80
FFIX973	werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen	160	90,50

Alle HAURATON Preise gültig ab 01.04.2020!!

Katalog 2020 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

# Linienentwässerung aus Faserbeton LW 150

## Typ: FASERFIX® KS150

Roste und Zubehör

Preisgruppe 380





4.2 FASERFIX  
Faserbeton Rinnen

Artikel Nr.	Beschreibung	SW/MW mm	Länge mm	Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
<b>Roste für FFIX110..., LW 150, Breite = 199mm</b>						
FFIX47170	Fibertec-Stegrost-KST	9	500	B 125	2,0	<b>64,90</b>
FFIX11073	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	1000	C 250	5,9	<b>116,50</b>
FFIX11074	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	500	C 250	3,4	<b>89,60</b>
FFIX11075	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	1000	C 250	7,2	<b>152,20</b>
FFIX11076	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	500	C 250	3,7	<b>101,50</b>
FFIX11064	Schlitzrost, GGG	132/20	500	C 250	5,0	<b>61,70</b>
FFIX11463 *	Schlitzrost, GGG	132/20	500	D 400	5,3	<b>63,40</b>
FFIX11269	Längsstabrost GGG schwarz	9	500	D 400	6,9	<b>74,70</b>
FFIX11369	Längsstabrost GGG verzinkt	9	500	D 400	6,9	<b>101,70</b>
FFIX11066	Schlitzrost, GGG	132/9	500	E 600	6,7	<b>69,50</b>
FFIX11068	Gitterrost, GGG, schwarz	15/25	500	E 600	8,4	<b>68,00</b>
FFIX11061	Schlitzrost, GGG	132/20	500	F 900	7,3	<b>70,80</b>

\* nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn bzw. auf Schnellstraßen sowie Autobahnen



Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€/Stk.
<b>Zusätzliche Rostsicherung</b>			
FFIX98260	Bedarf 2 Stk. / m	-	<b>6,20</b>
<b>glatte Stirnwände</b>			
FFIX2181	Höhe 110 mm	0,4	<b>26,60</b>
FFIX2182	Höhe 150 mm	0,5	<b>26,60</b>
FFIX2183	Höhe 200 mm	0,6	<b>26,60</b>
FFIX11081	Höhe 220 mm	0,7	<b>26,60</b>
FFIX11082	Höhe 265 mm	0,8	<b>26,60</b>
FFIX11083	Höhe 315 mm	1,0	<b>26,60</b>
<b>Stirnwände mit waagr. PVC-Stützen Ø 160 mm</b>			
FFIX11087	Höhe 265 mm	1,0	<b>44,20</b>
FFIX11088	Höhe 315 mm	1,1	<b>44,20</b>
<b>Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer</b>			
FFIX11052	Länge 500 mm	65,3	<b>252,50</b>
<b>Geruchverschluss mit Doppelbogen</b>			
FFIX960	-	2,0	<b>65,80</b>

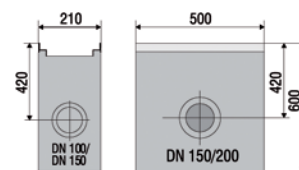

Einlaufkasten

Alle HAURATON Preise gültig ab 01.04.2020!!

Katalog 2020 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.

Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

## Linienentwässerung aus Faserbeton LW 200

### Typ: FASERFIX® KS200

Entwässerungsrinne mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss  
Klasse A015 bis F900, Breite = 260 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433


Preisgruppe 380

**hauraton**  
DAMIT ES RICHTIG LÄUFT

4.2 FASERFIX  
Faserbeton Rinnen

Artikel Nr.	Gefälle	Typ	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX12049	-	0105	500	275	39,0	<b>118,90</b>
FFIX12000	-	01	1000	275	79,0	<b>136,00</b>
FFIX12035 <sup>1)</sup>	-	01L	1000	275	80,0	<b>136,00</b>
FFIX12001	✓	1	1000	275-280	79,0	<b>136,00</b>
FFIX12002	✓	2	1000	280-285	79,7	<b>136,00</b>
FFIX12003	✓	3	1000	285-290	80,5	<b>136,00</b>
FFIX12004	✓	4	1000	290-295	80,8	<b>136,00</b>
FFIX12005	✓	5	1000	295-300	91,9	<b>136,00</b>
FFIX12006	✓	6	1000	300-305	82,4	<b>136,00</b>
FFIX12007	✓	7	1000	305-310	82,5	<b>136,00</b>
FFIX12008	✓	8	1000	310-315	83,5	<b>136,00</b>
FFIX12009	✓	9	1000	315-320	86,0	<b>136,00</b>
FFIX12042	-	010	1000	320	85,0	<b>136,00</b>
FFIX12036 <sup>1)</sup>	-	010L	1000	320	85,0	<b>136,00</b>
FFIX12044	-	020	1000	370	91,6	<b>136,00</b>
FFIX12037 <sup>1)</sup>	-	020L	1000	370	93,0	<b>136,00</b>

<sup>1)</sup> mit vorgebohrtem Loch DN 160, vertikaler Ablauf  
● Rinnen auch mit Edelstahlzargen 1.4301 (V2A) lieferbar

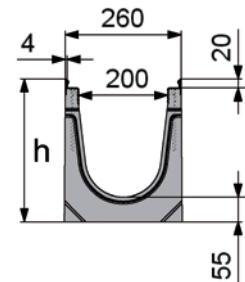

**Parkrinnen-Unterteile** mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss  
Klasse A015 bis F900, Breite = 260 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

Artikel Nr.	Gefälle	Typ	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX3121	-	110	1000	110	32,5	<b>136,00</b>
FFIX3122	-	150	1000	150	38,5	<b>136,00</b>
FFIX3123	-	200	1000	200	45,0	<b>136,00</b>

### Bohren von Anschlussöffnungen

Artikel Nr.	Beschreibung	DN	€/Stk.
FFIX972	werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen	110	<b>80,80</b>
FFIX973	werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen	160	<b>90,50</b>
FFIX974	werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen	200	<b>109,00</b>



Alle HAURATON Preise gültig ab 01.04.2020!!

Katalog 2020 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

# Linienentwässerung aus Faserbeton LW 200

## Typ: FASERFIX® KS200

Roste und Zubehör

Artikel Nr.	Beschreibung	SW/MW mm	Länge mm	Klasse	Gewicht kg	€/ Stk.
<b>Roste für FFIX120..., LW 200, Breite = 249mm</b>						
FFIX12098	Fibertec-Stegrost-KST	9	500	B 125	2,1	<b>95,40</b>
FFIX12073	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	1000	C 250	9,2	<b>205,40</b>
FFIX12074	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	500	C 250	4,6	<b>158,00</b>
FFIX12075	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	1000	C 250	10,8	<b>211,70</b>
FFIX12076	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	500	C 250	5,5	<b>162,80</b>
FFIX12064	Schlitzrost, GGG	132/20	500	C 250	5,8	<b>88,40</b>
FFIX12463*	Schlitzrost, GGG	132/20	500	D 400	6,9	<b>90,80</b>
FFIX12269	Längsstabrost GGG schwarz	9	500	D 400	9,4	<b>97,20</b>
FFIX12369	Längsstabrost GGG verzinkt	9	500	D 400	9,4	<b>144,80</b>
FFIX12068	GUGI, GGG	15/25	500	E 600	9,6	<b>94,60</b>
FFIX12061	Schlitzrost, GGG	132/14	500	F 900	10,4	<b>101,90</b>

\* nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn bzw. auf Schnellstraßen sowie Autobahnen


Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€/ Stk.
<b>Zusätzliche Rostsicherung</b>			
FFIX98221	Bedarf 2 Stk. / m	-	<b>7,40</b>
<b>glatte Stirnwände</b>			
FFIX3181	Höhe 110 mm	0,4	<b>35,60</b>
FFIX3182	Höhe 150 mm	0,6	<b>35,60</b>
FFIX3183	Höhe 200 mm	0,8	<b>35,60</b>
FFIX12081	Höhe 275 mm	1,1	<b>35,60</b>
FFIX12082	Höhe 320 mm	1,2	<b>35,60</b>
FFIX12083	Höhe 370 mm	1,5	<b>35,60</b>
<b>Stirnwände mit waagr. PVC-Stützen Ø 160 mm</b>			
FFIX12087	Höhe 320 mm	1,0	<b>53,30</b>
FFIX12088	Höhe 370 mm	1,1	<b>53,30</b>
<b>Einlaufkasten mit verzinktem Eimer</b>			
FFIX12052	Länge 500 mm	72,2	<b>387,70</b>



Stirnwand mit PVC-Stützen



glatte Stirnwand

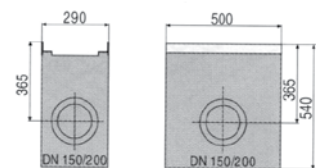

Einlaufkasten

Preisgruppe 380

**hauraton**  
DAMIT ES RICHTIG LÄUFT

4.2 FASERFIX  
Faserbeton Rinnen

Alle HAURATON Preise gültig ab 01.04.2020!!

Katalog 2020 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.

Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


## Linienentwässerung aus Faserbeton Typ: FASERFIX® SUPER



### FASERFIX® SUPER Rinne

LW 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm  
Belastung Klasse D 400 bis F 900  
verschiedenste Rostvarianten lieferbar.

Die separate Preisliste finden Sie auf unserer  
Homepage unter  
[www.pwn.at/downloads](http://www.pwn.at/downloads)  
oder fordern Sie diese bei uns an.

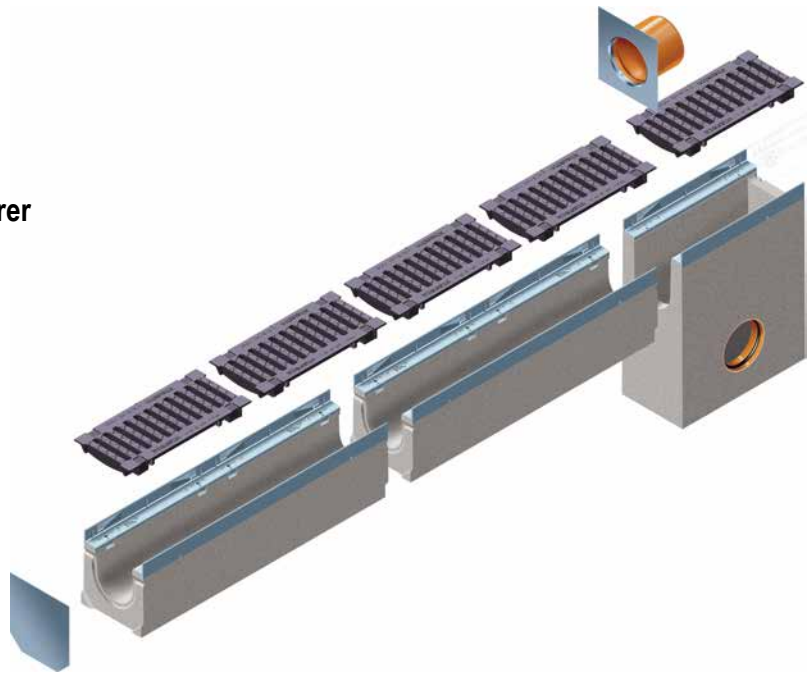

4.2 FASERFIX  
Faserbeton Rinnen

## Die Nutzen der FASERFIX® SUPER Rinne

### Wie belastbar die Rinnen sind, zeigt folgendes Beispiel:

Anzahl der Befahrungen einer FASERFIX®SUPER im  
Logistikbereich in 20 Jahren.

80 Lkw pro Tag (Ø Überführung bei einer Spedition)  
x 5 Achsen =  
400 Überfahrungen pro Tag  
x 8 t pro Achse =  
3.200 Tonnen pro Tag  
x 250 Tage =  
800.000 Tonnen pro Jahr  
x 20 Jahre =  
**16.000.000 Tonnen in  
20 Jahren**

### SIDE-LOCK


- schraubloser Schnellverschluss
- gleichzeitige Arretierung in Längsrichtung
- 90%ige Zeitersparnis beim Befestigen

### Hochwertiger Werkstoff

- aus faserbewehrtem Beton
- Brandschutzklasse A1 (nicht brennbar) nach DIN 4102
- eigenstabiler Rinnenkörper; Einbau ohne Abdeckung

### Langlebigkeit

- FASERFIX Rinnen halten  
sämtlichen Witterungseinflüssen stand

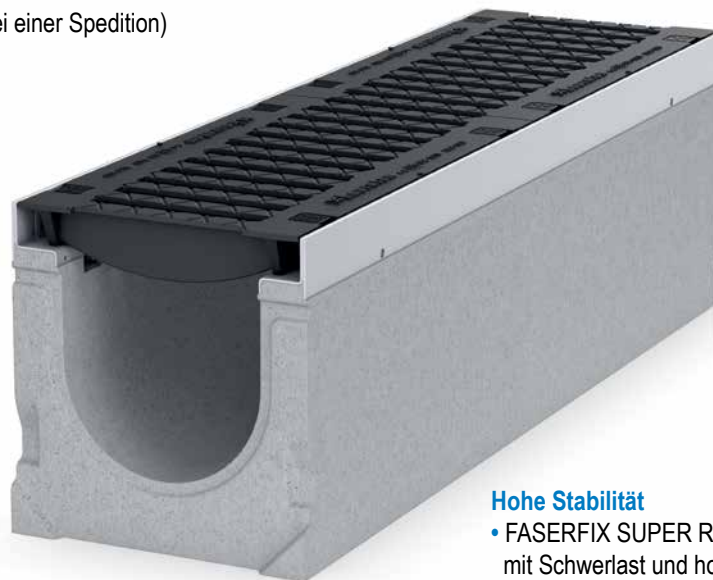

### Zargen

- 16-fache Fixierungs-  
möglichkeit  
der Abdeckung
- 40 mm Einlegetiefe

### Hohe Stabilität

- FASERFIX SUPER Rinnen sind ideal für Bereiche  
mit Schwerlast und hohen dynamischen Kräften bis  
Klasse F 900
- maximale Seitenstabilität: 45 mm Wandstärke
- hochwertige Stahl- oder Gusszargen


## Linienentwässerung aus Faserbeton Typ: FASERFIX® BIG SLG

### FASERFIX® BIG SLG Rinne

LW 100, 150, 200, 300 mm

Belastung Klasse D 400 bis F 900

Die separate Preisliste finden Sie auf unserer Homepage unter [www.pwn.at/downloads](http://www.pwn.at/downloads) oder fordern Sie diese bei uns an.

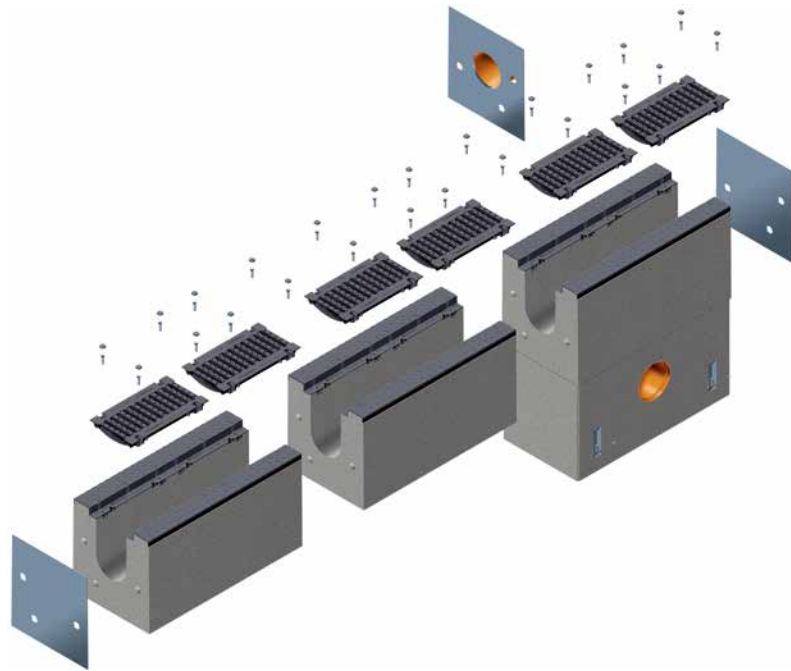

### Die Nutzen der FASERFIX® BIG SLG Rinne

#### Zargen

- Korrosionsschutz durch KTL-Beschichtung
- 40 mm Einlegetiefe  
= besonders sicher
- 8-fache Verschraubung
- 8-fache Schubsicherung



#### Massive Rinne

- sitzt satt und fest in Position

#### Robuster Betonläufer

- KTL-beschichtete Guss-Oberfläche
- integrierter Betonläufer spart Schalungsarbeiten beim Einbau
- Rinnen können nach dem Einbau sofort belastet werden

#### Hochwertiger Werkstoff

- aus faserbewehrtem Beton
- Brandschutzklasse A1 (nicht brennbar) nach DIN 4102
- eigenstabiler Rinnenkörper; Einbau ohne Abdeckung