

Schachtringmörtel, Betonkleber, Dichtschlämme

Montagemörtel, Betonkleber, Reparaturmörtel
für Schachtringe, Abwasserbehälter

Artikel Nr.	Beschreibung	Gebinde	€/Stk.
PCI-POLYFIX-P20	Polyfix Plus Schnell-Montagemörtel	Eimer à 20 kg	39,60
PCI-POLYFIX-P25	Polyfix Plus Schnell-Montagemörtel	Sack à 25 kg	38,50
PCI-POLYFIX-P-L20	Polyfix Plus L Montagemörtel	Eimer à 20 kg	39,60
PCI-POLYFIX-P-L25	Polyfix Plus L Montagemörtel	Sack à 25 kg	38,50
PCI-REPAFAST-TIXO	Repafast-Tixo Montagemörtel	Sack à 25 kg	76,00
PCI-BARRAFIX-EP6	Barrafix EP Epoxi Baukleber	Eimer à 6 kg	120,72
PCI-POLYFIX30SEC	Polyfix 30Sek. Blitz-Reparaturmörtel	Eimer à 1 kg	7,28



5.9 Zubehör

PCI Polyfix® plus / plus L	PCI Repafast® Tixo	PCI Barrafix® EP	PCI Polyfix® 30 Sek.
Zur Schnellmontage	Standfester Reparatur- und Montagemörtel	EPOXI Baukleber	Blitz-Reparaturmörtel
<ul style="list-style-type: none"> • von Schachtringen • Verschließen von Durchbrüchen; Ausbilden von Schachtgerinne und Bermen • Hohlkehlpachtel • Aushärtezeit: Polyfix® plus ca. 5 Min. Polyfix® plus L ca. 15 Min. • wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig und sulfatwiderstandsfähig • chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl 	<ul style="list-style-type: none"> • als Montagemörtel zum Setzen von Schachtdeckeln und Gittern • als Reparaturmörtel zur Sanierung von Flächen um Deckel, Gitter oder Rinnen • auch bei geneigten Flächen einsetzbar • wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig und sulfatwiderstandsfähig • befahrbar mit schwerem Fahrzeugverkehr nach ca. 2 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • für kraftschlüssige Verbindung von Betonteilen, Schachtringe und Rinnenunterteile • 2-komponentig, gebrauchsfertig und lösemittelfrei • hohe Haftzugfestigkeit • schlagfest und wasserbeständig • temperaturbeständig (kurzfristig) bis +80 °C 	<ul style="list-style-type: none"> • zum Abdichten bei Wassereintrüben • erhärtet nach ca. 30 Sekunden, der Wassereintruch wird schnell gestoppt • wasserdicht, witterungs- und frostbeständig • erhärtet auch unter Wasser • universell innen und außen einsetzbar • chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl

Zweikomponenten-Betonkleber
Schachtringmörtel, Dichtschlämme

Artikel Nr.	Beschreibung	Preisgruppe	Gebinde	€/Stk.
KLEBER	2-Komponentenkleber, Bedarf je lfm Fuge ca. 3kg	170	6 bzw. 30 kg Sack	17,20 / kg
SIKA-COLMA	Lösungsmittel zur Vorreinigung von Haftflächen und zur Gerätereinigung	170	1 l	44,70
RAVENIT-HS	Schachtringmörtel, sulfatbeständig, faserverstärkt Bedarf je lfm Fuge ca. 2 kg	091	Sack à 25 kg	92,10
PCI-BARRASEAL	Mineralische Dichtungsschlämme für Trink- und Abwasserbehälter	170	Sack à 25 kg	41,50



Brunnenschaum

Artikel Nr.	Beschreibung	Preisgruppe	€/Stk.
BRUNNENSCHAUM	Brunnen- und Schachtringschaum (Polyurethanschaum) 750ml-Dose	000	22,10



Steigbügel zum Eindübeln

Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
21B235	Stahl-Poly-Steigbügel, Dübelabstand 330mm, Schenkellänge 207,5mm Bohrlochdurchmesser 25mm	11,41
21B135	Alu-Poly-Steigbügel, Dübelabstand 330mm, Schenkellänge 207,5mm Bohrlochdurchmesser 25mm	15,74
21B335	Niro-Poly-Steigbügel, Dübelabstand 330mm, Schenkellänge 207,5mm Bohrlochdurchmesser 25mm	45,40



Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
PCI-BARRAFIX-920	2-Komponenten Verankerungskleber für Gusssteigeisen, 280 ml Kartusche	36,00



Kernbohrung, Preisgruppe 091

Artikel Nr.	Ø mm	€/Stk.
KERNBOHRUNG-100	100	117,10
KERNBOHRUNG-138	138	122,40
KERNBOHRUNG-151	151	125,60
KERNBOHRUNG-186	186	128,20
KERNBOHRUNG-200	200	132,00
KERNBOHRUNG-226	226	134,10
KERNBOHRUNG-276	276	139,90
KERNBOHRUNG-341	341	178,80
KERNBOHRUNG-426	426	210,70

andere Durchmesser auf Anfrage

Bohranschlusssichtung, Preisgruppe 091

ölbeständig (NBR) bzw. nicht ölbeständig (SBR)
passend für Kunststoffrohre

Artikel Nr.	DN	Bohrung Ø	€/Stk. NBR	€/Stk. SBR
DS-BD10-NBR(SBR)-PVC	110	138	62,80	49,00
DS-BD12-NBR(SBR)-PVC	125	151	70,80	50,00
DS-BD15-NBR(SBR)-PVC	160	186	78,80	51,60
DS-BD20-NBR(SBR)-PVC	200	226	86,80	55,40
DS-BD25-NBR(SBR)-PVC	250	276	94,70	61,80
DS-BD30-NBR(SBR)-PVC	315	341	102,70	71,90
DS-BD40-NBR(SBR)-PVC	400	426	110,70	88,30

Auftriebsicherung, Preisgruppe 000

bei hohem Grundwasserspiegel, für Kompaktbecken

Artikel Nr.	Beckeninnen Ø mm	€/Stk.
ATRS-150	1500	pb.
ATRS-200	2000	pb.
ATRS-250	2500	pb.

Schachtleitern

Sicherheitssteigleiter 300

aus Edelstahl 1.4307 (AISI 304L) inkl. höhenverstellbaren Wandhaltern zur Dübelbefestigung für Mindestauftritttiefe 150mm, inkl. Befestigungsmaterial (Edelstahl-Durchsteckanker HST-R M10) Holme: 57x25x2,5mm mit PVC-Kappen
Sprossen: aus U-Profil mit gelochter Auftrittfläche 30mm, lichte Breite 300mm, Tritthöhe 280mm

Artikel Nr.	Leiterlänge L mm	Sprossenzahl	€/Stk.
SA3-61	610	3	233,00
SA3-89	890	4	259,00
SA3-117	1170	5	283,00
SA3-145	1450	6	310,00
SA3-173	1730	7	335,00
SA3-201	2010	8	360,00
SA3-229	2290	9	382,00
SA3-257	2570	10	408,00
SA3-285	2850	11	463,00
SA3-313	3130	12	488,00
SA3-341	3410	13	512,00
SA3-369	3690	14	542,00
SA3-397	3970	15	694,00
SA3-425	4250	16	720,00
SA3-453	4530	17	742,00
SA3-481	4810	18	769,00

• ab einer Leiterlänge von 3970 mm (Art. Nr. SA3-397) erfolgt die Lieferung in 2-Teilen inkl. Verbindungsmaterial

Sicherheitssteigleiter 400 mit Fallschutzschiene

aus Edelstahl 1.4307 (AISI 304L) inkl. höhenverstellbaren Wandhaltern zur Dübelbefestigung für Mindestauftritttiefe 150mm, inkl. Befestigungsmaterial (Edelstahl-Durchsteckanker HST-R M10) Holme: 57x25x2,5mm mit PVC-Kappen
Sprossen: aus U-Profil mit gelochter Auftrittfläche 30mm, lichte Breite 400mm, Tritthöhe 280mm
Hinweis: Wartungsdeckel mind. Ø800mm oder 800x800mm

Artikel Nr.	Leiterlänge L mm	Sprossenzahl	€/Stk.
SFA4-285	2850	11	706,00
SFA4-313	3130	12	752,00
SFA4-341	3410	13	800,00
SFA4-369	3690	14	862,00
SFA4-397	3970	15	918,00
SFA4-425	4250	16	992,00
SFA4-453	4530	17	1.047,00
SFA4-481	4810	18	1.102,00
SFA4-509	5090	19	1.157,00
SFA4-537	5370	20	1.205,00
SFA4-565	5650	21	1.252,00
SFA4-593	5930	22	1.299,00
SFA4-621	6210	23	1.371,00

Zubehör Leiter 300

Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
EH-VSD-3	Einsteighilfe versenkbar aus Edelstahl 1.4404/ 1.4571	366,00


Zubehör Leiter 400

Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
EH-FSS	Einsteighilfe aufsteckbar auf Sicherheitsfallschutzschiene, Höhe 1260 mm	286,00
SL-BFD	Sicherheitsläufer mit Bandfalldämpfer und Sicherheitskarabinerhaken	432,00
BSSG	Brust-Schulter-Sicherheitsgurt	110,00



Andere Leiterlängen und Ausführungen auf Anfrage


dauerhaft dichte Wanddurchführungen

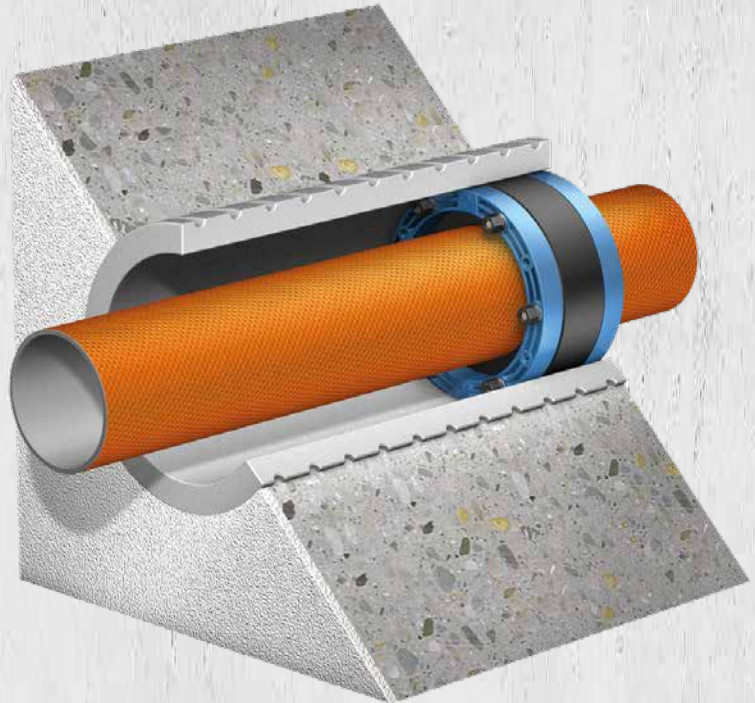

Dichteinsätze für unterschiedlichste Anwendungen



Futterrohre

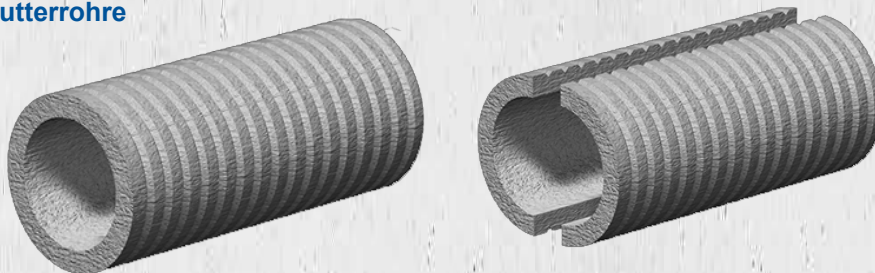

Hauseinführungen Komplettsysteme

