












wallner & neubert

Wassertechnik für Lebensräume

STAATLICHE AUSZEICHNUNG

Katalog 2025

purator™


Ihre Wallner & Neubert / PURATOR Ansprechpartner

TELEFON österreichweit		05 05 13	0	300		
Geschäftsführung			**DW**	**FAX**	**Mobil**	**E-Mail**
	Geschäftsführer	Gerhard ZACK	200	300	-	gerhard.zack@pwn.at
Vertrieb / Regionen		**Ansprechpartner**	**DW**	**FAX**	**Mobil**	**E-Mail**
	Vertriebsleitung	Martin WINKLER	-	-	-	martin.winkler@pwn.at
	Leitung Innendienst	Gabriela GALHAUP	282	383	-	gabriela.galhaup@pwn.at
Wien NÖ Bgld	Außendienst Wien	Horst EPPEL	-	-	0664 / 817 39 21	horst.eppel@pwn.at
	Außendienst Wien	Marcus STECKER	-	-	0664 / 817 39 05	marcus.stecker@pwn.at
	Außendienst NÖ Nord + West	Christian BAUER	-	-	0664 / 817 39 07	christian.bauer@pwn.at
	Außendienst NÖ Süd + Bgld	Friedrich MARHOLD	-	-	0664 / 817 39 12	friedrich.marhold@pwn.at
	AußendienstWassertechnik	Rene KAUFMANN	-	-	0664 / 817 39 58	rene.kaufmann@pwn.at
	Innendienst	Abwicklung	254	383	-	abwicklung@pwn.at
	Innendienst	Offerte	202	383	-	offerte@pwn.at
Stmk Ktn	NL Leitung Graz, Außendienst Stmk	Markus HECK	-	-	0664 / 817 39 10	markus.heck@pwn.at
	Außendienst Ober-Stmk + Ktn	Stefan SCHAFFER	-	-	0664 / 817 39 89	stefan.schaffer@pwn.at
	Innendienst	Abwicklung / Offerte	811	810	-	graz@pwn.at
Tirol Vbg	NL Leitung Stams, Außendienst Tirol + Vbg	Simon SCHATZ	-	-	0664 / 817 39 16	simon.schatz@pwn.at
	Außendienst Tirol + Vbg	Özgün ÜNLÜ	-	-	0664 / 817 39 96	oezguen.uenlue@pwn.at
	Innendienst	Abwicklung / Offerte	613	610	-	stams@pwn.at
OÖ Sbg	NL Leitung Regau, Außendienst OÖ	Thomas KLOIBHOFER	-	-	0664 / 817 39 22	thomas.kloibhofer@pwn.at
	Außendienst OÖ	Michael AUER	-	-	0664 / 817 39 41	michael.auer@pwn.at
	Außendienst Sbg	Günther MAYR	-	-	0664 / 817 39 39	guenther.mayr@pwn.at
	Innendienst	Abwicklung / Offerte	411	410	-	regau@pwn.at
Export	Außendienst	Sanja KASAGIC	216	300	0664 / 454 37 10	sanja.kasagic@pwn.at
	Innendienst Abwicklung/Offerte	Sasa KAJMAKOSKI	233	500	0664 / 817 39 52	sasa.kajmakoski@pwn.at
Technischer Support Entwässerungstechnik, Wassertechnik			**DW**	**FAX**	**Mobil**	**E-Mail**
	Entwässerungstechnik	Peter RONIGER	260	383	-	peter.roniger@pwn.at
	Wassertechnik und Rohre	Helmut GRUNA	292	383	0664 / 817 39 40	helmut.gruna@pwn.at
	Leitung Sonderbau	Andreas VEITH	266	-	0664 / 817 39 06	andreas.veith@pwn.at
PURATOR Umwelttechnik						
	Kaufmännische Leitung	Markus WENZL	251	-	-	markus.wenzl@pwn.at
	Technische Leitung, Fördertechnik	Denis CATIC	255	-	-	denis.catic@pwn.at
	Technischer Außendienst Umwelttechnik	Herbert WOLF	-	-	0664 / 817 39 88	herbert.wolf@pwn.at
	Innendienst Abwicklung / Offerte	Gabriela KROYER	256	-	-	gabriela.kroyer@pwn.at
Tech-nischer Support	Umwelt- und Abwassertechnik	Anton BAUER	250	-	-	anton.bauer@pwn.at
	Umwelt- und Abwassertechnik	Enes KARABULUT	237	-	-	enes.karabulut@pwn.at
	Umwelt- und Abwassertechnik	Marko PEIC	238	-	-	marko.peic@pwn.at
	Umwelttechnik Stmk / Fördertechnik	Manuela GRUBER	822	-	0664 / 817 39 11	manuela.gruber@pwn.at
	Umwelttechnik / Versickerungssysteme	Florian LIEBENTRITT	273	-	-	florian.liebentritt@pwn.at
SERVICE Umwelttechnik: Wartung, Sanierung und Entsorgung			**DW**	**FAX**	**Mobil**	**E-Mail**
	Kaufmännische Leitung	Peter WOLF-REICHEL	228	-	0664 / 817 39 31	peter.reichel@pwn.at
	Technische Leitung	Martin GELBMANN	221	-	0664 / 817 39 13	martin.gelbmann@pwn.at
	Innendienst, Disponent	Lukas HOBEK	229	-	-	lukas.hobek@pwn.at

Inhaltsverzeichnis











1	**Schachtabdeckungen**	**3**
1.1	Schachtabdeckungen rund	4
1.2	Schachtabdeckungen rechteckig	28
1.3	Sonder-Schachtabdeckungen, Modelle für Netzbetreiber	35
1.4	Stahlabdeckungen	39
1.5	Wannenabdeckungen	41
2	**Einlaufgitter und Abläufe**	**45**
2.1	Einlaufgitter rund	46
2.2	Einlaufgitter für Straßenabläufe	55
2.3	Straßenabläufe	61
2.4	Sonder-Einlaufgitter, regionale Sondermodelle	65
2.5	Bordsteineinläufe	68
2.6	Brückenabläufe	71
2.7	Einlaufgitter für nicht-öffentliche Flächen, Garagenschacht	75
2.8	Stahlgitterroste	76
2.9	Hofabläufe	77
2.10	Regenrohrabläufe	81
2.11	Bodenabläufe	83
2.12	Dachabläufe	89
3	**Kommunalguss, historische Gussprodukte**	**91**
3.1	Kommunalguss, Baumscheiben	92
3.2	historische Gussprodukte, Steher, Geländer	94
4	**Linienentwässerung, Rinnen**	**97**
4.1	PURADRAIN - Polymerbeton Rinnen	98
4.2	FASERFIX - Faserbeton Rinnen	106
4.3	RECYFIX - Kunststoff Rinnen	118
4.4	DACHFIX - Dachentwässerungsrinnen	121
5	**Schachtsysteme, Brunnenringe, Betonfertigteile**	**127**
5.1	Kanalith Betonfertigteile	128
5.2	Dichtschächte	133
5.3	Rechteckschächte	138
5.4	Schächte aus Kunststoff	141
5.5	Kabelschächte	143
5.6	Sonderschächte, Absperrschächte, Brunnenkopfschächte	150
5.7	Betonrohre, Böschungsköpfe	153
5.8	Betonfertigteile Verkehrstechnik	156
5.9	Zubehör	157
6	**Abwasserschieber, Rückstauverschlüsse**	**161**
6.1	Schieber gehäuselos, Absperrschächte	162
6.2	Abwasserschieber	166
6.3	Rückstauklappen	168
6.4	Rückstauverschlüsse	170
6.5	MwStop-Rückstauventil	175
7	**Abwassertechnik**	**177**
7.1	Mineralölabscheider	178
7.2	Fettabscheider	186
7.3	Probeentnahmeschächte	194
7.4	Kläranlagen	195
7.5	Senkgruben	196
8	**Pumpentechnik**	**199**
8.1	Pumpen	200
8.2	Hebeanlagen	202
8.3	Pumpstationen	206
9	**Regenwassertechnik, Versickerung, Retention**	**225**
9.0	Grundlagen Versickerung	226
9.1	Sickerschächte	229
9.2	Versickerungs- und Retentionssysteme	234
9.3	RAINCLEAN Sickermulde	244
9.4	INNOLET Filtereinsatz	247
9.5	Regenwassernutzung	248
10	**Wasserversorgung**	**255**
10.1	Armaturen, Schieber für Trinkwasser	256
10.2	Verbindungen, Schellen, Formstücke	262
10.3	Straßenkappen	275
10.4	Hydranten	277
10.5	Wasserzähler, Wasserzähler-Schächte	279
10.6	Fittings, Ventile, Zubehör	281
11	**Rohre**	**283**
11.1	Kanalrohre aus PVC	284
11.2	Kanalrohre aus PP	287
11.3	Dränagerohre, Vlies, Kabelschutzrohre	291
11.4	Kanalrohre aus PE	294
11.5	Druckrohre aus PE und PVC	295
11.6	Muffenlose Rohre aus Gusseisen (ML)	304
11.7	Duktile Gussrohre	308
11.8	Zubehör Rohre	315
11.9	Rohr-Dichtsysteme	318
12	**Service, Reparatur und Sonderbau**	**327**
	Planung und Beratung	328
	Wartung und Reparatur	329
	Sonderbau	330
13	**Allgemeine Bedingungen**	**331**
	Allgemeine Bedingungen, Frachtkosten	332
	Stichwortverzeichnis	336

Allgemeine Informationen

zu Schachtabdeckungen und Aufsätzen (Einlaufgitter) bzw. Abläufen in Gebäuden

Für (Einlauf-)Gitter bzw. Aufsätze und (Schacht-)Abdeckungen gelten die ÖN EN 124 und die ergänzenden Bestimmungen der ÖN B5110-1:2012, der ÖN B5110-2:2012 und der E DIN 1229:2013-05 (ENTWURF).
Innerhalb von Verkehrsflächen unterscheidet die Norm die Produkte nach "Einbau-Stelle" in die Gruppen 1-6:

Gruppe 1 / Klasse A 015	Gruppe 2 / Klasse B 125	Gruppe 3 / Klasse C 250
ausschließlich für Fußgänger bzw. Radfahrer	wie Kl. A sowie PKW-Parkflächen und –decks	für Aufsätze im Bordrinnen- bzw. Randstein-Bereich
Gruppe 4 / Klasse D 400	**Gruppe 5 / Klasse E 600**	**Gruppe 6 / Klasse F 900**
Fahrbahnen von Straßen zugelassen für alle KFZ	Flächen mit hohen Radlasten (Stapler, Docks ….)	Flächen mit besonders hohen Radlasten (Flughäfen …)

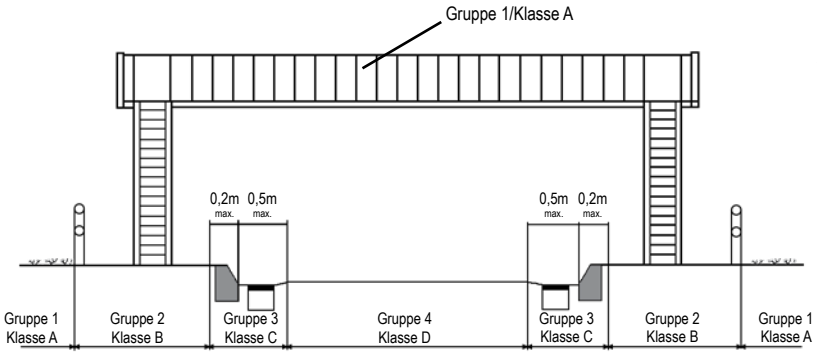

ACHTUNG:
Die tatsächliche Radlast entspricht nur 25-30% der Prüfkraft (Klasse).
Die Gruppeneinteilung der Norm ist als Mindest-empfehlung zu verstehen.
Im Zweifelsfall ist immer die höhere Klasse zu wählen.

Weitere Belastungsklassen nach EN 1253-1:2015 - Abläufe in Gebäuden nach Einbaustellen:

Klasse **H 1,5**: Flächen, auf denen keine Belastung erwartet wird.

Klasse **K 3**: Flächen ohne Fahrzeugverkehr, wie Wohnungen, gewerbliche und einige öffentliche Gebäude

Klasse **L 15**: Flächen mit leichtem Fahrzeugverkehr, wie in gewerblich genutzten Räumlichkeiten und öffentlichen Bereichen

Klasse **R 50**: Flächen mit Fahrzeugverkehr, wie in gewerblich genutzten Räumlichkeiten und Fabriken ohne Staplerverkehr

Klasse **M 125**: Flächen mit Fahrzeugverkehr, wie Werkstätten, Fabriken und Parkhäuser

Klasse **N 250**: Industrielle Flächen mit Schwerlastverkehr durch Gabelstapler, wie Flächen der Lebensmittelverarbeitung, chemische oder verfahrens-technische Anlagen

Klasse **P 400**: Bereiche mit besonders hohen Belastungen, einschließlich Flächen der Lebensmittelverarbeitung, chemische oder verfahrenstechnische Anlagen, bei denen die Abläufe der Belastung durch industrielle Gabelstapler oder rangierende Schwerlastfahrzeuge ausgesetzt sind

Aufsätze der Klassen E600 und F900 nach EN124 dürfen in allen Flächen eingesetzt werden, die besonders hohen Beanpruchungen unterliegen, z. B. Ausstellungshallen, Markthallen, Fabrikhallen und Flugzeughallen.

Legende

In den Maßskizzen werden folgende Dimensionen angegeben:


a (a x b) ... Deckel/Gitter-Außenmaß
e (e x f) ... Lichte Weite
c (c x d) ... Rahmenaußenmaß
h ... Rahmenhöhe gesamt
ET ... Einlegetiefe

pb. ...Preise projektbezogen (auf Anfrage)

Abkürzungen für Gussqualitäten:

GE: Gusseisen
BEGE: Beton-Gusseisen
GG: Grauguss
GGG: Sphäroguss

Maßskizze

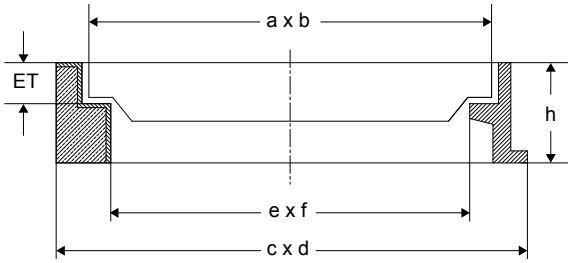

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Inhaltsverzeichnis

1. Schachtabdeckungen

1	**Schachtabdeckungen**	
1.1	Schachtabdeckungen rund	4
1.2	Schachtabdeckungen rechteckig	28
1.3	Sonder-Schachtabdeckungen, Modelle für Netzbetreiber	35
1.4	Stahlabdeckungen	39
1.5	Wannenabdeckungen	41

- Zubehör Schachtabdeckungen siehe S. 26f.

P-TOP®

runde Schachtabdeckungen aus Sphäroguss



Eigenprodukt

P-TOP ist eine Eigenmarke von Wallner & Neubert

Alle Eigenprodukte werden in unserem Haus entsprechend Ihren Wünschen als Planer, Verarbeiter und Erhalter entwickelt und konstruiert.

P-TOP Schachtabdeckungen aus Sphäroguss

Sphäroguss (duktiler Guss) reagiert elastisch auf Spannungs- und Druckbelastungen. Bei Überbeanspruchung wird das Material verformt, es kommt aber nicht zum Bruch.
Die Werkstoffvorteile im Überblick:

- Höhere Belastungsreserven und besondere Langlebigkeit
- Geringeres Gewicht, ergonomische Handhabung
- Ermöglicht die Konstruktion von Sicherheitseinrichtungen wie Gelenke und elastische Verriegelungsvorrichtungen.

P-TOP®

runde Schachtabdeckungen aus Sphäroguss



GEPRÜFT

Genormt und zertifiziert

Schachtabdeckungen der P-TOP Serie werden entsprechend ÖN/EN124, DIN 1229:2013-05 (ENTWURF) und den ergänzenden Bestimmungen der ÖNORM B5110-2:2012 hergestellt, geprüft und sind ÜA-zertifiziert. Die Deckel aller P-Top Schachtabdeckungen sind innerhalb der Serie auch nachträglich bei eingebautem Rahmen austauschbar.



Deckel und Gitter mit Gelenk

Sphäroguss ermöglicht die Konstruktion von Gelenken, die das Arbeiten mit Kanaldeckeln einfacher und sicherer machen. Die eingebaute Zentriereinrichtung sorgt selbständig für die richtige Lage des Deckels beim Schließen. Im Falle von Rückstau wird das Abtreiben des Deckels durch das Gelenk verhindert, bei Rückgang des Wassers wird der Deckel von alleine wieder in die richtige Lage gebracht.



Sichere Fixierung, sicheres Arretieren

Im geöffneten Zustand kann der Deckel in einem Winkel von 100° zum Rahmen fixiert werden. Die eingebaute Zufall-Sicherung bei 80° verhindert das ungewollte Zurückkippen des Deckels. Zum Besteigen des Schachtes wird der Deckel in 90° Stellung problemlos vollständig herausgehoben.
Der P-Top Deckel mit Gelenk arretiert automatisch beim Schließen dank der elastischen Arretierungsstäbe an der Deckelunterseite. Ungewolltes Öffnen oder mutwilliges Entfernen des Deckels wird wirksam vermieden.



Klapperfrei

Alle P-Top Abdeckungen sind mit Dämpfungseinrichtungen ausgeführt. Der direkte Metallkontakt zwischen Rahmen und Deckel wird durch die langlebige Elastomer Einlage in der Auflagefläche sicher verhindert und dämpft die Übertragung von Verkehrslasten an das Unterbauwerk. Das Ergebnis: Keine Lärmbelästigung, drastisch erhöhte Lebensdauer von Schachtabdeckung und Schacht.



Individuelle Oberflächengestaltung, individuelle Sonderausführungen auf Kundenwunsch

Verwenden Sie ihr eigenes Logo, ihr Stadtwappen, ihre eigenen Beschriftungen um ihre Kanaldeckel unverwechselbar zu machen.
Wir liefern auch gerne Sonderlösungen wie zusätzliche Hebehilfen per Gasdruckfeder oder zusätzliche Sperrsysteme zu unseren Schachtabdeckungen.



Betonqualität B7 bei BEGE Produkten

BEGE steht für den Werkstoffverbund von **BE**ton und **G**uss**E**isen.
Gemäß den Forderungen der standardisierten Leistungsbeschreibung „Verkehr und Infrastruktur (LB-VI)“, die lt. Bundesvergabegesetz in Österreich verpflichtend anzuwenden sind, werden alle BEGE Produkte der Wallner & Neubert Eigenmarken in Betonqualität B7 ausgeführt und sind entsprechend zertifiziert.

Schachtabdeckungen rund
aus SPHÄROGUSS DN600


Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® MEDIO Klasse B 125
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF), ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Selbstverriegelung
für Geh- und Radwege, PKW Parkflächen
Ausführung mit Ventilation: Art.Nr. mit "-1" ergänzt

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Rahmen rund, mit Flansch						
P11125DX	602	707	60	B 125	37	**345,00**
P11125D-1X	602	707	60	B 125	37	**345,00**
mit einfacher Verschraubung						
P11125SSEC-X	602	707	60	B 125	37	**384,00**
Rahmen rund, hochziehbar (flanschlos)						
P16125DHX	602	690	50	B 125	47	**345,00**
P16125DH-1X	602	690	50	B 125	47	**345,00**
Beton-Gussrahmen BEGE rund						
P17125DX	602	690	130	B 125	69	**345,00**
P17125D-1X	602	690	130	B 125	69	**345,00**



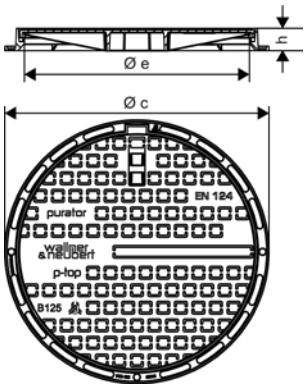

Digitale Produktinfos

Variante hochziehbarer Rahmen




Variante Beton-Gussrahmen




Typ P-TOP® CESAR Klasse C 250
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF), ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung
für alle Einbaustellen bis C 250
Ausführung mit Ventilation: Art.Nr. mit "-1" ergänzt


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
mit Gussrahmen rund						
P11250DX	604	785	75	C 250	50	**424,00**
P11250D-1X	604	785	75	C 250	50	**424,00**
Beton-Gussrahmen BEGE rund						
P17250DX	604	800	130	C 250	115	**458,00**
P17250D-1X	604	800	130	C 250	115	**458,00**





Variante Beton-Gussrahmen





Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Schachtabdeckungen rund
aus SPHÄROGUSS DN600


Eigenprodukt


Preisgruppe 133

Typ P-TOP® LIGHT Klasse D 400
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF), ÜA-zertifiziert;
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung
für verkehrsberuhigte Zonen bis 40 km/h, z.B. Parkflächen, Nebenfahrbahnen
Ausführung mit Ventilation: Art.Nr. mit "-1" ergänzt

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Rahmen rund						
P11400DLX	604	785	100	D 400	55	**540,00**
P11400DL-1X	604	785	100	D 400	55	**540,00**
Rahmen rund, Deckel mit Sperre und Schlüssel (4-kant SW13, Ersatzschlüssel SCHL-SP)						
P11400DLX-SP	604	785	100	D 400	55	**582,00**
ohne Gelenk mit durchgehender Auflagefläche						
P11400DLTO	604	785	100	D 400	55	**579,00**
ohne Gelenk mit einfacher Verschraubung						
P11400DL-SSEC	604	785	100	D 400	55	**795,00**
ohne Gelenk mit Sandverschluss, Nut-Feder Auflage						
P11400LSV	604	785	100	D 400	54	**415,00**
Rahmen rechteckig						
P12400DLX	604	☐ 830	100	D 400	65	**637,00**
P12400DL-1X	604	☐ 830	100	D 400	65	**637,00**
Beton-Gussrahmen BEGE rund						
P17400DLX	604	806	160	D 400	131	**584,00**
P17400DL-1X	604	806	160	D 400	131	**584,00**
Gussrahmen rund, hochziehbar						
P16400DLH-A	604	808	100	D 400	66	**628,00**
P16400DLH-1A	604	808	100	D 400	66	**628,00**







Digitale Produktinfos

Variante hochziehbarer Rahmen



Variante ohne Gelenk



Variante rechteckiger Rahmen



Variante Beton-Gussrahmen



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Schachtabdeckungen rund
aus SPHÄROGUSS DN600


Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® STRONG Klassen D 400, E 600, F 900
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF), ÜA-zertifiziert
entspricht Empfehlung lt. ÖNORM B5110-2 Pkt. 4.7
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung,
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung
Ausführung mit Ventilation: Art.Nr. mit "-1" ergänzt





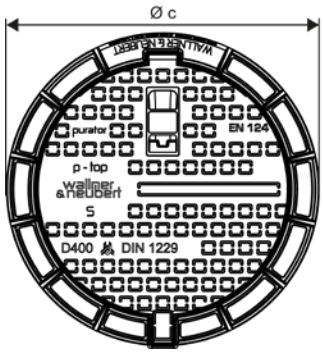

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Rahmen rund						
P11400D	604	808	100	D 400	77	**641,00**
P11400D-1	604	808	100	D 400	77	**641,00**
P11600D	604	808	100	E 600	81	**759,00**
P11600D-1	604	808	100	E 600	81	**759,00**
P11900D	604	808	100	F 900	92	**966,00**
Rahmen rund, Deckel mit Sperre und Schlüssel (4-kant, SW13)						
P11400D-SP	604	808	100	D 400	77	**683,00**
Rahmen rund, hochziehbar (flanschlos)						
P16400DH	604	808	100	D 400	82	**763,00**
P16400DH-1	604	808	100	D 400	82	**763,00**
P16600DH	604	808	100	E 600	87	**828,00**
P16600DH-1	604	808	100	E 600	87	**828,00**
Beton-Gussrahmen BEGE rund						
P17400D	604	806	160	D 400	148	**641,00**
P17400D-1	604	806	160	D 400	148	**641,00**
P17600D	604	806	160	E 600	152	**759,00**
P17600D-1	604	806	160	E 600	152	**759,00**
Rahmen rechteckig						
P12400D	604	□ 830	100	D 400	84	**750,00**
P12400D-1	604	□ 830	100	D 400	84	**750,00**
P12600D	604	□ 830	100	E 600	87	**864,00**
P12600D-1	604	□ 830	100	E 600	87	**864,00**
P12900D	604	□ 830	100	F 900	89	**1.110,00**

Digitale Produktinfos

Variante hochziehbarer Rahmen



Variante Beton-Gussrahmen



Variante rechteckiger Rahmen



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Schachtabdeckungen rund
aus SPHÄROGUSS DN600


Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® NIVEAU Klassen D 400, E 600, selbstnivellierend bis 8 cm
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF), ÜA-zertifiziert; entspricht Empfehlung lt. ÖNORM B5110-2 Pkt. 4.7
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung, für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung mit häufiger Belagserneuerung
Ausführung mit Ventilation: Art.Nr. mit "-1" ergänzt








Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Rahmen rund, selbstnivellierend bis 8 cm						
P15400DN20	604	808	200	D 400	82	**771,00**
P15400DN20-1	604	808	200	D 400	82	**771,00**
P15600DN20	604	808	200	E 600	87	**885,00**
P15600DN20-1	604	808	200	E 600	87	**885,00**
Ausführung niedriger Rahmen, selbstnivellierend bis 4cm für Sanierung						
P15400DN14	604	808	140	D 400	77	**729,00**
P15400DN14-1	604	808	140	D 400	77	**729,00**
P15600DN14	604	808	140	E 600	81	**844,00**
P15600DN14-1	604	808	140	E 600	81	**844,00**
Deckel mit Sperre und Schlüssel (4-kant SW13, Ersatzschlüssel SCHL-SP)						
P15400DN20-SP	604	808	200	D 400	82	**783,00**
P15400DN14-SP	604	808	140	D 400	77	**743,00**
Adapterring aus Beton						
PARN	631/634	798	75	-	34	**78,10**
PARN-12	631/635	798	120	-	69	**100,40**


• Gräderdeckel zum Abdecken des Schachtes s. S. 27

Digitale Produktinfos

Einbau P-TOP Niveau mit Adapterring

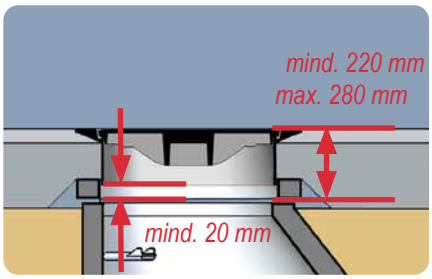

Adapterring aus Beton



Preisgruppe 120

Schmutzfänger für alle P-TOP Schachtabdeckungen DN600

Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€ / Stk.
PUR-SF-NL	für P-TOP Deckel, Stahl verzinkt, niedrig, leicht	6,5	**74,90**
S8869T	für P-TOP Deckel, Kunststoff, tief, Kreuzstange	3	**128,60**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Schachtabdeckungen rund
aus SPHÄROGUSS DN550


Eigenprodukt

Preisgruppe 133


Typ P-TOP® STRONG SAN Klasse E 600, selbstnivellierend bis 8 cm
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF), ÜA-zertifiziert; entspricht Empfehlung lt. ÖNORM B5110-2 Pkt. 4.7
Deckel und Rahmen: GGG, mit 2 selbstverriegelnden Federstäben, mit Dämpfungseinlage
Deckel mit Aushebemuschel
Deckel 3-fach verschraubt, tagwasserdicht
für alle Fahrbahnen mit Verkehrslasten bis zu E 600



Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht ca. kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P15600DN20-SAN	550	728	200	E 600	66,0	**670,00**
Spaltabschlussring Stahl verzinkt						
P15-RING58	580	650	-	-	-	**39,00**
Ersatzteile Verschraubung						
TET47/48-SCHR-ST		benötigt werden 3 Stück				**19,90**




NEU
Sanierungsdeckel



P-TOP Strong SAN
für Sanierungen, bei denen zu wenig Höhe zwischen Schachtbauwerk und fertiger Fahrbahnoberkante für den Einbau normaler Rahmen zur Verfügung stehen.
Der selbstnivellierende Rahmen wird direkt, ohne Auflageringe, in Schachtfertigteilen mit einem Schacht-Innendurchmesser von 600mm gesetzt.
Der Spaltabschlussring verhindert das Eindringen von Asphalt in den Spalt zwischen Gussrahmen und Schacht beim Einwalzen des Rahmens.

Einbausituation:

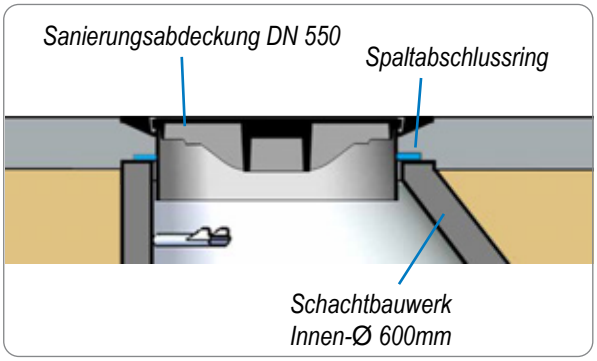

Zubehör:

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
TET47/48-SCHL16	Bedienungsschlüssel	**131,80**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Schachtabdeckungen rund
aus SPHÄROGUSS DN600


Eigenprodukt

Preisgruppe 133


Typ P-TOP® mit SILENT Oberfläche
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF), ÜA-zertifiziert;
entspricht Empfehlung lt. ÖNORM B5110-2 Pkt. 4.7
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfung aus EPDM 60,
Gelenk und Selbstverriegelung, Deckel mit Aushebemuschel
für alle Fahrbahnen mit Verkehrslasten bis zu E 600
Ausführung mit Ventilation: Art.Nr. mit "-1" ergänzt



Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Gussrahmen rund						
P11600D-SIL	600	785	100	E 600	85	**786,00**
P11600D-1-SIL	600	785	100	E 600	85	**786,00**
Gussrahmen quadratisch						
P12600D-SIL	600	□ 830	100	E 600	99	**826,00**
P12600D-1-SIL	600	□ 830	100	E 600	99	**826,00**
Ausführung bis 8 cm selbstnivellierender Rahmen						
P15600DN20-SIL	600	808	200	E 600	94	**873,00**
P15600DN20-1-SIL	600	808	200	E 600	94	**873,00**
Ausführung bis 4 cm selbstnivellierender Rahmen für Sanierung						
P15600DN14-SIL	604	808	140	E 600	90	**831,00**
P15600DN14-1-SIL	604	808	140	E 600	90	**831,00**
Adapterring aus Beton						
PARN	631/634	798	75	-	34	**78,10**
PARN-12	631/635	798	120	-	69	**100,40**

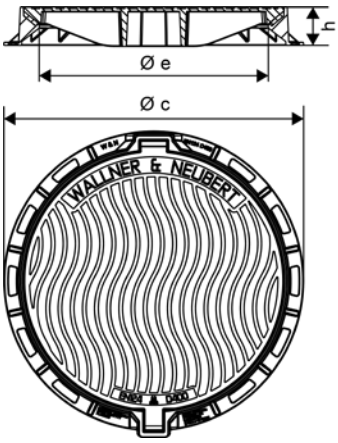

Adapterring aus Beton



Variante Deckel mit Ventilation



Variante Deckel mit Einguss nach Kundenwunsch



- Gräderdeckel zum Abdecken des Schachtes s. S. 27

Variante rechteckiger Rahmen



Variante selbstnivellierender Rahmen



Preisgruppe 120

Schmutzfänger für P-TOP SILENT

Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€ / Stk.
PUR-SF-NL	für P-TOP Deckel, Stahl verzinkt, niedrig, leicht	6,5	**74,90**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Schachtabdeckungen rund
aus SPHÄROGUSS DN700, DN800


Eigenprodukt


Preisgruppe 133

Typ P-TOP® STRONG 700 Klasse D 400
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert;
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P11400DF-700	703	950	100	D 400	75,2	**2.300,00**
Spezialzubehör						
P11400F-800KIT	Verriegelungsset MS-Pendelmutter mit verzinkter Schraube					**116,80**





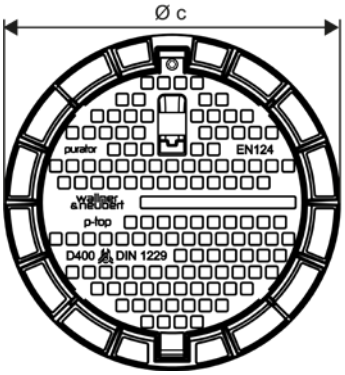



Digitale Produktinfos

Typ P-TOP® STRONG 800 Klassen D 400, E 600
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert;
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Doppelgelenk und Selbstverriegelung
optional mit selbstnivellierendem Rahmen
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung
Ausführung mit Ventilation: Art.Nr. mit "-1" ergänzen


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Gussrahmen rund						
P11400DF-800	803	960	100	D 400	124	**2.890,00**
P11600DF-800	800	960	100	E 600	127	**3.020,00**
Gussrahmen rund, selbstnivellierend bis 6 cm						
P15600DN16-800	803	1006 (960)	160	E 600	126	**2.790,00**
Adapterring aus Beton für selbstnivellierenden Rahmen						
PARN-800	837	1037	100	-	70	**123,90**
Spezialzubehör						
P11400F-800KIT	Verriegelungsset MS-Pendelmutter mit verzinkter Schraube					**116,80**
mit Gasdruckfeder als Öffnungshilfe, 1-fach verschraubt						
P11400DFG-800	803	960	100	D 400	128	**3.590,00**
P11600DFG-800	803	960	100	E 600	131	**3.730,00**






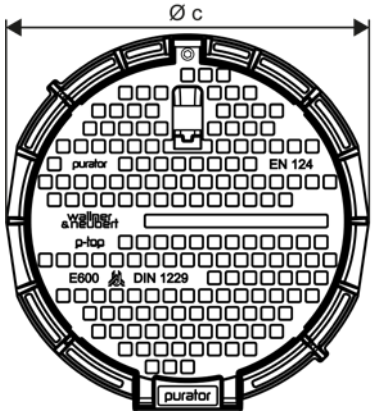

Variante Deckel mit Öffnungshilfe



Variante mit selbstnivellierendem Rahmen

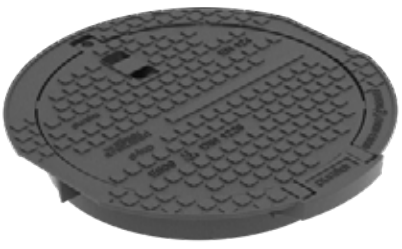

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

P-TOP® Sonderschachtabdeckungen

Individuelle Oberflächengestaltung

von Abdeckungen und Einlaufgittern nach Kundenwunsch.
Verwenden Sie Ihr eigenes Logo, Ihr Stadtwappen, Ihre eigenen Beschriftungen um Ihr Straßenbild unverwechselbar zu machen.














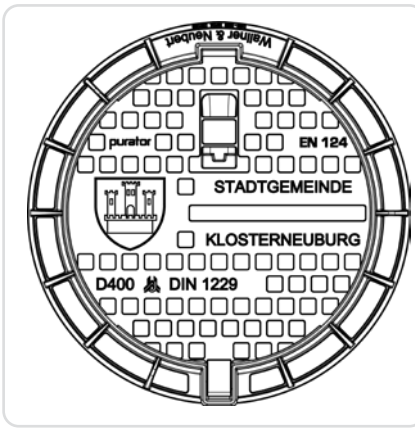



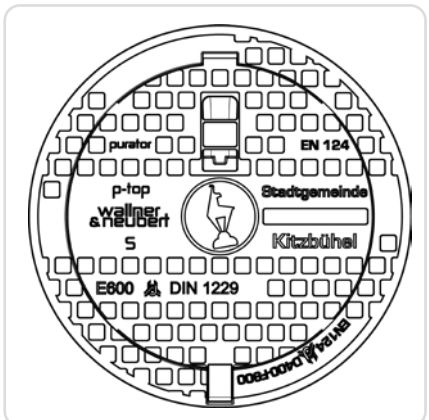



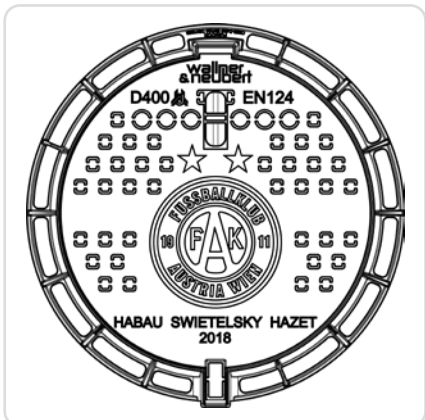

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Schachtabdeckungen rund, **rückstausicher** aus SPHÄROGUSS


Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® MEDIO 600, Klasse B 125, 0,5 bar rückstausicher, 3-fach verschraubt

gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung, tagwasserdicht
für Geh- und Radwege, PKW Parkflächen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P11125RSX	602	707	60	B 125	37	**542,00**

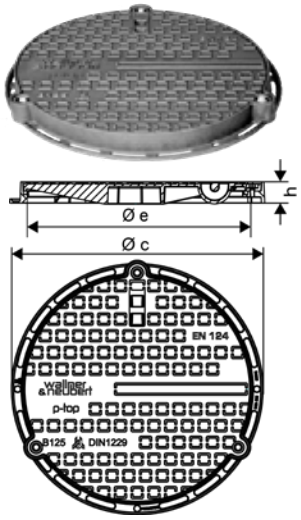


Typ P-TOP® LIGHT RS 600, Klasse D 400, 0,5 bar rückstausicher, 3-fach verschraubt

gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung, tagwasserdicht
für verkehrsberuhigte Zonen bis 40 km/h, z.B. Parkflächen, Nebenfahrbahnen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P11400DLRS	604	785	100	D 400	54	**733,00**

Digitale Produktinfos



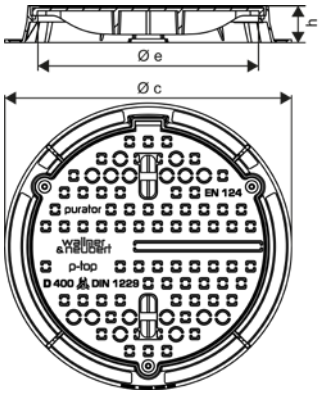


Typ P-TOP® STRONG RS 600, Klasse D 400 - F 900, 1,5 bar rückstausicher, 4-fach verschr.

gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung, tagwasserdicht
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Rahmen rund						
P11400RS	604	805	100	D 400	74	**800,00**
P11600RS	604	805	100	E 600	77	**905,00**
P11900RS	604	805	100	F 900	80	**1.170,00**
Rahmen rechteckig						
P12400RS	604	□ 829	100	D 400	89	**1.120,00**
P12600RS	604	□ 829	100	E 600	92	**1.370,00**
P12900RS	604	□ 829	100	F 900	94	**1.540,00**



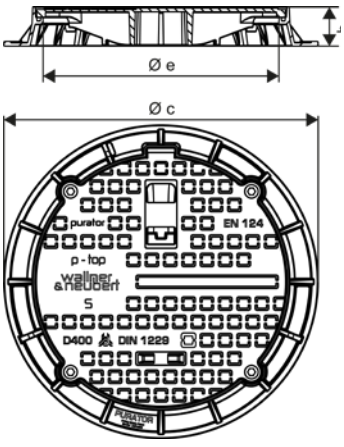

Variante rechteckiger Rahmen



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Schachtabdeckungen rund, **rückstausicher** aus SPHÄROGUSS


Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ P-TOP® STRONG RS 700/ 800, Klasse D 400, 1,0 bar rückstausicher, 4-fach verschr.
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung, tagwasserdicht
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
DN 700						
P11400RS-700	703	850	100	D 400	90	**2.640,00**
DN 800						
P11400RS-800	803	960	100	D 400	120	**2.640,00**
P11600RS-800	803	960	100	E 600	157	**2.720,00**



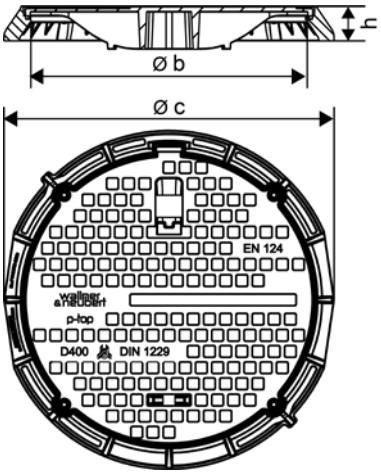


Digitale Produktinfos

Schachtabdeckungen rund, **tagwasserdicht** aus SPHÄROGUSS

Typ P-TOP® Kabelziehschachtabdeckung 4-fach verschraubt
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2 sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung, tagwasserdicht

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P11125RS-KZS	600	748	160	B 125	62	**694,00**
P11400RS-KZS	600	748	160	D 400	66	**743,00**
mit Einguss MA33						
P11125RS-KZS-MA	600	748	160	B 125	62	**694,00**
P11400RS-KZS-MA	600	748	160	D 400	66	**743,00**



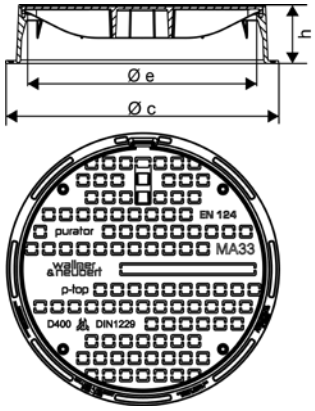

Bedienungsschlüssel SCHL-Z4 s. Seite 27

Digitale Produktinfos

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

F-TOP®

runde Schachtabdeckungen aus Grauguss



Eigenprodukt

F-TOP ist eine Eigenmarke von Wallner & Neubert

Alle Eigenprodukte werden in unserem Haus entsprechend Ihren Wünschen als Planer, Verarbeiter und Erhalter entwickelt und konstruiert.

F-TOP Schachtabdeckungen aus Grauguss

Grauguss ist mit seinen unbegrenzten Formgebungsmöglichkeiten der klassische Werkstoff für den Kanalbau. Die geringen Dehnungswerte machen Grauguss zum optimalen Werkstoff für Verbundkonstruktionen mit Beton. Durch das hohe Stückgewicht können Kanalgussprodukte ohne spezielle Arretierungen im Verkehrsbau eingesetzt werden.
Die Werkstoffvorteile im Überblick:

- Hohe Korrosionsbeständigkeit gegen Abwasser und Tausalze
- Hohe Druckfestigkeit, geringe elastische Verformung
- Optimale Schwingungsdämpfung.

F-TOP®
runde Schachtabdeckungen aus Grauguss





Deckel austauschbar nach ÖNORM

Schachtabdeckungen der F-TOP Serie werden entsprechend ÖN EN 124:1995 und den ergänzenden Bestimmungen der ÖNORM B5110-1:2012 für austauschbare Schachtabdeckungen hergestellt und geprüft. Alle Deckel sind dementsprechend innerhalb derselben Prüfklasse auch gegen Fabrikate anderer Hersteller austauschbar.



Klapperfrei durch ÖWAPREN Dämpfungseinlage

Auf Wunsch werden Abdeckungen ab Klasse D 400 mit Dämpfungseinrichtungen ausgeführt. Der direkte Metallkontakt zwischen Rahmen und Deckel wird durch eine Dämpfungseinlage aus verschleißfestem NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) sicher verhindert und dämpft die Übertragung von Verkehrslasten an das Unterbauwerk.
Das Ergebnis: keine Lärmbelästigung, drastisch erhöhte Lebensdauer von Schachtabdeckung und Schacht.



Optimale Rutschhemmung R13 zertifiziert

Die Struktur der Deckel- und Rahmenoberseiten wurde speziell entwickelt, um eine maximale Rutschhemmung zu erreichen. Auch wird die Bildung von Pfützen und Eis effektiv verhindert.
Die Rutschsicherheit wurde vom BTI - Bautechnisches Institut, Linz- geprüft und bestätigt: F-TOP Abdeckungen mit Beschichtung entsprechen der **Rutschhemmungsklasse R13** nach DIN 51130:2014-02. Das ist der höchst erreichbare Haftreibwert und bedeutet im normalen Straßenverkehr: mehr Grip bei jedem Bremsmanöver, bei jeder Witterung - ein echter Beitrag für die Verkehrssicherheit auf Österreichs Straßen.



Oberflächenbeschichtung

Alle Kanalguss-Produkte der F-Serien werden mit einer speziellen, umweltverträglichen, schwarzen Lackbeschichtung an den Gussoberflächen ausgeliefert.
Deckel und Einlaufgitter mit unästhetischen rostigen Sichtflächen, vor allem in wenig befahrenen und begangenen Bereichen, gehören somit der Vergangenheit an.



Betonqualität B7 bei BEGE Produkten

BEGE steht für den Werkstoffverbund von **BE**ton und **G**uss**E**isen.
Gemäß den Forderungen der standardisierten Leistungsbeschreibung „Verkehr und Infrastruktur (LB-VI)“, die lt. Bundesvergabegesetz in Österreich verpflichtend anzuwenden sind, werden alle BEGE Produkte der Wallner & Neubert Eigenmarken in Betonqualität B7 ausgeführt und sind entsprechend zertifiziert.

Schachtabdeckungen rund
aus GRAUGUSS DN600


Eigenprodukt

Preisgruppe 021

Type F-TOP® F11000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: GG, austauschbar. Rahmen: GG rund (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
F11125	610	648	18	732	70	B 125	57	**361,00**
F11250	610	648	18	732	70	C 250	64	**433,00**
F11400	610	680	50	785	100	D 400	114	**596,00**
F11400D *	610	680	50	785	100	D 400	114	**626,00**
F11600 **	610	680	50	785	100	E 600	124	**991,00**
F11600D * **	610	680	50	785	100	E 600	124	**1.080,00**
F11900 **	610	680	50	785	100	F 900	142	**pb.**
F11900D * **	610	680	50	785	100	F 900	142	**pb.**






Digitale Produktinfos

Type F-TOP® F12000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: GG, austauschbar. Rahmen: GG quadratisch (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	c	h			
F12125	610	648	18	750	70	B 125	67	**616,00**
F12250	610	648	18	750	70	C 250	74	**655,00**
F12400	610	680	50	750	100	D 400	117	**937,00**
F12400D *	610	680	50	750	100	D 400	117	**1.010,00**
F12600 **	610	680	50	750	100	E 600	127	**1.410,00**
F12600D * **	610	680	50	750	100	E 600	127	**1.450,00**
F12900 **	610	680	50	750	100	F 900	145	**pb.**
F12900D * **	610	680	50	750	100	F 900	145	**pb.**






Type F-TOP® F17000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: GG, austauschbar. Rahmen: BEGE rund (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
F17125	610	648	18	750	130	B 125	88	**pb.**
F17250	610	648	18	750	130	C 250	92	**pb.**
F17400	610	680	50	785	160	D 400	149	**pb.**
F17400D *	610	680	50	785	160	D 400	149	**pb.**
F17600 **	610	680	50	785	160	E 600	160	**pb.**
F17600D * **	610	680	50	785	160	E 600	160	**pb.**
F17900 **	610	680	50	785	160	F 900	190	**pb.**
F17900D * **	610	680	50	785	160	F 900	190	**pb.**






Type F-TOP® F18000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: GG, austauschbar. Rahmen: BEGE quadratisch (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	c	h			
F18125	610	648	18	750	130	B 125	136	**690,00**
F18250	610	648	18	750	130	C 250	143	**841,00**
F18400	610	680	50	812	160	D 400	240	**1.130,00**
F18400D *	610	680	50	812	160	D 400	240	**1.150,00**
F18600 **	610	680	50	812	160	E 600	251	**1.560,00**
F18600D * **	610	680	50	812	160	E 600	251	**1.580,00**





* **Öwapren Dämpfungseinlage:** werkseitig in Deckel-Ringnut eingepresste Dämpfungseinlage aus verschleißfestem NBR

** Abdeckungen Klasse E 600 und F 900 nur ohne Ventilation lieferbar

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Schachtabdeckungen rund
aus GRAUGUSS DN600

Eigenprodukt

Preisgruppe 021

Type F-TOP® F81000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: BEGE, austauschbar. Rahmen: GG rund (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
F81125	610	648	18	732	70	B 125	67	pb.
F81250	610	648	18	732	70	C 250	78	pb.
F81400	610	680	50	785	100	D 400	127	pb.
F81400D *	610	680	50	785	100	D 400	127	pb.




Digitale Produktinfos

Type F-TOP® F82000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: BEGE, austauschbar. Rahmen: GG rechteckig (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	c	h			
F82125	610	648	18	750	70	B 125	77	pb.
F82250	610	648	18	750	70	C 250	88	pb.
F82400	610	680	50	750	100	D 400	130	pb.
F82400D *	610	680	50	750	100	D 400	130	pb.






Type F-TOP® F87000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: BEGE, austauschbar. Rahmen: BEGE rund (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)


Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
F87125	610	648	18	750	130	B 125	103	pb.
F87250	610	648	18	750	130	C 250	114	pb.
F87400	610	680	50	785	160	D 400	175	pb.
F87400D *	610	680	50	785	160	D 400	175	pb.






Type F-TOP® F88000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: BEGE, austauschbar. Rahmen: BEGE rechteckig (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	c	h			
F88125	610	648	18	750	130	B 125	146	pb.
F88250	610	648	18	750	130	C 250	156	pb.
F88400	610	680	50	812	160	D 400	253	pb.
F88400D *	610	680	50	812	160	D 400	253	pb.

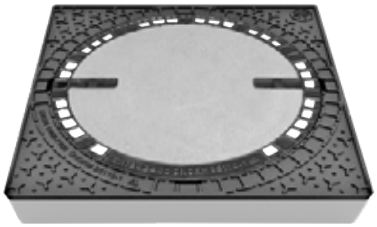



*** Öwapren Dämpfungseinlage**
werkseitig in Deckel-Ringnut eingepresste Dämpfungseinlage aus verschleißfestem NBR nur bei Schachtabdeckungen ab Klasse D 400!

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Schachtabdeckungen rund
aus GRAUGUSS DN600

Eigenprodukt


Preisgruppe 021

Typ F-TOP® NIVEAU Klasse D 400, selbstnivellierend bis 8 cm
gemäß ÖN/EN124 sowie **ÖNORM B5110-1,** ÜA-zertifiziert
Deckel: GG, austauschbar; Rahmen: GGG rund, selbstnivellierend
optional mit Dämpfungseinlage
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung mit häufiger Belagserneuerung
Ausführung mit Ventilation: Art.Nr. mit "-1" ergänzt




Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Ausführung ohne Dämpfungseinlage						
F15400DN20	600	802	200	D 400	112	**578,00**
F15400DN20-1	600	802	200	D 400	112	**578,00**
Ausführung mit Dämpfungseinlage						
F15400DN20D	600	808	200	D 400	114	**610,00**
F15400DN20-1D	600	808	200	D 400	114	**610,00**
Adapterring aus Beton						
PARN	631/634	798	75	-	34	**78,10**
PARN-12	631/635	798	120	-	69	**100,40**


• Gräderdeckel zum Abdecken des Schachtes s. S. 27

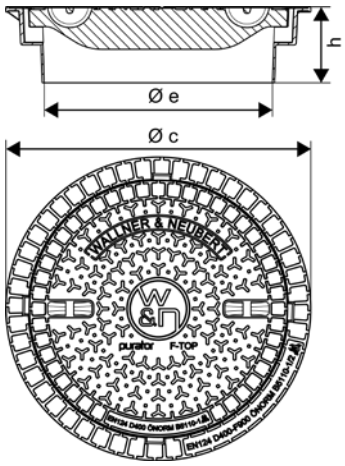

Einbau F-TOP Niveau mit Adapterring

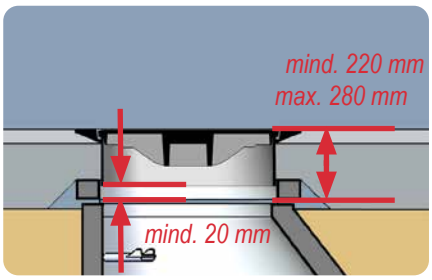

Adapterring aus Beton



Preisgruppe 120

Schmutzfänger für F-TOP DN600

Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€ / Stk.
S8614L	Stahl verzinkt, niedrig, Querstange	3,5	**101,30**
S8615LG	Stahl verzinkt, niedrig, Kreuzstange	3,5	**87,90**
S8869	Kunststoff, niedrig, Kreuzstange	2,9	**120,90**
S8869T	Kunststoff, tief, Kreuzstange	3,0	**128,60**



S8614L



S8615LG



S8869



S8869T

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Schachtabdeckungen rund, rückstausicher aus GRAUGUSS

Eigenprodukt

Preisgruppe 021


Type F-TOP® F11000RS gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GE 4-fach verschraubt; Rahmen: GE rund
die lichte Weite im Rahmen bleibt völlig frei (ohne Gewindenasen),
Ausführung tagwasserdicht und rückstausicher bis 0,5 bar, Dichtheit zum Bauwerk bauseits.



Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
F11125RS	610	648	18	732	70	B 125	60	**773,00**
F11250RS	610	648	18	732	70	C 250	67	**832,00**
F11400RS	610	680	50	812	100	D 400	116	**1.050,00**
F11600RS	610	680	50	812	100	E 600	121	**1.520,00**
F11900RS	610	680	50	812	100	F 900	141	**pb.**


Digitale Produktinfos

Type F-TOP® F12000RS gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GE 4-fach verschraubt; Rahmen: GE rechteckig
die lichte Weite im Rahmen bleibt völlig frei (ohne Gewindenasen),
Ausführung tagwasserdicht und rückstausicher bis 0,5 bar, Dichtheit zum Bauwerk bauseits.

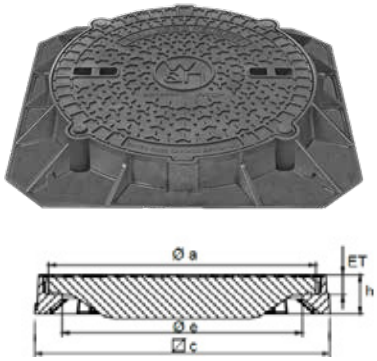

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
F12125RS	610	648	18	750	70	B 125	70	**1.140,00**
F12250RS	610	648	18	750	70	C 250	76	**1.200,00**
F12400RS	610	680	50	750	100	D 400	120	**1.410,00**
F12600RS	610	680	50	750	100	E 600	128	**1.930,00**
F12900RS	610	680	50	750	100	F 900	148	**pb.**

Type F-TOP® F17000RS gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GE 4-fach verschraubt; Rahmen: BEGE rund
die lichte Weite im Rahmen bleibt völlig frei (ohne Gewindenasen),
Ausführung tagwasserdicht und rückstausicher bis 0,5 bar, Dichtheit zum Bauwerk bauseits.

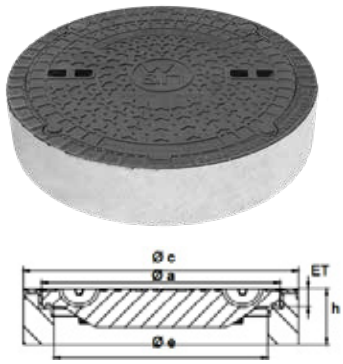

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
F17125RS	610	648	18	750	130	B 125	99	**800,00**
F17250RS	610	648	18	750	130	C 250	105	**886,00**
F17400RS	610	680	50	812	160	D 400	167	**1.140,00**
F17600RS	610	680	50	812	160	E 600	175	**1.480,00**
F17900RS	610	680	50	812	160	F 900	195	**pb.**

Zubehör für F-TOP RS



Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht	€ / Stk.
SCHL19-22	Steckschlüssel mit Drehstift SW 19/22 Sechskant	0,47	**75,00**
F-SCHR-B-C	Ersatzschraube für Klasse B und C	-	**12,70**
F-SCHR-D-F	Ersatzschraube für Klasse D bis F	-	**14,50**
F-SCHR-MU	Ersatz MS-Mutter	-	**15,80**
DI-F-RS-A-C	Ersatzdichtung für Klasse B und C per lfm	-	**33,20**
DI-F-RS-D-F	Ersatzdichtung für Klasse D bis F per lfm	-	**17,80**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Schachtabdeckungen rund
aus SPHÄROGUSS DN600, DN800

Preisgruppe 130

Type Rexess gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GGG, klapperfrei; Rahmen: GGG, mit Gelenk und Selbstverriegelung
(Art.Nr. mit Ventilation ...-1); für innerstädtischen Verkehr in verkehrsberuhigten Zonen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Rahmen rund						
PM-11400VDX	608	785	104	D 400	54	**638,00**






Type Viatop-Standard gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GGG, klapperfrei; Rahmen: GGG, rund, mit Gelenk bei 90° arretierbar
(Art.Nr. mit Ventilation ...-1); für Straßen mit hoher Verkehrsfrequenz

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
PM-16400DX	610	785	100	D 400	82	**792,00**






Type Pamrex gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GGG, mit Dämpfungseinlage; Rahmen: GGG, rund, mit Gelenk bei 90° arretierbar
(Art.Nr. mit Ventilation ...-1); für Straßen mit hoher Verkehrsfrequenz

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Standardausführung						
PM-11400D [1]	610	850	100	D 400	88	**792,00**
mit Doppelscharnier (ohne Bild)						
PM-11400DS-80	800	1000	125	D 400	121	**3.747,00**
Schmutzfänger für Pamrex und Viatop, Stahl verzinkt mit Kreuzstange						
PM-SF-N	-	-	-	-	7,5	**113,00**

[1] Standardausführung mit Schmutzfängerausnehmungen (auch ohne lieferbar ...-B2)
● mit quadratischer Aufstandsplatte auf Anfrage









Type Viatop-Niveau gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GGG, klapperfreie Ausführung mit Dämpfungseinlage, selbstnivellierend bis 8 cm
Rahmen: GGG, rund, mit Gelenk bei 90° arretierbar (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Standardausführung						
PM-NIVEAU	610	830	200	D 400	99	**1.218,00**
Ausführung niedrig, bis 4 cm selbstnivellierend, für Sanierungen						
PM-NIVEAU-N	610	830	140	D 400	90,6	**1.136,00**
Adapterring aus Beton, DN 690 für Viatop Niveau						
PM-A-RING-BE90	690	820	90	-	30	**72,40**

● Adapterringe sind nicht durch normale Beton-Ausgleichringe ersetzbar







Digitale Produktinfos

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Schachtabdeckungen rund
aus GRAUGUSS DN600

MEIERGUSS

Preisgruppe 021

Type 11000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: GG, austauschbar. Rahmen: GG rund (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)


Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
11125	610	648	18	722	70	B 125	61	**361,00**
11250	610	648	18	722	70	C 250	70	**433,00**
11400	610	680	50	750	100	D 400	118	**596,00**
11400D*	610	680	50	750	100	D 400	116	**626,00**
11600	610	680	50	750	100	E 600	120	**992,00**
11600D*	610	680	50	750	100	E 600	118	**1.030,00**



Digitale Produktinfos


Type 12000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: GG, austauschbar. Rahmen: GG quadratisch (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	c	h			
12125	610	648	18	□ 750	70	B 125	72	**616,00**
12250	610	648	18	□ 750	70	C 250	81	**655,00**
12400	610	680	50	□ 750	100	D 400	133	**937,00**
12400D *	610	680	50	□ 750	100	D 400	132	**964,00**
12600	610	680	50	□ 750	100	E 600	134	**1.410,00**
12600D *	610	680	50	□ 750	100	E 600	134	**1.450,00**




Type 17000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: GG, austauschbar. Rahmen: BEGE rund (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
17125	610	648	18	750	125	B 125	94	**361,00**
17250	610	648	18	750	125	C 250	103	**433,00**
17400	610	680	50	784	160	D 400	171	**596,00**
17400D *	610	680	50	784	160	D 400	169	**626,00**
17600	610	680	50	784	160	E 600	173	**1.030,00**
17600D *	610	680	50	784	160	E 600	171	**1.060,00**

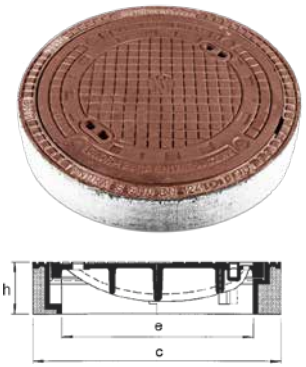


Type 18000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: GG, austauschbar. Rahmen: BEGE quadratisch (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	c	h			
18125	610	648	18	□ 750	125	B 125	139	**690,00**
18250	610	648	18	□ 750	125	C 250	148	**841,00**
18400	610	680	50	□ 784	160	D 400	242	**1.130,00**
18400D *	610	680	50	□ 784	160	D 400	240	**1.150,00**
18600	610	680	50	□ 784	160	E 600	244	**1.560,00**
18600D *	610	680	50	□ 784	160	E 600	242	**1.580,00**

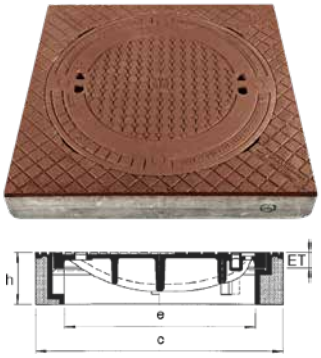

* **Öwapren Dämpfungseinlage**
werkseitig in Deckel-Ringnut eingepresste Dämpfungseinlage aus verschleißfestem NBR nur bei Schachtabdeckungen ab Klasse D 400!



- Abdeckungen der Klasse F 900 auf Anfrage
- Einlaufgitter rund DN 600 siehe Kapitel 1.7.

Legende
In den Maßskizzen werden folgende Dimensionen angegeben:

a (a x b)	Deckel/Gitter-Außenmaß
e (e x f)	Lichte Weite
c (c x d)	Rahmenaußenmaß
h	Rahmenhöhe
ET	Einlegetiefe

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Schachtabdeckungen rund
aus GRAUGUSS DN600

MEIERGUSS

Preisgruppe 021

Type 81000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: BEGE, austauschbar. Rahmen: GG rund (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)


Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
81125	610	648	18	722	70	B 125	66	**309,00**
81250	610	648	18	722	70	C 250	69	**374,00**
81400	610	680	50	750	100	D 400	126	**497,00**
81400D*	610	680	50	750	100	D 400	124	**499,00**



Digitale Produktinfos


Type 82000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: BEGE, austauschbar. Rahmen: GG quadratisch (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
82125	610	648	18	□ 750	70	B 125	77	**577,00**
82250	610	648	18	□ 750	70	C 250	77	**626,00**
82400	610	680	50	□ 750	100	D 400	142	**903,00**
82400D *	610	680	50	□ 750	100	D 400	140	**937,00**




Type 87000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: BEGE, austauschbar. Rahmen: BEGE rund (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	c	h			
87125	610	648	18	750	125	B 125	99	**309,00**
87250	610	648	18	750	125	C 250	103	**374,00**
87400	610	680	50	784	160	D 400	179	**497,00**
87400D *	610	680	50	784	160	D 400	177	**525,00**

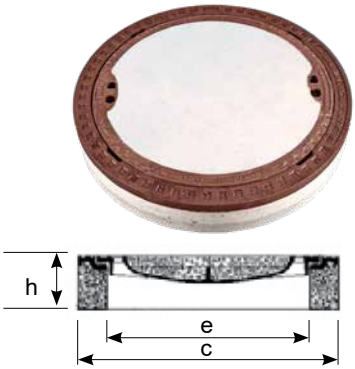

Type 88000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1, ÜA-zertifiziert
Deckel: BEGE, austauschbar. Rahmen: BEGE quadratisch (Art.Nr. mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	c	h			
88125	610	648	18	□ 750	125	B 125	144	**655,00**
88250	610	648	18	□ 750	125	C 250	146	**814,00**
88400	610	680	50	□ 784	160	D 400	250	**1.030,00**
88400D *	610	680	50	□ 784	160	D 400	248	**1.070,00**

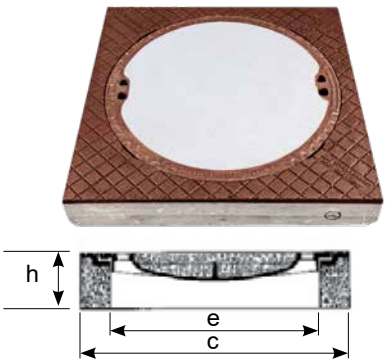

Preisgruppe 120

Schmutzfänger DN600

Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€ / Stk.
S8614L	Stahl verzinkt, niedrig, Querstange	3,5	**101,30**
S8615LG	Stahl verzinkt, niedrig, Kreuzstange	3,5	**87,90**
S8869	Kunststoff, niedrig, Kreuzstange	2,9	**120,90**
S8869T	Kunststoff, tief, Kreuzstange	3,0	**128,60**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Schachtabdeckungen rund, rückstausicher
aus GRAUGUSS DN600


MEIERGUSS

Preisgruppe 021

Type RS gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GE mit 4 Riegeln; Rahmen: GE rund
die lichte Weite im Rahmen bleibt völlig frei (ohne Gewindenasen),
Ausführung tagwasserdicht und rückstausicher bis 0,5 bar, Dichtheit zum Bauwerk bauseits.




Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
11125RS	610	722	70	B 125	64	**773,00**
11250RS	610	722	70	C 250	71	**832,00**
11400RS	610	750	100	D 400	121	**1.050,00**
11600RS	610	750	100	E 600	125	**1.450,00**
Bedienungsschlüssel SCHL-Z4 siehe S. 27						



Type RS gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GE mit 4 Riegeln; Rahmen: GE quadratische Aufstandsplatte
die lichte Weite im Rahmen bleibt völlig frei (ohne Gewindenasen),
Ausführung tagwasserdicht und rückstausicher bis 0,5 bar, Dichtheit zum Bauwerk bauseits.




Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	c	h			
12125RS	610	□ 750	70	B 125	73	**1.140,00**
12250RS	610	□ 750	70	C 250	81	**1.200,00**
12400RS	610	□ 750	100	D 400	136	**1.410,00**
12600RS	610	□ 750	100	E 600	140	**1.930,00**
12900RS	610	□ 750	100	F 900	145	**2.170,00**
Bedienungsschlüssel SCHL-Z4 siehe S. 27						



Type RS gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GE mit 4 Riegeln; Rahmen: BEGE rund
die lichte Weite im Rahmen bleibt völlig frei (ohne Gewindenasen),
Ausführung tagwasserdicht und rückstausicher bis 0,5 bar, Dichtheit zum Bauwerk bauseits.



Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
17125RS	610	750	125	B 125	96	**800,00**
17250RS	610	750	125	C 250	106	**886,00**
17400RS	610	784	160	D 400	175	**1.140,00**
17600RS	610	784	160	E 600	180	**1.480,00**
Bedienungsschlüssel SCHL-Z4 siehe S. 27						




Preisgruppe 130

Type PAMDICHT gemäß ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
Deckel: GGG verschraubt; Rahmen: GGG rund
die lichte Weite im Rahmen bleibt völlig frei (ohne Gewindenasen),
Ausführung tagwasserdicht und rückstausicher bis 1,0 bar, Dichtheit zum Bauwerk bauseits.



Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
PM-11400RS	610	850	100	D 400	84	**pb.**
Ersatzverriegelungsset für PAMDICHT DN 600						
PM-C49	-	-	-	-	-	**pb.**

PAM SAINT-GOBAIN




Zubehör für Schachtabdeckungen

Preisgruppe 020

Dämpfungseinlagen Antiklapperringe

für Schachtabdeckungen lt. ÖN/EN124 sowie ÖNORM B5110-1

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø mm	€ / Stk.
ANTI-KLAP682	Dämpfungseinlage, ET 50 mm, schwarz (weich) zum KLEBEN	675	**51,70**
ANTI-KLAP680	Dämpfungseinlage, ET 50 mm, lila (hart) zum EINLEGEN	680	**49,20**

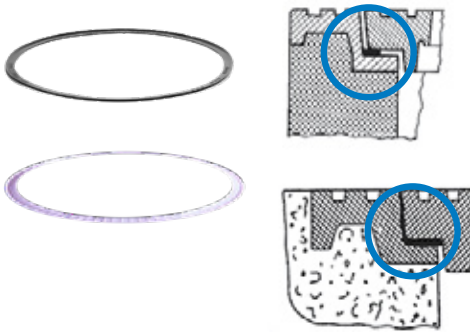

Dämpfungseinlagen Flüssigkunststoff

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
ANTI-KLAP-2K-M	Zweikomponenten Flüssigkunststoff 220 g Säckchen ausreichend für ca.100 cm Auflagelänge	**72,40**
ANTI-KLAP-2KOMP	Zweikomponenten Flüssigkunststoff 440 g Säckchen ausreichend für ca. 200 cm Auflagelänge	**87,40**



Preisgruppe 170

Montage- und Reparaturmörtel

für Schachtabdeckungen, Einlaufgitter und Fertigteilrinnen

Artikel Nr.	Beschreibung	Gebinde	€ / Stk.
PCI-REPAFAST-F	Repafast-Fluid Reparaturmörtel	Sack à 25 kg	**119,90**
PCI-REPAFAST-TIXO	Repafast-Tixo Montage/ Reparatur	Sack à 25 kg	**102,80**
PCI-REPAFLOW-TURBO	Repaflow Flüssig-Montagemörtel	Sack à 20 kg	**58,20**
PCI-POLYFIX-P20	Polyfix Plus Schnell-Montagemörtel	Eimer à 20 kg	**54,40**
PCI-POLYFIX-P25	Polyfix Plus Schnell-Montagemörtel	Sack à 25 kg	**53,00**
PCI-POLYFIX-P-L20	Polyfix Plus L Montagemörtel	Eimer à 20 kg	**54,40**
PCI-POLYFIX-P-L25	Polyfix Plus L Montagemörtel	Sack à 25 kg	**52,50**



PCI Repafast® Fluid

Fließfähiger Reparaturmörtel

- zur Sanierung von Verkehrsflächen und Industrieböden um Deckel, Gitter oder Rinnen herum
- witterungs-, frost- und tausalzbeständig sowie sulfatwiderstandsfähig
- befahrbar mit schwerem Fahrverkehr nach ca. 2 Stunden

PCI Repafast® Tixo

Standfester Reparatur- und Montagemörtel

- als Montagemörtel zum Setzen von Schachtdeckeln und Gittern
- als Reparaturmörtel zur Sanierung von Flächen um Deckel, Gitter oder Rinnen herum
- auch bei geneigten Flächen einsetzbar
- wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig sowie sulfatwiderstandsfähig
- befahrbar mit schwerem Fahrverkehr nach ca. 2 Stunden

PCI Repaflow Turbo

Extrem fließfähiger Montage-Mörtel

- zum Vergießen und Hinterfüllen von Schachtrahmen, Einlaufgittern
- Ausfüllung von Hohlräumen, auch bei komplizierten Querschnitten
- volumenstabile Aushärtung, kraftschlüssige, hohlraumfreie Lastabtragung
- nach 60 Minuten befahrbar
- witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar
- chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl

PCI Polyfix® plus / plus L

Zur Schnellmontage

- von Schachtabdeckungen, Einlaufgittern
- Verschließen von Durchbrüchen; Ausbilden von Schachtgerinne und Bermen
- Hohlkehlspachtel
- Aushärtezeit:
  Polyfix® plus ca. 5 Min.
  Polyfix® plus L ca. 15 Min.
- wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig sowie sulfatwiderstandsfähig
- chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl

Digitale Produktinfos

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Zubehör für Schachtabdeckungen

Bedienungsschlüssel für Schachtabdeckungen

SCHL1



SCHL-Z4



SCHL19-22



BWN12



TET47/48-SCHL



Artikel Nr.	Beschreibung	Preisgruppe	Gewicht	€ / Stk.
SCHL1	Beisser/Haken	030	1,0	**78,60**
SCHL-Z4	Steck-Vierkant SW 17/22 mm für RS Abdeckungen GG DN 600	030	1,5	**76,40**
SCHL19-22	Steckschlüssel mit Drehstift SW 19/22 Sechskant	030	0,47	**75,00**
BWN12	Handhaken L = 600 mm (Achtung: Preis für Garnitur zu 2 Stück)	420	0,5	**185,00**
TET47/48-SCHL	Aushebe- und Bedienungsschlüssel für TETRA-Schachtabdeckungen + PTop RS	132	1,3	**136,50**

Schachtdeckelheber aus Titan-Alu

für runde und eckige Schachtdeckel, durch flexible Einstellmöglichkeit bei fast jedem Deckel anwendbar. Spielend leichte Handhabung bei festgefahrenen, versandeten, verklebten, eingerosteten oder eingefrorenen Deckeln.
Material: Titanlegiertes Aluminium, 550N/ mm^2, farbig eloxiert, extrem biegefest
Gewicht: ca. 3 kg
Hebellänge: 850 mm
Hubkraft bis 2000 kg






Artikel Nr.	Beschreibung	Preisgruppe	Gewicht	€ / Stk.
DE-HEBER	Deckel-Heber aus Titan-Alu	421	3,0	**571,00**


Gräderdeckel aus Sphäroguss

Abdeckplatte für Schächte DN 600 zum Abdecken des offenen Schachtes während Gräderarbeiten bei Niveau-Abdeckungen

Artikel Nr.	Preisgruppe	Gewicht	€ / Stk.
P1000-APL	133	23,5	**175,50**
• auf Wunsch auch mit Kundenschriftzug lieferbar			







Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

TETRA

rechteckige Schachtabdeckungen aus Sphäroguss



Eigenprodukt

TETRA ist eine Eigenmarke von Wallner & Neubert

Alle Eigenprodukte werden in unserem Haus entsprechend Ihren Wünschen als Planer, Verarbeiter und Erhalter entwickelt und konstruiert.

TETRA Schachtabdeckungen aus Sphäroguss

Sphäroguss (duktiler Guss) reagiert elastisch auf Spannungs- und Druckbelastungen. Bei Überbeanspruchung wird das Material verformt, es kommt aber nicht zum Bruch.
Die Werkstoffvorteile im Überblick:

- Höhere Belastungsreserven und besondere Langlebigkeit
- Geringeres Gewicht, ergonomische Handhabung
- Ermöglicht die Konstruktion von Sicherheitseinrichtungen, wie Gelenke, und elastische Verriegelungsvorrichtungen.

TETRA

rechteckige Schachtabdeckungen aus Sphäroguss





Bedienbarkeit und Sicherheit

Beim Schließen wird die Abdeckung automatisch durch 2 Federstäbe an der Deckelunterseite arretiert. Der Deckel kann nur mit entsprechender Sachkenntnis und mitgeführtem Werkzeug geöffnet werden.
Ungewolltes Öffnen, etwa durch spielende Kinder, oder gar mutwilliges Entfernen des Deckels wird damit wirksam vermieden.
Um höheren dynamischen Belastungen standzuhalten können alle Typen nachträglich verschraubt werden.



Aufklappbar mit Zufall-Sicherung bis zur Größe 800 x 600 mm

Die Konstruktion von Rahmen und Deckel ermöglicht das Aufklappen des Deckels wie über ein Scharnier. Eine eingebaute Zufall-Sicherung bei ca. 80° Öffnungswinkel verhindert das ungewollte Zurückkippen des Deckels. Im geöffneten Zustand kann der Deckel in einem Winkel von 100° zum Rahmen fixiert werden. Zum Besteigen des Schachtes wird der Deckel in 90° Stellung problemlos vollständig herausgehoben.
Das bedeutet einzigartige ergonomische Handhabung bei Einbau und Wartung.



Einsetzen des Deckels

Die Konstruktion des Rahmens erlaubt ein Wiedereinsetzen des Deckels entlang von Führungsschienen an der Rahmeninnenseite. Der Deckel kann dabei geschoben bzw. gezogen werden ohne die Dichtung zu berühren oder zu verletzen.
Das bedeutet: deutlich weniger Kraftaufwand und vermindert die Abrutschgefahr des Deckels in den Kanalschacht.



Dichtung -Tagwasserdichtheit (TWD)

Die bei allen TETRA Abdeckungen im Rahmen fixierte Elastomer - Dichtung wird durch die selbsttätige Arretierung beim Schließen des Deckels ausreichend verpresst, um auch ohne Verschraubung eine bedingte Dichtheit herzustellen. Durch Verschrauben wird die Dichtheit erhöht.



Umfangreiches Programm

Die Produktfamilie ist umfangreich ausgebaut. Die Abdeckungen sind in den Prüfklassen B 125 und D 400 lieferbar. Von den Abmessungen reicht das Standardprogramm von 300 x 300 mm bis zu 1000 x 1000mm lichte Weite. Ab der Größe 600 x 600mm ist TETRA auf Wunsch mit Scherengelenken und Gasdruckfedern als Hebehilfen lieferbar. Darüber hinaus fertigen wir auf Wunsch in unserer Sonderbau-Abteilung zahlreiche Kombinationen von Reihen- und Flächenabdeckungen unter Verwendung von TETRA-Deckeln.


Schachtabdeckungen rechteckig
aus SPHÄROGUSS


Eigenprodukt

Preisgruppe 132

Type TETRA tagwasserdicht entspricht ÖN/EN124
Deckel: GGG; Rahmen: GGG, mit Elastomer Dämpfungseinlage, im Deckel integrierte, selbstverriegelnde Federstabarretierung, durch Einschieben austauschbarer Deckel.
Klasse D 400 für verkehrsberuhigte Zonen: nicht für Einbau direkt in Fahrspuren empfohlen!





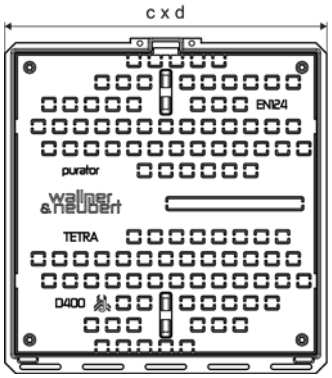

Artikel Nr. *	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
300x300 **						
TET48-033-125	300x300	440x410	80	B 125	25	**437,00**
TET48-033-400S	300x300	440x410	80	D 400	27	**503,00**
400x400 **						
TET48-044-125	400x400	540x510	80	B 125	38	**638,00**
TET48-044-400S	400x400	540x510	80	D 400	39	**697,00**
500x500 **						
TET48-055-125	500x500	640x610	80	B 125	47	**796,00**
TET48-055-400S	500x500	640x610	80	D 400	53	**948,00**
600x400 **						
TET47-064-125	600x400	710x540	80	B 125	47	**811,00**
TET47-064-400S	600x400	710x540	80	D 400	53	**930,00**
600x600 **						
TET48-066-125-N-05	600x600	740x710	80	B 125	58	**819,00**
TET48-066-400S-N-05	600x600	740x710	80	D 400	68	**1.210,00**
800x600 **						
TET47-086-125	800x600	940x740	80	B 125	82	**1.470,00**
TET47-086-400S	800x600	940x740	80	D 400	88	**1.640,00**
800x800						
TET48-088-125-N-05	800x800	940x910	80	B 125	113	**1.930,00**
TET48-088-400S-N	800x800	940x910	80	D 400	117	**2.250,00**
1000x600 **						
TET47-106-125	1000x600	1110x740	80	B 125	101	**1.700,00**
TET47-106-400S	1000x600	1110x740	80	D 400	122	**2.300,00**
1000x1000						
TET48-101-125S	1000x1000	1140x1110	80	B 125	143	**4.100,00**
TET48-101-400S	1000x1000	1140x1110	80	D 400	154	**4.550,00**

* Artikel Nr. mit S: verschraubte Version
** Deckel in geöffneter Position fixiert (100°) , Zufallsicherung bei 90° Öffnungswinkel



Digitale Produktinfos

Zubehör für TETRA Schachtabdeckungen

Artikel Nr.	Beschreibung	€
TET47/48-SCHL16	Bedienungsschlüssel für TETRA Schachtabdeckungen	**131,80 / Stk.**
TET47/48-SCHR	Sechskantschraube M12 mit Flansch (Set 4 Stk.)	**19,90 / Set**
TET-DICHTUNG-N	Ersatzdichtung, Preis pro lfm.	**9,90 / m**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Schachtabdeckungen rechteckig
aus SPHÄROGUSS

Eigenprodukt

Preisgruppe 132


Type TETRA-H mit Gelenk und Hebehilfe
ideal für Deckel, die oft geöffnet werden müssen.
Die Abdeckungen sind für den öffentlichen Verkehrsbereich nicht geeignet!

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
800x600						
TET47-086-400H	800x600	940x740	80	D 400	103	**4.600,00**
800x800						
TET48-088-400H-N	800x800	990x910	80	D 400	132	**5.150,00**
1000x600						
TET47-106-400H	1000x600	1110x740	80	D 400	137	**5.470,00**
1000x1000						
TET48-101-400H	1000x1000	1195x1110	80	D 400	169	**6.820,00**

- ACHTUNG! Abdeckungen müssen im geschlossenem Zustand verschraubt sein!




Digitale Produktinfos

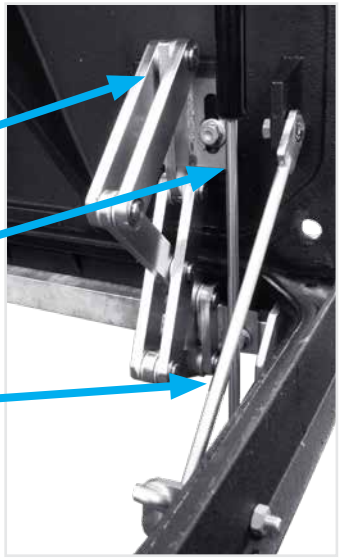

Type TETRA-HF mit Gelenk, Hebehilfe und Fluchtriegel
für Fluchtausgänge aus unterirdischen Gängen etc., die im Notfall von unten geöffnet werden müssen.
Die Abdeckungen sind für den öffentlichen Verkehrsbereich nicht geeignet!
Alle Ausführungen mit Fluchtriegel sind NICHT tagwasserdicht!

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
800x800						
TET48-088-400HF	800x800	990x910	80	D 400	132	**pb.**
1000x1000						
TET48-101-400HF	1000x1000	1195x1110	80	D 400	169	**pb.**



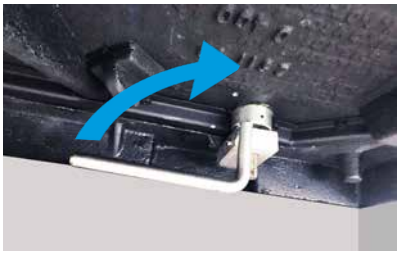

Schachtabdeckungen rechteckig
aus SPHÄROGUSS

Eigenprodukt

TETRA Sonderbau nach Kundenwunsch
Reihen- und Flächenabdeckungen

Digitale Produktinfos

Auf Wunsch fertigen wir zahlreiche Varianten rund um das TETRA Programm in unserer Sonderbauabteilung:

- TETRA Abdeckungen als Reihen- oder Flächenabdeckungen
- mit verzinktem Stahlrahmen
- optional mit herausnehmbaren Traversen

Kontakt:
Wallner & Neubert
Sonderbau
Mail: sonderbau@pwn.at
Tel. +43 (0)5 05 13 - 266

Beispiel:
4 - teilige Reihenabdeckung
mit verzinktem Stahlrahmen und herausnehmbaren Traversen
Lichte Weite ca. 2400 x 1200 mm
Klasse D400



Beispiel:
16 - teilige Flächenabdeckung
mit verzinktem Stahlrahmen und herausnehmbaren Quer- und Längstraversen
Lichte Weite ca. 2400 x 1200 mm
Klasse B125



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Schachtabdeckungen rechteckig
aus SPHÄROGUSS

Eigenprodukt

TETRA Sonderbau nach Kundenwunsch
Reihen- und Flächenabdeckungen mit Hebehilfen

Digitale Produktinfos

- Deckel mit Scherengelenken, Gasdruckfedern und Zufallsicherung

Kontakt:
Wallner & Neubert
Sonderbau
Mail: sonderbau@pwn.at
Tel. +43 (0)5 05 13 - 266

Beispiel:
2 - teilige Reihenabdeckung
mit verzinktem Stahlrahmen und herausnehmbarer Traverse
beide Deckel mit Hebehilfen
Lichte Weite ca. 1600 x 1200 mm
Klasse D400



Detail:
Deckel mit Hebehilfe
Scherengelenke, Gasdruckfedern und Zufall-sicherung über Gasdruckfeder montiert



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Schachtabdeckungen rechteckig
aus SPHÄROGUSS


Eigenprodukt

Preisgruppe 132

TETRA Sonderabdeckung
Spezielle Ausführung für Tunnelbau Belastung bis Klasse C250

Rechteckige Schachtabdeckung ÖBB Type TETRA® tagwasserdicht
gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN B5110 ÜA-zertifiziert.
Deckel: GGG einteilig, 6-fach Verriegelung, tagwasserdicht durch Elastomer-Dichtung
Rahmen: GGG, 2-teilig mit geflanschter Verbindung, Belastung bis Klasse C250



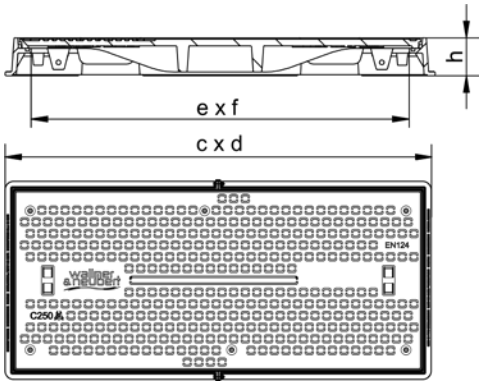

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht ca. kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
TET47-146-125S	600x1400	698x1500	80	B 125	110	**3.400,00**
TET47-146-250S	600x1400	698x1500	80	C 250	118	**3.580,00**


- weitere Belastungsklassen auf Anfrage


Preisgruppe 030

TETRA Sonderabdeckung
Spezielle Ausführung für Tunnelbau

Schlitzrinnenabdeckung gemäß ÖN/EN124 ÜA-zertifiziert.
Deckel und Rahmen: GGG, 2-fach verschraubt
Belastung für Verkehrsflächen im Tunnel bis Klasse E600





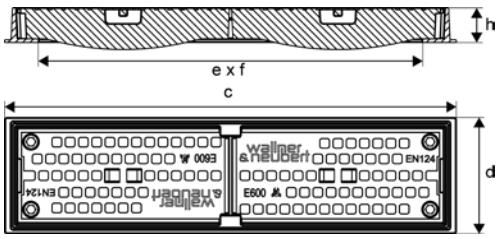



Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht ca. kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
Einteilige Abdeckung mit Deckel und Rahmen						
PUTZDE-400V-1-N	360x180	535x275	75	D 400	25	**631,00**
PUTZDE-600V-1	360x180	535x275	75	E 600	27	**713,00**
Zweiteilige Abdeckung mit Deckel und Rahmen						
PUTZDE-400V-2-N	820x180	967x250	75	D 400	44	**1.260,00**
PUTZDE-600V-2	820x180	967x250	75	E 600	48	**1.360,00**
Sanierungsdeckel für bestehende, funktionstüchtige Rahmen ohne Verschraubung						
PUTZDE-400-SAN	455 x 145		50	D 400	19,7	**314,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Kabelschachtabdeckungen
aus Gusseisen


Preisgruppe 030

Type Kabelschachtabdeckung einteilig
gemäß ÖN/EN124, ÜA-zertifiziert (mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	#	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		e x f	c x d	h			
1048Y125-M	*	700	840	100	B 125	161	**1.410,00**
1048Y400-M		700	840	100	D 400	207	**2.020,00**
1048Y600-M		700	840	100	E 600	209	**2.330,00**

* ohne Dämpfung
● optional mit Verschraubung = tagwasserdicht (...V-M) gegen Aufpreis






Type Kabelschachtabdeckung zweiteilig
gemäß ÖN/EN124, ÜA-zertifiziert (mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	#	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		e x f	c x d	h			
2048Y125-M	*	1440x700	1600x840	100	B 125	302	**2.860,00**
2048Y400-M		1440x700	1600x840	100	D 400	395	**3.950,00**
2048Y600-M		1440x700	1600x840	100	E 600	422	**4.800,00**

* ohne Dämpfung
● optional mit Verschraubung = tagwasserdicht (...V-M) gegen Aufpreis





Type BEGE-Kabelschachtabdeckung einteilig
ÜA-zertifiziert (mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	#	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		e x f	c x d	h			
8048Y400-M		700	840	100	D 400	226	**pb.**
8048Y600-M		700	840	100	E 600	226	**pb.**
8848Y900-M	*	700	930	160	F 900	349	**pb.**

* mit BEGE-Rahmen






Bild zeigt Gussrahmen
Schnitt BEGE-Rahmen

Type BEGE-Kabelschachtabdeckung zweiteilig
ÜA-zertifiziert (mit Ventilation ...-1)

Artikel Nr.	#	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		e x f	c x d	h			
8049Y400-M		1440x700	1600x840	100	D 400	432	**pb.**
8049Y600-M		1440x700	1600x840	100	E 600	432	**pb.**
8849Y900-M	*	1440x700	1630x930	160	F 900	601	**pb.**

* mit BEGE-Rahmen






Bild zeigt Gussrahmen
Schnitt BEGE-Rahmen


Digitale Produktinfos

Legende, Abkürzungen

In den Maßskizzen werden folgende Dimensionen angegeben:

a (a x b) ... Deckel/Gitter-Außenmaß
e (e x f) ... Lichte Weite
c (c x d) ... Rahmenaußenmaß
h ... Rahmenhöhe gesamt
ET ... Einlegetiefe
pb. ...projektbezogen (auf Anfrage)

Maßskizze

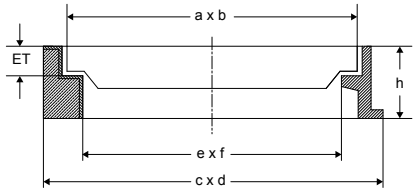

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Abdeckungen für Netzbetreiber


Eigenprodukt

Preisgruppe 000

Schachtabdeckungen für Netzbetreiber, rechteckige Ausführung

gemäß ÖN/EN 124 sowie ÖN B5110, ÜA-zertifiziert
tagwasserdicht, Hebehilfe durch Gasdruckfeder, Zufallsicherung



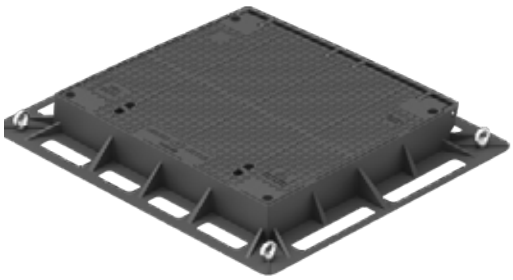


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
einteilige Ausführung, 4-fach verschraubt mit / ohne Einguss						
3064GDF600	1000x600	1500x1100	210	E 600	440	**pb.**
4064GDF600	1000x1200	1500x1700	210	E 600	520	**pb.**
einteilige Ausführung, 4-fach verschraubt Einguss „EVN Wärme“						
EVN3064GDF600	1000x600	1500x1100	210	E 600	440	**pb.**
EVN4064GDF600	1000x1200	1500x1700	210	E 600	520	**pb.**




geöffnete Ansicht mit Scharnier und Hebehilfen mittels Gasdruckfedern


Digitale Produktinfos




Schachtabdeckungen für Netzbetreiber, runde Ausführung

gemäß ÖN/EN 124 sowie ÖN B5110, ÜA-zertifiziert
opt. Öffnungshilfe mittels Gasdruckfeder, Zufallsicherung bzw. kunden-spezifische Lösungen

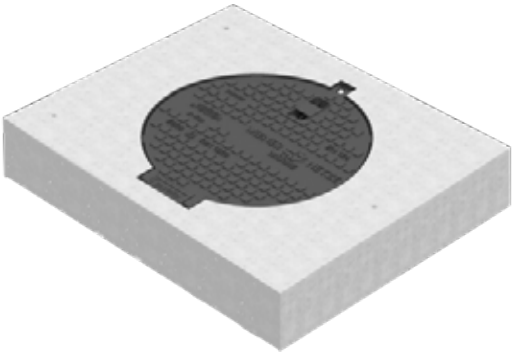

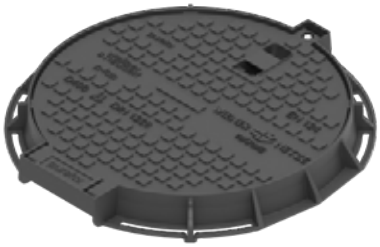

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c/ c x d	h			
DN 800 mit Beton-Adapterplatte, mit Öffnungshilfe, mit / ohne Einguss						
P11600BVZS-800	800	1446 x 1206	300	E 600	850	**pb.**
P11600BVZS-800S	800	1446 x 1206	190	E 600	760	**pb.**
DN 800 mit Gussrahmen, mit Öffnungshilfe, mit / ohne Einguss						
P11600DZS-800	800	-	100	E 600	124	**pb.**
DN 600 mit Gussrahmen, mit Gelenk, mit / ohne Einguss						
P11600D	604	ø 808	100	E 600	81	**pb.**
Schmutzfänger für Abdeckungen mit Ø 800 mm						
SF-800PB	aus Stahl verzinkt, für Beton-Adapterplatte geeignet					**pb.**
SF-800PG	aus Stahl verzinkt, für Gussrahmen geeignet					**pb.**





geöffnete Ansicht mit Scharnier und Hebehilfen mittels Gasdruckfedern

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Abdeckungen Gemeinde Wien
Sonderschachtabdeckungen

Eigenprodukt

Preisgruppe 030


Type PAT-Scharnier Stadt Wien, einteilig

PAT-Scharnier: Deckel- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich,
einteilig, quadratisch, ohne Sperre

Artikel Nr.	#	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		e x f	c x d	h			
1062P-PAT-400-M	*	450	640x502	210	D 400	165	**pb.**
1062P-PAT-600-M		450	640x502	210	E 600	165	**2.130,00**
1062-2PAT-400-M	*	600	834x826	210	D 400	269	**pb.**
1062-3PAT-600-M		600	834x826	210	E 600	269	**2.660,00**

* Fertigung ab 50 Stk. Bestellmenge möglich





Digitale Produktinfos

Eigenprodukt


Preisgruppe 138

Type PAT-Scharnier Stadt Wien

PAT-Scharnier: Deckel- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich
rechteckige Ausführung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
1-teilig, 4-fach-verschraubt (siehe Bild)						
3064-600PAT-V	1000x600	1500x1100	210	E 600	331	**6.510,00**





Digitale Produktinfos


Eigenprodukt

Preisgruppe 000

Wannenabdeckung aus Sphäroguss gemäß ÖN/EN 124 sowie ÖN B5110, ÜA-zertifiziert
mit Patentscharnier und Gasdruckfedern aus Edelstahl als Öffnungshilfe
Wannentiefe 100mm, 2-fach verschraubt

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
92400PAT66GDHN	□ 600	□ 836	275	D 400	160	**2.990,00**





Digitale Produktinfos

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Sonderschachtabdeckungen

Preisgruppe 020

Type BEGE mit Sandverschluss

Deckel: BEGE, ohne Ventilation; Rahmen: GE

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
81125-500	500	-	-	B 125	39	**418,00**



Type GE auspflasterbar

Deckel: GE, für Steinhöhe bis 80 mm (für alle Rahmen mit ET 50 mm), ohne Ventilation

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
DE90400-S	600	-	-	D 400	65	**932,00**
passender Rahmen rund aus GG						
RA-F01000-50	-	-	100	D 400	39	**412,00**
passender Rahmen rund aus BEGE						
RA-F07000-50	-	-	160	D 400	85	**412,00**



Eigenprodukt

Preisgruppe 030

Straßenkappen aus Gusseisen

mit Sperre (SW 13 Sechskant)

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e	c	h			
P1058A300-S	300	438	75	A 15	14	**178,00**
P1058B300-S	300	438	75	B 125	14,4	**220,00**
P1058D300-S	300	438	75	D 400	16,6	**357,00**
1058D200-S	200	285	100	D 400	17	**448,00**
Ersatzdeckel aus schwarz lackiertem Tränenblech zu alter Serie 1058A300 Preisgruppe 000						
DE1058A300-E	Ø 295	ET 6mm	-	A15	4	**104,00**



P1058A300-S



1058D200-S



DE1058A300-E

Eigenprodukt

Preisgruppe 150

Schneestangenhals

Schneestangenhals aus GE

Artikel Nr.	Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PSCHNHA300	70	300	3	**120,00**
PSCHNHA450	70	450	5	**135,00**



- **weitere Abdeckungen s. Kapitel 6 Straßenkappen**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Stahlabdeckungen für Gebäude

Tränenblechabdeckungen


Preisgruppe 040

Tränenblechdeckel grundiert für den privaten Gehbereich

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h		
Ohne Sperre					
1065A20-20	200x200	270x270	30	2	**76,00**
1065A25-25	250x250	320x320	30	3	**87,00**
1065A30-30	300x300	370x370	30	4,5	**101,00**
1065A40-40	400x400	470x470	30	7,5	**128,00**
1065A60-40	600x400	670x470	30	9,5	**170,00**
Mit Sperre					
1065A-S50-50	500x500	570x570	30	10,5	**168,00**
1065A-S60-40	600x400	670x470	30	9,5	**178,00**
1065A-S60-60	600x600	670x670	30	14,5	**224,00**
1065A-S80-60	800x600	870X670	30	21	**261,00**
1065A-S80-80	800x800	870X870	30	25	**344,00**
1065A-S100-60	1000x600	1070x670	30	26	**367,00**
1065A-S100-80	1000x800	1070x870	30	32	**425,00**
1065A-S100-100	1000x1000	1070x1070	30	35	**463,00**
Schlüssel zu 4-kant Sperre					
KTSCH8	-	-	-	-	**17,90**
Verschraubt mit Dichtung					
1065C60-40	600x400	688x488	38	11	**209,00**
1065C60-60	600x600	688x688	38	13,5	**261,00**
1065C100-60	1000x600	1088x688	38	23,5	**409,00**

● Andere Größen, Ausführungen und Materialien auf Anfrage






Tränenblechdeckel verzinkt für den privaten Gehbereich

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h		
Ohne Sperre					
1065A-V20-20	200x200	270x270	30	2	**90,00**
1065A-V25-25	250x250	320x320	30	3	**105,00**
1065A-V30-30	300x300	370x370	30	4,5	**120,00**
1065A-V40-40	400x400	470x470	30	7,5	**157,00**
1065A-V60-40	600x400	670x470	30	9,5	**209,00**
Mit Sperre					
1065A-VS50-50	500x500	570x570	30	10,5	**212,00**
1065A-VS60-40	600x400	670x470	30	9,5	**224,00**
1065A-VS60-60	600x600	670x670	30	14,5	**288,00**
1065A-VS80-60	800x600	870X670	30	21	**395,00**
1065A-VS80-80	800x800	870X870	30	25	**463,00**
1065A-VS100-60	1000x600	1070x670	30	26	**485,00**
1065A-VS100-80	1000x800	1070x870	30	32	**543,00**
1065A-VS100-100	1000x1000	1070x1070	30	35	**606,00**
Schlüssel zu 4-kant Sperre					
KTSCH8	-	-	-	-	**17,90**
Verschraubt mit Dichtung					
1065C60-40V	600x400	688x488	35	11	**298,00**
1065C60-60V	600x600	688x688	35	13,5	**409,00**
1065C100-60V	1000x600	1088x688	35	23,5	**660,00**

● Andere Größen, Ausführungen und Materialien auf Anfrage





Digitale Produktinfos


Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Stahlabdeckungen für Gebäude

Tränenblechabdeckungen

Preisgruppe 040

Brunnenschachtabdeckung feuerverzinkt für den privaten Gehbereich, tagwasserdicht durch übergreifenden Deckel, umlaufender Dichtung (Insektenschutz), Scharnier und Arbe mit Schutzdeckel

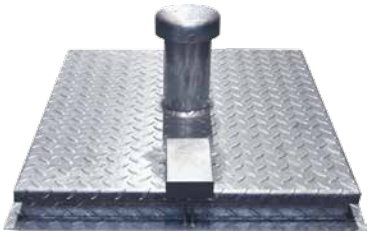


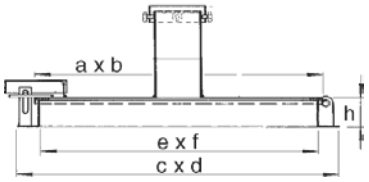

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h		
1065D-V-S60-60	600x600	670x670	88	22	**509,00**
1065D-V-S80-80	800x800	870X870	88	34	**708,00**
1065D-V-S10-10	1000x1000	1070x1070	88	40	**854,00**
Mit aufgesetztem Belüftungshut und Insektenschutzgitter					
1065DL-VS60-60	600x600	670x670	88	25	**587,00**
1065DL-VS80-80	800x800	870X870	88	37	**781,00**
1065DL-VS10-10	1000x1000	1070x1070	88	45	**947,00**

Brunnenschachtabdeckung Edelstahl für den privaten Gehbereich, Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,5mm, tagwasserdicht durch übergreifenden Deckel, umlaufender Dichtung (Insektenschutz), Scharnier und Arbe mit Schutzdeckel




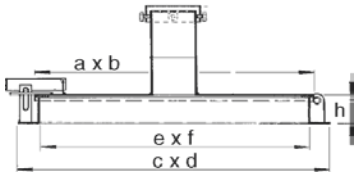

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h		
1065D-ELS66	600x600	680x680	88	12	**803,00**
1065D-ELS88	800x800	880x880	88	14	**1.136,00**
Mit aufgesetztem Belüftungshut und Insektenschutzgitter					
1065DL-ELS66	600x600	680x680	88	14	**1.021,00**
1065DL-ELS88	800x800	880x880	88	18	**1.352,00**
• Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage					

Brunnenschachtabdeckung rund feuerverzinkt
mit Belüftungshut und Insektenschutzgitter



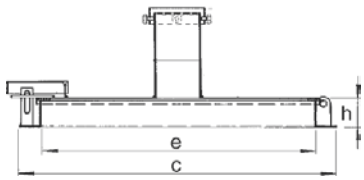

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg	€ / Stk.
	e	c	h		
1065DL-VS600-FR	600	670	150	18	**910,00**
Ersatz-Aufsteckdichtung f. Brunnenschachtabdeckungen:					**Preisgruppe 000**
SP-DICHTUNG-B	-	-	-	-	**15,80 / m**

Stahl und Edelstahl Sonderbau nach Kundenwunsch

Auf Wunsch fertigen wir zahlreiche Varianten in unserer Sonderbauabteilung:

- mehrteilige Reihen- oder Flächenabdeckungen
- Deckel mit Scherengelenken, Gasdruckfedern und Zufallsicherung



Kontakt:
Wallner & Neubert Sonderbau
Mail: sonderbau@pwn.at
Tel. +43 (0)5 05 13 - 266

Digitale Produktinfos

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten



Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche

ALUPURA®







ALUPURA® Wannenabdeckungen

Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche

Eigenprodukt

Preisgruppe 043


ALUPURA® begehbare Wannenabdeckung mit Armierung

aus Aluminium, verschraubt, mit Dichtung, **Wannentiefe 55 mm**
für den Gebäudebereich

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h		
1065BV-ALU30-30	300x300	420x420	75	4,6	**335,00**
1065BV-ALU40-40	400x400	520x520	75	5,8	**349,00**
1065BV-ALU45-45	450x450	570x570	75	6,5	**365,00**
1065BV-ALU50-50	500x500	620x620	75	7,1	**387,00**
1065BV-ALU60-40	600x400	720x520	75	7,1	**365,00**
1065BV-ALU60-60	600x600	720x720	75	9	**435,00**
1065BV-ALU70-70	700x700	820x820	75	10,6	**521,00**
1065BV-ALU80-60	800x600	920x720	75	10,5	**579,00**
1065BV-ALU80-80	800x800	920x920	75	12,5	**589,00**
1065BV-ALU10-60	1000x600	1120x720	75	12,5	**591,00**
1065BV-ALU10-80	1000x800	1120x920	75	13	**666,00**
1065BV-ALU10-10	1000x1000	1120x1120	75	14,5	**743,00**

- Weitere Größen auf Anfrage





Digitale Produktinfos

Einzel- und Ersatzteile zu ALUPURA® Wannenabdeckungen

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
1065BV-ALU-SCHL	Aushebeschlüssel (benötigt werden 2 Stück)	**16,90**
1065BV-ALU-DI-G	Dichtung Ø, Preis pro lfm.	**15,80**
1065BV-ALUSCHRG	Innensechskantschrauben	**9,50**
1065BV-ALU-STL	Staubleiste Kunststoff, Preis pro lfm.	**3,70**
1065BV-ALU-SCHS	Aushebeset: 2 Schlüssel + 4 Abdeckkappen+ Anleitung	**34,90**
1065BV-ALU-SK	Abdeckkappe für Schrauben	**0,90**

Preisgruppe 043


ALUPURA® begehbare Wannenabdeckung rückstausicher

aus Aluminium, dicht verschweißt, werkseitig auf Dichtheit geprüft, **Wannentiefe 55 mm**
für den Gebäudebereich

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h		
1065BV-ALU-RS33	300x300	420x420	75	5,3	**836,00**
1065BV-ALU-RS44	400x400	520x520	75	6,5	**892,00**
1065BV-ALU-RS45	450x450	570x570	75	7,2	**931,00**
1065BV-ALU-RS55	500x500	620x620	75	7,5	**978,00**
1065BV-ALU-RS64	600x400	720x520	75	7,5	**978,00**
1065BV-ALU-RS66	600x600	720x720	75	9,5	**1.081,00**

- rückstausicher bis 0,5 bar





ALUPURA® Sonderausführungen auf Anfrage, wie z.B.:

- Anschlussflansch
- Sondergrößen
- Reihenabdeckungen

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

ALUPURA® Wannenabdeckungen
Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche


Eigenprodukt

Preisgruppe 040

ALUPURA® begehbare Wannenabdeckung mit Scharnier und Öffnungshilfe
aus Aluminium, verschraubt, mit Dichtung
Öffnungshilfe mittels Gasdruckfedern
Verschraubung, Gelenkteile und Grundplatte Stahl verzinkt
für den Gebäudebereich

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h		
1065BV-ALU66HH	600x600	718x718	75	28	**1.570,00**



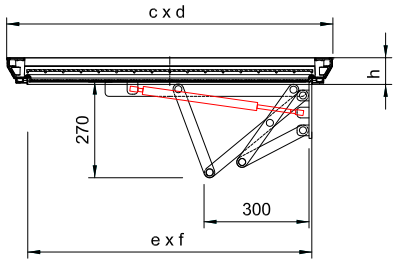

Bei Schwimmbädern empfehlen wir den Einbau von Schachtabdeckungen aus Edelstahl!


Digitale Produktinfos

PURANOX® Wannenabdeckung
aus Edelstahl

PURANOX® Wannenabdeckung mit Armierung
aus Edelstahl 1.4301, verschraubt, mit Dichtung, Wannentiefe 52 mm

Artikel Nr.	Abmessungen mm			bis Klasse*	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
1065BVE33K	300x300	420x420	75	B 125	9	**801,00**
1065BVE44K	400x400	520x520	75	B 125	13	**986,00**
1065BVE55K	500x500	620x620	75	B 125	17	**1.115,00**
1065BVE64	600x400	720x520	75	B 125	16	**1.090,00**
1065BVE66	600x600	720x720	75	B 125	20	**1.320,00**
1065BVE88	800x800	920x920	75	B 125	30	**2.000,00**







* Prüflast erreichbar durch volle, normgerechte Befüllung mit Beton entsprechend EN 206 Typ C 35/45

PURASTEEL® Wannenabdeckung
aus Stahl feuerverzinkt

PURASTEEL® Wannenabdeckung mit Armierung
aus Stahl feuerverzinkt, verschraubt, mit Dichtung, **Wannentiefe 52 mm**

Artikel Nr.	Abmessungen mm			bis Klasse*	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
1065BV125-33K	300x300	420x420	75	B 125	10	**346,00**
1065BV125-45K	450x450	570x570	75	B 125	16	**426,00**
1065BV125-55K	500x500	620x620	75	B 125	17	**474,00**
1065BV125-64K	600x400	720x520	75	B 125	17	**446,00**
1065BV125-66K	600x600	720x720	75	B 125	21	**498,00**
1065BV125-86K	800x600	920x720	75	B 125	27	**599,00**
1065BV125-88K	800x800	920x920	75	B 125	31	**702,00**
1065BV125-106K	1000x600	1120x720	75	B 125	31	**732,00**
1065BV125-108K	1000x800	1120x920	75	B 125	37	**835,00**
1065BV125-110K	1000x1000	1120x1120	75	B 125	42	**925,00**
1065BV-SCHL-T	Ersatzschlüssel					**20,00**

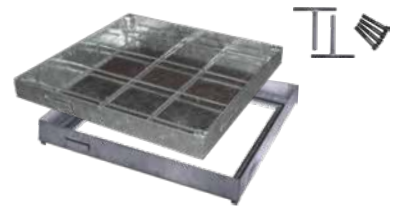



* Prüflast erreichbar durch volle, normgerechte Befüllung mit Beton entsprechend EN 206 Typ C 35/45

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


PURASTEEL® Wannenabdeckungen
aus Stahl feuerverzinkt


Eigenprodukt

Preisgruppe 040

PURASTEEL® Maxi rechteckige Wannenabdeckung mit Armierung und Dichtung
aus Stahl feuerverzinkt, verschraubt und tagwasserdicht, **Wannentiefe 100 mm**

Artikel Nr.	Abmessungen mm			bis Klasse*	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
1065BVH-MAXI66K	600x600	706x706	125	B 125	28	**941,00**
1065BVH-MAXI88	800x800	952x952	125	B 125	40	**1.310,00**






PURASTEEL® Maxi runde Wannenabdeckung ohne Armierung, ohne Dichtung
aus Stahl feuerverzinkt, **Wannentiefe 96 mm**

Artikel Nr.	Abmessungen mm			bis Klasse*	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
1065BH-MAXI600	Ø 600	Ø 700	106	B 125	27	**751,00**






* Prüflast erreichbar durch mind. 6 cm Betonstärke bei normgerechter Befüllung mit Beton entsprechend EN 206 Typ C 35/45

Digitale Produktinfos

Wannenabdeckung
aus Stahl feuerverzinkt

Wannenabdeckung mit Armierung und mit verstärkter Wanne
aus Stahl feuerverzinkt, tagwasserdicht, **Wannentiefe 52 mm**


Artikel Nr.	Abmessungen mm			bis Klasse*	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
1065BVS250-66	600x600	735x735	75	C 250	31	**907,00**
1065BVS250-88	800x800	935x935	75	C 250	52	**1.420,00**
1065BVS250-106	1000x600	1135x735	75	C 250	52	**1.600,00**
1065BVS250-110	1000x1000	1135x1135	75	C 250	78	**1.990,00**
1065BVS400-66	600x600	735x815	180	D 400	62	**1.860,00**
1065BVS400-88	800x800	935x1015	180	D 400	103	**2.270,00**
1065BVS400-110	1000x1000	1135x1215	220	D 400	175	**4.050,00**

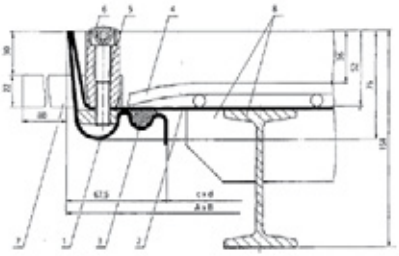

* Prüflast erreichbar durch mind. 6 cm, normgerechte Befüllung mit Beton entsprechend EN 206 Typ C 35/45

Wannenabdeckung mit Armierung
aus Stahl feuerverzinkt, tagwasserdicht, **Wannentiefe 52 mm, mit Scharnier und Öffnungshilfe**

Artikel Nr.	Abmessungen mm			bis Klasse*	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
1065BV-GD66	600x600	735x752	75	B 125	29	**1.690,00**
1065BV-GD86	800x600	935x752	75	B 125	36	**2.270,00**
1065BV-GD88	800x800	935x952	75	B 125	42	**2.430,00**
1065BV-GD106	1000x600	1135x752	75	B 125	41	**2.670,00**
1065BV-GD110	1000x1000	1135x1152	75	B 125	55	**3.770,00**
• Edelstahl-Ausführung (BVE) auf Anfrage						

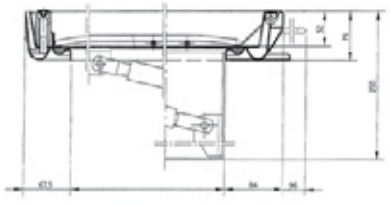

* Prüflast erreichbar durch volle, normgerechte Befüllung mit Beton entsprechend EN 206 Typ C 35/45

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Inhaltsverzeichnis

2. Einlaufgitter und Abläufe

2	**Einlaufgitter und Abläufe**	
2.1	Einlaufgitter rund	46
2.2	Einlaufgitter für Straßenabläufe	55
2.3	Straßenabläufe	61
2.4	Sonder-Einlaufgitter, regionale Sondermodelle	65
2.5	Bordsteineinläufe	68
2.6	Brückenabläufe	71
2.7	Einlaufgitter für nicht-öffentliche Verkehrsflächen, Garagenschacht	75
2.8	Stahlgitterroste	76
2.9	Hofabläufe	77
2.10	Regenrohrabläufe	81
2.11	Bodenabläufe	83
2.12	Dachabläufe	89

DRAINEX®

runde Einlaufgitter aus Sphäroguss



Eigenprodukt

DRAINEX ist eine Eigenmarke von Wallner & Neubert

Alle Eigenprodukte werden in unserem Haus entsprechend Ihren Wünschen als Planer, Verarbeiter und Erhalter entwickelt und konstruiert.

DRAINEX Einlaufgitter aus Sphäroguss

Sphäroguss (duktiler Guss) reagiert elastisch auf Spannungs- und Druckbelastungen. Bei Überbeanspruchung wird das Material verformt, es kommt aber nicht zum Bruch.
Die Werkstoffvorteile im Überblick:

- Höhere Belastungsreserven und besondere Langlebigkeit
- Geringeres Gewicht, ergonomische Handhabung
- Ermöglicht die Konstruktion von Sicherheitseinrichtungen wie Gelenke und elastische Verriegelungsvorrichtungen.

DRAINEX®
runde Einlaufgitter aus Sphäroguss





Genormt und zertifiziert

Runde Einlaufgitter der DRAINEX Serie werden entsprechend ÖN/EN124, DIN 1229:2013-05 (ENTWURF) und den ergänzenden Bestimmungen der ÖNORM B5110-2:2012 hergestellt, geprüft und sind ÜA-zertifiziert. Runde DRAINEX Einlaufgitter sind innerhalb der Serie auch nachträglich bei eingebautem Rahmen austauschbar.



Deckel und Gitter mit Gelenk

Sphäroguss ermöglicht die Konstruktion von Gelenken, die das Arbeiten mit Einlaufgittern einfacher und sicherer machen. Die eingebaute Zentriereinrichtung sorgt selbständig für die richtige Lage des Gitters beim Schließen.



Sichere Fixierung, sicheres Arretieren

Im geöffneten Zustand kann das Gitter in einem Winkel von 100° zum Rahmen fixiert werden. Die eingebaute Zufall-Sicherung bei 80° verhindert das ungewollte Zurückkippen des Gitters. Zum Besteigen des Schachtes wird das Gitter in 90° Stellung problemlos vollständig herausgehoben.
Das DRAINEX Gitter mit Gelenk arretiert automatisch beim Schließen dank der elastischen Arretierungsstäbe an der Gitterunterseite. Ungewolltes Öffnen oder mutwilliges Entfernen des Gitters wird wirksam vermieden.



Klapperfrei

Alle runden DRAINEX Gitter sind mit Dämpfungseinrichtungen ausgeführt. Der direkte Metallkontakt zwischen Rahmen und Gitter wird durch die langlebige Elastomer-Einlage in der Auflagefläche sicher verhindert und dämpft die Übertragung von Verkehrslasten an das Unterbauwerk. Das Ergebnis: Keine Lärmbelästigung, drastisch erhöhte Lebensdauer von Einlaufgitter und Schacht.



Individuelle Oberflächengestaltung, individuelle Sonderausführungen auf Kundenwunsch

Verwenden Sie Ihr eigenes Logo, Stadtwappen oder eigenen Beschriftungen um Ihre Kanalgitter unverwechselbar zu machen.
Wir liefern auch gerne Sonderlösungen wie zusätzliche Hebehilfen per Gasdruckfeder oder zusätzliche Sperrsysteme zu unseren Gittern.



Betonqualität B7 bei BEGE Produkte

BEGE steht für den Werkstoffverbund von **BE**ton und **G**uss**E**isen.
Gemäß den Forderungen der standardisierten Leistungsbeschreibung „Verkehr und Infrastruktur (LB-VI)“, die lt. Bundesvergabegesetz in Österreich verpflichtend anzuwenden sind, werden alle BEGE Produkte der Wallner & Neubert Eigenmarken in Betonqualität B7 ausgeführt und sind entsprechend zertifiziert.


Einlaufgitter rund
aus SPHÄROGUSS DN600

Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ DRAINEX® LIGHT
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Gitter und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung
Klasse C 250 für alle Einbausituationen der Klasse A 015, B 125, C 250
Klasse D 400 für verkehrsberuhigte Zonen bis 40 km/h, z.B. Parkflächen, Nebenfahrbahnen



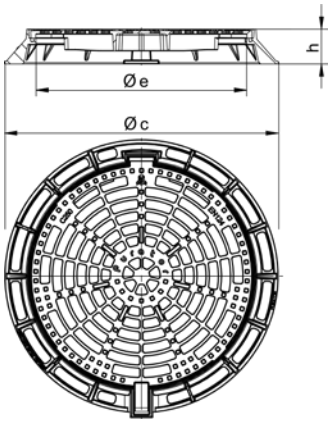

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Gussrahmen rund						
P31250D	604	770	75	C 250	48	**446,00**
P31400DL	604	785	100	D 400	53	**650,00**
Gussrahmen rechteckig						
P32400DL	604	□ 785	100	D 400	63	**650,00**
Beton-Gussrahmen BEGE rund						
P37250D	604	806	130	C 250	112	**488,00**
P37400DL	604	806	160	D 400	129	**650,00**

Digitale Produktinfos

Variante Beton-Gussrahmen



Variante rechteckiger Rahmen



Zubehör DRAINEX® LIGHT




Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€ / Stk.
PUR-SF-TL	Schmutzfänger DN 600 Stahl verzinkt mit einer Querstrebe	3,8	**62,00**

Preisgruppe 130

Type Rexel gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN B5110-2, ÜA-zertifiziert
Gitter: GGG, mit Dämpfungseinlage; Rahmen: GGG, mit Gelenk und Selbstverriegelung
für verkehrsberuhigte Zonen bis 40 km/h, z.B. Parkflächen, Nebenfahrbahnen



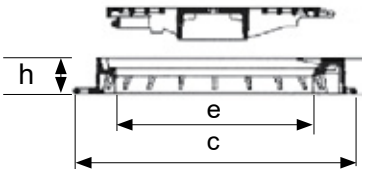

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Rahmen rund						
PM-31400VD	600	850	100	D 400	57	**pb.**
Rahmen quadratisch						
PM-32400VD	600	□ 850	100	D 400	66	**pb.**

PAM SAINT-GOBAIN

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Einlaufgitter rund
aus SPHÄROGUSS DN600

Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Typ DRAINEX® STRONG Klasse D 400, E 600
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Gitter und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung



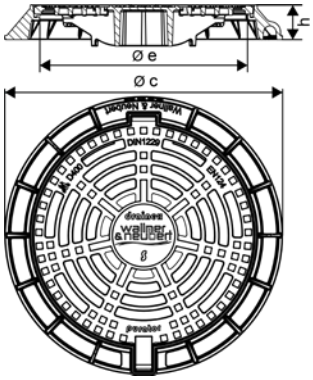

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
Gussrahmen rund, Ausführung mit Sperre (...-SP)						
P31400D	604	808	100	D 400	75,2	**714,00**
P31400D-SP	604	808	100	D 400	75,2	**709,00**
P31600D	604	808	100	E 600	78,2	**892,00**
Gussrahmen rechteckig						
P32400D	604	□ 830	100	D 400	80,9	**714,00**
P32600D	604	□ 830	100	E 600	83,9	**892,00**
Gussrahmen hochziehbar, rund						
P36400DH	604	808	100	D 400	80,7	**809,00**
P36600DH	604	808	100	E 600	83,7	**966,00**
Beton-Gussrahmen BEGE rund						
P37400D	604	806	160	D 400	148	**714,00**
P37600D	604	806	160	E 600	151	**892,00**

Variante Beton-Gussrahmen



Variante rechteckiger Rahmen




Variante hochziehbarer Rahmen



Digitale Produktinfos


DRAINEX Strong DN 600 Ausführung „Mulde“ für Parkplatzflächen
muldenförmige, verschraubte Einlaufgitter mit Gelenk
hergestellt gemäß nach ÖN/EN 124 und ÖN B 5110, ÜA-zertifiziert
4-fach verschraubt, Schrauben M12 in Edelstahl A4
mit P-Lock Schraubsicherung gegen selbstständiges Losdrehen von Schrauben unter hoher dynamischer Belastung



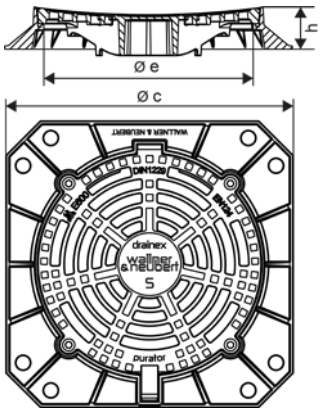

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c / c x d	h			
Gussrahmen rund						
P31600D-R	604	809	122	E 600	88,0	**pb.**
Gussrahmen quadratisch						
P32600D-R	604	□ 830	122	E 600	97,0	**pb.**

Variante rechteckiger Rahmen

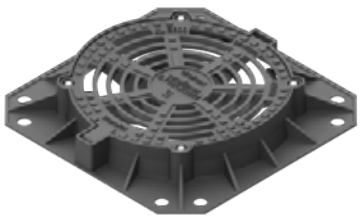

Einlaufgitter rund
aus SPHÄROGUSS DN600

Eigenprodukt


Preisgruppe 133


Typ DRAINEX® NIVEAU STRONG Klasse D 400, E 600
selbstnivellierend bis 80mm (bei h=200mm) oder 40mm (bei h=140mm)
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Gitter und Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, Gelenk und Selbstverriegelung
für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung



Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P35400DN20	604	808	200	D 400	80,9	**787,00**
P35600DN20	604	808	200	E 600	85	**967,00**
P35400DN14	604	808	140	D 400	74,3	**718,00**
P35600DN14	604	808	140	E 600	79	**896,00**
Adapterring aus Beton						
PARN	631	798	75	-	34	**78,10**
PARN-12	631	798	120	-	69	**100,40**


• Gräderdeckel zum Abdecken des Schachtes s. S. 27






Digitale Produktinfos

Einbau DRAINEX Niveau mit Adapterring

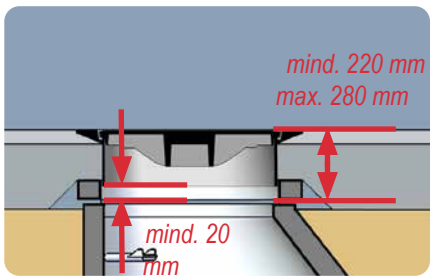

Adapterring aus Beton



Zubehör DRAINEX® STRONG

Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€ / Stk.
PUR-SF-TL	Schmutzfänger DN 600 Stahl verzinkt mit einer Querstrebe	3,8	**62,00**




Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

F-DRAINEX®

runde Einlaufgitter aus Grauguss

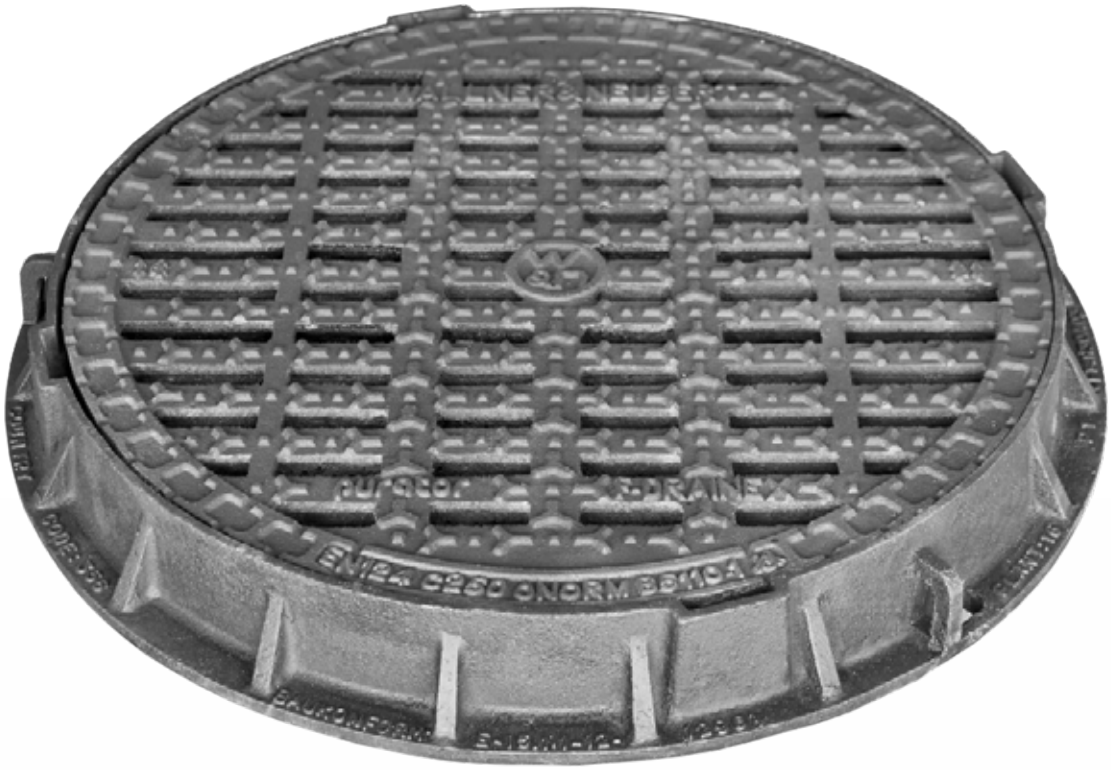

Eigenprodukt

F-DRAINEX ist eine Eigenmarke von Wallner & Neubert

Alle Eigenprodukte werden in unserem Haus entsprechend Ihren Wünschen als Planer, Verarbeiter und Erhalter entwickelt und konstruiert.

F-DRAINEX Einlaufgitter aus Grauguss

Grauguss ist mit seinen unbegrenzten Formgebungsmöglichkeiten der klassische Werkstoff für den Kanalbau. Die geringen Dehnungswerte machen Grauguss zum optimalen Werkstoff für Verbundkonstruktionen mit Beton. Durch das hohe Stückgewicht können Kanalgussprodukte ohne spezielle Arretierungen im Verkehrsbau eingesetzt werden.
Die Werkstoffvorteile im Überblick:

- Hohe Korrosionsbeständigkeit gegen Abwasser und Tausalze
- Hohe Druckfestigkeit, geringe elastische Verformung
- Optimale Schwingungsdämpfung.

F-DRAINEX®
runde Einlaufgitter aus Grauguss



Runde Gitter austauschbar nach ÖNORM

Runde Einlaufgitter der F-DRAINEX Serie werden entsprechend ÖN EN 124:1995 und den ergänzenden Bestimmungen der ÖNORM B5110-1:2012 für austauschbare Schachtabdeckungen hergestellt und geprüft. Alle Deckel und runden Gitter sind dementsprechend innerhalb der selben Prüfklasse auch gegen Fabrikate anderer Hersteller austauschbar.



Klapperfrei durch ÖWAPREN Dämpfungseinlage

Auf Wunsch werden runde Einlaufgitter ab Klasse D 400 mit Dämpfungseinrichtungen ausgeführt. Der direkte Metallkontakt zwischen Rahmen und Gitter wird durch eine Dämpfungseinlage aus verschleißfestem NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) sicher verhindert und dämpft die Übertragung von Verkehrslasten an das Unterbauwerk.
Das Ergebnis: keine Lärmbelästigung, drastisch erhöhte Lebensdauer von Einlaufgitter und Schacht.



Optimale Rutschhemmung R13 zertifiziert

Die Struktur der Gitter- und Rahmenoberseiten wurde speziell entwickelt, um eine maximale Rutschhemmung zu erreichen.
Die Rutschsicherheit wurde vom BTI - Bautechnisches Institut, Linz- geprüft und bestätigt: F-DRAINEX mit Beschichtung entsprechen der **Rutschhemmungsklasse R13** nach DIN 51130:2014-02. Das ist der höchst erreichbare Haftreibwert und bedeutet im normalen Straßenverkehr: mehr Grip bei jedem Bremsmanöver, bei jeder Witterung - ein echter Beitrag für die Verkehrssicherheit auf Österreichs Straßen.



Oberflächenbeschichtung

Alle Kanalguss-Produkte der F-Serien werden mit einer speziellen, umweltverträglichen, schwarzen Lackbeschichtung an den Gussoberflächen ausgeliefert.
Deckel und Einlaufgitter mit unästhetischen rostigen Sichtflächen, vor allem in wenig befahrenen und begangenen Bereichen, gehören somit der Vergangenheit an.



Betonqualität B7 bei BEGE Produkte

BEGE steht für den Werkstoffverbund von **BE**ton und **G**uss**E**isen.
Gemäß den Forderungen der standardisierten Leistungsbeschreibung „Verkehr und Infrastruktur (LB-VI)“, die lt. Bundesvergabegesetz in Österreich verpflichtend anzuwenden sind, werden alle BEGE Produkte der Wallner & Neubert Eigenmarken in Betonqualität B7 ausgeführt und sind entsprechend zertifiziert.

Einlaufgitter rund
aus GRAUGUSS DN600

Eigenprodukt


Preisgruppe 051

Type F-DRAINEX F31000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN 5110-1, ÜA-zertifiziert
Gitter: GG, austauschbar. Rahmen: GG rund

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
F31125	610	648	18	732	70	B 125	60	**469,00**
F31250	610	648	18	732	70	C 250	65	**488,00**
F31400	610	680	50	785	100	D 400	109	**733,00**
F31400D	610	680	50	785	100	D 400	109	**856,00**
F31600	610	680	50	785	100	E 600	121	**1.180,00**
F31600D	610	680	50	785	100	E 600	121	**1.210,00**

... D mit Dämpfungseinlage






Digitale Produktinfos

Type F-DRAINEX F32000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN 5110-1, ÜA-zertifiziert
Gitter: GG, austauschbar. Rahmen: GG quadratisch

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	□c	h			
F32125	610	648	18	750	70	B 125	70	**777,00**
F32250	610	648	18	750	70	C 250	75	**840,00**
F32400	610	680	50	812	100	D 400	112	**1.190,00**
F32400D	610	680	50	812	100	D 400	112	**1.220,00**
F32600	610	680	50	812	100	E 600	123	**1.450,00**
F32600D	610	680	50	812	100	E 600	123	**1.480,00**

... D mit Dämpfungseinlage







Type F-DRAINEX F37000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN 5110-1, ÜA-zertifiziert
Gitter: GG, austauschbar. Rahmen: BEGE rund

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
F37125	610	648	18	750	130	B 125	93	**pb.**
F37250	610	648	18	750	130	C 250	98	**pb.**
F37400	610	680	50	785	160	D 400	149	**pb.**
F37400D	610	680	50	785	160	D 400	149	**pb.**
F37600	610	680	50	785	160	E 600	160	**pb.**
F37600D	610	680	50	785	160	E 600	160	**pb.**

... D mit Dämpfungseinlage






Type F-DRAINEX F38000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN 5110-1, ÜA-zertifiziert
Gitter: GG, austauschbar. Rahmen: BEGE quadratisch

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	□c	h			
F38125	610	648	18	750	130	B 125	139	**926,00**
F38250	610	648	18	750	130	C 250	144	**966,00**
F38400	610	680	50	812	160	D 400	240	**1.340,00**
F38400D	610	680	50	812	160	D 400	240	**1.370,00**
F38600	610	680	50	812	160	E 600	251	**1.520,00**
F38600D	610	680	50	812	160	E 600	251	**1.570,00**

... D mit Dämpfungseinlage





- Schachtabdeckungen rund DN 600 siehe Kapitel 1.1.

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Einlaufgitter rund
aus GRAUGUSS DN600

MEIERGUSS

Preisgruppe 051


Type 31000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN 5110-1, ÜA-zertifiziert
Gitter: GG, austauschbar. Rahmen: GG rund

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
31125	610	648	18	722	70	B 125	58	**469,00**
31250	610	648	18	722	70	C 250	65	**488,00**
31400	610	680	50	750	100	D 400	130	**733,00**
31400D	610	680	50	750	100	D 400	128	**856,00**
... D mit Dämpfungseinlage								

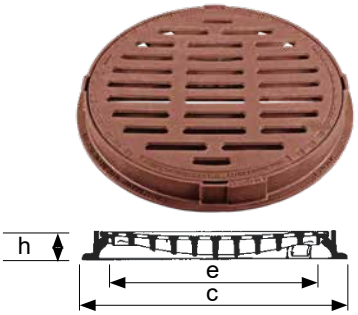


Type 32000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN 5110-1, ÜA-zertifiziert
Gitter: GG, austauschbar. Rahmen: GG quadratisch

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	□c	h			
32125	610	648	18	750	70	B 125	69	**777,00**
32250	610	648	18	750	70	C 250	76	**840,00**
32400	610	680	50	750	100	D 400	146	**1.190,00**
32400D	610	680	50	750	100	D 400	144	**1.220,00**
... D mit Dämpfungseinlage								

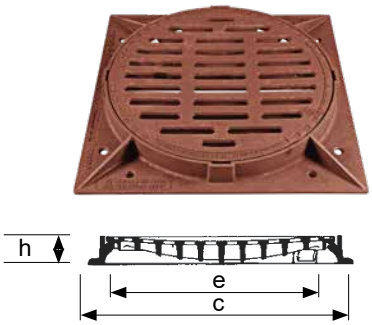


Type 37000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN 5110-1, ÜA-zertifiziert
Gitter: GG, austauschbar. Rahmen: BEGE rund

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	Ø c	h			
37125	610	648	18	750	125	B 125	91	**469,00**
37250	610	648	18	750	125	C 250	98	**488,00**
37400	610	680	50	784	160	D 400	183	**733,00**
37400D	610	680	50	784	160	D 400	181	**856,00**
... D mit Dämpfungseinlage								

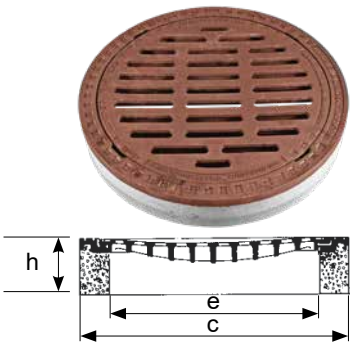

Type 38000 gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN 5110-1, ÜA-zertifiziert
Gitter: GG, austauschbar. Rahmen: BEGE quadratisch

Artikel Nr.	Abmessungen mm					Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø a	ET	□c	h			
38125	610	648	18	750	125	B 125	136	**926,00**
38250	610	648	18	750	125	C 250	148	**966,00**
38400	610	680	50	785	160	D 400	254	**1.340,00**
38400D	610	680	50	785	160	D 400	252	**1.370,00**
... D mit Dämpfungseinlage								

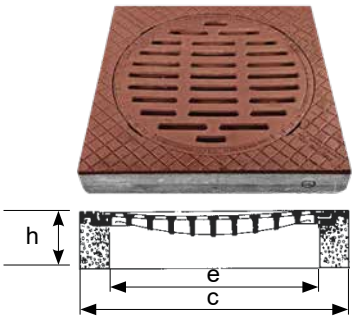

Legende
In den Maßskizzen werden folgende Dimensionen angegeben:

- **a (a x b)** Deckel/Gitter-Außenmaß
- **e (e x f)** Lichte Weite
- **c (c x d)** Rahmenaußenmaß
- **h** Rahmenhöhe
- **ET** Einlegetiefe


• Schachtabdeckungen rund DN 600 siehe Kapitel 1.1.

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

DRAINEX®

Aufsätze aus Sphäroguss für Straßenabläufe

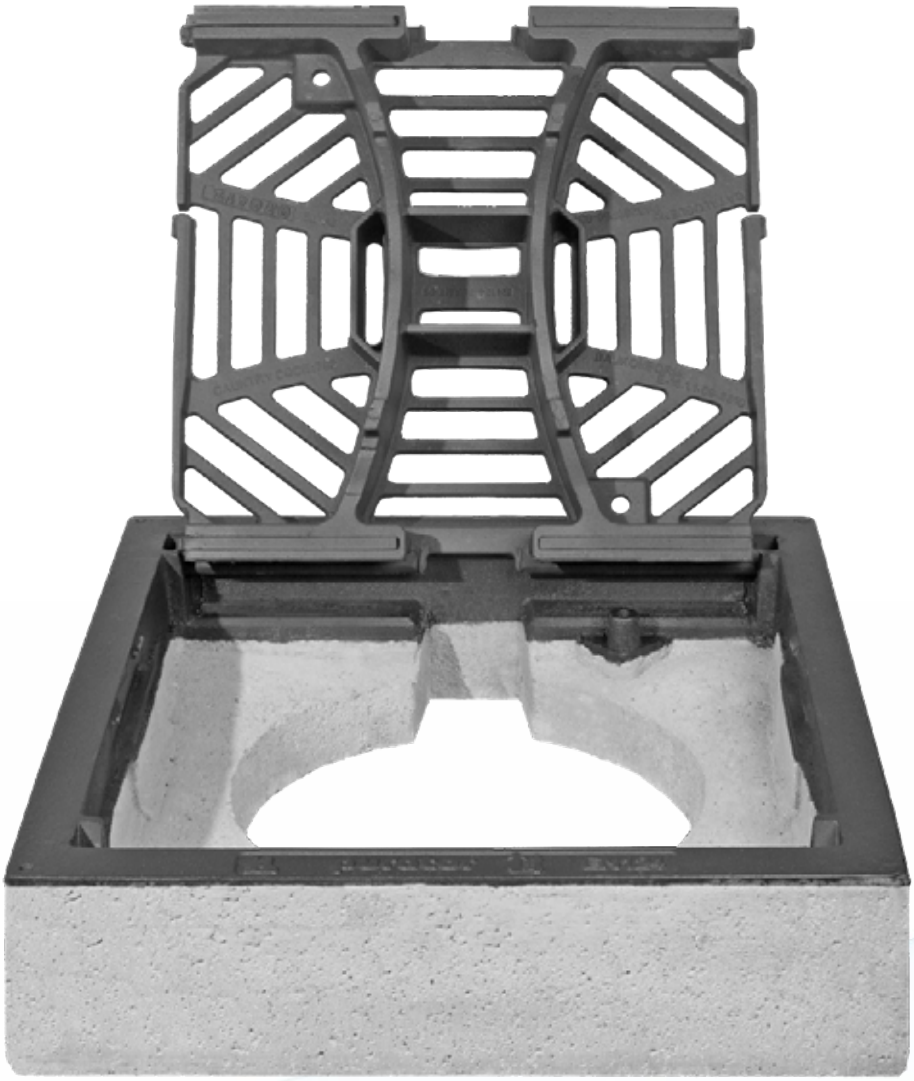

Eigenprodukt

DRAINEX ist eine Eigenmarke von Wallner & Neubert

Alle Eigenprodukte werden in unserem Haus entsprechend Ihren Wünschen als Planer, Verarbeiter und Erhalter entwickelt und konstruiert.


DRAINEX Aufsätze aus Sphäroguss

Sphäroguss (duktiler Guss) reagiert elastisch auf Spannungs- und Druckbelastungen. Bei Überbeanspruchung wird das Material verformt, es kommt aber nicht zum Bruch.
Die Werkstoffvorteile im Überblick:

- Höhere Belastungsreserven und besondere Langlebigkeit
- Geringeres Gewicht, ergonomische Handhabung
- Ermöglicht die Konstruktion von Sicherheitseinrichtungen wie Gelenke und elastische Verriegelungsvorrichtungen.

DRAINEX®

Aufsätze aus Sphäroguss für Straßenabläufe

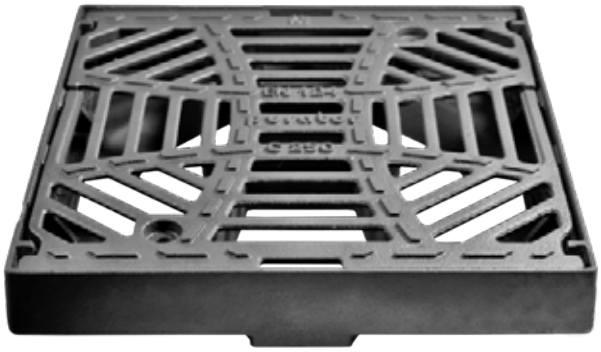

GEPRÜFT

Genormt und zertifiziert

Aufsätze der DRAINEX Serie werden entsprechend ÖN/EN124, DIN 1229:2013-05 (ENTWURF) und den ergänzenden Bestimmungen der ÖNORM B5110-2:2012 hergestellt, geprüft und sind ÜA-zertifiziert. DRAINEX Einlaufgitter sind innerhalb der Serie auch nachträglich bei eingebautem Rahmen austauschbar.



Aufsatzgitter mit Gelenk

Sphäroguss ermöglicht die Konstruktion von Gelenken, die das Arbeiten mit Einlaufgittern einfacher und sicherer machen. DRAINEX Aufsätze besitzen beidseitig quer zur Fahrtrichtung offene Gelenke. Das Gitter kann über diese somit leichter geöffnet werden.



Sichere Fixierung, sicheres Arretieren

DRAINEX Aufsätze sind mit wirkungsvollen Arretiersystemen ausgestattet. Die Grundversionen besitzen an zwei Seiten elastische Federstäbe, die beim Zuklappen des Gitters selbstständig und sicher im Rahmen einrasten. Bei Ausführungen für hohe dynamische Belastungen wird das Gitter durch Verschraubungen sicher im Rahmen gehalten.




Klapperfrei

DRAINEX NIVEAU Gitter sind mit Dämpfungseinrichtungen ausgeführt. Der direkte Metallkontakt zwischen Rahmen und Gitter wird durch die langlebige Elastomer Einlage sicher verhindert und dämpft die Übertragung von Verkehrslasten an das Unterbauwerk. Das Ergebnis: Keine Lärmbelästigung, drastisch erhöhte Lebensdauer von Einlaufgitter und Schacht.



Hohes Schluckvermögen

Die Vorteile von Sphäroguss erlauben die strömungstechnische Optimierung der Gitterkonstruktion.
Die größeren Schlitzweiten sorgen für eine raschere Entwässerung der Fahrbahnoberfläche.
Ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit.



Volles Programm

DRAINEX Aufsätze sind in vielen Ausführungen für die unterschiedlichsten Einbaustellen verfügbar. Abläufe am Straßenrand und im Fahrbahnbereich, auf Autobahnen und auf Straßen mit hoher Verkehrsfrequenz können mit dem Programm ausgestattet werden. Erhältlich in den Prüfklassen C 250 bis F 900! Gitteroberflächen pult- oder rinnenförmig ausgebildet, mit integrierten Eimerauflagen und sogar mit selbstnivellierendem Rahmen.

Einlaufgitter für Straßenabläufe DN450
aus SPHÄROGUSS

Eigenprodukt

Preisgruppe 133


Type DRAINEX®
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert;
Gitter: GGG; Rahmen: GGG
mit Dämpfungseinlage, aufklappbar, Selbstverriegelung, Verschraubung nachrüstbar
radfahr- und rollstuhlsicher
für alle Verkehrsflächen der Klassen C 250 bis E 600


Artikel Nr.	Form	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		ø e / e x f	c x d	h			
300 x 500 mit Eimerauflage, mit Flansch							
P43400P35	Pult	282 x 480	340 x 560	80	D 400	30	**404,00**
P43400R35	Rinne	282 x 480	340 x 560	80	D 400	30	**404,00**
500 x 500 mit Eimerauflage, ohne Flansch							
P43250P55	Pult	355	505 x 505	80	C 250	40	**384,00**
P43400P55	Pult	355	505 x 505	80	D 400	42	**439,00**
P43600P55 *	Pult	355	505 x 505	80	E 600	53	**588,00**
P43250R55	Rinne	355	505 x 505	80	C 250	40	**384,00**
P43400R55	Rinne	355	505 x 505	80	D 400	42	**439,00**

* Gitter ohne Selbstverriegelung (Federstäbe), dafür immer verschraubt
● Ausführung Rinnenform: Stich ca. 15mm

Variante 300 x 500 Rinnenform
Rahmen mit Flansch







Artikel Nr.	Form	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		ø e / e x f	c x d	h			
500 x 500 ohne Eimerauflage, mit Flansch							
P43250P55-O-F	Pult	395 x 395	540 x 560	80	C 250	43	**425,00**
P43400P55-O-F	Pult	395 x 395	540 x 560	80	D 400	44	**497,00**
P43250R55-O-F	Rinne	395 x 395	540 x 560	80	C 250	43	**425,00**
P43400R55-O-F	Rinne	395 x 395	540 x 560	80	D 400	44	**497,00**
Verschraubung mit Flansch zum Nachrüsten							
P43400-SCHR	Preis per Garnitur = 2 Stück						**10,60**

Variante 500 x 500 Pultform
Rahmen ohne Flansch




Variante 500 x 500 Rinnenform
Rahmen ohne Flansch



Digitale Produktinfos





Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Einlaufgitter für Straßenabläufe DN450
aus SPHÄROGUSS

Eigenprodukt


Preisgruppe 133


Type DRAINEX® Niveau 500x500

gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert;
Gitter: GGG; Rahmen: GGG, mit Dämpfungseinlage, aufklappbar, mit Verschraubung
radfahr- und rollstuhlsicher
für alle Verkehrsflächen bis Klasse D 400



Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	ø e	c x d	h			
Pultform, inkl. Spaltabschlussring						
P45400P55-DN23	360	640 x 600	80	D400	42	**836,00**
erforderliches Zubehör: Betonauflagering mit gerader Seite, Preisgruppe 111						
5010A	450	650	60	-	25	**32,80**
Ersatzteil: Spaltabschlussring Stahl verzinkt						
P45-RING55	375	450	1,5	-	0,6	**34,20**







Kombination mit Betonauflagering und Spaltabschlussring



Maße Spaltabschlussring



Maße Betonauflagering




Digitale Produktinfos

Type DRAINEX® Highway

gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Gitter und Rahmen aus Sphäroguss, klapperfrei durch im Gitter integrierte
EPDM-Einlage, Gitter Pultform, 2-fach verschraubt, Schrauben gesichert mit **P-LOCK**
P12 Keilsicherungsscheiben; leichtes Öffnen durch Scharniersystem mit Edelstahlbolzen
Eimerauflage im Rahmen
Aufsatz für Straßenabläufe speziell für **Autobahnen, Schnellstraßen und Tunnel**.



Artikel Nr.	Abmessungen mm			Einlauf-querschnitt dm²	Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	a x b	c x d	h				
P1005HI-SCH-600	475 x 505	495 x 530	130	8,9	E 600	77	**961,00**
P1005HI-SCH-900	475 x 505	495 x 530	130	8,9	F 900	82	**1.220,00**
P1005HI-066-600	575 x 575	600 x 600	130	12,1	E 600	105	**pb.**
P1005HI-076-600	675 x 575	700 x 600	130	17,8	E 600	123	**pb.**
mit umlaufendem Flanschrahmen							
P1005HI-066-600-F	575 x 575	719 x 719	130	12,1	E 600	115	**pb.**
mit 3-seitigem Flanschrahmen							
P1005HI-066-600-F3	575 x 575	719 x 665	130	12,1	E 600	113	**pb.**

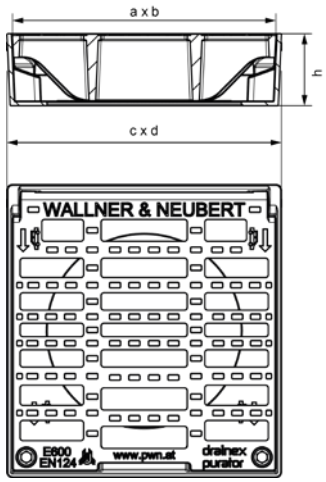

Variante Flanschrahmen



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Einlaufgitter für Straßenabläufe DN450
aus SPHÄROGUSS

Eigenprodukt

Preisgruppe 133

Type DRAINEX®
gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, sowie DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
ÜA-zertifiziert
Gitter: GGG; Rahmen: BE/GGG, mit Dämpfungseinlage, aufklappbar, Selbstverriegelung, Eimerauflage, Verschraubung nachrüstbar, radfahr- und rollstuhlsicher
Klasse C 250 bis E 600

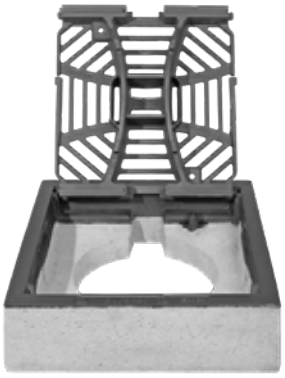




Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
500 x 500 Pultform mit Eimerauflage						
P44250P55	476 x 480	560 x 560	160	C 250	90,4	**404,00**
P44400P55	476 x 480	560 x 560	160	D 400	95,4	**464,00**
P44600P55 *	476 x 480	560 x 560	160	E 600	110,2	**568,00**
* Gitter ohne Selbstverriegelung (Federstäbe), dafür immer verschraubt						
500 x 500 Rinnenform mit Eimerauflage						
P44250R55	476 x 480	560 x 560	160	C 250	88,3	**404,00**
P44400R55	476 x 480	560 x 560	160	D 400	90	**464,00**

PAM SAINT-GOBAIN

Preisgruppe 130

Type Viatop-Aufsatz gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN B5110-2, ÜA-zertifiziert
Gitter: GGG; Rahmen: GGG, mit Federstabarretierung, radfahr- und rollstuhlsicher, mit Eimerauflage










Abb. zeigt Klasse C 250



Artikel Nr.	Form	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		e x f	c x d	h			
PM-43250P35	Pult	365 x 270	527 x 311	102	C 250	33	**609,00**
PM-43400P35	Pult	365 x 270	527 x 311	102	D 400	36	**700,00**
PM-43250R35	Rinne	365 x 270	527 x 311	127	C 250	37	**609,00**
PM-43250P55	Pult	Ø 350	500 x 500	102	C 250	44	**641,00**
PM-43400P55	Pult	Ø 350	500 x 500	102	D 400	52	**660,00**
PM-43250R55	Rinne	Ø 350	500 x 500	127	C 250	48	**641,00**
PM-43400R55	Rinne	Ø 350	500 x 500	127	D 400	52	**660,00**

Preisgruppe 050

Type TOTAL gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN B5110-2, ÜA-zertifiziert
Gitter: GGG; Rahmen: GGG, Einlaufgitter für Bergstraßen, mit besonders hohem Schluckvermögen (für z.B. abschüssige Straßen)



Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
1005TO250	430 x 430	530 x 480	70	C 250	50	**644,00**
1005TO400N*	430 x 430	530 x 480	100	D 400	59	**704,00**

* nicht für dynamische Belastungen geeignet
● Anströmrichtung beachten

Einlaufgitter für Straßenabläufe DN450
aus GRAUGUSS


Eigenprodukt


Preisgruppe 050

Type F-DRAINEX F44000
gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN B5110-2
ÜA-zertifiziert
Gitter: GG; Rahmen: BEGE
klapperfrei durch schräge Auflageflächen, mit Eimerauflage



Artikel Nr.	Abmessungen mm				Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	a x b	ET	c x d	h			
Pultform							
F44250P	466 x 450	50	550 x 550	160	C250	108	**pb.**
F44400P	464 x 454	50	550 x 550	160	D400	111	**pb.**
Rinnenform (nicht zulässig für Einbau in Fahrbahnen)							
F44250R	466 x 450	50	550 x 550	160	C250	108	**pb.**
F44400R	464 x 454	50	550 x 550	160	D400	111	**pb.**





Ausführung Rinnenform




Type 44000
gemäß ÖN/EN124 sowie ÖN B5110-2
ÜA-zertifiziert
Gitter: GG, Rahmen: BEGE
klapperfrei durch schräge Auflageflächen, mit Eimerauflage


MEIERGUSS



Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	a x b	c x d	h			
Pultform						
44250P	452 x 462	550 x 550	180	C 250	107	**384,00**
44400P	452 x 462	550 x 550	180	D 400	114	**441,00**
Rinnenform (nicht zulässig für Einbau in Fahrbahnen)						
44250R	450 x 450	560 x 560	180	C 250	109	**384,00**
44400R	450 x 450	560 x 560	180	D 400	118	**441,00**

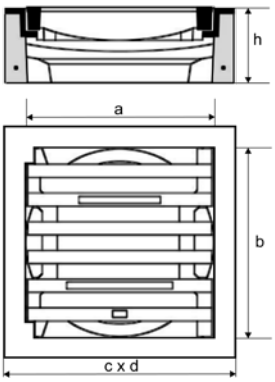

Ausführung Rinnenform

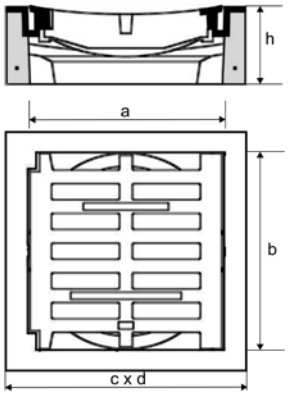

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Straßenabläufe aus Beton DN450


Preisgruppe 111

Straßenabläufe aus Beton DN450, Standardkombinationen


Trockenschlamm kurz

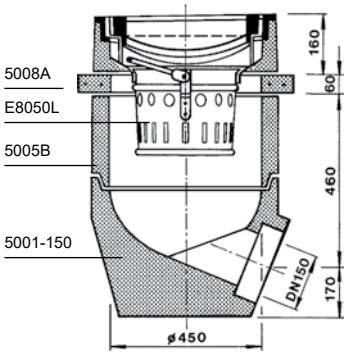

Trockenschlamm lang

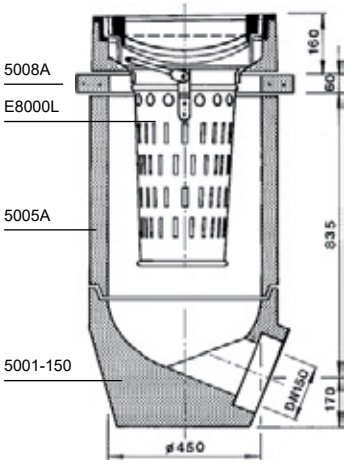

Nassschlamm

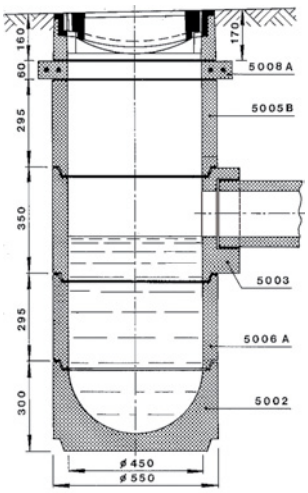

Straßenabläufe aus Beton DN450, Einzelteile

Artikel Nr.	Beschreibung	Höhe h mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Ausgleichsringe				
5004C	Ausgleichsring mit Tragnocken (Modell Burgenland)	100	51	**143,20**
5008A	Ausgleichsring Standard	60	24	**33,30**
5010A	Ausgleichsring mit gerader Seite; Innen-Ø 385 mm	60	25	**32,80**
5010B	Ausgleichsring 300/500 mm	60	8	**43,70**
Konus				
5011	Schaftkonus für Aufsatz 300 x 500 mm auf Ø 450 mm	280	53	**64,80**
Schäfte				
5004A	Schaft mit Tragnocken (für Aufsatz ohne Eimerauflage)	570	125	**81,20**
5004B	Schaft mit Tragnocken (für Aufsatz ohne Eimerauflage)	195	46	**64,30**
5005A	Schaft ohne Tragnocken	670	130	**78,30**
5005B	Schaft ohne Tragnocken	295	56	**60,50**
5005C	Schaft ohne Tragnocken	195	40	**46,50**
5005D	Schaft ohne Tragnocken	570	107	**77,80**
Muffenteile				
5003-150	Muffenteil ohne Geruchsverschluss (BE-Muffe DN 150)	380	77	**89,10**
5003-150PVC	Muffenteil ohne Geruchsverschluss (PVC-Muffe DN 160)	380	77	**112,30**
5003-200PVC	Muffenteil ohne Geruchsverschluss (PVC-Muffe DN 200)	480	90	**112,30**
5003-150MGV	Muffenteil mit Geruchsverschluss (BE-Muffe DN 150)	500	127	**212,60**
5003-150MGV-PVC	Muffenteil mit Geruchsverschluss (PVC-Muffe DN 160)	500	127	**235,60**
Zwischenteile				
5006A	Zwischenteil	295	55	**59,00**
5006B	Zwischenteil	195	36	**53,50**
Sumpf und Bodenteile				
5002-300	Sumpf	300	96	**88,20**
5001-150	Boden ohne Geruchsverschluss (PVC-Muffe DN 160)	330	96	**105,80**
5001-200	Boden ohne Geruchsverschluss (BE-Muffe DN 200)	380	108	**111,10**
5001-200PVC	Boden ohne Geruchsverschluss (PVC-Muffe DN 200)	380	108	**182,10**
5001-150MGV	Boden mit Geruchsverschluss (BE-Muffe DN 150)	415	114	**349,00**
5001-150MGV-PVC	Boden mit Geruchsverschluss (PVC-Muffe DN 160)	415	114	**426,10**

Ausgleichsring Standard



Ausgleichsring mit gerader Seite



Ausgleichsring 300/500



Konus 300x500



Schaft mit Tragnocken



Schaft ohne Tragnocken



Muffenteil ohne Geruchsverschluss



Muffenteil mit Geruchsverschluss



Zwischenteil



Sumpf



Bodenteil ohne Geruchsverschluss



Bodenteil mit Geruchsverschluss



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Straßenabläufe aus Kunststoff DN450

Straßenabläufe aus PP Systemvorteile

Montage und Flexibilität

- 360° drehbar für einen flexiblen Anschluss
- Teleskopierbar bis zu 50 mm
- Neigungsanpassung bis zu 7° möglich
- Geringes Gewicht für einfache Verlegung und Lagerung sowie Transport
- Hebegerät ist nicht erforderlich
- Verwendung von handelsüblichen Aufsätzen und Schmutzeimern

Design Vorteile

- Ergonomische Ausführung zum Transportieren und Montieren
- 360° Regenwassereinlauf
- 360° Filter mit Aufwärtsströmung (Nur bei Ausführung mit Schlammfang)
- Runder Boden zur einfachen Reinigung



Sicherheit

- Lastabtrag erfolgt über das umliegende Erdreich ohne Belastung des Straßenablaufs
- Belastungsklassen C250 – D400
- Druckwasserdicht bis 0,5 bar

Qualität

- Straßenablaufkörper aus 100% chemikalienbeständigen (z. B. gegen Tausalz) Polypropylen
- Resistent gegen mechanische Belastungen wie Schläge und Druck
- Spülbar bis 120 bar

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Straßenabläufe aus Kunststoff DN400

wavin

Preisgruppe 092

Straßenablauf aus PP DN 400, Einzelteile
für Aufsätze 500x500 bzw. 300x500 Klasse C250 - D400
360° drehbar, Neigung anpassbar bis 7°
Lastaufnahmering bis 50 mm teleskopierbar, für alle handelsüblichen Aufsätze
Druckwasserdicht bis 0,5 bar, spülbar bis 120 bar

Artikel Nr.	Beschreibung	Bild #	Gewicht kg	€ / Stk.
WST-LAR55	Lastaufnahmering rund 765 mm für Aufsatz 500x500	1	34,5	**64,00**
WST-LAR35	Lastaufnahmering 650 mm für Aufsatz 300x500	2	23,3	**64,00**
WST-LAR35B	Lastaufnahmering bündiger Anschluß 650 mm für Aufsatz 300x500	3	17	**64,00**
WST-VLR400-750	Verlängerungsrohr DN400, L=750 mm	4	2,5	**78,20**
WST-OT400-R	Oberteil rund zu Lastaufnahmering 1 H=260 mm	5	1,6	**36,80**
WST-OT400-35	Oberteil zu Lastaufnahmering 2 3 H=260 mm	6	1,7	**36,80**
WST-BO400-160	Bodenteil DN400, Ablauf DN160 inkl. Dichtring, H=390 mm	7	2,8	**79,40**
WST-BO400N-160N	Bodenteil Naßschlamm* nieder DN400 Ablauf DN160, H=818 mm	8	7,7	**220,40**
WST-BO400N-160H	Bodenteil Naßschlamm* hoch DN400 Ablauf DN160, H=1010 mm	9	8,7	**263,00**
WST-DI-R	Dichtung zw. Oberteil 5 6 und Lastaufnahmering 1 rund	-	0,18	**22,60**
WST-DI-35	Dichtung zw. Oberteil und Lastaufnahmering 2 3	-	0,18	**22,60**
WST-DI-BVO	Dichtring zw. Bodenteil 7, Verlängerungsrohr 4 und Oberteil 5 6	-	0,38	**14,30**
WST-GROB	Grobfilter für Bodenteil 8 9 mit Naßschlamm	10	0,38	**26,10**
WST-EST	Einlaufstutzen für Grobfilter	10	0,79	**23,60**

* Bodenteile Nassschlamm inkl. Grobfilter und Einlaufstutzen





Kombination Nassschlamm-Straßenablauf
mit Grobfilter und Einlaufstutzen

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Straßenabläufe aus Beton DN450 Zubehör

Preisgruppe 120

Schlitzeimer für Straßenabläufe DN 450

Durchmesser oben 385 mm

Artikel Nr.	Material, Ausführung	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
E8000L	Stahl verzinkt, lang	600	5	**143,80**
E8050L	Stahl verzinkt, kurz	250	4,2	**101,10**
E8811	Kunststoff, lang Auslaufartikel	600	3,5	**111,50**
E8812	Kunststoff, kurz	250	2	**77,80**
E8050ELC-L	Stahl verzinkt, kurz, für Gitter 300x500	250	4,2	**104,60**



E8000L



E8050L



E8812




E8811



E8050ELC-L

INNOLET Filtereinsatz für Straßenabläufe DN 450

Mehr Informationen siehe Seite 243

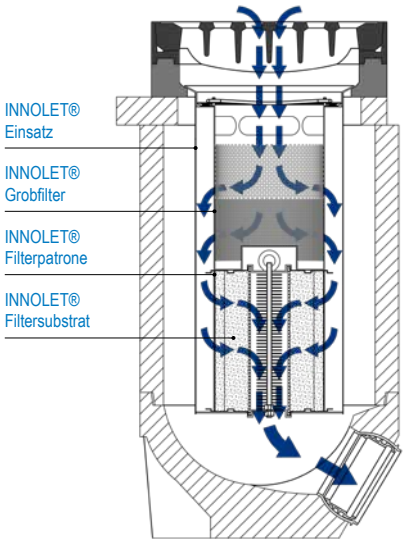



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Einlaufgitter Sondermodelle

regionale Sondermodelle aus Sphäroguss

Eigenprodukt

Preisgruppe 133


Type DRAINEX® Grazer Modelle, ÜA-zertifiziert
Gitter Pultform, mit Federstab-Arretierung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h1 / h2			
Type Graz 1 mit Längsschlitzen						
P1011N-N250	300x500	600x365	100/80	C 250	35,7	**314,00**
P1011N-H250	300x500	600x365	150/130	C 250	45,3	**391,00**
P1011N-N400	300x500	600x365	100/80	D 400	38,0	**358,00**
P1011N-H400	300x500	600x365	150/130	D 400	47,6	**425,00**
Type Graz 2 mit Querschlitzen						
P1011Q-N250	300x500	600x365	100/80	C 250	35,4	**314,00**
P1011Q-H250	300x500	600x365	150/130	C 250	44,9	**391,00**
P1011Q-N400	300x500	600x365	100/80	D 400	38,8	**358,00**
P1011Q-H400	300x500	600x365	150/130	D 400	48,3	**425,00**

- Alle Einlaufgitter der Typen Graz1 und Graz2 sind untereinander austauschbar (gleicher Rahmen)





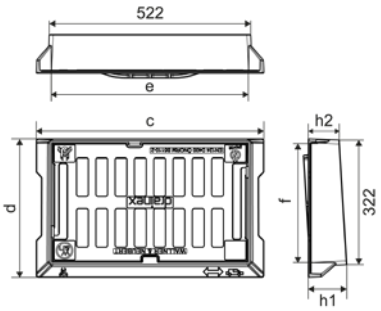


Digitale Produktinfos

Type DRAINEX® Steiermark, ÜA-zertifiziert
mit Federstab-Arretierung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
Rinnenform						
P1012C	500x500	580x580	100	C 250	49,4	**442,00**
P1012D	600x600	680x651	100	C 250	72,2	**589,00**
P1012C-400	500x500	580x580	100	D 400	59,2	**492,00**
P1012D-400	600x600	680x651	100	D 400	80,1	**665,00**
Pultform						
P1012C-G	500x500	580x580	100	C 250	48,8	**442,00**
P1012D-G	600x600	680x651	100	C 250	72,1	**589,00**
P1012C-G-400	500x500	580x580	100	D 400	57,6	**492,00**
P1012D-G-400	600x600	680x651	100	D 400	78,4	**665,00**



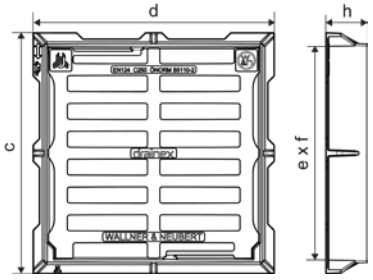


Preisgruppe 133


Einlaufgitter rechteckig

DN600x600

Type DRAINEX-Steiermark gemäß ÖN/EN124, ÜA-zertifiziert, Pultform
Gitter und Rahmen: GGG, Gitter mit 2 selbstverriegelnden Federstäben
Verschraubung nachrüstbar
für verkehrsberuhigte Zonen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
Pultform						
P43400P66-ST	600x600	714x714	80	D 400	55,6	**897,00**
Rinnenform						
P43400R66-ST	600x600	714x714	80	D 400	58,3	**897,00**
Verschraubung mit geripptem Flansch zum Nachrüsten						
P43400-SCHR	Preis pro Garnitur = 2 Stk.					**10,60**



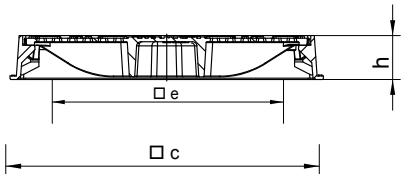

Einlaufgitter Sondermodelle

regionale Sondermodelle aus Grauguss

MEIERGUSS

Preisgruppe 050

Type Graz1, ÜA-zertifiziert
mit Längs-Schlitzen






Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h1 / h2			
1011N-N250-M	300x500	600x365	100/80	C 250	52	**387,00**
1011N-H250-M	300x500	600x365	150/130	C 250	65	**442,00**
1011N-N400-M	300x500	600x365	100/80	D 400	52	**441,00**
1011N-H400-M	300x500	600x365	150/130	D 400	65	**529,00**

- Alle Einlaufgitter der Typen Graz1 und Graz2 sind untereinander austauschbar (gleicher Rahmen)

Type Graz2, ÜA-zertifiziert
mit Quer-Schlitzen

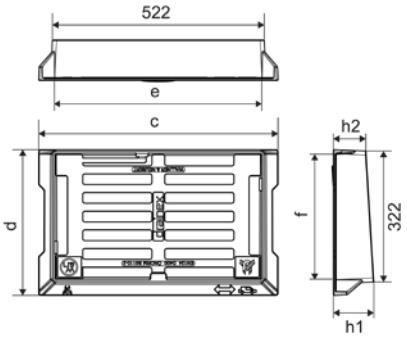


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h1 / h2			
1011Q-N250-M	300x500	600x365	100/80	C 250	53	**387,00**
1011Q-H250-M	300x500	600x365	150/130	C 250	67	**442,00**
1011Q-N400-M	300x500	600x365	100/80	D 400	53	**441,00**
1011Q-H400-M	300x500	600x365	150/130	D 400	67	**529,00**

- Alle Einlaufgitter der Typen Graz1 und Graz2 sind untereinander austauschbar (gleicher Rahmen)

Type Steiermark, ÜA-zertifiziert






Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
Rinnenform						
1012C-M	500x500	580x580	100	C 250	79	**538,00**
1012D-M	600x600	680x651	100	C 250	108	**723,00**
1012C-M-400	500x500	580x580	100	D 400	79	**605,00**
1012D-M-400	600x600	680x651	100	D 400	108	**1.330,00**
Pultform						
1012C-G-M	500x500	580x580	100	C 250	79	**538,00**
1012D-G-M	600x600	680x651	100	C 250	108	**723,00**
1012C-G-M-400	500x500	580x580	100	D 400	79	**605,00**
1012D-G-M-400	600x600	680x651	100	D 400	108	**1.330,00**

Type Innsbruck, ÜA-zertifiziert

Eigenprodukt





Artikel Nr.	Form	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		e x f	c x d	h			
300 x 500 ohne Eimerauflage							
P43400P35-IBK	Pult	345 x 445	456 x 580	150	D 400	39	**1.010,00**
300 x 500 mit innenliegendem Flansch							
P43400P35-IBK-IF	Pult	345 x 445	456 x 580	150	D 400	39	**1.010,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Einlaufgitter Modelle Stadt Wien

Einguss „MA28“ bzw. „Wien Kanal“

Eigenprodukt

Preisgruppe 050

Type Straßenkanal, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)

Artikel Nr.	#	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		e x f	c x d	h			
1005B2-PAT-400M	*	600x600	834x826	210	D 400	234	**pb.**
1005B3-PAT-600M	* *	600x600	834x826	210	E 600	287	**2.980,00**

* Fertigung ab 50 Stk. Mindest-Bestellmenge möglich
* * mit Einguss „Wien Kanal“ auf Anfrage




Type Straßenkanal Fußgängerzone, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre
Sondermodell mit verkleinertem Einlaufquerschnitt für Fußgängerbereich
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
1005F-PAT-400-M	450x450	640x502	210	D 400	136	**2.700,00**
1005B3-PAT-600F [1]	600x600	800x800	210	E 600	195	**6.010,00**

[1] „Modell Kärntner Straße“ (Ausführung verschraubt auf Anfrage)






Type Straßenkanal Pultform, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
1005P-PAT-400-M	450x450	640x502	210	D 400	144	**2.280,00**
1005P-PAT-600-M	450x450	640x502	210	E 600	148	**2.430,00**






Type Straßenkanal Rinnenform, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
P1005R-PAT-400	505x505	625x625	210	D 400	85	**2.280,00**





- geschlossene Abdeckungen der Stadt Wien siehe Kapitel 1.3.

Digitale Produktinfos

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Bordsteineinläufe
aus Sphäroguss


Eigenprodukt

Preisgruppe 133

TETRA Bordsteineinlauf
gemäß ÖN/EN124, ÜA-zertifiziert.
rutschhemmende Oberfläche
mit Facette/Abschrägung für industrieübliche Bordsteinkanten
Deckel mit massivem Scharnier für einfaches Öffnen
Verriegelung mittels Federstab als Sicherung im Betrieb und Schutz vor eventuell missbräuchlicher Öffnung

Modelle Wien

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
450x450 gerade						
TET-925G45SPH-F	410x435	520x500	170	C 250	37	**873,00**
650x450 gerade						
TET-925G4565SPH	390x630	610x759	210	C 250	64	**1.230,00**






Modell Wien 450x450 gerade



Modell Wien 650x450 gerade


Modelle Vorarlberg

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
550x530 gerade						
TET-925VLBG-G	550x530	650x670	160	C 250	49	**873,00**
550x530 schräg						
TET-925VLBG-S	550x530	650x670	160	C 250	49	**873,00**
550x530 schräge Facette mit Einlaufschlitzen						
TET-925VLBG-SK	550x530	650x670	160	C 250	50	**1.020,00**

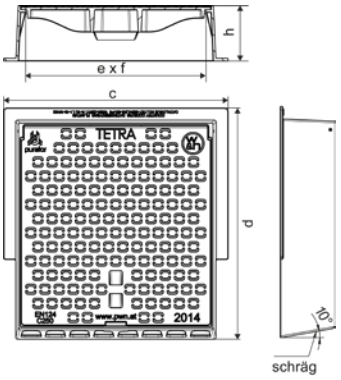



Modell Vorarlberg gerade



Modell Vorarlberg schräg SK mit Einlaufschlitzen

Digitale Produktinfos

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Bordsteineinläufe
aus Sphäroguss

Eigenprodukt


Preisgruppe 133

TETRA Flachbordsteineinlauf


gemäß ÖN/EN124 und ON B 5110, ÜA-zertifiziert
P-TOP - Light Deckel Klasse D400 für verkehrsberuhigte Zonen
lichte Weite 610 mm, aus Sphäroguss
Rahmen aus Sphäroguss mit seitlichem Einlauf
geeignet für den Anschluss an Flachbordsteinen aus Beton
Extrem hohes Schluckvermögen durch vertikale Einströmschlitze lichte Weite 52 mm
Einlaufquerschnitt 10,43 dm3.

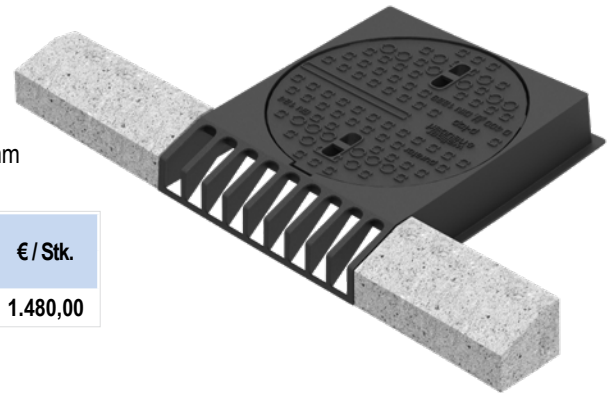

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	c x d	h			
TET-925FB8668-60	610	727 x 895	150	D 400	71	**1.480,00**

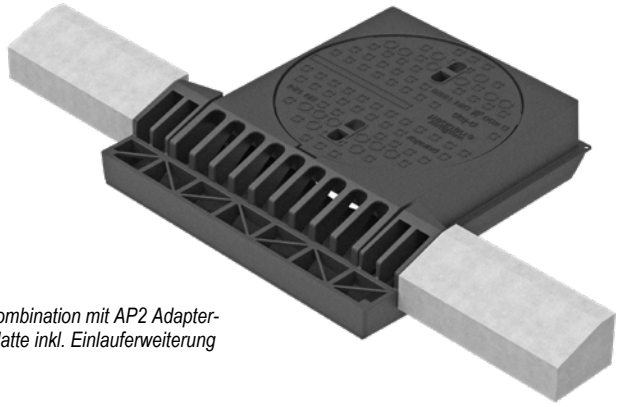


Kombination mit AP2 Adapterplatte inkl. Einlauferweiterung

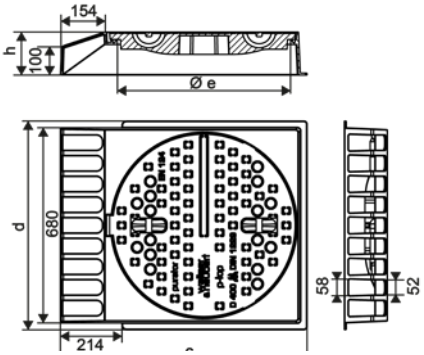



Adapterplatten

aus Sphäroguss für TETRA Flach-Bordsteineinlauf
zum Anschluss an Straßenablaufschächte

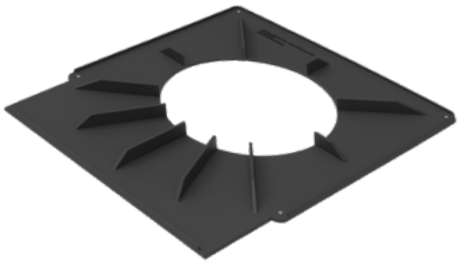

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	c x d	h			
TET-925FB-AP	450	881 x 749	50	D 400	42,5	**297,00**
Adapterplatte AP2 inkl. Einlauferweiterung						
TET-925FB-AP2	450	881 x 950	233	D 400	42,5	**pb.**



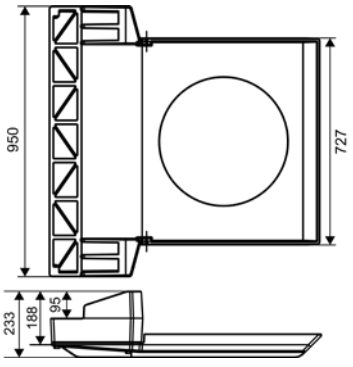

Digitale Produktinfos

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Bordsteineinläufe
aus Sphäroguss, BEGE

Eigenprodukt

Preisgruppe 050

Beton Bordsteineinlauf
mit BEGE Abdeckung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e	c x d	h			
8317	440	600x710	260	B 125	137	**849,00**



Digitale Produktinfos

Preisgruppe 130

Type T, quadratisch
Deckel aus GGG B 125, mit Rahmen GGG C 250

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e	c x d	h			
PM-925T120	600	800x830	120	B 125	72	**835,00**
PM-925T200	600	800x830	200	B 125	76	**903,00**



PM-925T120



PM-925T200

Type Selecta-500, quadratisch
mit Gitter und Deckel, mit Gelenken und automatischer Verriegelung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e	c x d	h			
Typ AS flache Ausführung						
PM-925SEL125	385	570x610	125	C 250	51	**1.063,00**
Typ TS hohe Ausführung						
PM-925SEL205	385	570x610	205	C 250	58	**1.115,00**



Type Selecta-Maxi
mit Gitter und Deckel, mit Gelenken und automatischer Verriegelung, Deckelteil mit Niveauanpassung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
PM-925MAXI-N	540x450	750x640	135-155	C 250	92	**1.590,00**
PM-925MAXI-H	540x450	750x640	175-225	C 250	94	**1.631,00**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Brückenabläufe WAL-AUSTRIA
gemäß RVS 15.04.31

Preisgruppe 060

Brückenablauf Klasse D 400 / E 600, aufstockbar

Artikel Nr.	Beschreibung	Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
Tülle				
WAL332-100	Abgang senkrecht DN 100, flach	-	29	**560,00**
WAL332-N	Abgang senkrecht DN 150, flach	-	33	**579,00**
WAL333	Abgang seitlich 3° DN 100	-	35	**579,00**
WAL333-150	Abgang seitlich 3° DN 150	-	36	**545,00**
WAL334	Abgang senkrecht DN 150	-	47	**579,00**
Grundrahmen mit Pressflansch				
WAL335G-50	h 50 mm	-	23	**288,00**
WAL335-60	h 60 mm	-	24	**315,00**
WAL335H-70	h 70 mm	-	26,5	**346,00**
WAL335A-80	h 80 mm	-	26,5	**376,00**
WAL335B-90	h 90 mm	-	30,5	**405,00**
WAL335C-100	h 100 mm	-	32,5	**434,00**
WAL335D-110	h 110 mm	-	35,5	**465,00**
WAL335E-120	h 120 mm	-	35	**494,00**
WAL335E-130	h 130 mm	-	39	**521,00**
WAL335E-140	h 140 mm	-	41	**553,00**
WAL335E-150	h 150 mm	-	44	**592,00**
Aufstockrahmen				
WAL336B-50	ET 25 mm, h 50 mm	-	14,5	**192,10**
WAL336A-70	h 70 mm	-	18,5	**235,20**
WAL336-100	h 100 mm	-	27	**288,20**
WAL337-140	h 140 mm	-	44	**385,00**
WAL338-160	h 160 mm	-	50	**434,00**
Einlaufroste 320 x 320 mm				
WAL339-400	EQ: 350 cm², h 54 mm	D 400	20,1	**223,00**
WAL339-600	EQ: 350 cm², h 54 mm	E 600	24,2	**261,00**
WAL340-400	EQ: 430 cm², h 54 mm	D 400	19	**223,00**
WAL340-600	EQ: 430 cm², h 54 mm	E 600	19	**261,00**
WAL341-400	EQ: 430 cm², nur zu WAL336B, h=25 mm	D 400	17	**223,00**
WAL350-600	EQ: 504 cm², h 54 mm	E 600	18	**335,00**



***Tüllen*:**

WAL332



WAL333



WAL334



***Grundrahmen*:**

WAL335



***Aufstockrahmen*:**

WAL336



***Roste*:**

WAL339




WAL340



Zubehör für Brückenablauf

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
Verschraubungsset für Grundrahmen		
WAL-VERSCHR070N	Garn. (2 Stk.) L 70 mm	**11,60**
Verschraubungsset für Aufstockrahmen bis WAL 336		
WAL-VERSCHR170N	Garn. (2 Stk.) L 170 mm	**33,00**
Verschraubungsset für Aufstockrahmen bis WAL 338		
WAL-VERSCHR230N	Garn. (2 Stk.) L 230 mm	**54,00**
Schmutzfänger		
WAL-SFE-N2	Schmutzfänger Edelstahl	**173,00**
Zwischenteil für Einbau zwischen Grundrahmen und Aufstockrahmen geeignet		
WAL-ZWT-10	Zwischenteil h 10mm	**53,00**
WAL-ZWT-20	Zwischenteil h 20mm	**53,00**

WAL-SFE-N2



WAL-ZWT-20




Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Isolierentwässerungen
gemäß RVS 15.04.31

Preisgruppe 060

Brückenablauf Klasse C 250
aus Gusseisen, 3-teilig, Abgang senkrecht
Verbindung zwischen Rahmen und Rohr mittels Stiftschraube M12 x 40, Material A4 und Messingmutter






Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht ca. kg	€ / Stk.
P-WAL-250S-100	3-teilig, Abgang senkrecht DA 110	38,0	**674,00**
Fertigung ab 50 Stk. Mindest-Bestellmenge möglich			

Isolierentwässerung aus Gusseisen gemäß RVS
mit 80 mm breitem Anschlussrand, bestehend aus Deckel und Trichter



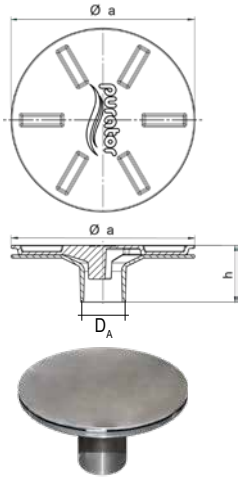

Artikel Nr.	Ausführung	Abmessungen mm a	h	D_A	Gewicht ca. kg	€ / Garn.
Ausführung Deckel und Trichter aus Gusseisen						
SI300GT-RVS	GE - geteert	300	92,5	72,5	6,8	**116,00**
SI300V-RVS	GE - verzinkt	300	92,5	72,5	6,8	**162,00**
SI354GT-RVS	GE - geteert	360	92,5	110	9,1	**155,00**
Ausführung Deckel aus Gusseisen, Trichter aus Edelstahl 1.4571						
SI300V4A-GT-RVS	GE - geteert / Edelstahl	300	92,5	-	3	**pb.**


Variante Komplett-Edelstahl auf Anfrage

Zubehör


Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht ca. kg	€ / Stk.
SIKO350	PVC-Konus DN75 (optional für Neubau)	0,13	**12,50**
SISH350-70	Sicherungsschelle DN75 (optional für Sanierung)	0,04	**7,20**
ROHR-A4-76,1X2G	Edelstahlrohr D_A 76,1 mm für Edelstahltrichter, Rohrende gerade	-	**pb.**
ROHR-A4-76,1X2S	Edelstahlrohr D_A 76,1 mm für Edelstahltrichter, Rohrende schräg	-	**pb.**

Digitale Produktinfos

Für Neubau

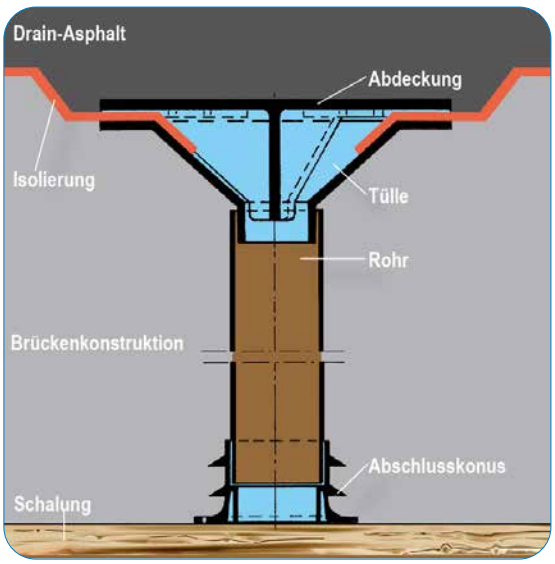

Für Sanierung (Kernbohrung)

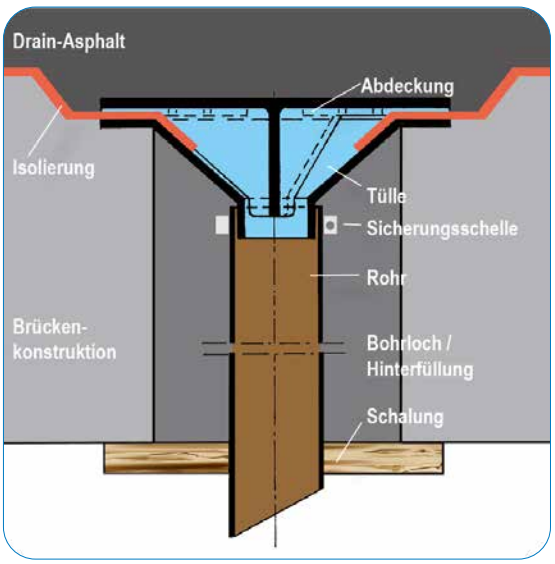

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Kanalrohre und Formstücke aus PP

POLO-ECO Plus PREMIUM
für die Brückenentwässerung

PURE PROGRESS / poloplast

Preisgruppe 293

Steckmuffenrohr entspricht der RVS 15.04.31

Vollwandrohr in Mehrschichttechnologie
inkl. eingelegtem Dichtring



POLOPLAST Preisliste

DN/OD 75		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
POLO-05188	500	**14,29**
POLO-05189	1000	**20,09**

Abzweiger PKSA 45°

für Brückenentwässerung
inkl. eingelegtem Dichtring



Artikel Nr.	**€ / Stk.**
3S-EA75-75-45	**29,85**
3S-EA110-75-45	**49,04**

Einlaufrohrdichtung EPDM

für POLO-ECO plus PREMIUM
UV-beständig, Bohrung 83 mm



Artikel Nr.	**€ / Stk.**
POLO-04464	**22,65**

Bogen PKSB

für Brückenentwässerung
inkl. eingelegtem Dichtring



DN/OD 75		
Artikel Nr.	**Winkel**	**€ / Stk.**
3S-B75-15	15°	**18,98**
3S-B75-30	30°	**18,98**
3S-B75-45	45°	**18,98**
3S-B75-67	67,5°	**18,98**
3S-B75-87	87,5°	**18,98**

Übergangsrohr PKSR

für Brückenentwässerung
inkl. eingelegtem Dichtring



DN/OD 110/ 75	
Artikel Nr.	**€ / Stk.**
3S-Ü110-75	**23,45**

Überschiebmuffe PKSU

für Brückenentwässerung
inkl. Doppeldichtring



DN/OD 75	
Artikel Nr.	**€ / Stk.**
3S-U75	**14,93**

Steckmuffenrohr KGEM SN 8 / ≥ 10 kN/m²

Vollwandrohr in Mehrschichttechnologie
mit POLO-TC Muffensystem, inkl. eingelegtem Dichtring



DN/OD 110		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM100-1SN10P	1000	**20,94**
KGEM100-3SN10P	3000	**58,20**
KGEM100-6SN10P	6000	**103,75**

DN/OD 125		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM125-1SN10P	1000	**30,72**
KGEM125-3SN10P	3000	**82,00**
KGEM125-6SN10P	6000	**136,01**

Steckmuffenrohr KGEM SN 12 / ≥ 12 kN/m²

Vollwandrohr in Mehrschichttechnologie
mit POLO-TC Muffensystem, inkl. eingelegtem Dichtring



DN/OD 160		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM150-1SN12P	1000	**46,32**
KGEM150-3SN12P	3000	**132,43**
KGEM150-6SN12P	6000	**254,72**

DN/OD 200		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM200-1SN12P	1000	**79,05**
KGEM200-3SN12P	3000	**214,15**
KGEM200-6SN12P	6000	**417,55**

DN/OD 250		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM250-1SN12P	1000	**129,28**
KGEM250-3SN12P	3000	**333,10**
KGEM250-6SN12P	6000	**608,39**

DN/OD 315		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM300-1SN12P	1000	**203,71**
KGEM300-3SN12P	3000	**498,63**
KGEM300-6SN12P	6000	**871,48**

DN/OD 400		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM400-1SN12P	1000	**330,15**
KGEM400-3SN12P	3000	**818,08**
KGEM400-6SN12P	6000	**1.478,64**

DN/OD 500		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM500-1SN12P	1000	**523,64**
KGEM500-3SN12P	3000	**1.294,03**
KGEM500-6SN12P	6000	**2.323,84**

DN/OD 630	Preisgruppe 291	
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM600-1SN12P	1000	**1.030,57**
KGEM600-3SN12P	3000	**1.992,46**
KGEM600-6SN12P	6000	**3.358,73**


Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Brückenbefestigungen für PP-Rohre
gemäß RVS 15.04.31

sikla

Preisgruppe 000

Übersicht Verlegeanleitung

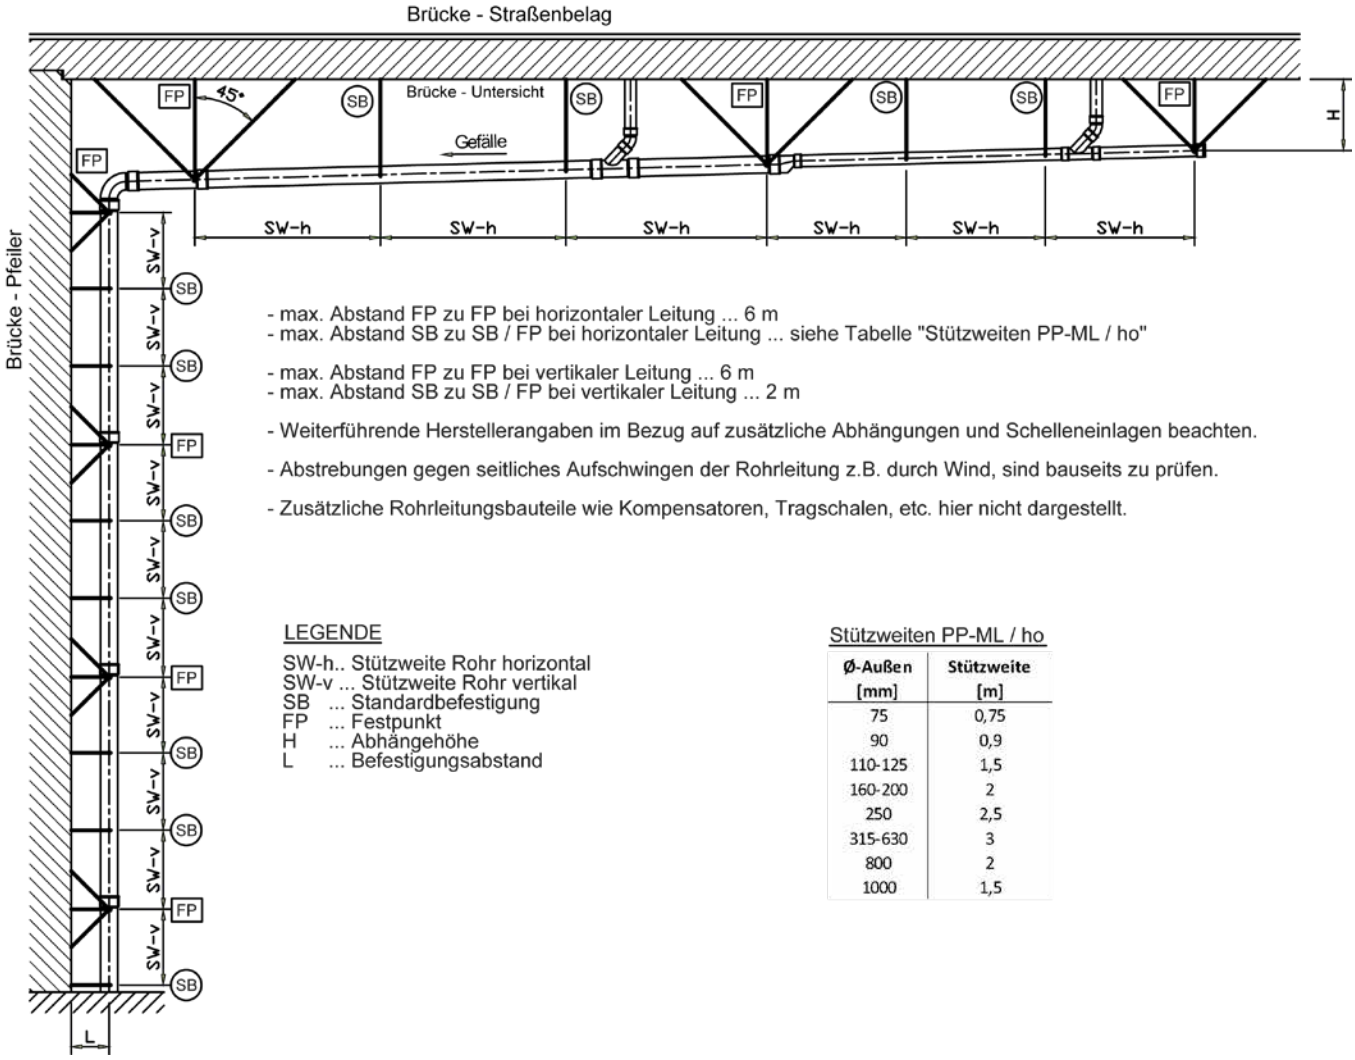

- max. Abstand FP zu FP bei horizontaler Leitung ... 6 m
- max. Abstand SB zu SB / FP bei horizontaler Leitung ... siehe Tabelle "Stützweiten PP-ML / ho"

- max. Abstand FP zu FP bei vertikaler Leitung ... 6 m
- max. Abstand SB zu SB / FP bei vertikaler Leitung ... 2 m

- Weiterführende Herstellerangaben im Bezug auf zusätzliche Abhängungen und Schelleneinlagen beachten.

- Abstrebungen gegen seitliches Aufschwingen der Rohrleitung z.B. durch Wind, sind bauseits zu prüfen.

- Zusätzliche Rohrleitungsbauteile wie Kompensatoren, Tragschalen, etc. hier nicht dargestellt.

LEGENDE


SW-h.. Stützweite Rohr horizontal
SW-v ... Stützweite Rohr vertikal
SB ... Standardbefestigung
FP ... Festpunkt
H ... Abhängehöhe
L ... Befestigungsabstand

Stützweiten PP-ML / ho


Ø-Außen [mm]	Stützweite [m]
75	0,75
90	0,9
110-125	1,5
160-200	2
250	2,5
315-630	3
800	2
1000	1,5

Standardbefestigungen
für horizontal und vertikal verlaufende Rohrleitungen

1-Punkt Abhängung




2-Punkt Abhängung




Festpunkte
für horizontal und vertikal verlaufende Rohrleitungen

3-Punkt Abhängung



6-Punkt Abhängung



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Einlaufgitter nicht-öffentliche Flächen


Waffelgitter mit Quadratlöchern

Eigenprodukt

Preisgruppe 060


Type DRAINEX-WG quadratisch, gemäß ÖN/EN 124 sowie ÖN 5110, ÜA-zertifiziert
Gitter aus GGG, diagonal verschraubt, **Klasse B 125**

Artikel Nr.	Maschen-weite	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		e x f	c x d	h			
P1001B200	20/20	200x200	262x262	30	B 125	7,2	**118,00**
P1001B300	30/30	300x300	362x362	30	B 125	11,3	**224,00**
P1001B400	30/30	400x400	462x462	40	B 125	20,1	**400,00**
P1001B500	30/30	500x500	562x562	40	B 125	27,5	**555,00**
P1001B600	30/30	600x600	662x662	40	B 125	40,2	**795,00**




Type DRAINEX-WG quadratisch, gemäß ÖN/EN 124 sowie ÖN 5110, ÜA-zertifiziert
Gitter aus GGG, diagonal verschraubt, **Klasse C 250**

Artikel Nr.	Maschen-weite	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		e x f	c x d	h			
P1001C400	30/30	400x400	462x462	40	C 250	25,1	**501,00**
P1001C500	30/30	500x500	562x562	40	C 250	31,0	**651,00**
P1001C600	30/30	600x600	662x662	40	C 250	42,0	**993,00**



Modell ÖBB Pendelplatten Gitter
Einlaufgitter aus Gusseisen für ÖBB-Bahnsteige, diagonal verschraubt, ÜA-zertifiziert
Sichtmaß 450 x 450 mm

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
1008P-S-ÖBB	395x395	489x489	100	B 125	40	**716,00**



Digitale Produktinfos

Ersatzschrauben: Art.Nr. P1001-SCHRST

Preisgruppe 106

Garagensammelschacht

Eigenprodukt

Garagensammelschacht
für Autoabstellräume ohne Wasseranschluss,
inkl. Gitterrost Stahl feuerverzinkt

Artikel Nr.	Material	B x L x T mm	Inhalt l	Klasse	MW mm	Gew. kg	€ / Stk.
30009R-PKW	PE	540x380x540	60	PKW-befahrbar	31/20	7,3	**232,00**
30009-125L-PKW	PE-HD	550x550x650	125	PKW-befahrbar	31/31	14,0	**702,00**



Digitale Produktinfos

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Stahlgitterroste feuerverzinkt

Preisgruppe 400

Stahlgitterrost feuerverzinkt, für den Gehbereich

Artikel Nr.	Rahmen außen mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Maschenweite 30x30 mm, rechteckig				
05035-3320	500x350	20	3,21	**63,10**
06040-3320	600x400	20	4,11	**74,10**
07040-3320	700x400	20	4,68	**86,90**
08040-3320	800x400	20	5,24	**94,20**
08050-3320	800x500	20	6,44	**116,80**
09040-3320	900x400	20	5,80	**111,40**
09050-3320	900x500	20	7,50	**130,70**
10040-3320	1000x400	20	6,90	**120,90**
10050-3320	1000x500	20	8,26	**145,00**
08050-3325	800x500	25	7,50	**132,00**
08060-3325	800x600	25	8,98	**154,20**
09050-3325	900x500	25	9,95	**146,10**
09060-3325	900x600	25	10	**166,90**
10050-3325	1000x500	25	9,60	**153,00**
10060-3325	1000x600	25	10,93	**182,50**
10050-3330	1000x500	30	10,58	**175,00**
10060-3330	1000x600	30	12,90	**200,80**
Maschenweite 30x30 mm, quadratisch				
03030-3325	300x300	25	3,15	**68,70**
04040-3330	400x400	30	5,60	**85,00**
05050-3330	500x500	30	8,75	**103,00**
Maschenweite 30x30 mm, quadratisch, für max. Radlast < 4,5 kN, ungebremst				
06060-3340	600x600	40	12,60	**162,00**
06666-3340	660x660	40	14,30	**211,20**
Maschenweite 30x10 mm, rechteckig				
05035-3120	500x350	20	4,00	**76,20**
06030-3120	600x300	20	4,15	**94,30**
06040-3120	600x400	20	5,22	**109,80**
07040-3120	700x400	20	5,96	**135,40**
08040-3120	800x400	20	6,72	**145,60**
08050-3120	800x500	20	8,68	**182,60**
08060-3120	800x600	20	10,16	**216,00**
09040-3120	900x400	20	7,46	**162,00**
09050-3120	900x500	20	9,64	**202,30**
10040-3120	1000x400	20	8,70	**183,40**
10050-3120	1000x500	20	10,70	**212,10**
10060-3120	1000x600	20	12,41	**245,70**

- Sondermaße und höhere Belastungsklassen auf Anfrage



Rinnen-Gitterroste mit Zarge feuerverzinkt,
PKW-befahrbar, Maschenweite 30x30 mm

Artikel Nr.	Rahmen außen mm	Höhe mm	Gew. kg	€ / Stk.
10020-3330	1000x200	30	6,30	**98,50**
12520-3330	1250x200	30	6,98	**137,60**
10025-3330	1000x250	30	7,80	**110,00**
12525-3330	1250x250	30	9,00	**147,10**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Aufsätze für Hofabläufe
gemäß EN 1253

Preisgruppe 060


Ablaufaufsatz gemäß EN 1253
aus GG, rund, ohne Eimerauflage

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e	c	h			
21050	300	380	25	R 50	12	**143,00**
21125	300	380	25	M 125	14	**238,00**



Ablaufaufsatz gemäß EN 1253
aus GG, Pultform, quadratisch, mit Eimerauflage


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e	c x d	h			
61015P	Ø 230	300x300	60	L 15	13	**152,00**
61125P	Ø 230	300x300	100	M 125	20	**270,00**
61400P	Ø 230	300x300	100	M 400	21	**358,00**

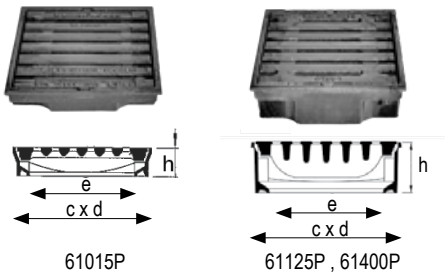

61015P — 61125P , 61400P


Ablaufaufsatz gemäß EN 1253
aus GG, Rinnenform - Stich 15 mm, quadratisch, ohne Eimerauflage

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e x f	c x d	h			
61015R	298x298	327x327	100	L 15	17	**194,00**
61125R	298x298	327x327	100	M 125	23	**210,00**



Ablaufaufsatz gemäß EN 1253
aus BEGE, Pultform, quadratisch, mit Eimerauflage

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e	c x d	h			
68015P	Ø 230	400x400	80	L 15	33,5	**270,00**
68125P	Ø 230	400x400	130	M 125	50,0	**328,00**



Preisgruppe 120

Schlitzeimer für Hofabläufe DN 300

Artikel Nr.	Material, Ausführung	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
E8406	Stahl verzinkt, lang	420	4	**92,00**
E8452L	Stahl verzinkt, kurz	250	3	**78,00**
E8807	Kunststoff, lang	420	2	**64,00**
E8806	Kunststoff, kurz	250	1	**54,00**


E8406


E8452L


E8807


E8806

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Hofabläufe aus Beton DN 300


passende Aufsätze siehe vorige Seite

Preisgruppe 110


Hofablauf hoch

bestehend aus Ausgleichsring, Schaft und Unterteil. Passende Eimer: E8406, E8807

Artikel Nr.	DN	Ablaufmuffe DN	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
mit Geruchsverschluss					
BHOF-H-GV100	300	100	980	116	**381,00**
BHOF-H-GV150	300	150	980	138	**618,00**
ohne Geruchsverschluss					
BHOF-H100	300	100	860	102	**249,30**
BHOF-H150	300	150	850	112	**294,10**



mit Geruchsverschluss




ohne Geruchsverschluss


Hofablauf niedrig

bestehend aus Ausgleichsring, Schaft und Unterteil. Passende Eimer: 8452L, E8806

Artikel Nr.	DN	Ablaufmuffe DN	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
mit Geruchsverschluss					
BHOF-N-GV100	300	100	750	94	**350,00**
BHOF-N-GV150	300	150	750	116	**592,00**
ohne Geruchsverschluss					
BHOF-N100	300	100	630	80	**220,70**
BHOF-N150	300	150	620	90	**263,40**



mit Geruchsverschluss



ohne Geruchsverschluss


Hofablauf-Einzelteile aus Beton

Artikel Nr.	DN	Höhe mm	Muffe DN	Gewicht kg	€ / Stk.
Ausgleichsring					
BE300AR	300	60	-	18	**48,30**
Schaft ohne Tragnocken					
BE300SCH280	300	250	-	28	**71,20**
BE300SCH510	300	480	-	50	**100,60**
Schaft mit Tragnocken für Eimer					
BE300SCH280-TN	300	250	-	28	**71,20**
BE300SCH510-TN	300	480	-	50	**100,60**
Zwischenteil					
BE300ZWT220	300	195	-	18	**71,20**
Unterteil ohne Geruchsverschluss					
BE300UT100-M [1]	300	320	110	45	**100,60**
BE300UT100-S [2]	300	320	110	45	**149,30**
BE300UT150-M [1]	300	310	160	57	**170,90**
BE300UT150	300	310	150	57	**131,60**
Unterteil mit Geruchsverschluss					
BE300UT100GV-M [1]	300	440	110	67	**230,70**
BE300UT150GV-M [1]	300	440	160	83	**447,00**


[1] PVC-Muffe
[2] PVC-Spitzende




BE300AR




BE300SCH280




BE300SCH510



BE300ZWT220



BE300UT100-M
BE300UT100-S
BE300UT150
BE300UT150-M



BE300UT100GV-M
BE300UT150GV-M

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Punktabläufe RECYFIX® / FASERFIX® POINT

mit Geruchsverschluß, Schmutzfangeimer und Rost


hauraton DAMIT ES RICHTIG LÄUFT


Preisgruppe 380


Punktablauf RECYFIX® aus Kunststoff


Anschluss DN/OD 110, DN/OD 160

Artikel Nr.	Beschreibung Rost	Abmessungen mm		Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		L X B	h			
FFIX32184	Schlitzrost, GGG, Sterndesign schwarz	300x300	300	B 125	7,0	**184,50**
FFIX32183	Gitterrost, Stahl verz. MW 30/15mm	300x300	300	B 125	3,7	**154,50**
FFIX32612	Längsstabrost, GGG KTL, SW 8mm	300x300	300	C 250	6,9	**221,30**
FFIX10325	Aufsatzstück Erhöhung um 106 mm	300x300	106	B 125	0,6	**56,40**

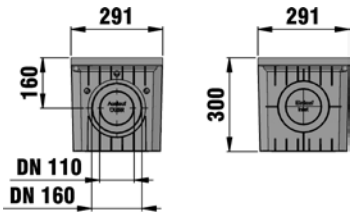








Punktablauf FASERFIX® Standard aus faserbewehrtem Beton


Anschluss DN/OD 110


Artikel Nr.	Beschreibung Rost	Abmessungen mm		Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		L X B	h			
FFIX4430	Gitterrost, Stahl verz. MW 30/15mm	300x300	375	PKW bef.	46,6	**199,80**
FFIX4860	Gitterrost, Stahl verz. MW 30/30mm	400x400	988 (2-teil.)	A 015	141,0	**376,30**
FFIX4760	Gitterrost, Stahl verz. MW 30/30mm	400x400	500 (1-teil.)	A 015	82,4	**319,70**





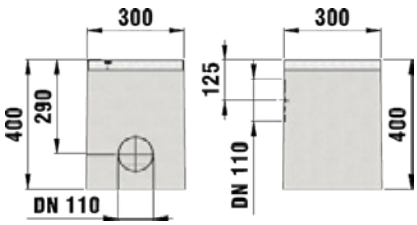

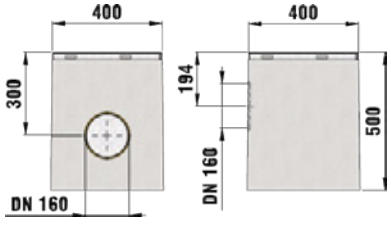

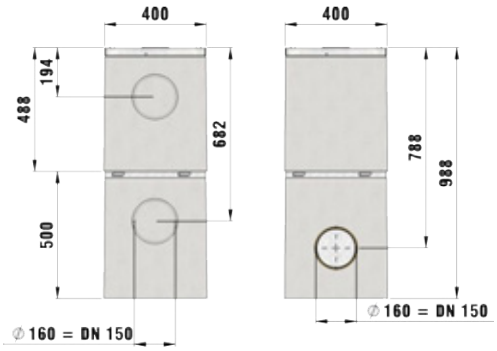

HAURATON Preisliste

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Punktabläufe RECYFIX® / FASERFIX® POINT

mit Geruchsverschluß, Schmutzfangeimer und Rost

hauraton DAMIT ES RICHTIG LÄUFT

Preisgruppe 380

Punktablauf FASERFIX® KS aus faserbewehrtem Beton


mit verzinkter Stahlzarge und SIDE-LOCK Schnellverschluss, Anschluss DN/OD 110

Artikel Nr.	Beschreibung Rost	Abmessungen mm		Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		L X B	h			
FFIX33233	Längsstabrost, GGG KTL, SW 8mm	300x300	400	D 400	49,5	**385,30**
FFIX33239	GUGI-Rost, GGG, schwarz, MW 15/25mm	300x300	400	E 600	52,4	**367,20**





Anschluss mit Doppelmuffe

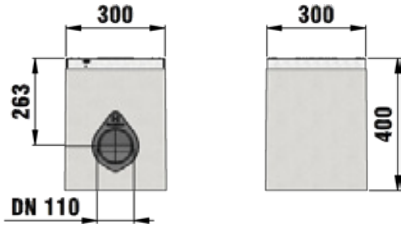



Punktablauf FASERFIX® KS aus faserbewehrtem Beton

mit verzinkter Stahlzarge und SIDE-LOCK Schnellverschluss, Anschluss DN/OD 160

Artikel Nr.	Beschreibung Rost	Abmessungen mm		Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
		L X B	h			
FFIX4700	GUGI-Rost, GGG, schwarz, MW 15/25mm	400x400	500 (1-teil.)	E 600	93,1	**835,10**
FFIX4800	GUGI-Rost, GGG, schwarz, MW 15/25mm	400x400	988 (2-teil.)	E 600	63,5	**989,60**



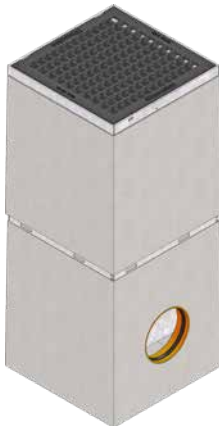

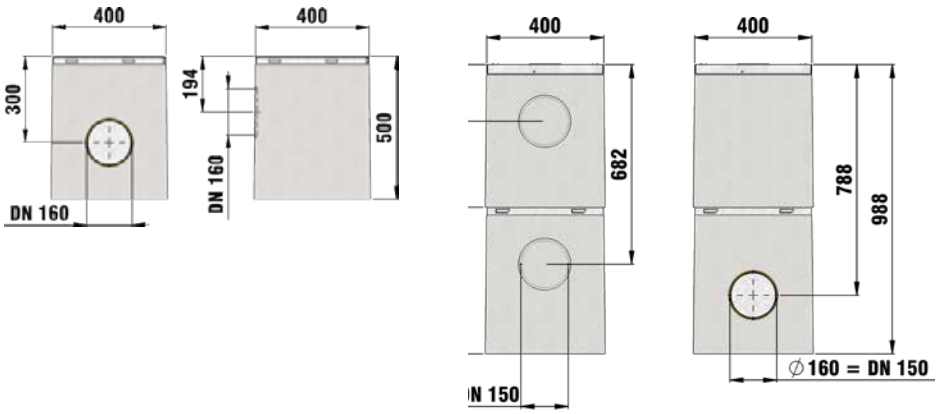

HAURATON Preisliste

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Regenrohrabläufe

Preisgruppe 070

Regenrohrablauf aus Gusseisen
mit Eimer,
Abgang senkrecht,
ohne Geruchsverschluss

Eigenprodukt



Artikel Nr.	Abgang DN mm	Eingang DN1 mm	Gewicht kg	€ / Stk.
P1003A	100	125	8,5	**193,70**
P1003B	125	150	10	**265,00**
P1003C	150	175	11,5	**312,00**
Ersatzteil				
E1003A-C-N	PVC-Eimer lose		0,5	**14,60**

Regenrohrablauf aus Gusseisen
mit Schmutzsieb,
Abgang senkrecht,
ohne Geruchsverschluss

Eigenprodukt



Artikel Nr.	Abgang DN mm	Eingang DN1 mm	Gewicht kg	€ / Stk.
P1003AN	100	125	8,5	**194,00**
Ersatzteile				
E1003A-NN	Schmutzsieb PVC		0,1	**18,75**
1003AN-MRS	Muffenreduzierung DN125/100 aus PP		0,4	**25,54**

Preisgruppe 252

Regenrohrablauf aus Kunststoff
schwarz mit Laubfangkorb und
Geruchsklappe

Eigenprodukt



Artikel Nr.	Abgang DN mm	Eingang DN1 mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PWN-RSE	100	80-125	1	**53,00**
HT Bogen DN110 mit Doppel-Drehgelenk stufenlos verstellbar 0°- 90°				
HTBG100GEL-2	100	-	1,5	**32,30**
Ersatzteile				
PWN-RSE-E	PVC-Eimer lose			**9,10**

Regenrohrablauf aus Kunststoff
mit Laubfangkorb, Geruchssperre
Drehgelenkanschluss
von 0° bis 90° verstellbar
HO mit seitl.Anschluss

HL




Artikel Nr.	DN	Gewicht kg	€ / Stk.
HL600N	110 / 125	1,6	**186,40**
HL600NHO	110 / 125	1,8	**186,40**
Sichtteile aus Gusseisen			
HL600NG	110 / 125	7	**258,75**
HL600NGHO	110 / 125	7	**258,75**

Preisgruppe 091

Regenrohrablauf Baukastensystem
DN 300

Artikel Nr.	Beschreibung	DN	Innen Ø d mm	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Regenrohrablauf Set						
RRAB-160-SET1	Regenrohrablaufset	160	300	650	76	**133,40**
Regenrohrablauf Zubehör/Einzelteile						
RRAB-B-160PVC	Boden mit Ablauf DN160 PVC	160	300	350	35	**67,10**
RRAB-R-10	Ring	-	300	100	12	**31,10**
RRAB-R-15	Ring	-	300	150	18	**32,10**
RRAB-R-20	Ring	-	300	200	24	**33,40**
RRAB-R-30	Ring mit Blindöffnung Ø 160	-	300	300	32	**34,90**
RRAB-D-V	Deckel voll	-	300	30	6	**39,00**
RRAB-D-100	Deckel mit Öffnung für Rohr DN 100	-	300	30	6	**39,00**
RRAB-D-120	Deckel mit Öffnung für Rohr DN 120	-	300	30	6	**39,00**
RRAB-LF	Laubfang	-	300	-	-	**33,40**

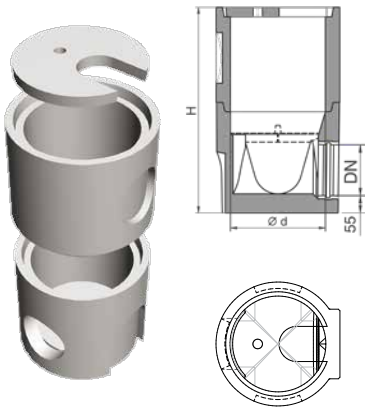

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Hofabläufe/Regenrohrabläufe aus Kunststoff

KESSEL-Baukastensystem

Preisgruppe 250





Grundkörper aus Kunststoff

Abflussleistung 4,5 l/s

Artikel Nr.	Beschreibung	Ablaufstutzen DA	€ / Stk.
367000	Auslauf seitlich 2,5°	110	**80,70**
367040	Auslauf senkrecht	110	**80,70**

Aufsatzstücke und Roste

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
367985	Ecoguss Aufsatzstück mit Rost Klasse B125, stufenlos höhenverstellbar von 40-150 mm	**226,20**
367400	Aufsatzstück aus Kunststoff, stufenlos höhenverstellbar von 40 - 150 mm	**46,90**
327180	Tragerahmen aus Kunststoff Klasse A15/ L15	**50,70**
327173	Schlitzrost aus Kunststoff Klasse A 15 / L 15	**49,40**
367775	Abdeckplatte aus Kunststoff, tagwasserdicht Klasse A15/ L15	**67,70**
367750	Regeneinlaufdeckel aus Kunststoff mit Schutzrohr DN 100	**54,80**
367700	Regeneinlaufrost aus Kunststoff mit Schutzrohr DN 100	**54,80**

Zubehörteile

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
367500	Zwischenstück aus Kunststoff, H=240mm	**71,20**
367600	Zwischenstück aus Kunststoff, H=240mm, mit seitl. Zulauf DN 100	**80,70**
327170	Glockengeruchsverschlusseinsatz aus PP, Sperrwasserhöhe 70 mm	**30,20**
327171	Glockengeruchsverschlusseinsatz aus PP, Sperrwasserhöhe 100 mm	**33,60**
367300	Schlammeimer aus PE-HD	**17,00**
327140	Lippendichtung	**26,80**
367800	Wandbefestigung für Regenrohrabläufe	**31,90**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

FERROTECH®
Bodenabläufe aus Gusseisen einteilig

Eigenprodukt


Preisgruppe 070

FERROTECH® 300.00.03 Kellerablauf DN 100

Kellerablauf geprüft nach EN 1253, aus Grauguss, grundiert. Für SML-Rohranschluss. Mit fixem Geruchsverschluss, Reinigungsöffnung und Schlammeimer. Rost aus Grauguss, grundiert, Belastungsklasse L15 nach EN 1253-1.

AUSLAUFARTIKEL





Artikel Nr.	DN	Ø d mm	Aussparungs-maß mm	Ablauf	Gewicht kg	€ / Stk.
300.00.03	100	110	300 x 450	waagrecht 3°	11	**286,00**

- Aussparungsmaß: 300 x 450 mm


FERROTECH® Serie P1016 Bodenablauf DN 50 - DN 70

Bodenablauf aus Gusseisen, grundiert. Senkrechter Abgang mit im Rost integriertem Geruchsverschluss.
Rost aufklappbar aus Grauguss, grundiert, PKW befahrbar lt. EN1253.










Artikel Nr.	Rost ☐ a mm	Höhe h mm	Höhe h1 mm	SW mm	Klasse lt. EN1253	DN	Gewicht kg	€ / Stk.
P1016B100	104	90	65	11	R50	50	2,8	**54,00**
P1016B120	124	90	65	11	R50	50	3,5	**67,00**
P1016B150	154	115	75	13,5	R50	50	5,2	**100,00**
P1016B200	204	136	92	18	M125	70	9	**171,00**
P1016B250	254	136	92	18	M125	70	12,3	**221,00**
P1016B300	304	136	92	22	M125	70	15,8	**299,00**


- Aussparungsmaß: Waagrechte Abmessung + 100mm

FERROTECH® Serie P1018 Bodenablauf DN 70

Bodenablauf aus Gusseisen, grundiert. Waagrechter Abgang mit im Rost integriertem Geruchsverschluss.
Rost aufklappbar aus Grauguss, grundiert, PKW befahrbar lt. EN1253.







Artikel Nr.	Rost ☐ a mm	Höhe h mm	SW mm	Klasse lt. EN1253	DN	Gewicht kg	€ / Stk.
P1018B170	170	120	18	M125	70	10	**237,00**

Digitale Produktinfos

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

FERROTECH®
Bodenabläufe aus Gusseisen einteilig


Eigenprodukt

Preisgruppe 000

FERROTECH® Garagenablauf DN 70 und DN 100

Garagenablauf aus Grauguss, grundiert.
senkrechter Ablaufstutzen 90°, geeignet für SML-Rohranschluss.
Mit Klebeflansch, ohne Geruchsverschluss.
Rost aus Grauguss grundiert, Belastungsklasse M125 nach EN 1253-1.





Artikel Nr.	DN	Ø d mm	Aussparungs-maß mm	Ablauf	Gewicht kg	Preis-gruppe	€ / Stk.
PUR-GAR070	70	78	Ø 300	senkrecht	5,2	000	276,00
PUR-GAR100	100	110	Ø 300	senkrecht	5,2	000	306,00
Zubehör							
HL0600.2E	Laubfangkorb				-	252	27,69

Preisgruppe 140

Bodenabläufe DN 100 bis DN 150

Bodenablauf aus Grauguss, grundiert.
Ohne Geruchsverschluss, geeignet für SML-Rohranschluss.



Artikel Nr.	#	DN	Ablauf	Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
140-5194-10-00	1	DN 100	senkrecht	M 125	11,5	274,00
140-5194-30-00	1	DN 150	senkrecht	M 125	11,5	328,00
140-5193-00-00	2	DN 100	senkrecht	L 15	10	255,00
140-5191-00-00	3	DN 100	senkrecht	L 15	10	277,00
140-5191-05-00	3	DN 100	senkrecht	M 125	10	314,00
140-5190-00-00	4	DN 100	senkrecht	L 15	11,3	314,00
140-6199-00-00	5	DN 100	waagrecht	M 125	13,5	314,00

• Aussparungsmaß: Waagrechte Abmessung + 100 mm

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Bodenabläufe aus Kunststoff

KESSEL


Preisgruppe 250

ECOGUSS® Parkflächenablauf


mit Anschlussrand und versperrbarem Rost, Klasse B 125 (PKW-befahrbar)
Einbau auch in Asphaltdecken möglich, Schlammeimer inkludiert
direkter Anschluss an SML-Rohre oder PVC-Rohre möglich
Abflussleistung 4,5 l/s

Artikel Nr.	Beschreibung	Höhe H mm	Höhe H1 mm	Ablauf DA	€ / Stk.
KE48501	Rahmen eckig, 247 x 247 mm	77	79	110	**285,40**
KE48503	Rahmen rund Ø 247 mm	77	83	110	**285,40**
KE48502	Rahmen eckig, 247 x 247 mm	83	73	125	**286,40**
KE48504	Rahmen rund Ø 247 mm	83	73	125	**286,40**
KE48811	Grundkörper Abgang senkrecht mit Pressdichtungsflansch aus Edelstahl	110	-	110	**301,00**















ECOGUSS® Hofablauf


mit Anschlussrand und versperrbarem Rost, Klasse B 125 (PKW-befahrbar)
Schlammeimer inkludiert
direkter Anschluss an SML-Rohre oder PVC-Rohre möglich
Abflussleistung 4,5l/s

Artikel Nr.	Beschreibung	Höhe H mm	Höhe H1 mm	Ablauf DA	€ / Stk.
367110B	Rahmen eckig Schlitzrost Ø 235mm	77	79	110	**220,00**
367111B	Rahmen rund Schlitzrost Ø 235mm	77	79	110	**226,20**










Kellerablauf aus ABS

Auslauf seitlich 2,5°, Rost Klasse K 3
mit herausnehmbarem Doppelrückstauverschluss und
handverriegelbarem Notverschluss
Schlammeimer inkludiert

Artikel Nr.	Beschreibung	DA	€ / Stk.
327301	Kunststoff-Schlitzrost 150 x 190 mm	100	**239,80**





Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Bodenabläufe aus Kunststoff

Preisgruppe 252


HL Perfekt Abläufe aus Kunststoff, einteilig

mit frostsicherer Geruchssperre

HL606

Perfekt-Ablauf DN110/160 senkrecht
mit Rahmen 244 x 244 mm
Einlaufrost 226 x 226 mm
Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre






Artikel Nr.	#	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€ / Stk.
HL606L-110		110	Kst	Kst	15 kN	**208,06**
225606		110	Kst	Guss	15 kN	**212,50**
225606.1	*	110	Guss	Guss	125 kN	**304,90**
HL606-160		160	Kst	Guss	15 kN	**212,50**
HL606.1-160		160	Guss	Guss	125 kN	**304,90**
* auf Anfrage bis 400 kN aufrüstbar (2250606.1ED)						

HL605

Ablauf DN110 waagrecht
mit Rahmen 244 x 244 mm
Einlaufrost 226 x 226 mm
Sandfang mit frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre





Artikel Nr.	#	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€ / Stk.
HL605L-110		110	Kst	Kst	15 kN	**208,06**
225605		110	Kst	Guss	15 kN	**212,50**
225605.1	*	110	Guss	Guss	125 kN	**364,00**
* auf Anfrage bis 400 kN aufrüstbar (2250606.1ED)						

HL609

Beheizungsset bestehend aus
selbstbegrenzendem Heizband 36W / 230V
selbstklebender Wärmeleitfolie
Isoliermaterial



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€ / Stk.
HL609	Beheizungsset 36W / 230V	K 3	**354,47**

- Weitere Varianten und Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

HL Perfekt Abläufe aus Kunststoff, zweiteilig

mit frostsicherer Geruchssperre

HL616L

Perfekt-Ablauf DN110 senkrecht
mit Dichtflansch, ablängbarem Kunststoff-aufsatzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm
Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt
Sandfang mit frost- und austrocknungs-sicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€ / Stk.
HL616L-110	110	Kst	Kst	15 kN	**258,69**

HL615L

Perfekt-Ablauf DN110 waagrecht
mit Dichtflansch, ablängbarem Kunststoff-aufsatzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm
Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt
Sandfang mit frost- und austrocknungs-sicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€ / Stk.
HL615L-110	110	Kst	Kst	15 kN	**258,69**

HL616HL

Perfekt-Ablauf DN110 senkrecht
mit aufgeschweißter Bitumenmanschette Ø 500 mm, ablängbarem Kunststoffauf-satzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm
Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt
Sandfang mit frost- und austrocknungs-sicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€ / Stk.
HL616HL-110	110	Kst	Kst	15 kN	**388,47**
HL616.1H-110	110	Guss	Guss	125 kN	**446,91**

HL615L

Perfekt-Ablauf DN110 waagrecht
mit aufgeschweißter Bitumenmanschette Ø 500 mm, ablängbarem Kunststoffauf-satzrahmen 42 - 130 mm / 240 x 240 mm,
Einlaufrost 226 x 226 mm verschraubt
Sandfang mit frost- und austrocknungs-sicherer Geruchssperre



Artikel Nr.	DA	Rahmen	Rost	Klasse	€ / Stk.
HL615HL-110	110	Kst	Kst	15 kN	**388,47**

HL609

Beheizungsset bestehend aus
selbstbegrenzendem Heizband 36W / 230V, selbstklebender Wärmeleitfolie und Isoliermaterial




Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€ / Stk.
HL609	Beheizungsset 36W / 230V	K 3	**354,47**

HL620

Aufstockelement d=195 mm






Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€ / Stk.
HL620	Höhe 105 mm	-	**71,81**

HL190

Entwässerungsring d=195 mm






Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€ / Stk.
HL190	Höhe 130 mm	-	**39,54**

HL86.0

Abdichtgarnitur mit Edelstahlflansch, Schrauben und Dichtring





Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€ / Stk.
HL86.0	Ø 278/ 198 mm	-	**85,39**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Bodenabläufe aus Kunststoff

Preisgruppe 252

HL310
Bodenabblauf mit senkrechtem Abgang
DN 50 / 70 / 100
mit Geruchsverschluss



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€ / Stk.
HL310N	Rost Edelstahl 115 x 115mm	K 3	**82,25**
HL310NG	Gussrost 137 x 137mm	L 15	**136,89**

HL510
Bodenablauf mit waagrechtem Abgang
DN 40 / 50
mit Geruchsverschluss




Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€ / Stk.
HL510N	Rost Edelstahl 115 x 115mm	K 3	**62,70**
HL510NG	Gussrost 137 x 137mm	L 15	**120,38**

HL300
Bodenabblauf mit waagrechtem Zulauf
und Rückflussstop
Abgang waagrecht DN 50
mit Geruchsverschluss



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€ / Stk.
HL300	Rost Edelstahl 115 x 115mm	K 3	**68,05**
HL300G	Gussrost 137 x 137mm	L 15	**129,43**

Abdichtgarnituren
für Abläufe HL300 / 310 / 510
Abdichtgarnitur mit EPDM - Folie
für Bitumenanstriche und EPDM - Folien



Artikel Nr.	Ausführung	€ / Stk.
HL83	mit EPDM - Folie	**69,42**
HL83.M	mit vlieskaschierter Dichtfolie, für Alternativ- bzw. Verbundabdichtungen	**69,42**
HL83.H	mit Bitumenmanschette	**138,63**

Aufstockelement
zur Verlängerung des Aufsatzes
für HL300 / 310 / 510
Höhe 80mm



Artikel Nr.	Ausführung	€ / Stk.
HL340N	Kunststoff	**12,75**

HL80
Balkonablauf mit Drehgelenksanschluss
stufenlos drehbar, DN 50 / 70
mit Geruchsklappe



Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€ / Stk.
HL80	Rost Edelstahl 115 x 115mm	K 3	**96,85**
HL80H	Rost Edelstahl 115 x 115mm und mit Bitumenmanschette	K 3	**174,78**
HL81G	Gussrost 137 x 137mm	L 15	**151,26**
HL81GH	Gussrost 137 x 137mm und mit Bitumenmanschette	L 15	**227,33**

Zubehör Balkonablauf







Artikel Nr.	Ausführung	Klasse	€ / Stk.
HL180	Entwässerungsring zum Ableiten des Sickerwassers Höhe 28mm	K 3	**32,01**
HL181	Kiesfang	L 15	**37,52**
HL82	Beheizungsset 18W / 230V	K 3	**275,34**

HL603
Rohrgeruchsklappe
für Regenfallrohre



Artikel Nr.	Ausführung	€ / Stk.
HL603-110	Durchmesser 110	**172,15**
HL603-160	Durchmesser 160	**172,15**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Dachabläufe aus Kunststoff


Preisgruppe 252

HL62H

Flachdachablauf senkrecht mit wärmegedämmtem Ablaufgehäuse mit werksseitig aufgeschweißter Bitumenmanschette Ø 500 mm mit Laubfangkorb

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
HL62H-75	70	**171,03**
HL62H-110	110	**171,03**
HL62H-125	125	**171,03**
HL62H-160	160	**171,03**
Modell HL64H, Ablauf waagrecht		
HL64H	70/110	**232,37**



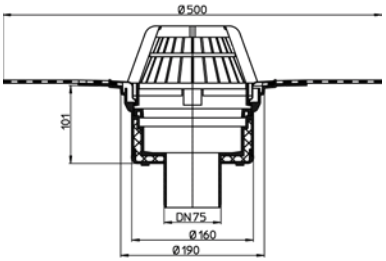


Ausführungen mit Heizung auf Anfrage

HL62BH


Flachdachablauf senkrecht mit wärmegedämmtem Ablaufgehäuse mit werksseitig aufgeschweißter Bitumenmanschette Ø 500 mm und ablängbarem Aufsatzrahmen 19-65 mm 148x148 mm Einlaufrost aus Edelstahl

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
HL62BH/7	70	**216,37**
HL62BH/1	110	**216,37**
HL62BH125	125	**216,37**
HL62BH-160	160	**216,37**
Modell HL64BH, Ablauf waagrecht		
HL64BH	70/110	**279,03**



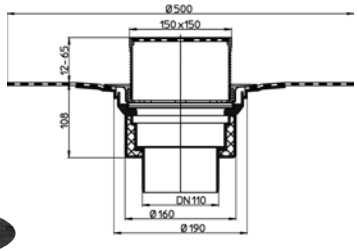





HL160

Entwässerungsring

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
HL160	-	**39,54**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Dachabläufe aus Kunststoff

Preisgruppe 253

Dachablauf aus Polyurethan senkrecht

mit werkseitig angeschäumter Anschlussfolie



Artikel Nr.	Beschreibung	DN	Gewicht kg	€ / Stk.
mit Bitumenbahn				
057651000	h 230 mm, d 75 mm	70	2	**144,30**
057663000	h 245 mm, d 110 mm	100	2,1	**144,30**
057675000	h 250 mm, d 125 mm	125	3,8	**144,30**
057687000	h 250 mm, d 160 mm	150	4,1	**144,30**
mit PVC-Anschlussfolie				
057297000	h 230 mm, d 75 mm	70	2	**144,30**
057302000	h 245 mm, d 110 mm	100	2,1	**144,30**
057314000	h 250 mm, d 125 mm	125	3,8	**144,30**
057326000	h 250 mm, d 160 mm	150	4,1	**144,30**

Dachablauf aus Polyurethan waagrecht


mit werkseitig angeschäumter Anschlussfolie



Artikel Nr.	Beschreibung	DN	Gewicht kg	€ / Stk.
mit Bitumenbahn				
057699000	h 115 mm, d 75 mm	75	2	**261,70**
057704000	h 147 mm, d 110 mm	110	2,1	**261,70**
057716000	h 147 mm , d 125 mm	125	3,8	**261,70**
mit PVC-Anschlussfolie				
057118000	h 115 mm, d 75 mm	75	2	**261,70**
057120000	h 147 mm, d 110 mm	110	2,1	**261,70**
057132000	h 147 mm , d 125 mm	125	3,8	**261,70**

Aufstockelement aus Polyurethan


mit werkseitig angeschäumter Anschlussfolie, stufenlos höhenverstellbar



Artikel Nr.	Verstellbereich	€ / Stk.
mit Bitumenbahn		
057792000	60-160mm	**135,90**
057792200	160-240mm	**150,30**
mit PVC-Anschlussfolie		
057584000	60-160mm	**135,90**
057584200	160-240mm	**150,30**

Klemmring


bestehend aus zwei Aluminiumringen, einem Rollring, einem Dichtring, zum Anschluss von bauseitigen Dachbahnen zwischen 1 und 2 mm



Artikel Nr.	DN	Gewicht kg	€ / Stk.
289462000	100	0,5	**pb.**

Terrassenbausatz dreiteilig


aus Aluminiumdruckguss, stufenlos höhenverstellbar zwischen 33 mm und 106 mm



Artikel Nr.	Gewicht kg	€ / Stk.
057560000	0,5	**169,60**

Sanierungsanschluss

für den Einbau des Aufstockelements in bauseits vorhandene Dachgullys mit Nennweiten von 100 mm bis 200 mm



Artikel Nr.	DN	Gewicht kg	€ / Stk.
für Bitumenanschluss			
649545100	100-140	2,1	**234,20**
649545140	140-165	3,8	**234,20**
649545165	165-200	4,1	**234,20**

Kiesfang

aus Kunststoff
für alle Nennweiten

Artikel Nr.	Gewicht kg	€ / Stk.
057534000	1,5	**27,50**

- Weiters lieferbar:
werkseitig angeschweißte Anschlussbahnen aus:
PIB, EPDM, ECB, SARNAFIL, AUSTROPLAN
bzw. ohne werkseitig montierter Anschlussbahn

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Inhaltsverzeichnis

3. Kommunalguss, historische Gussprodukte

3	**Kommunalguss, historische Gussprodukte**	
3.1	Kommunalguss, Baumscheiben	92
3.2	historische Gussprodukte, Steher, Geländer	94


DRAINEX® Baumscheiben quadratisch

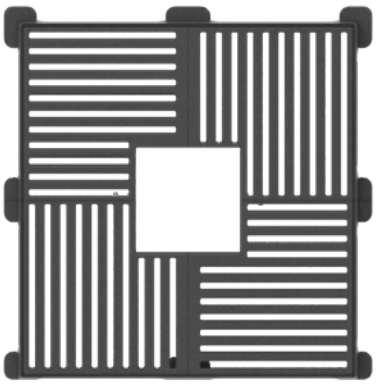

Produkteigenschaften:


- Roste und Unterkonstruktion aus Sphäroguss
- 4-teilige Roste mit Flanschverbindungen
- 2-teilige Unterkonstruktion mit Flanschverbindungen und großzügig dimensionierten Wurzelauslässen; eine Seite zum direkten Anschluss ohne Abstand an Bordsteine geeignet
- Segmente optional mit horizontaler, kreisförmiger Öffnung Ø 300 mm als Bewässerungsöffnung, für Beleuchtung oder mit Beschriftungsdeckel nach Kundenwunsch (Stadtwappen etc.)

Anwendungsgebiet:
für alle Baumschutzbereiche in begehbaren Verkehrsflächen

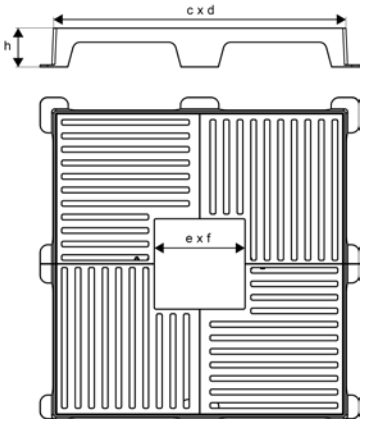


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e / e x f	c x d	h		
Roste in Stabdesign					
BSP-200-190-S	600 x 600	1940 x 2040	260	540	**pb.**
Roste in Flechtdesign					
BSP-200-190-F	800	1940 x 2040	260	465	**pb.**
Roste in Wellendesign					
BSP-200-190-W	800	1940 x 2040	260	545	**pb.**

Variante Flechtdesign

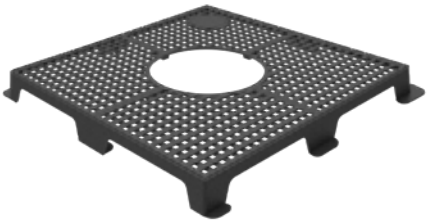


Variante Wellendesign

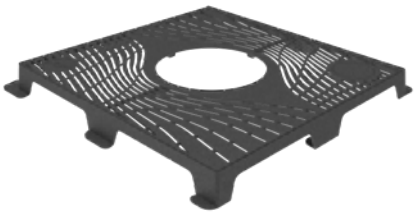

Andere Größen und Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

OPTIONAL

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl



Baumschutzgitter aus verzinktem Stahl



Digitale Produktinfos


DRAINEX® Baumscheiben rund

Produkteigenschaften:


- Roste und Unterkonstruktion aus Sphäroguss
- 4-teilige Roste mit Flanschverbindungen
- 2-teilige Unterkonstruktion mit Flanschverbindungen und großzügig dimensionierten Wurzelauslässen; eine Seite zum direkten Anschluss ohne Abstand an Bordsteine geeignet
- Segmente optional mit horizontaler, kreisförmiger Öffnung Ø 300 mm als Bewässerungsöffnung, für Beleuchtung oder mit Beschriftungsdeckel nach Kundenwunsch (Stadtwappen etc.)



Anwendungsgebiet:
für alle Baumschutzbereiche in begehbaren Verkehrsflächen



Artikel Nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h		
Roste in Astdesign					
BSP-200-R	800	1884	260	430	**pb.**



Andere Größen und Abmessungen auf Anfrage lieferbar!


OPTIONAL

Digitale Produktinfos

Motivplatte aus Gusseisen



Bodenstrahler



Historische Gussprodukte

Eigenprodukt

Geländersteher Modell „Otto Wagner“


Gusssteher und Spangen für Systemgeländer
zur bauseitigen Verrohrung (Hand- bzw. Knieläufe)
Oberfläche entgratet, gereinigt und vorbereitet zur bauseitigen Beschichtung




Artikel Nr.	Ø Handlauf mm	Ø Knieläufe mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Steher aus Gusseisen					
STEHER-OW6-PWN	45	32	1020	18,0	**pb.**
STEHER-OW7-PWN	45	32	1020	18,0	**pb.**
STEHER-OW12-PWN	45	32	1020	18,0	**pb.**
STEHER-OW14-PWN	40	25	1340	25,0	**pb.**
Zubehör					
SPANGE-OW6-PWN	45	32	743	3,0	**pb.**
SPANGE-OW7-PWN	45	32	743	3,0	**pb.**
SPANGE-OW14-PWN	40	25	812	5,0	**pb.**




- Ausführung OW 6 mit geradem Handlauf
- Ausführung OW 7 mit nach außen gedrehtem Handlauf
- Ausführung OW 12 mit nach innen gedrehtem Handlauf
- verlängerte Ausführung OW 14 mit zusätzlichem Handlauf



Ausführung OW6



Ausführung OW7 bzw. OW12

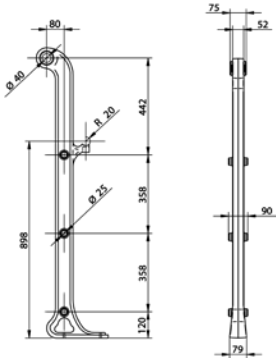

Ausführung OW14

Digitale Produktinfos

Gusssteher und Zubehör in vielen Variationen für verschiedene historische Systemgeländer, hergestellt nach den Original Gussformen z.B. “Wiener Rathausgeländer”

Fragen Sie Ihren Betreuer!



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Historische Gussprodukte


Eigenprodukt

Geländersystem Modell „Otto Wagner - Stadtbahn“


Gussteher und „Edelweiß“-Element für Systemgeländer, hergestellt nach den originalen Gussformen
zur bauseitigen Verrohrung (Hand- bzw. Knieläufe)
Oberfläche entgratet, gereinigt und vorbereitet zur bauseitigen Beschichtung

Artikel Nr.	Ø Handlauf mm	Ø Knieläufe mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Steher aus Gusseisen					
STEHER-OW2-PWN	45	32	1020	20,0	**pb.**
Edelweiß-Element					
E-GITTER-PWN	-	32	745	35,0	**pb.**
SPANGE-OW2-PWN	45	32	876	3,5	**pb.**

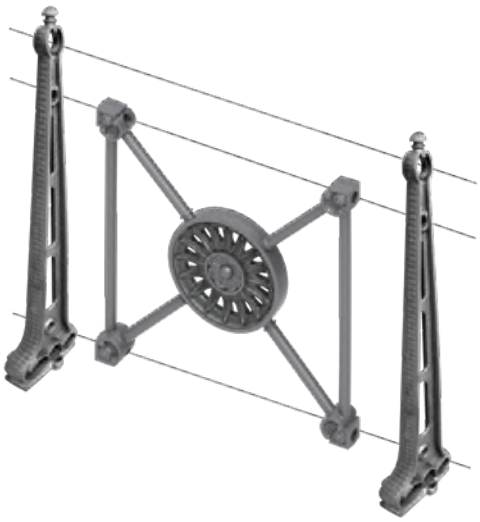

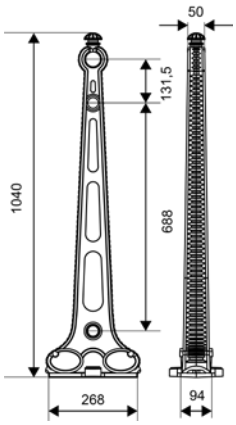

Steher OW2-PWN

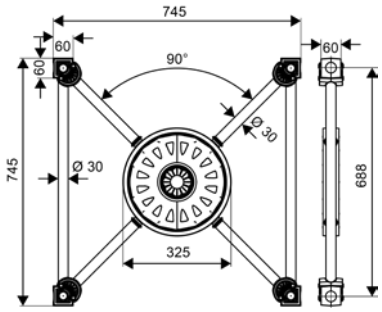

E-Gitter



Digitale Produktinfos


Historische Gussprodukte

Eigenprodukt

Poller Modell „Otto Wagner“

Poller/ Steher aus Gusseisen
z.B. für Fahrbahnbegrenzungen
Oberfläche grau grundiert

Artikel Nr.	Höhe über Grund mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Poller / Steher aus Gusseisen				
STEHER-OW5-PWN	ca. 950 bis 1000 mm	1415	41,0	**pb.**
Sonderausführungen				
STEHER-OW5-OB-B	Poller mit Bohrung für Absperrkette			
STEHER-OW5SET	Ringösen-Set für Absperrkette beidseitig			**pb.**
STEHER-OW5SET-E	Ringösen-Set für Absperrkette einseitig			**pb.**
STEHER-OW5UMKL	Poller mit Umklapp-Vorrichtung			**pb.**

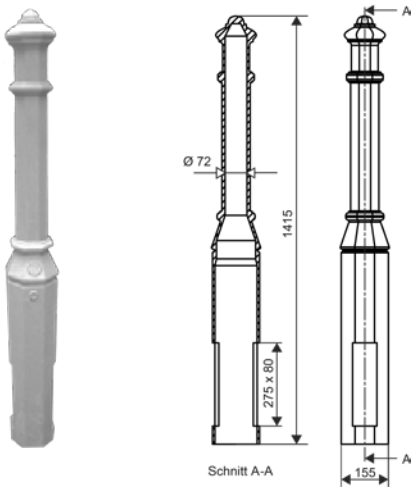

Digitale Produktinfos





Inhaltsverzeichnis

4. Linienentwässerung, Rinnen

4	**Linienentwässerung, Rinnen**	
4.1	PURADRAIN - Polymerbeton Rinnen	98
4.2	FASERFIX - Faserbeton Rinnen	106
4.3	RECYFIX - Kunststoff Rinnen	118
4.4	DACHFIX - Dachentwässerungsrinnen	121



Entwässerungsrinne aus Polymerbeton

PURADRAIN®







PURADRAIN® Polymerbetonrinne für den privaten Bereich
Typ: PDLS

Eigenprodukt

Preisgruppe 010

Universell einsetzbarer Rinnenkörper aus Polymerbeton für Belastungen der Klasse B 125.
Preiswerte Typenreihe für Auflege-Roste.

PDLS Rinne ohne Gefälle, LW 100


Preise ohne Roste

Artikel Nr.	Abfluss *	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PDLS100.0	↓	1000	125	95	6,0	**58,90**
PDLS100.5	↓ →	500	125	95	3,5	**44,60**

* Abflussöffnung vorgeformt, zum Öffnen mittels Kernbohrer



PDLS 100 techn. Maße



PDLS Sinkkasten

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PDLS100SP	Sinkkasten	500	124	275	10,0	**206,10**



PDLS Auflegeroste

Artikel Nr.	Material, Rostart	SW mm	Klasse (max.)	Länge mm	Gewicht kg	€ / Stk.
GS100XUCA-01	Stahl verz., Schlitzrost	8	A 015	1000	2,6	**17,40**
GS100XUCAM-01	Stahl verz., Schlitzrost	8	A 015	500	1,3	**14,80**
DSO100UCCM-03	Gusseisen, Schlitzrost	8	C 250	500	4,0	**33,20**
Rostarretierung (1 Stk pro 0,5m)						
LB100G-..#	Stahl verz., Bügelarret.	-	-	-	0,9	**5,00**

GS100XUCA



DSO100UCCM



PDLS Stirnplatten, LW 100

Artikel Nr.	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PDLS100EP	95	0,3	**14,50**
PDLS100EPO	95	0,3	**29,90**

Stirnplatte Typ EP



Stirnplatte Typ EPO



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

PURADRAIN® Polymerbetonrinne
Typ: PDG

Eigenprodukt

Preisgruppe 010

Universelle Entwässerungsrinne mit verzinkter Stahlzarge,
für mittlere Belastungen Kl. A 015 - C 250


PDG Rinnenunterteile ohne Gefälle, LW 100

Artikel Nr.	#	Ab-fluss	Länge mm	Breite mm	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PDG100.0		↓	1000	130	150	14,0	**122,40**
PDG100.0C	*	↓	1000	130	150	13,5	**154,10**
PDG100.5		↓ →	500	130	150	7,0	**83,20**

* mit werkseitig eingegossenem PVC-Stutzen DN 110



PDG techn. Maße



Typ: PDGH

Universelle Flachrinne mit verzinkter Stahlzarge,
für mittlere Belastungen Kl. A 015 - C 250

PDGH Rinnenunterteile flach, ohne Gefälle, LW 100

Artikel Nr.	#	Ab-fluss	Länge mm	Breite mm	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PDGH100.0/60	*	↓	1000	130	60	8,2	**115,40**
PDGH100.0/60C	*,**	↓	1000	130	60	8,5	**164,10**
PDGH100.0/80	***	↓	1000	130	80	8,6	**119,80**
PDGH100.0/80C	***,**	↓	1000	130	80	8,8	**170,30**
PDGH100.0/100	***	↓	1000	130	100	9,0	**124,30**
PDGH100.0/100C	***,**	↓	1000	130	100	9,0	**176,70**

* nur mit SPEEDLOCK erhältlich , ** mit werkseitig eingegossenem PVC-Stutzen DN 110
*** nur ohne SPEEDLOCK erhältlich



PDGH Rinnenunterteile flach, ohne Gefälle, LW 150

Artikel Nr.	#	Ab-fluss	Länge mm	Breite mm	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PDGH150.0/100		↓	1000	180	100	11,8	**149,10**
PDGH150.0/100C	*	↓	1000	180	100	11,8	**209,30**
PDGH150.0/120		↓	1000	180	120	12,5	**155,50**
PDGH150.0/120C	*	↓	1000	180	120	12,9	**215,70**

* mit werkseitig eingegossenem PVC-Stutzen DN 110

PDG Sinkkasten



PDG Sinkkasten, LW 100

Länge 500mm, Breite 130mm, Höhe 595 mm

Artikel Nr.	Gewicht kg	€ / Stk.
PDG100SP	24,5	**387,00**

Ersatzeimer für PDG Sinkkasten, LW 100

aus Kunststoff

Artikel Nr.	Gewicht kg	€ / Stk.
PDG100SP-EIMER	2,0	**96,50**

PDG Stirnplatten, LW 100

Artikel Nr.	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PDG100EP	150	0,2	**34,50**
mit Auslass DN 100 mit Verschlussdeckel			
PDG100EPO	250	0,2	**48,10**

PDGH Stirnplatten, LW 100

Artikel Nr.	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
LW 100			
PDGH100EP60	60	0,3	**25,00**
PDGH100EP80	80	0,3	**25,00**
PDGH100EP100	100	0,4	**25,00**
LW 150			
PDGH150EP100	100	0,5	**32,90**
PDGH150EP120	120	0,5	**32,90**

Stirnwand



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

PURADRAIN® Polymerbetonrinne
Typ: PDG/PDGH Roste
für mittlere Belastungen Kl. A 015 - C 250


Eigenprodukt

Preisgruppe 010

PDG/PDGH Roste lose bzw. mit Bügelverriegelung, LW 100

Artikel Nr.	Material, Rostart	SW mm	Klasse (max.)	Länge mm	Gewicht kg	€ / Stk.
GS100XICA-01	Stahl verzinkt, Schlitzrost	10	A 015	1000	2,6	**30,90**
GS100XICC-01	Stahl verzinkt, Schlitzrost	8	C 250	1000	4,3	**113,40**
GS100XICCM-01	Stahl verzinkt, Schlitzrost	8	C 250	500	2,5	**86,00**
GS100XICA-6-02	Stahl verzinkt, Schlitzrost	6	A 015	1000	2,8	**34,50**
GS100XICAM-6-02	Stahl verzinkt, Schlitzrost	6	A 015	500	1,4	**16,90**
GMG100C-01	Stahl verzinkt, Maschenrost	30x15	C 250	1000	3,8	**186,20**
GMG100CM-01	Stahl verzinkt, Maschenrost	30x15	C 250	500	1,9	**131,10**
GP100XICC-02	Stahl verzinkt, Lochrost	Ø 6	C 250	1000	2,9	**186,20**
GP100XICCM-02	Stahl verzinkt, Lochrost	Ø 6	C 250	500	1,5	**131,10**
DSO100ICCM-03	Gusseisen, Schlitzrost	8	C 250	500	3,8	**49,70**
Rostarretierung (1 Stk pro 0,5m)						
LB100G-..#	Stahl verzinkt, Bügelverr.	-	-	-	0,1	**5,00**

Schlitzrost 8mm



Schlitzrost 6mm

Lochrost



Maschenrost

Bügelverriegelung



Rostbreite: ~ 123 mm
Einlegetiefe: 20 mm

PDG/PDGH Roste mit Speedlockverriegelung (SLK 100), LW 100

Artikel Nr.	Material, Rostart	SW mm	Klasse (max.)	Länge mm	Gewicht kg	€ / Stk.
DSO100SLICCM	Gusseisen, Schlitzrost	8	C 250	500	3,8	**31,30**



Speedlock



Rostbreite: ~ 123 mm
Einlegetiefe: 20 mm

PDGH Roste lose bzw. mit Bügelverriegelung, LW 150

Artikel Nr.	Material, Rostart	SW mm	Klasse (max.)	Länge mm	Gewicht kg	€ / Stk.
DSO150ICCM-03	Gusseisen, Schlitzrost	8	C 250	500	7,0	**85,60**
Rostarretierung (1 Stk pro 0,5m)						
LB150G-..#	Stahl verzinkt, Bügelverr.	-	-	-	0,2	**10,60**



Bügelverriegelung



Rostbreite: ~ 173 mm
Einlegetiefe: 20 mm

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

PURADRAIN® Polymerbetonrinne
Typ: PDGS

Eigenprodukt

Preisgruppe 010


Universelle Entwässerungsrinne mit verstärkter Stahlzarge für große hydraulische Kapazität, für Belastungen Kl. A 015 - E600

PDGS Rinnenunterteile ohne Gefälle


Artikel Nr.	Abfluss	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
LW 100						
PDGS100.0	↓	1000	135	158	12,6	**139,50**
PDGS100.5	↓	500	135	158	7,0	**107,60**
LW 150						
PDGS150.0	↓	1000	180	170	16,0	**200,30**
PDGS150.5	↓	500	180	170	10,0	**128,60**
LW 200						
PDGS200.0	↓	1000	235	230	32,5	**256,40**
PDGS200.5	↓	500	235	230	15,0	**167,20**



PDGS 100



PDGS 150



PDGS Sinkkästen

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
LW 100						
PDGS100SP	Sinkkasten mit Schlammkübel	500	135	595	37,0	**399,40**
LW 150/200 (Sinkkastenoberteile = Halbmeter-Rinnen siehe oben)						
PD-SU-B	Sinkkasten-Unterteil (nur in Verwendung mit Halbmeter-Rinne)	500	250	360	25,0	**246,90**
PD-SU-BC	Schlammkübel, verzinkter Stahl	-	-	-	5,0	**156,70**

LW 100



LW 150/200



PDGS Stirnplatten

Artikel Nr.	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PDGS100EP	158	0,2	**39,00**
PDGS150EP	170	0,3	**45,60**
PDGS200EP	230	0,4	**47,60**

Stirnplatte



PDGS Roste lose bzw. mit Bügelverriegelung, LW 100

Artikel Nr.	Material, Rostart	SW mm	Klasse (max.)	Länge mm	Gewicht kg	€ / Stk.
DSO100ICDM-03	Gusseisen, Schlitzrost	8	D 400	500	4,0	**53,40**
Rostarretierung (1 Stk pro 0,5m)						
LB100G-03#	Stahl verzinkt, Bügelverr.	-	-	-	0,1	**4,60**

Gussrost



Bügelverriegelung



Rostbreite: ~ 123 mm
Einlegetiefe: 20 mm

PDGS Roste lose bzw. mit Bügelverriegelung, LW 150/200

Artikel Nr.	Material, Rostart	SW mm	Klasse (max.)	Länge mm	Gewicht kg	€ / Stk.
LW 150 Rostbreite 173mm						
DSO150ICCM-03	Gusseisen, Schlitzrost	8	C 250	500	7,0	**85,60**
DSO150ICDM-03	Gusseisen, Schlitzrost	8	D 400	500	6,5	**103,00**
LB150G-..#	Arretierung (1 Stk/ 0,5 m): Stahl verzinkt, Bügelverr.				0,2	**10,60**
LW 200 Rostbreite 223mm						
DSO200ICCM-03	Gusseisen, Schlitzrost	8	C 250	500	7,0	**156,00**
DSO200ICDM-03	Gusseisen, Schlitzrost	8	D 400	500	9,0	**176,20**
LB200G-..#	Arretierung (1 Stk/ 0,5 m): Stahl verzinkt, Bügelverr.				0,2	**16,50**

Gussrost



Bügelverriegelung



Rostbreite: ~ 173 mm
Einlegetiefe: 20 mm

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

PURADRAIN® Polymerbetonrinne
Typ: STRONGLINE

Eigenprodukt

Preisgruppe 010

Schwerlastrinne mit verstärkter Gusszarge und seitlichem Aufprallschutz.
Belastungsklasse D 400 - F900, extrem robuste Konstruktion!



STRONGLINE Schwerlastrinne ohne Gefälle, LW 100

Artikel Nr.	#	Ab-fluss	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PDC100SL.0		↓	1000	140	150	16,5	**170,40**
PDC100SL.0C	*	↓	1000	140	150	16,8	**211,10**
PDC100SL.5		↓ →	500	140	150	7,9	**140,20**
* mit werkseitig eingegossenem PVC-Stutzen 110							


STRONGLINE Schwerlastrinne ohne Gefälle, LW 150

Artikel Nr.	Abfluss	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PDC150SL.0	↓	1000	190	170	26,8	**235,80**
PDC150SL.5	↓ →	500	190	170	13,8	**150,90**


STRONGLINE Schwerlastrinne ohne Gefälle, LW 200

Artikel Nr.	Abfluss	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PDC200SL.0	↓	1000	240	230	35,5	**270,80**
PDC200SL.5	↓ →	500	240	230	18,3	**181,00**


STRONGLINE 100



STRONGLINE 150



STRONGLINE 200



STRONGLINE Sinkkästen

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
LW 100						
PDC100SP	Sinkkasten mit Schlammkübel	500	150	607	30,5	**378,80**
LW 150/200 (Sinkkastenoberteil = Halbmeter-Rinne siehe vorige Seite)						
PD-SU-B	Sinkkasten-Unterteil (nur in Verwendung mit Halbmeter-Rinne)	500	250	360	25,0	**246,90**
PD-SU-BC	Schlammkübel, verzinkter Stahl	-	-	-	1,8	**156,70**

LW 100



LW 150/200



STRONGLINE Stirnplatten, LW 100

Artikel Nr.	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PDC100EP	150	1,3	**33,60**

STRONGLINE Stirnplatten, LW 150

Artikel Nr.	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PDC150EP	170	1,8	**42,60**

STRONGLINE Stirnplatten, LW 200

Artikel Nr.	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
PDC200EP	230	2,8	**78,80**

STRONGLINE Roste verschraubt

(nicht für Einbau quer zur Fahrbahn bzw. auf Schnellstraßen ab Klasse D 400 zugelassen)

Artikel Nr.	LW, Material, Rostart	SW mm	Klasse (max.)	Länge mm	Gewicht kg	€ / Stk.
DSO100IBDM	**100**, Gusseisen, Schlitzrost	8	D 400	500	3,7	**72,30**
DSO100IBFM	**100**, Gusseisen, Schlitzrost	8	F900	500	5,0	**130,70**
DSO150IBDM	**150**, Gusseisen, Schlitzrost	8	D 400	500	6,3	**96,00**
DSO150IBFM	**150**, Gusseisen, Schlitzrost	8	F900	500	9,5	**146,80**
DSO200IBDM	**200**, Gusseisen, Schlitzrost	8	D 400	500	7,0	**138,20**
DSO200IBFM	**200**, Gusseisen, Schlitzrost	8	F900	500	16,3	**202,20**
Rostverschraubung (4 Stk pro 0,5m)						
PDC-VERSCHR	Schrauben, Stahl	-	-	-	0,1	**2,04**

Gussrost LW 100



Gussrost LW 150



Gussrost LW 200




Gussrost LW 300




Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

PURADRAIN® Einbaubeispiele


Rinnenkörper nach EN1433 Klasse A-C




3-5 mm Überbauung
gilt für alle Einbausituationen!

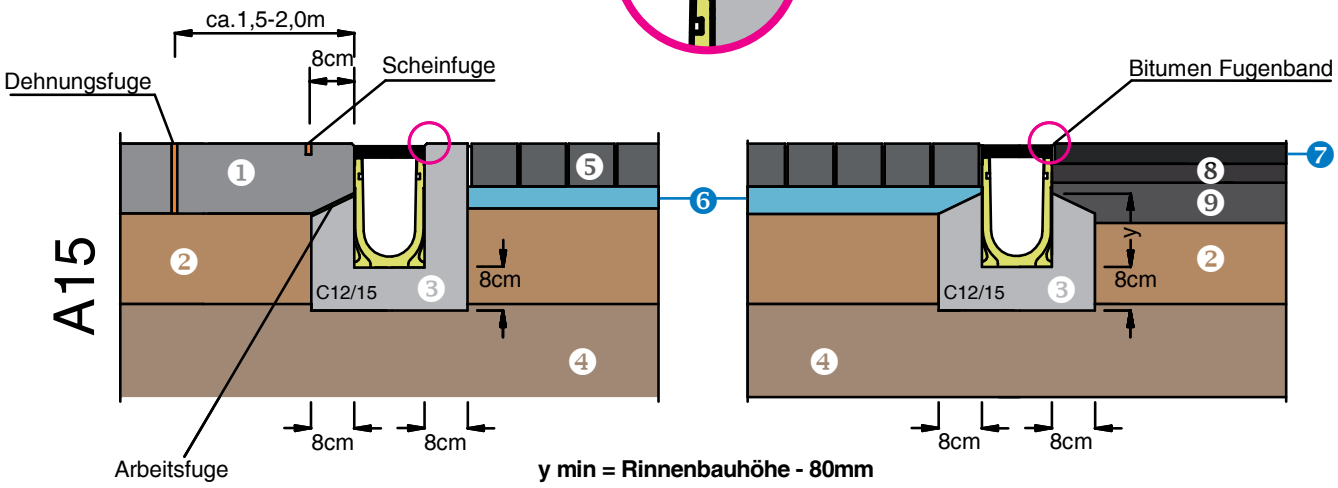

y min = Rinnenbauhöhe - 80mm

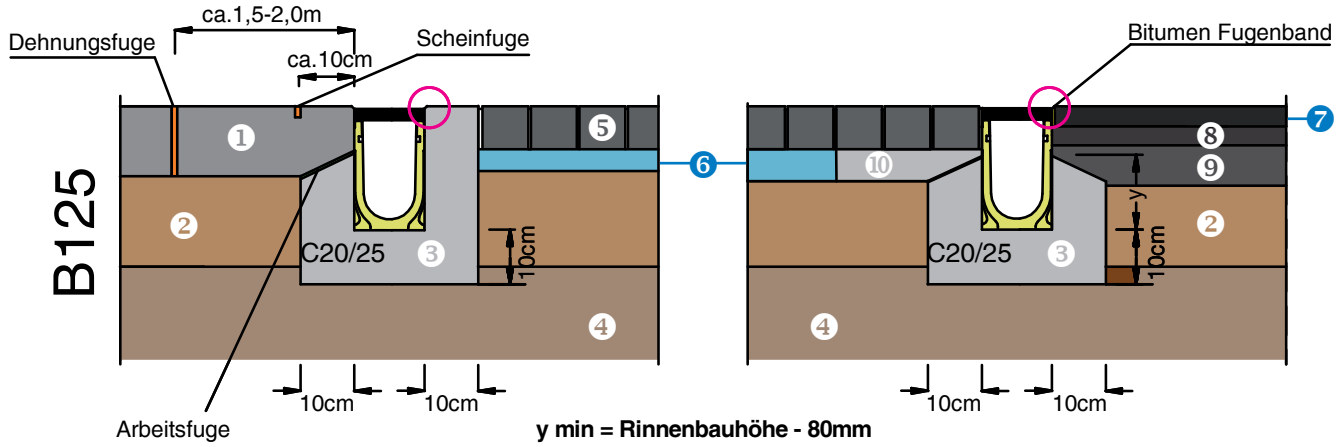

y min = Rinnenbauhöhe - 80mm

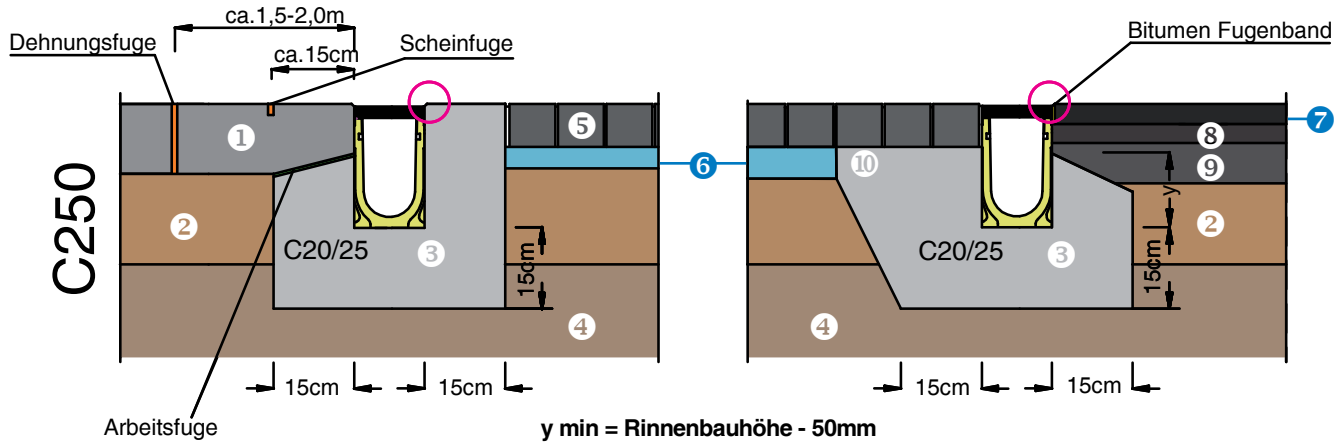

y min = Rinnenbauhöhe - 50mm


1. Fahrbahnbeton
2. Tragschicht
3. Betonummantelung des Rinnenkörpers
4. Gewachsenes Erdreich
5. Pflasterdecke
6. Pflasterbett
7. Bituminöse Deckschicht
8. Bindeschicht
9. Bituminöse Tragschicht
10. Mörtelbett

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

PURADRAIN® Einbaubeispiele

Rinnenkörper nach EN1433 Klasse D-F

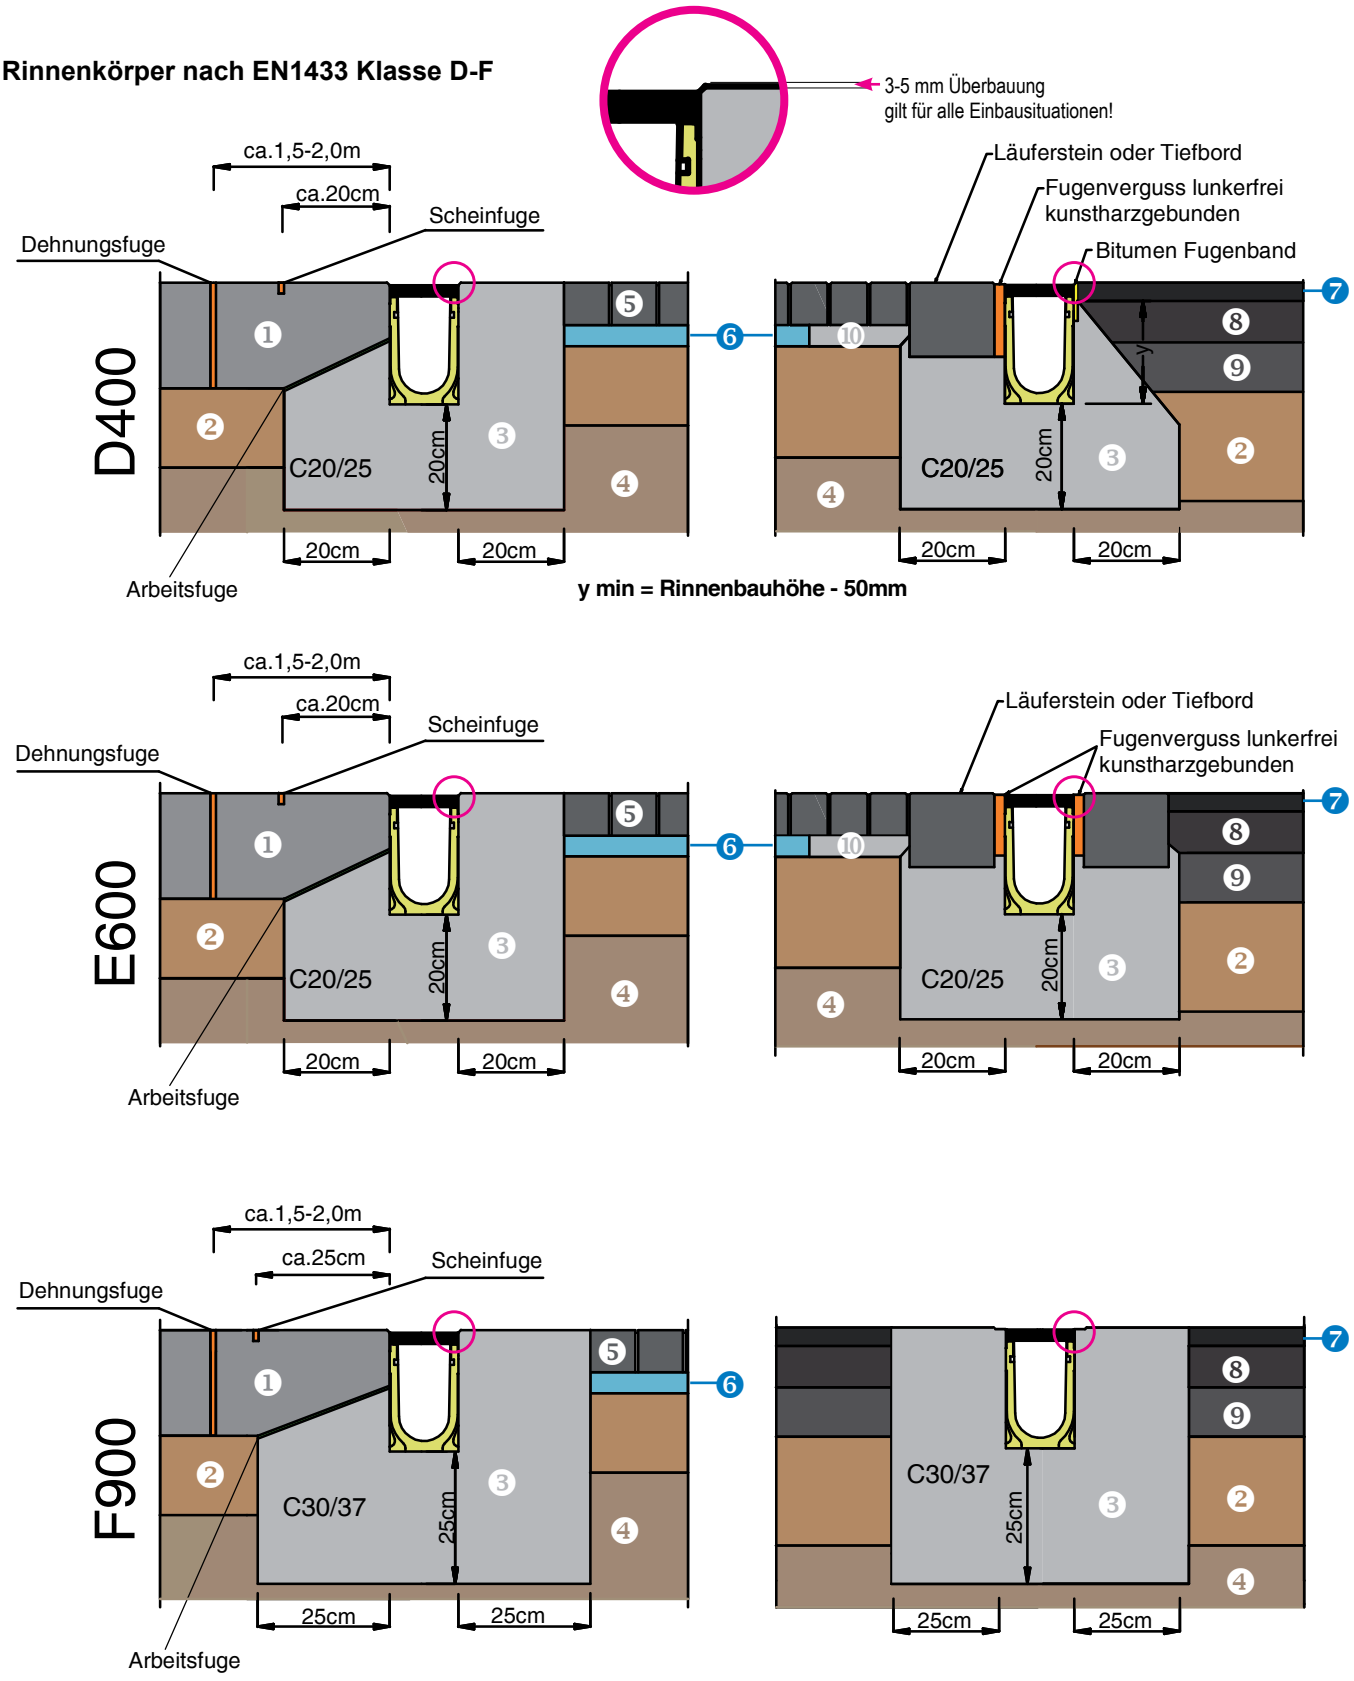

1. Fahrbahnbeton
2. Tragschicht
3. Betonummantelung des Rinnenkörpers
4. Gewachsenes Erdreich
5. Pflasterdecke
6. Pflasterbett
7. Bituminöse Deckschicht
8. Bindeschicht
9. Bituminöse Tragschicht
10. Mörtelbett

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

hauraton
DAMIT ES RICHTIG LÄUFT

Entwässerungsrinnen



FASERFIX®
aus Faserbeton



RECYFIX®
aus Kunststoff

Entwässerungsrinnen

hauraton
DAMIT ES RICHTIG LÄUFT



DACHFIX®
aus Stahl
oder Kunststoff

HAURATON Gesamtkatalog
in allen Wallner & Neubert
Niederlassungen erhältlich.

Am Wallner & Neubert Standort in Mödling befindet sich das HAURATON Zentrallager für Österreich.



Linienentwässerung aus Faserbeton LW 100
Typ: FASERFIX® KS100

Entwässerungsrinne mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss
Klasse A015 bis F900, Breite = 160 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

Preisgruppe 380

hauraton
DAMIT ES RICHTIG LÄUFT

Artikel Nr.	Gefälle	Typ	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX8049	-	0105	500	160	16,5	**79,90**
FFIX8000	-	01	1000	160	33,0	**102,50**
FFIX8045	-	01L [1]	1000	160	34,0	**102,50**
FFIX8001	✔	1	1000	160-166	33,0	**102,50**
FFIX8002	✔	2	1000	166-172	34,1	**102,50**
FFIX8003	✔	3	1000	172-178	34,7	**102,50**
FFIX8004	✔	4	1000	178-184	35,6	**102,50**
FFIX8041	-	05	1000	184	37,0	**102,50**
FFIX8035	-	05L [1]	1000	184	37,0	**102,50**
FFIX8005	✔	5	1000	184-190	36,8	**102,50**
FFIX8006	✔	6	1000	190-196	37,2	**102,50**
FFIX8007	✔	7	1000	196-202	37,9	**102,50**
FFIX8008	✔	8	1000	202-208	38,9	**102,50**
FFIX8009	✔	9	1000	208-214	39,5	**102,50**
FFIX8050	-	1005	500	214	21,5	**79,90**
FFIX8042	-	010	1000	214	40,2	**102,50**
FFIX8046	-	010L [1]	1000	214	39,0	**102,50**
FFIX8010	✔	10	1000	214-220	40,0	**102,50**
FFIX8011	✔	11	1000	220-226	43,0	**102,50**
FFIX8012	✔	12	1000	226-232	43,5	**102,50**
FFIX8013	✔	13	1000	232-238	44,0	**102,50**
FFIX8014	✔	14	1000	238-244	44,5	**102,50**
FFIX8043	-	015	1000	244	45,0	**102,50**
FFIX8036	-	015L [1]	1000	244	45,0	**102,50**
FFIX8015	✔	15	1000	244-250	45,5	**102,50**
FFIX8016	✔	16	1000	250-256	46,5	**102,50**
FFIX8017	✔	17	1000	256-262	47,0	**102,50**
FFIX8018	✔	18	1000	262-268	47,5	**102,50**
FFIX8019	✔	19	1000	268-274	48,0	**102,50**
FFIX8044	-	020	1000	274	39,5	**102,50**
FFIX8037	-	020L [1]	1000	274	48,0	**102,50**

[1] mit vorgebohrtem Loch DN 110, vertikaler Ablauf
● Rinnen auch mit Edelstahlzargen 1.4301 (V2A) lieferbar




FFIX8000



FFIX8042



FFIX8050



HAURATON Preisliste

Parkrinnen-Unterteile mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss
Klasse A015 bis F900, Breite = 160 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

Artikel Nr.	Gefälle	Typ	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX1106	-	80	1000	80	16,0	**102,50**
FFIX1108	-	100	1000	100	20,0	**102,50**
FFIX1137	-	80L *	1000	80	17,5	**102,50**
FFIX1138	-	100L *	1000	100	20,0	**102,50**

* mit vorgebohrtem Loch DN 110, vertikaler Ablauf



FFIX1106

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Linienentwässerung aus Faserbeton LW 100
Typ: FASERFIX® KS100
Roste und Zubehör

Preisgruppe 380


hauraton
DAMIT ES RICHTIG LÄUFT

Artikel Nr.	Beschreibung	SW/MW mm	Länge mm	Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
Roste für FFIX80..., LW 100, Breite = 149mm						
FFIX8161	Stegrost, Stahl verzinkt	80/10	1000	A 015	2,8	**41,50**
FFIX8162	Stegrost, Stahl verzinkt	80/10	500	A 015	1,3	**26,70**
FFIX8077	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	1000	B 125	3,0	**66,00**
FFIX8078	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	500	B 125	1,5	**50,00**
FFIX8151	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	1000	B 125	4,0	**73,70**
FFIX8152	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	500	B 125	2,0	**52,10**
FFIX8099	GUGI-Gitterrost-KST	20/30	500	B 125	0,9	**44,10**
FFIX28064	Schlitzrost, GGG	100/14	500	C 250	3,4	**51,40**
FFIX28068	Schlitzrost, GGG	100/6	500	C 250	3,5	**51,40**
FFIX8098	Fibretec-Stegrost-KST	9	500	C 250	1,1	**51,10**
FFIX28073	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	1000	C 250	4,9	**88,60**
FFIX28074	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	500	C 250	2,5	**63,20**
FFIX8154	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	1000	C 250	5,0	**92,80**
FFIX8155	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	500	C 250	2,6	**69,00**
FFIX28167	Stegrost, Stahl verzinkt	80/10	1000	C 250	5,4	**98,30**
FFIX28168	Stegrost, Stahl verzinkt	80/10	500	C 250	2,7	**68,70**
FFIX28171	Lochrost, Stahl verzinkt	Ø 6	1000	C 250	5,4	**145,50**
FFIX28172	Lochrost, Stahl verzinkt	Ø 6	500	C 250	2,7	**96,40**
FFIX28063	Schlitzrost, GGG *	100/14	500	D 400	3,6	**63,20**
FFIX8869	Längsstabrost, GGG schwarz *	9	500	D 400	4,2	**75,90**
FFIX8870	Längsstabrost, GGG verzinkt *	9	500	D 400	4,2	**112,20**
FFIX28062	Schlitzrost, GGG	100/14	500	E 600	4,0	**64,30**
FFIX28066	Schlitzrost, GGG	100/16	500	E 600	4,1	**82,10**
FFIX28079	Gitterrost, GGG, schwarz	15/25	500	E 600	4,0	**72,50**
FFIX28080	Gitterrost, GGG, verzinkt	15/25	500	E 600	4,2	**98,30**

* nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn bzw. auf Schnellstraßen sowie Autobahnen


FFIX8099


FFIX28063


FFIX8098


FFIX8152


FFIX28167


HAURATON
Preisliste

Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€ / Stk.
Zusätzliche Rostsicherung			
FFIX98210	Bedarf 2 Stk. / m	-	**6,50**
glatte Stirnwände			
FFIX1181	Höhe 80 mm	0,2	**20,60**
FFIX1183	Höhe 100 mm	0,3	**20,60**
FFIX8081	Höhe 160 mm	0,4	**21,70**
FFIX8082	Höhe 214 mm	0,5	**21,70**
FFIX8083	Höhe 274 mm	0,7	**21,70**
Stirnwände mit waagr. PVC-Stutzen Ø 110 mm			
FFIX8087	Höhe 214 mm	0,7	**33,50**
FFIX8089	Höhe 274 mm	0,8	**33,50**
Einlaufkasten mit Eimer aus Kunststoff			
FFIX33302	für Typ 11 bis 020, Länge 500 mm	48,0	**230,00**
FFIX33000	für Typ 01 bis 010 und Parkrinnen, Länge 500 mm	48,0	**230,00**


Stirnwand mit PVC-Stutzen


glatte Stirnwand





Einlaufkasten

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Linienentwässerung aus Faserbeton LW 150
Typ: FASERFIX® KS150

Entwässerungsrinne mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss
Klasse A015 bis F900, Breite = 210 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

Preisgruppe 380

hauraton
DAMIT ES RICHTIG LÄUFT

Artikel Nr.	Gefälle	Typ	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX11049	-	0105	500	220	27,0	**88,00**
FFIX11000	-	01	1000	220	54,5	**112,80**
FFIX11035	-	01L [1]	1000	220	56,0	**112,80**
FFIX11001	✔	1	1000	220-225	56,6	**112,80**
FFIX11002	✔	2	1000	225-230	55,0	**112,80**
FFIX11003	✔	3	1000	230-235	55,9	**112,80**
FFIX11004	✔	4	1000	235-240	56,7	**112,80**
FFIX11005	✔	5	1000	240-245	57,2	**112,80**
FFIX11006	✔	6	1000	245-250	58,0	**112,80**
FFIX11007	✔	7	1000	250-255	58,4	**112,80**
FFIX11008	✔	8	1000	255-260	59,0	**112,80**
FFIX11009	✔	9	1000	260-265	59,8	**112,80**
FFIX11042	-	010	1000	265	60,2	**112,80**
FFIX11036	-	010L [1]	1000	265	63,5	**112,80**
FFIX11044	-	020	1000	315	69,6	**112,80**
FFIX11037	-	020L [1]	1000	315	72,0	**112,80**


[1] mit vorgebohrtem Loch DN 160, vertikaler Ablauf
• auch mit Edelstahlzargen 1.4301 (V2A) lieferbar



FFIX11000



FFIX11049



Parkrinnen-Unterteile mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss
Klasse A015 bis F900, Breite = 210 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

Artikel Nr.	Gefälle	Typ	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX2121	-	110	1000	110	28,3	**112,80**
FFIX2122	-	150	1000	150	33,6	**112,80**
FFIX2123	-	200	1000	200	40,0	**112,80**



FFIX2121

Bohren von Anschlussöffnungen

Artikel Nr.	Beschreibung	DN	€ / Stk.
FFIX972	werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen	110	**102,30**
FFIX973	werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen	160	**114,80**

HAURATON
Preisliste

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Linienentwässerung aus Faserbeton LW 150
Typ: FASERFIX® KS150
Roste und Zubehör

Preisgruppe 380

hauraton
DAMIT ES RICHTIG LÄUFT

Artikel Nr.	Beschreibung	SW/MW mm	Länge mm	Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
Roste für FFIX110..., LW 150, Breite = 199mm						
FFIX11098	Fibretec-Stegrost-KST	9	500	B 125	2,0	**85,50**
FFIX11099	Fibretec-Stegrost-KST	9	500	C 250	2,1	**106,80**
FFIX11073	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	1000	C 250	5,9	**160,40**
FFIX11074	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	500	C 250	3,4	**123,30**
FFIX11075	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	1000	C 250	7,2	**209,60**
FFIX11076	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	500	C 250	3,7	**139,80**
FFIX11064	Schlitzrost, GGG	132/20	500	C 250	5,0	**81,40**
FFIX11463	Schlitzrost, GGG *	132/20	500	D 400	5,3	**83,50**
FFIX11269	Längsstabrost, GGG schwarz	9	500	D 400	6,9	**98,40**
FFIX11369	Längsstabrost, GGG verzinkt	9	500	D 400	6,9	**134,10**
FFIX11066	Schlitzrost, GGG	132/9	500	E 600	6,7	**91,70**
FFIX11068	Gitterrost, GGG, schwarz	15/25	500	E 600	8,4	**89,60**
FFIX11061	Schlitzrost, GGG	132/20	500	F 900	7,3	**93,30**

* nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn bzw. auf Schnellstraßen sowie Autobahnen



FFIX11098


FFIX11068


FFIX11463



FFIX11074

Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€ / Stk.
Zusätzliche Rostsicherung			
FFIX98260	Bedarf 2 Stk. / m	-	**7,80**
glatte Stirnwände			
FFIX2181	Höhe 110 mm	0,4	**33,60**
FFIX2182	Höhe 150 mm	0,5	**33,60**
FFIX2183	Höhe 200 mm	0,6	**33,60**
FFIX11081	Höhe 220 mm	0,7	**33,60**
FFIX11082	Höhe 265 mm	0,8	**33,60**
FFIX11083	Höhe 315 mm	1,0	**33,60**
Stirnwände mit waagr. PVC-Stutzen Ø 160 mm			
FFIX11087	Höhe 265 mm	1,0	**56,10**
FFIX11088	Höhe 315 mm	1,1	**56,10**
Einlaufkasten mit Eimer aus Kunststoff			
FFIX33210	für Typ 01-010 und Parkrinnen, Länge 500 mm	66,0	**320,00**
Geruchsverschluss mit Doppelbogen			
FFIX960	-	2,0	**83,40**


Stirnwand mit PVC-Stutzen


glatte Stirnwand





Einlaufkasten

HAURATON Preisliste

Linienentwässerung aus Faserbeton LW 200
Typ: FASERFIX® KS200

Entwässerungsrinne mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss
Klasse A015 bis F900, Breite = 260 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

Preisgruppe 380

hauraton
DAMIT ES RICHTIG LÄUFT

Artikel Nr.	Gefälle	Typ	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX12049	-	0105	500	275	39,0	**139,80**
FFIX12000	-	01	1000	275	79,0	**179,20**
FFIX12035	-	01L [1]	1000	275	80,0	**179,20**
FFIX12001	✔	1	1000	275-280	79,0	**179,20**
FFIX12002	✔	2	1000	280-285	79,7	**179,20**
FFIX12003	✔	3	1000	285-290	80,5	**179,20**
FFIX12004	✔	4	1000	290-295	80,8	**179,20**
FFIX12005	✔	5	1000	295-300	91,9	**179,20**
FFIX12006	✔	6	1000	300-305	82,4	**179,20**
FFIX12007	✔	7	1000	305-310	82,5	**179,20**
FFIX12008	✔	8	1000	310-315	83,5	**179,20**
FFIX12009	✔	9	1000	315-320	86,0	**179,20**
FFIX12042	-	010	1000	320	85,0	**179,20**
FFIX12036	-	010L [1]	1000	320	85,0	**179,20**
FFIX12044	-	020	1000	370	91,6	**179,20**
FFIX12037	-	020L [1]	1000	370	93,0	**179,20**


[1] mit vorgebohrtem Loch DN 160, vertikaler Ablauf
- Rinnen auch mit Edelstahlzargen 1.4301 (V2A) lieferbar



FFIX12000



FFIX12049



Parkrinnen-Unterteile mit verzinkten Stahlzargen und SIDE-LOCK Schnellverschluss
Klasse A015 bis F900, Breite = 260 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

Artikel Nr.	Gefälle	Typ	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX3121	-	110	1000	110	32,5	**179,20**
FFIX3122	-	150	1000	150	38,5	**179,20**
FFIX3123	-	200	1000	200	45,0	**179,20**



FFIX3121

Bohren von Anschlussöffnungen

Artikel Nr.	Beschreibung	DN	€ / Stk.
FFIX972	werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen	110	**102,30**
FFIX973	werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen	160	**114,80**
FFIX974	werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen	200	**138,20**

HAURATON
Preisliste

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Linienentwässerung aus Faserbeton LW 200
Typ: FASERFIX® KS200
Roste und Zubehör

Preisgruppe 380

hauraton
DAMIT ES RICHTIG LÄUFT

Artikel Nr.	Beschreibung	SW/MW mm	Länge mm	Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
Roste für FFIX120..., LW 200, Breite = 249mm						
FFIX12098	Fibretec-Stegrost-KST	9	500	B 125	2,1	**125,70**
FFIX12073	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	1000	C 250	9,2	**282,80**
FFIX12074	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/30	500	C 250	4,6	**217,50**
FFIX12075	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	1000	C 250	10,8	**291,50**
FFIX12076	Maschenrost, Stahl verzinkt	30/10	500	C 250	5,5	**224,10**
FFIX12064	Schlitzrost, GGG	132/20	500	C 250	5,8	**116,40**
FFIX12463	Schlitzrost, GGG *	132/20	500	D 400	6,9	**119,60**
FFIX12269	Längsstabrost, GGG schwarz	9	500	D 400	9,4	**128,00**
FFIX12369	Längsstabrost, GGG verzinkt	9	500	D 400	9,4	**190,90**
FFIX12068	GUGI, GGG	15/25	500	E 600	9,6	**124,70**
FFIX12061	Schlitzrost, GGG	132/14	500	F 900	10,4	**134,30**

* nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn bzw. auf Schnellstraßen sowie Autobahnen


FFIX12098


FFIX12068


FFIX12463



FFIX12076

Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€ / Stk.
Zusätzliche Rostsicherung			
FFIX98221	Bedarf 2 Stk. / m	-	**9,30**
glatte Stirnwände			
FFIX3181	Höhe 110 mm	0,4	**45,20**
FFIX3182	Höhe 150 mm	0,6	**45,20**
FFIX3183	Höhe 200 mm	0,8	**45,20**
FFIX12081	Höhe 275 mm	1,1	**45,20**
FFIX12082	Höhe 320 mm	1,2	**45,20**
FFIX12083	Höhe 370 mm	1,5	**45,20**
Stirnwände mit waagr. PVC-Stutzen Ø 160 mm			
FFIX12087	Höhe 320 mm	1,0	**67,60**
FFIX12088	Höhe 370 mm	1,1	**67,60**
Einlaufkasten mit Eimer aus Kunststoff			
FFIX33220	für Typ 01-010 und Typ 110-200 Parkrinnen Länge 500 mm	69,3	**491,20**
FFIX33222	für Typ 015 und 020 Länge 500 mm	67,8	**491,20**


Stirnwand mit PVC-Stutzen


glatte Stirnwand





Einlaufkasten


HAURATON Preisliste

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Linienentwässerung aus Faserbeton
Typ: FASERFIX® SUPER

FASERFIX® SUPER Rinne
LW 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm
Belastungsklasse D 400 bis F 900
verschiedenste Rostvarianten lieferbar


Die separate Preisliste finden Sie auf unserer Homepage unter
www.pwn.at/downloads
oder fordern Sie diese bei uns an.

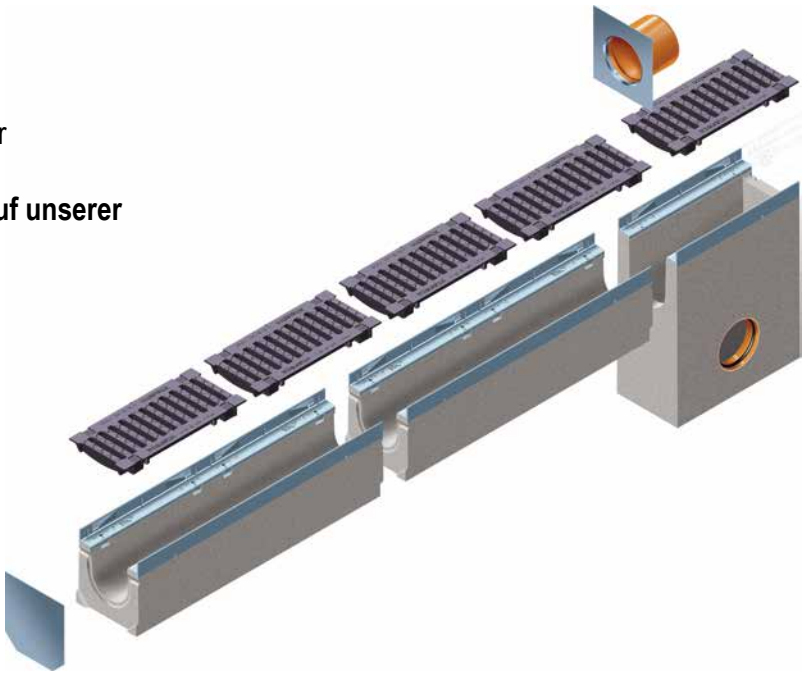

Die Nutzen der FASERFIX® SUPER Rinne

Wie belastbar die Rinnen sind, zeigt folgendes Beispiel:
Anzahl der Befahrungen einer FASERFIX®SUPER im Logistikbereich in 20 Jahren.
80 Lkw pro Tag (Ø Überfahrung bei einer Spedition)
x 5 Achsen =
400 Überfahrungen pro Tag
x 8 t pro Achse =
3.200 Tonnen pro Tag
x 250 Tage =
800.000 Tonnen pro Jahr
x 20 Jahre =
16.000.000 Tonnen in 20 Jahren

Langlebigkeit
- FASERFIX Rinnen halten sämtlichen Witterungseinflüssen stand

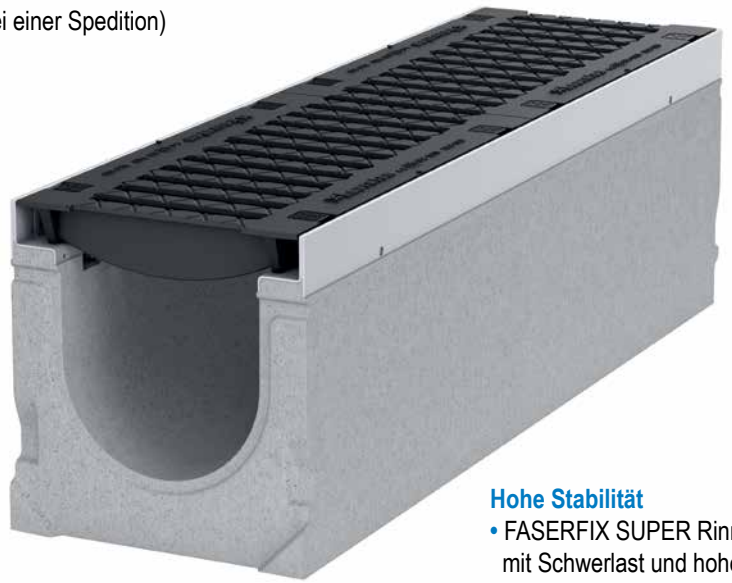

Zargen
- 16-fache Fixierungsmöglichkeit der Abdeckung
- 40 mm Einlegetiefe

SIDE-LOCK
- schraubloser Schnellverschluss
- gleichzeitige Arretierung in Längsrichtung
- 90%ige Zeitersparnis beim Befestigen

Hohe Stabilität
- FASERFIX SUPER Rinnen sind ideal für Bereiche mit Schwerlast und hohen dynamischen Kräften bis Klasse F 900
- maximale Seitenstabilität: 45 mm Wandstärke
- hochwertige Stahl- oder Gusszargen

Hochwertiger Werkstoff
- aus faserbewehrtem Beton
- Brandschutzklasse A1 (nicht brennbar) nach DIN 4102
- eigenstabiler Rinnenkörper; Einbau ohne Abdeckung

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Linienentwässerung aus Faserbeton LW 100
Typ: FASERFIX® SUPER 100

Schwerlast-Entwässerungsrinne mit verzinkten Stahlzargen und
SIDE-LOCK Schnellverschluss
Klasse D400 und F900, Breite = 190 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

Preisgruppe 380


Artikel Nr.	Typ	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX26000	01	1000	190	51,6	**113,80**
FFIX26045	01L [1]	1000	190	50,2	**113,80**
FFIX26049	0105	500	190	25,4	**85,40**
FFIX26042	010	1000	235	61,0	**113,80**
FFIX26046	010L [1]	1000	235	59,7	**113,80**
FFIX26050	1005	500	235	31,0	**85,40**
FFIX26044	020	1000	285	70,5	**113,80**
FFIX26047	020L [1]	1000	285	69,2	**113,80**
FFIX26048	02005	500	285	38,0	**85,40**


[1] mit vorgebohrtem Loch DN 110, vertikaler Ablauf
● Rinnen auch mit Gusszarge lieferbar

FFIX6042



FFIX6050



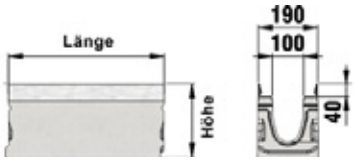

HAURATON Preisliste

Roste GGG zu FASERFIX® SUPER 100

LW 100, Länge = 500 mm, Breite = 179 mm, ET = 40mm

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge mm	Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX6063	Schlitz, schwarz SW94/16	500	D400	5,9	**68,00**
FFIX6060	GUGI, schwarz MW15/25	500	F900	7,6	**77,70**

● Gussroste auch verzinkt oder KTL beschichtet lieferbar

FFIX6063



FFIX6060



Zubehör zu FASERFIX® SUPER 100


Artikel Nr.	Beschreibung	Abmessungen L / B / H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Einlaufkasten mit verzinktem Eimer				
FFIX26052	Einlaufkasten LW100	500/190/522	59,0	**337,90**
Stirnwände geschlossen, Stahl verzinkt				
FFIX6081	zu Typ 01	- /190/165	0,5	**25,30**
FFIX6082	zu Typ 010	- /190/210	0,6	**25,30**
FFIX6083	zu Typ 020	- /190/260	0,8	**25,30**
Stirnwände mit waagr. PVC - Stutzen DN 110, Stahl verzinkt				
FFIX6092	zu Typ 010	- /190/210	0,7	**41,00**
FFIX6093	zu Typ 020	- /190/260	0,8	**41,00**
Schrauben (je 4 Stk pro Rost mit 0,5 m Länge = Bedarf je 8 Stk/m)				
FFIX33100	6-kant Schraube nach DIN933 mit Sperrverzahnung	M 10 x 50	-	**1,30**



Einlaufkasten



glatte Stirnwand



Stirnwand mit PVC-Stutzen

Weitere FASERFIX® SUPER Rinnen in LW 200, 300, 400, 500 lieferbar.
Die separate Preisliste finden Sie auf unserer Hompage unter **www.pwn.at/downloads**
oder fordern Sie diese bei uns an.

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Linienentwässerung aus Faserbeton LW 150
Typ: FASERFIX® SUPER 150


Schwerlast-Entwässerungsrinne mit verzinkten Stahlzargen
und SIDE-LOCK Schnellverschluss
Klasse D400 und F900, Breite = 240 mm, Sicherheitsfuge nach DIN V19580 / EN 1433

Preisgruppe 380

Artikel Nr.	Typ	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX22000	01	1000	255	77,0	**130,40**
FFIX22035	01L [1]	1000	255	75,0	**130,40**
FFIX22049	0105	500	255	37,0	**97,90**
FFIX22042	010	1000	309	89,0	**130,40**
FFIX22036	010L [1]	1000	309	87,0	**130,40**
FFIX22044	020	1000	369	103,0	**130,40**
FFIX22037	020L [1]	1000	369	101,0	**130,40**

[1] mit vorgebohrtem Loch DN 160, vertikaler Ablauf
● Rinnen auch mit Gefälle bzw. mit Gusszarge (ohne Gefälle) lieferbar



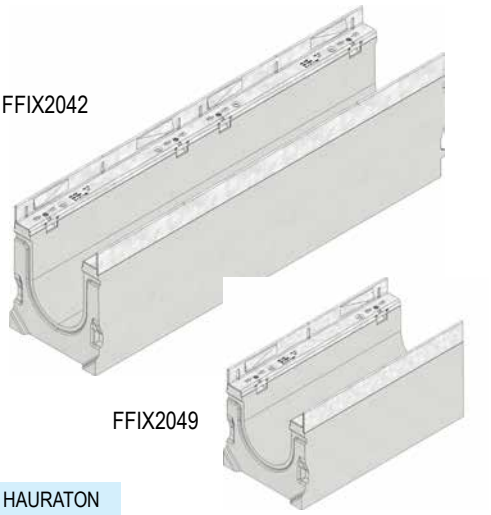


HAURATON Preisliste

Roste GGG zu FASERFIX® SUPER 150

LLW 150, Länge = 500 mm, Breite = 229 mm, ET = 40mm

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge mm	Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX2463	Schlitz, schwarz SW150/18	500	D400	7,5	**83,30**
FFIX2068	GUGI, schwarz MW15/25	500	E600	11,5	**110,30**
FFIX2061	Schlitz, schwarz SW150/20	500	F900	9,9	**92,60**

● Gussroste auch KTL beschichtet lieferbar

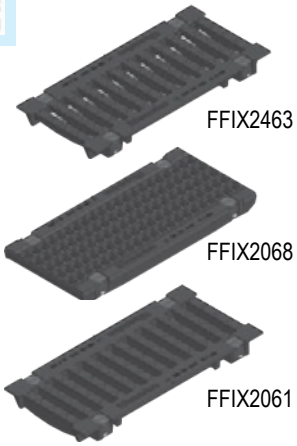

Zubehör zu FASERFIX® SUPER 150

Artikel Nr.	Beschreibung	Abmessungen L / B / H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Einlaufkasten mit verzinktem Eimer				
FFIX22052	Einlaufkasten LW150	500/240/640	90,3	**512,70**
Stirnwände geschlossen, Stahl verzinkt				
FFIX2081	zu Typ 01	- /240/255	0,9	**32,30**
FFIX2082	zu Typ 010	- /240/309	1,1	**32,30**
FFIX2083	zu Typ 020	- /240/369	1,4	**32,30**
Stirnwände mit waagr. PVC - Stutzen DN 160, Stahl verzinkt				
FFIX2091	zu Typ 01	- /240/255	1,0	**58,40**
FFIX2092	zu Typ 010	- /240/309	1,2	**58,40**
FFIX2093	zu Typ 020	- /240/369	1,7	**58,40**
Schrauben (je 4 Stk pro Rost mit 0,5 m Länge = Bedarf je 8 Stk/m)				
FFIX33100	6-kan Schraube nach DIN933 mit Sperrverzahnung	M 10 x 50	-	**1,30**


Einlaufkasten


glatte Stirnwand

Stirnwand mit PVC-Stutzen

Weitere FASERFIX® SUPER Rinnen in LW 200, 300, 400, 500 lieferbar.
Die separate Preisliste finden Sie auf unserer Hompage unter **www.pwn.at/downloads**
oder fordern Sie diese bei uns an.

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Linienentwässerung aus Faserbeton
Typ: FASERFIX® BIG SLG

hauraton
DAMIT ES RICHTIG LÄUFT

FASERFIX® BIG SLG Rinne
LW 100, 150, 200, 300 mm
Belastung Klasse D 400 bis F 900

Die separate Preisliste finden Sie auf unserer Hompage unter
www.pwn.at/downloads
oder fordern Sie diese bei uns an.

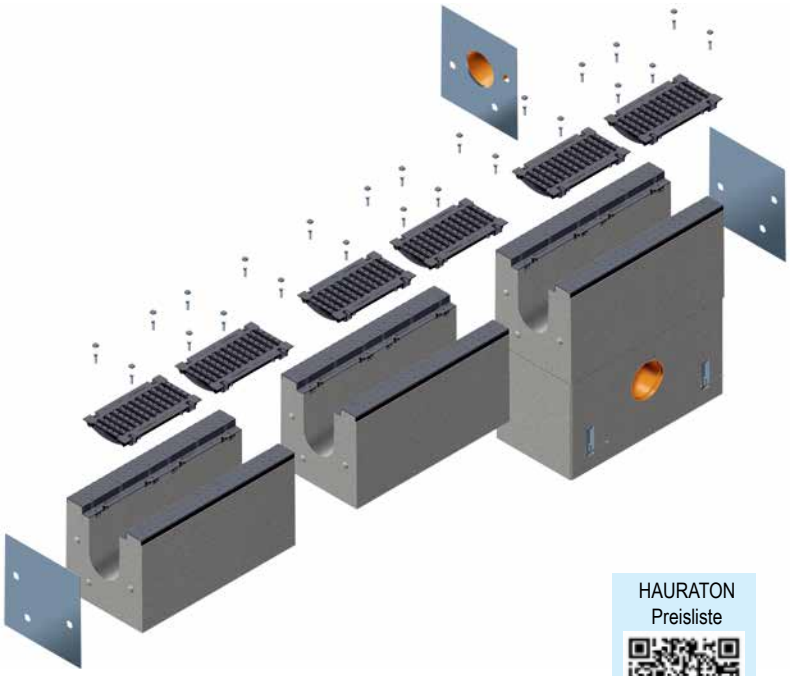

HAURATON
Preisliste

Die Nutzen der FASERFIX® BIG SLG Rinne

Zargen
- Korrosionsschutz durch KTL-Beschichtung
- 40 mm Einlegetiefe
  = besonders sicher
- 8-fache Verschraubung
- 8-fache Schubsicherung



Robuster Betonläufer
- KTL-beschichtete Guss-Oberfläche
- integrierter Betonläufer spart Schalungsarbeiten beim Einbau
- Rinnen können nach dem Einbau sofort belastet werden

Massive Rinne
- sitzt satt und fest in Position


Hochwertiger Werkstoff
- aus faserbewehrtem Beton
- Brandschutzklasse A1 (nicht brennbar) nach DIN 4102
- eigenstabiler Rinnenkörper; Einbau ohne Abdeckung

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

RECYFIX® PRO Rinne
LW 100, 150, 200 mm
Belastung Klasse A 015 bis C 250
verschiedene Rostvarianten lieferbar

Die separate Preisliste finden Sie auf unserer Hompage unter
www.pwn.at/downloads
oder fordern Sie diese bei uns an.

HAURATON Preisliste

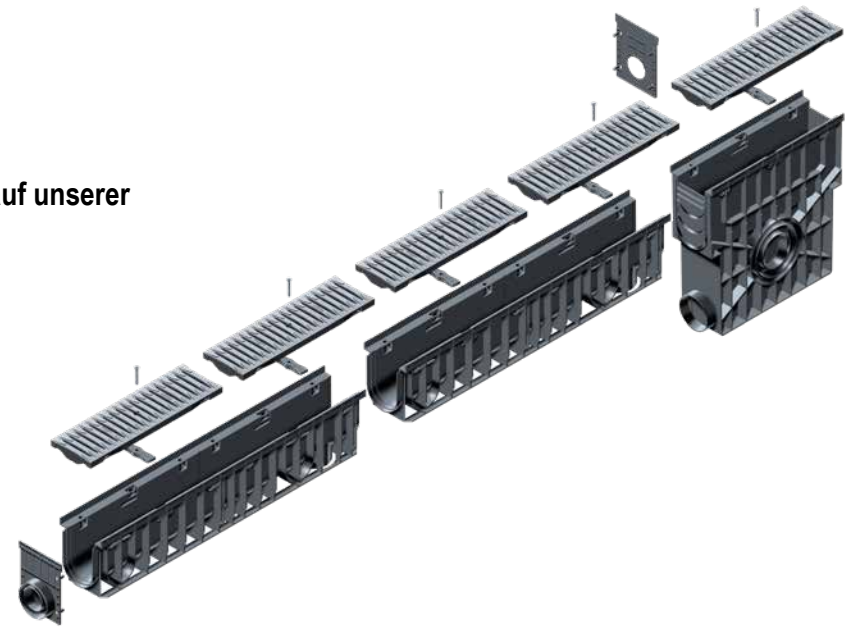

Nutzen der RECYFIX® PRO Rinne

Einbaufertig vormontiert
- Rinne und Abdeckung = ein Bauteil
- keine Einzelteile
- einfaches Handling am Lager und auf der Baustelle
- kostengünstiger Transport

Korrosionsfreie Abdeckungen
- hochwertiger Kunststoff
- FIBRETEC Stegrost: rutschhemmende Oberfläche, hydraulisch optimiert mit eleganten Einlaufschlitzen
- GUGI-Guss-Gitterrost
- Guss-Längsstabrost, KTL-beschichtet

Zargen
- Kunststoff-Zargen nach EN 1433
- Vertiefungen für Längsschubsicherung
- einliegende Abdeckungen



Preisgekröntes Design
- FIBRETEC Stegrost wurde mit dem internationalen Designpreis Focus Open ausgezeichnet
- Nominierung für den Deutschen Designpreis

Geringes Gewicht, einfaches Handling
- wesentlich leichter als Rinnen aus mineralischem Material
- besonders einfacher Transport und Einbau

Hohe Beständigkeit
- hohe Frost-, Tausalz- und UV-Beständigkeit
- hält hohen Temperaturunterschieden stand

Hochwertiger Werkstoff
- RECYFIX - stabil und bruchsicher
- elastischer und besonders widerstandsfähiger Werkstoff
- hält im täglichen Einsatz hohen Verkehrsbelastungen und Temperatur-unterschieden stand

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Linienentwässerung aus Kunststoff LW 100
Typ: RECYFIX® PRO 100


Entwässerungsrinne mit Kunststoffzargen
Klasse A015 bis C250, Breite = 160 mm

Preisgruppe 380

hauraton
DAMIT ES RICHTIG LÄUFT


Artikel Nr.	Typ	Länge mm	Höhe mm	Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
Rinnenkörper mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, arretiert						
FFIX47035	01	1000	150	B 125	4,3	**120,40**
FFIX47036	0105	500	150	B 125	2,1	**65,90**
FFIX47040	010	1000	200	B 125	4,7	**120,40**
FFIX47041	01005	500	200	B 125	2,5	**65,90**
FFIX48623	020	1000	250	B 125	5,5	**120,40**
FFIX48673	02005	500	250	B 125	2,8	**65,90**
FFIX47032	75	1000	75	B 125	2,9	**120,40**
FFIX47033	95	1000	95	B 125	3,6	**120,40**
Rinnenkörper mit FIBERTEC Design Stegrost SW 9 mm, arretiert						
FFIX47055	01	1000	150	C 250	4,6	**144,70**
FFIX47056	0105	500	150	C 250	2,3	**79,00**
FFIX47060	010	1000	200	C 250	4,9	**144,70**
FFIX47061	01005	500	200	C 250	2,5	**79,00**
FFIX48625	020	1000	250	C 250	5,8	**144,70**
FFIX48675	02005	500	250	C 250	3,0	**79,00**
FFIX47062	75	1000	75	C 250	3,4	**144,70**
FFIX47063	95	1000	95	C 250	3,7	**144,70**

FFIX47035

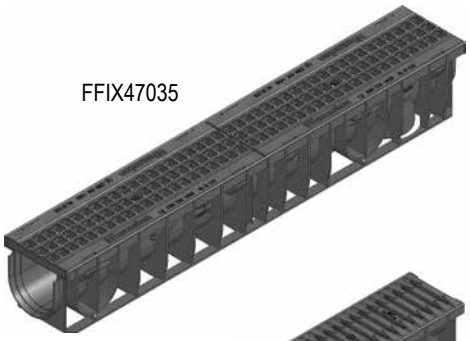

FFIX48675



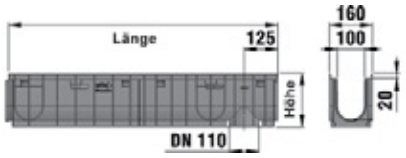

Zubehör zu RECYFIX® PRO 100

Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€ / Stk.
Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer (L/B/H = 500/160/504 mm)			
FFIX47053	mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, arretiert, B125	5,9	**188,90**
FFIX47054	mit FIBERTEC Design Stegrost SW 9 mm, arretiert, C250	5,9	**224,70**
Stirnwände PP			
FFIX48681	Typ 01, Stirnwand geschlossen	0,04	**18,50**
FFIX48691	Typ 01, Stirnwand mit Auslauf DN 110	0,1	**18,50**
FFIX47082	Typ 010, Stirnwand geschlossen	0,1	**18,50**
FFIX47093	Typ 010, Stirnwand mit Auslauf DN 110	0,1	**18,50**
FFIX48683	Typ 020, Stirnwand geschlossen	0,1	**18,50**
FFIX48695	Typ 020, Stirnwand mit Auslauf DN 110	0,1	**18,50**
FFIX47097	Typ 75, geschlossen	0,03	**18,50**
FFIX47098	Typ 95, geschlossen	0,04	**18,50**



Einlaufkasten



glatte Stirnwand



Stirnwand mit PVC-Stutzen

HAURATON Preisliste


Weitere RECYFIX® PRO 100 Rinnen in LW 150, 200, 300 und Zubehör lieferbar.
Die separate Preisliste finden Sie auf unserer Hompage unter **www.pwn.at/downloads**
oder fordern Sie diese bei uns an.

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

RECYFIX® PLUS Rinne
LW 100, 150, 200 mm
Belastung Klasse A 015 bis C 250
verschiedene Rostvarianten lieferbar

Die separate Preisliste finden Sie auf unserer Hompage unter
www.pwn.at/downloads
oder fordern Sie diese bei uns an.

HAURATON Preisliste

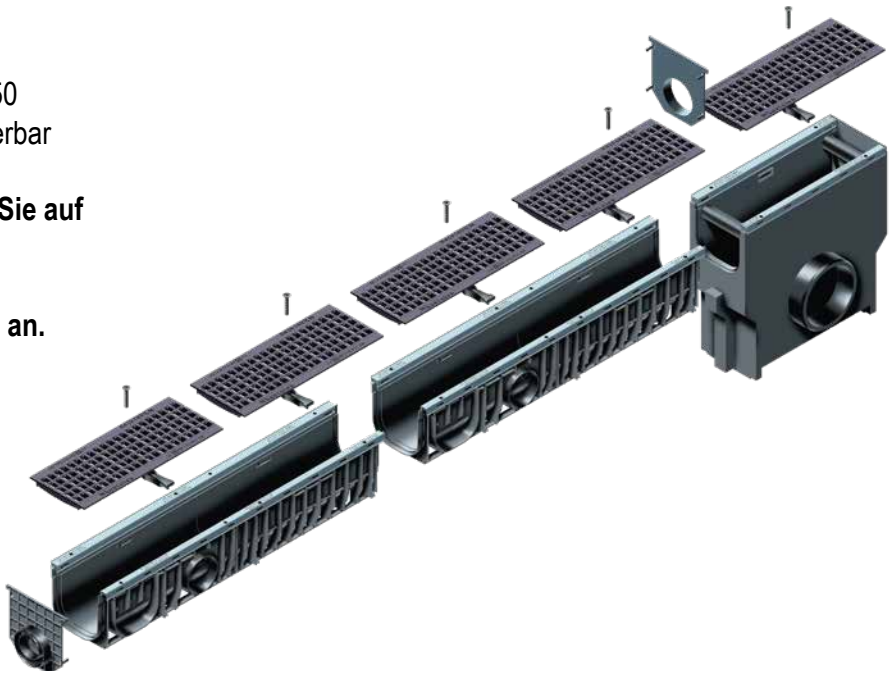

Nutzen der RECYFIX® PLUS Rinne

Einbaufertig vormontiert
- Rinne und Abdeckung = ein Bauteil
- keine Einzelteile
- einfaches Handling am Lager und auf der Baustelle
- kostengünstiger Transport

Stabile Abdeckungen aus Guss, verzinktem Stahl oder Edelstahl
- zahlreiche optische Varianten
- enge Schlitzweite für Fußgängerbereiche

Rinnenoberkanten
- verzinkte oder Edelstahlzargen



Geringes Gewicht, einfaches Handling
- wesentlich leichter als Rinnen aus mineralischem Material
- besonders einfacher Transport und Einbau

Eck- und T-Verbindung
- seitliche Vorformung für weitere Anschlussmöglichkeiten

Hohe Beständigkeit
- hohe Frost-, Tausalz- und UV-Beständigkeit
- hält hohen Temperaturunterschieden stand


Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

DACHFIX® STEEL Rinne
LW 115, 135, 155, 205, 255 mm
Bauhöhen 45, 75, 100, 150 mm
verschiedene Rostvarianten lieferbar

Die separate Preisliste finden Sie auf unserer Hompage unter
www.pwn.at/downloads
oder fordern Sie diese bei uns an.

HAURATON Preisliste

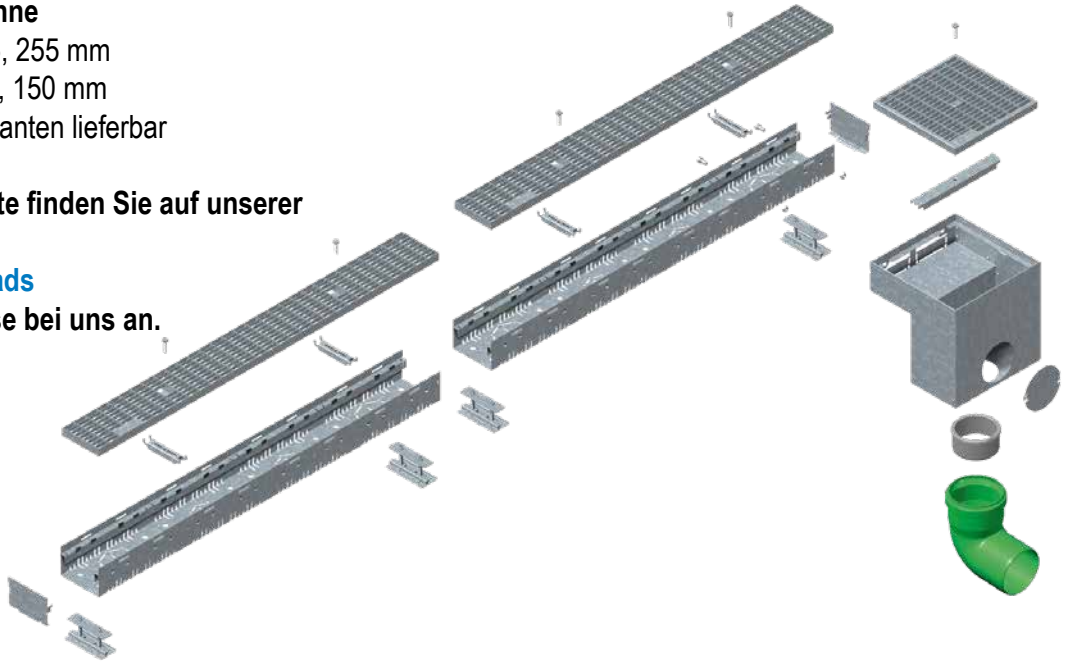


Nutzen der DACHFIX® STEEL Rinne

Einzigartiges Knebelsystem
- Knebel zum:
  - einfachen Verbinden der Rinnenelemente
  - optionalen Verschrauben der Abdeckung
- Knebel jederzeit nachrüstbar

Zahlreiche Abdeckungen
- aus Kunststoff, verzinktem Stahl, Edelstahl
- attraktive Gitterroste und Längsstabroste
- kundenindividuell gefertigte Abdeckungen

Einzigartige Stirnwand
- einfache Fixierung durch Clipfunktion

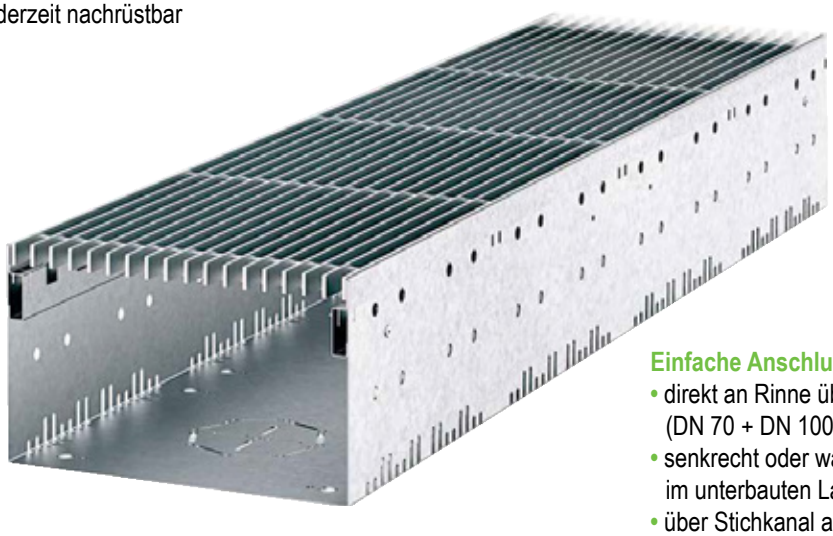

Einfache Anschlussmöglichkeiten
- direkt an Rinne über vorgeprägte Ablaufpunkte (DN 70 + DN 100)
- senkrecht oder waagerecht mit Ablaufbox im unterbauten Laibungsbereich
- über Stichkanal an DACHFIX®POINT

Neuartige Perforation in der Sohle
- einfacher, bauseitiger Anschluss
- Anschluss: DN 70 und DN 100

Praktische Höhenverstellung
- einfache Ausrichtung auf unebenen Untergründen
- leichte Verstellung durch 2 Stellschrauben
- an mehreren Positionen in der Rinne einsetzbar

Norm- und Regelkonformität
- Lösungen gemäß
  - Flachdachrichtlinie
  - DIN 18195
  - DIN 18040
  - FLL Regelwerke

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


DACHFIX® STEEL 115 Rinne

Rinnenkörper aus Stahl
L = 1000 mm, B = 115 mm, fixe Bauhöhe lt. Tabelle
begehbar und Rollstuhl-befahrbar




Artikel Nr.	Material	Bezeichnung	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX65000	Stahl verzinkt	Typ 45 vz	45	2,1	**50,60**
FFIX65025	Stahl verzinkt	Typ 75 vz	75	2,5	**50,60**

- Ausführung in Edelstahl s. HAURATON-Gesamtpreisliste

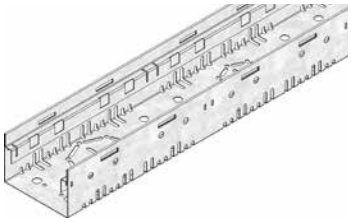

DACHFIX® STEEL 115 Roste


Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX69024	Gitterrost, MW8/21, KST-silber	500	0,4	**26,70**
FFIX69025	Gitterrost, MW8/21, KST-schwarz	500	0,4	**26,70**
FFIX69020	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	1000	2,3	**65,10**
FFIX63010	Längsstabrost, KST-silbergrau	500	0,4	**17,30**
FFIX60900	Längsstabrost, Stahl verzinkt	1000	3,2	**179,20**
FFIX69026	Stegrost, Stahl verzinkt	1000	1,2	**33,90**
FFIX60950	Lochrost, Stahl verzinkt	1000	1,8	**102,20**



DACHFIX® STEEL 115 Ablaufbox

Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	L x B x H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Ablaufbox				
FFIX65503	Ablaufbox zu Typ 100 und 150	250/250/250	2,4	**140,80**
Abdeckung zu Ablaufbox				
FFIX60524	Stegrost, Stahl verzinkt	242/242/20	1,1	**69,60**



DACHFIX® STEEL 115 Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	€ / Stk.
Stirnwand Stahl verzinkt			
FFIX65019	zu Typ 45, geschlossen	0,1	**9,50**
FFIX65044	zu Typ 75, geschlossen	0,1	**9,50**
FFIX65069	zu Typ 100, geschlossen	0,1	**10,50**
FFIX65094	zu Typ 150, geschlossen	0,2	**12,00**
Höhenverstell-Set (2 Stk./m erforderlich)			
FFIX65550	zu Typ 45	0,2	**49,30**
FFIX65570	zu Typ 75, 100, 150	0,2	**49,30**
Zubehör			
FFIX61075	Knebel/Verbindungsadapter	0,1	**4,90**
FFIX65592	Knebelset 115 inkl. Schrauben, Bedarf 2 Set/m	0,1	**6,30**
FFIX1187	Schraubstutzen DN70	0,1	**55,70**
FFIX1185	Schraubstutzen DN100	0,1	**55,70**









Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

DACHFIX® STEEL 135 Rinne

Rinnenkörper aus Stahl
L = 1000 mm, B = 135 mm, fixe Bauhöhe lt. Tabelle
begehbar und Rollstuhl-befahrbar



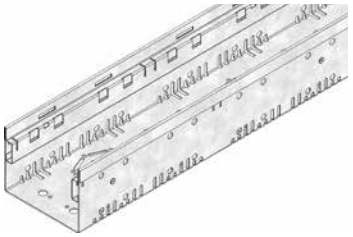

Artikel Nr.	Material	Bezeichnung	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX65100	Stahl verzinkt	Typ 45 vz	45	2,2	**61,40**
FFIX65125	Stahl verzinkt	Typ 75 vz	75	2,7	**61,40**

- Ausführung in Edelstahl s. HAURATON-Gesamtpreisliste


DACHFIX® STEEL 135 Roste



Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX69001	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	1000	2,3	**73,00**
FFIX69035	Lochrost, Stahl verzinkt	1000	2,0	**130,40**
FFIX69047	Längsstabrost, Stahl verzinkt	1000	4,1	**190,60**

DACHFIX® STEEL 135 Ablaufbox

Stahl verzinkt



Artikel Nr.	Bezeichnung	L x B x H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Ablaufbox				
FFIX65503	Ablaufbox zu Typ 100 und 150	250/250/250	2,4	**140,80**
Abdeckung zu Ablaufbox				
FFIX60524	Stegrost, Stahl verzinkt	242/242/20	1,1	**69,60**

DACHFIX® STEEL 135 Zubehör







Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	€ / Stk.
Stirnwand Stahl verzinkt			
FFIX65119	zu Typ 45, geschlossen	0,1	**9,60**
FFIX65144	zu Typ 75, geschlossen	0,1	**9,60**
FFIX65169	zu Typ 100, geschlossen	0,1	**10,60**
FFIX65194	zu Typ 150, geschlossen	0,2	**12,00**
Höhenverstell-Set (2 Stk./m erforderlich)			
FFIX65553	zu Typ 45	0,2	**52,70**
FFIX65573	zu Typ 75, 100, 150	0,2	**52,70**
Zubehör			
FFIX65585	Knebel/Verbindungsadapter	0,1	**5,60**
FFIX69120	Knebelset 135 inkl. Schrauben, Bedarf 2 Set/m	0,1	**11,50**
FFIX1187	Schraubstutzen DN70	0,1	**55,70**
FFIX1185	Schraubstutzen DN100	0,1	**55,70**

- **DACHFIX® STEEL 155 Rinne: siehe HAURATON Preisliste**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


DACHFIX® STEEL 205 Rinne

Rinnenkörper aus Stahl
L = 1000 mm, B = 205 mm, fixe Bauhöhe lt. Tabelle
begehbar und Rollstuhl-befahrbar



Artikel Nr.	Material	Bezeichnung	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX65300	Stahl verzinkt	Typ 45 vz	45	2,8	**90,60**
FFIX65325	Stahl verzinkt	Typ 75 vz	75	3,2	**90,60**
FFIX65350	Stahl verzinkt	Typ 100 vz	100	5,8	**145,60**
FFIX65375	Stahl verzinkt	Typ 150 vz	150	7,0	**155,40**

- Ausführung in Edelstahl s. HAURATON-Gesamtpreisliste

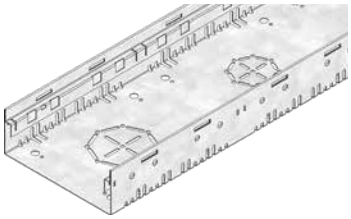


DACHFIX® STEEL 205 Roste



Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX69003	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	1000	5,3	**98,30**
FFIX69049	Längsstabrost, Stahl verzinkt	1000	5,8	**268,50**

DACHFIX® STEEL 205 Ablaufbox

Stahl verzinkt



Artikel Nr.	Bezeichnung	L x B x H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Ablaufbox				
FFIX65503	Ablaufbox zu Typ 100 und 150	250/250/250	2,4	**140,80**
Abdeckung zu Ablaufbox				
FFIX60524	Stegrost, Stahl verzinkt	242/242/20	1,1	**69,60**

DACHFIX® STEEL 205 Zubehör






Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	€ / Stk.
Stirnwand Stahl verzinkt			
FFIX65319	zu Typ 45, geschlossen	0,1	**12,20**
FFIX65344	zu Typ 75, geschlossen	0,2	**12,20**
FFIX65369	zu Typ 100, geschlossen	0,2	**13,40**
FFIX65394	zu Typ 150, geschlossen	0,3	**15,40**
Höhenverstell-Set (2 Stk./m erforderlich)			
FFIX65559	zu Typ 45	0,3	**52,90**
FFIX65579	zu Typ 75, 100, 150	0,3	**52,90**
Zubehör			
FFIX65589	Knebel/Verbindungsadapter	0,1	**7,30**
FFIX69102-SET	Knebelset 205 inkl. Schrauben, Bedarf 2 Set/m	0,1	**8,70**
FFIX1187	Schraubstutzen DN70	0,1	**55,70**
FFIX1185	Schraubstutzen DN100	0,1	**55,70**


Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

DACHFIX® STEEL 255 Rinne

Rinnenkörper aus Stahl
L = 1000 mm, B = 255 mm, fixe Bauhöhe lt. Tabelle
begehbar und Rollstuhl-befahrbar



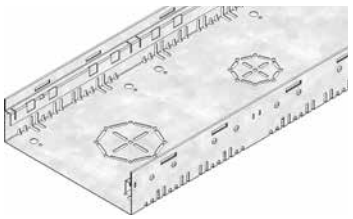

Artikel Nr.	Material	Bezeichnung	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX65400	Stahl verzinkt	Typ 45 vz	45	3,1	**90,70**
FFIX65425	Stahl verzinkt	Typ 75 vz	75	3,6	**90,70**
FFIX65450	Stahl verzinkt	Typ 100 vz	100	6,4	**149,20**
FFIX65475	Stahl verzinkt	Typ 150 vz	150	7,6	**158,10**

- Ausführung in Edelstahl s. HAURATON-Gesamtpreisliste


DACHFIX® STEEL 255 Roste



Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX69004	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	1000	7,3	**125,00**
FFIX69050	Längsstabrost, Stahl verzinkt	1000	7,6	**281,90**

DACHFIX® STEEL 255 Ablaufbox

Stahl verzinkt



Artikel Nr.	Bezeichnung	L x B x H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Ablaufbox				
FFIX65503	Ablaufbox zu Typ 100 und 150	250/250/250	2,4	**140,80**
Abdeckung zu Ablaufbox				
FFIX60524	Stegrost, Stahl verzinkt	242/242/20	1,1	**69,60**

DACHFIX® STEEL 255 Zubehör






Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	€ / Stk.
Stirnwand Stahl verzinkt			
FFIX65419	zu Typ 45, geschlossen	0,2	**13,00**
FFIX65444	zu Typ 75, geschlossen	0,2	**13,00**
FFIX65469	zu Typ 100, geschlossen	0,3	**14,60**
FFIX65494	zu Typ 150, geschlossen	0,4	**16,20**
Höhenverstell-Set (2 Stk./m erforderlich)			
FFIX65562	zu Typ 45	0,3	**58,10**
FFIX65582	zu Typ 75, 100, 150	0,3	**58,10**
Zubehör			
FFIX60415	Knebel/Verbindungsadapter	0,1	**8,40**
FFIX91133	Senkkopfschraube M8x25 zur Rostsicherung bei Knebel	0,1	**1,50**
FFIX1187	Schraubstutzen DN70	0,1	**55,70**
FFIX1185	Schraubstutzen DN100	0,1	**55,70**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

DACHFIX® RESIST Rinne

Rinnenkörper aus Kunststoff
L = 1000 mm, B = 115 mm, fixe Bauhöhe lt. Tabelle
begehbar und Rollstuhl-befahrbar



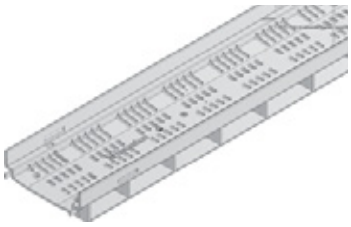

Artikel Nr.	Material	Bezeichnung	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX63100	KST, silbergrau	Typ 45 kst	45	0,8	**39,60**
FFIX63000	KST, silbergrau	Typ 75 kst	75	0,9	**39,60**

DACHFIX® RESIST Roste



Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Gewicht kg	€ / Stk.
FFIX69024	Gitterrost, MW30/10, KST-silber	500	0,4	**26,70**
FFIX69025	Gitterrost, MW30/10, KST-schwarz	500	0,4	**26,70**
FFIX69020	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	1000	2,3	**65,10**
FFIX63010	Längsstabrost, KST-silbergrau	500	0,4	**17,30**
FFIX60900	Längsstabrost, Stahl verzinkt	1000	3,2	**179,20**
FFIX69026	Stegrost, Stahl verzinkt	1000	1,2	**33,90**
FFIX60950	Lochrost, Stahl verzinkt	1000	1,8	**102,20**

DACHFIX® RESIST Zubehör




Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	€ / Stk.
Stirnwand Kunststoff			
FFIX63125	zu Typ 45, geschlossen	0,1	**7,70**
FFIX63025	zu Typ 75, geschlossen	0,1	**7,70**
Höhenverstell-Set (1 Set/ m erforderlich)			
FFIX63095	zu Typ 75 (Set=6 Stk.)	0,2	**27,60 / Set**
Zubehör			
FFIX63020	Knebel	0,1	**7,00**

HAURATON
Preisliste

DACHFIX® POINT

Die ideale Lösung zur Punktentwässerung von Flachdächern, Balkonen und Dachterrassen



Flexibles Design

- durch verschiedene Abdeckungen aus verzinktem Stahl und Edelstahl

Varianten

- in den Abmessungen 30 x 30 cm und 40 x 40 cm verfügbar
- alle Varianten sind begehbar und Rollstuhl-befahrbar

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Inhaltsverzeichnis

5. Schachtsysteme, Brunnenringe, Betonfertigteile

5	**Schachtsysteme, Brunnenringe, Betonfertigteile**	
5.1	Kanalith Betonfertigteile	128
5.2	Dichtschächte	133
5.3	Rechteckschächte	138
5.4	Schächte aus Kunststoff	141
5.5	Kabelschächte	143
5.6	Sonderschächte, Absperrschächte, Brunnenkopfschächte	150
5.7	Betonrohre, Böschungsköpfe	153
5.8	Betonfertigteile Verkehrstechnik	156
5.9	Zubehör	157

- Betonabläufe Straße siehe Kapitel 2.3
- Betonabläufe Hof siehe Kapitel 2.9.
- Betonschacht für Wasserzähler siehe Kapitel 10.5



Abhollager Mödling (20.000 m²)
Ringe bis Ø 2000 mm lagernd

Schächte und Betonringe

KANALITH®



Deckel und Rahmen

Artikel Nr.	Deckel Ø mm	Wandstärke mm	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€ / Stk.
Einstiegsdeckel Kunststoff, mit Arretierung für Kindersicherung, ohne Rahmen						
1B7-KST	660	-	65	begehbar	7	**232,20**
Einstiegsdeckel Beton inkl. Deckelgriffe, ohne Rahmen						
1B7	660	-	70	15	55	**142,50**
1B7-50KN	660	-	70	50	56	**159,80**
DECKELGRIFF	Ersatzgriff verzinkt für Einstiegsdeckel (2 Stk. / Deckel)					**15,70**
Deckel Beton, geeignet für Schachtringe Ø600 bzw. Ø800mm mit Normalfalz, ohne Rahmen						
1B-600F	737	-	40/70	15	70	**172,70**
1B-800F	1000	-	80/110	30	195	**303,40**
Einstiegsdeckel gelocht aus Beton, ohne Rahmen						
1B7-GEL	660	-	70	begehbar	56	**203,40**







Digitale Produktinfos

Auflagerahmen und Deckelfalzringe

Artikel Nr.	#	Innen Ø mm	Wandstärke mm	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€ / Stk.
Auflagerahmen							
60F	DF	600	90	100	-	44	**94,40**
Deckelfalzringe							
60D-15	DF	600	100	150	-	73	**108,90**
60D-25	DF	600	100	250	-	127	**141,80**
DF Deckelfalz							





Ausgleichsringe Beton

Artikel Nr.	Innen Ø mm	Wandstärke mm	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€ / Stk.
Ausgleichsringe BETON glatt						
60-4	625	100	40	-	22	**53,20**
60-5	625	90	50	-	25	**54,20**
60-6	625	100	60	-	33	**59,80**
60-8	625	100	80	-	44	**64,90**
60-10	625	90	100	-	50	**66,40**
60-15	625	90	150	-	74	**78,70**
60-20	625	90	200	-	99	**90,90**
70-8	700	125	80	-	63	**157,30**
80-8	800	80	80	-	43	**157,30**
80-10	800	100	100	-	69	**179,60**
Ausgleichsringe BETON schräg glatt						
60-6/10	600	100	60/100	-	43	**115,80**
Falzausgleichsringe BETON oben glatt						
60-6F	600	100	60	-	30	**87,90**







- Betonqualität B7 für Ausschreibungen gemäß LB-VI + SV-VI 004201500501 (Leistungsbeschreibung Verkehr, Infrastruktur und Siedlungswasserbau) auf Anfrage

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Kanalith Betonfertigteile
Betonringe

Preisgruppe 091

Artikel Nr.	#	Innen Ø mm	Wandstärke mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk. ohne SP	€ / Stk. mit SP
Ringe mit Falz							
62A-10		600	70	100	31	**58,10**	-
62A-15		600	70	150	45	**65,50**	-
62A-20		600	70	200	62	**75,50**	-
62A-25		600	70	250	76	**87,50**	-
62A-30		600	70	300	93	**90,70**	-
62A-50		600	70	500	152	**105,20**	-
82A-30(SP)		800	80	300	159	**107,20**	**134,30**
82A-60(SP)		800	80	600	322	**130,70**	**187,20**
102A-30(SP)		1000	80	300	200	**114,10**	**141,00**
102A-60(SP)		1000	80	600	393	**154,20**	**207,70**
102A-90(SP)		1000	80	900	593	**212,40**	**292,40**
122A-30(SP)		1200	80	300	235	**183,20**	**238,60**
122A-60(SP)		1200	80	600	470	**264,60**	**320,00**
152A-50(SP)	*	1500	80	500	500	**330,00**	**383,40**
152A-75(SP)	*	1500	80	750	620	**436,90**	**520,70**
152A-100(SP)	*	1500	80	1000	1020	**543,80**	**659,60**
202A-50(SP)	*	2000	90	500	713	**506,30**	**559,80**
202A-75(SP)	*	2000	90	750	1075	**629,60**	**709,50**
202A-100(SP)	*	2000	90	1000	1430	**752,20**	**859,20**
252A-50(SP)	*	2500	90	500	884	**645,20**	**698,70**
252A-75(SP)	*	2500	90	750	1332	**846,70**	**891,20**
252A-100(SP)	*	2500	90	1000	1781	**1.050,10**	**1.156,90**
Ringe mit Falz, mit Sickeröffnungen							
P-102S-50		1000	85	500	335	**166,90**	-
152S-50		1500	80	500	470	**365,60**	-
152S-75		1500	80	750	712	**481,30**	-
152S-100		1500	80	1000	950	**597,20**	-
202S-50		2000	90	500	690	**559,90**	-
202S-75		2000	90	750	1022	**695,20**	-
202S-100		2000	90	1000	1380	**830,50**	-
252S-50		2500	90	500	870	**709,60**	-
252S-75		2500	95	750	1320	**930,70**	-
252S-100		2500	95	1000	1760	**1.153,40**	-
Ringe mit Boden (Bodenringe)							
63-55		600	70	530	210	**207,20**	-
83-65		800	80	630	464	**261,60**	-
103-65		1000	80	630	610	**413,70**	-
123-70		1200	80	700	959	**656,50**	-
153-60		1500	80	600	1240	**809,30**	-
203-60		2000	90	600	1815	**1.158,70**	-
253-60		2500	90	600	2580	**1.666,80**	-
Ringe mit Absenkschneide							
102-90S		1000	80	940	580	**233,70**	-
152-100S		1500	80	1030	970	**597,20**	-







Digitale Produktinfos





- (SP) = Version mit Stahl-Poly-Steigbügel
- * Steigbügel lose mitgeliefert

- Betonqualität B7 für Ausschreibungen gemäß LB-VI + SV-VI 004201500501 (Leistungsbeschreibung Verkehr, Infrastruktur und Siedlungswasserbau) auf Anfrage

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Kanalith Betonfertigteile

Preisgruppe 091

Konen

Artikel Nr.	Innen Ø mm	#	Wandstärke mm	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€ / Stk. ohne SP	€ / Stk. mit SP
81-60(SP)	600 / 800	*, NF	80	300	15-400	183	**122,70**	**177,20**
181-60(SP)	600 / 1000	*, OF	80	600	15-400	372	**176,60**	**233,60**
121-60(SP)	600 / 1200	*, NF	80	600	15-400	475	**451,10**	**643,40**
151-60	600 / 1500	DF	100	700	15-400	735	**570,50**	-
151-60EZ(SP)	600 / 1500	*, DF	80	700	15-400	756	**656,00**	**757,60**
201-60E	600 / 2000	DF	100	800	15-400	1170	**647,10**	-
251-60E	600 / 2500	DF	100	900	15-400	1800	**948,30**	-

(SP) * Steigbügel lose mitgeliefert
* exzentrische Einstiegsöffnung, NF Normalfalz, DF Deckelfalz, OF ohne Falz
● (SP) = Stahl-Poly-Steigbügel





Preisgruppe 099

Abdeckplatten

Artikel Nr.	Außen Ø mm	#	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€ / Stk.
Abdeckplatten mit Öffnung Ø 600 mm						
85A-1-60	1000	DF	120	15	138	**354,10**
85E-1-60	1000	NF	120	400	148	**435,90**
105A-1-60	1200	DF	120	15	239	**433,40**
105E-1-60	1200	NF	150	400	313	**582,90**
126A-1-60	1400	DF	90 / 120	begehbar*	300	**565,60**
126E-1-60	1400	NF	170 / 200	befahrbar**	640	**946,40**
156A-1-60	1700	DF	90/120	begehbar*	501	**713,00**
156E-1-60	1700	NF	170 / 200	befahrbar**	925	**1.229,90**
206A-1-60	2200	DF	90 / 120	begehbar*	953	**1.470,70**
206E-1-60	2200	NF	170 / 200	befahrbar**	1615	**2.067,70**
256A-1-60	2700	DF	90 / 120	begehbar*	1534	**1.987,70**
256E-1-60	2700	NF	170 / 200	befahrbar**	2518	**2.584,70**
Abdeckplatten mit Öffnung Ø 800 mm						
156A-1-80	1700	NF	90/120	begehbar*	483	**784,40**
156E-1-80	1700	NF	170 / 200	befahrbar**	829	**1.301,20**
206A-1-80	2200	NF	90 / 120	begehbar*	928	**1.542,00**
206E-1-80	2200	NF	170 / 200	befahrbar**	1530	**2.139,10**
256A-1-80	2700	NF	90 / 120	begehbar*	1487	**2.058,90**
256E-1-80	2700	NF	170 / 200	befahrbar**	2510	**2.655,90**

● Aufpreis für Sonderabdeckplatten € 356,00 nicht rabattierbar
NF Normalfalz, DF Deckelfalz
* begehbar bzw. leicht befahrbar Kategorie F=Fahrzeuggesamtgewicht bis 30KN, max. Radlast 1,0t
** Fahrzeuggesamtgewicht über 160 kN (max.Radlast 8,5to lt. ÖNORM B1991-1)







Digitale Produktinfos

● Betonqualität B7 für Ausschreibungen gemäß LB-VI + SV-VI 004201500501 (Leistungsbeschreibung Verkehr, Infrastruktur und Siedlungswasserbau) auf Anfrage

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Kanalith Betonfertigteile

Preisgruppe 091

Brunnenringdeckel, 2-teilig

Artikel Nr.	Außen Ø mm	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€ / Stk.
BR.DE80GET	1060	60	begehbar	130	**399,40**
BR.DE100GET	1260	60	begehbar	180	**442,20**



Preisgruppe 099

Abdeckplatten mit eckiger Öffnung

Artikel Nr.	Außen Ø mm	Beschreibung	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€ / Stk.
Öffnung 600 x 600 mm, inkl. Riffelblechdeckel						
105AS1065A	1200	Riffelblech verzinkt	120	begehbar	200	**907,40**
Öffnung 600 x 600 mm, inkl. Brunnenschachtabdeckung						
105AS1065D	1200	Brunnenschachtabd. verzinkt, ohne Lüftung	120	begehbar	249	**1.026,90**
105AS1065DL	1200	Brunnenschachtabd. verzinkt, mit Lüftung	120	begehbar	252	**1.056,90**




Preisgruppe 099

Abdeckplatten mit quadratischer Öffnung 600 x 600 mm, für Trinkwasserbrunnen geeignet

Platte mit Überstand und Wassernase, mittiger Deckel 600x600mm mit Scharnier, verzinkt, versperrbar mit Lüftungsrohr (Edelstahl auf Anfrage)

Artikel Nr.	Außen Ø mm	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€ / Stk.
85A1065DL-TW	1180	110	begehbar	190	**1.283,50**
105A1065DL-TW	1380	110	begehbar	300	**1.392,90**
126A1065DL-TW	1600	110	begehbar	430	**1.541,50**
156A1065DL-TW	1960	110	begehbar	700	**1.721,30**
206A1065DL-TW	2480	110	begehbar	1180	**2.209,80**



- Betonqualität B7 für Ausschreibungen gemäß LB-VI + SV-VI 004201500501 (Leistungsbeschreibung Verkehr, Infrastruktur und Siedlungswasserbau) auf Anfrage

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Dichtschächte DN 1000

Schachtprogramm mit Gleitringfalz, Betongüte mind. C30/37/XF3/XA2L,T(B6 C3A-frei)
Wandstärke 120 mm

Preisgruppe 091

Ausgleichsringe, verschiebesicher

Artikel Nr.	Innen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
60-6VS	625	60	40	**64,00**
60-8VS	625	80	53	**70,00**
60-10VS	625	100	68	**75,80**



Abdeckplatten

Belastungsklasse D400 mit seitlicher Öffnung Ø 600 mm

Artikel Nr.	Außen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
DS-105ES	1240	200/ 270	600	**690,40**
• Aufpreis für Sonderabdeckplatten € 356,00 nicht rabattierbar				



Schachtkonen

mit oder ohne Alu-Poly-Steigbügel (AP), Wandstärke 120 mm

Artikel Nr.	Innen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk. ohne Steigbügel	€ / Stk. mit Steigbügel
DS-181-35(AP)	1000 / 620	350	473	**361,50**	**390,40**
DS-181-60(AP)	1000 / 620	600	638	**234,20**	**292,60**
DS-181-90(AP)	1000 / 620	900	951	**311,20**	**399,60**
DS-181-120(AP)	1000 / 620	1200	1277	**415,20**	**532,70**
DS-181-150(AP)	1000 / 620	1500	1584	**519,00**	**665,80**



Schachtringe

mit oder ohne Alu-Poly-Steigbügel (AP), Wandstärke 120 mm

Artikel Nr.	Innen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk. ohne Steigbügel	€ / Stk. mit Steigbügel
DS-102A-30AP	1000	300	308	-	**194,00**
DS-102A-60(AP)	1000	600	640	**234,20**	**292,60**
DS-102A-90(AP)	1000	900	930	**311,20**	**399,60**
DS-102A-120(AP)	1000	1200	1200	**415,20**	**532,70**
DS-102A-150	1000	1500	1545	**519,00**	-



Schachtböden eben

mit oder ohne Alu-Poly-Steigbügel (AP), Wandstärke 120 mm

Artikel Nr.	Innen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk. ohne Steigbügel	€ / Stk. mit Steigbügel
DS-103-67(AP)	1000	670	870	**619,80**	**678,00**
DS-103-97(AP)	1000	970	1160	**696,80**	**785,10**
DS-103-127(AP)	1000	1270	1479	**800,60**	**918,20**
DS-103-157	1000	1570	1809	**904,30**	-



Schachtringdichtungen

Keilgleitdichtungen

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
DS-KGD-1000	Keilgleitdichtung DN1000 (nicht ÖNORM-gemäß)	**103,20**
DS-LAD-1000	Gleitringdichtung mit integriertem Lastausgleich	**226,80**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Dichtschächte DN 1000 Wandstärke 120 mm

Schachtprogramm mit Gleitringfalz, Betongüte mind. C30/37/XF4/XA2L,T


Preisgruppe 091

Schachtbodenteile mit Kunststoffboden

Hauptgerinne gerade, ohne Muffendichtungen

Artikel Nr.	Innen Ø mm	Gerinne NW mm	Nutzhöhe h mm	Gesamt-höhe H1 mm	Gewicht * kg	€ / Stk.
DS-SB-10-15	1000	150	530	650	1100	**1.138,40**
DS-SB-10-20	1000	200	530	650	1145	**1.260,30**
DS-SB-10-25	1000	250	600	720	1170	**1.356,10**
DS-SB-10-30	1000	300	650	770	1500	**1.745,60**
DS-SB-10-35	1000	350	700	820	1500	**2.196,60**
DS-SB-10-40	1000	400	750	870	1500	**2.383,20**
DS-SB-10-50	1000	500	850	970	2000	**2.808,80**
DS-SB-10-60	1000	600	950	1070	2200	**3.234,10**
DS-SB-10-70	1000	700	1050	1170	2800	**3.996,40**
DS-SB-10-80	1000	800	1150	1270	3100	**4.804,70**






Schachtbodenteile mit Betongerinne

Hauptgerinne gerade, ohne Muffendichtungen

Artikel Nr.	Innen Ø mm	Gerinne NW mm	Nutzhöhe h mm	Gesamt-höhe H1 mm	Gewicht * kg	€ / Stk.
DS-SBB-10-15	1000	150	550	700	1160	**795,90**
DS-SBB-10-20	1000	200	600	750	1265	**870,90**
DS-SBB-10-25	1000	250	650	800	1350	**937,30**
DS-SBB-10-30	1000	300	700	850	1610	**1.190,40**
DS-SBB-10-40	1000	400	800	950	1850	**1.625,00**
DS-SBB-10-50	1000	500	900	1050	2150	**1.915,40**
DS-SBB-10-60	1000	600	1000	1150	2500	**2.205,20**






Energiedrosselschacht

Schachtbodenteil aus Beton mit werkseitig eingebautem Kunststofftrichter zur Energieumwandlun


Artikel Nr.	Innen Ø mm	Ablauf DN mm	Nutzhöhe h mm	Gesamt-höhe H1 mm	Gewicht * kg	€ / Stk.
Ablauf senkrecht						
DS-EDS-10-15	1000	160	1025	1025	2920	**3.640,40**
DS-EDS-10-20	1000	200	1000	1000	2980	**3.666,70**
DS-EDS-10-25	1000	250	975	975	3200	**3.804,10**
DS-EDS-10-30	1000	315	950	950	3410	**4.066,10**
Ablauf waagrecht mit Krümmer						
DS-EDS-10-15K	1000	160	1115	1235	3800	**4.414,70**
DS-EDS-10-20K	1000	200	1140	1260	3800	**4.793,20**
DS-EDS-10-25K	1000	250	1215	1335	3800	**5.415,70**
DS-EDS-10-30K	1000	315	1240	1360	3800	**6.240,20**
zusätzlicher Zulauf DN 160 - 315						**pb.**



mit Ablaufkrümmer



mit Muffe am Ablauf



* je nach Schachttyp und Gerinneausbildung variabel

Schachtbodenteile mit integriertem Putzstück

Artikel Nr.	Innen Ø mm	Gerinne NW mm	Nutzhöhe h mm	Gesamt-höhe H1 mm	Gewicht kg	€ / Stk.
DS-SBB-10-15PS	1000	160	620	740	1145	**1.815,00**
DS-SBB-10-20PS	1000	200	660	780	1180	**2.048,40**
DS-SBB-10-25PS	1000	250	560	670	1400	**2.419,90**
DS-SBB-10-30PS	1000	315	560	670	1500	**2.709,60**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Dichtschächte DN 600 Wandstärke 100 mm

Schachtprogramm mit Normalfalz, Betongüte mind. C30/37/XF4/XA2,T

Preisgruppe 091

Schachtringe

Wandstärke 100 mm


Artikel Nr.	Innen Ø mm	Höhe h mm	Gewicht kg	€ / Stk.
62A-6-10	600	60	34	**75,80**
62A-10-10	600	100	54	**81,00**
62A-15-10	600	150	77	**95,60**
62A-20-10	600	200	108	**111,00**
62A-25-10	600	250	131	**125,40**
62A-30-10	600	300	162	**134,90**
62A-50-10	600	500	268	**149,90**



Schachtboden

eben

Artikel Nr.	Innen Ø mm	Höhe h mm	Gewicht kg	€ / Stk.
63-53-10	600	530	322	**371,60**




Schachtbodenteile mit Kunststoffboden

Hauptgerinne gerade, ohne Muffendichtungen

Artikel Nr.	Innen Ø mm	Gerinne NW mm	Bauhöhe h mm	Gesamthöhe H1 mm	Gewicht * kg	€ / Stk.
SB-6-15	600	150	400	520	428	**922,20**
SB-6-20	600	200	450	570	480	**1.141,70**

* je nach Schachttyp und Gerinneausbildung variabel



Schachtbodenteile mit Betongerinne

Hauptgerinne gerade, ohne Muffendichtungen

Artikel Nr.	Innen Ø mm	Gerinne NW mm	Bauhöhe h mm	Gesamthöhe H1 mm	Gewicht * kg	€ / Stk.
SBB-6-15	600	150	400	520	450	**732,80**
SBB-6-20	600	200	450	580	505	**783,10**
SBB-6-25	600	250	500	630	535	**845,30**

* je nach Schachttyp und Gerinneausbildung variabel



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Ausprägungen zu Schachtböden DN 600 und DN 1000

mit Kunststoff- und Betongerinne

Preisgruppe 091

Schachtbodenteile Kunststoffboden und Betongerinne

Aufpreis für Hauptgerinne gebogen

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
DS-SB-ABW15-20	Hauptgerinne DN150-200 gebogen	**242,60**
DS-SB-ABW25-30	Hauptgerinne DN250-300 gebogen	**363,60**
DS-SB-ABW35-80	Hauptgerinne DN350-800 gebogen	**485,70**



Schachtbodenteile Kunststoffboden und Betongerinne

Aufpreis für seitlichen (scheitelgleich) Zulauf zu geradem Hauptgerinne, ohne Muffendichtungen

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
DS-SB-Z15-HGG	Seitlicher Zulauf DN150 zu Hauptgerinne gerade	**341,80**
DS-SB-Z20-HGG	Seitlicher Zulauf DN200 zu Hauptgerinne gerade	**400,80**
DS-SB-Z25-HGG	Seitlicher Zulauf DN250 zu Hauptgerinne gerade	**530,70**
DS-SB-Z30-HGG	Seitlicher Zulauf DN300 zu Hauptgerinne gerade	**765,60**
DS-SB-Z35-HGG	Seitlicher Zulauf DN350 zu Hauptgerinne gerade	**1.001,60**
DS-SB-Z40-HGG	Seitlicher Zulauf DN400 zu Hauptgerinne gerade	**1.237,30**
DS-SB-Z50-HGG	Seitlicher Zulauf DN500 zu Hauptgerinne gerade	**1.590,30**
DS-SB-Z60-HGG	Seitlicher Zulauf DN600 zu Hauptgerinne gerade	**2.004,10**



Schachtbodenteile Kunststoffboden und Betongerinne

Aufpreis für seitlichen (scheitelgleich) Zulauf zu gebogenem Hauptgerinne, ohne Muffendichtung

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
DS-SB-Z15-HGB	Seitlicher Zulauf DN150 zu Hauptgerinne gebogen	**472,60**
DS-SB-Z20-HGB	Seitlicher Zulauf DN200 zu Hauptgerinne gebogen	**594,50**
DS-SB-Z25-HGB	Seitlicher Zulauf DN250 zu Hauptgerinne gebogen	**666,70**
DS-SB-Z30-HGB	Seitlicher Zulauf DN300 zu Hauptgerinne gebogen	**909,40**
DS-SB-Z35-HGB	Seitlicher Zulauf DN350 zu Hauptgerinne gebogen	**1.151,40**
DS-SB-Z40-HGB	Seitlicher Zulauf DN400 zu Hauptgerinne gebogen	**1.393,50**
DS-SB-Z50-HGB	Seitlicher Zulauf DN500 zu Hauptgerinne gebogen	**1.757,60**
DS-SB-Z60-HGB	Seitlicher Zulauf DN600 zu Hauptgerinne gebogen	**2.182,10**



Schachtbodenteile Kunststoffboden und Betongerinne


Aufpreis für Zulaufgerinne tiefer setzen

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
DS-SB-ZGT-50	Gerinne tiefer bis 50mm	**356,20**
DS-SB-ZGT-100	Gerinne tiefer bis 100mm	**711,60**
DS-SB-ZGT-200	Gerinne tiefer bis 200mm	**1.068,60**
DS-SB-ZGT-300	Gerinne tiefer bis 300mm	**1.424,80**
DS-SB-ZGT-500	Gerinne tiefer bis 500mm	**1.959,30**

Schachtbodenteile Kunststoffboden und Betongerinne

Aufpreis für Muffenschrägstellung

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
DS-SB-MS-15/20	Gefälle > 1% für 1 Muffe DN150-200	**82,80**
DS-SB-MS-25/30	Gefälle > 1% für 1 Muffe DN250-300	**120,00**
DS-SB-MS-35/80	Gefälle > 1% für 1 Muffe DN350-800	**291,80**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Ausprägungen zu Schachtböden DN 600 und DN 1000
mit Kunststoff- und Betongerinne

Preisgruppe 091

Schachtbodenteile Kunststoffboden und Betongerinne
Aufpreis für Gefälle im Schachtgerinne

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
DS-SB-GSG2-10	Gefälle 2% - 10%	**1.061,10**
DS-SB-GSG11-15	Gefälle 11% - 15%	**1.178,70**
DS-SB-GSG16-20	Gefälle 16% - 20%	**1.425,50**
DS-SB-GSG21-25	Gefälle 21% - 25%	**1.734,30**
DS-SB-GSG26-40	Gefälle 26% - 40%	**2.234,60**




Schachtbodenteile Kunststoffboden und Betongerinne
Aufpreis für Langmuffen

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
DS-SB-LM-16	Langmuffe PE160-PN6	**331,50**
DS-SB-LM-18	Langmuffe PE180-PN10	**388,60**
DS-SB-LM-20	Langmuffe PE200-PN6	**522,60**

Muffendichtungen
für Kunststoff-Rohranschlüsse

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
DS-SB-MD15	Muffendichtung für Kunststoff-Rohr DN 160	**49,80**
DS-SB-MD20	Muffendichtung für Kunststoff-Rohr DN 200	**67,50**
DS-SB-MD25	Muffendichtung für Kunststoff-Rohr DN 250	**82,40**
DS-SB-MD30	Muffendichtung für Kunststoff-Rohr DN 315	**92,90**
DS-SB-MD35	Muffendichtung für Kunststoff-Rohr DN 350	**104,20**
DS-SB-MD40	Muffendichtung für Kunststoff-Rohr DN 400	**115,40**
DS-SB-MD50	Muffendichtung für Kunststoff-Rohr DN 500	**134,30**
DS-SB-MD60	Muffendichtung für Kunststoff-Rohr DN 600	**153,80**
DS-SB-MD70	Muffendichtung für Kunststoff-Rohr DN 700	**177,50**
DS-SB-MD80	Muffendichtung für Kunststoff-Rohr DN 800	**199,60**



Kunststoffabsturzbauwerke außen

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
DS-KAB-15	Absturzbauwerk DN 160	**1.199,70**
DS-KAB-20	Absturzbauwerk DN 200	**1.321,50**
DS-KAB-25	Absturzbauwerk DN 250	**1.458,50**
DS-KAB-30	Absturzbauwerk DN 315	**1.837,10**
DS-KAB-15Z	Absturzbauwerk Aufpreis seitl. Zulauf DN 160	**254,90**
DS-KAB-20Z	Absturzbauwerk Aufpreis seitl. Zulauf DN 200	**254,90**
DS-KAB-25Z	Absturzbauwerk Aufpreis seitl. Zulauf DN 250	**330,00**
DS-KAB-30Z	Absturzbauwerk Aufpreis seitl. Zulauf DN 315	**330,00**



Kunststoffabsturzbauwerke innen

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
DS-IPK-15-LI	Absturzbauwerk links DN160	**1.284,30**
DS-IPK-15-RE	Absturzbauwerk rechts DN160	**1.284,30**
DS-IPK-200	Absturzbauwerk Inside drop DN150-200	**1.452,90**
DS-IPK-250	Absturzbauwerk Inside drop DN150-250	**1.452,90**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Rechteckschächte

Ausgleichsrahmen, Abdeckplatten, Schachtkammern
Betongüte mind. C30/37/XA1L/XA2T

Preisgruppe 113

Ausgleichsrahmen, Wandstärke 120 mm

Artikel Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
RS-AR-66-5	600 x 600	50	34	**91,30**
RS-AR-66-10	600 x 600	100	69	**104,60**
RS-AR-66-20	600 x 600	200	137	**131,50**



Abdeckplatten Brückenklasse I

Artikel Nr.	Abmessungen mm	Öffnung mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
für lichte Schachtweite 600 x 800mm					
RS-P68-D60	840 x 1040	Ø 600	135 / 150	217	**305,80**
RS-P68-66	840 x 1040	600 x 600	135 / 150	189	**305,80**
für lichte Schachtweite 800 x 1200mm					
RS-P812-D60	1040 x 1440	Ø 600	135 / 150	446	**464,70**
RS-P812-66	1040 x 1440	600 x 600	135 / 150	418	**464,70**
RS-P812-68	1040 x 1440	600 x 800	135 / 150	374	**464,70**
für lichte Schachtweite 1200 x 1400mm					
RS-P1214-D60	1440 x 1640	Ø 600	135 / 150	764	**1.099,30**
RS-P1214-66	1440 x 1640	600 x 600	135 / 150	736	**1.099,30**
RS-P1214-68	1440 x 1640	600 x 800	135 / 150	692	**1.099,30**





Digitale Produktinfos


Schachtrahmen Wandstärke 120 mm

Artikel Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Schachtrahmen 600 x 800				
RS-E68-10	600 x 800	100	96	**209,20**
RS-E68-15	600 x 800	150	145	**223,60**
RS-E68-20	600 x 800	200	194	**238,00**
RS-E68-30	600 x 800	300	310	**384,50**
RS-E68-60	600 x 800	600	610	**573,90**
RS-E68-90	600 x 800	900	900	**763,40**
RS-E68-120	600 x 800	1200	1200	**952,80**
Schachtrahmen 800 x 1200				
RS-K812-30	800 x 1200	300	415	**631,10**
RS-K812-60	800 x 1200	600	820	**795,60**
RS-K812-90	800 x 1200	900	1250	**1.272,80**
RS-K812-120	800 x 1200	1200	1620	**1.430,20**
RS-K812-150	800 x 1200	1500	2020	**1.553,40**
Schachtrahmen 1200 x 1400				
RS-K1214-30	1200 x 1400	300	530	**729,40**
RS-K1214-60	1200 x 1400	600	1050	**1.052,90**
RS-K1214-30ST*	1200 x 1400	300	530	**782,80**
RS-K1214-60ST*	1200 x 1400	600	1050	**1.160,00**

* mit Stahl-Poly Steigbügel





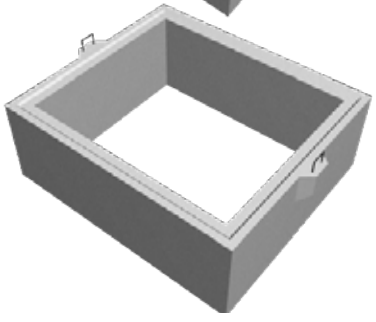

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Rechteckschächte

Ausgleichsrahmen, Abdeckplatten, Schachtkammern
Betongüte mind. C30/37/XA1L/XA2T

Preisgruppe 113

Bodenplatten

Artikel Nr.	Abmessungen mm	Öffnung mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
für lichte Schachtweite 600 x 800mm					
RS-P68-V	840 x 1040	keine	135 / 150	320	**348,70**
für lichte Schachtweite 800 x 1200mm					
RS-P812-V	1040 x 1440	keine	135 / 150	550	**509,50**
für lichte Schachtweite 1200 x 1400mm					
RS-P1214-V	1440 x 1640	keine	135 / 150	870	**1.146,00**

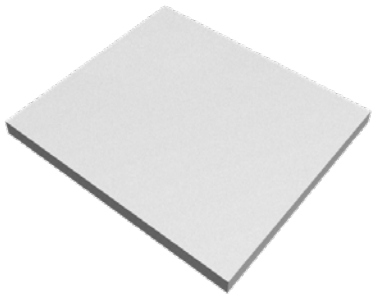

Schachtböden, Wandstärke 120 mm, Bodendicke 120 mm

Artikel Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Schachtboden 600 x 800				
RS-B68-72	600 x 800	720	890	**922,40**
RS-B68-102	600 x 800	1020	1220	**1.111,90**
RS-B68-132	600 x 800	1320	1520	**1.301,20**
Schachtboden 800 x 1200				
RS-B812-72	800x1200	720	1210	**1.304,90**
RS-B812-102	800x1200	1020	1770	**1.782,20**
RS-B812-132	800x1200	1320	2170	**1.939,50**
RS-B812-162	800x1200	1620	2560	**2.062,70**
Schachtboden 1200 x 1400				
RS-B1214-700	1200 x 1400	700	1860	**2.198,60**
RS-B1214-700ST	1200 x 1400	700	1860	**2.305,80**

* Art. Nr. mit xxST Ausführung mit Stahl-Poly Steigbügel



Digitale Produktinfos

Rechteckschacht 600 x 600mm

Schachtrahmen, Schachtböden
Betongüte mind. C25/30/XD3/XF4 (B7)

Preisgruppe 113

Schachtrahmen 600 x 600m, Wandstärke 100 mm

Artikel Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
RS-E66-10	600 x 600	100	69	**89,10**
RS-E66-30	600 x 600	300	206	**199,80**
RS-E66-60	600 x 600	600	412	**385,00**
RS-E66-80	600 x 600	800	550	**513,90**



Schachtboden 600x600, Bodendicke 100mm

Artikel Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
RS-B66-62	600 x 600	625	617	**493,90**
RS-B66-82	600 x 600	825	755	**621,00**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Rechteckschächte

Betongüte mind. C 30/37/XC4/XD3/XF1/XA1L/XA2T
Wandstärke 120 mm

Preisgruppe 113


Schachtbodenteile für Rechteckschächte mit Kunststoffboden


Hauptgerinne gerade, ohne Muffendichtungen

Artikel Nr.	Innenmaß B x L mm	Gerinne NW mm	Nutzhöhe h mm	Gesamt-höhe H1 mm	Gewicht * kg	€ / Stk.
RS-SB812-15	800x1200	150	350	500	1980	**5.853,50**
RS-SB812-20	800x1200	200	400	550	1980	**6.052,90**
RS-SB812-25	800x1200	250	450	600	1980	**6.215,40**
RS-SB812-30	800x1200	300	500	650	2180	**6.396,80**
RS-SB812-40	800x1200	400	600	750	2300	**6.757,90**
RS-SB812-50	800x1200	500	700	850	2400	**7.408,20**
RS-SB812-60	800x1200	600	800	950	2500	**7.606,80**

* je nach Schachttyp und Gerinneausbildung variabel










Ausprägungen für Schachtbodenteile


für Rechteckschächte mit Kunststoffboden

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
Aufpreis Hauptgerinne gebogen		
RS-SB812-ABW	Hauptgerinne DN150-600 gebogen	**569,00**
Aufpreis für seitliche Zuläufe zu geradem oder gebogenem Hauptgerinne (scheitelgleich)		
RS-SB812-Z15	Seitlicher Zulauf DN150 zu Hauptgerinne	**595,20**
RS-SB812-Z20	Seitlicher Zulauf DN200 zu Hauptgerinne	**625,30**
RS-SB812-Z25	Seitlicher Zulauf DN250 zu Hauptgerinne	**669,20**
RS-SB812-Z30	Seitlicher Zulauf DN300 zu Hauptgerinne	**706,90**
RS-SB812-Z40	Seitlicher Zulauf DN400 zu Hauptgerinne	**1.189,40**
RS-SB812-Z50	Seitlicher Zulauf DN500 zu Hauptgerinne	**1.468,80**
RS-SB812-Z60	Seitlicher Zulauf DN600 zu Hauptgerinne	**1.750,90**
Aufpreis für Muffenschrägstellung		
RS-SB812-MS-15	Gefälle > 1% für 1 Muffe DN150-200	**116,30**
RS-SB812-MS-25	Gefälle > 1% für 1 Muffe DN250-300	**204,50**
RS-SB812-MS-35	Gefälle > 1% für 1 Muffe DN350-600	**378,90**
Aufpreis für Gefälle im Schachtgerinne		
RS-SB812-GSG2	Gefälle 2% - 10%	**1.480,90**
RS-SB812-GSG11	Gefälle 11% - 15%	**1.776,30**
RS-SB812-GSG16	Gefälle 16% - 20%	**2.074,50**
RS-SB812-GSG21	Gefälle 21% - 25%	**2.369,80**
RS-SB812-GSG26	Gefälle 26% - 40%	**2.963,80**
Aufpreis für Zulaufgerinne tiefer setzen		
RS-SB812-ZGT-50	Gerinne tiefer bis 50 mm	**636,60**
RS-SB812-ZGT-100	Gerinne tiefer bis 100 mm	**1.051,70**
RS-SB812-ZGT-200	Gerinne tiefer bis 200 mm	**1.477,20**
RS-SB812-ZGT-300	Gerinne tiefer bis 300 mm	**1.897,00**
RS-SB812-ZGT-500	Gerinne tiefer bis 500 mm	**2.782,00**









Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Inspektions- und Reinigungsschachtsystem
aus Kunststoff

Preisgruppe 095

SX-400 Schachtboden, mit geradem Gerinne
inkl. Muffendichtung, für Einbautiefen bis 3 m im Grundwasser

Artikel Nr.	Ø mm	Anschluss DN	Bauhöhe h mm	Gewicht kg	VP-EH Stk./Pal.	€ / Stk.
SB-SX400-10	400	110	300	2,40	12	**97,76**
SB-SX400-15	400	160	360	2,55	12	**91,52**
SB-SX400-20	400	200	405	3,30	12	**113,36**



SX-400 Schachtboden, mit geradem Gerinne und 2 Zuläufen
inkl. Muffendichtung, für Einbautiefen bis 3 m im Grundwasser

Artikel Nr.	Ø mm	Anschluss DN	Bauhöhe h mm	Gewicht kg	VP-EH Stk./Pal.	€ / Stk.
SB-SX400-10Z	400	110	300	3,3	12	**108,16**
SB-SX400-15Z	400	160	360	3,3	12	**125,84**
SB-SX400-20Z	400	200	405	4,1	12	**127,92**



SX-400 Schachtrohr

Artikel Nr.	Außen Ø mm	Länge mm	Gewicht kg	VP-EH Stk./Pal.	€ / Stk.
SX400PP-R500	400	500	5,7	6	**80,13**
SX400PP-R1100	400	1100	11,3	6	**119,60**
SX400PP-R2000	400	2000	22,6	6	**234,42**



SX-400 Teleskopabdeckung (nur in Verbindung mit SX-400 Schachtrohr)
inkl. Teleskopmanschette und Gussabdeckung Klasse B 125 bzw. D 400 oder Einlaufgitter (GI)
Klasse D 400 ohne Ventilation (OV), mit Ventilation (MV) oder tagwasserdicht (TD)

Artikel Nr.	Ø mm	Einstell-bereich mm	Gewicht kg	VP-EH Stk./Pal.	€ / Stk. Kl. B 125	€ / Stk. Kl. D 400
SX400-TA-B125(D400)OV	315	100-530	18,7	6	**354,17**	**438,27**
SX400-TA-B125(D400)MV	315	100-530	18,7	6	**354,17**	**438,27**
SX400-TA-D400TD	315	100-530	15,9	6	-	**504,40**
SX400-TA-D400GI	315	100-530	22,9	6	-	**504,40**



SX-400 Abdeckung
Klasse A15 Kunststoff (PP) oder Gusseisen (G) ohne Ventilation
Klasse B125 Beton-Gusseisen (BG) ohne Ventilation

Artikel Nr.	Ø mm	Höhe h mm	Gewicht kg	VP-EH Stk./Pal.	€ / Stk.
SX400-A15PP	430	45	2	66	**41,60**
SX400-A15G	415	38	14	60	**88,40**
SX400-B125BG	430	110	60	20	**213,20**



SX-400 Zubehör

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
SX-400-SF	Schmutzfänger für Teleskopabdeckung	**30,16**
SX-400-TM	Ersatz-Teleskopmanschette	**55,12**




Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Inspektions- und Reinigungsschachtsystem
aus Kunststoff

Schachtkombinationen mit Teleskopabdeckungen: Gesamteinbaumaße mm

Schachtrohr-Länge mm	Rohranschluss DN		
	110	160	200
500	710-1140	760-1190	800-1230
800	1010-1440	1060-1490	1100-1530
1000	1210-1640	1260-1690	1300-1730
1250	1460-1890	1510-1940	1550-1980
1500	1710-2140	1760-2190	1800-2230
2000	2210-2640	2260-2690	2300-2730
min. Einbautiefe	400	460	510


- Schachtrohre können bauseits gekürzt werden
  Minimale Einstecktiefe von 100 mm bei Teleskopabdeckungen beachten

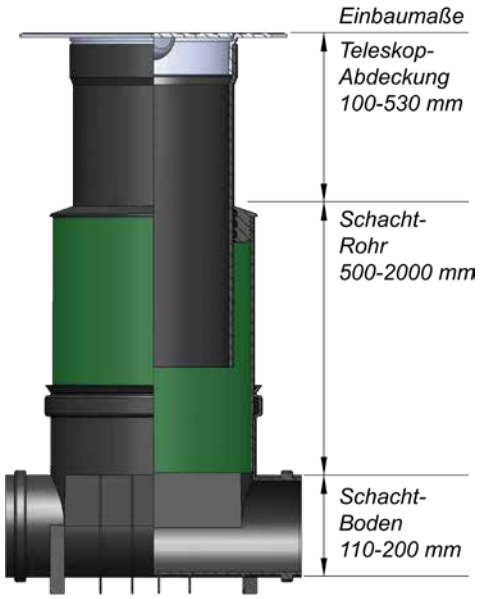

Schachtkombinationen mit Gussabdeckung B125 und Betonrahmen: Gesamteinbaumaße mm

Schachtrohr-Länge mm	Rohranschluss DN		
	110	160	200
500	640-690	690-740	730-780
800	940-990	990-1040	1030-1080
1000	1140-1190	1190-1240	1230-1280
1250	1390-1440	1440-1490	1480-1530
1500	1640-1690	1690-1740	1730-1780
2000	2140-2190	2190-2240	2230-2280
min. Einbautiefe	420	480	530


- Schachtrohre können bauseits gekürzt werden

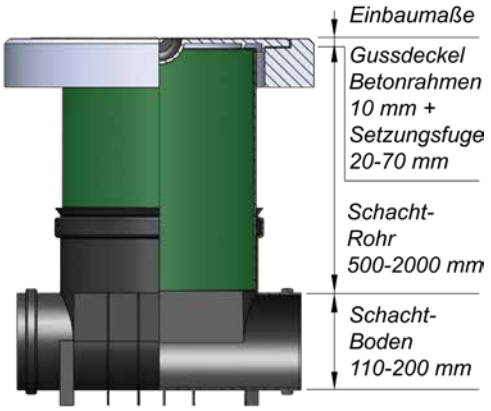

Schachtkombinationen mit Deckel A015 ohne Rahmen: Gesamteinbaumaße mm

Schachtrohr-Länge mm	Rohranschluss DN		
	110	160	200
500	620	670	710
800	920	970	1010
1000	1120	1170	1210
1250	1370	1420	1460
1500	1620	1670	1710
2000	2120	2170	2210
min. Einbautiefe	350	410	450

- Schachtrohre können bauseits gekürzt werden

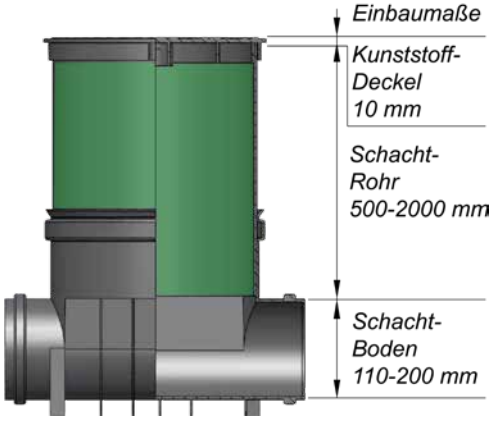

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Kabelschächte Langmatz aus Kunststoff



Langmatz QualityBox 3D–ribFrame – designed to resist

Systemvorteile

- Hochwertige Kunststoffe und die 3D-ribFrame-Technologie sichern Beständigkeit und Belastbarkeit der gesamten Konstruktion bis Klasse D400.
- Durch geringes Eigengewicht, modularen Aufbau und eine montagegerechte Anlieferung können die Kabelschächte schnell und kostengünstig gesetzt werden.
- Die Sollbruchstellen in den Rahmenelementen sind schnell zu öffnen für eine unkomplizierte Herstellung flexibler Rohreinführungen.
- Schachtabdeckung Klasse B 125 oder D 400 aus Gusseisen, Beton oder auspflasterbar mit feuerverzinktem Stahlrahmen.
- Offene Seitenteile erlauben die einfache Anbringung an bestehende Rohrtrassen.
- Ein stufenloser Höhenausgleich und modulare Schachthöhen ermöglichen die Anpassung an jedes Umgebungsniveau.
- Der feuerverzinkte Stahlrahmen schützt die Schachtoberkante dauerhaft vor Witterungseinflüssen.

Modulare Grundbausätze ermöglichen zahlreiche Schachthöhen und Anschlussplatzierungen:



- Ein- oder mehrteilige Schachtabdeckung
- Stahlrahmen feuerverzinkt mit Elastomerauflage
- Kopfrahmen aus Polycarbonat mit Schalungswänden innen
- Rahmenelemente aus Polycarbonat in verschiedenen Höhen und Varianten
- Bodenplatte

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Kabelschächte Langmatz aus Kunststoff

Langmatz

Preisgruppe 000

Langmatz Kabelschächte aus Kunststoff werden in verschiedenen Ausführungen als Kabelzugschächte, Telekommunikationsverteiler und Unterflurverteiler eingesetzt.




Systemvorteile

- Alle tragenden Elemente aus Kunststoff: modifiziertes Polycarbonat (PC)
- Mit Rahmenelementen aus Polycarbonat in verschiedenen Höhen und Varianten für unterschiedliche Einbautiefen
- Rohreinführung über Sollbruchstellen in den Rahmenelementen: flexibel, einfach und schnell hergestellt
- Schachtabdeckung Klasse B 125 oder D 400 aus Gusseisen, Beton oder auspflasterbar mit feuerverzinktem Stahlrahmen

Der Grundbausatz besteht aus:
einer Abdeckung, Stahlrahmen, Kopfrahmen, Bodenplatte


Grundbausatz (GBS) Kabelziehschacht EK 358

Abdeckung einteilig



Artikel Nr.	Type	L x B x H mm		Abdeckung	Gewicht kg	€ / Stk.
		Innen	Außen			
LMKLA063581151	GBS B 125 unverriegelt	400 x 400 x 140	540 x 540 x 240	Gusseisen	56	**566,98**
LMKLA063581150	GBS D 400 verriegelt	400 x 400 x 140	540 x 540 x 240	Gusseisen	56	**707,44**
LMKLA063581105	GBS B 125 unverriegelt	400 x 400 x 190	540 x 540 x 295	Beton	83	**566,98**
LMKLA063581106	GBS D 400 verriegelt	400 x 400 x 190	540 x 540 x 295	Beton	83	**566,98**
LMKLA063581034	GBS B 125 unverschraubt	400 x 400 x 190	540 x 540 x 340	pflasterbar	92	**790,79**
LMKLA063581251	GBS D 400 unverschraubt	400 x 400 x 190	540 x 540 x 340	pflasterbar	92	**860,50**
LMKLA063581385	GBS A 15 verschraubt	400 x 400 x 160	540 x 540 x 240	Tränenblech	42	**597,33**


Rahmen zu EK 358



Artikel Nr.	Höhe mm	Rohrdurchführung		Gewicht kg	€ / Stk.
		Stirnseite	Längsseite		
LMKLA063580058E	70	3 x DA50	3 x DA50	4	**94,82**
LMKLA063580052E	220	3 x DA110	3 x DA110	9	**151,78**
LMKLA063580072E	220	1 x Rechteck	1 x Rechteck	6	**136,86**
LMKLA063580073E	220	3 x DA110	1 x Rechteck	7	**144,27**

Grundbausatz (GBS) Kabelziehschacht EK 378

Abdeckung einteilig

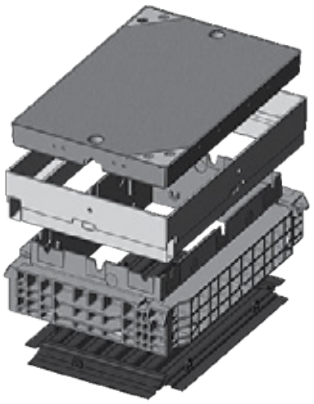


Artikel Nr.	Type	L x B x H mm		Abdeckung	Gewicht kg	€ / Stk.
		Innen	Außen			
LMKLA063781194	GBS B 125 unverriegelt	400 x 800 x 139	560 x 940 x 240	Gusseisen	87	**712,58**
LMKLA063781219	GBS D 400 verriegelt	400 x 800 x 139	560 x 940 x 240	Gusseisen	87	**900,38**
LMKLA063781153	GBS B 125 unverriegelt	400 x 800 x 190	560 x 940 x 295	Beton	145	**712,58**
LMKLA063781154	GBS D 400 verriegelt	400 x 800 x 190	560 x 940 x 295	Beton	145	**892,14**
LMKLA063781038	GBS B 125 unverschraubt	400 x 800 x 190	560 x 940 x 340	pflasterbar	153	**1.038,26**
LMKLA063781344	GBS D 400 unverschraubt	400 x 800 x 190	560 x 940 x 340	pflasterbar	153	**1.291,40**
LMKLA063781488	GBS A 15 verschraubt	400 x 800 x 160	560 x 940 x 240	Tränenblech	60	**709,50**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Rahmen zu EK 378


Artikel Nr.	Höhe mm	Rohrdurchführung Stirnseite	Rohrdurchführung Längsseite	Gewicht kg	€ / Stk.
LMKLA063780058E	70	3 x DA50	6 x DA50	5,7	**103,72**
LMKLA063780052E	220	3 x DA110	5 x DA110	16,5	**156,82**
LMKLA063780061E	220	3 x DA110	2 x Rechteck , 1 x DA110	13	**148,38**
LMKLA063780077E	220	1 x Rechteck	5 x DA110	15,5	**151,37**
LMKLA063780053E	220	1 x Rechteck	2 x Rechteck , 1 x DA110	10	**144,78**



Grundbausatz (GBS) Kabelziehschacht EK 328


Abdeckung zweiteilig

Artikel Nr.	Type	L x B x H mm Innen	L x B x H mm Außen	Abdeckung	Gewicht kg	€ / Stk.
LMKLA063282273	GBS B 125 unverriegelt	800 x 800 x 139	960 x 960 x 240	Gusseisen	193,5	**1.031,06**
LMKLA063282306	GBS D 400 verriegelt	800 x 800 x 139	960 x 960 x 240	Gusseisen	193,5	**1.293,45**
LMKLA063282205	GBS B 125 unverriegelt	800 x 800 x 190	960 x 960 x 310	Beton	274	**1.031,06**
LMKLA063282206	GBS D 400 verriegelt	800 x 800 x 190	960 x 960 x 310	Beton	274	**1.342,85**
LMKLA063282060	GBS B 125 unverschraubt	800 x 800 x 190	960 x 960 x 355	pflasterbar	292	**1.634,05**
LMKLA063282528	GBS D 400 unverschraubt	800 x 800 x 190	960 x 960 x 355	pflasterbar	292	**1.898,51**
LMKLA063282853	GBS A 15 verschraubt	800 x 800 x 140	960 x 960 x 240	Tränenblech	99,5	**954,91**



Rahmen zu EK 328

Artikel Nr.	Höhe mm	Rohrdurchführung Stirnseite	Rohrdurchführung Längsseite	Gewicht kg	€ / Stk.
LMKLA063280058E	70	6 x DA50	6 x DA50	7,8	**139,53**
LMKLA063280052E	220	5 x DA110	5 x DA110	25	**202,40**
LMKLA063280061E	220	5 x DA110	2 x Rechteck , 1 x DA110	21,5	**180,18**
LMKLA063280094E	220	2 x Rechteck , 1 x DA110	2 x Rechteck , 1 x DA110	18	**158,88**



Grundbausatz (GBS) Kabelziehschacht EK 508


Abdeckung zweiteilig

Artikel Nr.	Type	L x B x H mm Innen	L x B x H mm Außen	Abdeckung	Gewicht kg	€ / Stk.
LMKLA065081386	GBS B 125 unverriegelt	800 x 1165 x 139	990 x 1330 x 240	Gusseisen	273	**1.538,36**
LMKLA065081387	GBS D 400 verriegelt	800 x 1165 x 139	990 x 1330 x 240	Gusseisen	273	**1.906,74**
LMKLA065081310	GBS B 125 unverriegelt	800 x 1165 x 190	990 x 1330 x 310	Beton	375	**1.538,36**
LMKLA065081311	GBS D 400 verriegelt	800 x 1165 x 190	990 x 1330 x 310	Beton	375	**1.953,04**
LMKLA065081113	GBS B 125 unverschraubt	800 x 1165 x 190	990 x 1330 x 355	pflasterbar	402	**2.315,25**
LMKLA065081639	GBS D 400 unverschraubt	800 x 1165 x 190	990 x 1330 x 355	pflasterbar	402	**2.723,00**
LMKLA065081847	GBS A 15 verschraubt	800 x 1165 x 135	990 x 1330 x 240	Tränenblech	166	**1.456,04**



Rahmen zu EK 508

Artikel Nr.	Höhe mm	Rohrdurchführung Stirnseite	Rohrdurchführung Längsseite	Gewicht kg	€ / Stk.
LMKLA065080058E	70	6 x DA50	6 x DA50	10,5	**149,00**
LMKLA065080052E	220	5 x DA110	6 x DA110 , 2 x DA160	28	**321,87**
LMKLA065080049E	220	2 x Rechteck , 1 x DA110	6 x DA110 , 2 x DA160	27	**299,54**
LMKLA065080055E	220	2 x Rechteck , 1 x DA110	2 x Rechteck , 3 x DA110	27	**299,54**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Kabelschächte Langmatz aus Kunststoff

Langmatz

Preisgruppe 000


Grundbausatz (GBS) Kabelziehschacht EK 428

Abdeckung 3- bzw. 4-teilig

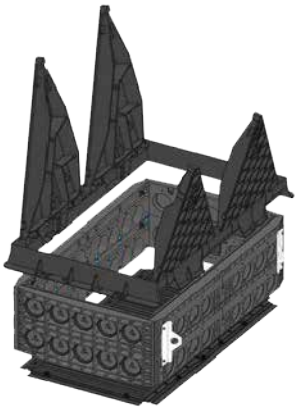

Artikel Nr.	Type	L x B x H mm Innen	L x B x H mm Außen	Abdeckung	Gewicht kg	€ / Stk.
LMKLA064282000	D 400 Vers. COLT/TELENET	800 x 1400 x 175	1240 x 1580 x 274	Gusseisen	315	**3.768,20**
LMKLA064281006	B 125 unverriegelt	800 x 1400 x 190	960 x 1580 x 310	Beton	440	**2.063,15**
LMKLA064281010	D 400 verriegelt	800 x 1400 x 190	960 x 1580 x 310	Beton	440	**2.515,91**
LMKLA064281005	B 125 unverschraubt	800 x 1400 x 190	960 x 1580 x 355	pflasterbar	479	**2.871,94**
LMKLA064281038	D 400 unverschraubt	800 x 1400 x 190	960 x 1580 x 355	pflasterbar	479	**3.373,00**
LMKLA064281041	A 15 verschraubt	800 x 1400 x 115	960 x 1580 x 240	Tränenblech	196	**1.872,00**

Rahmen zu EK 428



Artikel Nr.	Höhe mm	Rohrdurchführung Stirnseite	Rohrdurchführung Längsseite	Gewicht kg	€ / Stk.
LMKLA064280058E	70	6 x DA50	-	18	**283,90**
LMKLA064280052E	220	5 x DA110	8 x DA110	45	**394,21**
LMKLA064280061E	220	2 x Rechteck , 1 x DA110	8 x DA110	41,5	**388,76**
LMKLA064280085E	220	5 x DA110	4 x Rechteck	41,5	**501,84**
LMKLA064280062E	221	2 x Rechteck , 1 x DA110	4 x Rechteck	41,5	**517,59**

Zubehör allgemein



Artikel Nr.	Beschreibung	für Rohr-Ø mm	€ / Stk.
LMKLA065680008	Adapterplatte mit 2 elastischen Sollbruchstellen	40 - 125	**34,37**
LMKLA065680009	Adapterplatte geteilt mit 2 elastischen Sollbruchstellen	40 - 125	**39,41**
LMKLA062680008	Stufentüllen für Öffnung DA110	40 - 90	**1,70**
LMKLA062680036	Stufentüllen für Öffnung DA160	50 - 140	**4,32**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Kabelziehschächte PE

Preisgruppe 092


PE-Kabelschächte Durchmesser 1000


für Elektro- und Telekommunikationsleitungen, **wasserdicht**
geeignet für Schachtabdeckungen bis Klasse D400

Artikel Nr.	Höhe mm	Kürzmaß mm	Gewicht kg	#	€ / Stk.
Durchmesser 1000 mm					
Z-KZS1000-1250E	1250	90	51,5	1	**952,20**
Z-KZS1000-1500E	1500	90	59,5	1	**1.043,30**
Z-KZS1000-1000	1000	90	40,5	2	**717,30**
Z-KZS1000-1250	1250	90	49,5	2	**926,40**
Z-KZS1000-1500	1500	90	58,5	2	**1.029,90**










PE-Kabelschächte Durchmesser 800

Artikel Nr.	Höhe mm	Kürzmaß mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Durchmesser 800 mm				
Z-KZS800-750	750	90	25,5	**600,30**
Z-KZS800-1000	1000	90	32,5	**653,10**
Z-KZS800-1250	1250	90	39,5	**787,70**
Z-KZS800-1500	1500	90	46,5	**862,20**






PE-Kabelschächte Durchmesser 600

Artikel Nr.	Höhe mm	Kürzmaß mm	Gewicht kg	€ / Stk.
Durchmesser 600 mm				
Z-KZS600-800E	800	195	21,5	**469,90**





Preisgruppe 102

Dichtungen für Schachthals

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
Z-DIC-625	Dichtung für Domschacht	**43,10**

Dichtungen für glatte Kunststoffrohre

Artikel Nr.	Rohrnennweite AD mm	Bohrung Ø mm	€ / Stk.
C-DIC-50	50	57 ± 1	**15,50**
C-DIC-63	63	72 ± 1	**16,50**
C-DIC-75	75	86 ± 1	**16,50**
C-DIC-90	90	104 ± 2	**17,60**
C-DIC-110	110	123 ± 2	**20,60**
C-DIC-160	160	173 ± 2	**25,80**



Lochsägen für Rohranschlussdichtungen

Artikel Nr.	erforderliche Lochsägenaufnahme	Rohr-NW AD mm	Bohrung Ø mm	€ / Stk.
C-LS50/57	C-LSA.611 oder C-LSA.SDS	50	57	**38,20**
C-LS63/73	C-LSA.611 oder C-LSA.SDS	63	73	**46,40**
C-LS75/86	C-LSA.611 oder C-LSA.SDS	75	86	**54,60**
C-LS90/105	C-LSA.611 oder C-LSA.SDS	90	105	**73,20**
C-LS110/121	C-LSA.611 oder C-LSA.SDS	110	121	**92,70**
C-LS160/175	inkl. Sechskanthalterung für Bohrmaschinenfutter	160	175	**353,60**
C-LSA.611	Lochsägenaufnahme für Standardbohrfutter (Sechskant 11mm)			**52,60**
C-LSA.SDS	Lochsägenaufnahme für SDS plus Bohrfutter			**73,20**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Kabelziehschächte PE

Preisgruppe 092

Betonauflagerahmen

für handelsübliche Schachtabdeckungen
bis Klasse D400

Artikel Nr.	Außen Ø mm	Innen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
K-KZS-BAR	1050	675	160	160	**257,00**



Preisgruppe 133


Eigenprodukt

Typ P-TOP® Kabelziehschachtabdeckung 4-fach verschraubt, tagwasserdicht

gemäß ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert; DIN 1229:2013-05 (ENTWURF)
Deckel und Rahmen: GGG, mit Dichtung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	Ø e	Ø c	h			
P11125RS-KZS	600	748	160	B 125	62	**694,00**
P11400RS-KZS	600	748	160	D 400	66	**743,00**
mit Einguss MA33						
P11125RS-KZS-MA	600	748	160	B 125	62	**694,00**
P11400RS-KZS-MA	600	748	160	D 400	66	**743,00**





Preisgruppe 095


Kabelschacht Kunststoffabdeckung

Klasse A15 Kunststoff (PP) inkl. Dichtung


Artikel Nr.	Ø e mm	h mm	Gewicht kg	€ / Stk.
T600-A15PP	600	170	8,7	**301,60**



Einbauschema mit Kunststoffabdeckung
Klasse A 15 begehbar

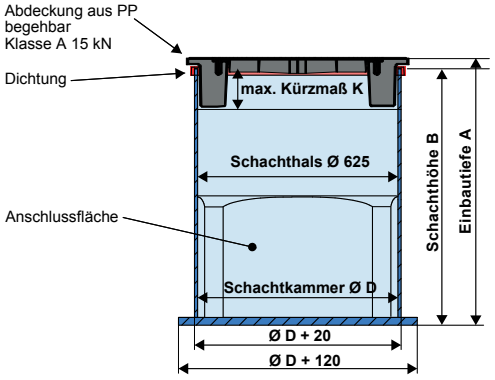

Einbauschema mit Gussabdeckung
Klasse B 125 oder D 400 befahrbar

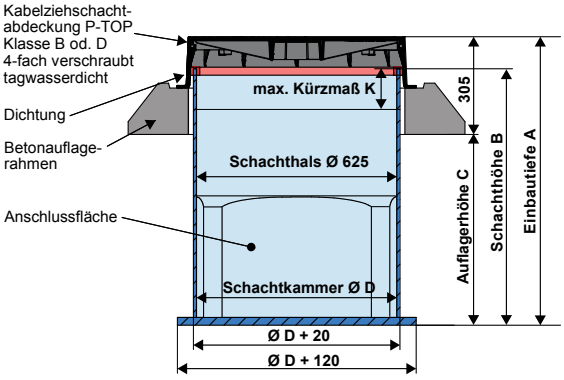

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Kabelziehschächte Beton

Preisgruppe 091

Kabelziehschächte rund Beton
mit Falzausbildung für Keilgleitdichtung
Aussparungen für Kabelschutzrohre projektbezogen nach Bedarf frei wählbar



Artikel Nr.	Innen-Ø mm	Bauhöhe mm	Nutzhöhe mm	Wand-stärke mm	Gewicht kg	€ / Stk.
DS-103-67-19KZS	1000	740	620	190	1310	**777,70**
DS-103-97-19KZS	1000	980	860	190	1840	**975,50**

Aufpreis für Kabelschutzrohranschluss
Aussparung mit Dichtung für Kabelschutzrohr

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
MUFFENEINB-110KSR	110	**80,40**
MUFFENEINB-125KSR	125	**93,80**
MUFFENEINB-160KSR	160	**105,10**
MUFFENEINB-200KSR	200	**124,70**

Kabelziehschächte rund Beton
mit PP-Platten, mit Falzausbildung für Keilgleitdichtung
PP-Platten 650 x 500 mm, 4-seitig angeordnet
Kabeldurchführungen können bauseits gebohrt werden (je PP-Platte max. 12 Anschlüsse DN110 möglich)



Artikel Nr.	Innen-Ø mm	Bauhöhe mm	Nutzhöhe mm	Wand-stärke mm	Gewicht kg	€ / Stk.
DS-103-97-19KZS-PP	1000	970	850	190	1380	**2.470,00**

- Aufschachtungen s. Seite 131
- Keilgleitdichtungen s. Seite 131
- Kabelschachtabdeckungen s. Seite vor.

Kabelziehschächte Beton in Sondermaßen
auf Anfrage lieferbar



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

ÖBB - Schächte

Preisgruppe 000

ÖBB Kabelziehschächte Beton

ÖBB-Regelschacht Type 1 bis 5
Betongüte mind. C25/30 B3/GK16
ohne Schachthals und Schachtabdeckung



Artikel Nr.	Innen-abmessungen L x B mm	lichte Höhe h mm	Einbau-tiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gew. t
KZS-OEBB-1	1750 x 1500	2000	2450	10,8	9,0
KZS-OEBB-2	2000 x 1500	2000	2450	11,8	9,7
KZS-OEBB-3	2000 x 1750	2000	2450	12,9	10,5
KZS-OEBB-4	2500 x 2000	2000	2450	16,3	12,8
KZS-OEBB-5	3000 x 2000	2000	2450	18,6	14,3
Aussparungen projektbezogen auf Anfrage					

Muffen für Kabelschutzrohre

sanddicht eingebaut (Durchmesser bei Bestellung bekanntgeben)

Artikel Nr.	Beschreibung
KSR-MUFFE50-110	Muffe für gewelltes Kabelschutzrohr DN50-DN110
KGU-MUFFE50-110	Muffe für glattes Kabelschutzrohr DN50-DN110

ÖBB Kabeltrogabführung Beton

lt. ÖBB-Regelplan, Betongüte mind. C25/30 B3/GK16
Länge bis 2500mm, Wand- und Bodenstärke 150mm
inkl. Stirnplatte, ohne Abdeckung



Artikel Nr.	Beschreibung
OEBB-KTA-1	Kabeltrogabführung Größe 1
OEBB-KTA-2	Kabeltrogabführung Größe 2
OEBB-KTA-3	Kabeltrogabführung Größe 3
OEBB-KTA-4	Kabeltrogabführung Größe 4
OEBB-KTA-5	Kabeltrogabführung Größe 5

Kabelziehschächte (ÖBB Hilfsschacht) Beton

Betongüte mind. C25/30 B3/GK16; mit Boden, ohne Schachtabdeckung



Artikel Nr.	Innen-abmessungen L x B mm	lichte Höhe h mm	Wand-stärke mm	Boden-stärke mm	Gewicht t
KZS-OEBB-HSE-BET	700 x 700	1030	200	200	2,4
KZS-OEBB-HSD-BET	1440 x 700	1030	200	200	3,6

Schachthälse für ÖBB Kabelziehschächte Beton

Betongüte mind. C25/30 B3/GK16; ohne Schachtabdeckung




Artikel Nr.	Innen-abmessungen L x B mm	Wand-stärke mm	Höhe mm	Gewicht/ lfm t
KZS-SHE	700 x 700	200	nach Bedarf	1,8
KZS-SHD	1440 x 700	200	nach Bedarf	2,5

Preisgruppe 132

Gussabdeckung für ÖBB Muffenwanne

ohne Rahmen



Artikel Nr.	Nenn-abmessungen mm	Klasse	Gewicht kg
TET48-DE7676-125-OEBB	760 x 760	B 125	60

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Absperrschächte

Preisgruppe 000

PURATOR-Absperrschacht PSS (Plattenschieberschacht)

zum Verschluss von Abwasserrohrleitungen in Havariefällen, zum Schutz des Kanalnetzes vor wassergefährdenden Stoffen. Anschlussfertige Schächte mit elektrisch oder händisch betriebenen Plattenschiebern mit nicht steigender Spindel. Steuerung und Sensorik auf Anfrage erhältlich

Artikel Nr.	Innen-Ø D mm	Zulauf-tiefe Zt mm	Ablauf-tiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Zu-/Ablauf DN/AD	Gewicht t	gr. Stück-gew. t
PSS10-10EA-D	1000	1380	1390	1675	110	2,3	1,5
PSS10-10HR-D	1000	1380	1390	1675	110	2,3	1,5
PSS10-15EA-D	1000	1380	1390	1675	160	2,3	1,5
PSS10-15HR-D	1000	1380	1390	1675	160	2,3	1,5
PSS10-20EA-D	1000	1380	1390	1675	200	2,3	1,5
PSS10-20HR-D	1000	1380	1390	1675	200	2,3	1,5
PSS15-25EA-D	1500	1770	1780	2120	250	3,9	2,9
PSS15-25HR-D	1500	1770	1780	2120	250	3,9	2,9
PSS15-30EA-D	1500	1770	1780	2120	315	3,9	2,9
PSS15-30HR-D	1500	1770	1780	2120	315	3,9	2,9
PSS15-40EA-D	1500	2020	2030	2370	400	4,1	3,1
PSS15-40HR-D	1500	2020	2030	2370	400	4,1	3,1

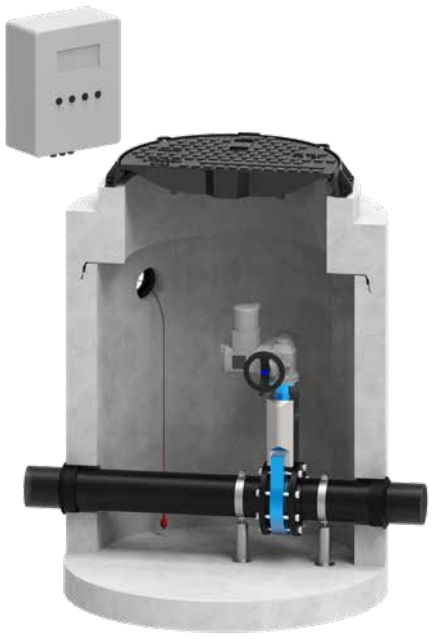

Ausführung EA


Ausführung Handrad HR:
Durch ein Handrad kann der Plattenschieber händisch geschlossen oder geöffnet werden. Dafür ist das Einsteigen in den Schacht erforderlich.
Weitere Antriebe auf Anfrage.

Ausführung E-Antrieb EA:
Der automatische Betrieb mittels elektrischem Antrieb erfordert eine zusätzliche Steuerung. Die Steuerung PWN-EAS bietet die Möglichkeit mittels einem potentialfreien Kontakt den Schieber automatisch zu schließen. Der Schließbefehl kann z.B von einer Alarmanlage erfolgen. Bei Stromausfall kann der Schieber über das Handrad am E-Antrieb händisch geschlossen oder geöffnet werden (Einsteig in den Schacht erforderlich)

PURATOR-Absperrschacht GHS (gehäuseloser Schieber)

zum Schutz des Kanalnetzes vor wassergefährdenden Stoffen.
Anschlussfertige Schächte mit elektrisch oder händisch über Bedienschlüssel betriebenen gehäuselosen Schiebern mit nicht steigender Spindel. Steuerung und Sensorik auf Anfrage

Artikel Nr.	Innen-Ø D mm	Zulauf-tiefe Zt mm	Ablauf-tiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Zu-/Ablauf DN/AD	Gewicht t	gr. Stück-gew. t
GHS10-15BS-D	1000	1205	1215	1475	160	2,0	1,2
GHS10-15EA-D	1000	1205	1215	1475	160	2,0	1,2
GHS10-20BS-D	1000	1205	1215	1475	200	2,0	1,2
GHS10-20EA-D	1000	1205	1215	1475	200	2,0	1,2
GHS10-25BS-D	1500	1645	1655	1970	250	3,6	2,5
GHS10-25EA-D	1500	1645	1655	1970	250	3,6	2,5
GHS10-30BS-D	1500	1645	1655	1970	315	3,6	2,5
GHS10-30EA-D	1500	1645	1655	1970	315	3,6	2,5
GHS10-40BS-D	1500	1645	1655	1970	400	3,6	2,5
GHS10-40EA-D	1500	1645	1655	1970	400	3,6	2,5
GHS10-50BS-D	1500	1895	1905	2220	500	4,0	2,9
GHS10-50EA-D	1500	1895	1905	2220	500	4,0	2,9

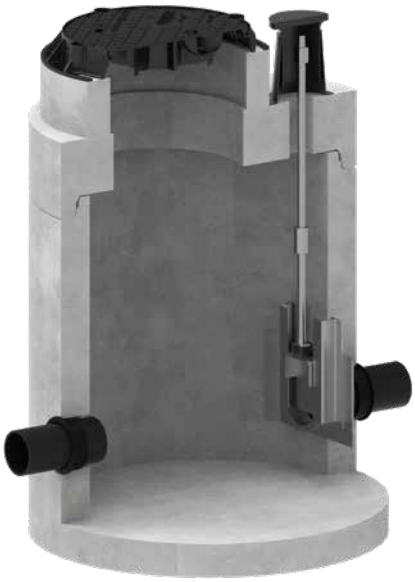

Ausführung BS

Ausführung Bedienschlüssel BS:
Mit dem Bedienschlüssel wird der Schieber über die Straßenkappe händisch geschlossen oder geöffnet. Das Einsteigen in den Schacht ist nicht erforderlich.
Weitere Antriebe auf Anfrage.

Ausführung E-Antrieb EA:
Der automatische Betrieb mit elektrischem Antrieb erfordert eine zusätzliche Steuerung. Der Antrieb wird auf Grund der Überflutungsgefahr des Schachtes außerhalb und oberhalb des Schachtes auf einem Antriebsständer montiert. Der Schacht kann nicht auf Gehwegen oder Fahrflächen situiert werden. In Kombination mit der Steuerung PWN-EAS kann der Schließbefehl potentialfrei durch z.b eine Alarmanlage erfolgen. Bei Stromausfall kann der Schieber über das Handrad am E-Antrieb händisch geschlossen oder geöffnet werden. Dafür ist der Einsteig in den Schacht nicht erforderlich

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Brunnenkopfschächte

Preisgruppe 000

Brunnenkopfschacht Beton
bestehend aus:

- monolithischem Unterteil mit Bodenaussparung mit allseitigem Fugenband
- Abdeckplatte mit Aussparung 1000 x 1000mm
- Aufschachtung Beton 1000 x 1000mm
- Brunnenschachtabdeckung aus Edelstahl, mit Lüftungshut, lichte Weite 1000 x1000mm, aufklappbar, regensicher, versperrbar
- Einstiegleiter aus Edelstahl mit ausziehbarer Einstieghilfe, Breite 300mm

Artikel Nr.	Innen- Ø D mm	Einbautiefe Et mm	Lichte Höhe h1 mm	Gewicht t	gr. Stück- gew. t
P-BKS-15	1500	2950	2000	7,5	5,1
P-BKS-20	2000	2950	2000	10,5	7,0
P-BKS-25	2500	2950	2000	14,0	9,1
• andere Schachtabmessungen und Wartungsdeckel auf Anfrage					

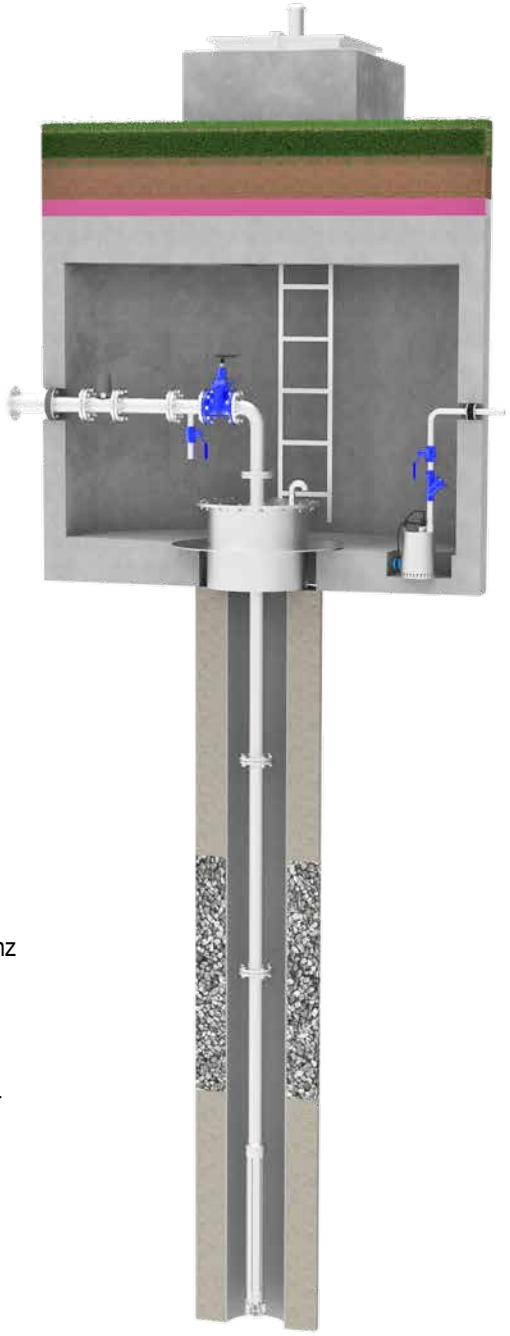

Optional:

- Pumpensumpf 400 x 400 x 100mm
- Gefällebeton zum Pumpensumpf
- Kernbohrung Ø100mm mit RDS Durchführung DN25-63 für Wasserleitung
- Kernbohrung Ø138mm mit Bohranschlussdichtung DN110 für Elektroleerrohr
- Kernbohrung Ø138mm mit Bohranschlussdichtung DN110 für Entleerungsleitung aus Pumpensumpf
- Aufschachtung und Brunnenschachtabdeckung 800x800mm

SP-UNTERWASSERPUMPENSYSTEM
Die Grundfos Unterwasserpumpen der Baureihe SP sind bekannt für ihre hohe Effizienz und Zuverlässigkeit.

Ergänzt wird die Baureihe durch die passenden Motoren und umfangreiches Zubehör. So kann ein komplettes Unterwasserpumpensystem für die Grundwasserförderung zusammengestellt werden, das aus einer SP-Pumpe, einem auf die Pumpe abgestimmten MS/MMS-Motor, einem speziellen elektronischen Motorschutzgerät oder einem Frequenzumrichter und einem Fernverwaltungssystem besteht.
Ein komplettes SP-Pumpensystem stellt sicher, dass Ihre Wasserversorgungsanlage zuverlässig arbeitet.

Details Pumpen:
s. Seite 197



Viele weitere Varianten nach Maß lieferbar
Fragen Sie Ihren Betreuer!

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Betonrohre mit Falz

kreisförmig mit Fuß, Baulänge 1000 mm

Artikel Nr.	DN mm	Stück pro Palette	Gewicht kg	€ / Stk. ab Werk
Betonfalzrohre				
FZR-100	100	42	25	**33,60**
FZR-150	150	30	40	**36,30**
FZR-200	200	16	55	**41,90**
FZR-250	250	12	75	**45,50**
FZR-300	300	12	110	**48,20**
FZR-400	400	-	175	**85,60**
FZR-500	500	-	250	**92,70**
FZR-600	600	-	350	**124,20**
FZR-800	800	-	665	**243,30**
FZR-1000	1000	-	900	**294,10**
Schwerlastrohre mit Falz				
SLR-150	150	25	50	**37,20**
SLR-200	200	16	80	**42,70**
SLR-300	300	-	175	**57,30**
SLR-400	400	-	290	**103,60**
SLR-500	500	-	425	**139,80**
SLR-600	600	-	540	**170,70**
SLR-800	800	-	950	**305,00**
SLR-1000	1000	-	1540	**401,30**
SLR-1200	1200	-	2200	**925,90**
SLR-1500	1500	-	3080	**1.004,20**






Halb- und Drittelrohre mit Falz

kreisförmig mit Fuß, Baulänge 1000 mm

Artikel Nr.	DN mm	Stück pro Palette	Gewicht kg	€ / Stk. ab Werk
Betonhalbrohre (Preis je Halbstück, Lieferung ungeteilte Rohre mit Perforation)				
HR-150	150	50	20	**33,60**
HR-200	200	32	34	**40,90**
HR-300	300	18	68	**44,50**
HR-400	400	-	95	**76,30**
Betonhalbrohre (Preis je Halbstück, Lieferung Halbrohre)				
HR-500	500	-	155	**pb.**
HR-600	600	-	185	**pb.**
HR-800	800	-	380	**pb.**
Betondrittelschale				Preisgruppe 102
T-DRI-400	400	15	74	**72,70**
T-DRI-500	500	10	120	**118,20**






Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Böschungsköpfe

Preisgruppe 102


Böschungsköpfe, Einlauf

Artikel Nr.	DN mm	Stück pro Palette	Gewicht kg	€ / Stk. ab Werk
Böschungsköpfe, Neigung 1:1, 45°				
BÖKO20-45E	200	24	33	**119,20**
BÖKO30-45E	300	12	83	**159,40**
BÖKO40-45E	400	-	125	**219,70**
BÖKO50-45E	500	-	278	**309,60**
BÖKO60-45E	600	-	410	**451,00**
Böschungsköpfe, Neigung 2:3, 30°				
BÖKO30-30E	300	-	93	**210,80**
BÖKO40-30E	400	-	142	**346,40**
BÖKO50-30E	500	-	251	**549,70**
BÖKO60-30E	600	-	396	**680,10**



Böschungsköpfe, Auslauf

Artikel Nr.	DN mm	Stück pro Palette	Gewicht kg	€ / Stk. ab Werk
Böschungsköpfe, Neigung 1:1, 45°				
BÖKO20-45A	200	24	33	**119,20**
BÖKO30-45A	300	12	80	**159,40**
BÖKO40-45A	400	-	122	**219,70**
BÖKO50-45A	500	-	273	**309,60**
BÖKO60-45A	600	-	400	**451,00**
Böschungsköpfe, Neigung 2:3, 30°				
BÖKO30-30A	300	-	93	**210,80**
BÖKO40-30A	400	-	142	**346,40**
BÖKO50-30A	500	-	251	**549,70**
BÖKO60-30A	600	-	396	**680,10**




Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Betonmuffenrohre

Artikel Nr.	DN mm	Wandstärke mm	Gewicht kg/lfm	€ / lfm
Betonmuffenohre, Form K-GM, mit integrierter Dichtung, Baulänge 2000mm				
BMR-250KI	250	65	160	**82,80**
BMR-300KWI	300	70	210	**94,30**
BMR-400KWI	400	75	295	**116,90**
BMR-500KI	500	80	395	**149,40**
BMR-600KI	600	80	450	**202,40**
BMR-700KI	700	90	605	**285,90**
BMR-800KI	800	105	790	**363,90**
BMR-1000KI	1000	120	1130	**564,10**
Betonmuffenrohr stahlfaserbewehrt, Form-K-GM, mit integrierter Dichtung, Baulänge 2000mm				
BMR-250SFKI	250	65	163	**118,70**
BMR-300SFKI	300	70	215	**134,90**
BMR-400SFKI	400	75	305	**140,40**
BMR-500SFKI	500	80	413	**204,10**
BMR-600SFKI	600	80	465	**253,90**
BMR-700SFKI	700	90	613	**339,70**
BMR-800SFKI	800	105	903	**409,60**
BMR-900SFKI	900	150	1218	**522,10**
BMR-1000SFKI	1000	120	1143	**594,20**
Stahlbetonmuffenrohr, Form-K-GM, mit integrierter Dichtung, Baulänge 2050mm				
BMR-300SBKI	300	70	215	**140,40**
BMR-400SBKI	400	75	305	**165,50**
BMR-500SBKI	500	80	413	**212,50**
BMR-600SBKI	600	80	465	**264,40**
BMR-700SBKI	700	90	613	**353,80**
BMR-800SBKI	800	105	1218	**426,80**
BMR-900SBKI	900	150	2436	**544,10**
BMR-1000SBKI	1000	120	1143	**618,90**
Stahlbetonmuffenrohr, Form-K-GM, mit Keilgleitdichtung, Baulänge 2450 mm				
BMR-1200SBKK	1200	140	1542	**1.039,60**
Stahlbetonmuffenrohr, Form-K-GM, mit Keilgleitdichtung, Baulänge 2550 mm				
BMR-1500SBKK	1500	175	2190	**1.507,59**



Zubehör für Stahlbetonmuffenrohre

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
BMR-GLEIT	Gleitmittel, 5kg-Gebinde	**39,50 / kg**
BMR-VERL.ANKER	Verlegeanker ab DN1200	**104,140**


PIMISKERN
Betonwerk - Baustoffe

Preisgruppe 092

Leitpflockfundament

aus Beton C25/30/C0/C4/XF4, für Einbau in Bankette mit Grasbewuchs (LPF-0), Asphalt oder Betondecken (LPF-3N) oder mit Gehsteigabgrenzung (LPF-R2)

Artikel Nr.	#	Bauhöhe mm	Einschubtiefe mm	Gewicht kg	Stück/ Palette	€ / Stk.
LPF-0	(1)	360	200	42	20	**36,30**
LPF-3N	(2)	360	200	35	24	**33,90**
LPF-R2	(3)	200	200	28	36	**38,50**
Preise gelten für palettenweise Abnahme, Einzelbezug auf Anfrage						

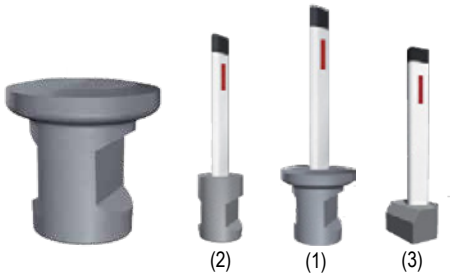

Lichtmastfundament

aus Beton C25/30/C0/C4/XF4, Fundament frei aufgestellt oder im Boden verankert, für Masttypen bis max. 12m Lichtpunkthöhe und 1 oder 2 Ausleger bis 1,5 m, mit Kabelschlitz und Kabeleinführung von unten sowie als Blindöffnung zur Zentrierung des Mastes konisch, mit Entwässerungsöffnung, inkl. Bauschutzdeckel

Artikel Nr.	Blind-öffnungen	Bauhöhe mm	Einschubtiefe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
LSF450-65	2	1000	650	511	**512,40**
LSF450-75	2	1000	750	503	**512,40**
LSF450-85	2	1000	850	495	**512,40**
LSF600-70	2	1050	700	816	**658,70**
LSF600-80	2	1050	800	808	**658,70**
LSF600-90	2	1050	900	800	**658,70**
LSF900-100	2	1350	1000	976	**845,60**
LSF900-110	2	1350	1100	968	**845,60**
LSF900-120	2	1350	1200	960	**845,60**
LSF1200-135	4	1700	1350	1136	**984,00**
LSF1200-145	4	1700	1450	1128	**984,00**
LSF1200-155	4	1700	1550	1120	**984,00**



Verkehrszeichenfundament

aus Beton C25/30/C30/XC4/XF4, Boden zur Zentrierung des Verkehrszeichens konisch, mit Entwässerungsöffnung

Artikel Nr.	Bauhöhe mm	Einschubtiefe mm	Gewicht kg	Stück/ Palette	€ / Stk.
VZF-XS	300	250	37	24	**26,10**
VZF-S	400	360	44	14	**31,70**
VZF-M	600	550	78	12	**36,30**
VZF-L	800	750	104	8	**56,50**
VZKR-SML48	Klemmring für Rohrnennweite 48mm				**10,20**
VZKR-SML60	Klemmring für Rohrnennweite 60mm				**10,20**
VZKR-SML76	Klemmring für Rohrnennweite 76mm				**10,20**
VZKR-SML90	Klemmring für Rohrnennweite 90mm				**10,20**
Preise gelten für palettenweise Abnahme, Einzelbezug auf Anfrage					



Preisgruppe 102

Anfahrschutz aus Beton

2-teilig, inkl. 2 Stk. Gewindestangen und Muttern M12

Artikel Nr.	Außen ø mm	Innen ø mm	Höhe mm	Gewicht (2 Teile) kg	€ / Stk.
AFS-20	700 / 500	200	600	370	**653,00**
AFS-25	700 / 500	250	600	340	**653,00**
AFS-30	700 / 500	300	600	310	**653,00**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Schachtringmörtel, Betonkleber, Dichtschlämme

Digitale Produktinfos



Montagemörtel, Betonkleber, Reparaturmörtel
für Schachtringe, Abwasserbehälter

Artikel Nr.	Beschreibung	Gebinde	€ / Stk.
PCI-POLYFIX-P20	Polyfix Plus Schnell-Montagemörtel	Eimer à 20 kg	**54,40**
PCI-POLYFIX-P25	Polyfix Plus Schnell-Montagemörtel	Sack à 25 kg	**53,00**
PCI-POLYFIX-P-L20	Polyfix Plus L Montagemörtel	Eimer à 20 kg	**54,40**
PCI-POLYFIX-P-L25	Polyfix Plus L Montagemörtel	Sack à 25 kg	**52,50**
PCI-REPAFAST-TIXO	Repafast-Tixo Montagemörtel	Sack à 25 kg	**102,80**
PCI-BARRAFIX-EP6	Barrafix EP Epoxi Baukleber	Eimer à 6 kg	**174,14**
PCI-POLYFIX30SEC	Polyfix 30Sek. Blitz-Reparaturmörtel	Eimer à 1 kg	**10,28**

PCI Polyfix® plus / plus L

Zur Schnellmontage

- von Schachtringen
- Verschließen von Durchbrüchen; Ausbilden von Schachtgerinne und Bermen
- Hohlkehlspachtel
- Aushärtezeit:
  Polyfix® plus ca. 5 Min.
  Polyfix® plus L ca. 15 Min.
- wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig und sulfatwiderstandsfähig
- chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl

PCI Repafast® Tixo

Standfester Reparatur- und Montagemörtel

- als Montagemörtel zum Setzen von Schachtdeckeln und Gittern
- als Reparaturmörtel zur Sanierung von Flächen um Deckel, Gitter oder Rinnen
- auch bei geneigten Flächen einsetzbar
- wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig und sulfatwiderstandsfähig
- befahrbar mit schwerem Fahrverkehr nach ca. 2 Stunden

PCI Barrafix® EP

EPOXI Baukleber

- für kraftschlüssige Verbindung von Betonteilen, Schachtringe und Rinnenunterteile
- 2-komponentig, gebrauchsfertig und lösemittelfrei
- hohe Haftzugfestigkeit
- schlagfest und wasserbeständig
- temperaturbeständig (kurzfristig) bis +80 °C

PCI Polyfix® 30 Sek.

Blitz-Reparaturmörtel

- zum Abdichten bei Wassereinbrüchen
- erhärtet nach ca. 30 Sekunden, der Wassereinbruch wird schnell gestoppt
- wasserdicht, witterungs- und frostbeständig
- erhärtet auch unter Wasser
- universell innen und außen einsetzbar
- chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl



Zweikomponenten-Betonkleber
Schachtringmörtel, Dichtschlämme

Artikel Nr.	Beschreibung	Preisgruppe	Gebinde	€ / Stk.
KLEBER	2-Komponentenkleber, Bedarf je lfm Fuge ca. 3kg	000	6 bzw. 30 kg	**19,50 / kg**
RAVENIT-HS	Schachtringmörtel, sulfatbeständig, faserverstärkt Bedarf je lfm Fuge ca. 2 kg	091	Sack à 25 kg	**161,10**
PCI-BARRASEAL	Mineralische Dichtungsschlämme für Trink- und Abwasserbehälter	170	Sack à 25 kg	**56,10**



Brunnenschaum

Artikel Nr.	Beschreibung	Preisgruppe	€ / Stk.
BRUNNENSCHAUM	Brunnen- und Schachtringschaum (Polyurethanschaum) 750ml-Dose	000	**25,38**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Steigbügel
zum Eindübeln



Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
21B235	Stahl-Poly-Steigbügel, Dübelabstand 330mm, Schenkellänge 207,5mm Bohrlochdurchmesser 25mm	**14,80**
21B135	Alu-Poly-Steigbügel, Dübelabstand 330mm, Schenkellänge 207,5mm Bohrlochdurchmesser 25mm	**20,40**
21B335	Niro-Poly-Steigbügel, Dübelabstand 330mm, Schenkellänge 207,5mm Bohrlochdurchmesser 25mm	**30,90**



Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
PCI-BARRAFIX-920	2-Komponenten Verankerungskleber für Gusssteigeisen, 280 ml Kartusche	**48,47**

Kernbohrung, Preisgruppe 091

Artikel Nr.	Ø mm	€ / Stk.
KERNBOHRUNG-100	100	**204,90**
KERNBOHRUNG-138	138	**214,40**
KERNBOHRUNG-151	151	**219,70**
KERNBOHRUNG-186	186	**224,50**
KERNBOHRUNG-200	200	**231,10**
KERNBOHRUNG-226	226	**234,80**
KERNBOHRUNG-276	276	**245,10**
KERNBOHRUNG-341	341	**313,00**
KERNBOHRUNG-426	426	**368,90**
andere Durchmesser auf Anfrage		

Bohranschlussdichtung, Preisgruppe 091
ölbeständig (NBR) bzw. nicht ölbeständig (EPDM)
passend für Kunststoffrohre

Artikel Nr.	DN	Bohrung ø mm	€ / Stk. NBR	€ / Stk. SBR
DS-BD10-NBR(SBR)-PVC	110	138	**110,10**	**85,80**
DS-BD12-NBR(SBR)-PVC	125	151	**124,00**	**87,90**
DS-BD15-NBR(SBR)-PVC	160	186	**138,20**	**90,30**
DS-BD20-NBR(SBR)-PVC	200	226	**152,00**	**96,80**
DS-BD25-NBR(SBR)-PVC	250	276	**166,00**	**108,10**
DS-BD30-NBR(SBR)-PVC	315	341	**179,90**	**125,70**
DS-BD40-NBR(SBR)-PVC	400	426	**193,90**	**155,10**

Auftriebsicherung, Preisgruppe 000
bei hohem Grundwasserspiegel, für Kompaktbecken

Artikel Nr.	Beckeninnen Ø mm	€ / Stk.
ATRS-150	1500	**pb.**
ATRS-200	2000	**pb.**
ATRS-250	2500	**pb.**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Schachtleitern

Sicherheitssteigleiter 300
aus Edelstahl 1.4307 (AISI 304L) inkl. höhenverstellbaren Wandhaltern zur Dübelbefestigung für Mindestauftrittiefe 150mm, inkl. Befestigungsmaterial (Edelstahl-Durchsteckanker HST-R M10)
Holme: 57x25x2,5mm mit PVC-Kappen
Sprossen: aus U-Profil mit gelochter Auftrittfläche 30mm, lichte Breite 300mm, Tritthöhe 280mm

Artikel Nr.	Leiterlänge L mm	Sprossenzahl	€ / Stk.
SA3-61	610	3	pb.
SA3-89	890	4	pb.
SA3-117	1170	5	pb.
SA3-145	1450	6	pb.
SA3-173	1730	7	pb.
SA3-201	2010	8	pb.
SA3-229	2290	9	pb.
SA3-257	2570	10	pb.
SA3-285	2850	11	pb.
SA3-313	3130	12	pb.
SA3-341	3410	13	pb.
SA3-369	3690	14	pb.
SA3-397	3970	15	pb.
SA3-425	4250	16	pb.
SA3-453	4530	17	pb.
SA3-481	4810	18	pb.

- ab einer Leiterlänge von 3970 mm (Art. Nr. SA3-397) erfolgt die Lieferung in 2-Teilen inkl. Verbindungsmaterial

Sicherheitssteigleiter 400 mit Fallschutzschiene
aus Edelstahl 1.4307 (AISI 304L) inkl. höhenverstellbaren Wandhaltern zur Dübelbefestigung für Mindestauftrittiefe 150mm, inkl. Befestigungsmaterial (Edelstahl-Durchsteckanker HST-R M10)
Holme: 57x25x2,5mm mit PVC-Kappen
Sprossen: aus U-Profil mit gelochter Auftrittfläche 30mm, lichte Breite 400mm, Tritthöhe 280mm
Hinweis: Wartungsdeckel mind. Ø800mm oder 800x800mm

Artikel Nr.	Leiterlänge L mm	Sprossenzahl	€ / Stk.
SFA4-285	2850	11	pb.
SFA4-313	3130	12	pb.
SFA4-341	3410	13	pb.
SFA4-369	3690	14	pb.
SFA4-397	3970	15	pb.
SFA4-425	4250	16	pb.
SFA4-453	4530	17	pb.
SFA4-481	4810	18	pb.
SFA4-509	5090	19	pb.
SFA4-537	5370	20	pb.
SFA4-565	5650	21	pb.
SFA4-593	5930	22	pb.
SFA4-621	6210	23	pb.

Zubehör Leiter 300

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
EH-VSD-3	Einsteighilfe mit Doppelholm, versenkbar, Länge 1800mm (geeignet ab Leiterlänge 2010mm)	pb.
EH-VS	Einholm-Einsteighilfe versenkbar oder herausnehmbar, Länge 1500mm	pb.

Zubehör Leiter 400

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
EH-FSS	Einsteighilfe aufsteckbar auf Sicherheits-fallschutzschiene, Höhe 1260mm	pb.
SL-BFD	Sicherheitsläufer mit Bandfalldämpfer und Sicherheitskarabinerhaken	pb.
BSSG	Brust-Schulter-Sicherheitsgurt	pb.









Andere Leiterlängen und Ausführungen auf Anfrage

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

beton@pwn.at

UMWELTTECHNIK




VERKEHRSTECHNIK



ENTWÄSSERUNGSTECHNIK



KANALTECHNIK

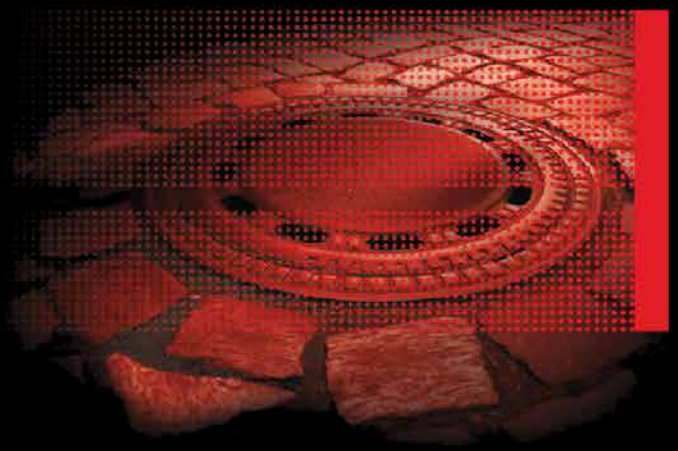

Umfangreiches Beton- Abhollager in
2340 Mödling, Im Felberbrunn 2

wallner & neubert
Wassertechnik für Lebensräume

TIBA
KIRCHDORFER
CONCRETE SOLUTIONS

Inhaltsverzeichnis

6. Abwasserschieber, Rückstauverschlüsse

6	**Abwasserschieber, Rückstauverschlüsse**	
6.1	Schieber gehäuselos, Absperrschächte	162
6.2	Abwasserschieber	166
6.3	Rückstauklappen	168
6.4	Rückstauverschlüsse	170
6.5	MwStop-Rückstauventil	175



Gehäuselose Schieber, Rückstauklappen

TESACO®







Schieber gehäuselos

Preisgruppe 098




Unser Lieferprogramm umfasst:

- Schieber
- Schieberantriebe
- Drosselschieber
- Schachtadapter
- Schütze und Dammplatten
- Rückstauklappen
- Rohrklappen
- Rinnenschieber
- Abflussbegrenzer

Handzugschieber aus Edelstahl 1.4301, Type A2

mit Handgriff, Dübelversion, Schieberrahmen, Platte und Führungen aus Edelstahl 1.4301, Plattenabdichtung aus abwasserbeständigem Neopren, Wandabdichtung bauseits (Empfehlung: Silikon), einschließlich Wandhalterung und Handgriff, direkt auf Schieberplatte montiert, Verlängerungen auf Anfrage, Handzugschieber auch in Edelstahl 1.4571/1.4401 lieferbar


Artikel Nr.	DN	Mindestein-bautiefe mm	Maß L1 mm	Gewicht kg	€ / Stk.
TE-C2010-A2-150	150	520	360	10	**1.140,00**
TE-C2010-A2-200	200	620	410	15	**1.210,00**
TE-C2010-A2-250	250	720	460	37	**1.520,00**
TE-C2010-A2-300	300	820	510	42	**2.040,00**
TE-C2010-A2-400	400	1000	610	62	**2.220,00**
TE-C2010-A2-500	500	1200	710	82	**2.790,00**
TE-C2010-A2-600	600	1400	810	92	**3.240,00**

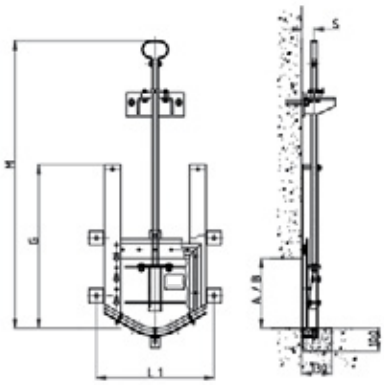

Drosselschieber aus Edelstahl 1.4301, Type A2

mit Spindel, Dübelversion, Schieberrahmen, Platte und Führungen aus Edelstahl 1.4301, Skala zur Einstellung des Plattenhubes Plattenabdichtung aus abwasserbeständigem Neopren, Wandabdichtung bauseits (Empfehlung: Silikon), Spindelmutter aus Aluminiumbronze, Spindel aus Edelstahl 1.4571 / 1.4404, einschließlich Schieberantrieb Typ 100 ST


Artikel Nr.	DN	Mindestein-bautiefe mm	Maß L1 mm	Gewicht kg	€ / Stk.
TE-F2001-A2-150	150	620	360	15	**1.190,00**
TE-F2001-A2-200	200	730	410	20	**1.270,00**
TE-F2001-A2-250	250	820	460	42	**1.610,00**
TE-F2001-A2-300	300	920	510	47	**2.150,00**
TE-F2001-A2-400	400	1140	610	67	**2.930,00**
TE-F2001-A2-500	500	1350	710	87	**3.410,00**
Stellungsanzeige zur leichteren Einstellung des Drosselschiebers (Mindesteinbautiefe + 80 mm)					
TE-STELLUNG	-	-	-	-	**240,00**

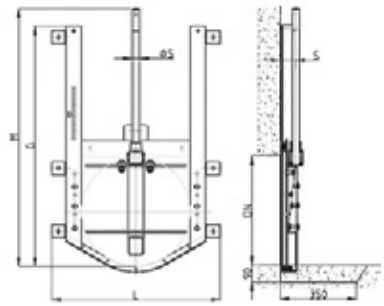

Gewindeschieber aus Edelstahl 1.4301, Type A2

Gewindeschieber mit Spindel, Dübelversion, Schieberrahmen, Platte und Führungen aus Edelstahl 1.4301, Plattenabdichtung aus abwasserbeständigem Neopren, Wandabdichtung bauseits (Empfehlung: Silikon), Spindelmutter aus Aluminiumbronze, Spindel aus Edelstahl 1.4571 / 1.4404, einschließlich Schieberantrieb Typ 100 ST

Artikel Nr.	DN	Mindestein-bautiefe mm	Maß L1 mm	Gewicht kg	€ / Stk.
TE-C2001-A2-150	150	620	360	15	**1.140,00**
TE-C2001-A2-200	200	730	410	20	**1.210,00**
TE-C2001-A2-250	250	820	460	42	**1.520,00**
TE-C2001-A2-300	300	920	510	47	**2.040,00**
TE-C2001-A2-400	400	1140	610	67	**2.220,00**
TE-C2001-A2-500	500	1350	710	87	**2.790,00**
TE-C2001-A2-600	600	1530	810	97	**3.240,00**
• Spindelverlängerungen, Flanschversion, Gewindeschieber aus Edelstahl 1.4571/1.4401 auf Anfrage					

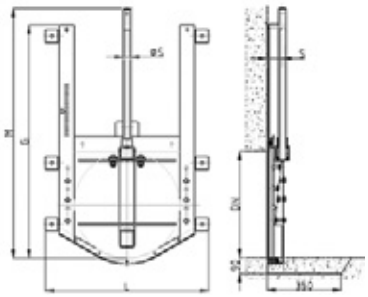

ACHTUNG:
Bei allen Schiebern ist standardmäßig die Schieber-Vorderseite die Druckseite!

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Schieber gehäuselos, Zubehör

Befestigungsdübel-Set
aus Edelstahl 1.4571 für Gewindeschieber


Artikel Nr.	für DN	€ / Stk.
TE-SET1A4-15-20	150-200	**105,00**
TE-SET1A4-25-30	250-300	**138,00**
TE-SET1A4-40-60	400-600	**207,00**

Bedienungsschlüssel Vierkant 21/25

Artikel Nr.	Länge mm	€ / Stk.
TE-N1001	1200	**115,00**

Sonderausführung Adapter vorgerundet für Rundschächte

Schieber C20-001/2 mit Vierkantantrieb
nach Blatt D10-001ST
schlüsselbetätigt





Weitere Ausführungen (Rinnenschütze, E-Antriebe) auf Anfrage:



Rinnenschütz mit
E-Antrieb

Rinnenschütz mit
Handantrieb





E-Antrieb mit
Konsolenständer

Tesaco Schieber der C20 Serie
mit E-Antrieb



Tesaco Schieber der C20 Serie
Umlenkgetriebe



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Absperrschächte

Preisgruppe 000

PURATOR-Absperrschacht PSS (Plattenschieberschacht)

zum Verschluss von Abwasserrohrleitungen in Havariefällen, zum Schutz des Kanalnetzes vor wassergefährdenden Stoffen. Anschlussfertige Schächte mit elektrisch oder händisch betriebenen Plattenschiebern mit nicht steigender Spindel. Steuerung und Sensorik auf Anfrage erhältlich

Artikel Nr.	Innen-Ø D mm	Zulauf-tiefe Zt mm	Ablauf-tiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Zu-/Ablauf DN/AD	Gewicht t	gr. Stück-gew. t
PSS10-10EA-D	1000	1380	1390	1675	110	2,3	1,5
PSS10-10HR-D	1000	1380	1390	1675	110	2,3	1,5
PSS10-15EA-D	1000	1380	1390	1675	160	2,3	1,5
PSS10-15HR-D	1000	1380	1390	1675	160	2,3	1,5
PSS10-20EA-D	1000	1380	1390	1675	200	2,3	1,5
PSS10-20HR-D	1000	1380	1390	1675	200	2,3	1,5
PSS15-25EA-D	1500	1770	1780	2120	250	3,9	2,9
PSS15-25HR-D	1500	1770	1780	2120	250	3,9	2,9
PSS15-30EA-D	1500	1770	1780	2120	315	3,9	2,9
PSS15-30HR-D	1500	1770	1780	2120	315	3,9	2,9
PSS15-40EA-D	1500	2020	2030	2370	400	4,1	3,1
PSS15-40HR-D	1500	2020	2030	2370	400	4,1	3,1

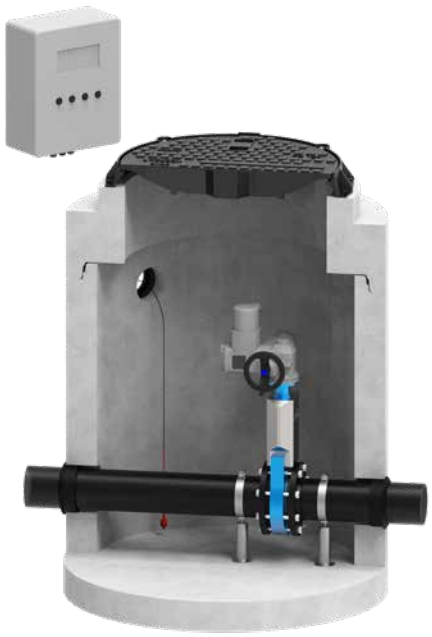

Ausführung EA


Ausführung Handrad HR:
Durch ein Handrad kann der Plattenschieber händisch geschlossen oder geöffnet werden. Dafür ist das Einsteigen in den Schacht erforderlich.
Weitere Antriebe auf Anfrage.

Ausführung E-Antrieb EA:
Der automatische Betrieb mittels elektrischem Antrieb erfordert eine zusätzliche Steuerung. Die Steuerung PWN-EAS bietet die Möglichkeit mittels einem potentialfreien Kontakt den Schieber automatisch zu schließen. Der Schließbefehl kann z.B von einer Alarmanlage erfolgen. Bei Stromausfall kann der Schieber über das Handrad am E-Antrieb händisch geschlossen oder geöffnet werden (Einsteig in den Schacht erforderlich)

PURATOR-Absperrschacht GHS (gehäuseloser Schieber)

zum Schutz des Kanalnetzes vor wassergefährdenden Stoffen.
Anschlussfertige Schächte mit elektrisch oder händisch über Bedienschlüssel betriebenen gehäuselosen Schiebern mit nicht steigender Spindel. Steuerung und Sensorik auf Anfrage

Artikel Nr.	Innen-Ø D mm	Zulauf-tiefe Zt mm	Ablauf-tiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Zu-/Ablauf DN/AD	Gewicht t	gr. Stück-gew. t
GHS10-15BS-D	1000	1205	1215	1475	160	2,0	1,2
GHS10-15EA-D	1000	1205	1215	1475	160	2,0	1,2
GHS10-20BS-D	1000	1205	1215	1475	200	2,0	1,2
GHS10-20EA-D	1000	1205	1215	1475	200	2,0	1,2
GHS10-25BS-D	1500	1645	1655	1970	250	3,6	2,5
GHS10-25EA-D	1500	1645	1655	1970	250	3,6	2,5
GHS10-30BS-D	1500	1645	1655	1970	315	3,6	2,5
GHS10-30EA-D	1500	1645	1655	1970	315	3,6	2,5
GHS10-40BS-D	1500	1645	1655	1970	400	3,6	2,5
GHS10-40EA-D	1500	1645	1655	1970	400	3,6	2,5
GHS10-50BS-D	1500	1895	1905	2220	500	4,0	2,9
GHS10-50EA-D	1500	1895	1905	2220	500	4,0	2,9

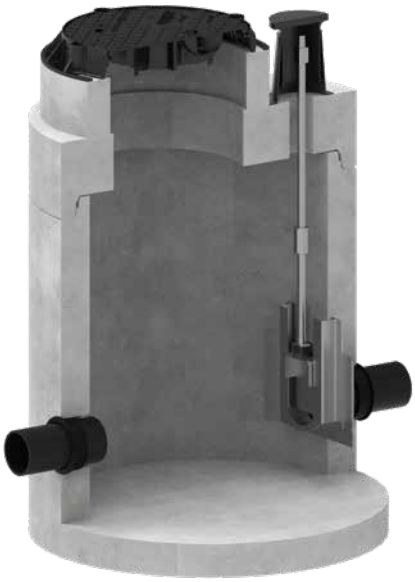

Ausführung BS

Ausführung Bedienschlüssel BS:
Mit dem Bedienschlüssel wird der Schieber über die Straßenkappe händisch geschlossen oder geöffnet. Das Einsteigen in den Schacht ist nicht erforderlich.
Weitere Antriebe auf Anfrage.

Ausführung E-Antrieb EA:
Der automatische Betrieb mit elektrischem Antrieb erfordert eine zusätzliche Steuerung. Der Antrieb wird auf Grund der Überflutungsgefahr des Schachtes außerhalb und oberhalb des Schachtes auf einem Antriebsständer montiert. Der Schacht kann nicht auf Gehwegen oder Fahrflächen situiert werden. In Kombination mit der Steuerung PWN-EAS kann der Schließbefehl potentialfrei durch z.b eine Alarmanlage erfolgen. Bei Stromausfall kann der Schieber über das Handrad am E-Antrieb händisch geschlossen oder geöffnet werden. Dafür ist der Einsteig in den Schacht nicht erforderlich

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

HAWLE Abwasserschieber 4806
mit Steckscheibe und Losflansch

Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
HA4806-080	*	80	**1.094,00**
HA4806-100	*	100	**1.285,00**
HA4806-125	**	125	**1.951,00**
HA4806-150	**	150	**2.215,00**
HA4806-200	***	200	**3.098,00**



Spindelmuffenadapter

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
HA-MUFFENADAP-K	80-100	**1,27**
HA-MUFFENADAP-G	125-150	**1,27**

* Bei E2-Einbaugarnitur (9000E2 / 9500E2) DN 80 - DN 100 Spindelmuffenadapter HA-MUFFENADAP-K verwenden.

** Bei E2-Einbaugarnitur (9000E2 / 9500E2) DN 125 - DN 150 Spindelmuffenadapter HA-MUFFENADAP-G verwenden.

*** Bei E2-Einbaugarnitur (9000E2 / 9500E2) DN 150 verwenden.

Handrad 7800
für HAWLE Schieber und Ventile, Werkstoff Stahl

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
HA7800-050	50	**17,60**
HA7800-080	65-80	**26,00**
HA7800-100	100	**35,80**
HA7800-125-150	125-150	**50,90**
HA7800-200	200	**77,90**
HA7800-250-350	250-350	**149,10**
HA7800-400-500	400-500	**402,00**



Betätigungsschlüssel 3420
Länge = 1227 mm

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
HA3420	für E-Schieber und Combi-Armaturen	**155,80**



HAWLE Einbaugarnitur 9000 E2/ E3
starre Ausführung für E2/ E3-Schieber und Combi-E2-Armaturen, Rohrdeckung 1500 mm

Artikel Nr.	für DN	€ / Stk.
HA9000E2-100-15	50/65/80/100	**80,80**
HA9000E2-150-15	125/150	**112,10**
HA9000E2-200-15	200	**121,00**



HAWLE Einbaugarnitur 9500 E2/ E3
teleskopische Ausführung für E2/ E3-Schieber und Combi-E2-Armaturen, Rohrdeckung 1300-1800 mm

Artikel Nr.	für DN	€ / Stk.
HA9500E2-100-18	50/65/80/100	**139,30**
HA9500E2-150-18	125/150	**168,20**
HA9500E2-200-18	200	**181,80**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

HAWLE Rückflussverhinderer 9841
mit einseitigem Losflansch und
integrierter Flanschdichtung
Entleerungsöffnung im Gehäuse



Artikel Nr.	DN	PN	€ / Stk.
HA9841-050	50	16	**391,00**
HA9841-080	80	16	**446,00**
HA9841-100	100	16	**556,00**
HA9841-150	150	16	**995,00**
HA9841-200	200	10	**1.748,00**

HAWLE Y-Stück 8754
mit allseitigem Flanschanschluss
aus Sphäroguss
epoxy-pulverbeschichtet



Artikel Nr.	DN	PN	€ / Stk.
HA8754-080	50	16	**547,00**
HA8754-100	65	16	**696,00**
HA8754-150	65	16	**1.066,00**

HAWLE Be- und Entlüftungsventil 9863
mit Flansch, epoxy-pulverbeschichtet
selbsttätiges, stufenloses Be- und Entlüftungs-
ventil für Abwasser
max. Entlüftungsleistung: 440 m³/h
max. Entlüftungsquerschnitt: 480 mm²



Artikel Nr.	DN	Betriebs-druck	€ / Stk.
HA9863-050	50	0 bis 16 bar	**2.667,00**
HA9863-080	80	0 bis 16 bar	**2.783,00**
HA9863-100	100	0 bis 16 bar	**2.967,00**
HA9863-150	150	0 bis 16 bar	**3.181,00**

HAWLE Be- und Entlüftungsventil 9863
mit Flansch, Niro
selbsttätiges, stufenloses Be- und Entlüftungs-
ventil für Abwasser
max. Entlüftungsleistung: 440 m³/h
max. Entlüftungsquerschnitt: 480 mm²



Artikel Nr.	DN	Betriebs-druck	€ / Stk.
HA9864-050	50	0 bis 16 bar	**4.950,00**
HA9864-080	80	0 bis 16 bar	**5.113,00**
HA9864-100	100	0 bis 16 bar	**5.188,00**
HA9864-150	150	0 bis 16 bar	**5.857,00**

HAWLE Hilfsabsperrung 3735
Absperrelement in Kombination mit
Be- und Entlüftungsventilen



Artikel Nr.	DN	PN	€ / Stk.
HA4806-080	50	10	**1.094,00**
HA8754-100	65	16	**696,00**
HA8754-150	65	16	**1.066,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Rückstauklappe aus Gusseisen, Type GG - Dübelversion

Rahmen und Klappe aus GG-25, Klappendichtung aus abwasserbeständigem Neopren, Rahmendichtung auswechselbar, aus korrosionsfester, zinkfreier Bronze, Wandabdichtung aus abwasserbeständigem Neopren, Lagerwelle und Schrauben aus Edelstahl 1.4571 / 1.4404, Lagerbuchse aus korrosionsfester, zinkfreier Bronze, strahlentrostet SA 2,5 .Zinkgrundierung mit 400 µm Epoxy Deckanstrich

Artikel Nr.	DN	Maß P mm	Gewicht kg	€ / Stk.
TE-G1020-GG-200	200	400	18	**820,00**
TE-G1020-GG-250	250	450	20	**1.080,00**
TE-G1020-GG-300	300	500	22	**1.130,00**
TE-G1020-GG-400	400	600	35	**1.860,00**
TE-G1020-GG-450	450	700	40	**2.340,00**
TE-G1020-GG-500	500	800	50	**2.510,00**
TE-G1021-GG-600	600	900	80	**3.140,00**

- Flanschversion auf Anfrage






Selbsttätige Rückstauklappe aus Gusseisen mit Pendelgewicht, Type GG - Dübelversion

Rahmen und Klappe aus GG-25, Klappendichtung aus abwasserbeständigem Neopren, Rahmendichtung auswechselbar, aus korrosionsfester, zinkfreier Bronze, Wandabdichtung aus abwasserbeständigem Neopren, Lagerwelle und Schrauben aus Edelstahl 1.4571 / 1.4404, Lagerbuchse aus korrosionsfester, zinkfreier Bronze, strahlentrostet SA 2,5. Zinkgrundierung mit 400 µm Epoxy Deckanstrich

Artikel Nr.	DN	Maß P mm	Gewicht kg	€ / Stk.
TE-G1005-GG-250	250	450	31	**1.120,00**
TE-G1005-GG-300	300	500	34	**1.180,00**
TE-G1005-GG-450	450	700	88	**2.420,00**

- Flanschversion sowie Rückstauklappe mit Pendelgewicht in Edelstahl auf Anfrage






Rohrklappe aus Gusseisen „Froschklappe“ (reine Auslaufklappe, nicht rückstaugeeignet), Type GG - Dübel/Flanschversion

Rohrklappe zum Andübeln/Anflanschen, Rahmen und Klappe aus GG-25, Klappendichtung aus abwasserbeständigem Neopren, Lagerwelle und Schrauben aus Edelstahl 1.4571 / 1.4404, Doppelgelenk, Strahlentrostet SA 2,5. Zinkgrundierung mit 400 µm Epoxy Deckanstrich

Artikel Nr.	DN	L mm	S mm	Gewicht kg	€ / Stk.
TE-G1003-GG-080	80	110	40	5	**220,00**
TE-G1003-GG-125	125	130	40	9	**295,00**
TE-G1003-GG-150	150	140	40	12	**325,00**
TE-G1003-GG-200	200	155	40	16	**495,00**
TE-G1003-GG-250	250	170	40	24	**650,00**
TE-G1003-GG-300	300	180	60	31	**775,00**





Flanschverbindung
(Flanschtyp: PN10)

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Rückstauklappe aus Edelstahl 1.4301 Stahl, Type A2

Rückstauklappe mit einfachem Deckel, Dübelversion, Rahmen und Klappe aus Edelstahl 1.4301, Klappendichtung aus Neopren, Wellen aus Edelstahl 1.4301

Art. Nr.	DN	Gewicht kg	€/Stk.
TE-G1030-A2-100	100	6	**700,00**
TE-G1030-A2-150	150	8	**780,00**
TE-G1030-A2-200	200	10	**950,00**
TE-G1030-A2-250	250	15	**1.040,00**
TE-G1030-A2-300	300	20	**1.180,00**
TE-G1030-A2-400	400	27	**1.610,00**
TE-G1030-A2-500	500	38	**2.280,00**
TE-G1030-A2-600	600	45	**2.650,00**
TE-G1030-A2-700	700	65	**3.040,00**
TE-G1030-A2-800	800	80	**3.470,00**
TE-G1030-A2-101	1000	110	**4.200,00**

- Rückstauklappe aus Edelstahl A4 auf Anfrage



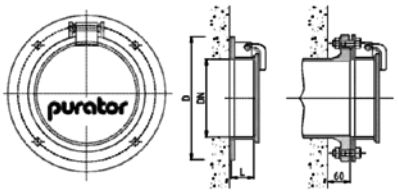

Wandbefestigung mit Dübel

Flanschverbindung (Flanschtyp: PN10)

Zubehör

für Rückstauklappen

Art. Nr.	Bezeichnung	für DN	€/Stk.
Zubehör für Rückstauklappen aus Gusseisen			
TE-SET2A4-20-40	Befestigungsdübel-Set aus Edelstahl 1.4571	200-400	**89,00**
TE-SET2A4-45-50	Befestigungsdübel-Set aus Edelstahl 1.4571	450-500	**125,00**
TE-SET2A4-60	Befestigungsdübel-Set aus Edelstahl 1.4571	600	**189,00**
TE-SET2A4-70-12	Befestigungsdübel-Set aus Edelstahl 1.4571	700-1200	**315,00**
Zubehör für Rückstauklappen aus Stahl			
TE-SET3A4-10-60	Befestigungsdübel-Set aus Edelstahl 1.4571	100-600	**70,00**
TE-SET3A4-70-80	Befestigungsdübel-Set aus Edelstahl 1.4571	700-800	**138,00**
TE-SET3A4-90-12	Befestigungsdübel-Set aus Edelstahl 1.4571	900-1200	**138,00**
Zubehör für Rohrklappe (Froschklappe) TE-G1003 + TE-G1004			
TE-SET4A4-8-125	Befestigungsdübel-Set aus Edelstahl 1.4571	80-125	**70,00**
TE-SET4A4-15-20	Befestigungsdübel-Set aus Edelstahl 1.4571	150-200	**105,00**
TE-SET4A4-25-30	Befestigungsdübel-Set aus Edelstahl 1.4571	250-300	**138,00**
TE-SET4A4-40-60	Befestigungsdübel-Set aus Edelstahl 1.4571	400-600	**125,00**

Schachtadapter für Rückstauklappen

aus Edelstahl 1.4301 für Rundschächte

Artikel Nr.	für DN	Gewicht kg	€ / Stk.
TE-ADAPTA2RK150	150	4	**360,00**
TE-ADAPTA2RK200	200	5	**365,00**
TE-ADAPTA2RK250	250	11	**430,00**
TE-ADAPTA2RK300	300	12	**485,00**
TE-ADAPTA2RK350	350	15	**575,00**
TE-ADAPTA2RK400	400	18	**775,00**
TE-ADAPTA2RK500	500	24	**1.055,00**
TE-ADAPTA2RK600	600	27	**1.265,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Rückstauverschlüsse

Preisgruppe 252

Rückstauverschluss mit automatisch wirkender Edelstahlklappe und Reinigungsöffnung

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
HL710.0	126	222	110	0,72	**304,54**
HL712.0	128	222	125	0,73	**359,90**
HL715.0	164	246	160	1,33	**420,01**
HL720.0	177	260	200	1,34	**616,40**



Rückstauverschluss mit automatisch wirkender Edelstahlklappe und Reinigungsöffnung

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
HL710	302	222	110	2,02	**304,54**
HL712	315	222	125	2,09	**359,90**
HL715	375	246	160	3,76	**420,01**
HL720	445	260	200	4,06	**616,40**



Rückstauverschluss mit automatisch wirkender Edelstahlklappe, zusätzlicher Handabsperrung und Reinigungsöffnung

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
HL710.1	302	220 - 220	110	2,18	**475,43**
HL712.1	316	220 - 320	125	2,24	**572,47**
HL715.1	376	266 - 356	160	3,38	**764,34**
HL720.1	445	248 - 348	200	3,68	**936,73**



Senkrechter Rückstauverschluß mit Handabsperrung automatisch wirkende Edelstahlklappe mit integriertem Auftriebskörper, zusätzlicher Handabsperrung und Reinigungsöffnung

Artikel Nr.	Länge mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
HL710.1V	302	110	1,97	**512,22**



Rückstauverschluss
mit zwei automatisch wirkenden Edelstahlklappen, zusätzlicher Handabsperrung und Reinigungsöffnung.

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
HL710.2	490	220-320	110	4,4	**662,48**
HL712.2	503	220-320	125	4,5	**803,26**
HL715.2	590	265-355	160	7,2	**890,25**
HL720.2	615	250-350	200	7,5	**1.478,71**



Rückstauverschluss für fäkalienhältiges Abwasser laut ÖNORM B2501:2015
mit elektronisch geregelter Klappe, zusätzlicher Handabsperrung und Reinigungsöffnung
optische Funktionsanzeige, optische und akustische Störungsanzeige am elektronischen Steuermodul sowie Schnittstelle zum Anschluss an PC´s oder Gebäudeleittechnik und Notstromversorgung über Akku

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
HL710.2EPC	490	220-320	110	6,24	**3.640,76**
HL712.2EPC	503	220-320	125	6,19	**3.867,04**
HL715.2EPC	590	266-356	160	7,97	**4.094,92**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser
mit zwei automatischen Kunststoffklappen, zusätzlicher Handabsperrung und Reinigungsöffnung

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
373050	196	80	50	0,5	**173,30**
373070	282	137	75	0,7	**264,60**



Rückstauverschluss Staufix
mit einer Kunststoffklappe, mit Notverschluss, für fäkalienfreies Abwasser

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
3720100	389	230	110	1,9	**311,40**
3720125	515	306	125	2	**415,10**
3720150	526	306	160	3,7	**415,10**
3720200	590	306	200	4	**415,10**



Rückstauverschluss Staufix
mit zwei Kunststoffklappen, mit Notverschluss, für fäkalienfreies Abwasser

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
3730100	389	230	110	2,1	**397,50**
3730125	515	306	125	2,1	**518,90**
3730150	526	306	160	3,3	**518,90**
3730200	590	306	200	3,6	**518,90**



Rückstauverschluss Staufix Control
mit zwei Kunststoffklappen, mit Notverschluss, für fäkalienfreies Abwasser
mit optischer und akustischer Warnung bei Rückstau

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
3770100	389	230	110	3,1	**611,10**
3770125	515	306	125	3,2	**730,40**
3770150	526	306	160	5,8	**730,40**
3770200	590	306	200	6,1	**730,40**



Alle Rückstauverschlüsse der Serie Staufix sind auch in Ausführung zum direkten Einbau in die Bodenplatte lieferbar
Varianten: mit ausfliesbarem Deckel oder
mit schwarzem Kunststoffdeckel
Einbautiefe: DN 90-100 von 287 - 410 mm
DN 125-200 von 341 - 464 mm



Univa Rohrklappe
aus Kunststoff zur Verwendung als Schlussstück

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
379100	120	230	110	0,26	**216,90**
379125	136	306	125	0,32	**284,30**
379150	142	306	160	0,54	**375,60**
379200	170	306	200	2,04	**429,50**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Rückstauverschlüsse für fäkalienfreies Abwasser

Rückstaudoppelverschluss Staufix SWA
zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung,
mit Spitzende und Muffe.

Artikel Nr.	Länge mm	Einbautiefe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
373100-10	642	422	110	5,06	**655,90**
373125-10	645	422	125	5,06	**655,90**
373150-10	656	422	160	5,06	**655,90**
373200-10	720	422	200	5,06	**655,90**



Rückstaudoppelverschluss Staufix SWA
zum Einbau in die Bodenplatte
mit ausfliesbarer Abdeckung(X), oder mit schwarzer Abdeckung(S)

Artikel Nr.	Länge mm	Einbautiefe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
373100-10X(S)	642	394	110	15,32	**965,20**
373125-10X(S)	645	387	125	15,32	**965,20**
373150-10X(S)	656	370	160	15,32	**965,20**
373200-10X(S)	720	348	200	15,32	**965,20**



Umrüstsätze für Staufix SWA für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser

Umrüstsatz auf Staufix FKA Komfort
für Staufix Ausführung Bodenplatte und Ausführung freiliegende Abwasserleitung,
mit Komfort-Schaltgerät und Ablauf inkl. Multistop

Artikel Nr.	DA	€ / Stk.
380093	100-200	**2.720,20**



Umrüstsatz auf Pumpfix F Komfort
für Staufix Ausführung freiliegende Abwasserleitung
mit Komfort-Schaltgerät und Ablauf inkl. Multistop

Artikel Nr.	DA	€ / Stk.
380097	100-200	**3.311,80**



Umrüstsatz auf Pumpfix F Komfort
für Staufix Ausführung Bodenplatte
mit Komfort-Schaltgerät, mit ausfliesbarer Abdeckung, Klasse A 15 und Ablauf inkl. Multistop

Artikel Nr.	DA	€ / Stk.
380098	100-200	**3.804,80**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Komfort
für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015
zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung
mit Spitzende und Muffe, Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweise,
mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik



Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
384100	642	422	110	13,5	**2.942,30**
384125	645	422	125	13,5	**2.942,30**
384150	656	422	160	13,5	**2.942,30**
384200	720	422	200	13,5	**2.942,30**

Fäkalien Rückstauautomat Staufix FKA Komfort
für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015
zum Einbau in die Bodenplatte
mit Spitzende und Muffe, mit ausfliesbarer Abdeckung(X) oder schwarzer Abdeckung(S),
mit Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweise mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik
Einbautiefe: 486-640 mm, Aussparungsmaße 750 x 750 mm



Abbildung ohne Spitzende und Muffe

Artikel Nr.	Länge mm	Einbautiefe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
384100X(S)	642	394	110	22,5	**3.549,50**
384125X(S)	645	387	125	22,5	**3.549,50**
384150X(S)	656	370	160	22,5	**3.549,50**
384200X(S)	720	348	200	22,5	**3.549,50**

Rückstaupumpanlage Pumpfix F Komfort
für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015
zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung mit Spitzende und Muffe,
im Normalzustand freier Rohrquerschnitt, motorische Verriegelung der Rückstauklappe,
Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweise,
mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik



Abbildung ohne Spitzende und Muffe

Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
324100	642	422	110	15,9	**3.581,70**
324125	645	422	125	15,9	**3.581,70**
324150	656	422	160	16,2	**3.581,70**
324200	720	422	200	18,0	**3.581,70**

Rückstaupumpanlage Pumpfix F Komfort
für fäkalienhaltige Abwasser laut ÖNORM B2501:2015
zum Einbau in die Bodenplatte mit Spitzende und Muffe
mit ausfliesbarer Abdeckung und Ablauf(X) oder mit schwarzer Abdeckung und Ablauf(S)
Einbautiefe: 486-640 mm, Aussparungsmaße 750 x 750 mm



Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
324100X(S)	642	394	110	33,5	**4.123,40**
324125X(S)	645	387	125	33,5	**4.123,40**
324150X(S)	656	370	160	33,5	**4.123,40**
324200X(S)	720	348	200	33,5	**4.123,40**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Rückstauhebeanlage

für Gefälleleitungen für fäkalienhältiges und fäkalienfreies Abwasser laut ÖNORM B2501:2015

Ecolift

zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung
freier Rohrquerschnitt im Normalzustand,
motorische Verriegelung der Rückstauklappe
Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis
mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik



Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
321100	642	405	110	25,5	**3.650,10**
321125	645	405	125	25,5	**3.650,10**
321150	656	405	160	25,5	**3.650,10**
321200	720	405	200	25,5	**3.650,10**

Ecolift

zum Einbau in die Bodenplatte
mit ausfliesbarer Abdeckung und Ablauf(X), oder schwarzer Abdeckung und Ablauf(S),
freier Rohrquerschnitt im Normalzustand
motorische Verriegelung der Rückstauklappe
Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis
mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik
Einbautiefe(T) von 486-640 mm, Aussparungsmaße 750 x 750 mm



Artikel Nr.	Länge mm	Höhe mm	DA	Gewicht kg	€ / Stk.
321100X(S)	642	394	110	30,0	**4.354,80**
321125X(S)	645	387	125	30,0	**4.354,80**
321150X(S)	656	370	160	30,0	**4.354,80**
321200X(S)	720	348	200	30,0	**4.354,80**

Digitale Produktinfos

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

MwStop® Rückstauventil

Preisgruppe 000

MwStop® schützt vor Rückstau, eindringendem Wasser und Fremdkörpern in Gebäuden, Abwasser- und Regenwasserleitungen. Zudem ist MwStop® ein wirksamer Schutz gegen Geruchsbelästigung aus der Kanalisation.

Funktionsweise:
Sobald Wasser in Fließrichtung durch das zu sichernde Rohr fließt, wird das MwStop® Ventil steigendem Druck ausgesetzt und nach oben gedrückt, so dass das Wasser ungehindert unterhalb des Ventils abfließen kann.
Der ansteigende Wasserdruck löst eine kontrollierte Schwallspülung aus, die für den regelmäßigen Abtransport von vorhandenen Sedimenten sorgt. Der dichte Abschluss verhindert zuverlässig unangenehme Gerüche im Leitungsnetz.
Sobald Wasser gegen die Fließrichtung durch das zu sichernde Rohr fließt, füllt sich das MwStop® Ventil und verhindert so wirksam den Rückstau des Wassers. Die Rückstauhöhe variiert je nach MwStop® Modell (maximal 8.000mm).

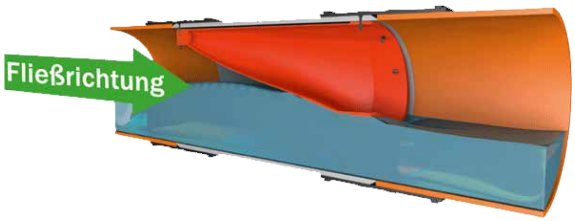



MwStop® STANDARD min. 2% GEFÄLLE
Geprüfter Rückstaudruck: Standard max. 5 m Wassersäule/ Soft max. 3 m Wassersäule
Material: Edelstahl EN 1.4404/AISI 316 (optional PVC/PE)
Membrane: NBR (DN100 - DN300) bzw. EPDM (DN400 - DN1800)
Befestigung: Im Lieferumfang sind Dichtungen und Befestigungslaschen bis DN900 inkludiert




Artikel Nr.	Rohr Innen-Ø DN	Länge mm	€ / Stk.
Standard 5 m Wassersäule			
MWSTOP100	98 - 111	220	**803,40**
MWSTOP125	116 - 124	255	**901,25**
MWSTOP150	145,5 - 160,5	310	**1.009,40**
MWSTOP200	182 - 197	400	**1.823,10**
MWSTOP250	231 - 252	520	**2.410,20**
MWSTOP300	291 - 308	650	**3.378,40**


Artikel Nr.	Rohr Innen-Ø DN	Länge mm	€ / Stk.
Soft 3 m Wassersäule			
MWSTOP100S	98 - 111	220	**803,40**
MWSTOP125S	116 - 124	255	**901,25**
MWSTOP150S	145,5 - 160,5	310	**1.009,40**
MWSTOP200S	182 - 197	400	**1.823,10**
MWSTOP250S	231 - 252	520	**2.410,20**
MWSTOP300S	291 - 308	650	**3.378,40**

Einbaumöglichkeiten:

Bügelmontage im Schacht:

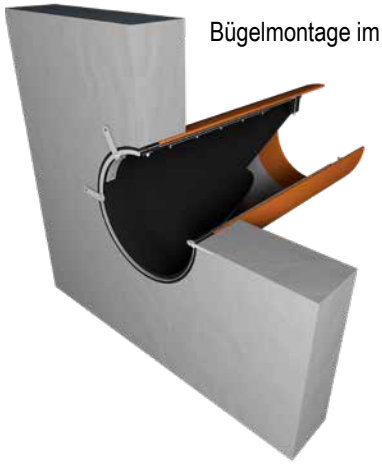

Einbau in Rohrleitung:

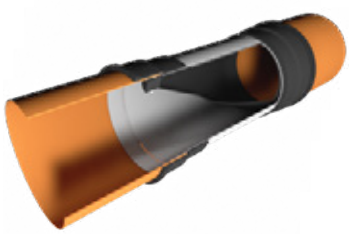


Einbau am Rohrende:



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

MwStop®
RÜCKSTAUVENTIL

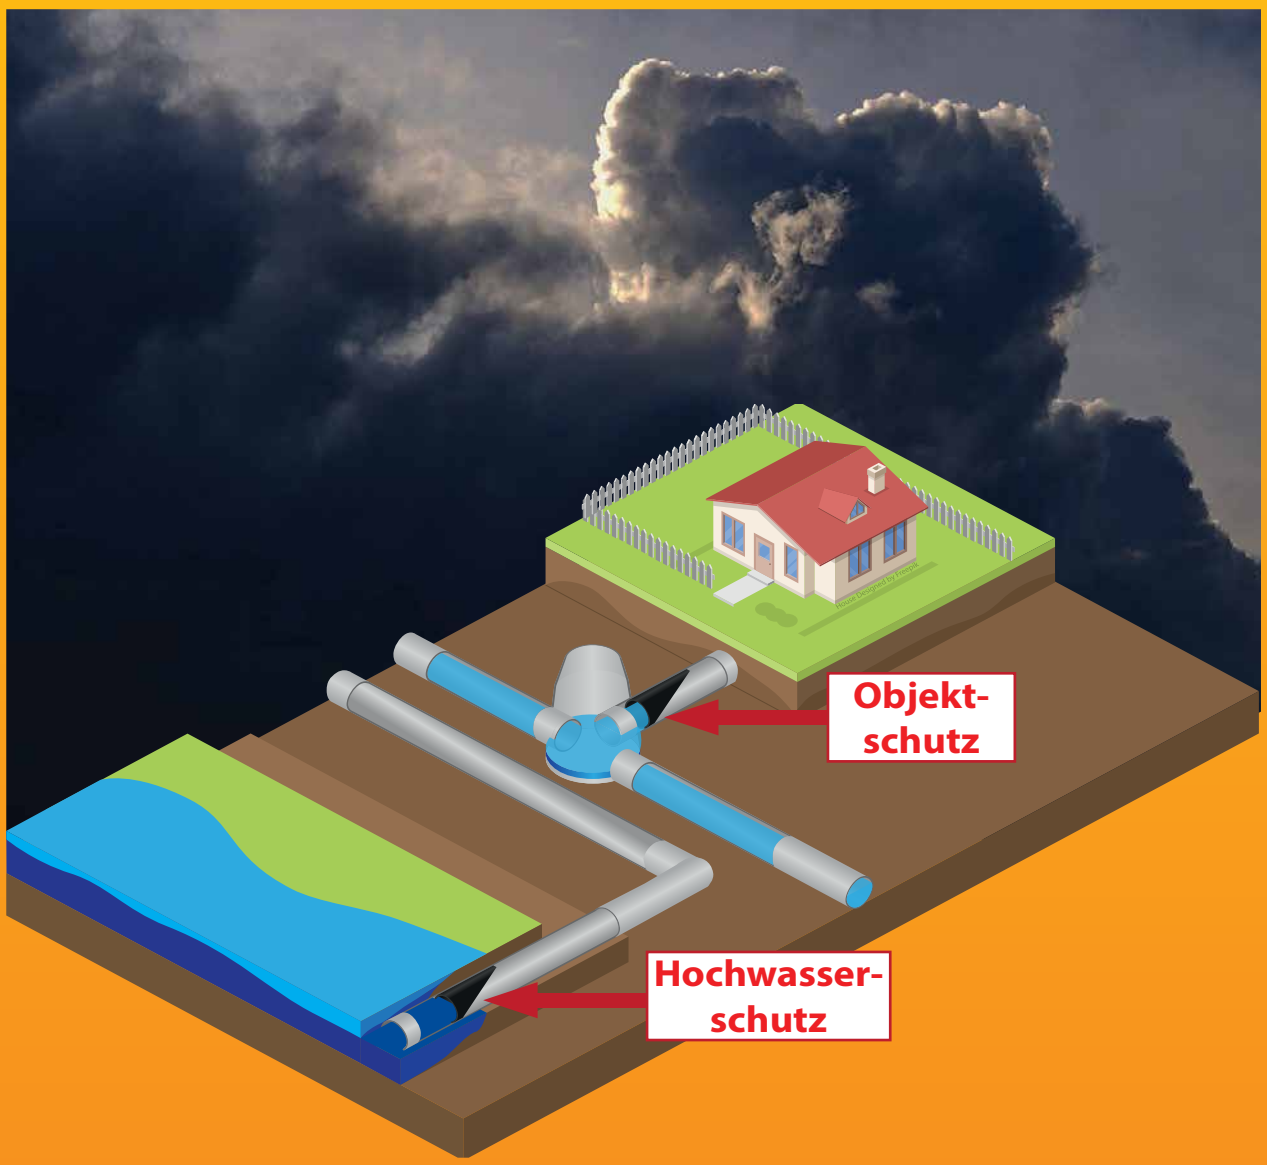


DIE INTELLIGENTE RÜCKSTAUSICHERUNG BIS DN2000

Der Schutz vor Rückstau ist heute wichtiger denn je. Durch den Klimawandel nehmen extreme Wetterereignisse immer weiter zu. Das Abwasserleitungssystem ist oft überlastet und kann die großen Wassermassen nicht mehr abtransportieren.
Schützen Sie Ihr Objekt vor den Gefahren von Hochwasser, Starkregen und der daraus resultierenden Überlastung des Abwasserleitungssystems. Auch technische Störungen oder ein Stromausfall bei Hebeanlagen kann zu einem Rückstau in Leitungen führen.
Mit unseren hochwertigen MwStop® Rückstauventilen sind Sie optimal geschützt, Schäden an Ihrem Eigentum werden vermieden und unangenehme Gerüche bleiben draußen.

Inhaltsverzeichnis
7. Abwassertechnik

7	**Abwassertechnik**	
7.1	Mineralölabscheider	178
7.2	Fettabscheider	186
7.3	Probeentnahmeschächte	194
7.4	Kläranlagen	195
7.5	Senkgruben	196

- Schlammfänge siehe Kap. 9.2

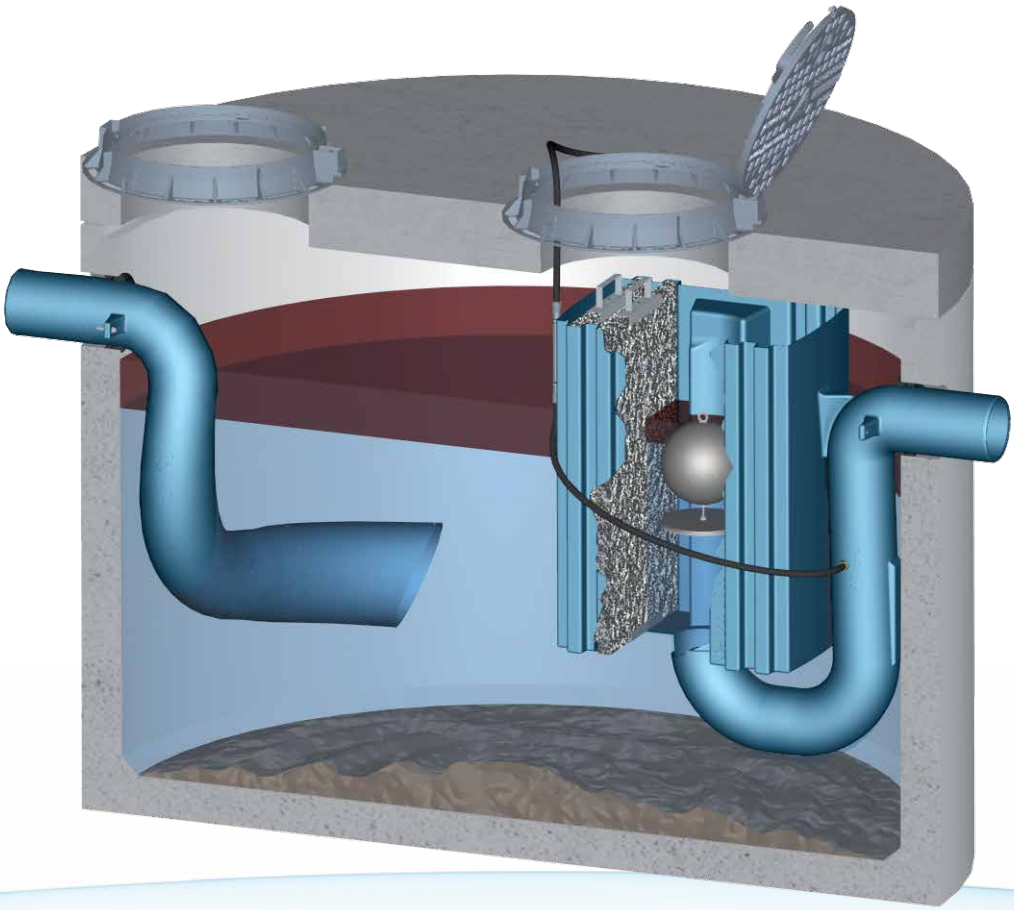

Leichtflüssigkeitsabscheider

Separator BLUE®









SepuratorBLUE® Mineralölabscheider
mit integriertem Schlammfang (SF) und integrierter Probenahmemöglichkeit
Komponentenzusammenstellung S-II-I-P nach EN 858,
Wartungsdeckel Klasse D400, **ÖNORM B5101 geprüft**

Artikel Nr.	NG	SF m³	Innen Ø D mm	Zu/Ablauf DN/AD mm	Zulauf-tiefe Zt mm	Ablauf-tiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gew. t
SB3C-10-06D	3	0,65	1000	160	710	760	1925	2,4	1,8
SB3C-12-12D	3	1,2	1200	160	695	745	2160	2,8	2,3
SB3C-15-20D	3	2,0	1500	160	645	695	2360	4,0	3,0
SB3C-20-35D	3	3,5	2000	160	645	695	2110	5,7	4,0
SB3C-20-50D	3	5,0	2000	160	645	695	2860	6,9	5,2
SB6C-10-06D	6	0,65	1000	160	710	760	1925	2,4	1,8
SB6C-12-12D	6	1,2	1200	160	695	745	2160	2,8	2,3
SB6C-15-20D	6	2,0	1500	160	645	695	2360	4,0	3,0
SB6C-20-35D	6	3,5	2000	160	645	695	2110	5,7	4,0
SB6C-20-50D	6	5,0	2000	160	645	695	2860	6,9	5,2
SB10C-12-12D	10	1,2	1200	160	695	745	2160	2,8	2,3
SB10C-15-20D	10	2,0	1500	160	645	695	2360	4,0	3,0
SB10C-20-40D	10	4,0	2000	160	645	695	2360	6,2	4,4
SB10C-20-50D	10	5,0	2000	160	645	695	2860	6,9	5,2
SB10C-25-70D	10	7,4	2500	160	645	695	2860	9,5	6,8
SB15C-15-15D	15	1,5	1500	200	715	765	2360	4,1	3,1
SB15C-20-30D	15	3,0	2000	200	715	765	2360	6,2	4,4
SB15C-20-45D	15	4,5	2000	200	715	765	2860	7,0	5,2
SB15C-25-35D	15	3,5	2500	200	715	765	2110	8,0	5,3
SB15C-25-45D	15	4,5	2500	200	715	765	2360	8,5	5,8
SB15C-25-70D	15	7,0	2500	200	715	765	2860	9,5	6,8
SB20C-20-20D	20	2,0	2000	200	715	765	2160	5,8	4,0
SB20C-20-30D	20	3,0	2000	200	715	765	2360	6,2	4,4
SB20C-20-45D	20	4,5	2000	200	715	765	2860	7,0	5,2
SB20C-25-35D	20	3,5	2500	200	715	765	2110	8,0	5,3
SB20C-25-45D	20	4,5	2500	200	715	765	2360	8,5	5,8
SB20C-25-70D	20	7,0	2500	200	715	765	2860	9,5	6,8

- Ø 1000 mm mit Dichtschacht-Falzausbildung
- Andere Nenngrößen und Schlammfanginhalte auf Anfrage

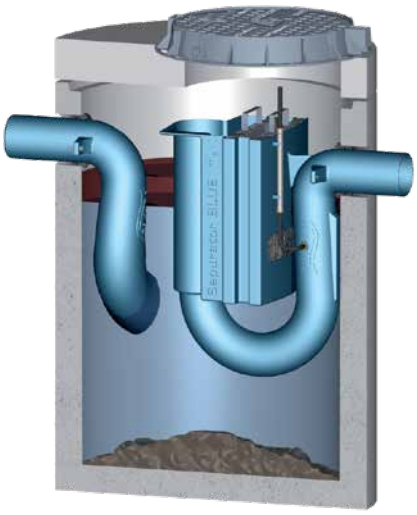

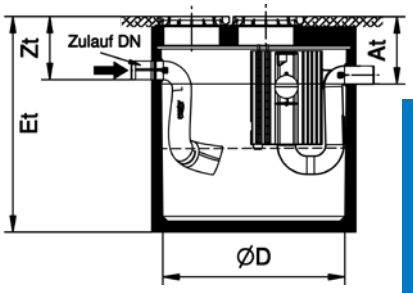

Digitale Produktinfos



Anlagenschema mit Kontrollschacht davor und Probeentnahmeschacht dahinter

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Zubehör für Mineralölabscheideranlagen

Preisgruppe 000

Warnanlagen

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
SE10001-BA	Warnanlage für Mineralölabscheider bestehend aus: Kontrolleinheit, Ölsonde mit 10m Kabel und Kabelaufhängung	878,59
SE-HLP-BA	Aufstausensor mit 10 m Kabel	266,77
SE-SLP-BA	Schlammsensor mit 10 m Kabel	595,34
SE-KKR-BA	Kabelklemmrohr zur Kabelverlängerung	59,74
KABEL-Ö-OB	Sondenkabel (lfm)	6,20
KLRA-110	Kabelleerrohranschluß DN110 Preisgruppe 091	324,40



Überwachung Zulaufverschluss

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
ÜWA-ZV-1	Überwachung für Zulaufverschluss bei PETROCLEAN-Anlagen	pb.

Wartungsmaterial

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
WASSERNACHWEISP	Wassernachweispaste zur Messung der Ölschichtdicke, Tube 150g	87,50
MÖA-WA-SET2	Wartungsset für Mineralölabscheider bestehend aus:Metallkoffer, Ölschichtdickenmessgerät, Schlammschichtdickenmessgerät, Deckelheber, Taschenlampe pH-Indikatorpapier	458,00





Wallner & Neubert Service für Ihre Abscheideanlage



Störungsbehebung und Reparatur

Wartung und Instandhaltung

Inbetriebnahme und Begutachtung

So erreichen Sie die Serviceabteilung

Mail: service@pwn.at

Telefon zu Bürozeiten: +43 (0)5 05 13 - 222


Serviceanforderung unter: www.pwn.at/service.html

Info PWN-Service

PETROCLEAN Mineralölabscheider


Preisgruppe 094


PETROCLEAN Mineralölabscheider Einbeckenanlagen
mit integriertem Schlammfang, Durchflussraum, Ölspeicherraum
Schwerkraftabscheider mit Schrägklärer und selbsttätigem Zulaufverschluss
Wartungsdeckel Klasse D400, **gemäß ÖNORM B5101/EN858**

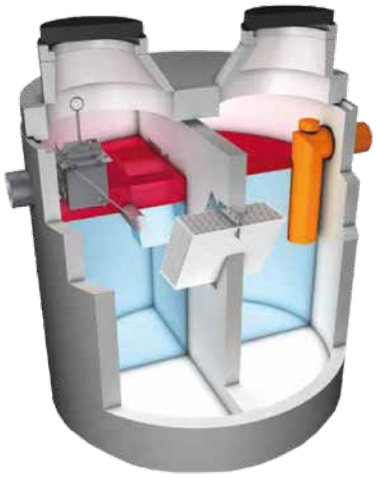

Artikel Nr.	NG	SF m³	Innen Ø D bzw. LxB mm	Zu/Ablauf DN/AD mm	Zulauf-tiefe Zt mm	Ablauf-tiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gew. t
PCM4-0.9D	**4**	0,9	1500	160	790	830	2030	4,1	3,0
PCM4-1.6D	**4**	1,6	1500	160	790	830	2530	4,7	3,6
PCM4-3.5D	**4**	3,5	2000	160	900	940	2630	7,2	5,3
PCM4-5.0D	**4**	5,0	2000	160	900	940	3130	8,5	6,7
PCM8-0.9D	**8**	0,9	1500	160	790	830	2030	4,1	3,0
PCM8-1.6D	**8**	1,6	1500	160	790	830	2530	4,7	3,6
PCM8-3.5D	**8**	3,5	2000	160	900	940	2630	7,2	5,3
PCM8-5.0D	**8**	5,0	2000	160	900	940	3130	8,5	6,7
PCM8-7.6D	**8**	7,6	2500	160	900	940	3130	10,4	7,9
PCM8-9.8D	**8**	9,8	2500	160	900	940	3630	12,4	9,9
PCM8-11.5D	**8**	11,5	3850 x 2500	160	920	960	3160	18,5	14,1
PCM12-1.5D	**12**	1,5	2000	200	950	990	2130	6,2	4,3
PCM12-3.2D	**12**	3,2	2000	200	950	990	2630	7,2	5,3
PCM12-4.5D	**12**	4,5	2000	200	950	990	3130	8,5	6,6
PCM12-5.0D	**12**	5,0	2500	200	950	990	2630	9,6	7,1
PCM12-7.4D	**12**	7,4	2500	200	950	990	3130	10,3	7,8
PCM12-9.6D	**12**	9,6	2500	200	950	990	3630	12,0	9,5
PCM12-11.5D	**12**	11,5	3850 x 2500	200	960	1000	3160	18,4	14,0
PCM20-1.5D	**20**	1,5	2000	200	950	990	2130	6,2	4,3
PCM20-3.2D	**20**	3,2	2000	200	950	990	2630	7,2	5,3
PCM20-4.5D	**20**	4,5	2000	200	950	990	3130	8,5	6,6
PCM20-5.0D	**20**	5,0	2500	200	950	990	2630	9,6	7,1
PCM20-7.4D	**20**	7,4	2500	200	950	990	3130	10,3	7,8
PCM20-9.6D	**20**	9,6	2500	200	950	900	3630	12,0	9,5
PCM20-11.5D	**20**	11,5	3850 x 2500	200	960	1000	3160	18,4	14,0
PCM30-3.0D	**30**	3,0	2000	315	1060	1100	2630	7,2	5,3
PCM30-4.2D	**30**	4,2	2000	315	1060	1100	3130	8,5	6,6
PCM30-6.7D	**30**	6,7	2500	315	1060	1100	3130	10,3	7,8
PCM30-8.6D	**30**	8,6	2500	315	1060	1100	3630	12,0	9,5
PCM30-10.3D	**30**	10,3	3850 x 2500	315	1370	1410	3460	18,5	14,0
PCM40-4.3D	**40**	4,3	2500	315	1060	1100	2630	9,6	7,1
PCM40-6.7D	**40**	6,7	2500	315	1060	1100	3130	10,3	7,8
PCM40-8.6D	**40**	8,6	2500	315	1060	1100	3630	12,0	9,5
PCM40-10.3D	**40**	10,3	3850 x 2500	315	1370	1410	3460	18,5	14,0
PCM50-4.3D	**50**	4,3	2500	315	1060	1100	2630	9,6	7,0
PCM50-6.7D	**50**	6,7	2500	315	1060	1100	3130	10,2	7,7
PCM50-8.6D	**50**	8,6	2500	315	1060	1100	3630	12,0	9,5
PCM50-10.3D	**50**	10,3	3850 x 2500	315	1370	1410	3460	18,5	14,0
PCM65-10.3D	**65**	10,3	3850 x 2500	315	1370	1410	3460	18,5	14,0
PCM80-5.8D	**80**	5,8	3850 x 2500	400	1510	1550	3460	18,5	14,0
PCM100-5.8D	**100**	5,8	3850 x 2500	400	1510	1550	3460	18,5	14,0

● Andere Zulauftiefen auf Anfrage

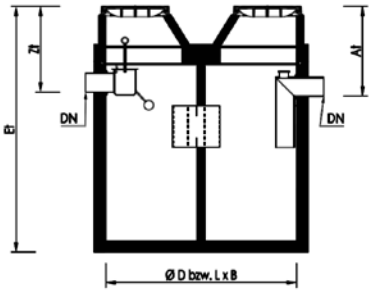




Digitale Produktinfos

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

PETROCLEAN Mineralölabscheider


Preisgruppe 094

PETROCLEAN
Mineralölabscheider
Zweibeckenanlagen
mit integriertem Schlammfang,
Durchflussraum, Ölspeicherraum,
Schwerkraftabscheider mit Schrägklärer
und selbsttätigem Zulaufverschluss
Wartungsdeckel Klasse D400
gemäß ÖNORM B5101/EN858

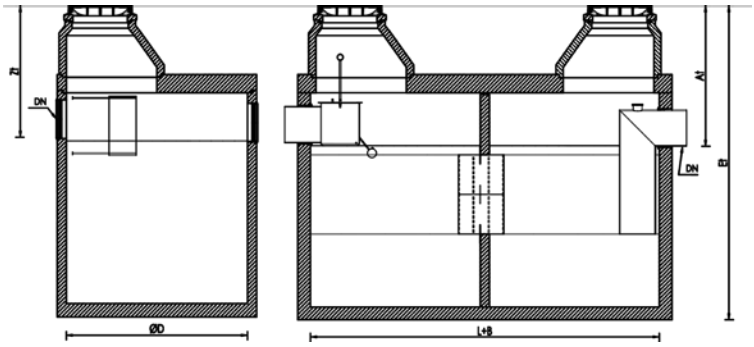

Artikel Nr.	NG	SF m³	Innen Ø D bzw. LxB mm		Zu/Ablauf DN/AD mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Gew. t	gr. Stück-gew. t
			Becken1	Becken2						
PCM50-15.9D	**50**	15,9	2500	2500	315	1050	1130	3130	19,5	7,7
PCM65-16.3BD	**65**	16,3	2000	3850x2500	315	1350	1450	3460	26,0	14,0
PCM65-19.5D	**65**	19,5	2500	3850x2500	315	1350	1450	3460	27,7	14,0
PCM80-11.5D	**80**	11,5	2500	3850x2500	400	1450	1550	3460	26,0	14,0
PCM80-16.9D	**80**	16,9	2500	3850x2500	400	1450	1550	3930/3460	29,0	14,0
PCM80-19.6D	**80**	19,9	3850x2500	3850x2500	400	1450	1550	3460	39,0	14,0
PCM100-11.5D	**100**	11,5	2000	3850x2500	400	1450	1550	3460	26,0	14,0
PCM100-16.9D	**100**	16,9	2500	3850x2500	400	1450	1550	3930/3460	29,0	14,0
PCM100-19.6D	**100**	19,60	3850x2500	3850x2500	400	1450	1550	3460	39,0	14,0

● Andere Nenngrößen und Schlammfanginhalte auf Anfrage

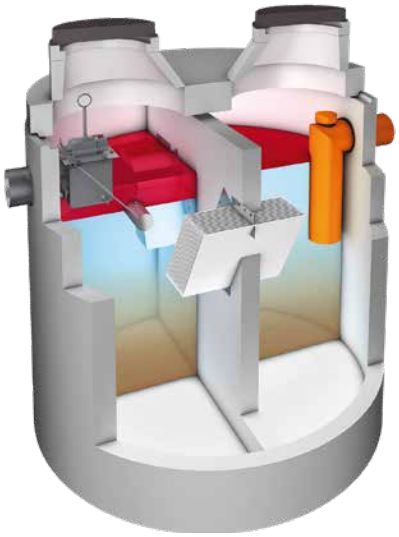


Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

PETROCLEAN Mineralölabscheider

Preisgruppe 094

PETROCLEAN
Verkehrsflächensicherungsschacht
mit integriertem Schlammfang,
Durchflussraum, Ölspeicherraum,
Schwerkraftabscheider mit Schrägklärer
und selbsttätigem Zulaufverschluss
Wartungsdeckel Klasse D400
gemäß ÖNORM B5102

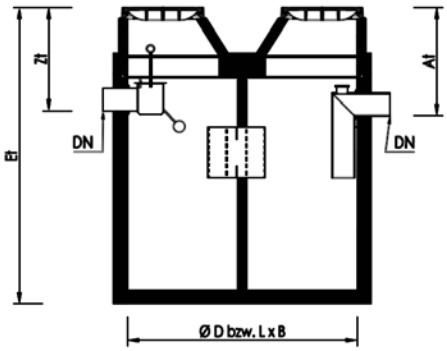



Artikel Nr.	NG	SF m³	Innen Ø D bzw. LxB mm	Zu/Ablauf DN/AD mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gew. t
Einbeckenanlagen									
PCM-VFSS12-3.2D	12	3,2	2000	200	950	990	2630	7,2	5,3
PCM-VFSS20-3.2D	20	3,2	2000	200	950	990	2630	7,2	5,3
PCM-VFSS30-4.3D	30	4,3	2500	315	1060	1100	2630	9,6	7,1
PCM-VFSS40-6.7D	40	6,7	2500	315	1060	1100	3130	10,3	7,8
PCM-VFSS50-6.3D	50	6,3	3850x2500	315	1370	1410	2960	16,4	11,9
PCM-VFSS65-10D	65	10,3	3850x2500	315	1370	1410	3460	18,4	14,0
Zweibeckenanlagen									
PCM-VFSS80-11D	80	11,5	Ø 2000 3850 x 2500	400	1450	1550	3460	26,9	14,4
PCM-VFSS100-14D	100	14,5	Ø2500 3850 x 2500	400	1450	1550	3460	28,4	14,4
PCM-VFSS125-19D	125	19,5	3850 x 2500 / 3850 x 2500	400	1450	1550	3640	36,8	14,4
PCM-VFSS145-19D	145	19,5	3850 x 2500 / 3850 x 2500	400	1450	1550	3640	36,8	14,4

● Andere Zulauftiefen auf Anfrage




Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Eigenprodukt

Preisgruppe 097


SepuratorBlue® Mineralölabscheider aus Edelstahl
Werkstoff 1.4301, zum Aufstellen in frostgeschützten Räumen
mit integriertem Schlammfang und Probenahmemöglichkeit
Komponentenzusammenstellung S-II-I-P nach EN 858






Artikel Nr.	NG	SF m³	Ø D mm	Zu/Ablauf DN/AD mm	Zulaufhöhe Zh mm	Ablaufhöhe Ah mm	Höhe H mm	Gewicht kg
SB3CEF-10-06	3	0,65	1000	160	1138	1088	1429	185
SB6CEF-10-06	6	0,65	1000	160	1138	1088	1429	190
SB6CEF-12-12	6	1,2	1200	160	1385	1335	1675	315
SB10CEF-12-12	10	1,2	1200	160	1385	1335	1675	320

SepuratorBLUE® -VP Mineralölabscheider mit Verdrängerpumpe
Werkstoff 1.4301, zum Aufstellen in frostgeschützten Räumen
Schlammfang und Probenahmemöglichkeit integriert
Komponentenzusammenstellung S-II-I-P nach EN 858
Impellerpumpe bis 3 m trocken selbstansaugend auf Abscheider montiert
max. Fördermenge 60l/min
max. Förderdruck 3bar
Sauganschluss 1“ AG
Motor 0,55kW / 230V / 4,3 A
Trockenlaufschutz Combistar
Pumpensteuerung PWN-PS-1-230

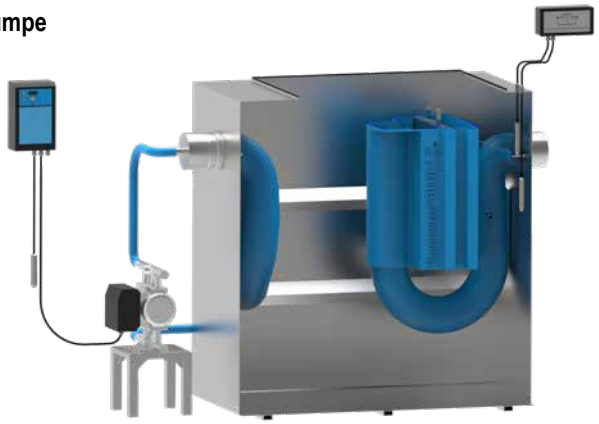

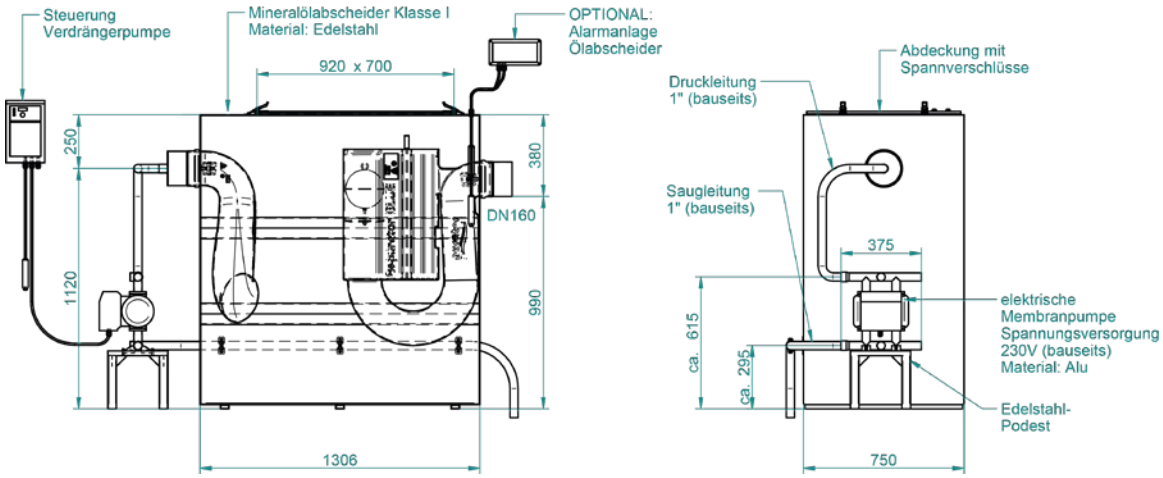

Artikel Nr.	NG	SF m³	Abmessungen L x B mm	Zulaufhöhe Zh mm	Ablaufhöhe Ah mm	Höhe H mm	Gewicht kg
SB2CEF-VP1	2	0,4	1306 x 750	1120	990	1345	200


Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Mineralölabscheider Sonderanlagen

Preisgruppe 097

SEPURATOR-Mini
Mineralölabscheider
aus Polymerbeton
bestehend aus Schlammfang
und Abscheider
Wartungsdeckel Klasse B125

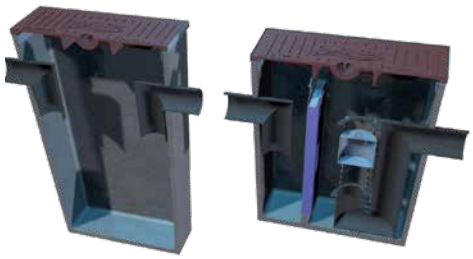

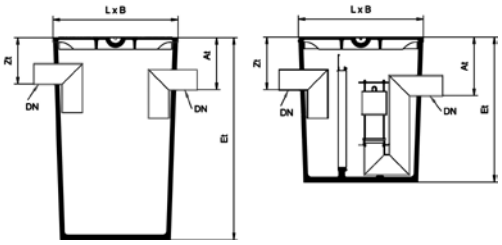

Artikel Nr.	Nutzinhalt/ NG	Zu/Ablauf DN/AD mm	Abmessungen L x B mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-Gewicht t	€ / Stk.
SLT-PC-0.2A-02	170	110	650 x 450	200	200	1050	0,14	0,10	**2.158,00**
PCN-3.0Y	1,5 / 3	110	650 x 450	200	230	1050	0,16	0,12	**3.720,00**


- Bei NG 3 sind 2 Schlammfänge zu verwenden

Aufstockrahmen zu Sepurator-Mini

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
U1007-000-150-0	Aufstockrahmen, h=50mm	**227,00**
U1007-000-160-0	Aufstockrahmen, h=100mm	**298,00**

KESSEL
Mineralölabscheider aus Kunststoff
mit integriertem Schlammfang
Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar
Wartungsdeckel Klasse B125







Artikel Nr.	NG	Schlammfang m³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Außen- Ø D mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	€ / Stk.
399703.04B	3	0,4	110	1100	545 - 995	595 - 1045	1650 - 2100	0,17	**4.030,00**

Preisgruppe 092

Vorschlammfang aus Beton
in Kompaktbauweise
mit Gussrost Klasse D400
Ablauf DN 160

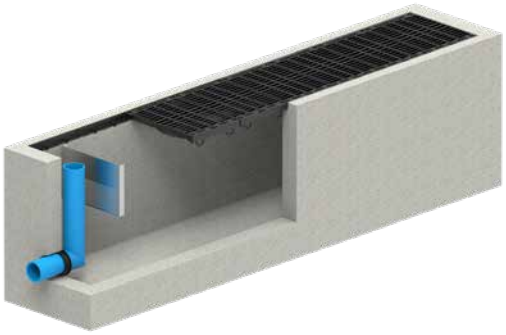

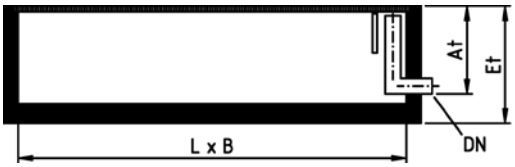

Artikel Nr.	Nutz-inhalt m³	Innen-abmessungen L x B mm	Ablauftiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Gewicht t
VSF-206-1080G	1,08	2000 x 600	900	1200	3,3
VSF-306-1620G	1,62	3000 x 600	900	1200	5,2
VSF-406-2160G	2,16	4000 x 600	900	1200	6,6

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten




Fettabscheider

ECOLIP







ECOLIP Fettabscheider Beton
Erdeinbau


Eigenprodukt

Preisgruppe 094

ECOLIP-B Fettabscheider aus Beton
mit **Konusabdeckung**
in Kompaktbauweise nach ÖNORM EN 1825
mit integriertem Schlammfang
Wartungsdeckel Kl. D400

Achtung:
lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen



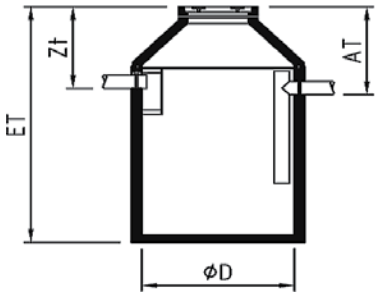



Artikel Nr.	NG	SF m³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Innen Ø D bzw. LxB mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At mm	Einbautiefe Et mm	Gew. t	gr. Stück-gew. t	€ / Stk. Kl. D400
FA2-10CD	2	0,2	160	1000	1040	1090	2255	2,7	1,8	**4.516,60**
FA4-12CD	4	0,4	160	1200	1040	1090	2500	3,4	2,7	**5.790,70**
FA5-15CD	5	0,5	160	1500	1085	1135	2300	3,2	2,4	**6.414,90**
FA7-15CD	7	0,7	160	1500	1085	1135	2800	3,8	3,0	**7.255,40**
FA10-20CD	10	1,0	160	2000	1185	1235	2400	4,8	3,5	**8.475,90**
FA12-20CD	12	1,2	200	2000	1225	1275	2900	5,7	4,4	**10.374,20**
FA15-25CD	15	1,5	200	2500	1355	1405	2500	7,2	5,3	**10.835,60**
FA20-25CD	20	2,0	200	2500	1355	1405	3000	7,7	5,8	**11.581,40**

● Fettabscheider größer NG30, Ausführungen mit anderen Zulauftiefen auf Anfrage

ECOLIP-B Fettabscheider aus Beton
mit **Flachabdeckung**
in Kompaktbauweise nach ÖNORM EN 1825
mit integriertem Schlammfang
Wartungsdeckel Kl. D400

Achtung:
lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen

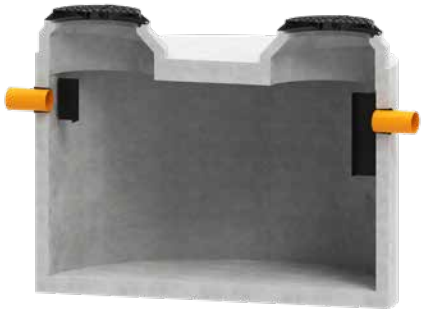

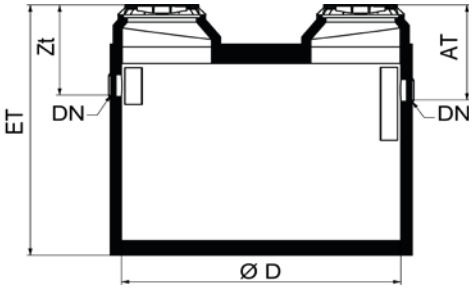

Artikel Nr.	NG	SF m³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Innen Ø D bzw. LxB mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At mm	Einbautiefe Et mm	Gew. t	gr. Stück-gew. t	€ / Stk. Kl. D400
FA2-10D	2	0,2	160	1000	710	760	1925	2,7	1,8	**4.722,60**
FA4-12D	4	0,4	160	1200	615	665	2080	2,6	2,1	**5.918,40**
FA5-15D	5	0,5	160	1500	855	905	2070	3,2	2,4	**7.240,00**
FA7-15D	7	0,7	160	1500	855	905	2570	3,8	3,0	**7.437,70**
FA10-20D	10	1,0	160	2000	855	905	2070	4,8	3,5	**9.021,80**
FA12-20D	12	1,2	200	2000	925	975	2570	5,7	4,4	**10.911,90**
FA15-25D	15	1,5	200	2500	925	975	2320	7,2	5,3	**11.777,10**
FA20-25D	20	2,0	200	2500	925	975	2570	7,7	5,8	**12.516,60**
FA30-385D	30	3,0	200	3850x2500	950	1020	3160	17,6	13,0	**22.857,80**

● Fettabscheider größer NG30, Ausführungen mit anderen Zulauftiefen auf Anfrage

Zubehör für Ecolip-B

Preisgruppe 000

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
DEL-75B	Direktentsorgungsleitung DA75 inkl. Storz-Kupplung Größe B; 2 1/2“	**pb.**
SE10001-GA1	Alarmanlage für Fettabscheider mit 5 m Sondenkabel	**819,00**

ECOLIP Fettabscheider Beton
Erdeinbau


Preisgruppe 092

ECOLIP-BPE Fettabscheider aus Beton mit PE - Innenauskleidung
in Kompaktbauweise nach ÖNORM EN 1825
mit integriertem Schlammfang
Wartungsdeckel Kl. D400

Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen

Zubehör für Ecolip-B s. vorh. Seite



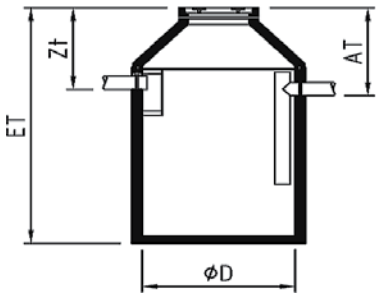


Artikel Nr.	NG	SF m³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Innen Ø D mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gew. t
M-FA2-10-02ICD	2	0,2	160	1000	1100	1170	2130	2,5	1,7
M-FA4-10-04ICD	4	0,4	160	1000	1100	1170	2530	2,9	2,1
M-FA7-12-07ICD	7	0,7	160	1200	1100	1170	2780	4,0	2,9
M-FA10-15-10ICD	10	1,0	160	1500	1100	1170	2580	5,6	4,1
M-FA15-20-15ICD	15	1,5	200	2000	1125	1195	2595	6,4	4,8
M-FA20-20-20ICD	20	2,0	200	2000	1125	1195	2845	6,9	5,4
M-FA25-20-25ICD	25	2,5	200	2000	1125	1195	3395	8,0	6,4


- andere Nenngrößen auf Anfrage

Preisgruppe 092

ECOLIP-RFA Restfettabscheider aus Beton
max. 100mg/l schwerflüchtige lipophile Stoffe
in Kompaktbauweise mit integriertem Schlammfang
Schwerkraftabscheider mit Schrägklärer
Wartungsdeckel Klasse D400

Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen, die Bestimmung der Nenngröße muss in Abstimmung mit PWN erfolgen
Nenngrößen über NG16 auf Anfrage

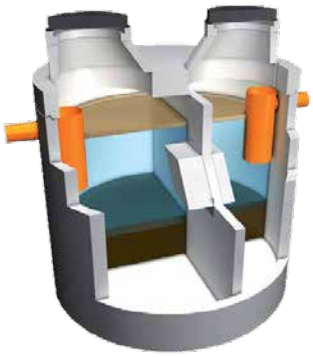

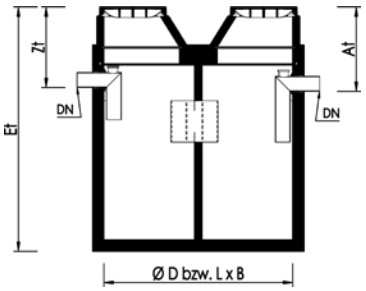

Artikel Nr.	NG	SF m³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Innen Ø D bzw. L x B mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gew. t
Einbeckenanlagen									
RFA-2D	2	1,5	160	2000	900	970	2630	7,4	5,4
RFA-4D	4	2,4	160	2500	900	970	2630	9,2	6,4
RFA-6D	6	7,8	160	3850x2500	900	970	3160	18,8	14,1
RFA-8D	8	7,8	160	3850x2500	900	970	3160	18,8	14,1
Zweibeckenanlagen									
RFA-12D	12	13,5	200	2500/ 3850x2500	900	1010	3160	28,5	14,2
RFA-16D	16	13,5	200	3850x2500/ 3850x2500	940	1040	3160	35,4	14,2

- Restfettabscheider größer NG 16 auf Anfrage

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

ECOLIP Fettabscheider Kunststoff
Erdeinbau

KESSEL


Preisgruppe 102

KESSEL

EasyClean Ground Fettabscheider Kunststoff
Fettabscheider für Erdeinbau mit integriertem Schlammfang
Aufsatzstücke stufenlos höhenverstellbar mit Niveauausgleich
Wartungsdeckel aus GG, Klasse D*, tagwasserdicht

Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen





Artikel Nr.	NG	SF m³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Innen Ø D bzw. LxB mm	Zulauftiefe Zt mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht kg Klasse D	€ / Stk. Klasse D *
393001/80D	1	0,1	110	1106	550-950	1160-1560	111	**3.223,60**
393002/80D	2	0,2	110	1106	550-950	1410-1810	120	**4.402,60**
393004/80D	4	0,4	110	1106	550-950	1660-2060	130	**4.809,40**
393007/120D	7	0,7	160	2390x1200	740-1175	1840-2275	315 / 450	**5.739,30**
393010/120D	10	1,0	160	2910x1200	740-1175	1840-2275	340 / 480	**6.414,90**
393015/120D	15	1,5	200	2590x1760	765-1200	2385-2820	435 / 630	**7.092,60**
393020/120D	20	2,0	200	3110x1760	765-1200	2385-2820	490 / 670	**8.193,80**
393925/120D	25	2,5	200	3470x2010	800-1235	2450-2885	665 / 765	**9.633,40**
393930/120D	30	3,0	250	3470x2010	800-1235	2450-2885	665 / 765	**11.323,00**
393935/120D	35	3,5	250	3470x2010	650-1085	2450-2885	665 / 765	**13.016,70**

* bei Deckel Klasse D400 Lastverteilplatte vorsehen, Preise Klasse B auf Anfrage

Preisgruppe 000

Zubehör zu Easy Clean Ground Fettabscheider

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
3917419.00	Direktentsorgung NG1 - NG 35, werkseitig vormontiert, mit Saugrohr, Flansch DN65 PN10 und Storz B Kupplung 2 1/2"", Anschluss rechts	**663,10**
3917419.50	Direktentsorgung wie vor, Anschluss links	**663,10**
3917422D	Entsorgungsschacht LW400, Abdeckung Klasse D400, Zulauftiefe 630-980mm	**1.240,20**
3915880D	Probenahmeschacht Ø400 aus Kunststoff, Zu- und Ablauf DN110/160, Zulauftiefe 400-1300mm, Absturzhöhe 120mm, mit Teleskopaufsatz mit Deckel Klasse D400	**1.049,30**
3915402	Verlängerungsstück für Probenahmeschacht Ø400, max. Aufstockung 600mm (kürzbar)	**331,00**









Digitale Produktinfos

Hinweis zum Rückstauschutz!
Sollte der Ruhewasserspiegel der Fettabscheideanlage unterhalb der Rückstauebene liegen, ist diese nach ÖNORM EN 1825-2 Absatz 7.3 über eine nachgeschaltete Hebeanlage zu entwässern. Wir empfehlen den Einbau einer PWN-Abwasser-Hebeanlage für einen störungsfreien Schutz gegen Rückstau.

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

ECOLIP Fettabscheider Kunststoff
Freiaufstellung

Preisgruppe 102

ECOLIP-free Fettabscheider
Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang
Entsorgung über Wartungsöffnung, Fließrichtung rechts (R) od. links (L)



Artikel Nr.	NG	SF m³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Behältermaß LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe H mm	Gew kg	€ / Stk.
ohne Zubehör									
394002.10	2	0,2	110	1560x700	1560x700	1055	1420	80	**2.870,00**
394004.10	4	0,4	110	1960x700	1960x700	1055	1435	100	**3.680,00**
394007.10	7	0,7	160	1960x920	1960x920	1255	1655	150	**5.090,00**
394010.10	10	1,0	160	2610x920	2610x920	1255	1655	170	**6.270,00**
mit Schauglas									
394002.21L/R	2	0,2	110	1560x700	1560x700	1055	1435	80	**3.380,00**
394004.21L/R	4	0,4	110	1960x700	1960x700	1055	1435	100	**4.190,00**
394007.21L/R	7	0,7	160	1960x920	1960x920	1255	1655	150	**5.600,00**
394010.21L/R	10	1,0	160	2610x920	2610x920	1255	1655	170	**6.780,00**
mit Fülleinheit									
394002.12L/R	2	0,2	110	1560x850	1560x700	1055	1435	80	**3.390,00**
394004.12L/R	4	0,4	110	1960x850	1960x700	1055	1435	100	**4.200,00**
394007.12L/R	7	0,7	160	1960x1080	1960x920	1255	1655	150	**5.610,00**
394010.12L/R	10	1,0	160	2610x1080	2610x920	1255	1655	170	**6.790,00**
mit Schauglas und Fülleinheit									
394002.32L/R	2	0,2	110	1560x850	1560x700	1055	1435	80	**3.900,00**
394004.32L/R	4	0,4	110	1960x850	1960x700	1055	1435	100	**4.710,00**
394007.32L/R	7	0,7	160	1960x1080	1960x920	1255	1655	150	**6.120,00**
394010.32L/R	10	1,0	160	2610x1080	2610x920	1255	1655	170	**7.300,00**

Digitale Produktinfos

ECOLIP-free DIRECT Fettabscheider
Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang, Entsorgung über Direktanschluss DN75 AD, Fließrichtung rechts (R) oder links (L)



Artikel Nr.	NG	SF m³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Behältermaß LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamthöhe H mm	Gew kg	€ / Stk.
ohne Zubehör									
394002.10DL/R	2	0,2	110	1560x770	1560x700	1055	1435	85	**3.180,00**
394004.10DL/R	4	0,4	110	1960x770	1960x700	1055	1435	105	**3.990,00**
394007.10DL/R	7	0,7	160	1960x980	1960x920	1255	1655	155	**5.430,00**
394010.10DL/R	10	1,0	160	2610x980	2610x920	1255	1655	175	**6.520,00**
mit Schauglas									
394002.21DL/R	2	0,2	110	1560x770	1560x700	1055	1435	85	**3.490,00**
394004.21DL/R	4	0,4	110	1960x770	1960x700	1055	1435	105	**4.250,00**
394007.21DL/R	7	0,7	160	1960x980	1960x920	1255	1655	155	**5.590,00**
394010.21DL/R	10	1,0	160	2610x980	2610x920	1255	1655	175	**6.640,00**
mit Fülleinheit									
394002.12DL/R	2	0,2	110	1735x680	1560x850	1055	1435	69	**3.710,00**
394004.12DL/R	4	0,4	110	2115x680	1960x850	1055	1435	87	**4.510,00**
394007.12DL/R	7	0,7	160	2145x940	1960x1080	1255	1655	135	**5.950,00**
394010.12DL/R	10	1,0	160	2820x940	2610x1080	1255	1655	181	**7.040,00**
mit Schauglas und Fülleinheit									
394002.32DL/R	2	0,2	110	1735x680	1560x850	1055	1435	69	**4.210,00**
394004.32DL/R	4	0,4	110	2115x680	1960x850	1055	1435	87	**5.020,00**
394007.32DL/R	7	0,7	160	2145x940	1960x1080	1255	1655	135	**6.460,00**
394010.32DL/R	10	1,0	160	2820x940	2610x1080	1255	1655	181	**7.540,00**

Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen


Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

KESSEL

EasyClean-free MIX&PUMP Fettabscheider
Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang
mit manueller Entsorgungs- und Spüleinrichtung und Schredder-Mixsystem mit Schaltgerät
Entsorgungsleitung DA75, mit Schauglas und Fülleinrichtung
Fließrichtung rechts, bauseits Umbau auf Fließrichtung links möglich
Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen



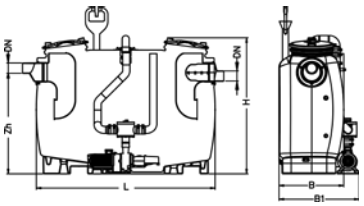


Artikel Nr.	NG	SF m³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Einbringmaß LxB mm	Zulauf-höhe Zh mm	Gesamt-höhe H mm	Gewicht kg
393002.01/M+S	2	0,2	110	1735x860	1735x680	1055	1765	155
393003.01/M+S	3	0,3	110	1735x860	1735x680	1055	1765	160
393004.01/M+S	4	0,4	110	2115x860	2115x680	1055	1765	173
393007.01/M+S	7	0,7	160	2145x1130	2145x940	1255	1890	221
393010.01/M+S	10	1,0	160	2820x1130	2820x940	1255	1890	267

KESSEL

EasyClean-free AUTO-MIX&PUMP Fettabscheider
Fettabscheider aus Kunststoff mit integriertem Schlammfang
mit programmgesteuerter Entsorgungs- und Spüleinrichtung und Schredder-Mixsystem
mit Schauglas und Fülleinrichtung, mit Schaltgerät
Entsorgungsleitung DA75
Fließrichtung rechts, bauseits Umbau auf Fließrichtung links möglich
Achtung: lt. Norm ist eine Entlüftungsleitung über Dach vorzusehen



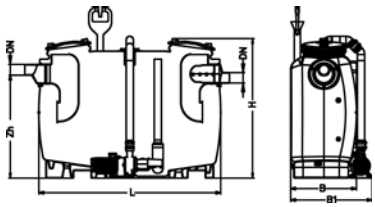

Artikel Nr.	NG	SF m³	Zu/Ablauf DN/AD mm	Aufstellmaß LxB1 mm	Einbringmaß LxB mm	Zulauf-höhe Zh mm	Gesamt-höhe H mm	Gewicht kg
393002.01/PV+S	2	0,2	110	1735x860	1735x680	1055	1765	160
393003.01/PV+S	3	0,3	110	1735x860	1735x680	1055	1765	165
393004.01/PV+S	4	0,4	110	2115x860	2115x680	1055	1765	178
393007.01/PV+S	7	0,7	160	2145x1130	2145x940	1255	1890	226
393010.01/PV+S	10	1,0	160	2820x1130	2820x940	1255	1890	272

Digitale Produktinfos

HINWEIS ZUM RÜCKSTAUSCHUTZ
Sollte der Ruhewasserspiegel der Fettabscheideanlage unterhalb der Rückstauebene liegen, ist diese nach ÖNORM EN 1825-2 Absatz 7.3 über eine nachgeschaltete Hebeanlage zu entwässern. Wir empfehlen den Einbau einer PWN-Abwasser-Hebeanlage für einen störungsfreien Schutz gegen Rückstau.

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

KESSEL

SonicControl Schichtdickenmessgerät

zur Messung der Fettschichtdicke, inkl. Steuereinheit mit optischem und akustischem Alarm
mit potentialfreiem Kontakt und Betriebstagebuch
mit Auslesemöglichkeit über serielle Schnittstelle
Schutzkontaktstecker mit 1,5 m Kabel
Sondenkabel 10m (bauseits bis 60 m verlängerbar)



Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
3917821	Schichtdickenmessgerät	**1.599,40**
3917416/F	Montage SonicControl - Schichtdickenmessgerät	**493,00**
3917871	Verlängerungset für SonicControl, Sondenkabellänge 10 m	**183,70**

KESSEL

Einbauschrank aus Edelstahl

zur Aufnahme der Storz-B-Kupplung und Fernbedienung bei Abscheider mit Vollautomatik



Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
3917414	Einbauschrank Unterputzmontage	**1.218,40**
3917413	Einbauschrank Aufputzmontage	**1.218,40**

KESSEL


Probenahmeeinrichtung Ø 400mm


für frei stehende Abscheideranlagen
Absturzhöhe 120mm
Deckel geruchsdicht





Artikel Nr.	Auslauf	Nennweite DN	Höhe mm	€ / Stk.
3915871	waagrecht	110/160	460	**606,10**
3915870	senkrecht	110/160	590	**606,10**






Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

ECOLIP-Fettabscheider
Fettabscheider aus Edelstahl Werkstoff 1.4404
für bewegliche Spüleinrichtungen mit integriertem Schlammfang
entsprechend Anforderungen an ÖNORM EN1825 und DIN 4040-100



Artikel Nr.	NG	SF l	Zu/Ablauf DN/AD mm	Abmessungen LxB mm	Zulaufhöhe Zh mm	Gesamt-höhe H mm	Gewicht kg	€ / Stk.
mit 4 Räder (2 davon feststellbar)								
A-BA3200131	0,5	20	40	600 x 400	360	430	35	**pb.**
A-BA3200132	0,7	50	40	800 x 500	480	580	55	**pb.**
ohne Räder								
A-BA3200106	1,0	100	70	1060 x 500	510	675	70	**pb.**

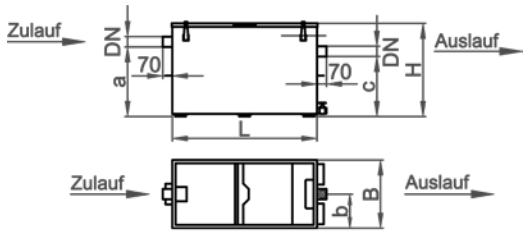

Wallner & Neubert Service für Ihre Abscheideanlage

So erreichen Sie die Serviceabteilung
Mail: service@pwn.at
Telefon zu Bürozeiten: +43 (0)5 05 13 - 222
Serviceanforderung unter: www.pwn.at/service.html



Info
PWN-Service

Störungsbehebung und Reparatur

Wartung und Instandhaltung

Inbetriebnahme und Begutachtung

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Probenahmeschächte, Kontrollschächte

Preisgruppe 091

Probenahmeschacht aus Beton
ohne Probenahmemulde
Wartungsdeckel Klasse D 400

Digitale Produktinfos



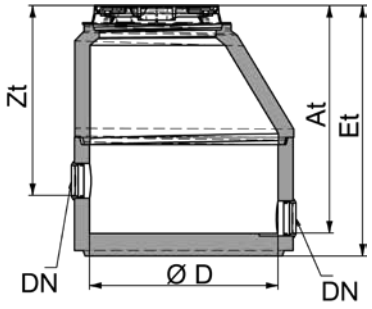


Artikel Nr.	Innen-Ø D mm	Zulauf-tiefe Zt mm	Ablauf-tiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Nennweite DN/AD mm	Gewicht t	größt. Stück-gew. t	€ / Stk. 400 kN
Durchmesser 800 mm								
PE8-160-OMD	800	710	900	1030	160	0,7	0,47	**1.596,50**
PE8-200-OMD	800	710	900	1030	200	0,7	0,47	**1.647,00**
Durchmesser 1000 mm								
PE10-160-OMD	1000	1010	1200	1330	160	1,0	0,61	**1.826,20**
PE10-200-OMD	1000	1010	1200	1330	200	1,0	0,61	**1.877,70**
PE10-315-OMD	1000	1310	1500	1630	315	1,2	0,81	**1.929,20**
PE10-400-OMD	1000	1310	1500	1630	400	1,2	0,81	**2.146,60**

- Probenahmeschächte mit Probenahmemulde projektbezogen auf Anfrage
- Aufschachtringe zur Anpassung der Zulauftiefe an den Anlagenablauf siehe Kapitel 5.1. “Betonfertigteile”

Kontrollschacht aus Beton
mit Kunststoffgerinneausbildung, gerade
mit Muffen für Kunststoffrohr, inkl. Muffendichtung
Wartungsdeckel Klasse D 400





Artikel Nr.	Innen-Ø D mm	Zulauf-tiefe Zt mm	Ablauf-tiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Nennweite DN/AD mm	Gewicht t	größt. Stück-gew. t	€ / Stk. 400 kN
Durchmesser 600 mm								
KS6-160D	600	610	610	730	160	0,55	0,40	**1.557,40**
KS6-200D	600	710	710	830	200	0,62	0,50	**1.811,80**
Durchmesser 1000 mm mit Flachabdeckung								
KS10-160D	1000	880	880	1000	160	1,7	1,10	**2.462,80**
KS10-200D	1000	880	880	1000	200	1,8	1,10	**2.620,40**
KS10-250D	1000	950	950	1070	250	1,8	1,20	**2.746,00**
KS10-315D	1000	1000	1000	1120	315	2,2	1,50	**3.156,00**
KS10-400D	1000	1100	1100	1220	400	2,2	1,50	**3.838,90**
Durchmesser 1000 mm mit Konus								
KS10-160CD	1000	1230	1230	1350	160	1,7	1,10	**1.926,10**
KS10-200CD	1000	1230	1230	1350	200	1,8	1,10	**2.083,70**
KS10-250CD	1000	1300	1300	1420	250	1,8	1,20	**2.209,40**
KS10-315CD	1000	1350	1350	1470	315	2,1	1,50	**2.620,40**
KS10-400CD	1000	1450	1450	1570	400	2,1	1,50	**3.303,30**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Purachron Kleinkläranlagen

Preisgruppe 000

PurachronBLUE Kleinkläranlagen bestehend aus:
SBR-Reaktor ohne Vorklärung
Überschussschlammspeicher, integriert oder getrennt
integrierte Probenahme
inkl. Verdichter und Steuereinheit (Innenschrank), Druckluftleitungen
Zulauf für Kunststoff-Rohr DN 160 (AD)
Ablauf für Kunststoff-Rohr DN 110 (AD)
Wartungsdeckel begehbar




VORTEILE:
- Getrennter Schlammspeicher integriert
- Förderung des Wassers mit Drucklufttheber – keine Elektroteile
- Geringe Druckluftverluste durch große Schlauchnennweiten und stahlspiralarmierte Druckschläuche
- Stabile Funktionsabläufe durch ausgereifte Elektronik
- Anwenderfreundliche Bedienung

Ausführung Beton:

Artikel Nr.	EW	Verdichter Type	Nenn-leistung Watt	Innen Ø D mm	Zulauf-tiefe Zt mm	Ablauf-tiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gew. t
PCB-6SD-20A	6	LA120	130	2000	1200	1200	2470	6,4	4,6
PCB-9SD-20A	9	LA120	130	2000	1200	1200	2970	7,5	5,6
PCB-12SD-20A	12	LA120	130	2000	1200	1200	3470	8,7	5,8
PCB-15SD-25A	15	LAM200	215	2500	1460	1460	3220	10,0	7,4
PCB-20SD-25A	20	LAM200	215	2500	1460	1460	3720	11,4	8,8


- Wartungsdeckel Klasse B125 bzw. D400 und andere Zulauftiefen auf Anfrage
- Individuelle Lösungen und Kläranlagen ab 21 EW auf Anfrage



Ausführung Kunststoff:

Artikel Nr.	EW	Verdichter Type	Nenn-leistung Watt	Länge L mm	Breite B mm	Zulauf-tiefe Zt mm	Ablauf-tiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Gewicht kg
PCB-5SD-PE	5	LA120	130	2540	1450	900	1030	2110	430
PCB-8SD-PE	8	LA120	130	4030	1450	900	1030	2110	520
PCB-12SD-PE	12	LA120	130	3040	2000	900	1030	2660	620

- Individuelle Lösungen und Kläranlagen ab 13 EW auf Anfrage



Digitale Produktinfos

Info PWN-Service

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Senkgruben aus Kunststoff

Digitale Produktinfos


Preisgruppe 101

PE-Senkgruben

aus Polyethylen mit begehbarer Abdeckung
Einbau nur im begehbaren Bereich
max. Überschüttung 800mm

Artikel Nr.	Nutzinhalt m³	Breite B mm	Länge L mm	Zulauftiefe Zt mm	Einbautiefe Et mm	Anzahl Deckel	Gewicht kg	€ / Stk.
Z-SG-PE-3.5	4	1750	1800	500	2030	1	160	**1.918,20**
Z-SG-PE-5.0	5	1750	2450	500	2030	1	215	**2.385,50**
Z-SG-PE-6.0	6	1750	2900	500	2030	1	256	**2.963,40**
Z-SG-PE-8.0	8	2300	2600	640	2660	1	261	**3.910,20**
Z-SG-PE-12.0	12	2300	3600	640	2660	1	350	**5.447,80**
Z-SG-PE-16.0	16	2300	4800	630	2630	2	516	**7.058,30**
Z-SG-PE-20.0	20	2300	5800	630	2630	2	591	**9.566,20**
Z-SG-PE-30.0	30	2300	8500	630	2630	2	850	**pb.**
Z-SG-PE-40.0	40	2300	11250	630	2630	2	1108	**pb.**
Z-SG-PE-50.0	50	2300	13500	630	2630	2	1326	**pb.**





Preisgruppe 102

PE-Flachtank-Senkgruben

aus Polyethylen mit begehbarer Abdeckung
Einbau nur im begehbaren Bereich
max. Überschüttung 800mm

Artikel Nr.	Nutzinhalt m³	Breite B mm	Länge L mm	Zulauftiefe Zt mm	Einbautiefe Et mm	Anzahl Deckel	Gewicht kg	€ / Stk.
Z-SG-PE-5.0F	5,0	2330	2700	630	1510	1	240	**2.310,00**
Z-SG-PE-10.0F	10,0	2330	5500	630	1510	2	480	**4.410,00**
Z-SG-PE-15.0F	15,0	2330	8000	630	1510	2	700	**6.260,00**
Z-SG-PE-20.0F	20,0	2330	10600	630	1510	2	910	**7.410,00**
Z-SG-PE-25.0F	25,0	2330	13100	630	1510	2	1130	**9.200,00**



Zubehör für PE-Senkgruben

vom Typ Z-SG-PE

Artikel Nr.	Beschreibung	#	€ / Stk.
Z-DE-RIEGEL	Deckelverriegelung	-	**58,20**
Z-SV625-250	Schachtverlängerung Höhe 250 mm	1	**236,30**
Z-SG-PE-AUF-TEL	Teleskopverlängerung Höhe 270 - 330 mm	2	**305,30**
Z-DIC-625	Dichtung für Schachtverlängerung	3	**43,10**
C-DIC-160	Dichtung für Anschluss DN160, **Preisgruppe 092**	4	**25,80**
C-LS160/175	Lochsäge inkl. Sechskanthalterung für Bohrmaschinenfutter, **Preisgruppe 092**	-	**353,60**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Senkgruben aus Beton

Preisgruppe 091


Digitale Produktinfos

Senkgruben aus Beton in Ringbauweise
mit Boden und Abdeckung, ohne Steigeisen, Bohrung für Zulauf bauseits

Wichtiger Hinweis: Vor Inbetriebnahme ist die Senkgrube innen und außen 2x mit Dichtschlämme zu streichen (z.B. PCI-BARRASEAL)



Artikel Nr.	Nutzinhalt m³	Innen Ø D mm	Zulauftiefe Zt mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gew. t	€ / Stk. Kl. A 15	€ / Stk. Kl. D 400
SG15-3.20A(D)	3,20	1500	960	2800	3,2	1,0	**2.585,30**	**2.853,10**
SG15-4.10A(D)	4,10	1500	960	3300	3,7	1,0	**2.816,10**	**3.084,90**
SG15-4.95A(D)	4,95	1500	960	3800	4,2	1,0	**3.172,40**	**3.441,30**
SG20-4.15A(D)	4,15	2000	1000	2400	4,3	1,6	**2.913,90**	**3.182,70**
SG20-5.70A(D)	5,70	2000	1000	2900	5	1,6	**3.460,80**	**3.728,60**
SG20-7.30A(D)	7,30	2000	1000	3400	5,7	1,6	**3.726,60**	**3.994,40**
SG20-8.90A(D)	8,90	2000	1000	3900	6,4	1,6	**4.273,50**	**4.541,30**
SG20-9.70A(D)	9,70	2000	1000	4150	6,8	1,6	**4.406,40**	**4.674,20**
SG25-5.00A(D)	5,00	2500	1100	2250	5,7	2,5	**3.890,40**	**4.158,20**
SG25-7.55A(D)	7,55	2500	1100	2750	6,6	2,5	**4.587,70**	**4.855,50**
SG25-10.00A(D)	10,00	2500	1100	3250	7,5	2,5	**5.024,40**	**5.292,20**
SG25-12.50A(D)	12,50	2500	1100	3750	8,4	2,5	**5.721,70**	**5.989,50**
SG25-14.95A(D)	14,95	2500	1100	4250	9,3	2,5	**6.158,40**	**6.427,20**
SG25-16.10A(D)	16,10	2500	1100	4500	9,7	2,5	**6.377,80**	**6.646,60**



* Zulauftiefe Zt und Einbautiefe Et bei Klasse D400: + 100mm

Schachtringmörtel, Dichtschlämme

Digitale Produktinfos

Montagemörtel, Reparaturmörtel
für Schachtringe, Abwasserbehälter



Artikel Nr.	Beschreibung	Gebinde	Preisgruppe	€ / Stk.
PCI-POLYFIX-P20	Polyfix Plus Schnell-Montagemörtel	Eimer à 20 kg	170	**54,40**
PCI-POLYFIX-P25	Polyfix Plus Schnell-Montagemörtel	Sack à 25 kg	170	**53,00**
PCI-POLYFIX-P-L20	Polyfix Plus L Montagemörtel	Eimer à 20 kg	170	**54,40**
PCI-POLYFIX-P-L25	Polyfix Plus L Montagemörtel	Sack à 25 kg	170	**52,50**
PCI-BARRASEAL	Mineralische Dichtungsschlämme für Trink- und Abwasserbehälter	Sack à 25 kg	170	**56,10**
RAVENIT-HS	Schachtringmörtel, sulfatbeständig, faserverstärkt, Bedarf je lfm Fuge ca. 2 kg	Sack à 25 kg	091	**161,10**
RAVENIT-D-HG	Dichtungsmörtel hellgrau (Dichtschlämme)	Sack à 25 kg	091	**223,50**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Senkgruben aus Beton

Preisgruppe 094

Senkgruben aus Beton in Kompaktbauweise

ohne Steigeisen, mit SBR-Bohranschlussdichtung DN160 passend zu Kunststoffrohren, werkseitige Dichtheitsprüfung mit Dichtheitsattest für den Kompaktteil






Artikel Nr.	Nutzinhalt m³	Innen Ø D mm	Zulauftiefe Zt mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gew. t	€ / Stk. Kl. A 15
T-SGK20-5.1A	5,1	2000	1020	2800	5,9	4,7	**4.138,00**
T-SGK20-6.7A	6,7	2000	1020	3300	7,0	5,8	**4.941,60**
T-SGK25-8.0A	8,0	2500	1120	2900	8,1	6,3	**5.613,00**
T-SGK25-10.5A	10,5	2500	1120	3400	8,6	6,8	**5.913,30**
T-SGK25-12.9A [1]	12,9	2500	1120	3900	9,5	6,8	**6.509,30**
T-SGK25-15.4A [1]	15,4	2500	1120	4400	10,6	6,8	**6.882,70**
T-SGK25-17.8A [1]	17,8	2500	1120	4900	11,6	6,8	**8.410,20**
T-SGK25-20.3A [1]	20,3	2500	1120	5400	12,6	6,8	**8.630,70**
SGK70-30.0A	30,0	6760/2240	900	3250	27,9	19,7	**pb.**
SGK80-35.0A	35,0	7760/2240	900	3250	32,4	22,2	**pb.**

[1] Der erforderliche Zweikomponentenkleber zum kundenseitigen Dichten der Fugen im zylindrischen Teil ist im Lieferumfang nicht enthalten.
- Wartungsdeckel Klasse D400 auf Anfrage

Senkgruben aus Beton in Kompaktbauweise

mit Steigeisen, mit Pumpensumpf; mit SBR-Bohranschlussdichtung DN160 passend zu Kunststoffrohren, werkseitige Dichtheitsprüfung mit Dichtheitsattest für den Kompaktteil





Artikel Nr.	Nutzinhalt m³	Innen Ø D mm	Zulauftiefe Zt mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gew. t	€ / Stk. Kl. A 15
T-SGSTK20-5.1A	5,1	2000	810	2540	6,2	4,8	**5.580,30**
T-SGSTK20-6.7A	6,7	2000	810	3040	6,8	5,5	**6.096,60**
T-SGSTK20-8.2A [1]	8,2	2000	810	3540	7,5	4,8	**6.372,90**
T-SGSTK25-8.0A	8,0	2500	810	2540	8,8	6,8	**7.253,90**
T-SGSTK25-10.4A	10,4	2500	810	3040	9,7	6,8	**7.899,20**
T-SGSTK25-12.8A [1]	12,8	2500	810	3540	10,6	6,8	**8.321,70**
T-SGSTK25-15.3A [1]	15,3	2500	810	4040	11,3	6,8	**8.965,90**
T-SGSTK25-17.7A [1]	17,7	2500	810	4540	12,4	6,8	**9.388,40**

[1] Der erforderliche Zweikomponentenkleber zum kundenseitigen Dichten der Fugen im zylindrischen Teil ist im Lieferumfang nicht enthalten.
- Wartungsdeckel Klasse D400 auf Anfrage

Zweikomponenten-Betonkleber, Preisgruppe 000

Artikel Nr.	Beschreibung	Gebinde kg	€ / Stk.
KLEBER	2- Komponentenkleber Bedarf je lfm Fuge ca. 3kg,	6 bzw. 30	**19,50 / kg**

Digitale Produktinfos

Zubehör Senkgruben, Preisgruppe 000

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
SG-Ü-BB	Überlaufwächter für Batteriebetrieb mit 20m Datenleitung, ohne Batterien	**248,00**
SG-Ü-NETZTEIL	Netzteil 230V für Überlaufwächter	**120,00**
SG-AB-PERROT	Absaugvorrichtung für Sammelgruben mit PP-Rohr DN100, Rohrlänge 500mm mit Perrotkupplung verzinkt	**308,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Inhaltsverzeichnis

8. Pumpentechnik

8	**Pumpentechnik**	
8.1	Pumpen	200
8.2	Hebeanlagen	202
8.3	Pumpstationen	206

Schmutzwasserpumpen

Preisgruppe 096

W&N Service

Digitale Produktinfos

ROBUSTA 200 TS, ROBUSTA 300 TS Schmutzwasserpumpe

mit Wellendichtring, Pumpengehäuse PP inkl. TS-Steuerung auch für enge Schächte geeignet
inkl. eingebauter Rückschlagklappe und 10m Kabel

Type	Spannung V	Motor-leistung P1 kW	Strom-aufnahme I nenn A	Gewicht kg	Druck-anschluss DN	Förder-menge max. m³/h	Förder-höhe max. m	€ / Stk.
ROBUSTA200TS [1]	230	0,36	1,6	3,8	IG 1 1/4"	8,4	6	**497,70**
ROBUSTA200TSC [2]	230	0,36	1,6	3,8	IG 1 1/4"	9,4	6	**620,60**
ROBUSTA300TS [1]	230	0,50	2,2	4,4	IG 1 1/4"	13,0	8,3	**815,90**

[1] Saugring zur Flachabsaugung bis 3mm beiliegend, [2] für leicht aggressive Medien



MF 154 bis MF 804 Schmutzwasserpumpe

mit Freistrom-Laufrad, 20-40mm freier Kugeldurchgang. Transportable Ausführung
mit 10m Kabel, Ausführung KS mit Kugelschwimmerschalter

Type	Spannung V	Motor-leistung P1 kW	Strom-aufnahme I nenn A	Gewicht kg	Druck-anschluss DN	Förder-menge max. m³/h	Förder-höhe max. m	Korn-grösse mm	€ / Stk. ohne KS	€ / Stk. mit KS
MF154W(/KS)	230	0,66	2,8	9	IG 1 1/4"	12	11	20	**967,50**	**1.165,50**
MF324W(/KS)	230	0,83	3,6	9	IG 1 1/4"	14,5	10	30	**1.165,50**	**1.292,60**
MF354W(/KS)	230	1,1	4,8	15	IG 2"	21	10	40	**1.314,10**	**1.488,90**
MF504W(/KS)	230	2	9	17	IG 2"	34	13	40	**1.844,80**	**2.168,30**
MF334D(/KS)	400	0,83	1,4	9	IG 1 1/4"	18	10	30	**1.043,80**	**1.386,50**
MF404D(/KS)	400	1,13	2	15	IG 2"	21	10	40	**1.263,20**	**1.580,40**
MF804D(/KS)	400	2,4	4,1	20	IG 2"	33	16	40	**1.782,10**	**2.119,00**



Preisgruppe 088

UNILIFT CC Schmutzwasserpumpe 230 V

mit Kühlmantel und vertikalem Druckstutzen inkl. abnehmbarem Siebfuß zur Flachabsaugung bis 3mm Wasserstand, Schutzkontaktstecker und Schwimmerschalter; Adapterstück mit AG ¾", 1", 1¼"
Rückschlagklappe für transportablen Einsatz. Maximale Korngröße: 10mm

Type	Art.Nr.	Motor-leistung P1 kW	Strom-aufnahme I nenn A	Gewicht kg	Druck-anschluss DN	Förder-menge max. m³/h	Förder-höhe max. m	€ / Stk.
UNILIFTCC5A1	96280966	0,24	1,0	4,35	R1¼ AG	5,70	5,00	**444,40**
UNILIFTCC7A1	96280968	0,38	1,80	4,60	R 1¼ AG	10,00	7,00	**484,40**
UNILIFTCC9A1	96280970	0,78	3,50	6,50	R 1¼ AG	14,40	9,00	**793,20**



UNILIFT KP Schmutzwasserpumpe 230 V

1-stufige, vertikale Tauchmotorpumpe aus Chrom-Nickel-Stahl, mit vertikalem Druckstutzen
mit Einlaufsieb und Handgriff, einschließlich 10m Netzkabel und Schwimmerschalter
für automatisches Ein-/Ausschalten. Maximale Korngröße: 10mm

Type	Art.Nr.	Motor-leistung P1 kW	Strom-aufnahme I nenn A	Gewicht kg	Druck-anschluss DN	Förder-menge max. m³/h	Förder-höhe max. m	€ / Stk.
UNILIFTKP150A1	011H1800	0,30	1,30	6,30	Rp 1¼ IG	8,20	5,00	**696,60**
UNILIFTKP250A1	012H1800	0,50	2,20	7,20	Rp 1¼ IG	10,80	7,50	**802,70**
UNILIFTKP350A1	013N1800	0,70	3,20	7,90	Rp 1¼ IG	13,60	9,00	**1.016,00**



UNILIFT AP Schmutzwasserpumpe 230 V

Tauchmotorpumpe aus Edelstahl mit integriertem Kühlmantel, Gleitringdichtung, Max. Korngröße: 12mm
Freistromlaufrad, Druckstutzen vertikal Rp 1½" oder 2" IG, mit Schwimmerschaltung,10m Kabel
in Wechselstrom-Ausführung mit Schuko-Stecker, bei Drehstrom-Ausführung mit freiem Kabelende

Type	Art.Nr.	Motor-leistung P1 kW	Strom-aufnahme I nenn A	Gewicht kg	Druck-anschluss DN	Förder-menge max. m³/h	Förder-höhe max. m	€ / Stk.
UNILIFTAP12.40.04.A1	96011018	0,70/0,40	3,00	11,80	Rp 1½ IG	18,00	10,50	**1.132,60**
UNILIFTAP12.40.06.A1	96010979	0,90/0,60	4,40	11,80	Rp 1½ IG	20,80	12,50	**1.256,60**
UNILIFTAP12.40.08.A1	96010980	1,30/0,80	5,90	13,40	Rp 1½ IG	23,40	14,00	**1.446,70**
UNILIFTAP12.50.11.A1	96010981	1,70/1,10	8,50	15,90	Rp 2 IG	32,40	19,00	**2.106,50**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

SP-UNTERWASSERPUMPENSYSTEM

Die Grundfos Unterwasserpumpen der Baureihe SP sind bekannt für ihre hohe Effizienz und Zuverlässigkeit.

Ergänzt wird die Baureihe durch die passenden Motoren und umfangreiches Zubehör. So kann ein komplettes Unterwasserpumpensystem für die Grundwasserförderung zusammengestellt werden, das aus einer SP-Pumpe, einem auf die Pumpe abgestimmten MS/MMS-Motor, einem speziellen elektronischen Motorschutzgerät oder einem Frequenzumrichter und einem Fernverwaltungssystem besteht.
Ein komplettes SP-Pumpensystem stellt sicher, dass Ihre Wasserversorgungsanlage zuverlässig arbeitet.





Unterwasserpumpen aus Edelstahl für den Einbau in 4“-, 6“-, 8“- und 10“-Brunnen zur Förderung von Grundwasser mit Motorleistungen von 0,37 bis 250 kW.

Type	Art.Nr.	Motorbemessungsleistung P2 kW	Bemessungsstrom A	Gewicht kg	Motor-Ø Zoll	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m	zul. Ausgangsdruck max. bar	€ / Stk.
SP 2A-6	09001K06	0,37	1,30-1,40-1,50	10,3	4	2	24	3,6	**1.396,30**
SP 2A-9	09001K09	0,37	1,30-1,40-1,50	10,9	4	2	36	5,4	**1.499,60**
SP 2A-13	09001K13	0,55	2,00-2,20-2,35	11,0	4	2	52	7,8	**1.635,80**
SP 3A-6	10001K06	0,37	1,30-1,40-1,50	10,2	4	3	27	3,8	**1.491,50**
SP 3A-9	10001K09	0,55	2,00-2,20-2,35	11,4	4	3	40	5,8	**1.621,50**
SP 3A-12	10001K12	0,75	2,15-2,30-2,40	12,4	4	3	53	7,7	**1.755,60**
SP 3A-15	10001K15	1,1	3,25-3,40-3,65	14,3	4	3	67	9,7	**1.879,40**
SP 3A-18	10001K18	1,1	3,25-3,40-3,65	14,8	4	3	80	11,6	**1.978,70**
SP 5A-6	05001K06	0,55	2,00-2,20-2,35	11,0	4	5	25	3,9	**1.777,10**
SP 5A-8	05001K08	0,75	2,15-2,30-2,40	11,6	4	5	33	5,2	**1.924,50**
SP 5A-12	05001K12	1,1	3,25-3,40-3,65	13,6	4	5	49	7,8	**2.219,30**
SP 9-10	98779739	2,2	5,50-5,50-5,70	22,0	4	9	52,2	6,6	**pb.**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Kleinhebeanlagen für fäkalienfreies Schmutzwasser

Preisgruppe 096

SANIMAX-S und SANIMAX-MF Schmutzwasser-Hebeanlage mit Pumpe, Überflur
Behältervolumen = 28l mit eingebautem Geruchsverschluss (Aktivkohle)



Type	Spannung V	Motor-leistung P1 kW	Strom-aufnahme I nenn A	Gewicht kg	Druck-anschluss DN	Förder-menge max. m³/h	Förder-höhe max. m	€ / Stk.
SANIMAX-S	230	0,36	1,6	6,75	40	10	6	**1.225,40**
SANIMAX-MF154W	230	0,66	2,8	13,5	40	11	11	**1.893,20**
SANIMAX-MF324W	230	0,83	3,6	13,5	40	14	10	**2.020,20**

NIROLIFT
Bodenablauf mit 1 Schmutzwasserpumpe, inkl. Niveausteuerung über Pumpe, Unterflur
Behältervolumen = 100l, integrierte Rückschlagklappe, inkl. Einlaufrost



Type	Spannung V	Motor-leistung P1 kW	Strom-aufnahme I nenn A	Gewicht kg	Druck-anschluss DN	Förder-menge max.m³/h	Förder-höhe max. m	€ / Stk.
NIROLIFT	230	0,36	1,6	15,3	40	9	6	**2.356,20**

- andere Pumpentypen auf Anfrage

SANISETT 1 + SANISETT 2
Schmutzwasserfertigschacht mit Bodenablauf, Unterflur, Behältervolumen = 180l
mit integrierter Rückschlagklappe und Abdeckung mit Einlaufrost



Type	Spannung V	Motor-leistung P1 kW	Strom-aufnahme I nenn A	Gewicht kg	Druck-anschluss DN	Förder-menge max. m³/h	Förder-höhe max. m	€ / Stk.
SANISETT1-200TS[1]	230	0,36	1,6	18,3	50	9	6	**2.729,00**
SANISETT2-200TS[2]	230	0,36	1,6	18,3	50	9	6	**4.706,20**

[1] mit Pumpe ROBUSTA 200 TS und Niveausteuerung über Pumpe, [2] mit 2 Pumpen ROBUSTA 200 TS und externer Steuerung,
- andere Pumpentypen auf Anfrage

Preisgruppe 088

SOLOLIFT2 D-2 Steckerfertige Kleinsthebeanlage für besonders beengte Verhältnisse
zum Anschluss von Waschtischen, Spülen, Duschen, Ausgussbecken, Wasch- und Spülmaschinen
inkl. Pumpe, Steuerung, Rückschlagklappe, Aktivkohlefilter-Belüftung + Überlaufsicherung
Druckanschluss ø 23, 32mm; Anschlussfertig mit 1,2m Kabel + Schukostecker. Spannung 230/240V



Type	Art.Nr.	Maße BxTxH mm	Motor-leistung P1 kW	Zuläufe	Förder-menge max. m³/h	Förder-höhe max. m	Gewicht kg	€ / Stk.
SOLOLIFT2-D-2	97775318	376x165x147	0,28	2 x ø40	7,2	5,5	4,3	**1.162,10**

SOLOLIFT2 WC-1/WC-3 Steckerfertige Kleinhebeanlage für den Anschluss an ein Stand-WC
bei WC-1 zus. Anschluss für 1x Handwaschbecken, bei WC-3 für 1x Waschbecken, 1x Dusche und 1x Bidet
inkl. Pumpe mit Schneidwerk, Steuerung, Rückschlagklappe, Aktivkohlefilter-Belüftung + Überlaufsicherung
Druckanschluss ø 23, 25, 28, 32, 40mm; Anschlussfertig mit 1,2m Kabel + Schukostecker. Spannung 230/240V



Type	Art.Nr.	Maße BxTxH mm	Motor-leistung P1 kW	Zuläufe	Förder-menge max. m³/h	Förder-höhe max. m	Gewicht kg	€ / Stk.
SOLOLIFT2-WC-1	97775314	453x176x347	0,62	1xø32/40	7,9	8,5	7,3	**1.346,80**
SOLOLIFT2-WC-3	97775315	454x176x347	0,62	1xø32/40 2xø40/50	7,9	8,5	7,3	**1.424,40**

SOLOLIFT2 CWC-3 Steckerfertige Kleinhebeanlage zur Vorwandmontage für ein wandhängendes WC
zus. Anschluss für 1x Handwaschbecken, 1x Dusche und 1x Bidet (oder Urinal)
inkl. Pumpe mit Schneidwerk, Steuerung, Rückschlagklappe, Aktivkohlefilter-Belüftung + Überlaufsicherung
Druckanschluss ø 23, 25, 28, 32, 40mm; Anschlussfertig mit 1,2m Kabel + Schukostecker. Spannung 230/240V



Type	Art.Nr.	Maße BxTxH mm	Motor-leistung P1 kW	Zuläufe	Förder-menge max. m³/h	Förder-höhe max. m	Gewicht kg	€ / Stk.
SOLOLIFT2-CWC-3	97775316	495x164x368	0,62	1xø32/40 2xø40/50	7,9	8,5	7,1	**1.748,70**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

PIRANHAMAT 701

Abwasser-Hebeanlage mit 1 Pumpe für häusliches Abwasser
Fäkalien-Hebeanlage inkl. Steuerung,
Druckstutzen mit Graugussovalflansch,
empfohlenes Zubehör: Kugelrückschlagventil 1 ¼“
Behältervolumen = 70l

Zuläufe/Abläufe:
6x DN100
6x DN40
2x DN70



Type	Spannung V	Motor-leistung P1 kW	Stromauf-nahme I nenn A	Gewicht kg	Druck-anschluss DN	Förder-menge max. m³/h	Förder-höhe max. m	€ / Stk.
PIRANHAMAT701D	400	2,30	4,0	58	32	9,5	30	**8.946,00**

PIRANHAMAT 1002 D

Abwasser-Hebeanlage mit 2 Pumpen für fäkalienhaltiges Abwasser
Steckerfertige Anlage für Zweifamilienhäuser/ kleine Gewerbebetriebe
Druckanschlussrohr vormontiert inkl. Kugelrückschlagventil
Behältervolumen: 130l

Zuläufe horizontal
1x DN150
4x DN100

Zuläufe vertikal
1x DN150
2x DN100
1x DN70
1x DN50



Type	Span-nung V	Motor-leistung P1 kW	Stromauf-nahme I nenn A	Gewicht kg	Druck-anschluss DN	Förder-menge max. m³/h	Förder-höhe max. m	€ / Stk.
PIRANHAMAT1002D	400	2 x 2,3	2 x 4,0	98	32	9,5	30	**16.398,90**

SANIMAT 1000 D

Fäkalien-Hebeanlage mit 1 Pumpe
inkl. Steuerung, Rückschlagventil; Kabel 4m
Behältervolumen = 70l

Zuläufe horizontal
2x DN100
2x DN70

Zuläufe vertikal
1x DN100
1x DN150
1x DN70



Type	Span-nung V	Motor-leistung P1 kW	Stromauf-nahme I nenn A	Gewicht kg	Druck-anschluss DN	Förder-menge max. m³/h	Förder-höhe max. m	€ / Stk.
SANIMAT1000D	400	1,77	3,5	55	80	45,0	7,0	**6.606,60**
SANIMAT1000D/HD	400	2,88	5,2	57	80	54,0	9,5	**6.979,40**

SANIMAT 1002

Fäkalien-Hebeanlage mit 2 Pumpen
inkl. Steuerung, Rückschlagventile; Kabel 4m
Behältervolumen = 140l

Zuläufe
1x DN70
6x DN100
2x DN150



Type	Span-nung V	Motor-leistung P1 kW	Stromauf-nahme I nenn A	Gewicht kg	Druck-anschluss DN	Förder-menge max. m³/h	Förder-höhe max. m	€ / Stk.
SANIMAT1002D	400	2 x 1,77	2 x 3,5	115	80	45	7	**11.173,10**
SANIMAT1002D/HD	400	2 x 2,88	2 x 5,2	117	80	54	9,5	**11.802,00**

Hinweis: Räume für Abwasserhebeanlagen müssen nach EN 12056-4 so groß sein, dass neben und über allen zu bedienenden und zu wartenden Teilen ein Arbeitsraum von mindestens 60 cm Breite bzw. Höhe zur Verfügung steht. Für die Raumentwässerung ist ein Pumpensumpf anzuordnen.

W&N Service

Digitale Produktinfos

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

MULTILIFT MSS

Steckerfertige überflutbare Fäkalienhebeanlage mit druckdichtem Sammelbehälter
inkl. Anschluss DN50 für Lüftung, DN50 für Handmembranpumpe
Pumpe mit eingebautem Motorschutz, piezoresistivem Drucksensor, Mikroprozessor-Steuerung mit Alarmanlage, 4m Leitung zwischen Pumpe und Steuerung, 0,8m Netzanschlussleitung mit Schuko- oder CEE Stecker. Versionen mit/ohne vormontierter Rückschlagklappe.
Inkl. allen Steckdichtungen, elastischen Verbindern, Schellen und Material zur Auftriebssicherung.
Druckstutzen: DN80/100. Anzahl der Pumpen: 1
Behältervolumen: 77 Liter, Abmessungen B x H x T 510 x 460 x 522mm



Zuläufe
3x DN50
5x DN100

Type	Art.Nr.	Spannung V	Motor-leistung P1 kW	Dreh-zahl	Gewicht kg	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m	€ / Stk.
MSS.11.1.2	97901037	1x 230V	1,8 / 1,1	2760	28	34,2	11,5	**4.941,50**
MSS.11.3.2	97901027	3x 400V	1,8 / 1,1	2785	28	34,2	11,5	**4.941,50**

MULTILIFT M

Steckerfertige überflutbare Fäkalienhebeanlage mit druckdichtem Sammelbehälter
inkl. Anschluss DN70 für Lüftung, DN50 für Handmembranpumpe
Pumpe mit eingebautem Motorschutz, piezoresistivem Drucksensor, Mikroprozessor-Steuerung mit Alarmanlage, 4m Leitung zwischen Pumpe und Steuerung, 0,8m Netzanschlussleitung mit Schuko- oder CEE Stecker. Versionen mit/ohne vormontierter Rückschlagklappe.
Inkl. allen Steckdichtungen, elastischen Verbindern, Schellen und Material zur Auftriebssicherung.
Druckstutzen: DN80/100. Anzahl der Pumpen: 1
Behältervolumen: 92 Liter, Abmessungen B x H x T 580 x 551 x 740mm



Zuläufe
3x DN50
3x DN100
1x DN150
1x DN70

Type	Art.Nr.	Spannung V	Motor-leistung P1 kW	Dreh-zahl	Gewicht kg	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m	€ / Stk.
M.12.1.4	97901064	1x 230V	1,9/1,4	1430	69	49,0	8,0	**6.418,20**
M.12.3.4	97901065	3x 400V	1,8/1,5	1430	69	50,0	8,5	**6.418,20**
M.15.1.4	97901066	1x 230V	2,2/1,6	1410	69	53,0	9,0	**6.780,60**
M.15.3.4	97901067	3x 400V	2,1/1,7	1410	69	55,0	9,0	**6.780,60**
M.22.3.4	97901068	3x 400V	3,0/2,5	1430	71	60,0	10,5	**7.144,10**
M.24.3.2	97901070	3x 400V	3,1/2,7	2920	72	50,0	15,0	**7.505,50**
M.32.3.2	97901072	3x 400V	4,0/3,4	2920	72	58,0	18,5	**8.748,40**
M.38.3.2	97901074	3x 400V	4,6/3,8	2880	72	58,0	20,5	**9.324,10**

W&N Service

Digitale Produktinfos

MULTILIFT MD (Doppelanlage)

wie MULTILIFT M
Druckstutzen: DN80/100. Anzahl der Pumpen: 2
Behältervolumen: 130 Liter, Abmessungen B x H x T 868 x 551 x 722mm



Zuläufe
4x DN50
3x DN100
2x DN150
1x DN70

Type	Art.Nr.	Spannung V	Motor-leistung P1 kW	Dreh-zahl	Gewicht kg	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m	€ / Stk.
MD.12.1.4	97901084	1x 230V	1,9/1,4	1430	119	49,0	8,0	**10.824,40**
MD.12.3.4	97901085	3x 400V	1,8/1,5	1430	119	50,0	8,5	**10.854,80**
MD.15.1.4	97901086	1x 230V	2,2/1,6	1410	119	53,0	9,0	**11.428,50**
MD.15.3.4	97901087	3x 400V	2,1/1,7	1410	119	55,0	9,0	**11.465,20**
MD.22.3.4	97901088	3x 400V	3,0/2,5	1430	121	60,0	10,5	**13.127,30**
MD.24.3.2	97901090	3x 400V	3,1/2,7	2920	126	50,0	15,0	**13.127,30**
MD.32.3.2	97901092	3x 400V	4,0/3,4	2920	126	58,0	18,5	**13.220,80**
MD.38.3.2	97901094	3x 400V	4,6/3,8	2880	126	58,0	20,5	**14.919,60**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

MULTILIFT MLD (Doppelanlage)

wie MULTILIFT MD mit großem Sammelbehälter
Druckstutzen: DN80/100. Anzahl der Pumpen: 2
Behältervolumen: 270 Liter, Abmessungen B x H x T 800 x 760 x 1002mm



Type	Art.Nr.	Spannung V	Motor-leistung P1 kW	Dreh-zahl	Gewicht kg	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m	€ / Stk.
MLD.12.1.4	97901104	1x 230V	1,9/1,4	1430	130	49,0	8,0	**17.201,50**
MLD.12.3.4	97901105	3x 400V	1,8/1,5	1430	130	50,0	8,5	**17.201,50**
MLD.15.1.4	97901106	1x 230V	2,2/1,6	1410	130	53,0	9,0	**18.115,50**
MLD.15.3.4	97901107	3x 400V	2,1/1,7	1410	130	55,0	9,0	**18.115,50**
MLD.22.3.4	97901108	3x 400V	3,0/2,5	1430	132	60,0	10,5	**19.000,10**
MLD.24.3.2	97901110	3x 400V	3,1/2,7	2920	136	50,0	15,0	**19.824,30**
MLD.32.3.2	97901112	3x 400V	4,0/3,4	2920	136	58,0	18,5	**20.924,80**
MLD.38.3.2	97901114	3x 400V	4,6/3,8	2880	136	58,0	20,5	**22.537,50**

Zuläufe
1x DN50
1x DN150
1x DN70

MULTILIFT MOG

Steckerfertige überflutbare Schneidrad-Fäkalienhebeanlage, sonst wie MULTILIFT M
Druckabgang: als Flanschbrille DN32 mit Innengewinde Rp 1¼". Anzahl der Pumpen: 1
Behältervolumen: 92 Liter, Abmessungen B x H x T 712 x 551 x 740mm



Type	Art.Nr.	Spannung V	Motor-leistung P1 kW	Dreh-zahl	Gewicht kg	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m	€ / Stk.
MOG.09.1.2	97901124	1x 230V	1,4/0,9	2890	62	14	15	**8.711,60**
MOG.09.3.2	97901125	3x 400V	1,4/0,9	2860	62	16	15	**8.085,50**
MOG.12.1.2	97901126	1x 230V	1,8/1,2	2820	62	17	20	**9.561,60**
MOG.12.3.2	97901127	3x 400V	1,8/1,2	2750	62	17	20	**8.714,80**
MOG.15.3.2	97901128	3x 400V	2,3/1,5	2700	64	17	25	**8.690,60**
MOG.26.3.2	97901130	3x 400V	3,7/2,6	2870	85	17	34	**9.949,20**
MOG.31.3.2	97901132	3x 400V	3,9/3,1	2900	93	17	36	**10.789,70**
MOG.40.3.2	97901134	3x 400V	5,2/4,0	2830	93	17	45	**11.471,50**

Zuläufe
4x DN50
3x DN100
1x DN150
1x DN70

W&N Service

Digitale Produktinfos

MULTILIFT MDG (Doppelanlage)


Steckerfertige überflutbare Schneidrad-Fäkalienhebeanlage, sonst wie MULTILIFT MOG
Druckabgang: als Flanschbrille DN32 mit Innengewinde Rp 1¼". Anzahl der Pumpen: 2
Behältervolumen: 92 Liter, Abmessungen B x H x T 712 x 551 x 740mm



Type	Art.Nr.	Spannung V	Motor-leistung P1 kW	Dreh-zahl	Gewicht kg	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m	€ / Stk.
MDG.09.3.2	97901137	3x 400V	1,4/0,9	2860	62	16	15	**15.293,60**
MDG.12.3.2	97901139	3x 400V	1,8/1,2	2750	62	17	20	**15.719,10**
MDG.15.3.2	97901140	3x 400V	2,3/1,5	2700	64	17	25	**15.931,30**
MDG.26.3.2	97901142	3x 400V	3,7/2,6	2870	85	17	34	**17.630,20**
MDG.31.3.2	97901144	3x 400V	3,9/3,1	2900	93	17	36	**18.905,60**
MDG.40.3.2	97901146	3x 400V	5,2/4,0	2830	93	17	45	**20.180,00**

Zuläufe
4x DN50
3x DN100
2x DN150
1x DN70

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

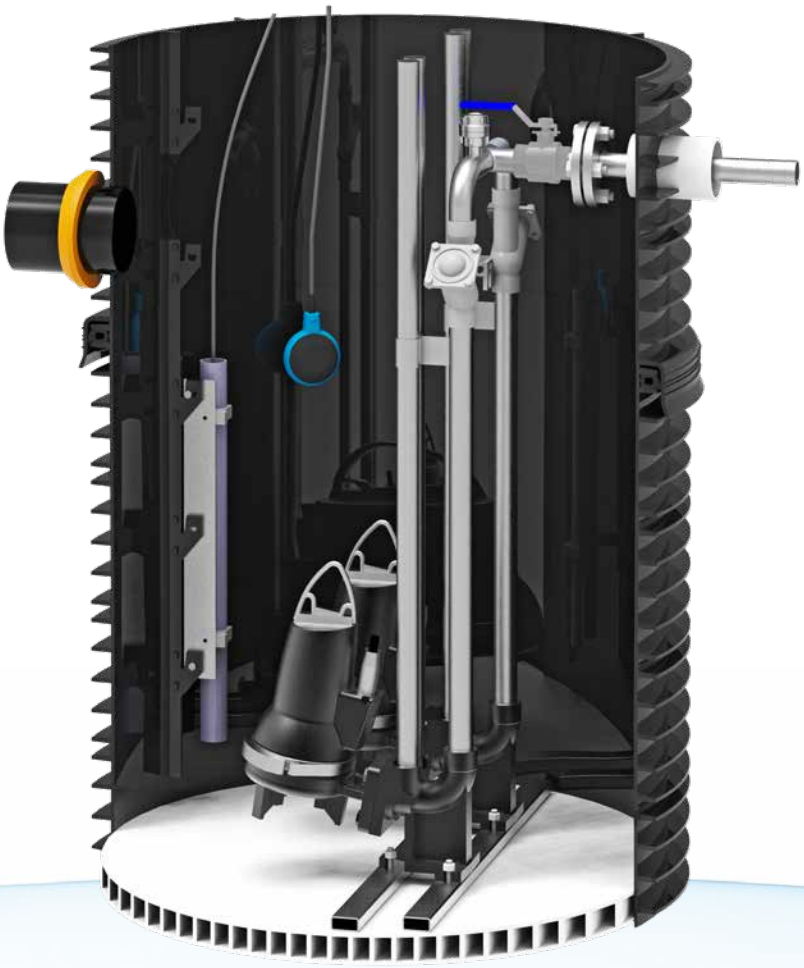


Pumpstationen

PURASTREAM








PURASTREAM Pumpstation
mit Fertigschacht aus PP

Eigenprodukt

Spritzgussgefertigte Schachtelemente DN1000
aus 100% PP Neumaterial ohne Schäumungsanteile.
Modulare Schachtaufbauweise: Einzelelemente Schachtunterteil, Schachtring und Schachtkonus.
Der große Arbeitsraum erleichtert die Wartung und Bedienbarkeit der Pumpen.
Maximale Einbautiefe bis 5,00m bei maximaler Zulauftiefe von 4,00m.





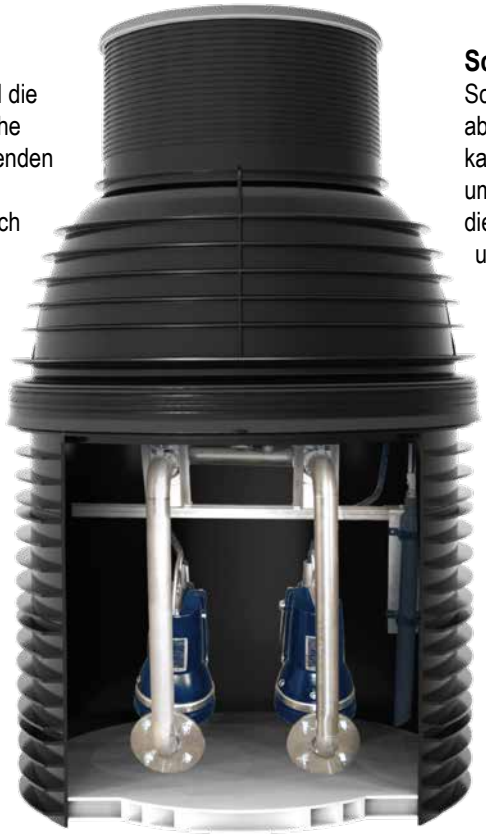


Hohe Stabilität und Festigkeit
Die solide Vollwand ohne Hohlräume und die gleichmäßige Wandstärke sichern die hohe Festigkeit des Schachtes. Die außenliegenden soliden Versteifungsrippen erhöhen die Stabilität der Konstruktion und bieten durch ihre Verzahnung mit dem umgebenden Erdreich zusätzlich Schutz gegen Auftrieb

Schachtkonus mit angeformtem Schachthals
Schachthals Innen-Ø 625mm, an der Oberkante durch abschneiden kürzbar (max. 100mm). Der Schachthals kann auch schräg abgeschnitten werden (max. 10°), um an Geländeneigungen angepasst zu werden. Auf die Kante wird eine U-förmige Dichtung aufgesetzt, um den Schacht nach oben zur Abdeckung bzw. zur Lastausgleichsplatte hin abzudichten. Anschluss für Lüftungs-/ Kabelleerrohrleitung DN110 im Konus eingebaut

Schachtringe DN1000
Stufenweise Aufschachtung mittels Schachtringen Innen-Ø 1000mm, lieferbare Ringhöhen: 250, 500, 1000 mm, kürzbar in 250mm Schritten

Zulaufanschluss
bis DN200,
Zulauf- und Ablaufwinkel nahezu frei wählbar







Dichtung
Lastentkoppelte Schachtelement-Dichtung aus flexiblem EPDM für dauerhafte Dichtheit

Schachtunterteil DN1000
mit Doppelstegboden = beulsicher gegen drückendes Wasser

Abdeckungen inkl. Lastabtragringe aus Beton, bauseitiges betonieren ist nicht notwendig

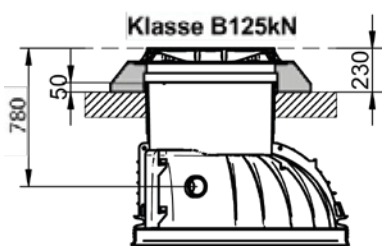

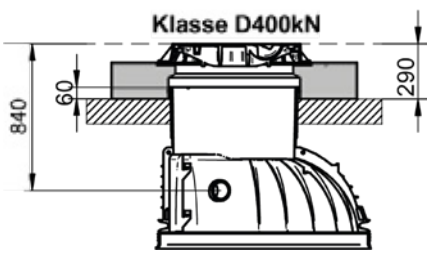

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

PURASTREAM Pumpstation

Ausführung Schwarzwasser - Überwasserkupplung UEK

W&N Service

Digitale Produktinfos

PURASTREAM Pumpstation mit Behälter aus Kunststoff-Fertigteilen
anschlussfertige Einzel- oder Doppelpumpstation
für fäkalienhaltiges Abwasser

Schachtausführung:

- Material: PP 100% Neumaterial ohne Schäumungszusätze
- Unterteil: DN1000mm, Höhe 990mm
- Sammelinhalt ca. 220l
- lastentkoppelte Dichtung DN1000
- Anschlüsse: Zulauf DN160, Druckanschluss AG 6/4“
- Schachtkonus DN1000/DN600600 inkl. Abdeckung Kl. B/D
- Lastabtragring Kl. B/D Beton




Technik:


- Ausführung mit 1 oder 2 Schneidradpumpen Type SEG
- Kugeldurchgang 40mm
- Kabellänge 10m
- Ex-Ausführung II2G EXDB IIBT4/T3GB
- Druckleitung 6/4“ aus Edelstahl
- selbstdichtende Überwasserkupplung inkl. Traverse aus Edelstahl
- Kugelrückschlagventil, Absperrschieber inkl. Spülanschluss (Storz C)
- Steueranlage PWN-PS1 oder PWN-PS2
- Hydrostatische Sonde inkl. HW mit 10m Steuerschlauch- /Kabellänge
- erforderliche Niro-Kette, -Schäkel, -Kettenhalter

Artikel Nr.	Höhe mm	Zulauftiefe mm	Belastungs-klasse	Pumpen-anzahl	Druckleitung
PURASTREAM-1-UEKAWB	1935	1275	B125	1	DN40
PURASTREAM-1-UEKAWD	1995	1335	D400	1	DN40
PURASTREAM-2-UEKAWB	1935	1275	B125	2	DN40
PURASTREAM-2-UEKAWD	1995	1335	D400	2	DN40

Pumpenauswahl s. S. 205

Belastungsklasse B125

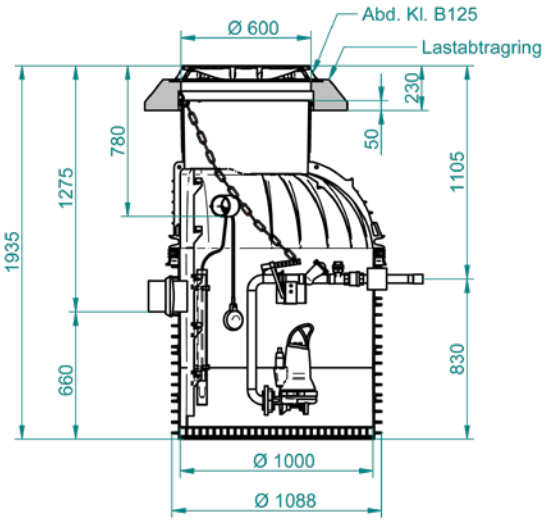

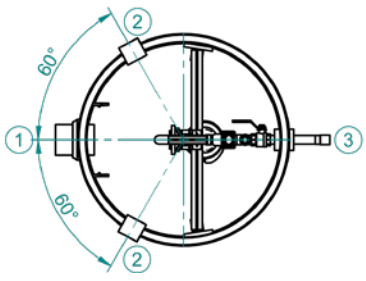



1 Zulauf DA160 (DA200 auf Anfrage)

2 Anschluss DA110 (Kabeldurchführung, Be- und Entlüftung)

3 Druckleitungsanschluss 6/4" AG

Belastungsklasse D400

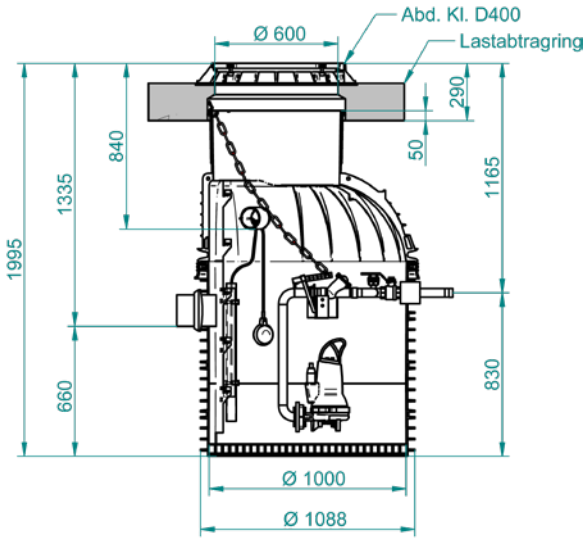

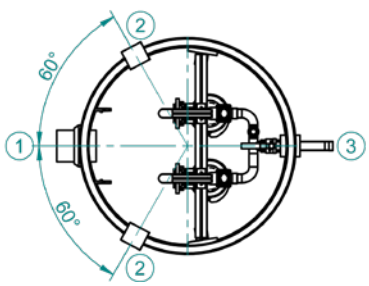

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

PURASTREAM Pumpstation

Ausführung Schwarzwasser - Unterwasserkupplung MP

W&N Service

Digitale Produktinfos

PURASTREAM Pumpstation mit Behälter aus Kunststoff-Fertigteilen
anschlussfertige Einzel- oder Doppelpumpstation
für fäkalienhaltiges Abwasser

Schachtausführung:

- Material: PP 100% Neumaterial ohne Schäumungszusätze
- Unterteil: DN1000 mm, Höhe 1490mm
- Sammelinhalt ca. 490l
- lastentkoppelte Dichtung DN1000
- Anschlüsse: Zulauf DN160, Druckanschluss AG 6/4“
- Schachtkonus DN1000/DN600 inkl. Abdeckung Kl. B/D
- Lastabtragring Kl. B/D Beton

Technik:


- Ausführung mit 1 oder 2 Schneidradpumpen Type SEG
- Kugeldurchgang 40mm
- Kabellänge 10m
- Ex-Ausführung II2G EXDB IIBT4/T3GB
- Druckleitung 6/4“ aus Edelstahl
- selbstdichtende Unterwasserkupplung inkl. 1“ Edelstahl-Führungsrohre
- Kugelrückschlagventil, Absperrschieber inkl. Spülanschluss (Storz C)
- Steueranlage PWN-PS1 oder PWN-PS2
- Hydrostatische Sonde inkl. HW mit 10m Steuerschlauch- /Kabellänge
- erforderliche Niro-Kette, -Schäkel, -Kettenhalter




Artikel Nr.	Höhe mm	Zulauftiefe mm	Belastungs-klasse	Pumpen-anzahl	Druckleitung
PURASTREAM-1-MPAWB	2445	1370	B125	1	DN40
PURASTREAM-1-MPAWD	2505	1430	D400	1	DN40
PURASTREAM-2-MPAWB	2445	1370	B125	2	DN40
PURASTREAM-2-MPAWD	2505	1430	D400	2	DN40

Pumpenauswahl s. S. 205

Belastungsklasse B125

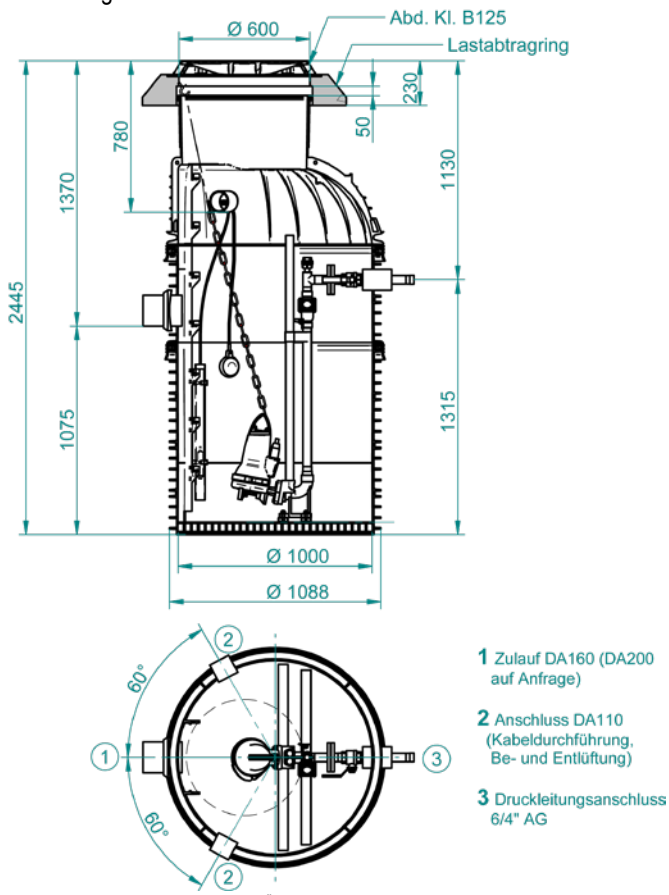

Belastungsklasse D400

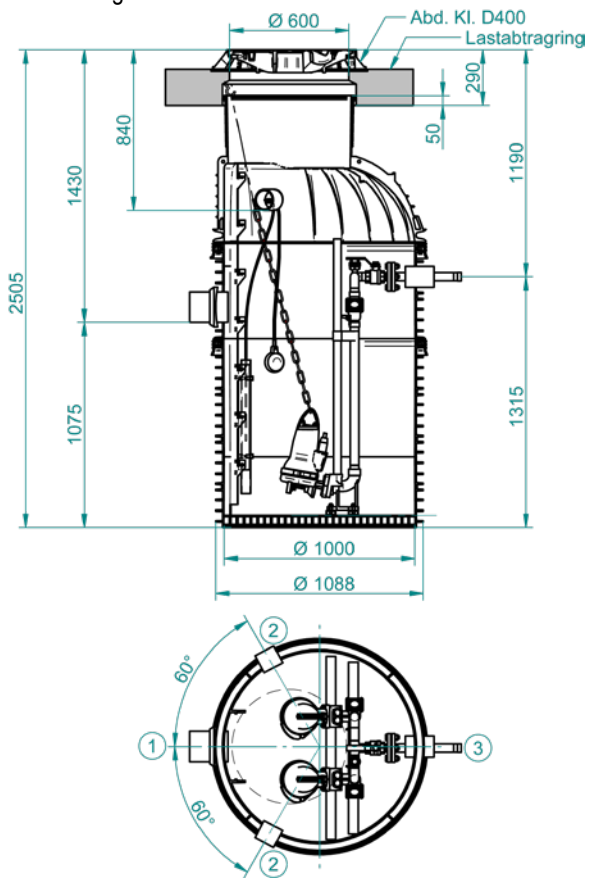

8.3 Pumpstationen

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

PURASTREAM / PURACONTA Pumpstation

Ausführung Schwarzwasser - Pumpenauswahl und Dimensionierung

Schneidradpumpen der Serie SEG 40
geeignet für fäkalienhaltiges Abwasser


Pumpenauswahl:

Druckleitung Dimension	PE-HD PN10 Da 50		PE-HD PN10 Da 63			Pumpentype
Fördermenge FQ [l/s]	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	
Förderhöhe max. bei Förderstrom FQ [m]	11,95	10,60	9,15	7,75	6,25	SEG.40.09
	18,50	17,15	15,70	14,10	12,30	SEG.40.12
	23,50	22,45	21,00	19,30	17,45	SEG.40.15
	31,10	29,60	27,90	26,00	24,00	SEG.40.26
Druckverluste UEK [m]	0,20	0,40	0,70	1,05	1,50	
Druckverluste MP [m]	0,15	0,35	0,65	1,00	1,40	
Druckverluste Druckleitung PE-HD Da 50 PN10 pro 100m [m]	2,00	4,00	7,00			
Druckverluste Druckleitung PE-HD Da 63 PN10 pro 100m [m]				3,00	4,50	

Pumpendatentabelle:

Pumpentype	Spannung V	Motor-leistung P1/P2 kW	Strom-aufnahme I_{Nenn} A	Druck-anschluss DN	Kugel-durchgang mm	Fördermenge max. m³/h	Förderhöhe max. m
SEG.40.09	400	1,30/0,90	3	40	40	16,00	14,40
SEG.40.12	400	1,60/1,20	3	40	40	18,00	20,70
SEG.40.15	400	2,10/1,50	4	40	40	19,00	25,80
SEG.40.26	400	3,20/2,60	6	40	40	19,00	33,80

Typen SEG.40

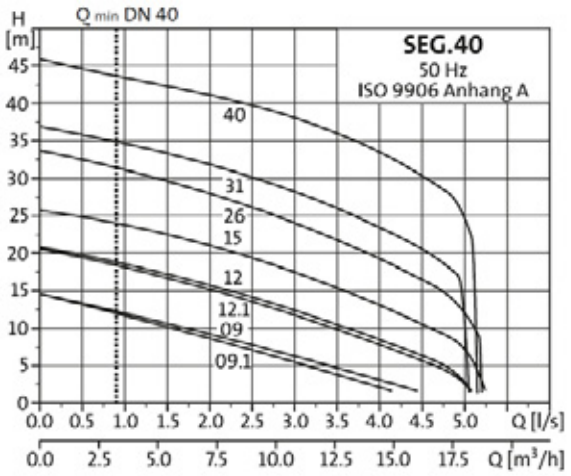



Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

PURASTREAM Pumpstation

Ausführung Oberflächenwasser - Überwasserkupplung UEK

W&N Service

Digitale Produktinfos

PURASTREAM Pumpstation mit Behälter aus Kunststoff-Fertigteilen
anschlussfertige Einzel- oder Doppelpumpstation
für nicht-fäkalienhaltiges Abwasser

Schachtausführung:

- Material: PP 100% Neumaterial ohne Schäumungszusätze
- Unterteil: DN1000 mm, Höhe 990mm
- Sammelinhalt ca. 200l
- lastentkoppelte Dichtung DN1000
- Anschlüsse: Zulauf DN160, Druckanschluss AG 2“
- Schachtkonus DN1000/DN600 inkl. Abdeckung Kl. B/D
- Lastabtragring Kl. B/D Beton




Technik:

- Ausführung mit 1 oder 2 Tauchmotorpumpen Type EF
- Kugeldurchgang 30mm
- Kabellänge 10m
- Pumpe in Ex-Ausführung optional
- Druckleitung 2“ aus Edelstahl
- selbstdichtende Überwasserkupplung inkl. Traverse aus Edelstahl
- Kugelrückschlagventil, Absperrschieber inkl. Spülanschluss (Storz C)
- Steueranlage PWN-PS1 oder PWN-PS2
- Hydrostatische Sonde inkl. HW mit 10m Steuerschlauch- /Kabellänge
- erforderliche Niro-Kette, -Schäkel, -Kettenhalter


Artikel Nr.	Höhe mm	Zulauftiefe mm	Belastungs-klasse	Pumpen-anzahl	Druckleitung
PURASTREAM-1-UEKRWB	1935	1275	B125	1	DN50
PURASTREAM-1-UEKRWD	1995	1335	D400	1	DN50
PURASTREAM-2-UEKRWB	1935	1275	B125	2	DN50
PURASTREAM-2-UEKRWD	1995	1335	D400	2	DN50

Pumpenauswahl s. S. 208

Belastungsklasse B125

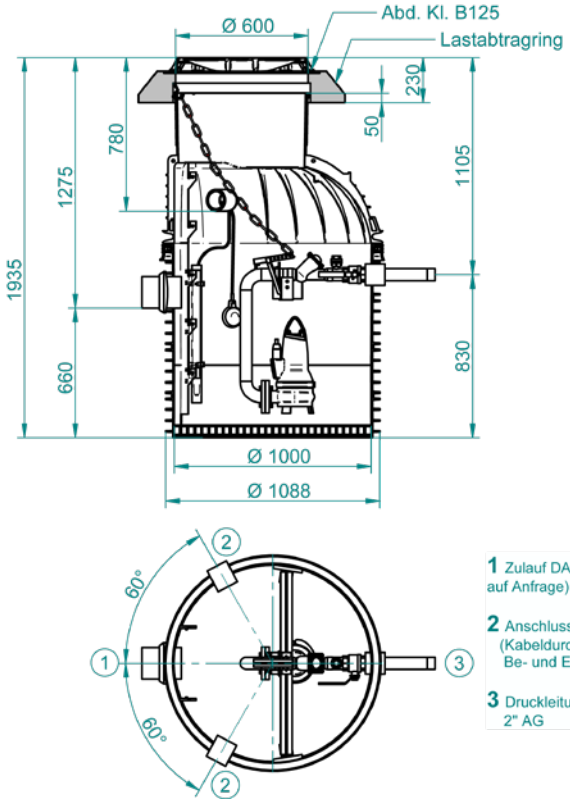

Belastungsklasse D400

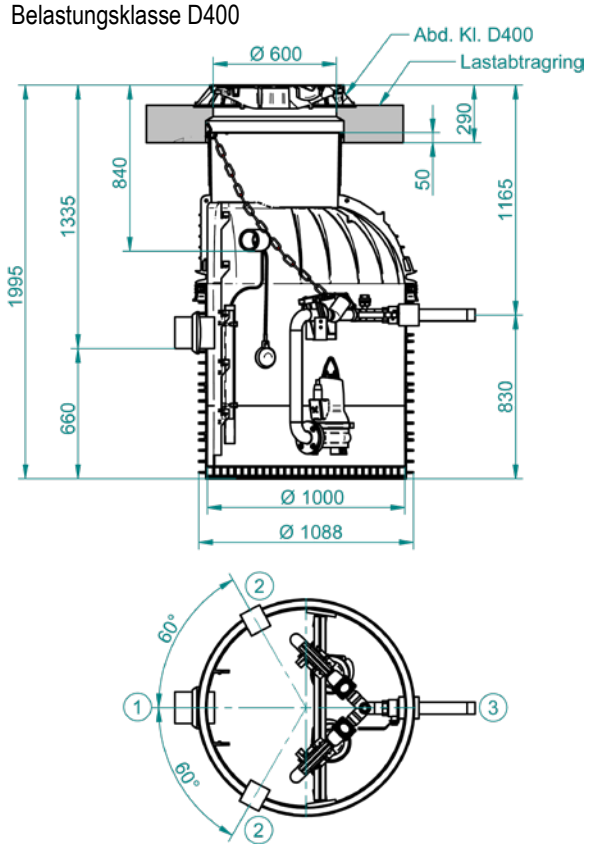

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

PURASTREAM Pumpstation

Ausführung Oberflächenwasser - Unterwasserkupplung MP

W&N Service

Digitale Produktinfos

PURASTREAM Pumpstation mit Behälter aus Kunststoff-Fertigteilen
anschlussfertige Einzel- oder Doppelpumpstation
für nicht-fäkalienhaltiges Abwasser

Schachtausführung:

- Material: PP 100% Neumaterial ohne Schäumungszusätze
- Unterteil: DN1000 mm, Höhe 1490mm
- Sammelinhalt ca. 490l
- lastentkoppelte Dichtung DN1000
- Anschlüsse: Zulauf DN160, Druckanschluss AG 2“
- Schachtkonus DN1000/DN600 inkl. Abdeckung Kl. B/D
- Lastabtragring Kl. B/D Beton

Technik:


- Ausführung mit 1 oder 2 Tauchmotorpumpen Type SL
- Kugeldurchgang 50/65mm
- Kabellänge 10m
- Pumpe in Ex-Ausführung optional
- Druckleitung 2“ aus Edelstahl
- selbstdichtende Unterwasserkupplung inkl. 1,5“ Edelstahl-Führungsrohre
- Kugelrückschlagventil, Absperrschieber inkl. Spülanschluss (Storz C)
- Steueranlage PWN-PS1 oder PWN-PS2
- Hydrostatische Sonde inkl. HW mit 10m Steuerschlauch- /Kabellänge
- erforderliche Niro-Kette, -Schäkel, -Kettenhalter




Artikel Nr.	Höhe mm	Zulauftiefe mm	Belastungs-klasse	Pumpen-anzahl	Druckleitung
PURASTREAM-1-MPRWB	2445	1370	B125	1	DN50
PURASTREAM-1-MPRWD	2505	1430	D400	1	DN50
PURASTREAM-2-MPRWB	2445	1370	B125	2	DN50
PURASTREAM-2-MPRWD	2505	1430	D400	2	DN50

Pumpenauswahl s. S. 208

Belastungsklasse B125

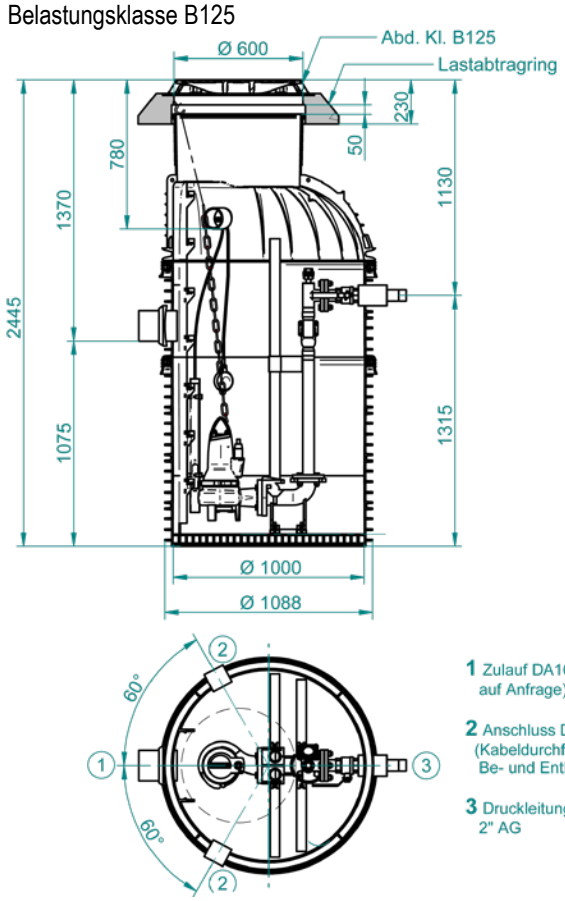

Belastungsklasse D400

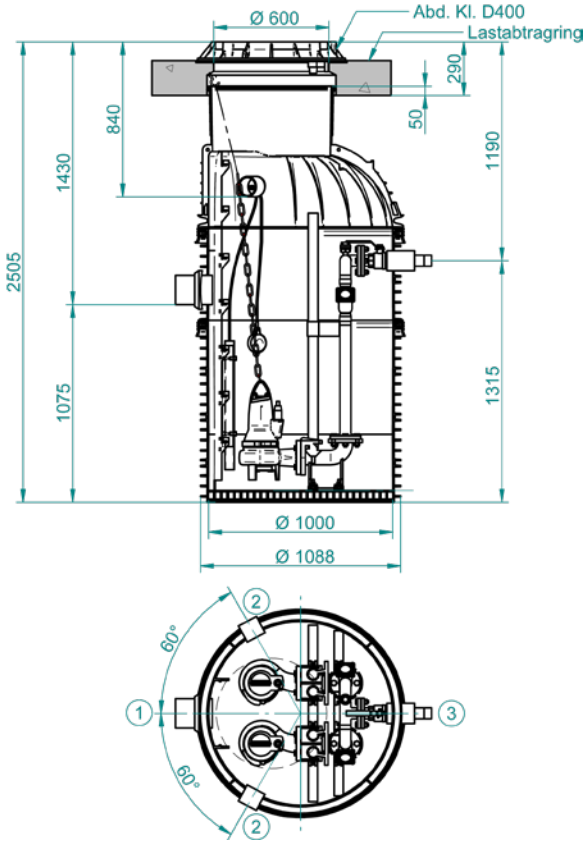

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

PURASTREAM / PURACONTA Pumpstation

Ausführung Oberflächenwasser - Pumpenauswahl und Dimensionierung

Freistrom- und Einkanallaufradpumpen der Serie SLV und SL1

für nicht-fäkalienhaltiges Abwasser

Pumpenauswahl:


Druckleitung Dimension	PE-HD PN10 Da 63							Pumpentype
Fördermenge FQ [l/s]	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	
Förderhöhe max. bei Förderstrom FQ [m]	5,15	4,75	4,30	3,85	3,45	-	-	SLV.65.65.09
	8,55	8,05	7,50	6,95	6,35	5,75	5,20	SLV.65.65.11
	10,20	9,65	9,10	8,55	7,95	7,40	6,80	SLV.65.65.15
	10,25	9,95	9,70	9,40	9,10	8,80	8,50	SL1.50.65.09
	11,75	11,45	11,15	10,85	10,55	10,25	9,95	SL1.50.65.11
	14,20	13,15	13,15	12,70	12,25	11,90	11,60	SL1.50.65.15
	8,80	8,30	7,80	7,20	6,55	5,85	5,10	EF30.50.06
	11,90	11,30	10,80	10,25	9,60	8,90	8,35	EF30.50.09
	14,65	14,00	13,40	12,70	12,10	11,40	10,70	EF30.50.11
Druckverluste UEK [m]	0,30	0,50	0,70	1,00	1,25	1,55	1,90	
Druckverluste MP [m]	0,30	0,45	0,60	0,85	1,10	1,40	1,70	
Druckverluste Druckleitung PE-HD Da 63 PN10 pro 100m [m]	1,00	3,00	4,50	6,00	8,00	10,00	12,00	

Pumpendatentabelle:


Pumpentype	Spannung V	Motor-leistung P1/P2 kW	Strom-aufnahme I_{Nenn} A	Druck-anschluss DN	Kugel-durchgang mm	Förder-menge max. m³/h	Förderhöhe max. m
SLV.65.65.09	400	1,40/0,90	2,8	65	65	24,50	7,50
SLV.65.65.11	400	1,60/1,10	3,1	65	65	42,80	9,50
SLV.65.65.15	400	2,20/1,50	3,8	65	65	45,00	10,60
SL1.50.65.09	400	1,40/0,90	2,8	65	50	58,00	11,60
SL1.50.65.11	400	1,60/1,10	3,1	65	50	64,00	15,80
SL1.50.65.15	400	2,20/1,50	3,8	65	50	70,20	17,00
EF30.50.06	400	1,00/0,60	2,3	50	30	32,80	13,70
EF30.50.09	400	1,40/0,90	2,8	50	30	39,20	16,80
EF30.50.11	400	1,60/1,10	3,1	50	30	41,40	18,00



Typen SL.1.50

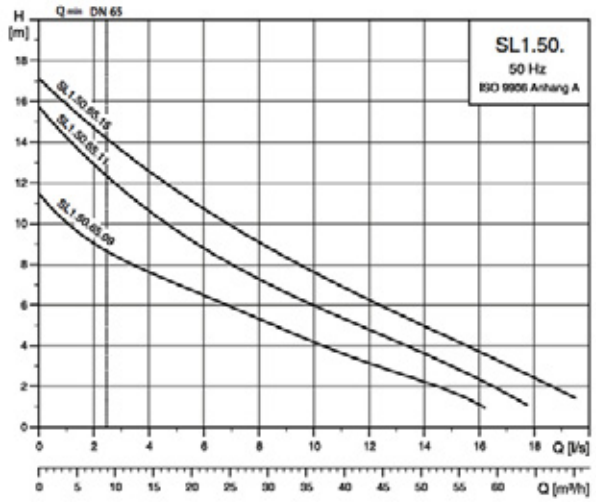

Typen SLV.65

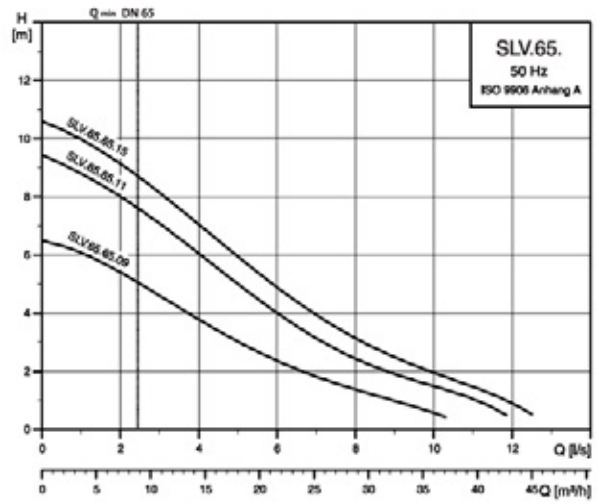

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

PURACONTA Pumpstation

Ausführung Schwarzwasser - Überwasserkupplung UEK


W&N Service

Digitale Produktinfos

PURACONTA Pumpstation mit Behälter aus Beton-Fertigteilen
anschlussfertige Einzel- oder Doppelpumpstation
für fäkalienhaltiges Abwasser

Schachtausführung:
- Material: Beton ASII beständig
- Unterteil: DN1000 mm, Höhe 1270mm
- Sammelinhalt ca. 340l
- Keilgleit-Dichtung DN1000
- Anschlüsse: Zulauf DN160, Druckanschluss AG 6/4“


Technik:
- Ausführung mit 1 oder 2 Schneidradpumpen Type SEG
- Kugeldurchgang 40mm
- Kabellänge 10m
- Ex-Ausführung II2G EXDB IIBT4/T3GB
- Druckleitung 6/4“ aus Edelstahl
- selbstdichtende Überwasserkupplung inkl. Traverse aus Edelstahl
- Kugelrückschlagventil, Absperrschieber inkl. Spülanschluss (Storz C)
- Steueranlage PWN-PS1 oder PWN-PS2
- Hydrostatische Sonde inkl. HW mit 10m Steuerschlauch- /Kabellänge
- erforderliche Niro-Kette, -Schäkel, -Kettenhalter

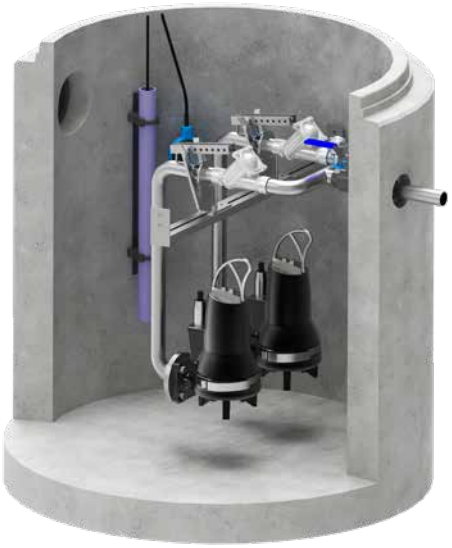


Artikel Nr.	Höhe mm	Zulauftiefe mm	Belastungs-klasse	Pumpen-anzahl	Druckleitung
PURACONTA-1-UEKAWB	1940	970	B125	1	DN40
PURACONTA-1-UEKAWD	1970	1000	D400	1	DN40
PURACONTA-2-UEKAWB	1940	970	B125	2	DN40
PURACONTA-2-UEKAWD	1970	1000	D400	2	DN40

Pumpenauswahl s. S. 205
Ringe für Schachtverlängerung s. S. 131

Belastungsklasse B125

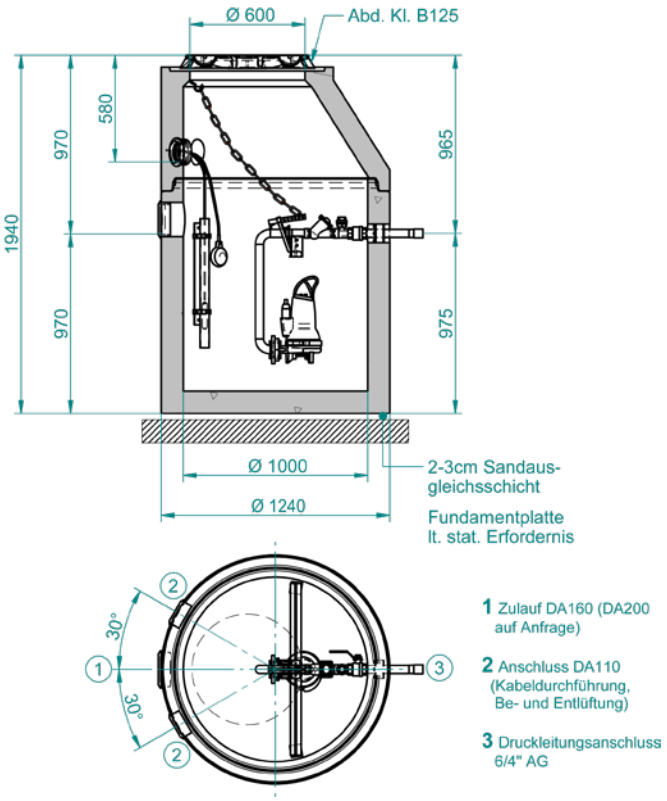

Belastungsklasse D400

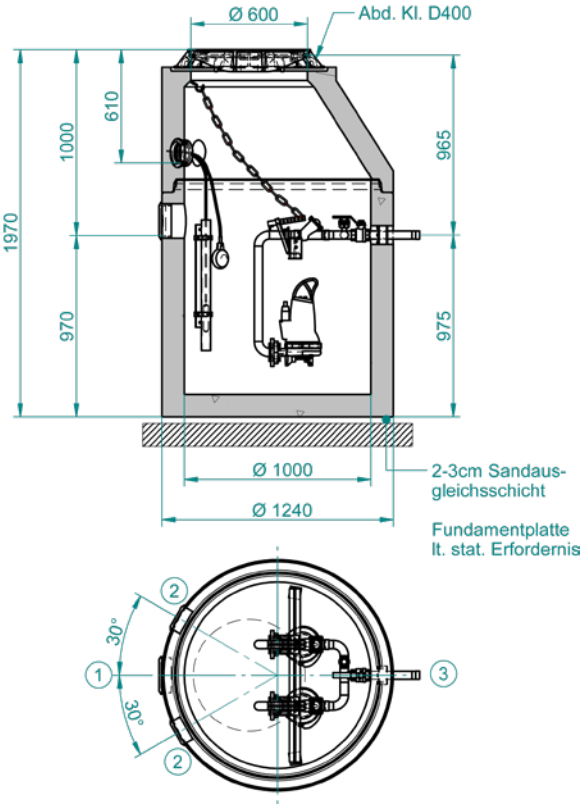

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

PURACONTA Pumpstation

Ausführung Oberflächenwasser - Überwasserkupplung UEK

W&N Service

Digitale Produktinfos

PURACONTA Pumpstation mit Behälter aus Beton-Fertigteilen
anschlussfertige Einzel- oder Doppelpumpstation
für nicht-fäkalienhaltiges Abwasser

Schachtausführung:
- Material: Beton ASII beständig
- Unterteil: DN1000 mm, Höhe 1270mm
- Sammelinhalt ca. 340l
- Keilgleit-Dichtung DN1000
- Anschlüsse: Zulauf DN 160, Druckanschluss AG 2“


Technik:
- Ausführung mit 1 oder 2 Tauchmotorpumpen Type EF
- Kugeldurchgang 50/ 65mm
- Kabellänge 10m
- Pumpe in Ex-Ausführung optional
- Druckleitung 2“ aus Edelstahl
- selbstdichtende Überwasserkupplung inkl. Traverse aus Edelstahl
- Kugelrückschlagventil, Absperrschieber inkl. Spülanschluss (Storz C)
- Steueranlage PWN-PS1 oder PWN-PS2
- Hydrostatische Sonde inkl. HW mit 10m Steuerschlauch- /Kabellänge
- erforderliche Niro-Kette, -Schäkel, -Kettenhalter




Artikel Nr.	Höhe mm	Zulauftiefe mm	Belastungs-klasse	Pumpen-anzahl	Druckleitung
PURACONTA-1-UEKRWB	1940	970	B125	1	DN50
PURACONTA-1-UEKRWD	1970	1000	D400	1	DN50
PURACONTA-2-UEKRWB	1940	970	B125	2	DN50
PURACONTA-2-UEKRWD	1970	1000	D400	2	DN50

Pumpenauswahl s. S. 208
Ringe für Schachtverlängerung s. S. 131

Belastungsklasse B125

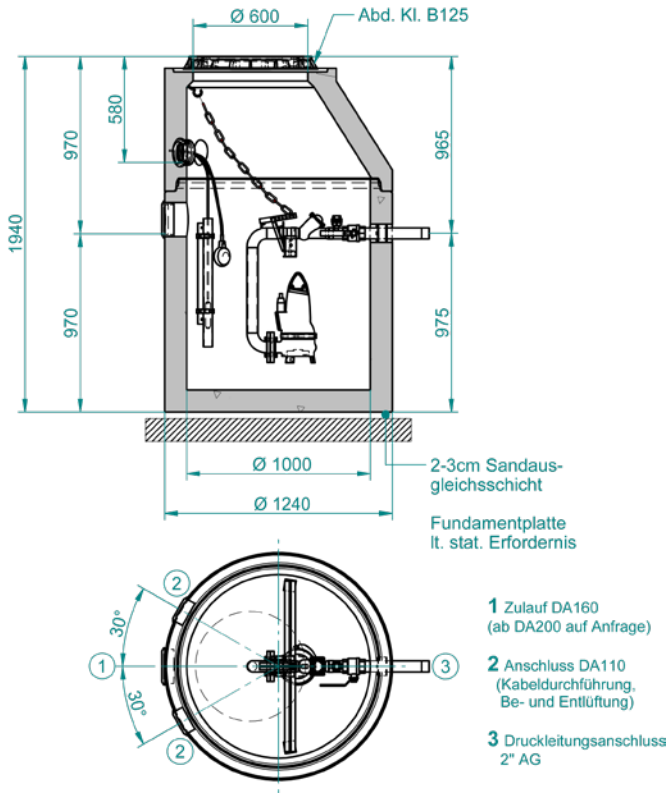

Belastungsklasse D400

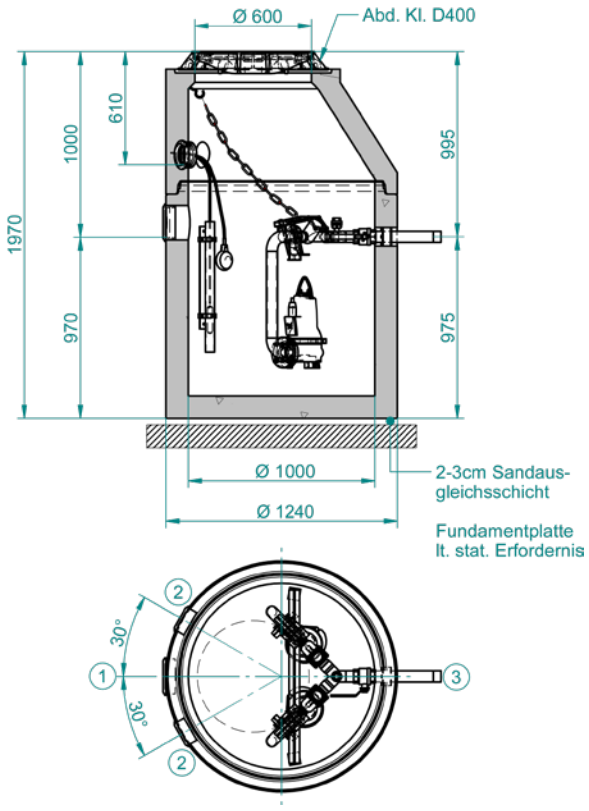

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

PURACONTA Pumpstation

Ausführung Schwarzwasser / Oberflächenwasser - Unterwasserkupplung MP

W&N Service

Digitale Produktinfos

PURACONTA Pumpstation mit Behälter aus Beton-Fertigteilen
anschlussfertige Einzel- oder Doppelpumpstation
je nach Pumpentype für fäkalienhaltiges oder nicht-fäkalienhaltiges Abwasser geeignet

Schachtausführung:

- Material: Beton ASII beständig
- Unterteil: DN1000 mm, Höhe 1570mm
- Sammelinhalt ca. 490l
- Keilgleit-Dichtung DN1000
- Anschlüsse: Zulauf DN 160, Druckanschluss AG 6/4“ bzw. 2“

Technik:


- Ausführung mit 1 oder 2 Tauchmotorpumpen Type SEG bzw. SL
- Kugeldurchgang 40-65mm
- Kabellänge 10m
- Ex-Ausführung II2G EXDB IIBT4/T3GB
- Druckleitung 6/4“ bzw. 2“ aus Edelstahl
- selbstdichtende Unterwasserkupplung inkl. 1“ - 1,5“ Edelstahl-Führungsrohre
- Kugelrückschlagventil, Absperrschieber inkl. Spülanschluss (Storz C)
- Steueranlage PWN-PS1 oder PWN-PS2
- Hydrostatische Sonde inkl. HW mit 10m Steuerschlauch- /Kabellänge
- erforderliche Niro-Kette, -Schäkel, -Kettenhalter




Artikel Nr.	Höhe mm	Zulauftiefe mm	Belastungs-klasse	Pumpen-anzahl	Druckleitung
fäkalienhaltiges Abwasser					
PURACONTA-1-MPAWB	2240	970	B125	1	DN40
PURACONTA-1-MPAWD	2270	1000	D400	1	DN40
PURACONTA-2-MPAWB	2240	970	B125	2	DN40
PURACONTA-2-MPAWD	2270	1000	D400	2	DN40
nicht-fäkalienhaltiges Abwasser					
PURACONTA-1-MPRWB	2240	970	B125	1	DN50
PURACONTA-1-MPRWD	2270	1000	D400	1	DN50
PURACONTA-2-MPRWB	2240	970	B125	2	DN50
PURACONTA-2-MPRWD	2270	1000	D400	2	DN50

Pumpenauswahl s. S. 205 bzw. 208
Ringe für Schachtverlängerung s. S. 131

Belastungsklasse B125

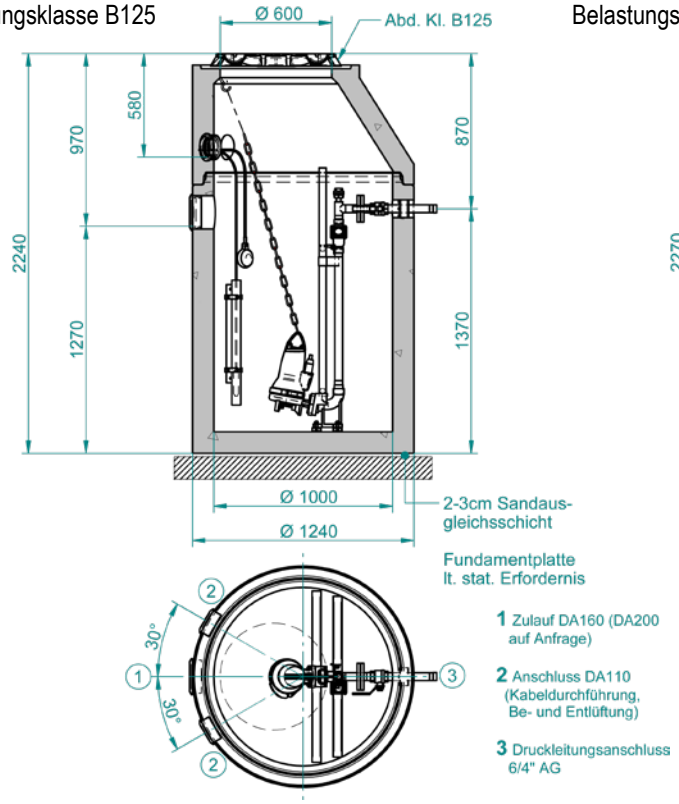

Belastungsklasse D400

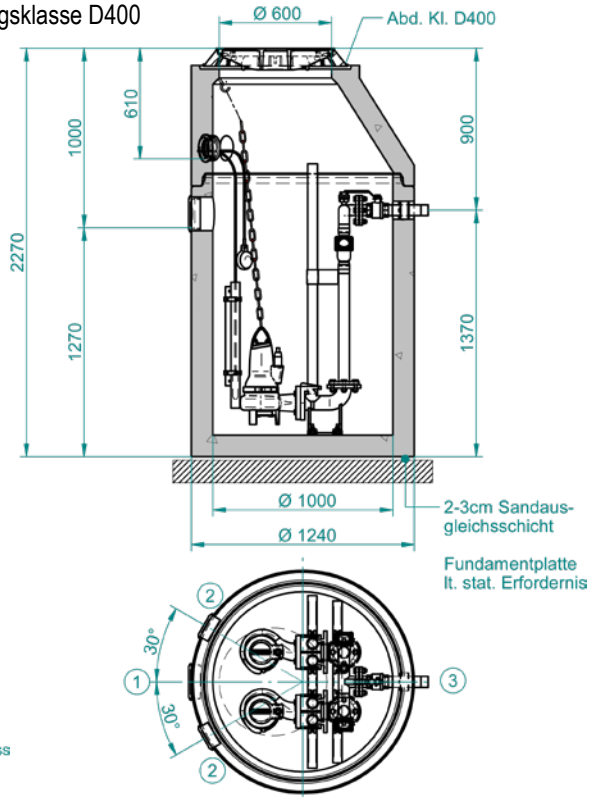

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

PURASTREAM / PURACONTA Pumpstation

Ausführung Oberflächenwasser - Unterwasserkupplung MP65

W&N Service

Digitale Produktinfos

PURASTREAM und PURACONTA Pumpstation
anschlussfertige Einzel- oder Doppelpumpstation mit Druckleitung DN65
für nicht-fäkalienhaltiges Abwasser geeignet

Schachtausführung:
- Material: PP 100% Neumaterial oder Beton ASII beständig
- Unterteil: DN1000 mm, Höhe 1570mm
- Sammelinhalt ca. 490l
- Keilgleit-Dichtung DN1000
- Anschlüsse: Zulauf DN 160, Druckanschluss AG 2 1/2“


Technik:
- Ausführung mit 1 oder 2 Tauchmotorpumpen Type EF bzw. SL
- Kugeldurchgang 50-65mm
- Kabellänge 10m
- Druckleitung 2 1/2“ aus Edelstahl
- selbstdichtende Unterwasserkupplung inkl. 1,5“ Edelstahl-Führungsrohre
- Kugelrückschlagventil, Absperrschieber inkl. Spülanschluss (Storz C)
- Steueranlage PWN-PS1 oder PWN-PS2
- Hydrostatische Sonde inkl. HW mit 10m Steuerschlauch- / Kabellänge
- erforderliche Niro-Kette, -Schäkel, -Kettenhalter




Artikel Nr.	Höhe mm	Zulauftiefe mm	Belastungs-klasse	Pumpen-anzahl	Druckleitung
Schacht PP					
PURASTREAM-1-MP65B	2445	1370	B125	1	DN65
PURASTREAM-1-MP65D	2505	1430	D400	1	DN65
PURASTREAM-2-MP65B	2445	1370	B125	2	DN65
PURASTREAM-2-MP65D	2505	1430	D400	2	DN65
Schacht Beton					
PURACONTA-1-MP65B	2240	970	B125	1	DN65
PURACONTA-1-MP65D	2270	1000	D400	1	DN65
PURACONTA-2-MP65B	2240	970	B125	2	DN65
PURACONTA-2-MP65D	2270	1000	D400	2	DN65

Pumpenauswahl s. S. 205 bzw. 208
Ringe für Schachtverlängerung s. S. 131

Belastungsklasse B125

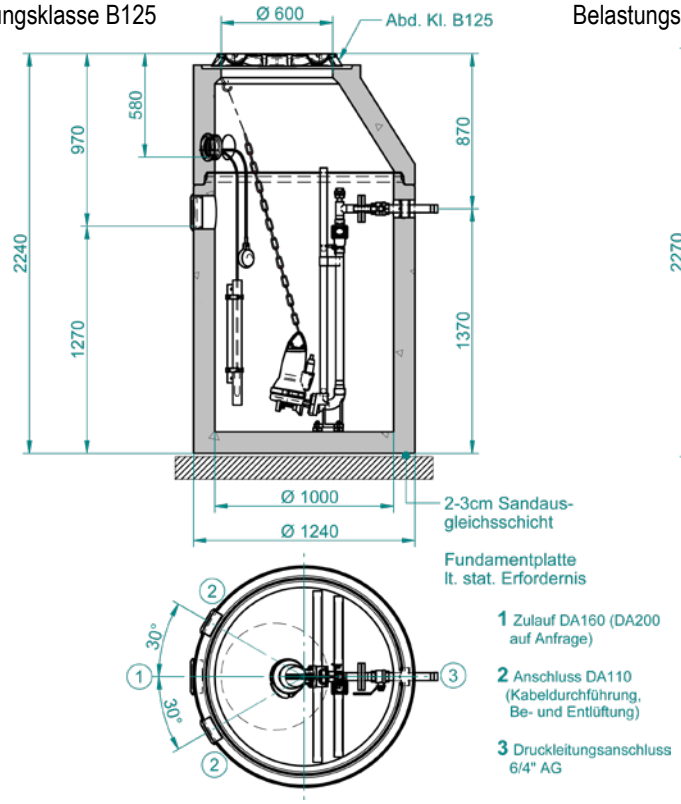

Belastungsklasse D400

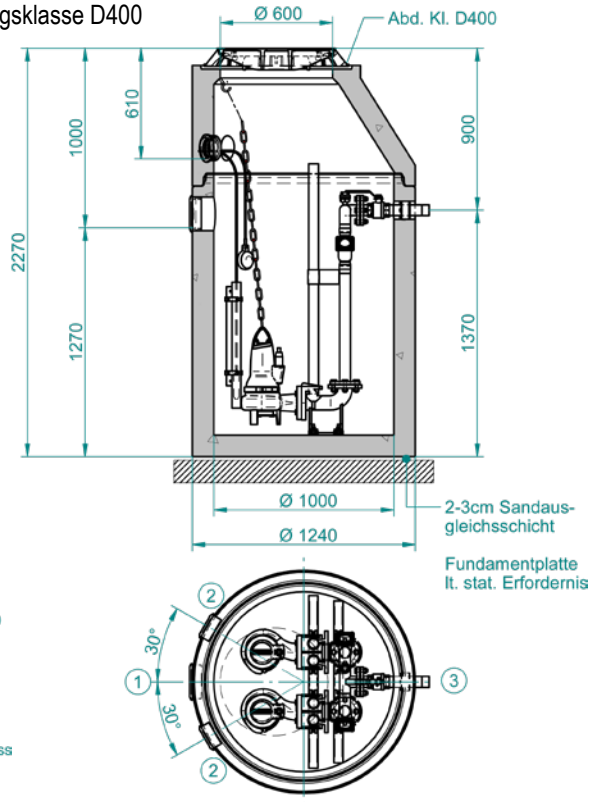

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

PURASTREAM-DRAIN Pumpstation

Ausführung Oberflächenwasser - Kleinflächenentwässerung

W&N Service

Digitale Produktinfos

PURASTREAM PSB-Drain Pumpstation mit Behälter aus Beton-Fertigteilen
anschlussfertige Einzel- oder Doppelpumpstation
für nicht-fäkalienhaltiges Abwasser
z.B.: für Garagen- und Vorplatzentwässerung bis 100m²

Schachtausführung:

- Material: Beton ASII beständig
- Unterteil: DN800 mm, Höhe 970mm
- Konus DN600 x 350mm
- Abdeckung Klasse A-D
- Sammelinhalt ca. 330l
- Keilgleit-Dichtung DN800
- Anschlüsse: Zulauf DN 160, Druckanschluss Da50
- Kabeldurchführung DN100,


weitere Anschlüsse auf Anfrage möglich




Technik:

- Ausführung mit 1 oder 2 Pumpen
- Kabellänge 10m
- Druckleitung Da50 aus PVC-U
- Kugelrückschlagventil, Absperrschieber aus PVC-U
- Steueranlage nur bei 2 Pumpen PWN-PS2-230V
- Niveauerfassung mittels Schwimmerschalter

Artikel Nr.	Höhe mm	Zulauftiefe mm	Spannung V	Druckabgang DN	Förder-menge max. m³/h	Förderhöhe max. m
PSB-1-AP35.06	1420	760	230	50	15	10
PSB-1-AP35.08	1420	760	230	50	18	11
PSB-2-AP35.06	1420	760	230	50	15	10
PSB-2-AP35.08	1420	760	230	50	18	11

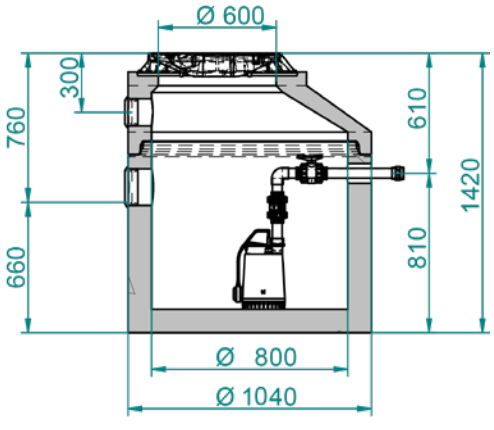



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Fertigpumpstation - Beton

Eigenprodukt


Fertigpumpstation aus Beton
anschlussfertige Einzel- oder Doppelpumpstation
mit monolithischem Schachtunterteil aus Beton



Produkteigenschaften:

- Planung und Ausführung der kompletten Pumpstation
- Schachtbauwerke aus Beton in den Nennweiten DN1000 bis DN3000 für Einbautiefen bis 10m mit eingebautem Pumpensumpf und optionaler Auftriebssicherung sowie diversem Zubehör, wie Einstiegsleitern oder Zwischenpodesten bei höheren Zulauftiefen
- Betongüte mind. C30/37/XA2T AS II beständig
- inkl. Abdeckplatten mit individuell gestaltbaren Wartungs- und Einstiegsöffnungen in allen Belastungsklassen
- Individuell angepasste Inneninstallationen aus rostfreiem Edelstahl mit optionalem Zubehör, wie Spülanschluss oder Be- und Entlüftungsventil
- Anschlüsse: individuell gestaltbare horizontale Zuläufe, Lüftungs-, Kabelrohrleitungen und Druckanschlüsse in allen Nennweiten
- Druckleitung aus Edelstahl mit Außengewinde
- problemlose Pumpeninstallation und Wartung: Ablassen und Heben der Pumpen mittels Kette; mit selbstdichtender Unterwasserkupplung, nach Einhängen der Pumpe druckdicht
- inkl. Kugelrückschlagventile und Kugelabsperrventile
- inkl. Steueranlage mit automatischer pneumatischer Niveausteuerung inkl. Staurohr für Innenraum–Installation, 10m Steuerleitung und Alarm; optional mit Schwimmersteuerung
- optional Freiluftschaltschränke mit individueller Ausstattung, wie z.B. Schrankheizung, Außenalarmleuchte oder GSM-Alarm
- Betriebsspannung 400~V3, optional 220 – 240~V
- Pumpen standardmäßig in EX-Schutz Ausführung
- kürzeste Bauzeiten durch weitgehend werkseitige Vorfertigung
- montagefertige Lieferung, Komplettierung, Inbetriebnahme und Wartung durch eigenes Fachpersonal

Systemdarstellung Fertigpumpstation FP150 - FP250:

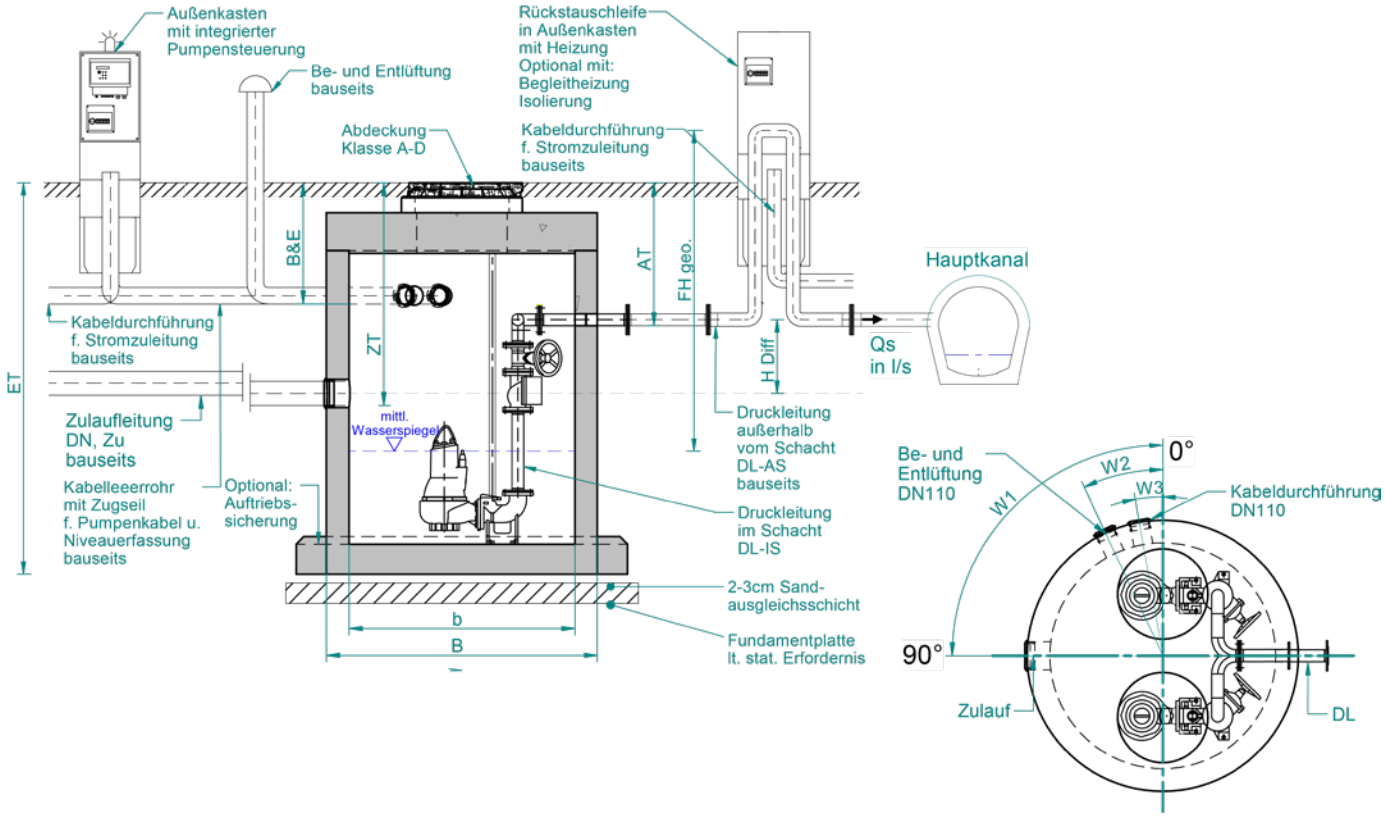

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Pumpstation Elektrische Ausrüstung


Elektrisch geprüfte und fertig verkabelte Freiluftsäulen

PWN-FS-PS1 oder PS2
zur Aufnahme der Pumpensteuerung
Abmessungen: H x B x T
Oberteil 600 x 400 x 250mm
Sockel 870 x 400 x 250mm, Eingrabtiefe 600mm
Ausstattung:
- Steuerung PWN-PS1 oder PWN-PS2
- Kleinverteiler mit: FI/ LSI für Service-Schuko
  Heizung und LS für Pumpensteuerung
- 1x Schuko-Steckdose für Service
- Schaltschrankheizung inkl. Thermostat
- Warnleuchte außen rot
- Profilhalbzylinder inkl. 2 x Schlüssel




PWN-FS-PRO
zur Aufnahme der Pumpensteuerung
Abmessungen: H x B x T
Oberteil 870 x 590 x 320mm
Sockel 900 x 595 x 320mm, Eingrabtiefe 600mm
Ausstattung:
- Steuerung PWN-PS1 oder PWN-PS2
- Kleinverteiler mit: FI/LS für Service-Schuko, Schaltschrankheizung
  Rohrbegleitheizung, FI Pumpensteuerung
- je 1x Schuko-Steckdose für Service und Netzteil GSM
- Schaltschrankheizung inkl. Thermostat
- Warnleuchte außen orange
- Zylinderschloss inkl. Z-Schlüssel
- OPTIONAL: GSM-Modul
  Trennbarrieren inkl. Leergehäuse
  mit Rückstauschleife DN50-90 (RM max. 300 ü. GOK)



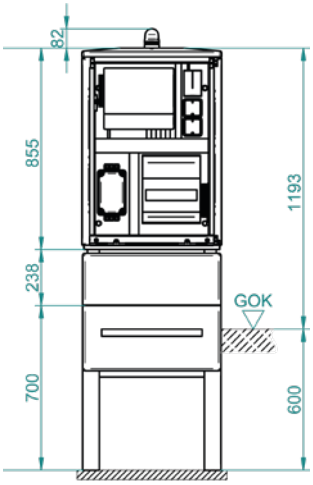

PWN-FS-PRO-MK
zur Aufnahme der Pumpensteuerung
Abmessungen: H x B x T
Oberteil 1250 x 785 x 320mm
Sockel 900 x 790 x 320mm, Eingrabtiefe 600mm
Ausstattung:
- Steuerung Micro-Kompakt bis 15kW
- Kleinverteiler mit: FI/LS für Service-Schuko, Schaltschrankheizung
  Rohrbegleitheizung, FI Pumpensteuerung
- je 1x Schuko-Steckdose für Service und Netzteil GSM
- Schaltschrankheizung inkl. Thermostat
- Warnleuchte außen orange
- Zylinderschloss inkl. Z-Schlüssel
- OPTIONAL: GSM-Modul
  Trennbarrieren inkl. Leergehäuse



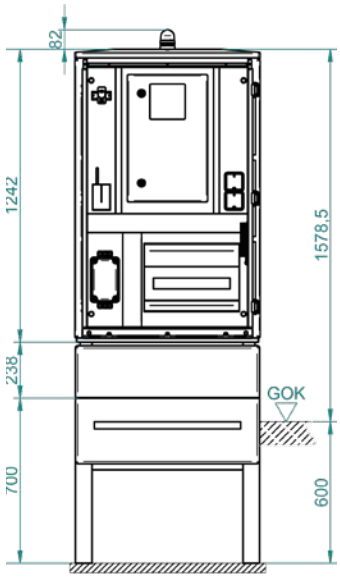

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Pumpstation Elektrische Ausrüstung

Elektrisch geprüfte und fertig verkabelte Freiluftsäulen

PWN-FS-RS1
zur Aufnahme einer Rückstauschleife DA50 - DA63
Abmessungen: H x B x T
Oberteil 1100 x 590 x 320mm
Sockel 900 x 595 x 320mm
Eingrabtiefe 600mm
Ausstattung:

- Kleinverteiler mit: Hauptschalter 32A
  Anspeiseklemmstelle für Kabel max. 3x2,5mm²
  Abgangsklemmblock für Kabel 3x1,5mm²
  Abgangsklemmblock für Kabel 3x1,5mm²
- Schaltschrankheizung 90W inkl. Thermostat
- Warnleuchte außen orange
- Zylinderschloss inkl. Z-Schlüssel
- OPTIONAL: Rückstauschleife DA50
  Rückstauschleife DA63
  Rückstauschleife DA90
  Rohrbegleitheizung




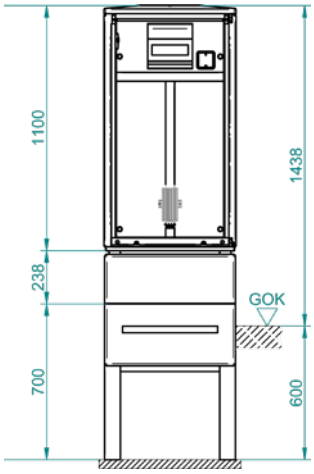

PWN-FS-RS2
zur Aufnahme einer Rückstauschleife DA110 - DA125
Abmessungen: H x B x T
Oberteil 1100 x 785 x 320mm
Sockel 900 x 790 x 320mm
Eingrabtiefe 600mm
Ausstattung:

- Kleinverteiler mit: Hauptschalter 32A
  Anspeiseklemmstelle für Kabel max. 3x2,5mm²
  Abgangsklemmblock für Kabel 3x1,5mm²
  Abgangsklemmblock für Kabel 3x1,5mm²
- Schaltschrankheizung 90W inkl. Thermostat
- Warnleuchte außen orange
- Zylinderschloss inkl. Z-Schlüssel
- OPTIONAL: Rückstauschleife DA110
  Rückstauschleife DA125
  Rohrbegleitheizung



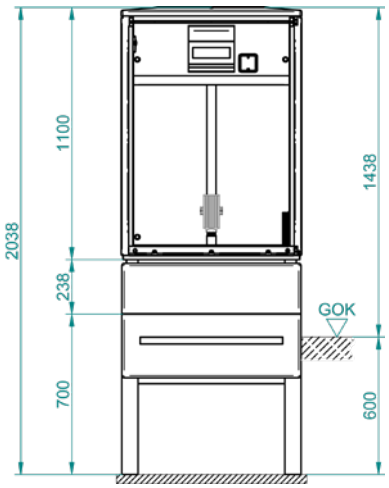

W&N Service

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Pumpstation Elektrische Ausrüstung

Elektrisch geprüfte und fertig verkabelte Freiluftsäulen

PWN-FS-PRO-KOMBI
zur Aufnahme der Pumpensteuerung und
einer Rückstauschleife DA50 - DA125
Abmessungen: H x B x T
Oberteil 1100 x 785 x 320mm
Sockel 900 x 790 x 320mm
Eingrabtiefe 600mm
Ausstattung:

- Steuerung PWN-PS1 od. PWN-PS2
- Kleinverteiler mit: FI/LS für Service-Schuko
  Schaltschrankheizung
  Rohrbegleitheizung, FI Pumpensteuerung
- je 1x Schuko-Steckdose für Service und Netzteil GSM
- Schaltschrankheizung inkl. Thermostat
- Warnleuchte außen orange
- Zylinderschloss inkl. Z-Schlüssel
- OPTIONAL: GSM-Modul
  Trennbarrieren inkl. Leergehäuse
  Rückstauschleife DA50
  Rückstauschleife DA63
  Rückstauschleife DA90
  Rückstauschleife DA110
  Rückstauschleife DA125
  Rohrbegleitheizung



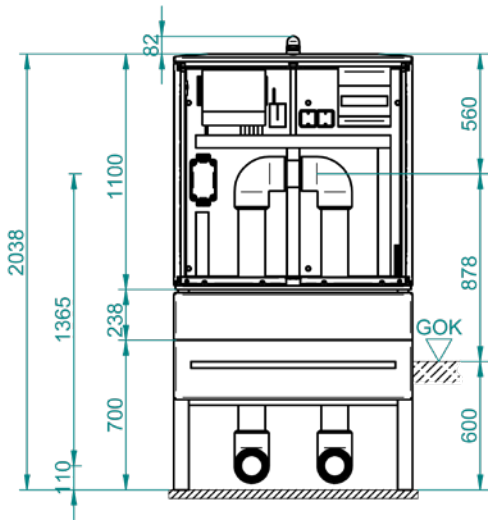

Purator-Rückstauschleife
Rückstauschleife fertig verschweißt aus PE-HD RC
bestehend aus: Rohrmaterial PN10
Heizwendel -Schweißwinkel 90°
Rohrbegleitheizung 20W
Rohrisolierung s=13mm
Rohrschellen
Schienenverbinder
Gewindestangen

Type	Material	Druckstufe PN	di mm	da mm"	Mitte-Mitte Maß mm	Anschluss-ende
RS50-S	PE-HD RC	10	50	40,8	850	glattes Rohrende
RS63-S	PE-HD RC	10	63	55,4	850	glattes Rohrende
RS90-S	PE-HD RC	10	90	79,2	850	glattes Rohrende
RS50-L	PE-HD RC	10	50	40,8	1360	glattes Rohrende
RS63-L	PE-HD RC	10	63	55,4	1360	glattes Rohrende
RS90-L	PE-HD RC	10	90	79,2	1360	glattes Rohrende
RS110-L	PE-HD RC	10	110	96,8	1360	glattes Rohrende
RS125-L	PE-HD RC	10	125	110,2	1360	glattes Rohrende

W&N Service

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Pumpstation Elektrische Ausrüstung

Pumpensteuerung

PWN Schrank in Schrank System




Purator Schrank in Schrank System pulverbeschichtet aus Aluminium AlMg3 ist ein individuell anpassbarer Freiluftschrank mit einem integrierten Pumpensteuerschrank und Platzreserve für wahlweise EVU-Zählerverteiler.
Verschiedenste Pumpenstarts wie zum Bespiel Direktstart, Stern-Dreieck oder Sanftstart bzw. -stopp sind je nach Wunsch und Verwendungszweck frei wählbar.
Mit dem Purator-COM System für 2 oder 3 Pumpen, bestehend aus Bedienteil und einem Steuerteil, lässt sich die Schaltanlage entprechend der Nutzer-Spezifikation konfigurieren.
Das Bedienteil weist eine LCD- Klartext-Anzeige und diverseste Merkmale für eine einfache Bedienung auf:

- Pumpenabschaltung über Ausschaltpunkt und Nachlauf
- Thermische Überwachung der Pumpen
- Pumpenabschaltung über Ausschaltpunkt und Nachlauf
- Laufzeitüberwachung
- Zwangseinschaltung d. Pumpe
- variabler Staffelanlauf (Einschaltverzögerung)
- interner akustischer Alarm
- Sammelstörmeldung potenzialfrei
- Hochwasseralarm potenzialfrei
- Speicher Anzahl Pumpenstarts
- Betriebsstundenzähler
- Eingang f. Hochwasser - Schwimmschalter
- Pumpenwechsel
- Zwangsumschaltung
- Atex – Mode
- Service – Mode
- Spitzenlast abschaltbar
- Interpump Delay einstellbar
- Laufzeitüberwachung
- Analogausgänge 0-10V und 4-20 mA- Niveauerfassung Speicherung und Wiedereinlesen der Parametrierung durch SD-Karte
- Ereignisprotokoll auf SD-Karte
- Modbus RTU

Die Schaltanlage wird mit zusätzlichen Komponenten, die für einen sicheren Betrieb notwendig sind, serienmäßig bzw. nach Anforderung bestückt.

W&N Service

Pumpensteuerung PWN-PS1 und PWN-PS2

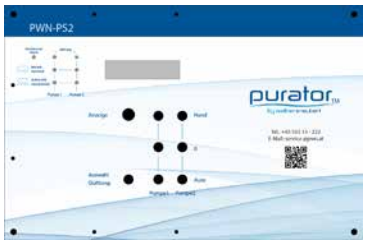

- für Einzel- und Doppelpumpanlagen
- Schaltgerät für den Einsatz in häuslichen und kommunalen Abwasser-, Schmutzwasser- und Regenwasser-Pumpstationen
- Die Pumpensteuerung wird zur Niveauregulierung von Flüssigkeitsständen eingesetzt. Der Füllstand wird wahlweise über Staudruck, Lufteinperlung, externen Sensor (4 - 20 mA), oder Schwimmschalter ermittelt.
- Der Motorschütz steuert direkt eine Pumpe bis max. 5,5KW Leistung an. Zusätzlich stehen 2 Relaiskontakte zur Ausgabe von Störmeldungen zur Verfügung
- Einfachste Bedienung und Einstellung: Schaltpunkte, Zeiten und Motorstromüberwachung werden mittels einem Digitalpotentiometer eingestellt. Alle Werte können auf dem LC - Display abgefragt werden.
- optional: ATEX-Mode für Steuerung von Pumpen in EXC-Bereichen
- optional: mit Freiluftschaltschrank, Sockel, Schrankheizung
- optional: beheizbare Rückstauschleife im Sockel des Freiluftschaltschranks

Artikel	Beschreibung
PWN-PS1	Einzelpumpensteuerung für Pumpen bis 5,5kW
PWN-PS2	Doppelpumpensteuerung für Pumpen bis 5,5kW

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Pumpstation Komponenten
Zubehör

Preisgruppe 000

mechanisches Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	Größe	€ / Stk.
Absperrschieber (Ms) PN16			
VIN-PEET-5-4	Gewindeausführung	IG 1¼"	**42,30**
VIN-PEET-2	Gewindeausführung	IG 2"	**71,10**
Absperrschieber (GGG40) epoxybeschichtet, weichdichtend, inkl. Handrad			
VIN-SCHIEBER050	Flanschausführung	DN50	**233,90**
VIN-SCHIEBER065	Flanschausführung	DN65	**242,10**
VIN-SCHIEBER080	Flanschausführung	DN80	**253,40**
VIN-SCHIEBER100	Flanschausführung	DN100	**370,80**
VIN-SCHIEBER150	Flanschausführung	DN150	**664,40**
Handmembranpumpe			
96003721	mit Wandbefestigung und integr. Rückschlagventil	IG 1½"	**710,30**
Kugelrückschlagventil (GG-20)			
VIN-6516-050	Flanschausführung	DN50	**233,90**
VIN-6516-065	Flanschausführung	DN65	**275,10**
VIN-6516-080	Flanschausführung	DN80	**283,30**
VIN-6516-100	Flanschausführung	DN100	**335,80**
VIN-6516-150	Flanschausführung	DN150	**525,30**



elektrisches Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
Niveauerfassung		
96003332	Schwimmerschalter MS1 mit 10m Kabel	**198,00**
96003421	Schwimmerschalter MS1 Ex mit 10m Kabel	**249,70**
96003695	Schwimmerschalter MS1 mit 20m Kabel	**268,40**
96003536	Schwimmerschalter MS1 Ex mit 20m Kabel	**301,70**
91072782	Schwimmerschalter MS1 Ex mit 30m Kabel	**451,50**
96736324	Schwimmerschalter MS1 Ex mit 40m Kabel	**516,00**
98991645	NIVEAUSENSOR mit 10m Kabel, 0-5m, 4-20mA ohne EX	**800,00**
98991649	NIVEAUSENSOR mit 25m Kabel, 0-5m, 4-20mA ohne EX	**1.158,00**
99113184	NIVEAUSENSOR mit 25m Kabel, 0-5m, 4-20mA mit EX	**1.312,00**
Alarmierung		
R&S-04GD04K	GSM Controller GD04	**409,00**
R&S-04532	AKKU und Netzteil für GD04	**73,20**
R&S-04GSM-STA-TION-SMA-AD	Externe Stationsantenne 2dBi FME	**105,10**
R&S-04GSM-SMA-10-VERL	Verlängerung 10m GSM SMA	**75,20**



W&N Service

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Inhaltsverzeichnis

9. Regenwassertechnik, Versickerung, Retention


9	**Regenwassertechnik, Versickerung, Retention**	
9.0	Grundlagen Versickerung	226
9.1	Sickerschächte	229
9.2	Versickerungs- und Retentionssysteme	234
9.3	RAINCLEAN Sickermulde	244
9.4	INNOLET Filtereinsatz	247
9.5	Regenwassernutzung	248

- Absetzanlagen siehe Kap. 9.2

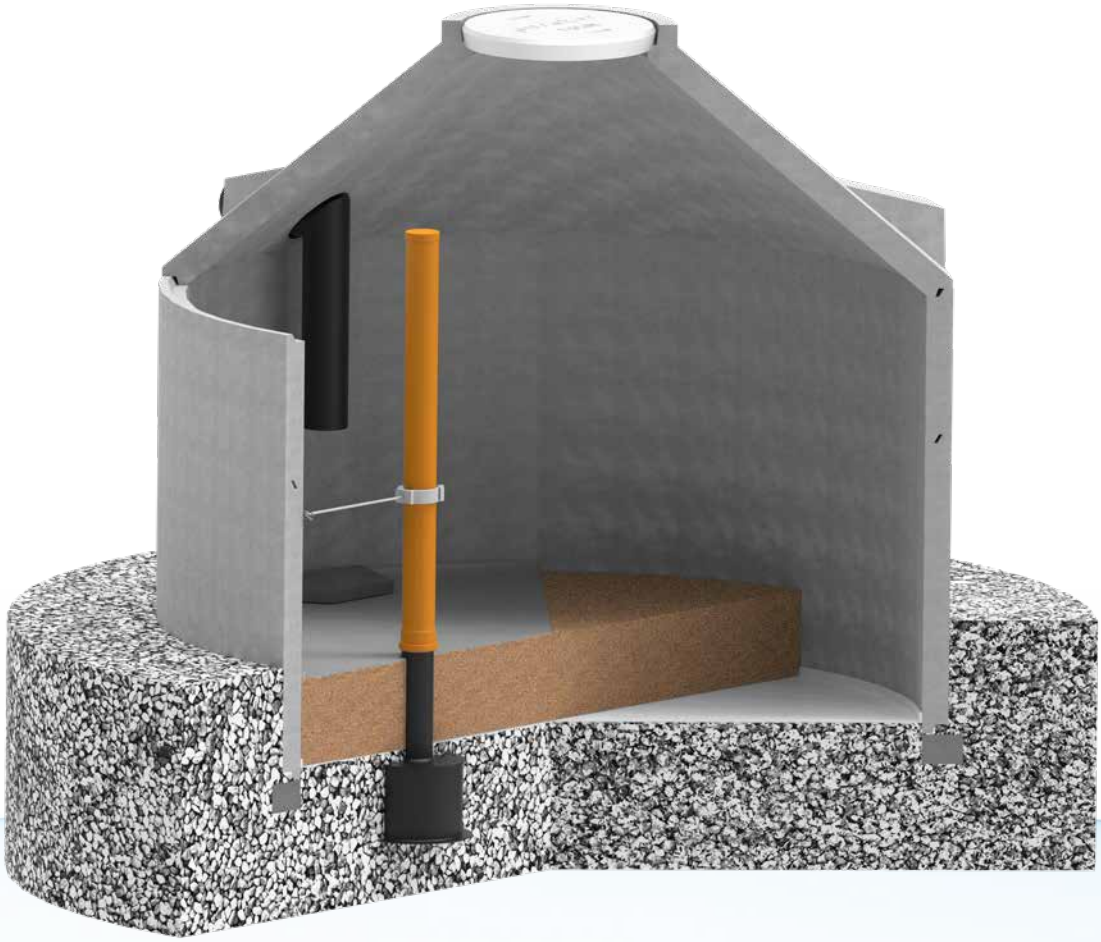

Versickerung, Retention und Vorreinigung von
Oberflächenwasser, Regenwassernutzung

Regenwassertechnik







Dimensionierung und Auswahl von Versickerungsanlagen

Hydraulische Bemessung:

Für die hydraulische Bemessung sind der Bemessungsniederschlag des Einbauortes, die abflusswirksame Gesamtfläche und die Sickerfähigkeit des Untergrundes maßgebend. Die Niederschlagsmengen für den Bemessungsniederschlag sind beim Hydrographischen Zentralbüro (HZB) des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft verfügbar. Die Auswahl des maßgebenden Niederschlagsereignisses (Jährlichkeit und Dauer) erfolgt in Abstimmung mit der Behörde entsprechend der zugrunde liegenden Regelwerke, wie der ÖNORM B 2506 oder dem ÖWAV Regelblatt 45.
Die zu entwässernde, abflusswirksame Fläche wird durch Horizontalprojektion und Berücksichtigung des Abflussbeiwertes für verschiedene Oberflächen entsprechend ÖNORM B 2506-1 ermittelt.
Entscheidend für die Sickerfähigkeit des Untergrundes ist die Wasserdurchlässigkeit an Ort und Stelle der geplanten Versickerungsanlage. Der Durchlässigkeitsbeiwert wird durch einen Sickerversuch (z.B. nach ÖNORM B 4422-2) ermittelt oder anhand des Bodenaufbaues abgeschätzt.

Erforderliche Daten für Versickerungsprojekte:

- Adresse des Bauvorhabens
- Entwässerungs- und Lageplan
- Größe der Entwässerungsfläche
- Beschaffenheit der Entwässerungsfläche
- Nutzung der Entwässerungsfläche
- Bodentyp oder
- Durchlässigkeitsbeiwert des Untergrundes (Sickerversuch)
- Zulauftiefe zur Sickeranlage
- Falls nötig: zulässige Drosselabflussmenge
- Mittlerer, höchster Grundwasserspiegel
- Wiederkehrzeit des Bemessungsregens
- (1-, 5-, 10-, …-jährlich)

Schadstoffbelastung von Niederschlagsabflüssen Zuordnung der Flächen in Typ 1-5 lt. ÖWAV-Regelblatt 45: 2015

Flächentyp F1	• Dachflächen (Glas-, Grün- und Tondächer, zementgebundene und kunststoffbeschichtete Deckungen), gering verschmutzt • Alle anderen Dachflächenmaterialien und Terrassen, gering verschmutzt, mit einem Gesamtflächenanteil nicht größer als 200 m² projizierter Fläche • Rad- und Gehwege; nicht befahrene Vorplätze und Zufahrten für Einsatzfahrzeuge
Flächentyp F2	• Dachflächen und Terrassen, gering verschmutzt, die nicht dem Flächentyp F1 zugeordnet werden können • Parkflächen für PKW nicht größer als 20 Stellplätze bzw. 400 m² (Abstellflächen inkl. Zufahrt) • Parkflächen für PKW größer als 20 Stellplätze und nicht größer als 75 Stellplätze bzw. 2.000 m² (Abstellflächen inkl. Zufahrt) mit nicht häufigem Fahrzeugwechsel (Wohnhausanlagen, Mitarbeiterparkplätze bei Betrieben, Park-and-Ride Anlagen) • Fahrflächen mit einer JDTV bis 500 Kfz/24 h bzw. Gleisanlagen bis 5.000 Bto
Flächentyp F3	• Parkflächen für PKW größer als 20 Stellplätze und nicht größer als 75 Stellplätze bzw. 2.000 m² (Abstellflächen inkl. Zufahrt) mit häufigem Fahrzeugwechsel (z.B.Kundenparkplätze von Handelsbetrieben, wie z.B. Einkaufsmärkte) • Parkflächen für PKW größer als 75 Stellplätze und nicht größer als 1.000 Stellplätze • Fahrflächen mit einer JDTV von 500 bis 15.000 Kfz/24 h bzw. Gleisanlagen größer 5.000 Bto • Park- und Stellflächen für LKW, sofern eine wesentliche Verschmutzung des Niederschlagswassers durch Emissionen aus Fahrzeugen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann • Lager- und Manipulationsflächen sowie Umschlagplätze, sofern eine wesentliche Verschmutzung des Niederschlagswassers durch Ladegutverlust oder Manipulation mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann
Flächentyp F4	• Parkflächen für PKW größer als 1.000 Stellplätze (z.B. Einkaufszentren) • Betriebliche Fahrflächen mit einer JDTV über 15.000 Kfz/24h (Straßen mit in der Regel mehr als zwei Fahrstreifen) • Betriebliche Fahrflächen, Plätze und Flächen mit starker Verschmutzung z.B. durch Landwirtschaft und Märkte
Flächentyp F5	• Park- und Stellflächen für LKW, sofern eine wesentliche Verschmutzung des Niederschlagswassers durch Emissionen aus Fahrzeugen nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann • Lager- und Manipulationsflächen sowie Umschlagplätze (Terminals), sofern eine wesentliche Verschmutzung des Niederschlagswassers durch Ladegutverlust oder Manipulation (Tätigkeiten auf diesen Flächen) nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann • Dachflächen, stark verschmutzt (z.B. in Industriezonen mit hohen Emissionen) • Sonstige gewerbliche Flächen und Terrassen, stark verschmutzt (z.B. Gastronomiebetrieb)

Mögliche Versickerungssysteme bezogen auf die Flächentypen lt. ÖWAV-Regelblatt 45: 2015

Flächentyp	Systeme mit mineralischem Filter		Systeme mit Rasen			Systeme mit Bodenfilter		Systeme mit technischem Filter		
	Sickerschacht	Unterirdischer Sickerkörper	Rasenfläche	Rasenmulde	Rasenbecken	Bodenfilter in Mulden-/Rinnenform	Bodenfilter in Beckenform	Sickerschacht mit technischem Filter	Technischer Filter in Mulden-/Rinnenform	Technischer Filter in Beckenform
F1	M	M	x	x	x	x	x	x	x	x
F2	-	-	x	x	x	x	x	M	x	x
F3	-	-	M[2)]	-	-	x	x	i.B.	M	M
F4	-	-	-	-	-	x	x	i.B.	M	M
F5	-	-	-	-	-	i.B.	i.B.	i.B.	i.B.	i.B.

x.....empfohlen
M.....zulässig; [2)] Gilt bei Fahrflächen mit einer JDTV von 500-15000 Kfz/24h, mit einer Entwässerung über eine Böschung
i.B.....zulässig nach individueller Beurteilung
-.....nicht zulässig

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

RAINCLEAN Substrat

Technischer Filter zertifiziert nach ÖNORM B 2506-3 zur Behandlung und Versickerung schadstoffbelasteter Regenwässer von befestigten Fahr- und Parkflächen

Problemstellung

An stark befahrenen Straßen und angrenzenden Parkflächen werden neben der Fahrbahn zwischen 5 und 15 m Abstand von der Fahrbahn kritische Schadstoffkonzentrationen erreicht.

Frachtzusammensetzung

Abgas, Abrieb, Tropfverluste und Korrosion sind die wichtigsten Emissionsquellen des Straßenverkehrs. Im Verbrennungsraum der Motoren bilden sich eine Vielzahl (bis zu 150) polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK). Außer PAK werden auch monozyklische Aromate wie Benzol, Tuluol, Xylol und Phenol ausgestoßen. Über die Abgase werden Chrom, Zink, Kupfer, Nickel und Cadmium abgegeben.

Als Straßenabrieb ist bei Asphaltstraßen vorrangig mit ein- und mehrkettigen aromatischen Kohlenwasserstoffen, besonders PAK, zu rechnen. Korrosion an der Karosserie setzt abhängig von Lack und Stahllegierungen Schwermetalle frei. In Kühlflüssigkeiten fand man neben Mineralöl-Kohlenwasserstoffen auch Blei, Zink, Chrom und Kupfer.

Die Lösung

Dieses verschmutzte Oberflächenwasser wird mit dem nach ÖNORM B 2506-3 zertifizierten RAINCLEAN-Filtersubstrat vor Erreichen des Grundwasserkörpers gereinigt. Durch das geprüfte Anschlussflächenverhältnis As:Ared von 1:100 sind keine weiteren Vorreinigungsmaßnahmen erforderlich. Jene Zusatzmaßnahmen sind bei Filtermaterialen mit Anschlussflächenverhältnissen ab 1:101 nötig.



Absorptionsbereich
Austauscher

Aktivkohle zur
Bindung von Pestiziden

Wasserspeicher
Filter

Organische Matrix
Besiedlungsraum

pH-Pufferbereich
Säurebegrenzer

Haupteigenschaften des RAINCLEAN Substrats:

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert	1,7 x 10^{-3} m/s (kf-Wert)
Wasserspeicherkapazität	mind. 58%
Kationenaustauschkapazität	mind. 20 cmolc/kg
KAKpot Acetat	mind. 40 cmolc/kg
Adsorptionsfähigkeit	>Pb2+ >Cu2+ >Zn2+
pH-Wert	>7,2
N (NO3)	<100mg/l
P205 verfügbar	<100mg/l
K2O verfügbar	<100mg/l



Bodenleben: Spinnen, Fadenwürmer, Milben, Collembolen (Springschwänze), Enchytraeiden, Käferlarven (10.000/ m Mulde bis 30.000/ m Mulde)

Eignung als Pflanzenstandort

Eine Bepflanzung des RAINCLEAN-Substrates ist grundsätzlich nicht erforderlich, auf Wunsch aber möglich. Obwohl das Substrat äußerst nährstoffarm entwickelt wurde, finden ausgewählte Bodendecker eine ausreichende Nährstoffversorgung. Fur eine offene Mulde eignet sich beispielsweise eine sortenreine Bepflanzung mit Pachysandra, Mahonie, Vinca minor oder Cotoneaster.

Standzeitenprognose

Leichte Belastung: Standzeit rd. 20 Jahre Dachflächenwasser, Hofflächen, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Straßen mit max. 300 (JDTV) täglich, Wohngebiete und vergleichbare Gewerbegebiete (Kategorie 1 - 5 DWA-A 138).

Mittlere Belastung: Standzeit rd. 18 Jahre Dachflächenwasser in Gewerbe- und Industriegebieten mit signifikanter Luftverschmutzung, Straßen mit 300 bis 5.000 (JDTV) täglich (Kategorie 6 - 8 DWA-A 138).

Starke Belastung: Standzeit rd. 15 Jahre Flächen in Industriegebieten, PKW-Parkplätze mit häufigem Fahrzeugwechsel, Straßen mit 5.000 bis 15.000 (JDTV) täglich (Kategorie 9 - 11 DWA-A 138).

Das Substrat ist nach ÖNORM B2506-3:2016-01 geprüft und ist vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) zugelassen.

Mögliche Einsatzgebiete sind die Entwässerung von:
- Ladehöfen, Laderampen
- Fahrbahnen, Parkflächen
- Lagerflächen
- Innenhöfen


Digitale Produktinfos


Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Sickerschächte aus Betonringen ohne Steigbügel
Bohrung für Zulauf bauseits
Die Dimensionierung der Sickerschächte ist gemäß
ÖNORM B 2506-1 durchzuführen.
Diese Schächte sind für Flächentyp 1 gemäß ÖWAV Rb 45 geeignet.



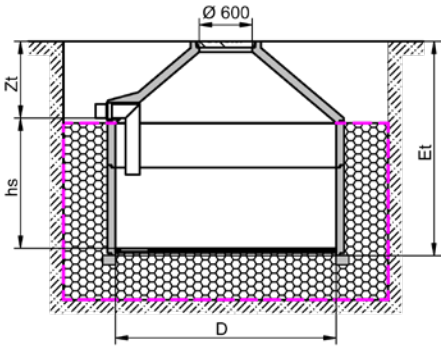

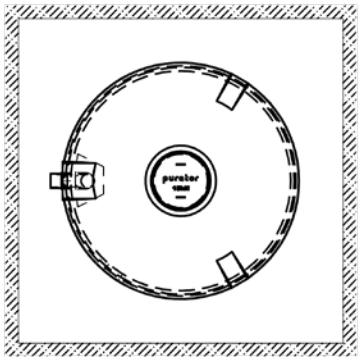

Artikel Nr.	Innen Ø D mm	Einbau-tiefe Et mm	Gewicht t	größtes Stück-gew. t	€ / Stk. Kl. A 015	€ / Stk. Kl. D 400**
SIR10-94A(D)	1000	1930	1,3	0,4	**804,50**	**972,40**
SIR10-154A(D)	1000	2530	1,7	0,6	**929,10**	**1.097,00**
SIR15-77A(D)	1500	1730*	1,8	1,0	**1.383,30**	**1.651,10**
SIR15-102A(D)	1500	1980*	2,0	0,7	**1.624,40**	**1.892,20**
SIR15-128A(D)	1500	2230*	2,2	1,0	**1.739,70**	**2.007,50**
SIR15-178A(D)	1500	2730*	2,7	1,0	**1.970,40**	**2.238,20**
SIR15-229A(D)	1500	3230*	3,2	1,0	**2.326,80**	**2.594,60**
SIR20-73A(D)	2000	1830*	2,7	1,45	**1.691,30**	**1.959,10**
SIR20-99A(D)	2000	2080*	3,0	1,2	**2.105,40**	**2.373,20**
SIR20-124A(D)	2000	2330*	3,4	1,45	**2.238,20**	**2.506,00**
SIR20-149A(D)	2000	2580*	3,8	1,45	**2.371,10**	**2.638,90**
SIR20-174A(D)	2000	2830*	4,1	1,45	**2.502,90**	**2.771,80**
SIR20-200A(D)	2000	3080*	4,5	1,45	**2.918,00**	**3.185,80**
SIR20-225A(D)	2000	3330*	4,8	1,45	**3.049,90**	**3.318,70**
SIR20-250A(D)	2000	3580*	5,2	1,45	**3.182,70**	**3.451,60**
SIR20-275A(D)	2000	3830*	5,6	1,45	**3.315,60**	**3.584,40**
SIR20-301A(D)	2000	4080*	5,9	1,45	**3.730,70**	**3.998,50**
SIR25-72A(D)	2500	1930*	3,7	1,8	**2.338,10**	**2.605,90**
SIR25-98A(D)	2500	2180*	4,1	1,6	**2.815,00**	**3.083,90**
SIR25-123A(D)	2500	2430*	4,6	1,8	**3.035,50**	**3.303,30**
SIR25-148A(D)	2500	2680*	5,0	1,8	**3.252,80**	**3.520,60**
SIR25-173A(D)	2500	2930*	5,5	1,8	**3.472,20**	**3.740,00**
SIR25-199A(D)	2500	3180*	5,9	1,8	**3.949,10**	**4.217,90**
SIR25-224A(D)	2500	3430*	6,4	1,8	**4.168,50**	**4.437,30**
SIR25-250A(D)	2500	3680*	6,8	1,8	**4.386,80**	**4.654,60**
SIR25-275A(D)	2500	3930*	7,3	1,8	**4.606,20**	**4.875,00**
SIR25-301A(D)	2500	4180*	7,7	1,8	**5.084,10**	**5.351,90**
SIR25-326A(D)	2500	4430*	8,2	1,8	**5.303,50**	**5.571,30**

* Zulauftiefe Zt und Einbautiefe Et bei Klasse D 400 +100mm
** Wartungsdeckel Klasse D 400 sind tagwasserdicht

Zulauftiefe Standard mit Deckel Klasse A 015	
Ø 1000mm	600mm
Ø 1500mm *	600mm
Ø 2000mm *	600mm
Ø 2500mm *	600mm

Digitale Produktinfos

Geotextil-Filtersets und Technische Filter für Sickerschächte s. Seite 229

Beton-Zubehör siehe Kapitel 5.9

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Sickerschächte


Preisgruppe 091


Sickerschächte aus Betonringen mit Steigbügel
Bohrung für Zulauf bauseits
Die Dimensionierung der Sickerschächte ist gemäß
ÖNORM B 2506-1 durchzuführen.
Diese Schächte sind für Flächentyp 1 gemäß ÖWAV Rb 45 geeignet.

Artikel Nr.	Innen Ø D mm [1]	Einbau-tiefe Et mm	Gewicht t	größtes Stück-gew. t	€ / Stk. Kl. A 015	€ / Stk. Kl. D 400**
SIRST10-94A(D)	1000	1930	1,3	0,4	**980,60**	**1.149,50**
SIRST10-155A(D)	1000	2530	1,7	0,6	**1.163,90**	**1.331,80**
SIRST15-77A(D)	1500	1730*	1,8	1,0	**1.710,90**	**1.978,70**
SIRST15-102A(D)	1500	1980*	2,0	0,8	**1.974,60**	**2.242,40**
SIRST15-128A(D)	1500	2230*	2,3	1,0	**2.124,90**	**2.392,70**
SIRST15-178A(D)	1500	2730*	2,8	1,0	**2.422,60**	**2.691,40**
SIRST15-229A(D)	1500	3230*	3,2	1,0	**2.836,70**	**3.105,50**
SIRST20-73A(D)	2000	1520*	2,6	1,45	**4.234,40**	**4.451,70**
SIRST20-99A(D)	2000	1770*	3,0	1,1	**4.677,30**	**4.894,60**
SIRST20-124A(D)	2000	2020*	3,4	1,45	**4.839,00**	**5.056,30**
SIRST20-149A(D)	2000	2270*	3,7	1,45	**5.000,70**	**5.218,00**
SIRST20-174A(D)	2000	2520*	4,1	1,45	**5.162,40**	**5.379,70**
SIRST20-200A(D)	2000	2770*	4,4	1,45	**5.605,30**	**5.822,60**
SIRST20-225A(D)	2000	3020*	4,8	1,45	**5.767,00**	**5.984,30**
SIRST20-250A(D)	2000	3270*	5,2	1,45	**5.928,70**	**6.146,10**
SIRST20-275A(D)	2000	3520*	5,5	1,45	**6.090,40**	**6.307,80**
SIRST20-301A(D)	2000	3770*	5,9	1,45	**6.533,30**	**6.750,70**
SIRST25-73A(D)	2500	1520*	3,6	1,8	**5.254,10**	**5.471,40**
SIRST25-99A(D)	2500	1770*	4,0	1,5	**5.721,70**	**5.939,00**
SIRST25-124A(D)	2500	2020*	4,4	1,8	**6.008,00**	**6.225,40**
SIRST25-149A(D)	2500	2270*	4,9	1,8	**6.216,10**	**6.433,40**
SIRST25-174A(D)	2500	2520*	5,3	1,8	**6.503,50**	**6.720,80**
SIRST25-200A(D)	2500	2770*	5,8	1,8	**6.971,10**	**7.188,40**
SIRST25-225A(D)	2500	3020*	6,2	1,8	**7.257,40**	**7.474,80**
SIRST25-250A(D)	2500	3270*	6,7	1,8	**7.465,50**	**7.682,80**
SIRST25-275A(D)	2500	3520*	7,1	1,8	**7.752,90**	**7.970,20**
SIRST25-301A(D)	2500	3770*	7,5	1,8	**8.220,50**	**8.437,80**
SIRST25-326A(D)	2500	4020*	8,0	1,8	**8.506,80**	**8.724,10**

* Zulauftiefe Zt und Einbautiefe Et bei Klasse D400: Innendurchmesser 1500mm + 100mm; Innendurchmesser 2000, 2500mm + 80mm
** Wartungsdeckel Klasse D 400 sind tagwasserdicht verschraubt
[1] Schächte Innendurchmesser 1000 und 1500mm mit exzentrischem Konus



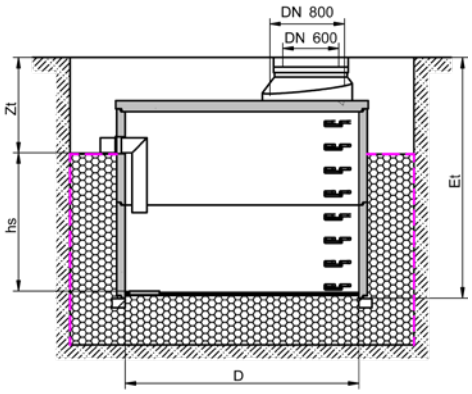

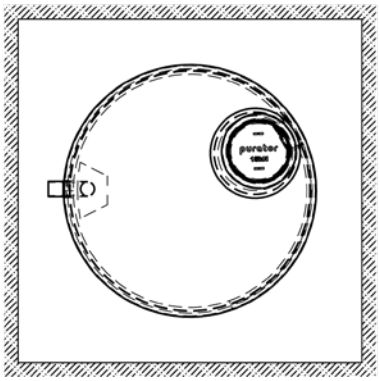

Zulauftiefe Standard mit Deckel Klasse A 015	
Ø 1000mm	600mm
Ø 1500mm *	600mm
Ø 2000mm *	800mm
Ø 2500mm *	800mm

Größtes Stückgewicht bei Ausführung Klasse D 400:
SIRST-20 1,6t
SIRST-25 2,5t

Gesamtgewicht erhöht sich bei Ausführung Klasse D 400 um:
SIRST-20 0,7t
SIRST-25 1,0t

Digitale Produktinfos

Beton-Zubehör siehe Kapitel 5.9

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Sickerschächte mit technischem Filter


Preisgruppe 091


RC-Sickerschächte mit technischem Filter (Substrat) gemäß ÖNORM B 2506-3
aus Betonringen ohne Steigbügel
Bohrung für Zulauf bauseits
Die Dimensionierung der Sickerschächte ist gemäß ÖNORM B 2506-1 durchzuführen.
Diese Schächte sind für Flächentypen 1+2 gemäß ÖWAV Rb 45 geeignet und nach individueller, behördlicher Beurteilung auch für Flächentypen 3-5 möglich.


Artikel Nr.	Innen Ø D mm	Einbau-tiefe Et mm	Gewicht t	größtes Stück-gew. t	€ / Stk. Kl. A015	€ / Stk. Kl. D 400**
SIR10-94RCA(D)	1000	1930	1,4	0,4	**2.134,20**	**2.302,10**
SIR10-154RCA(D)	1000	2530	1,8	0,6	**2.259,90**	**2.427,80**
SIR15-77RCA(D)	1500	1730*	2,1	1,0	**3.665,80**	**3.933,60**
SIR15-102RCA(D)	1500	1980*	2,3	1,0	**3.906,80**	**4.174,60**
SIR15-128RCA(D)	1500	2230*	2,5	1,0	**4.022,20**	**4.290,00**
SIR15-178RCA(D)	1500	2730*	3,0	1,0	**4.252,90**	**4.520,70**
SIR15-229RCA(D)	1500	3230*	3,5	1,0	**4.609,30**	**4.877,10**
SIR20-73RCA(D)	2000	1830*	3,3	1,45	**6.106,90**	**6.374,70**
SIR20-99RCA(D)	2000	2080*	3,6	1,2	**6.521,00**	**6.788,80**
SIR20-124RCA(D)	2000	2330*	4,0	1,45	**6.653,80**	**6.921,60**
SIR20-149RCA(D)	2000	2580*	4,4	1,45	**6.786,70**	**7.054,50**
SIR20-174RCA(D)	2000	2830*	4,7	1,45	**6.919,60**	**7.187,40**
SIR20-200RCA(D)	2000	3080*	5,1	1,45	**7.333,60**	**7.601,40**
SIR20-225RCA(D)	2000	3330*	5,5	1,45	**7.465,50**	**7.734,30**
SIR20-250RCA(D)	2000	3580*	5,8	1,45	**7.599,40**	**7.867,20**
SIR20-275RCA(D)	2000	3830*	6,2	1,45	**7.731,20**	**8.000,10**
SIR20-301RCA(D)	2000	4080*	6,5	1,45	**8.146,30**	**8.414,10**
SIR25-72RCA(D)	2500	1930 *	4,6	1,8	**7.837,30**	**8.105,10**
SIR25-98RCA(D)	2500	2180 *	5,0	1,6	**8.314,20**	**8.582,00**
SIR25-123RCA(D)	2500	2430 *	5,5	1,8	**8.533,60**	**8.801,40**
SIR25-148RCA(D)	2500	2680 *	6,0	1,8	**8.750,90**	**9.019,80**
SIR25-173RCA(D)	2500	2930 *	6,4	1,8	**8.971,30**	**9.239,10**
SIR25-199RCA(D)	2500	3180 *	6,8	1,8	**9.448,20**	**9.716,00**
SIR25-224RCA(D)	2500	3430 *	7,3	1,8	**9.667,60**	**9.935,40**
SIR25-250RCA(D)	2500	3680 *	7,7	1,8	**9.885,00**	**10.153,80**
SIR25-275RCA(D)	2500	3930 *	8,2	1,8	**10.105,40**	**10.373,20**
SIR25-301RCA(D)	2500	4180 *	8,6	1,8	**10.582,30**	**10.850,10**
SIR25-326RCA(D)	2500	4430 *	9,1	1,8	**10.801,70**	**11.070,50**

* Zulauftiefe Zt und Einbautiefe Et bei Klasse D 400 +100mm
** Wartungsdeckel Klasse D 400 sind tagwasserdicht

RAINCLEAN Substrat ist nach ÖNORM B 2506-3: 2016-01 geprüft!

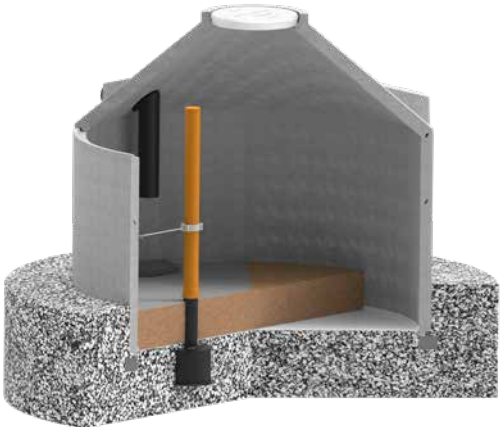

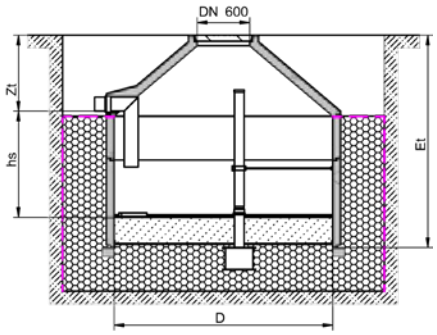

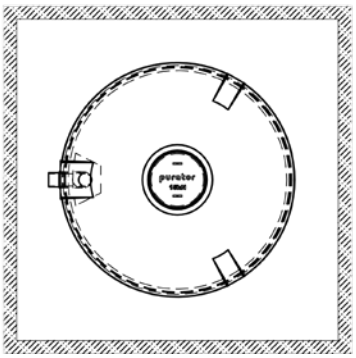

Probenahmerohr **Preisgruppe 000**

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
PROBE-AFS-2	Probenahmesystem für Sickerschacht	**402,80**

Zulauftiefe Standard mit Deckel Klasse A 015	
Ø 1000mm	600mm
Ø 1500mm *	600mm
Ø 2000mm *	600mm
Ø 2500mm *	600mm

Digitale Produktinfos

Info PWN-Service

Beton-Zubehör siehe Kapitel 5.9

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Sickerschächte mit technischem Filter

Preisgruppe 091

RC-Sickerschächte mit technischem Filter (Substrat) gemäß ÖNORM B 2506-3
aus Betonringen mit Steigbügel
Bohrung für Zulauf bauseits
Die Dimensionierung der Sickerschächte ist gemäß ÖNORM B 2506-1 durchzuführen.
Diese Schächte sind für Flächentypen 1+2 gemäß ÖWAV Rb 45 geeignet und nach individueller, behördlicher Beurteilung auch für Flächentypen 3-5 möglich.

Artikel Nr.	Innen Ø D mm [1]	Einbau-tiefe Et mm	Gewicht t	größtes Stück-gew. t	€ / Stk. Kl. A015	€ / Stk. Kl. D 400**
SIRST10-94RCA(D)	1000	1930	1,4	0,4	**2.311,40**	**2.479,30**
SIRST10-155RCA(D)	1000	2530	1,8	0,6	**2.493,70**	**2.662,60**
SIRST15-77RCA(D)	1500	1730*	2,1	1,0	**3.695,70**	**3.963,50**
SIRST15-102RCA(D)	1500	1980*	2,3	1,0	**3.959,40**	**4.227,20**
SIRST15-128RCA(D)	1500	2230*	2,5	1,0	**4.109,70**	**4.377,50**
SIRST15-178RCA(D)	1500	2730*	3,1	1,0	**4.407,40**	**4.676,20**
SIRST15-229RCA(D)	1500	3230*	3,5	1,0	**4.821,50**	**5.089,30**
SIRST20-73RCA(D)	2000	1520*	3,3	1,45	**8.074,20**	**8.291,50**
SIRST20-99RCA(D)	2000	1770*	3,6	1,1	**8.517,10**	**8.734,40**
SIRST20-124RCA(D)	2000	2020*	4,0	1,45	**8.678,80**	**8.896,20**
SIRST20-149RCA(D)	2000	2270*	4,3	1,45	**8.840,50**	**9.057,90**
SIRST20-174RCA(D)	2000	2520*	4,7	1,45	**9.002,20**	**9.219,60**
SIRST20-200RCA(D)	2000	2770*	5,0	1,45	**9.445,10**	**9.662,50**
SIRST20-225RCA(D)	2000	3020*	5,4	1,45	**9.606,90**	**9.824,20**
SIRST20-250RCA(D)	2000	3270*	5,8	1,45	**9.768,60**	**9.985,90**
SIRST20-275RCA(D)	2000	3520*	6,1	1,45	**9.930,30**	**10.147,60**
SIRST20-301RCA(D)	2000	3770*	6,5	1,45	**10.373,20**	**10.590,50**
SIRST25-73RCA(D)	2500	1520*	4,5	1,8	**10.035,30**	**10.252,70**
SIRST25-99RCA(D)	2500	1770*	4,9	1,5	**10.503,00**	**10.720,30**
SIRST25-124RCA(D)	2500	2020*	5,4	1,8	**10.790,30**	**11.006,60**
SIRST25-149RCA(D)	2500	2270*	5,8	1,8	**10.997,40**	**11.214,70**
SIRST25-174RCA(D)	2500	2520*	6,2	1,8	**11.284,70**	**11.502,10**
SIRST25-200RCA(D)	2500	2770*	6,7	1,8	**11.752,30**	**11.969,70**
SIRST25-225RCA(D)	2500	3020*	7,1	1,8	**12.039,70**	**12.256,00**
SIRST25-250RCA(D)	2500	3270*	7,6	1,8	**12.247,80**	**12.464,10**
SIRST25-275RCA(D)	2500	3520*	8,0	1,8	**12.534,10**	**12.751,40**
SIRST25-301RCA(D)	2500	3770*	8,6	1,8	**13.001,70**	**13.219,10**
SIRST25-326RCA(D)	2500	4020*	8,9	1,8	**13.289,10**	**13.505,40**

* Zulauftiefe Zt und Einbautiefe Et bei Klasse D400: Innendurchmesser 1500mm + 100mm; Innendurchmesser 2000, 2500mm + 80mm
** Wartungsdeckel Klasse D 400 sind tagwasserdicht verschraubt
[1] Schächte Innendurchmesser 1000 und 1500mm mit exzentrischem Konus


Größtes Stückgewicht
bei Ausführung Klasse D 400:
SIRST-20 1,6t
SIRST-25 2,5t


Gesamtgewicht erhöht sich
bei Ausführung Klasse D 400 um:
SIRST-20 0,7t
SIRST-25 1,0t


Digitale Produktinfos

Info PWN-Service

RAINCLEAN Substrat ist nach ÖNORM B 2506-3: 2016-01 geprüft!

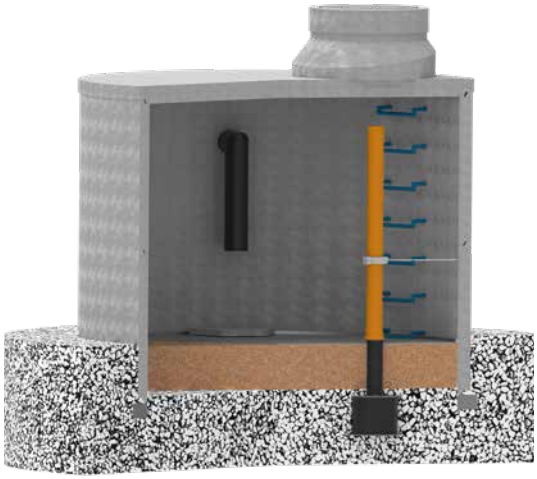

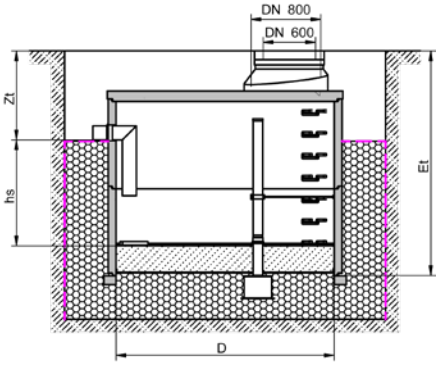

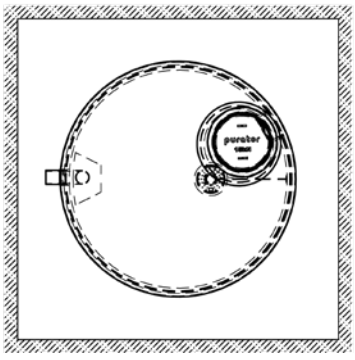

Zulauftiefe Standard mit Deckel Klasse A 015	
Ø 1000mm	600mm
Ø 1500mm *	600mm
Ø 2000mm *	800mm
Ø 2500mm *	800mm

Beton-Zubehör siehe Kapitel 5.9

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Filtersets für Sickerschächte

Preisgruppe 091

Geotextil-Filterset bestehend aus dem Geotextil-Filter, konfektioniert für Sickerschacht-Innendurchmesser und dem Spannband
Filtereigenschaften: Wasserdurchlässigkeit 5 x 10^{-3} m/s
Gewicht 250 g/m²



Artikel Nr.	Sickerschacht Ø mm	€ / Stk.
SI-10-FI-SET	1000	**262,70**
SI-15-FI-SET	1500	**291,50**
SI-20-FI-SET	2000	**341,00**
SI-25-FI-SET	2500	**379,10**

Technischer Filter zum Nachrüsten bestehender Sickerschächte in die leicht bis mittel belastete Niederschlagsabflüsse eingeleitet werden. Die Einsatzbereiche sind durch die Flächentypen 1 bis 5 gemäß ÖWAV Regelblatt 45, Tabelle 3 beschrieben.



Artikel Nr.	Sickerschacht Ø mm	€ / Stk.
SI-RC-10-30	1000	**1.355,50**
SI-RC-15-30	1500	**2.324,80**
SI-RC-20-30	2000	**4.498,10**
SI-RC-25-30	2500	**5.601,20**

Preisgruppe 000

PE-Tauchrohr
Zubehör für Sickerschächte



Artikel Nr.	DN / OD	€ / Stk.
TR-PE-160-1	DN160	**176,30**
TR-PE-200-1	DN200	**218,88**

Digitale Produktinfos

Info PWN-Service

Wallner & Neubert Service für Ihre Versickerungsanlage

So erreichen Sie die Serviceabteilung

Mail: service@pwn.at

Telefon zu Bürozeiten: +43 (0)5 05 13 - 222

Serviceanforderung unter: www.pwn.at/service.html

Störungsbehebung und Reparatur

Wartung und Instandhaltung

Inbetriebnahme und Begutachtung




Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

PURATOR Versickerungssysteme
Systemaufbau

Die Wassermassen extremer Regenereignisse rasch und effizient abzuleiten ist das Kerngebiet der modernen Regenwasserbewirtschaftung.


Besonders hohe Grundwasserspiegel oder schlecht sickerfähige Böden bedeuten eine Herausforderung für die Planung im Regenwassermanagement. Mit der kompakten PURABOX NG kann anfallendes Niederschlagswasser auch in seichten Lagen retendiert und anschließend versickert oder gedrosselt abgeleitet werden.

Versickerungsanlage
hergestellt mit Versickerungsmodulen, Einzelkomponenten s. Folgeseite

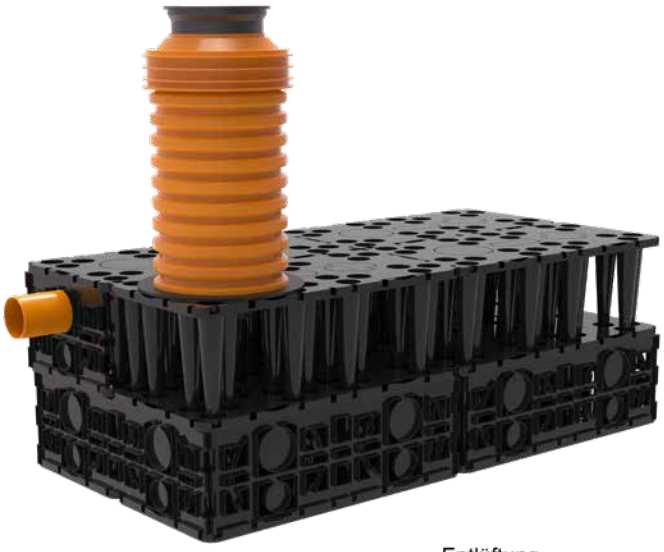

Digitale Produktinfos

Info PWN-Service

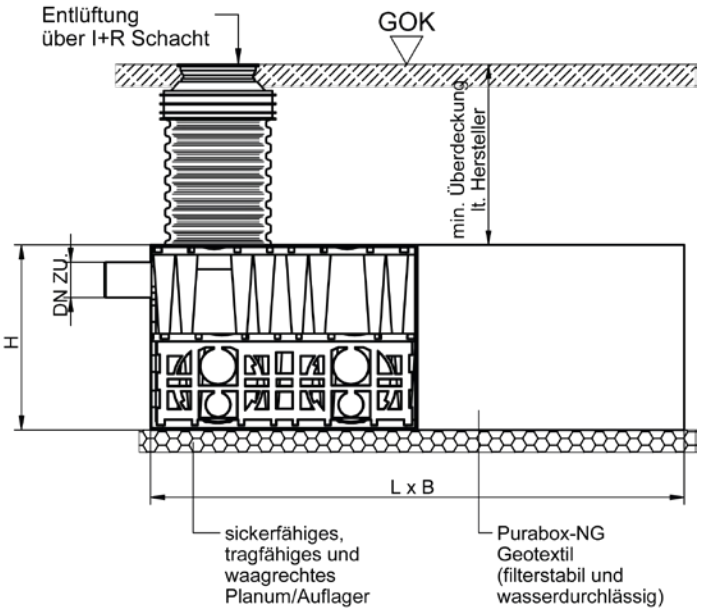

Volle Projektkompetenz durch Wallner & Neubert

Wir unterstützen Sie gerne bei der Ausarbeitung des gesamten Projekts: Beratung und Aufnahme, Sickerversuche vor Ort, Auswahl der geeigneten Anlagenvarianten, Berechnung und Dimensionierung, sowie komplette Ausarbeitung der Projektunterlagen und Unterstützung im Genehmigungsverfahren.

Bei der Projektausführung übernehmen wir die Lieferung, beaufsichtigen den Einbau, übernehmen gegebenenfalls erforderliche Montagearbeiten und sorgen für Inbetriebnahme sowie Einschulung des Wartungspersonals. Für den Betrieb der Anlage stehen wir gerne mit unserem Serviceteam für alle Wartungs- und Servicearbeiten, für allfällige Entsorgungen, Reparaturen, Ersatzteillieferungen oder Adaptierungsarbeiten zur Verfügung.

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

PURATOR Versickerungssysteme
Versickerungsmodule

PURABOX NG

Versickerungsmodule zur Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser

- gemäß ÖNORM EN 17152-1
- 100% rezyklierter PP-Rohstoff
- Hohlraumanteil von 94 - 96%
- seitlicher Anschluss DN/OD 160, 200, 315
- vertikaler Zugang DN/OD 315, 425
- rascher Baufortschritt durch integrierte Verbinder
- allseits frei durchströmbar und inspizierbar
- Boxen hochdruckspülbar
- extra starker Aufbau durch Ineinanderstecken der Boxen
- DIBt Zulassung Z-42.1-588




L x B x H: 1200 x 600 x 400mm
Bruttovolumen: 288 Liter
Nettovolumen: 276 Liter

Artikel Nr.	Beschreibung
W-3084334	PURABOX-NG Speicherelement L x B x H: 1200 x 600 x 400mm
W-3084335	PURABOX-NG Bodenplatte L x B x H: 1200 x 600 x 35mm
W-3084336	PURABOX-NG Seitenplatte L x B x H: 1155 x 60 x 404mm, teilbar
W-3084337	PURABOX-NG Anschlussadapter DN/OD 200, 315
W-6105024	PURABOX-NG Inspektionsschacht DN/OD 315, Kl. D400, H: 1350-1550mm



regulärer Aufbau

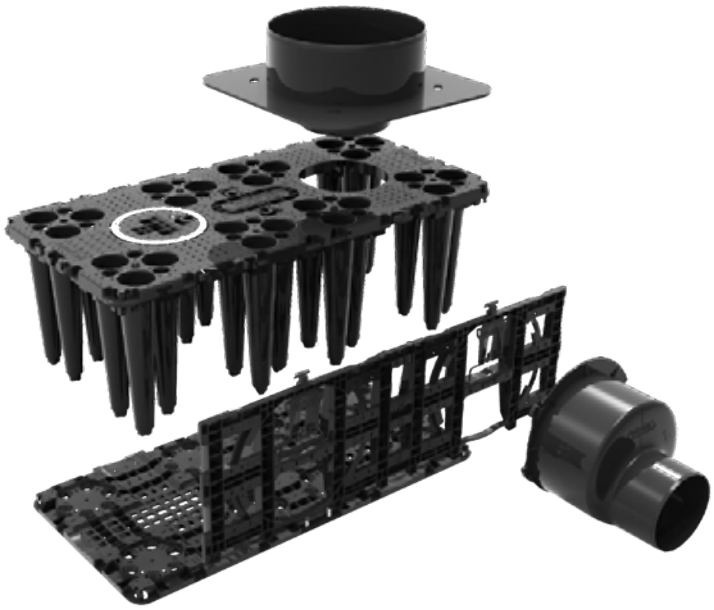

einfacher und rascher Zusammenbau der Einzelteile durch Stecksystem



extra starker Aufbau
(2 Elemente ineinander)



Inspektionsschacht

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Absetzschacht aus Beton mit Flachabdeckung

in Kompaktbauweise, mit Wartungsdeckel Klasse D 400, Zu- und Ablauf DN/OD 160

Artikel Nr.	Nutz-inhalt m³	Innen-Ø D mm	Zulauf-tiefe Zt mm	Ablauf-tiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gew. t	€ / Stk.
Ausführung rund								
SF15-28-15D	2,8	1500	615	665	2330	4,0	3,0	**7.089,50**
SF20-50-15D	5,0	2000	615	665	2330	6,2	4,4	**9.523,40**
SF20-65-15D	6,5	2000	615	665	2830	7,5	5,8	**10.018,90**
SF25-75-15D	7,5	2500	615	665	2330	8,5	5,8	**11.942,90**
SF25-100-15D	10,0	2500	615	665	2830	9,5	6,8	**14.135,80**
SF25-125-15D	12,5	2500	615	665	3330	10,4	7,6	**16.329,70**

• Andere Zulauftiefen, Rohrnennweiten und Größen auf Anfrage



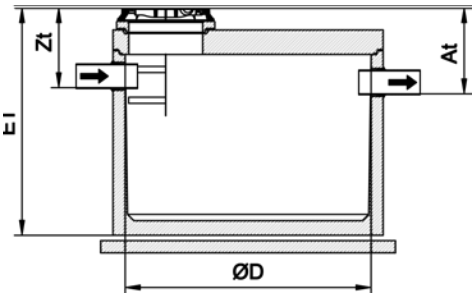


Absetzschacht aus Beton mit Konusabdeckung

in Kompaktbauweise, mit Wartungsdeckel Klasse D 400, Zu- und Ablauf DN/OD 160

Artikel Nr.	Nutz-inhalt m³	Innen-Ø D mm	Zulauf-tiefe Zt mm	Ablauf-tiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gew. t	€ / Stk.
SF15-28-15CD	2,8	1500	1085	1135	2800	3,8	3,0	**6.056,40**
SF20-50-15CD	5,0	2000	1185	1235	2900	5,7	4,4	**7.358,40**
SF20-65-15CD	6,5	2000	1185	1235	3400	7,0	5,8	**7.853,40**
SF25-75-15CD	7,5	2500	1285	1335	3000	7,7	5,8	**9.410,10**
SF25-100-15CD	10,00	2500	1285	1335	3500	8,7	6,8	**11.603,00**
SF25-125-15CD	12,5	2500	1285	1335	4000	9,7	7,8	**13.561,00**

• Andere Zulauftiefen, Rohrnennweiten und Größen auf Anfrage



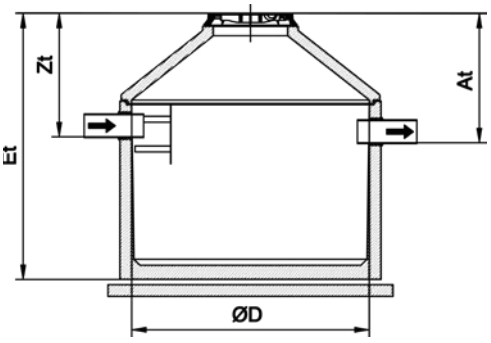

Durchfluss in l/s

in Abhängigkeit von der Oberflächenbeschickung qA

Schacht-Ø	qA in m/h		
	4,5	9,0	18,0
DN 1500	2	4	9
DN 2000	4	8	15
DN 2500	6	12	24

Absetzanlagen aus Beton in Ringbauweise
Preise projektbezogen auf Anfrage

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Preisgruppe 000

Spiralsedimentationsanlage
aus Kunststoff zur Rückhaltung abfiltrierbarer Stoffe aus Niederschlagwasserabflüssen.
Anlage bestehend aus:
- monolithischem Unterteil
- Betonabdeckplatte mit Öffnung Ø 800 mm
- Wartungsdeckel Klasse D 400






Ausstattung:
- Zulaufrohr mit Umlenkbogen zur tangentialen Einströmung
- Strömungstrenner
- senkrecht angeordnete Spirallamellen
- zentrales Wartungsrohr
- ablaufseitige Tauchwand

Artikel Nr.	Innen-Ø D mm	Zu-/Ablauf DN mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At mm	Einbautiefe Et mm	€ / Stk.
SSK-10D	1000	250	789	1539	3350	pb.

Spiralschrägklärfilterschacht
aus Kunststoff zur Reinigung von Niederschlagwasserabflüssen.
Anlage bestehend aus:
- monolithischem Unterteil
- Betonabdeckplatte mit Öffnung Ø 800 mm
- Wartungsdeckel Klasse D 400



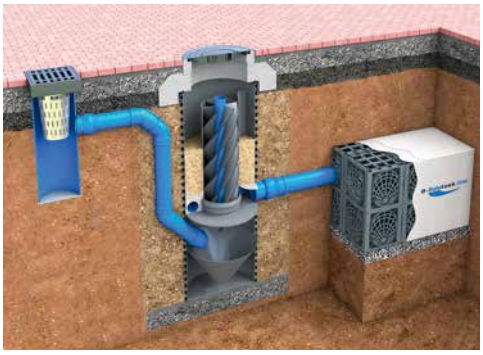

Ausstattung:
- Filtersubstrat geprüft nach ÖNORM B 2506-3:2016-01
- Zulaufrohr mit Umlenkbogen zur tangentialen Einströmung
- Strömungstrenner
- senkrecht angeordnete Spirallamellen
- zentrales Wartungsrohr
- Sickerrohr
- ablaufseitige Tauchwand

Artikel Nr.	Innen-Ø D mm	Zu-/Ablauf DN mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At mm	Einbautiefe Et mm	€ / Stk.
SSK-10-TFD	1000	160-250	1000	2000	3220	pb.

Digitale Produktinfos

Info PWN-Service

PURATOR Versickerungssysteme
Vorreinigung: Sedimentation, Lamellenklärer

Preisgruppe 092

Sedimentationsanlage

aus Beton für mechanische Reinigung von verschmutzten Niederschlagwasserabflüssen durch Sedimentation der absetzbaren Stoffe.
Ausstattung:

- Zulaufrohr mit Strömungsumlenkung
- zentrales, getauchtes Abzugsrohr


Wartungsdeckel Klasse D400



Artikel Nr.	Innen-Ø D mm	Gesamt-inhalt m³	Zu-/ Ablauf DN mm	Zulauf-tiefe Zt mm	Ablauf-tiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Ge-wicht t	gr. Stück-gew. t
SA10-1.2CD-1	1000	1,2	160	960	1010	2700	2,8	2,3
SA12-1.8CD-1	1200	1,8	160	960	1010	2700	3,4	2,8
SA15-2.8CD-1	1500	2,8	160	1080	1130	2800	4,4	3,6
SA20-4.8CD-1	2000	4,8	160	1000	1050	2720	5,3	4,3
SA25-7.6CD-2	2500	7,6	200	1010	1110	2800	9,2	7,1
SA30-11.6D-2 [1]	3000	11,6	250	860	960	2755	12,4	9,7

[1] Unterteil 2-teilig

- Andere Zulauftiefen, Rohrnennweiten und Größen auf Anfrage

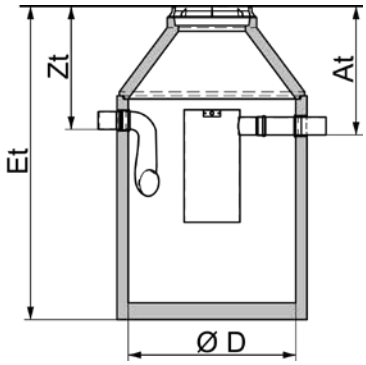

Durchfluss in l/s

in Abhängigkeit von der Oberflächenbeschickung qA


Schacht	qA in m/h		
	4,5	9,0	18,0
SA10-1.2CD-1	1	2	4
SA12-1.8CD-1	2	3	6
SA15-2.8CD-1	2	4	9
SA20-4.8CD-1	4	8	16
SA25-7.6CD-2	6	12	25
SA30-11.6D-2	9	18	35

Lamellenklärer


aus Beton für mechanische Reinigung von verschmutzten Niederschlagwasserabflüssen durch Sedimentation der absetzbaren Stoffe.
Ausstattung:

- gelenkiger Rohranschluss im Zulauf
- Schrägplattenpakete
- Zu-/ Ablaufgarnitur

Wartungsdeckel Klasse D400

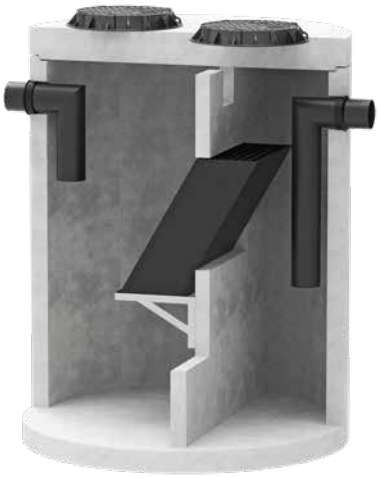

Artikel Nr.	Innen-Ø D bzw. LxB mm	Gesamt-inhalt m³	Zu-/ Ablauf DN mm	Zulauf-tiefe Zt mm	Ablauf-tiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm	Ge-wicht t	gr. Stück-gew. t
LK-20-6.2D-2	2000	6,2	200	695	715	2910	9,6	7,6
LK-25-9.5D-2	2500	9,5	250	695	715	2910	12,8	9,8
LK-30-12.5D-2	3000	12,5	315	850	870	3155	18,4	13,5
LK-60-20.0D-2	5600 x 2240	20,0	400	1100	1120	3030	25,4	17,3

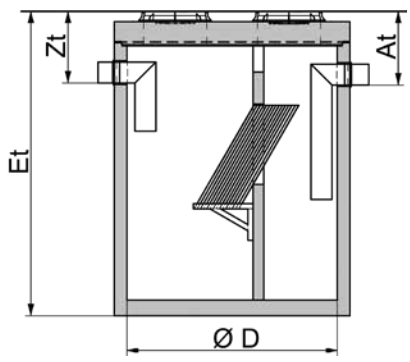

Durchfluss in l/s

in Abhängigkeit von der Oberflächenbeschickung qA


Schacht	qA in m/h		
	4,5	9,0	18,0
LK-20-6.2D-2	5	10	20
LK-25-9.5D-2	10	19	38
LK-30-12.5D-2	16	32	63
LK-60-20.0D-2	33	67	133


Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

PURATOR Retentionssysteme
Retentionskörper

Retentionskörper aus Stahlbetonrohren:
Stahlbetonrohr mit Durchmesser DN1000-DN2000 zur Zwischenspeicherung und gedrosselten Ableitung von Niederschlagswässern.
Seitlich verschlossen mit Stahlbetonendplatten inkl. dichten Zu- und Abläufen (Optional Notüberlauf) und mit tangential angeordneten Einstiegsschächten in DN1000.
Betonqualität und Wandstärke projektspezifisch nach statischen Erfordernissen.

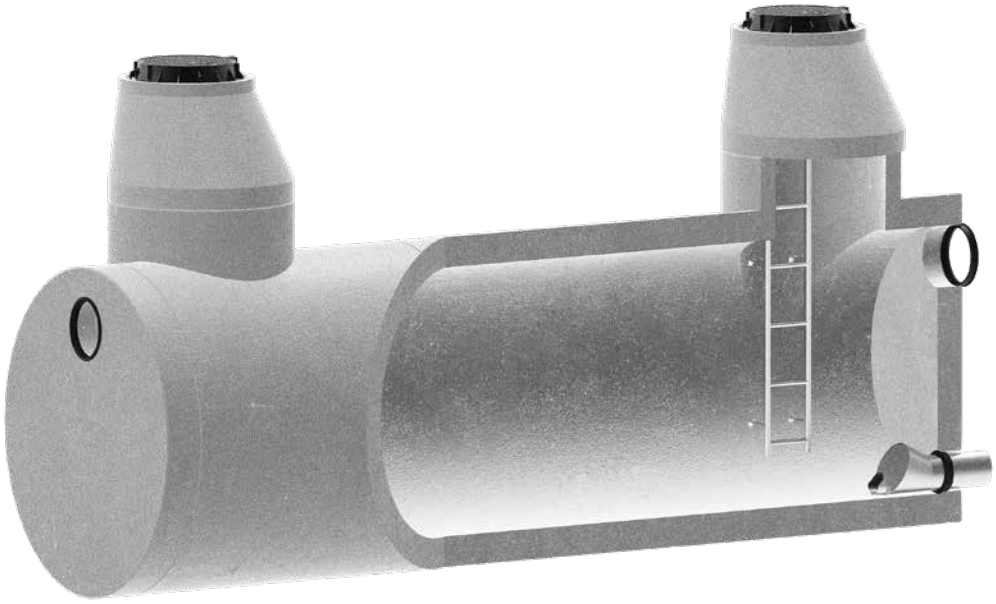

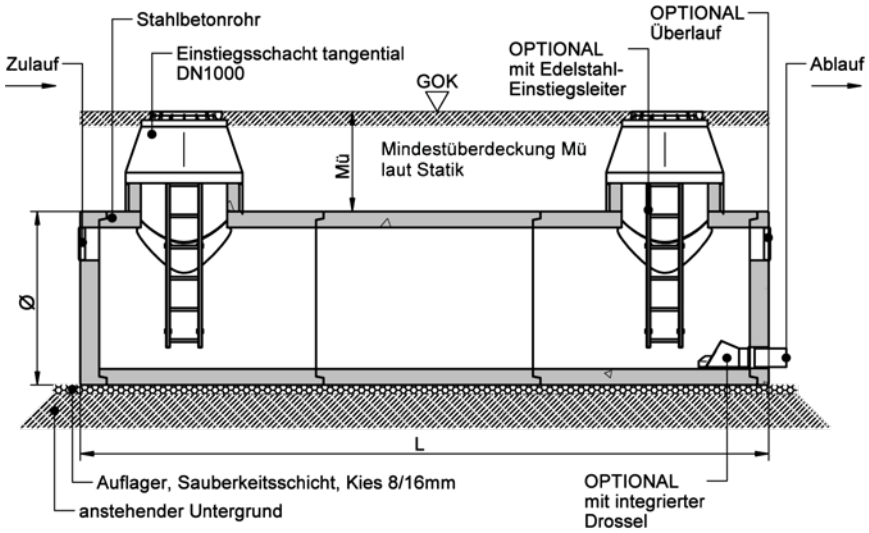




Digitale Produktinfos


Info PWN-Service

9.2 Versickerungs-systeme, Retention

PURATOR Retentionssysteme
Retentionskörper

Retentionskörper aus Versickerungsmodulen:
Mit Dichtbahnen umhüllter Retentionskörper aus Versickerungsmodulen zur Zwischenspeicherung und kontrollierten Ableitung von Niederschlagswässern in Kanalsysteme.
Optional mit integrierten Inspektions- und Reinigungsschächten.

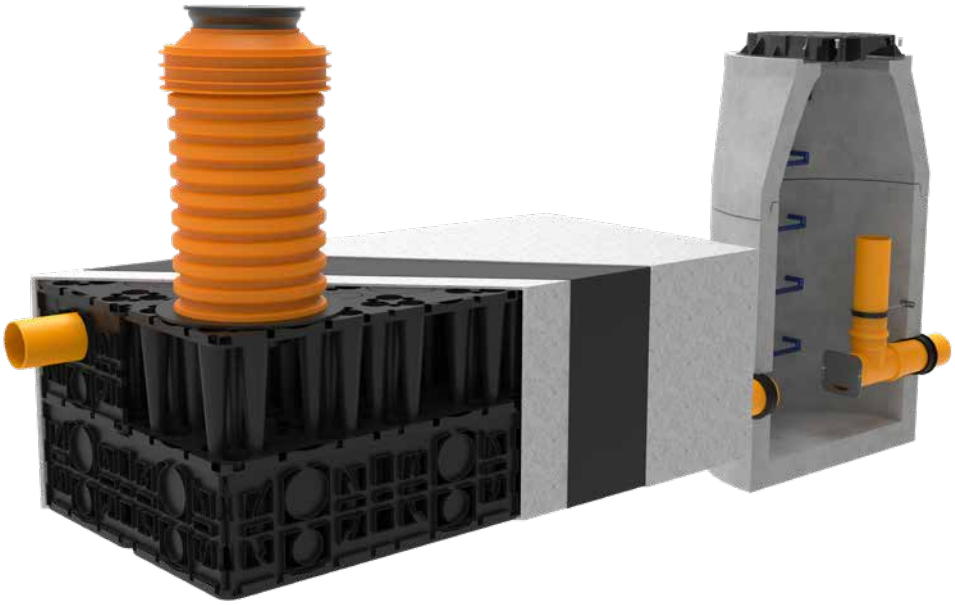

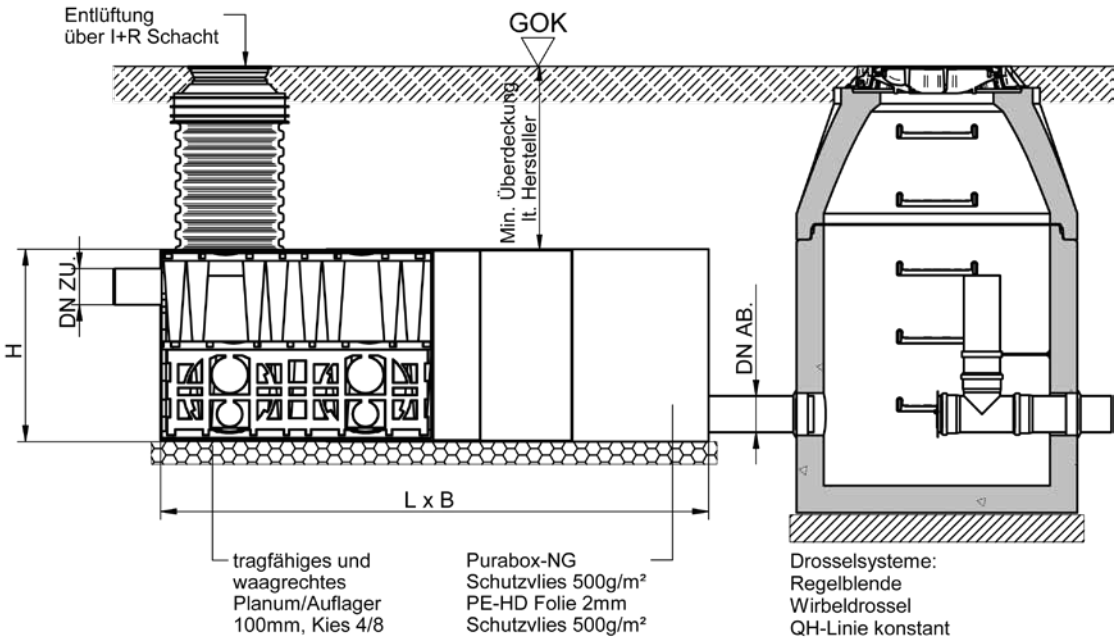

Digitale Produktinfos

Info PWN-Service

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

PURATOR Drosselsysteme

Drosselsysteme erlauben einen definierten hydraulischen Ablauf aus Retentionssystemen, um Überlastungen in nachgeschalteten Vorflutern bzw. Regenwasserkanälen zu vermeiden bzw. um geforderte Abflussbegrenzungen einzuhalten. Lieferbar sind einfache, statische Drosseln oder dynamische Drosselsysteme, die die Abflussmengenschwankungen auf Grund der Stauhöhe selbstständig ausgleichen.

Drosselschacht aus Beton
inkl. verstellbarer Regelblende mit/ ohne integriertem Notüberlauf
statische Drosselvorrichtung


Artikel Nr.	Innen-Ø D mm	Zu-/Ablauf DN/OD mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At m	Einbautiefe Et mm
DRS10-RB15-1	1000	160	1015	1015	1370
DRS10-RB15-2	1000	160	1315	1315	1670
DRS10-RB15-3	1000	160	1615	1615	1970
DRS10-RBN15-1	1000	160	1015	1015	1370
DRS10-RBN15-2	1000	160	1315	1315	1670
DRS10-RBN15-3	1000	160	1615	1615	1970
DRS10-RB20-1	1000	200	1015	1015	1370
DRS10-RB20-2	1000	200	1315	1315	1670
DRS10-RB20-3	1000	200	1615	1615	1970
DRS10-RBN20-1	1000	200	1015	1015	1370
DRS10-RBN20-2	1000	200	1315	1315	1670
DRS10-RBN20-3	1000	200	1615	1615	1970

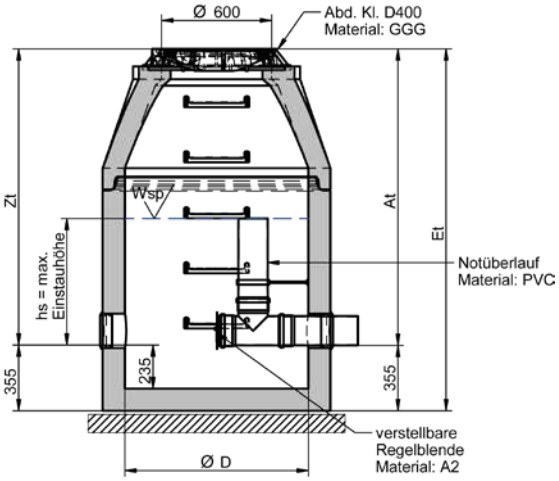

Drosselschacht aus Beton
inkl. vorgerundeter Edelstahl-Lochblende
statische Drosselvorrichtung

Artikel Nr.	Innen-Ø D mm	Zu-/Ablauf DN/OD mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At m	Einbautiefe Et mm
DRS12-LB25-1	1200	250	1730	1730	2200
DRS15-LB30-1	1500	315	1830	1830	2300
DRS20-LB40-1	2000	400	1400	1400	1870
DRS25-LB50-1	2500	500	1400	1400	1870







Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Drosselschacht aus Beton
inkl. Wirbeldrossel CEV mit Notentleerung
statische Drosselvorrichtung mit erhöhtem Durchgangsquerschnitt ohne bewegliche Teile

Artikel Nr.	Innen-Ø D mm	Zu-/Ablauf DN/OD mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At m	Einbautiefe Et mm
DRS10-CEV15-1	1000	160	900	900	1370
DRS10-CEV15-2	1000	160	1200	1200	1670
DRS10-CEV15-3	1000	160	1600	1600	1970
DRS10-CEV20-1	1000	200	900	900	1370
DRS10-CEV20-2	1000	200	1200	1200	1670
DRS10-CEV20-3	1000	200	1600	1600	1970
DRS12-CEV20-1	1200	200	1350	1350	1820
DRS12-CEV20-2	1200	200	1730	1730	2200
DRS12-CEV20-3	1200	200	1980	1980	2450
DRS12-CEV25-1	1200	250	1350	1350	1820
DRS12-CEV25-2	1200	250	1730	1730	2200
DRS12-CEV25-3	1200	250	1980	1980	2450
DRS15-CEV25-1	1500	250	1350	1350	1820
DRS15-CEV25-2	1500	250	1830	1830	2300
DRS15-CEV25-3	1500	250	2330	2330	2800
DRS15-CEV30-1	1500	315	1350	1350	1820
DRS15-CEV30-2	1500	315	1830	1830	2300
DRS15-CEV30-3	1500	315	2330	2330	2800

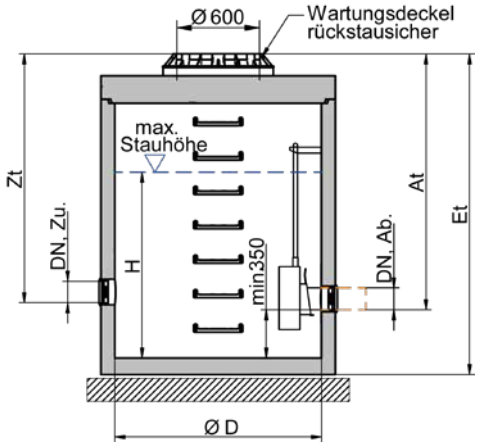







Drosselschacht aus Beton
inkl. Wirbeldrossel CYE
statische Drosselvorrichtung mit erhöhtem Durchgangsquerschnitt ohne bewegliche Teile
Gefällebeton bauseits, optional: Edelstahlleiter mit Einstiegshilfe, Montage bauseits

Artikel Nr.	Innen-Ø D mm	Zu-/Ablauf DN/OD mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At m	Einbautiefe Et mm
DRS15-CYE15-1	1500	160	1670	1670	1820
DRS15-CYE15-2	1500	160	2150	2150	2300
DRS15-CYE15-3	1500	160	2650	2650	2800
DRS15-CYE20-1	1500	200	1670	1670	1820
DRS15-CYE20-2	1500	200	2150	2150	2300
DRS15-CYE20-3	1500	200	2650	2650	2800
DRS20-CYE25-1	2000	250	1670	1670	1820
DRS20-CYE25-2	2000	250	2250	2250	2400
DRS20-CYE25-3	2000	250	2750	2750	2900
DRS20-CYE30-1	2000	315	1720	1720	1870
DRS20-CYE30-2	2000	315	2250	2250	2400
DRS20-CYE30-3	2000	315	2750	2750	2900
DRS25-CYE40-1	2500	400	1720	1720	1870

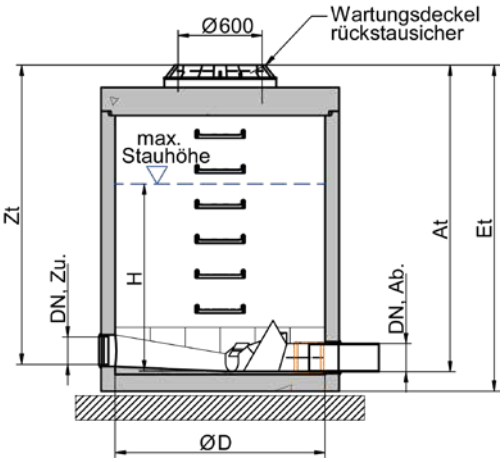







Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Drosselschacht aus Beton
inkl. Schlauchdrossel SDN mit steiler Q-H Linie
arbeitet selbsttätig mittels Strömungseffekten (Bernoulli Effekt) ohne bewegliche Teile

Artikel Nr.	Innen-Ø D mm	Zu-/Ablauf DN/OD mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At m	Einbautiefe Et mm	Abfluss-leistung max l/s
DRS10-SDN50-1	1000	160	1615	1615	1970	3,5
DRS10-SDN65-1	1000	160	1615	1615	1970	4,3
DRS10-SDN80-1	1000	160	1615	1615	1970	9,5
DRS12-SDN100-1	1200	160	1730	1730	2200	12,7
DRS12-SDN150-1	1200	200	1730	1730	2200	16,5
DRS15-SDN200-1	1500	200	1830	1830	2300	27,0
DRS15-SDN250-1	1500	250	1830	1830	2300	42,0

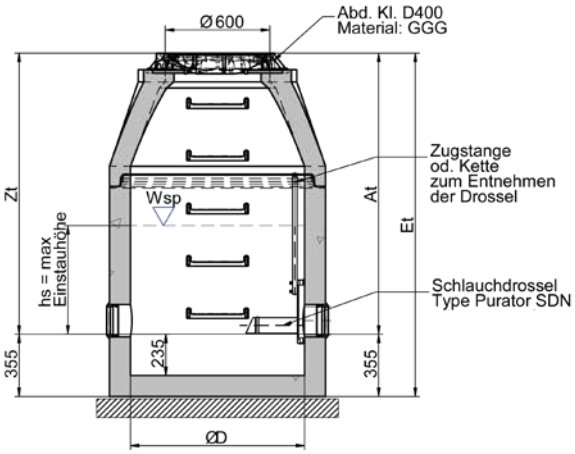


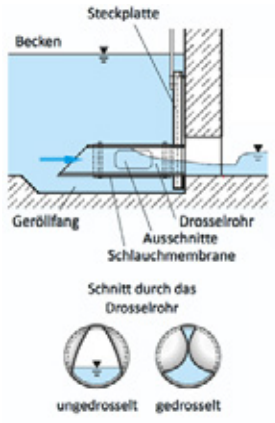




Drosselschacht aus Beton
mit dynamischer Drosselvorrichtung
schwimmergesteuert

Artikel Nr.	Innen-Ø D mm	Zu-/Ablauf DN/OD mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At m	Einbautiefe Et mm
DRS15-SGDS-1	1500	160-315	1650	1650	1870
DRS15-Alpheus-1	1500	160-315	1650	1650	1870

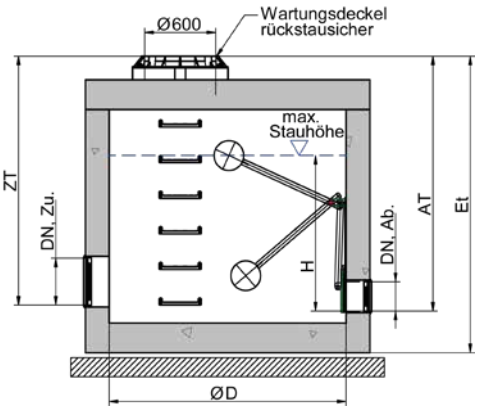



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


RAINCLEAN RC-300
Sickermulde mit Substratfüllung


Preisgruppe 000


RAINCLEAN Sickermulde mit technischem Filter (Substrat)
zur Behandlung und Versickerung schadstoffbelasteter Oberflächenabflüsse
von befestigten Fahr- und Parkflächen

Produkteigenschaften:
- Schmutzfracht im Oberflächenabwasser von stark belasteten Verkehrsflächen wird mit RAINCLEAN vor dem Erreichen des Grundwassers durch Filtration, Adsorption und Bindung, Ionenaustausch, Fällung und durch biologischen Abbau gereinigt
- RAINCLEAN Sickerrinne bestehend aus Kunststoffmulde mit Sickeröffnungen, Substratmischung, Gussroste Klasse Klasse B 125, D 400 oder E 600 aus Sphäroguss mit Federstabverriegelung
- gemäß ÖNORM B 2506/ ATV A 138
  Substrat ist geprüft nach ÖNORM B 2506-3:2016-01
- Substrathöhe 300mm
- platzsparende Alternative zur Grünmulde
- LKW-Befahrbarkeit
- Entlastung der Regenwasserkanalisation
- Mittelschotts verhindern unkontrollierte Ausbreitung in Längsrichtung (z.B. bei Ölunfall) und die einseitige Verfrachtung des Substrates bei Verlegung mit Längsgefälle
- Wasserreservoir am Muldenboden verhindert das Austrocknen des Substrats zur Verbesserung der Bodenmikrobiologie
- Schadstoffabbau durch Bodenmikrobiologe



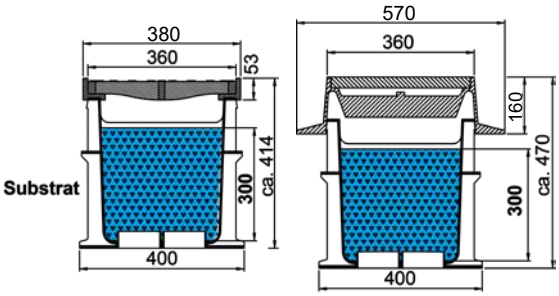

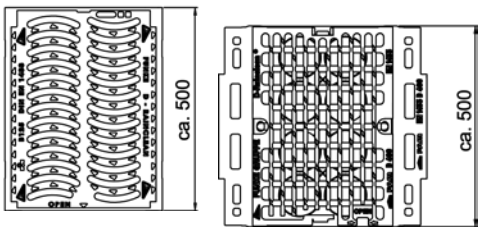

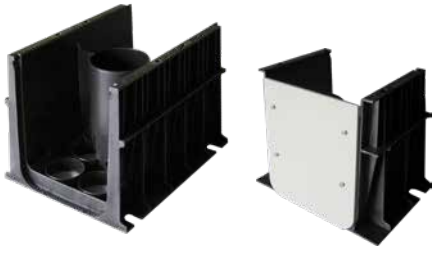

offene Form | Endset

Artikel Nr.	Beschreibung	Einzelelement Abmessungen B x L x H mm
RC-E600-PWN	Sickermulde inkl. Substrat, Rahmen mit Rost Klasse E 600	400 x 500 x 490
RC-D400-PWN	Sickermulde inkl. Substrat, Rahmen mit Rost Klasse D 400	400 x 500 x 490
RC-B125-PWN	Sickermulde inkl. Substrat, Rahmen mit Rost Klasse B 125	400 x 500 x 410
RC-OF	Sickermulde inkl. Substrat, offen	400 x 500 x 366
RC-ESETE-PWN	Endset inkl. Substrat, Rahmen mit Rost Klasse E 600 L = 500mm	400 x 250 x 490
RC-ESETD-PWN	Endset inkl. Substrat, Rahmen mit Rost Klasse D 400 L = 500mm	400 x 250 x 490
RC-ESETB-PWN	Endset inkl. Substrat, Rahmen mit Rost Klasse B 125 L = 500mm	400 x 250 x 410
RC-ESET-OF	Endset inkl. Substrat, offen L = 500mm	400 x 250 x 366
RC-SUB	Substrat für Rainclean-Sickermulde, 14l / Sack Bedarf 5 Säcke/m	-
RC-SUBIG-500	Substrat für Rainclean in Big-Bag á 500l (f. 7m Mulde)	-
RC-SUBIG-1000	Substrat für Rainclean in Big-Bag á 1000l (f. 14m Mulde)	-
RC-SUBIG-1500	Substrat für Rainclean in Big-Bag á 1500l (f. 21m Mulde)	-
RC-SV-400-PWN	Spezialverschraubung für Roste Klasse D 400 und E 600, Bedarf je m Rinne 8 Stk. (optional)	-

RAINCLEAN Rostabdeckung aus Sphäroguss
Ausführung und Zertifizierung gemäß EN124 und DIN1229
Verriegelung durch robuste, fix mitvergossene Guss-Federstäbe

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg
	e x f	c x d	h		
RC-ROST-B-PWN	275x495	380x495	55	B 125	25
RC-ROST-D-PWN	250x490	570x490	160	D 400	40
RC-ROST-E-PWN	250x490	570x490	160	E 600	52




Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Sickermulde mit vergrößertem Retentionsvolumen und mit technischem Filter (Substrat)


zur Behandlung und Versickerung schadstoffbelasteter Oberflächenabflüsse
von befestigten Fahr- und Parkflächen

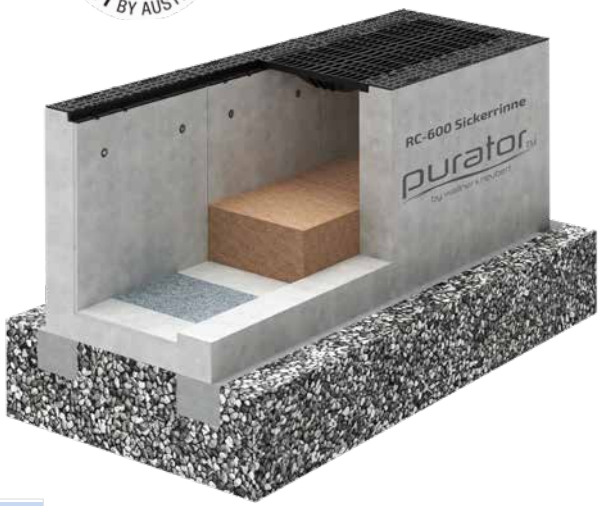


Produkteigenschaften:

- Schmutzfracht im Oberflächenabwasser von stark belasteten Verkehrsflächen wird mit RAINCLEAN vor dem Erreichen des Grundwassers durch Filtration, Adsorption und Bindung, Ionenaustausch, Fällung und durch biologischen Abbau gereinigt
- RC-600 Sickerrinne bestehend aus Betonmulde, Substratmischung, Gussroste Klasse D 400 mit werkseitig einbetonierter Zarge
- gemäß ÖNORM B 2506/ ATV A 138
  Substrat geprüft nach ÖNORM B 2506-3:2016-01
- Substrathöhe 300mm
- platzsparende Alternative zur Grünmulde
- LKW-Befahrbarkeit
- Entlastung der Regenwasserkanalisation
- Schadstoffabbau durch Bodenmikrobiologe

Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	Einzelelement Abmessungen B x L mm
RC-600-1GD	Sickermulde Beton inkl. Substrat Gussrost Klasse D 400 Innenbreite 600mm, Höhe 1150mm	1200	1000 x 990
RC-600-EP-1	Endplatte für RC-600-Sickermulde Höhe 1150mm	400	1000 x 150
RC-600-GI50400	Gussrost mit Zargen, Klasse D 400 lichte Weite 600mm	60	490 x 720

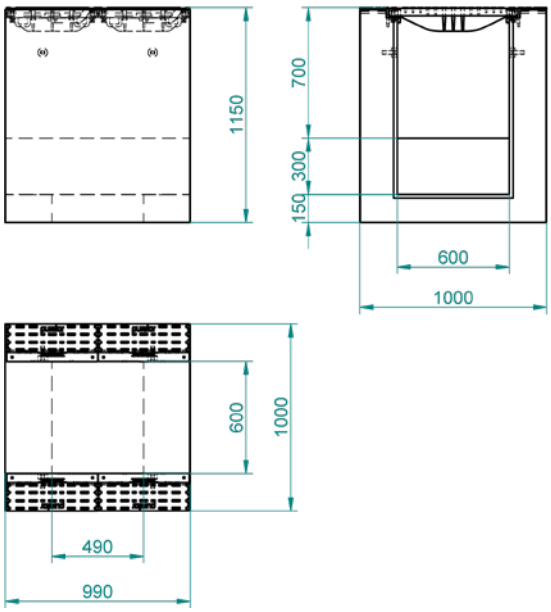

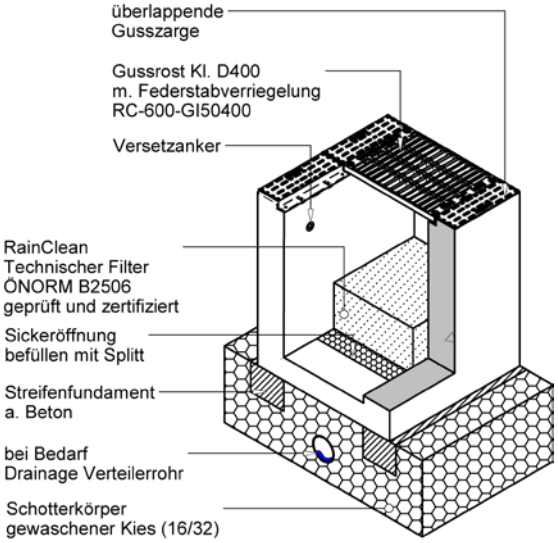

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


RAINCLEAN RC-GSA

Gewässerschutzanlage mit Substratfüllung und großem Speichervolumen

Preisgruppe 000

RC Gewässerschutzanlage


zum Schutz von Grund- und Oberflächengewässern, ausgestattet mit RainClean Filtermaterial zur physikalischen und chemischen Behandlung von durch Kohlenwasserstoffe und gelöste Schwermetalle kontaminierte Niederschlagswässer. Das RainClean Filtermaterial ist geprüft und zertifiziert nach ÖNORM B 2506-3 und geeignet für Herkunftsklasse A bei einem Flächenverhältnis $A_S : A_{red} = 1 : 100$.

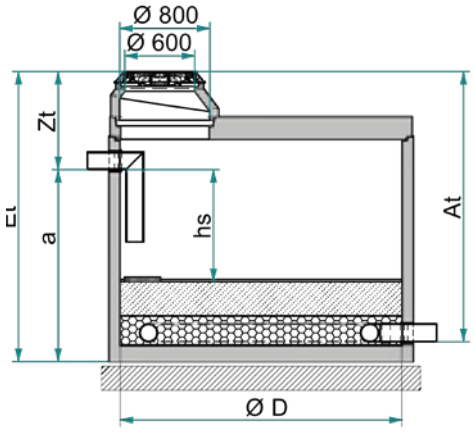



Artikel Nr.	Innen Ø D mm	Zulauf-tiefe Zt mm	Ablauf-tiefe At mm	Einbau-tiefe Et mm t	Einstau-höhe hs mm	Zu-/ Ablauf DN mm	gr. Stück-gew. t	Gewicht t
RC-GSA15-0.5D	1500	870	1895	2070	525	160	2,5	3,9
RC-GSA15-0.8D	1500	870	2145	2320	775	160	2,8	4,2
RC-GSA15-1.0D	1500	870	2395	2570	1250	160	3,1	4,5
RC-GSA20-0.5D	2000	870	1895	2070	525	160	3,6	6,1
RC-GSA20-0.8D	2000	870	2145	2320	775	160	4,0	6,5
RC-GSA20-1.0D	2000	870	2395	2570	1250	160	4,4	6,9
RC-GSA20-1.3D	2000	870	2645	2820	1525	160	4,8	7,3
RC-GSA20-1.5D	2000	870	2895	3070	1775	200	5,2	7,7
RC-GSA25-0.5D	2500	870	1895	2070	525	200	4,8	8,5
RC-GSA25-0.8D	2500	870	2145	2320	775	200	5,3	9,0
RC-GSA25-1.0D	2500	870	2395	2570	1250	200	5,8	9,5
RC-GSA25-1.3D	2500	870	2645	2820	1525	200	6,3	10,0
RC-GSA25-1.5D	2500	870	2895	3070	1775	200	6,8	10,5

Hinweis:
Gemäß ÖNORM B 2506 wird bei Filtermaterialen mit einem Flächenverhältnis 1:100 keine mechanische Vorreinigung benötigt. Bei einem Flächenverhältnis größer 1:100 ist gemäß ÖNORM B 2506 und ÖWAV Rb 45 die mechanische Vorreinigung ein verpflichtender, zusätzlicher Bestandteil der Reinigungsanlage.

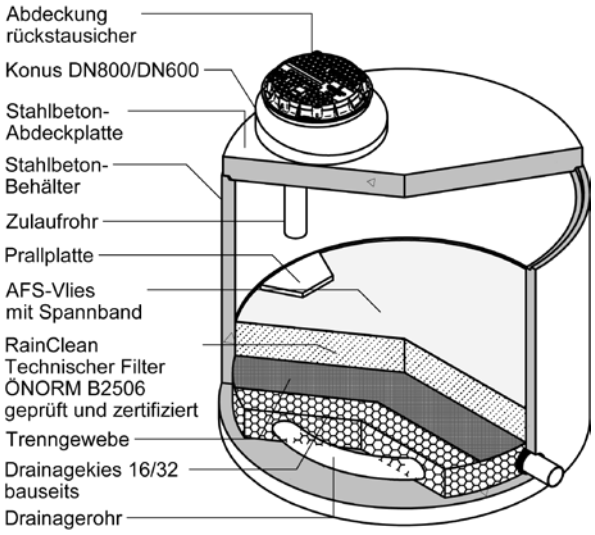


Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

INNOLET Straßenablauf

Preisgruppe 000

INNOLET Filtereinsatz
für Straßenabläufe DN450

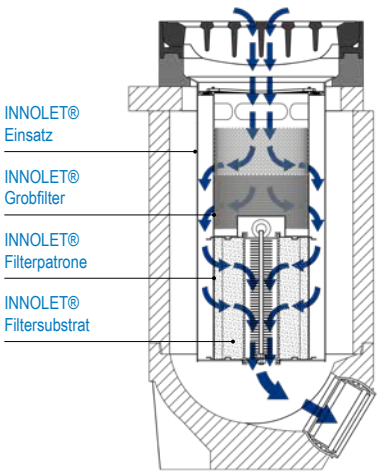

Die Vorteile des INNOLET-Filtereinsatzes

- gezielte dezentrale Reinigung von Straßenabflüssen
- ca. 80% der zulaufenden Jahresmenge an Regenwasser durchlaufen die Filterpassage der Patrone
- Reinigungswirkung durch Kombination von Filtration und Adsorption
- hohe Reinigungsleistung durch Einsatz eines speziellen Filtersubstrats
- hoher Rückhalt von PAK und AFS
- Entwässerungssicherheit durch Notüberläufe
- einfache Nachrüstung ohne aufwendige und kostspielige Tiefbaumaßnahmen

Trockenschlammstraßenablauf Beton mit Innolet-Filtereinsatz
bestehend aus: Bodenteil mit Ablauf DN160 ohne Geruchsverschluss
Schaft ohne Tragnocken, Ausgleichsring
DRAINEX-Einlaufgitter 500 x 500 mm, Klasse D400, Pultform
und dem INNOLET-Filtereinsatz, inkl. Substrat

Artikel Nr.	Innen Ø mm	Einbautiefe mm	€ / Stk.
INNOLET-AB55	450	1155	pb.



Digitale Produktinfos

Nassschlammstraßenablauf Kunststoff mit Innolet-Filtereinsatz
bestehend aus: Bodenteil, Zwischenteil, Muffenteil mit Ablauf DN160
ohne Geruchsverschluss, Schaft ohne Tragnocken, Drainex-Einlaufgitter
300x500mm Klasse D400 Pultform, Ausgleichsring
und dem INNOLET-Filtereinsatz inkl. Substrat

Artikel Nr.	Innen Ø mm	Einbautiefe mm	€ / Stk.
INNOLET-GB-AB53	450	1130	pb.




Innolet-Filtereinsatz zum Nachrüsten bestehender Straßenabläufe
Voraussetzungen:
Trockenschlammablauf: Mindesttiefe Oberkante Rost bis Oberkante Ablauf 900 mm
Nassschlammablauf: Unterkante Aufsatzrahmen bis Oberkante Ablauf 390-590 mm

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
INNOLET-SET5030	Reinigungs-Einbausatz für Trockenschlammstraßenablauf (Einlauf 300x500mm)	pb.
INNOLET-SET5050	Reinigungs-Einbausatz für Trockenschlammstraßenablauf (Einlauf 500x500mm)	pb.
INNOLET-SET-G	Reinigungseinsatz für Nassschlammstraßenablauf (Einlauf 300x500mm)	pb.
INNOLET-SUB5030	Innolet-Substrat für Filterpatrone (Einlauf 300x500mm)	pb.
INNOLET-SUB5050	Innolet-Substrat für Filterpatrone (Einlauf 500x500mm)	pb.
INNOLET-ET	Einfülltrichter zum Befüllen der Filterpatrone	pb.
INNOLET-AS	Anschlussset gerade für INNOLET-SET-G	pb.


INNOLET® für Trockenabläufe


INNOLET®-G für Nass-Schlammfänge

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

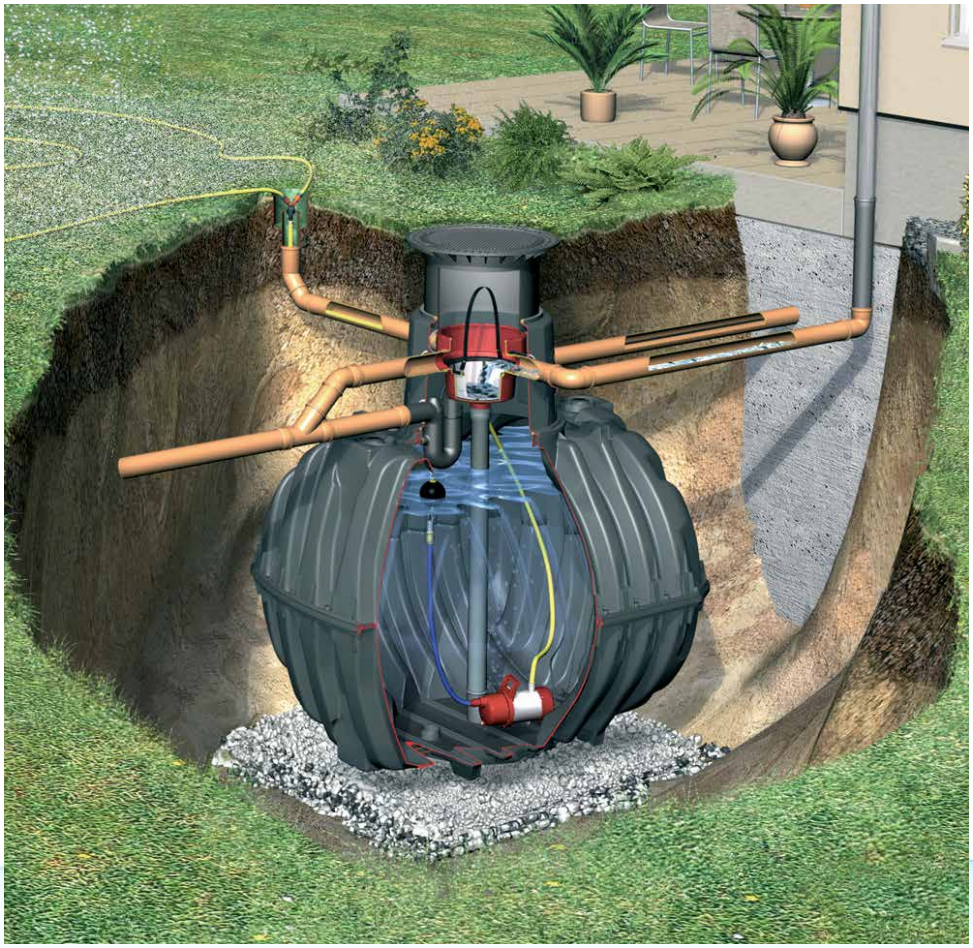

Zisternen, Retention und Aufbereitung

Regenwassernutzung









SCHÜTTER Behältercenter

Preisgruppe 101

Retentionszisterne aus Kunststoff; Rundtank
mit 5 Rohranschlüssen passend zu Kst-Rohren
Tankdom: 360° drehbar
Tankdominnendurchmesser 650mm
Tank ist PKW/LKW-befahrbar
Abdeckung und Domschacht nicht inkludiert
inkl. schwimmender Ablaufdrossel 0,05 - 2l/s

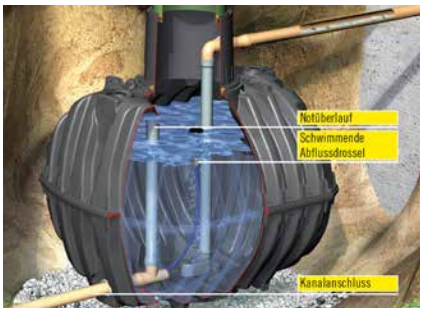





Artikel Nr.	Nutz-inhalt l	Abmessungen L X B mm	Tankhöhe H mm	Höhe Tank-dom Ht mm	Einbautiefe Et * mm	Gewicht kg	Rohr-anschlüsse	Anzahl Einstiege	Lager-ware	€ / Stk
G-370504	8500	3500 x 2040	2085	610	2695	380	5 x DN160	1 *	n	**3.780,00**
G-370505	10000	3520 x 2240	2285	610	2895	455	5 x DN160	1 *	n	**4.277,00**
G-380500	16000	4660 x 2500	2550	610	3160	810	5 x DN160	1 *	n	**pb.**
G-380502	26000	7200 x 2500	2550	610	3160	1200	5 x DN160	1 *	n	**pb.**
G-380504	36000	9205 x 2500	2550	610	3160	1585	5 x DN160	1 *	n	**pb.**
G-380506	46000	11480 x 2500	2550	610	3160	1975	5 x DN160	1 *	n	**pb.**

* zuzüglich Abdeckung ● Preise für Abdeckung s. Zubehör ● Andere Ablaufmengen, Tankgrößen auf Anfrage

Retentionszisterne aus Kunststoff; Flachtank
mit bis zu 5 Rohranschlüssen passend zu Kst-Rohren
ab 10000l Tankdom 360° drehbar
Tankdominnendurchmesser 650mm
Tank ist PKW-befahrbar
Abdeckung und Domschacht nicht inkludiert
inkl. schwimmender Ablaufdrossel 0,05 - 2l/s

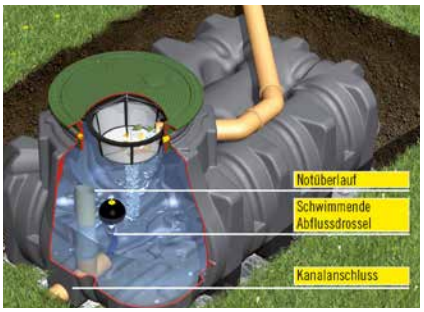

Preisgruppe 102



Artikel Nr.	Nutz-inhalt l	Abmessungen L X B mm	Tankhöhe H mm	Höhe Tank-dom Ht mm	Einbautiefe Et * mm	Gewicht kg	Rohr-anschlüsse	Anzahl Einstiege	Lager-ware	€ / Stk
G-390327	10000	4900 x 2250	1250	660	1910	460	5 x DN160	1 **	n	**5.179,00**
G-391300	20000	9405 x 2250	1250	660	1910	890	5 x DN160	1 **	n	**pb.**
G-391302	30000	14265 x 2250	1250	660	1910	1355	5 x DN160	1 **	n	**pb.**
G-391304	40000	18430 x 2250	1250	660	1910	1750	5 x DN160	1 **	n	**pb.**
G-391306	50000	22935 x 2250	1250	660	1910	2180	5 x DN160	1 **	n	**pb.**


** zuzüglich Abdeckung, zweiter Tankdom optional ● Preise für Abdeckung s. Zubehör ● Andere Ablaufmengen, Tankgrößen auf Anfrage

Retentionsspeichertank aus Beton in Kompaktbauweise
inkl. Gartenfilter und beruhigtem Zulauf mit 3 Rohranschlüssen DN/OD 110 (Zulauf, Überlauf und Technik-Leerrohr) passend zu Kunststoffrohren
inkl. schwimmender Ablaufdrossel (0,05 - 0,5l/s) mit Ablaufsiphon und Notüberlauf DN/OD 110
Wartungsdeckel aus Beton Klasse A 015

Preisgruppe 094

Artikel Nr.	Nutzinhalt m³	Innen Ø D mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gewicht t	€ / Stk.
T-RSTB15-30BFA	3,0	1500	890	990	2700	3,9	3,1	**7.371,60**
T-RSTB20-45BFA	4,5	2000	990	1090	2550	5,5	4,3	**7.772,00**
T-RSTB20-55BFA	5,3	2000	990	1090	2800	5,9	4,7	**8.024,60**
T-RSTB20-70BFA	6,9	2000	990	1090	3300	7,0	5,8	**9.060,20**
T-RSTB25-80BFA	8,0	2500	1090	1190	2900	8,2	6,3	**9.833,40**
T-RSTB25-105BFA	10,5	2500	1090	1190	3400	8,7	6,8	**10.218,20**

● Andere Nutzinhalte und andere Drosselablaufmengen auf Anfrage; ● Wartungsdeckel Klasse B125 oder D400 auf Anfrage




Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

SCHÜTTER Behältercenter

Preisgruppe 101

Regenwassernutzung Komplettpaket C-GK
bestehend aus:
- Zisterne Kunststoff (Rundtank)
- Teleskopdomschacht Mini mit begehbarem Deckel
- Ausbaupaket C2 mit Universalfilter, beruhigtem Zulauf, Überlaufsiphon, Kleintierschutz, Schnellmontage-Manschette
- Technikpaket mit Integra Gartenpumpe, Wassersteckdose intern und extern, schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter, 10m Druckschlauch 1“







Artikel Nr.	Nutzinhalt l	Abmessungen L X B mm	Tankhöhe H mm	Höhe Tankdom Ht mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht kg	Rohranschlüsse	Anzahl Einstiege	Lagerware	€ / Stk
G-370110	2700	2080 x 1565	1400	610	2150/2350	160	5 x DN110	1	j	**2.522,00**
G-370111	3750	2280 x 1755	1590	610	2340/2540	190	5 x DN110	1	j	**2.943,00**
G-370112	4800	2280 x 1985	1820	610	2570/2750	225	5 x DN110	1	j	**3.257,00**
G-370113	6500	2390 x 2190	2100	610	2850/3050	260	5 x DN110	1	j	**3.888,00**
G-370152	8500	3500 x 2040	2085	610	2835/3035	430	5 x DN160	1	j	**5.163,00**
G-370153	10000	3520 x 2240	2285	610	3035/3235	505	5 x DN160	1	j	**5.660,00**

Preisgruppe 102

Regenwassernutzung Komplettpaket P-GK
bestehend aus:
- Zisterne Kunststoff (Flachtank)
- Teleskopdomschacht Mini mit begehbarem Deckel
- Ausbaupaket P2 mit Filterkorb, Überlaufsiphon, Kleintierschutz
- Technikpaket mit Integra Gartenpumpe, interner und externer Wassersteckdose, schwimmender Ansaugarmatur mit Feinfilter, 10m Druckschlauch 1“

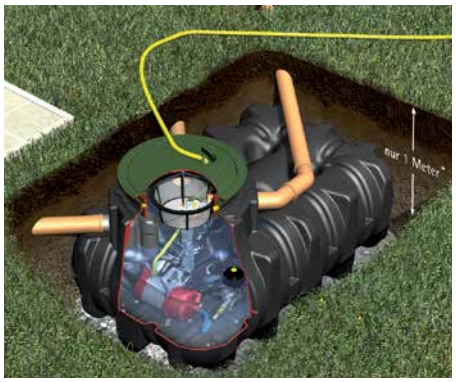



Artikel Nr.	Nutzinhalt l	Abmessungen L X B mm	Tankhöhe H mm	Höhe Tankdom Ht mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht kg	Rohranschlüsse	Anzahl Einstiege	Lagerware	€ / Stk
G-390105	1500	2100 x 1250	700	315	1155/1355	120	4 x DN110	1	j	**2.155,00**
G-390106	3000	2450 x 2100	735	315	1190/1390	220	4 x DN110	1	j	**2.868,00**
G-390107	5000	2890 x 2300	1000	315	1455/1655	260	4 x DN110	1	j	**3.537,00**
G-390108	7500	3600 x 2250	1250	315	1705/1905	420	4 x DN110	1	j	**4.385,00**
G-390402	10000	4900 x 2250	1250	660	2050/2250	510	5 x DN160	1	j	**6.475,00**

Digitale Produktinfos

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Regenwassernutzung

SCHÜTTER Behältercenter

Preisgruppe 101






Regenwasserzisterne aus Kunststoff
Rundtank
mit 5 Rohranschlüssen passend zu Kunststoffrohren
Tankdom 360° drehbar
Tankdominnendurchmesser 650mm
Tank ist PKW/LKW-befahrbar, Domschacht nicht inkludiert

Artikel Nr.	Nutz-inhalt l	Abmessungen L X B mm	Tankhöhe H mm	Höhe Tank-dom Ht mm	Einbautiefe Et * mm	Gewicht kg	Rohr-anschlüsse	Anzahl Einstiege	Lager-ware	€ / Stk
G-370001	2700	2080 x 1565	1400	610	2010	120	5x DN110	1	j	**1.124,00**
G-370002	3750	2280 x 1755	1590	610	2200	150	5x DN110	1	j	**1.539,00**
G-370003	4800	2280 x 1985	1820	610	2430	185	5x DN110	1	j	**1.853,00**
G-370004	6500	2390 x 2190	2100	610	2710	220	5x DN110	1	j	**2.479,00**
G-370005	8500	3500 x 2040	2085	610	2695	380	5x DN160	1	j	**3.348,00**
G-370006	10000	3520 x 2240	2285	610	2895	455	5x DN160	1	j	**3.856,00**
G-370023	13000	4000 x 2420	2400	610	3010	600	5 x DN160	1	j	**5.643,00**
G-380001	16000	4590 x 2500	2550	610	3160	770	5x DN160	1	n	**6.702,00**
G-380002	26000	7200 x 2500	2550	610	3160	1125	5x DN160	1	n	**pb.**
G-380004	36000	9410 x 2500	2550	610	3160	1500	5x DN160	1	n	**pb.**
G-380006	46000	11650 x 2500	2550	610	3160	1890	5x DN160	1	n	**pb.**
G-380008	56000	13890 x 2500	2550	610	3160	2280	5x DN160	1	n	**pb.**
G-380010	66000	16130 x 2500	2550	610	3160	2670	5x DN160	1	n	**pb.**
G-380011	76000	18370 x 2500	2550	610	3160	3060	5x DN160	1	n	**pb.**
G-380014	86000	20610 x 2500	2550	610	3160	3460	5x DN160	1	n	**pb.**
G-380016	96000	22850 x 2500	2550	610	3160	3850	5x DN160	1	n	**pb.**
G-380018	106000	25090 x 2500	2550	610	3160	4240	5x DN160	1	n	**pb.**
G-380025	116000	27330 x 2500	2550	610	3160	4630	5x DN160	1	n	**pb.**

● zuzüglich Domschacht ● Preise für Abdeckung s. Zubehör

Preisgruppe 102





Regenwasserzisterne aus Kunststoff
Flachtank
mit bis zu 5 Rohranschlüssen passend zu Kunststoffrohren
ab 10000l Tankdom 360° drehbar
Tankdominnendurchmesser 650mm
Tank ist PKW-befahrbar, Domschacht nicht inkludiert

Artikel Nr.	Nutz-inhalt l	Abmessungen L X B mm	Tankhöhe H mm	Höhe Tank-dom Ht mm	Einbautiefe Et * mm	Gewicht kg	Rohr-anschlüsse	Anzahl Einstiege	Lager-ware	€ / Stk
G-390000	1500	2100 x 1250	700	315	1015	82	4x DN110	1	j	**929,00**
G-390001	3000	2450 x 2100	735	315	1050	180	4x DN110	1	j	**1.647,00**
G-390002	5000	2890 x 2300	1000	315	1315	250	4x DN110	1	j	**2.317,00**
G-390005	7500	3600 x 2250	1250	315	1565	380	4x DN110	1	j	**3.165,00**
G-390006	10000	4900 x 2250	1250	660	1910	460	5x DN160	1**	j	**4.709,00**
G-390007	15000	7500 x 2250	1250	660	1910	710	5x DN160	1**	n	**pb.**
G-391000	20000	9750 x 2250	1250	660	1910	890	5x DN160	1**	n	**pb.**
G-391001	25000	11580 x 2250	1250	660	1910	1140	5x DN160	1**	n	**pb.**
G-391002	30000	14265 x 2250	1250	660	1910	1355	5x DN160	1**	n	**pb.**
G-391003	35000	16510 x 2250	1250	660	1910	1570	5x DN160	1**	n	**pb.**
G-391004	40000	18430 x 2250	1250	660	1910	1750	5x DN160	1**	n	**pb.**
G-391005	45000	21030 x 2250	1250	660	1910	2000	5x DN160	1**	n	**pb.**
G-391006	50000	22935 x 2250	1250	660	1910	2180	5x DN160	1**	n	**pb.**
G-391007	55000	25195 x 2250	1250	660	1910	2395	5x DN160	1**	n	**pb.**
G-391008	60000	27795 x 2250	1250	660	1910	2645	5x DN160	1**	n	**pb.**
G-391009	65000	29700 x 2250	1250	660	1910	2825	5x DN160	1**	n	**pb.**


● zuzüglich Domschacht ** zweiter Tankdom optional ● Preise für Abdeckung s. Zubehör

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Regenwassernutzung

Preisgruppe 094

Regenwasserzisterne aus Beton in Kompaktbauweise
inkl. Gartenfilter und beruhigtem Zulauf mit 3 Rohranschlüssen DN/OD 110 (Zulauf, Überlauf und Technik-Leerrohr) passend zu Kunststoffrohren
Wartungsdeckel aus Beton Klasse A 015



Artikel Nr.	Nutzinhalt m³	Innen Ø D mm	Zulauftiefe Zt mm	Ablauftiefe At mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gewicht t	€ / Stk.
T-RWN15-30BFA	3,0	1500	890	990	2700	3,9	3,1	**6.467,50**
T-RWN20-45BFA	4,5	2000	990	1090	2550	5,5	4,3	**6.868,00**
T-RWN20-55BFA	5,3	2000	990	1090	2800	5,9	4,7	**7.120,50**
T-RWN20-70BFA	6,9	2000	990	1090	3300	7,0	5,8	**8.156,20**
T-RWN25-80BFA	8,0	2500	1090	1190	2900	8,2	6,3	**8.929,30**
T-RWN25-105BFA	10,5	2500	1090	1190	3400	8,7	6,8	**9.314,10**

- Andere Nutzinhalte auf Anfrage
- Wartungsdeckel Klasse B 125 oder D 400 auf Anfrage

Digitale Produktinfos

Regenwassernutzung Zubehör

Preisgruppe 102

SCHÜTTER Behältercenter

Filtertechnik

Artikel Nr.	Beschreibung	#	€ / Stk.
für Einbau im Tank			
G-342002	Ausbaupaket C2 DN/OD 110 für Rundtank, bestehend aus Universalfilter, beruhigtem Zulauf und Überlaufsiphon	1	**416,00**
G-342026	Ausbaupaket P2 DN/OD 110 für Flachtank, bestehend aus Filterkorb und Überlaufsiphon	2	**222,00**
G-342041	Ausbaupaket XL-2 DN/OD 160 für Rund- und Flachtank, bestehend aus Universalfilter, beruhigtem Zulauf und Überlaufsiphon	1	**762,00**
G-340502	Spannfix Schnellmontage-Manschette DN/OD 110	3	**38,00**
G-340546	Spannfix Schnellmontage-Manschette DN/OD 160	3	**49,00**
für Einbau ins Erdreich			
G-340020	Universalfilter für Einbau im Erdreich, Anschlüsse DN/OD 110/160, mit Teleskopdomschacht stufenlos höhenverstellbar, bis 500m² Dachfläche, Deckel begehbar	4	**405,00**
G-340050	Universal-Gewebefilter Ø 600 für Einbau im Erdreich, Anschlüsse DN/OD 160/200, mit Teleskopdomschacht stufenlos höhenverstellbar, bis 1200m² Dachfläche, Deckel begehbar	4	**1.210,00**
G-340143	Drainstarfilter mit Ablaufsiphon, für Einbau im Erdreich, Anschlüsse DN/OD 110/160, mit Teleskopdomschacht stufenlos höhenverstellbar, bis 500m² Dachfläche, Deckel begehbar	5	**443,00**

1



2



3



4 5



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Technikpakete


Artikel Nr.	Type	Beschreibung	#	€ / Stk.
G-342010	Garten-Jet	bestehend aus Gartenpumpe Jet 700, Wasseranschlussbox intern und extern, 12.5m Saugschlauch 1”	1	470,00
G-342011	Garten-Komfort	bestehend aus Tauchpumpe Integra - INOX, Wasseranschlussbox intern und extern, schwimmende Ansaugarmatur, 10m Druckschlauch 1”	2	756,00
G-342014	Haus Eco-Plus	bestehend aus Aqua-Center Basic Hauswasser-automat 15/4, schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, Mauerdurchbruch DN100, Beschriftungsset, PE-Saugrohr 1” Länge 12m, VA2 Switch Control	3	1.831,00

* nicht geeignet für Bewässerungsanlagen, weitere Technikpakete auf Anfrage

1



2

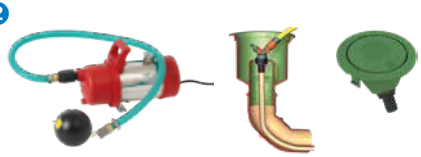

3



Tankabdeckung, Zubehör

Artikel Nr.	Beschreibung	#	€ / Stk.
Tankabdeckungen			
G-371010	Teleskopdomschacht Mini mit Deckel begehbar zus. Erdüberdeckung 140 - 340mm	1	254,00
G-371011	Teleskopdomschacht Maxi mit Deckel begehbar zus. Erdüberdeckung 140 - 440mm	2	314,00
G-371020	Teleskopdomschacht mit Deckel Gusseisen Klasse B 125 zus. Erdüberdeckung 140 - 340mm,	3	594,00
G-371021D	Teleskopdomschacht mit Deckel, BEGE Rahmen, Klasse D 400, zus. Erdüberdeckung 300 - 600mm	4	664,00
G-371003	Zwischenstück DN600 Nutzlänge 300mm, inkl. Dichtung	5	260,00
G-371015	Zwischenstück DN600 Nutzlänge 1000mm kürzbar auf 500 / 750mm, inkl. Dichtung	5	314,00
Zubehör			
G-351021	Trinkwassernachspeisung bestehend aus Füllstandsanzeige 20m Kabel, Sensorik, Netzanschluss und Magnetventil	6	535,00
G-351013	Digitale Füllstandsanzeige 24 Volt Technik mit 20m Datenleitung	7	260,00
G-330122	Beschriftungsset bestehend aus: Gravurschild, Klebefolie Klebefahne und Leitungskennzeichnung	8	49,00

1



2



3



4



5



6



7




8



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Löschwasserzisterne aus Kunststoff; Rundtank
mit 5 Rohranschlüssen passend zu Kunststoffrohren
Tankdom drehbar, Tankdominnendurchmesser 650mm
V2A Saugrohr mit Flansch DN125 inkl. Löschwasser-Sauganschluss mit Peilstutzen (RAL 3000)
A-Festkupplung mit metallischer Dichtfläche aus ALU nach DIN 14319
Blindkupplung nach DIN 14313 einschließlich Kette
V2A Saugkorb und PE Antiwirbelplatte Ø600mm
V2A Lüftungskamin mit insektensicherem Edelstahlsieb DN100
V2A-Halter für Hinweisschild „Löschwasserentnahmestelle“ mit Pfosten
ALU Einstiegsleiter und passendem Befestigungsmaterial
Tank ist PKW/LKW-befahrbar
Wartungsdeckel **nicht** inkludiert

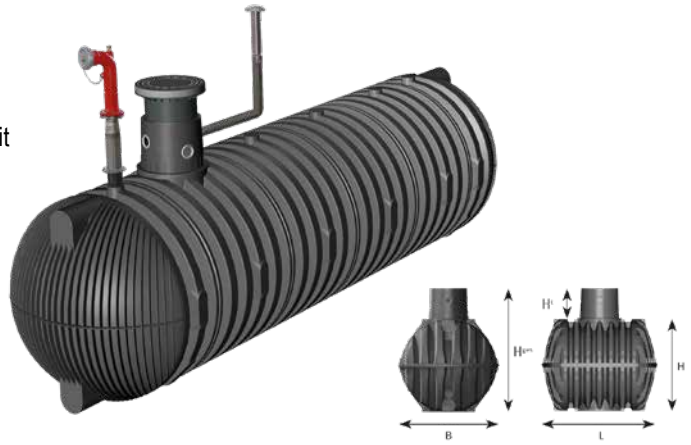

Artikel Nr.	Nutz-inhalt l	Abmessungen L X B mm	Tankhöhe H mm	Höhe Tank-dom Ht mm	Einbautiefe Et * mm	Gewicht kg	Rohr-anschlüsse	Anzahl Einstiege	Lager-ware	€ / Stk
G-380054	36000	9410 x 2500	2550	610	3160	1500	5 x DN110	1 *	n	pb.
G-380056	46000	11650 x 2500	2550	610	3160	1890	5 x DN110	1 *	n	pb.
G-380058	56000	13890 x 2500	2550	610	3160	2280	5 x DN160	1 *	n	pb.
G-380060	66000	16130 x 2500	2550	610	3160	2670	5 x DN110	1 *	n	pb.
G-380062	76000	18370 x 2500	2550	610	3160	3060	5 x DN160	1 *	n	pb.


* mit zweitem Tankdom möglich ● Andere Ablaufmengen, Tankgrößen auf Anfrage

Löschwasserzisterne aus Kunststoff; Flachtank
mit 5 Rohranschlüssen passend zu Kunststoffrohren,
Tankdom drehbar, Tankdominnendurchmesser 650mm
V2A Saugrohr mit Flansch DN125 inkl. Löschwasser-Sauganschluss mit Peilstutzen (RAL 3000)
A-Festkupplung mit metallischer Dichtfläche aus ALU nach DIN 14319
Blindkupplung nach DIN 14313 einschließlich Kette
V2A Saugkorb und PE Antiwirbelplatte Ø600mm
V2A Lüftungskamin mit insektensicherem Edelstahlsieb DN100
V2A Halter für Hinweisschild „Löschwasserentnahmestelle“ mit Pfosten
ALU Einstiegsleiter und passendem Befestigungsmaterial
Tank ist PKW/LKW-befahrbar
Wartungsdeckel **nicht** inkludiert

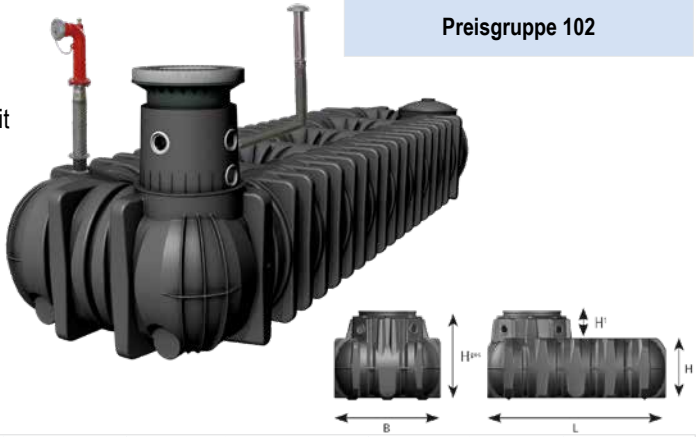

Artikel Nr.	Nutz-inhalt l	Abmessungen L X B mm	Tankhöhe H mm	Höhe Tank-dom Ht mm	Einbautiefe Et * mm	Gewicht kg	Rohr-anschlüsse	Anzahl Einstiege	Lager-ware	€ / Stk
G-391400	20000*	9750 x 2250	1250	610	1910	890	5 x DN160	1 *	j	pb.
G-391402	30000*	14265 x 2250	1250	610	1910	1355	5 x DN160	1 *	j	pb.
G-391404	40000*	18430 x 2250	1250	610	1910	1750	5 x DN160	1 *	j	pb.
G-391406	50000*	22935 x 2250	1250	610	1910	2180	5 x DN160	1 *	j	pb.
G-391408	60000*	27795 x 2250	1250	610	1910	2645	5 x DN160	1 *	j	pb.

* mit zweitem Tankdom möglich ● Andere Ablaufmengen, Tankgrößen auf Anfrage

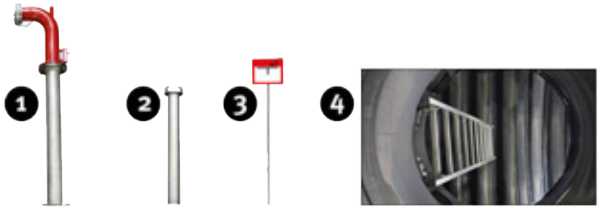

1 Eingeschweißtes Kunststoffsaugrohr DN 125
2 Lüftungskamin DN 100 aus Edelstahl
3 Halter für Hinweisschild „Löschwasserentnahmestelle“
4 Einstiegsleiter inkl. entsprechendem Befestigungsset



Verbindungsstutzen 2x DN200 zur Verbindung mehrerer Löschwassertanks bis DN300

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Inhaltsverzeichnis

10. Wasserversorgung

10	**Wasserversorgung**	
10.1	Armaturen, Schieber für Trinkwasser	256
10.2	Verbindungen, Schellen, Formstücke	262
10.3	Straßenkappen	275
10.4	Hydranten	277
10.5	Wasserzähler, Wasserzähler-Schächte	279
10.6	Fittings, Ventile, Zubehör	281



Komponenten für die Wasserversorgung

hawle







HAWLE-Schieber 4000E3
weichdichtender Keilschieber, PN 10/16, kurze Baulänge
Flansche gebohrt nach DIN 2501

Artikel Nr.	DN	PN	€ / Stk.
HA4000E3-050	50	16	**316,00**
HA4000E3-065	65	16	**422,00**
HA4000E3-080	80	16	**438,00**
HA4000E3-100	100	16	**549,00**
HA4000E3-125	125	16	**797,00**
HA4000E3-150	150	16	**945,00**
HA4000E3-200	200	10	**1.448,00**
HA4000E3-200-16	200	16	**1.448,00**
HA4000E3-250	250	10	**2.512,00**
HA4000E3-250-16	250	16	**2.512,00**
HA4000E3-300	300	10	**3.754,00**
HA4000E3-300-16	350	16	**3.754,00**
HA4000E3-400	400	10	**8.626,00**
HA4000E3-400-16	400	16	**8.626,00**



HAWLE-Schieber 4700E3
wie E-Schieber 4000E3, jedoch lange Baulänge
PN 10/16

Artikel Nr.	DN	PN	€ / Stk.
HA4700E3-050	50	16	**369,00**
HA4700E3-065	65	16	**483,00**
HA4700E3-080	80	16	**525,00**
HA4700E3-100	100	16	**622,00**
HA4700E3-125	125	16	**938,00**
HA4700E3-150	150	16	**1.075,00**
HA4700E3-200	200	10	**1.744,00**
HA4700E3-200-16	200	16	**1.744,00**
HA4700E3-250	250	10	**3.110,00**
HA4700E3-250-16	250	16	**3.110,00**
HA4700E3-300	300	10	**4.647,00**
HA4700E3-300-16	300	16	**4.647,00**
HA4700E3-400	400	10	**9.219,00**
HA4700E3-400-16	400	16	**9.219,00**



HAWLE-Schieber 4040E3 Verbindungssystem 2000
weichdichtender Keilschieber mit Steckmuffe für
PE und PVC-Rohre, PN 16, DIN 8074/8062
absolut zugfest, beidseitig gemufft

Artikel Nr.	DN/DA	€ / Stk.
HA4040E3-050-63	50/63	**422,00**
HA4040E3-065-75	65/75	**527,00**
HA4040E3-080-90	80/90	**586,00**
HA4040E3-100-11	100/110	**673,00**
HA4040E3-100-12	100/125	**788,00**
HA4040E3-125-12	125/125	**985,00**
HA4040E3-125-14	125/140	**985,00**
HA4040E3-150-16	150/160	**1.161,00**
HA4040E3-150-18	150/180	**1.312,00**
HA4040E3-200-20	200/200	**1.754,00**
HA4040E3-200-22	200/225	**1.829,00**
HA4040E3-250-25	250/250	**3.390,00**
HA4040E3-250-28	250/280	**3.803,00**
HA4040E3-300-31	300/315	**4.186,00**



HAWLE-Schieber 4041E3 Verbindungssystem 2000
weichdichtender Keilschieber mit Flansch und Steckmuffe
für PE und PVC-Rohre
PN 16, DIN 8074/8062

Artikel Nr.	DN/DA	€ / Stk.
HA4041E3-050	50/63	**417,00**
HA4041E3-065	65/75	**533,00**
HA4041E3-080	80/90	**556,00**
HA4041E3-100	100/110	**661,00**
HA4041E3-100-12	100/125	**711,00**
HA4041E3-125	125/140	**1.019,00**
HA4041E3-150-16	150/160	**1.102,00**
HA4041E3-150-18	150/180	**1.289,00**
HA4041E3-200-20	200/200	**1.816,00**
HA4041E3-200-22	200/225	**1.795,00**
HA4041E3-250-25	250/250	**3.321,00**
HA4041E3-250-28	250/280	**3.518,00**
HA4041E3-300-31	300/315	**4.292,00**



HAWLE Einschweißschieber 4050E3
weichdichtender Keilschieber, PN 16, mit 2 PE Einschweißstutzen

Artikel Nr.	DN/DA	€ / Stk.
HA4050E3-063-16	50/63	**540,00**
HA4050E3-075-16	65/75	**788,00**
HA4050E3-090-16	80/90	**795,00**
HA4050E3-110-16	100/110	**938,00**
HA4050E3-125-16	100/125	**1.175,00**
HA4050E3-140-16	125/140	**1.523,00**
HA4050E3-160-16	150/160	**1.737,00**
HA4050E3-180-16	150/180	**1.976,00**
HA4050E3-200-16	200/200	**2.884,00**
HA4050E3-225-16	200/225	**3.002,00**



HAWLE Einschweißschieber 4090E3 weichdichtender
Keilschieber, PN 16, mit Flansch und PE-Einschweißende

Artikel Nr.	DN/DA	€ / Stk.
HA4090E3-063-16	50/63	**527,00**
HA4090E3-075-16	65/70	**772,00**
HA4090E3-090-16	80/90	**761,00**
HA4090E3-110-16	100/110	**914,00**
HA4090E3-125-16	100/125	**1.074,00**
HA4090E3-160-16	150/160	**1.456,00**
HA4090E3-180-16	150/180	**1.954,00**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

HAWLE Combi-T 4340E3
Flansch-T-Stück mit integriertem E3-Schieber

Artikel Nr.	DN	PN	€ / Stk.
HA4340E3-080-080	80/80	16	**812,00**
HA4340E3-100-80	100/80	16	**894,00**
HA4340E3-100-100	100/100	16	**984,00**
HA4340E3-125-80	125/80	16	**1.095,00**
HA4340E3-125-100	125/100	16	**1.131,00**
HA4340E3-150-80	150/80	16	**1.083,00**
HA4340E3-150-10	150/100	16	**1.156,00**
HA4340E3-150-150	150/150	16	**1.658,00**
HA4340E3-200-80	200/80	10/16	**1.431,00**
HA4340E3-200-10	200/100	10/16	**1.513,00**
HA4340E3-200-15	200/150	10/16	**2.027,00**
HA4340E3-200-20	200/200	10	**2.747,00**



HAWLE Combi-T 4343E3
System 2000 Muffen T-Stück, weichdichtender Keilschieber
für PE und PVC-Rohre absolut zugfest, allseitig gemufft PN16

Artikel Nr.	DN/da	€ / Stk.
HA4343E3-090-90	90/90	**868,00**
HA4343E3-110-63	110/63	**858,00**
HA4343E3-110-90	110/90	**945,00**
HA4343E3-110-11	110/110	**1.102,00**
HA4343E3-125-125	125/125	**1.206,00**
HA4343E3-160-90	160/90	**1.199,00**
HA4343E3-160-11	160/110	**1.318,00**
HA4343E3-160-16	160/160	**1.702,00**
HA4343E3-225-11	225/110	**1.912,00**



HAWLE Rückschlagklappe 9830
ohne Hebel und Gewicht
min. Öffnungsdruck 0,03 bar, min. Schließdruck 0,1 bar (Dichtheit)

Artikel Nr.	DN	PN	€ / Stk.
HA9830-125	125	16	**898,00**
HA9830-250	250	10	**5.337,00**
HA9830-300	300	10	**9.366,00**



HAWLE Rückschlagklappe 9831
ohne Hebel und Gewicht, einfache Wartung, opt. Strömungsverhalten
min. Öffnungsdruck 0,03 bar, min. Schließdruck 0,5 bar (Dichtheit)

Artikel Nr.	DN	PN	€ / Stk.
HA9831-080	80	16	**531,00**
HA9831-100	100	16	**704,00**
HA9831-150	150	16	**1.385,00**



HAWLE Combi III/3 4450E3
Flansch-T-Stück mit E3-Schieber 3 Absperrungen

Artikel Nr.	DN	PN	€ / Stk.
HA4450E3-080-3	80	16	**2.176,00**
HA4450E3-100-3	100	16	**2.536,00**
HA4450E3-125-3	125	16	**3.410,00**
HA4450E3-150-3	150	16	**3.887,00**
HA4450E3-200-3	200	10	**6.479,00**



HAWLE Combi IV/3 4400E3
Flansch-T-Stück mit E3-Schieber 4 Absperrungen

Artikel Nr.	DN	PN	€ / Stk.
HA4400E3-080-4	80	16	**2.642,00**
HA4400E3-100-4	100	16	**3.209,00**
HA4400E3-125-4	125	16	**4.558,00**
HA4400E3-150-4	150	16	**4.985,00**
HA4400E3-200-4	200	10	**8.472,00**



HAWLE Reduktionsschieber 4150E3
Flansche gebohrt nach DIN 2501, weichdichtender Keilschieber

Artikel Nr.	DN	PN	€ / Stk.
HA4150E3-100-80	100/80	16	**549,00**
HA4150E3-125-80	125/80	16	**723,00**
HA4150E3-125-100	125/100	16	**797,00**
HA4150E3-150-80	150/80	16	**743,00**
HA4150E3-150-100	150/100	16	**864,00**
HA4150E3-200-100	200/100	10/16	**969,00**
HA4150E3-200-150	200/150	10/16	**1.309,00**



HAWLE VRS-Muffenschieber 4027E3
für Guss-Rohre und Rohre mit VRS-Muffe, PN16
weichdichtender Keilschieber

Artikel Nr.	DN	PN	€ / Stk.
HA4027E3-080-98	80/98	16	**718,00**
HA4027E3-100-11	100/118	16	**863,00**
HA4027E3-125-14	125/144	16	**1.208,00**
HA4027E3-150-17	150/170	16	**1.338,00**
HA4027E3-200-22	200/222	16	**2.129,00**
HA4027E3-250-74	250/274	16	**3.689,00**
HA4027E3-300-32	300/325	16	**4.492,00**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

HAWLE Einbaugarnitur 9000 E2/E3
starre Ausführung für E2/E3-Schieber
und Combi-E2-Armaturen

Artikel Nr.	für DN	RD (m)	€ / Stk.
HA9000E2-100-75	50-100	0,75	**71,10**
HA9000E2-100-10	50-100	1,00	**73,70**
HA9000E2-100-12	50-100	1,25	**79,20**
HA9000E2-100-15	50-100	1,50	**80,80**
HA9000E2-100-20	50-100	2,00	**109,20**
HA9000E2-100-25	50-100	2,50	**136,30**
HA9000E2-150-10	125/150	1,00	**98,50**
HA9000E2-150-12	125/150	1,25	**114,10**
HA9000E2-150-15	125/150	1,50	**112,10**
HA9000E2-150-20	125/150	2,00	**133,50**
HA9000E2-150-25	125/150	2,50	**165,90**
HA9000E2-200-10	200	1,00	**112,30**
HA9000E2-200-12	200	1,25	**126,00**
HA9000E2-200-15	200	1,50	**121,00**
HA9000E2-200-20	200	2,00	**147,00**
HA9000E2-200-25	200	2,50	**167,90**
HA9000E2-250-10	250	1,00	**137,40**
HA9000E2-250-12	250	1,25	**152,60**
HA9000E2-250-15	250	1,50	**154,40**
HA9000E2-250-20	250	2,00	**176,40**
HA9000E2-250-25	250	2,50	**199,60**
HA9000E2-300-10	300	1,00	**160,30**
HA9000E2-300-12	300	1,25	**175,70**
HA9000E2-300-15	300	1,50	**175,70**
HA9000E2-300-20	300	2,00	**193,80**
HA9000E2-300-25	300	2,50	**203,00**
HA9000E2-500-12	400/500	1,25	**182,30**
HA9000E2-500-15	400/500	1,50	**188,60**
HA9000E2-500-20	400/500	2,00	**207,00**



HAWLE Einbaugarnitur 9500 E2/E3
teleskopische Ausführung für E2/E3-Schieber
und Combi-E2-Armaturen

Artikel Nr.	für DN	RD (m)	€ / Stk.
HA9500E2-100-09	50 - 100	0,80-0,95	**123,10**
HA9500E2-100-11	50 - 100	0,90-1,15	**123,10**
HA9500E2-100-15	50 - 100	1,07-1,50	**139,30**
HA9500E2-100-18	50 - 100	1,30-1,80	**139,30**
HA9500E2-100-25	50 - 100	1,80-2,50	**167,10**
HA9500E2-100-35	50 - 100	2,50-3,50	**237,00**
HA9500E2-150-10	125/150	0,92-1,07	**161,30**
HA9500E2-150-125	125/150	1,01-1,25	**175,30**
HA9500E2-150-15	125/150	1,14-1,50	**190,70**
HA9500E2-150-18	125/150	1,30-1,80	**168,20**
HA9500E2-150-25	125/150	1,80-2,50	**205,00**
HA9500E2-150-35	125/150	2,50-3,50	**242,00**
HA9500E2-200-10	200	0,95-1,07	**187,00**
HA9500E2-200-12	200	1,03-1,23	**211,00**
HA9500E2-200-15	200	1,17-1,50	**211,00**
HA9500E2-200-18	200	1,30-1,80	**181,80**
HA9500E2-200-25	200	1,80-2,50	**212,00**
HA9500E2-200-35	200	2,50-3,50	**284,00**
HA9500E2-250-18	250	1,40-1,80	**214,00**
HA9500E2-250-25	250	2,00-2,50	**269,00**
HA9500E2-250-35	250	2,50-3,50	**323,00**
HA9500E2-300-13	300	1,20-1,30	**222,00**
HA9500E2-300-18	300	1,50-1,80	**221,00**
HA9500E2-300-25	300	2,00-2,50	**250,00**
HA9500E2-300-35	300	2,50-3,50	**302,00**
HA9500E2-400-18	400	1,50-1,80	**244,00**
HA9500E2-400-25	400	2,00-2,50	**282,00**
HA9500E2-400-35	400	2,50-3,50	**313,00**



Handrad 7800
für HAWLE Schieber und Ventile, Werkstoff Stahl

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
HA7800-2	3/4“ - 2“	**10,40**
HA7800-050	50	**17,60**
HA7800-080	65-80	**26,00**
HA7800-100	100	**35,80**
HA7800-125-150	125-150	**50,90**
HA7800-200	200	**77,90**
HA7800-250-350	250-350	**149,10**
HA7800-400-500	400	**402,00**
HA7800-500-600	500-600	**467,00**



Betätigungsschlüssel 3420
für E-Schieber und Combi-Armaturen

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
HA3420	Länge = 1227mm	**155,80**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Armaturen und Schieber für den Trinkwasserbereich
Hausanschlüsse, PN 16

Preisgruppe 351

HAWLE Hausanschluss-Entleerungsventil 2491
mit beidseitigem Gewindeabgang und selbsttätiger Entleerung

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
HA2491-3-4	3/4“	**239,00**
HA2491-1	1“	**239,00**
HA2491-5-4	1 1/4“	**264,00**
HA2491-6-4	1 1/2“	**275,00**
HA2491-2	2“	**346,00**



HAWLE Hausanschlussschieber 2500
weichdichtender Schieber mit freiem Durchgang, beidseitiges IG

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
HA2500-3-4	3/4“	**184,40**
HA2500-1	1“	**184,40**
HA2500-5-4	1 1/4“	**223,00**
HA2500-6-4	1 1/2“	**231,00**
HA2500-2	2“	**287,00**



HAWLE Hausanschlussschieber 2510
mit beidseitigem Innengewinde, aus warmgepresstem Messing

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
HA2510-1	1"	**247,00**
HA2510-5-4	1 1/4"	**298,00**
HA2510-6-4	1 1/2"	**303,00**
HA2510-2	2"	**458,00**



HAWLE Hausanschlussschieber 2520
wie 2500, jedoch mit einem Innen- und einem Außengewinde

Artikel Nr.	DN IG	DN AG	€ / Stk.
HA2520-1	1“	1 1/4“	**194,20**
HA2520-5-4	1 1/4“	2“	**223,00**
HA2520-6-4	1 1/2“	2“	**247,00**
HA2520-6/4-6/4	1 1/2“	1 1/2“	**247,00**
HA2520-2	2“	2“	**298,00**



HAWLE Hausanschlussschieber 2600
mit beidseitigen ISO-Rohrmuffen für PE-Rohre

Artikel Nr.	DN	Rohr Ø	€ / Stk.
HA2600-3-4	3/4“	25	**184,40**
HA2600-1	1“	32	**184,40**
HA2600-5-4	1 1/4“	40	**223,00**
HA2600-6-4	1 1/2“	50	**260,00**
HA2600-2	2“	63	**298,00**



HAWLE Hausanschlussschieber 2630
beidseitige ISO Rohrmuffe für PE-Rohr, Gehäuse aus POM

Artikel Nr.	DN	Rohr Ø	€ / Stk.
HA2630-1-2	1/2"	20	**157,60**
HA2630-3-4	3/4"	25	**144,30**
HA2630-1	1"	32	**150,20**
HA2630-5-4	1 1/4"	40	**192,50**
HA2630-6-4	1 1/2"	50	**214,00**
HA2630-2	2"	63	**249,00**



HAWLE Hausanschlussschieber 2631
beidseitige HAWLE-FIT Muffe für PE-Rohr, Gehäuse aus POM

Artikel Nr.	DN	Rohr Ø	€ / Stk.
HA2631-1	1"	32	**154,10**
HA2631-5-4	1 1/4"	40	**197,60**
HA2631-6-4	1 1/2"	50	**219,00**
HA2631-2	2"	63	**257,00**



HAWLE-ZAK Hausanschlussschieber 2810
ZAK-Spitzende und ISO Rohrmuffe für PE-Rohr, Gehäuse aus POM

Artikel Nr.	DN	Ausf.	€ / Stk.
HA2810-025ZAK34	25	ZAK34	**194,50**
HA2810-032ZAK34	32	ZAK34	**194,50**
HA2810-040ZAK34	40	ZAK34	**207,00**
HA2810-040ZAK46	40	ZAK46	**327,00**
HA2810-050ZAK34	50	ZAK34	**209,00**
HA2810-050ZAK46	50	ZAK46	**327,00**
HA2810-063ZAK46	63	ZAK46	**363,00**



HAWLE Hausanschlussschieber 2800
mit einem Außen-und Innengewinde/ ISO-Rohrmuffe

Artikel Nr.	DN	Anschluss	€ / Stk.
HA2800-1	1 1/4"	1 1/4"/ 32	**204,00**
HA2800-5-4	2"	1 1/2"/40	**237,00**
HA2800-6-4	2"	2"/50	**288,00**
HA2800-2	2"	2 1/2"/63	**313,00**



HAWLE Hausanschluss-Eckventil 3120
mit Aussen- und Innenanschlussgewinde

Artikel Nr.	DN	Anschluss	€ / Stk.
HA3120-1	1"	1 1/4"	**166,40**
HA3120-5-4	1 1/4"	2"	**210,00**
HA3120-6-4	1 1/2"	2"	**240,00**
HA3120-2	2"	2"	**264,00**



HAWLE Hausanschluss-Eckventil 3130
mit Aussengewinde und ISO Rohrmuffe für PE-Rohr

Artikel Nr.	DN	Anschluss	€ / Stk.
HA3130-1	1 1/4"	32	**176,10**
HA3130-5-4	2"	40	**210,00**
HA3130-6-4	2"	50	**240,00**
HA3130-2	2"	63	**264,00**



HAWLE-ZAK Hausanschluss-Eckventil 3160
ZAK-Spitzende und ISO Rohrmuffe für PE-Rohr

Artikel Nr.	DN	Ausf.	€ / Stk.
HA3160-025ZAK34	25	ZAK34	**184,00**
HA3160-032ZAK34	32	ZAK34	**184,00**
HA3160-040ZAK46	40	ZAK46	**220,00**
HA3160-050ZAK46	50	ZAK46	**258,00**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

HAWLE Einbaugarnitur 9101
starre Ausführung
für Hausanschlussarmaturen mit Schraubanschluss

Artikel Nr.	für DN	RD (m)	€ / Stk.
HA9101-075	1/2" - 2"	0,75	**54,70**
HA9101-100	1/2“ - 2“	1,00	**54,70**
HA9101-125	1/2“ - 2“	1,25	**58,70**
HA9101-150	1/2“ - 2“	1,50	**58,70**
HA9101-200	1/2“ - 2“	2,00	**69,70**
HA9101-250	1/2“ - 2“	2,50	**85,00**



HAWLE Einbaugarnitur 9601
teleskopische Ausführung
für Hausanschlussarmaturen mit Schraubanschluss

Artikel Nr.	für DN	RD (m)	€ / Stk.
HA9601-080	1/2" - 2"	0,60 -0,80	**90,30**
HA9601-120	1/2“ - 2“	0,80-1,20	**98,20**
HA9601-160	1/2“ - 2“	1,00-1,60	**117,10**
HA9601-180	1/2“ - 2“	1,30-1,80	**111,40**
HA9601-250	1/2“ - 2“	1,80-2,50	**130,00**
HA9601-350	1/2“ - 2“	2,50-3,50	**136,20**



HAWLE Be- und Entlüftungsventil 9876
selbsttätiger Kugelentlüfter für Wasser.
Anschluss: Innengewinde, Temperatur max. 35°C, Gehäuse aus UV-beständigem Delrin, Ventil aus Messing, Schwimmer aus Delrin.
Entlüftungsquerschnitt 1“: 1,77 mm² - 2“: 900/2,0 mm²

Artikel Nr.	DN	Betr. Bereich bar	Höhe H mm	Ø mm	€ / Stk.
HA9876-1-16	DN 1“, PN 16	1 bis 16 bar	172	122	**196,60**
HA9876-1-6	DN 1“, PN 6	0,1 bis 6 bar	172	122	**196,60**
HA9876-2-16	DN 2“, PN 16	1 bis 16 bar	320	175	**485,00**
HA9876-2-6	DN 2“, PN 6	0,1 bis 6 bar	320	175	**485,00**
HAWLE Be- und Entlüftungsventil 9874, wie 9876, jedoch mit Flanschanschluss DN 50 (GGG 400)					
HA9874-050	DN 50, PN 16	1 bis 16 bar	320	175	**610,00**
HA9874-050-6	DN 50, PN 6	0,1 bis 6 bar	320	175	**610,00**





HAWLE Be- und Entlüftungsgarnitur 9822
selbsttätiger, zweistufiger Kugelentlüfter für Wasser. Kein Lüftungsschacht nötig. Entlüftungsgarnitur kann unter Druck ausgebaut werden.
Anschluss: Flansche nach DIN 2501, Betriebsbereich 1 bis 16 bar, Sockel - GGG 400, Standrohr - NIRO,
Betätigungsrohr - stahlverzinkt, Abdeckhaube - NIRO

Artikel Nr.	DN	Betr. Bereich bar	Höhe H mm	€ / Stk.
HA9822-050-0755	50	1 bis 16 bar	755	**1.800,00**
HA9822-050-1055	50	1 bis 16 bar	1055	**1.866,00**
HA9822-050-1305	50	1 bis 16 bar	1305	**1.967,00**
HA9822-050-1555	50	1 bis 16 bar	1555	**2.009,00**
HA9822-080-0755	80	1 bis 16 bar	755	**1.827,00**
HA9822-080-1055	80	1 bis 16 bar	1055	**1.890,00**
HA9822-080-1305	80	1 bis 16 bar	1305	**1.996,00**
HA9822-080-1555	80	1 bis 16 bar	1555	**2.041,00**



HAWLE Straßenkappe 1790
starr für Be- und Entlüftungsgarnitur, aus Grauguss, bituminiert

Artikel Nr.	Höhe H mm	Gew. ca. kg	€ / Stk.
HA1790	250	41,5	**429,00**



Absperrschlüssel 3410
für Hausanschlussarmaturen

Artikel Nr.	Länge mm	€ / Stk.
HA3410	830	**86,00**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Verbindungssystem 2000
aus Sphäroguss epoxy-pulverbeschichtet

Preisgruppe 350

HAWLE Spezialflansch 0400
Verbindungssystem 2000
für PE/PVC-Rohre schubgesichert
PN 10 oder 16



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	Flansch DN	PN	€ / Stk.
HA0400-050-063	63	50	16	**114,00**
HA0400-060-063	63	60	16	**130,20**
HA0400-060-075	75	60	16	**133,80**
HA0400-065-063	63	65	16	**137,10**
HA0400-065-075	75	65	16	**123,60**
HA0400-080-063	63	80	16	**143,90**
HA0400-080-075	75	80	16	**143,90**
HA0400-080-090	90	80	16	**143,80**
HA0400-100-090	90	100	16	**160,70**
HA0400-100-110	110	100	16	**160,70**
HA0400-100-125	125	100	16	**181,40**
HA0400-125-110	110	125	16	**198,20**
HA0400-125-125	125	125	16	**209,00**
HA0400-125-140	140	125	16	**209,00**
HA0400-150-140	140	150	16	**255,00**
HA0400-150-160	160	150	16	**255,00**
HA0400-150-180	180	150	16	**329,00**
HA0400-200-200	200	200	10	**429,00**
HA0400-20-20-16	200	200	16	**429,00**
HA0400-200-225	225	200	10	**429,00**
HA0400-20-22-16	225	200	16	**429,00**
HA0400-200-250	250	200	10	**797,00**
HA0400-20-25-16	250	200	16	**797,00**
HA0400-250-250	250	250	10	**666,00**
HA0400-25-25-16	250	250	16	**666,00**
HA0400-250-280	280	250	10	**722,00**
HA0400-25-28-16	280	250	16	**722,00**
HA0400-300-315	315	300	10	**952,00**
HA0400-30-31-16	315	300	16	**952,00**
HA0400-300-355	355	300	10	**2.400,00**
HA0400-30-35-16	355	300	16	**2.400,00**
HA0400-400-400	400	400	10	**3.973,00**
HA0400-40-40-16	400	400	16	**3.973,00**
HA0400-400-450	450	400	10	**4.244,00**
HA0400-40-45-16	450	400	16	**4.244,00**
HA0400-500-500	500	500	10	**6.111,00**
HA0400-500-500-16	500	500	16	**6.111,00**
HA0400-50-56-10	560	500	10	**7.211,00**
HA0400-500-560	560	500	16	**7.211,00**

HAWLE Verbinder 0430
Verbindungssystem 2000
für PVC- und PE-Rohre,
bis PN 16



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	€ / Stk.
HA0430-063	63	**155,50**
HA0430-075	75	**168,50**
HA0430-090	90	**197,60**
HA0430-110	110	**208,00**
HA0430-125	125	**258,00**
HA0430-140	140	**291,00**
HA0430-160	160	**342,00**
HA0430-180	180	**479,00**
HA0430-200	200	**631,00**
HA0430-225	225	**726,00**
HA0430-250	250	**952,00**
HA0430-280	280	**1.174,00**
HA0430-315	315	**1.438,00**
HA0430-355	355	**4.129,00**

HAWLE MMA-Stück 8525
Verbindungssystem 2000
für PE- und PVC-Rohre
PN 16



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	Flansch DN	€ / Stk.
HA8525-090-080	90	80	**334,00**
HA8525-110-050	110	50	**328,00**
HA8525-110-080	110	80	**339,00**
HA8525-110-100	110	100	**371,00**
HA8525-125-080	125	80	**391,00**
HA8525-125-100	125	100	**421,00**
HA8525-140-080	140	80	**442,00**
HA8525-140-100	140	100	**450,00**
HA8525-160-080	160	80	**476,00**
HA8525-160-100	160	100	**492,00**
HA8525-160-150	160	150	**537,00**
HA8525-225-080	225	80	**875,00**
HA8525-225-100	225	100	**925,00**
HA8525-225-200	225	200	**1.253,00**

HAWLE MMB-Stück 8515
Verbindungssystem 2000
für PE- und PVC-Rohre
PN 16



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	Dim	€ / Stk.
HA8515-090	90	90	**328,00**
HA8515-110-063	110	63	**337,00**
HA8515-110-090	110	90	**349,00**
HA8515-110-110	110	110	**349,00**
HA8515-125-090	125	90	**420,00**
HA8515-125-110	125	110	**420,00**
HA8515-125-125	125	125	**443,00**
HA8515-140-090	140	90	**456,00**
HA8515-140-110	140	110	**456,00**
HA8515-140-140	140	140	**525,00**
HA8515-160-090	160	90	**514,00**
HA8515-160-110	160	110	**495,00**
HA8515-160-160	160	160	**586,00**
HA8515-225-090	225	90	**937,00**
HA8515-225-110	225	110	**937,00**
HA8515-225-225	225	225	**1.238,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Verbindungssystem 2000
aus Sphäroguss epoxy-pulverbeschichtet

Preisgruppe 350

HAWLE Bogen 8535 (90°)
Verbindungssystem 2000 für PVC- und PE-Rohre, bis PN 16



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	€ / Stk.
HA8535-063	63	**181,90**
HA8535-075	75	**191,90**
HA8535-090	90	**207,00**
HA8535-110	110	**234,00**
HA8535-125	125	**328,00**
HA8535-140	140	**445,00**
HA8535-160	160	**500,00**
HA8535-180	180	**723,00**
HA8535-200	200	**934,00**
HA8535-225	225	**952,00**
HA8535-250	250	**1.397,00**
HA8535-280	280	**1.760,00**
HA8535-315	315	**2.219,00**

HAWLE Bogen 8545 (45°)
Verbindungssystem 2000 für PVC- und PE-Rohre, bis PN 16



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	€ / Stk.
HA8545-063	63	**178,10**
HA8545-075	75	**183,10**
HA8545-090	90	**207,00**
HA8545-110	110	**242,00**
HA8545-125	125	**318,00**
HA8545-140	140	**368,00**
HA8545-160	160	**442,00**
HA8535-180	180	**834,00**
HA8545-200	200	**968,00**
HA8545-225	225	**1.314,00**
HA8545-250	250	**1.462,00**
HA8545-280	280	**1.829,00**
HA8545-315	315	**1.715,00**

HAWLE Bogen 8555 (30°)
Verbindungssystem 2000 für PVC- und PE-Rohre, bis PN 16



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	€ / Stk.
HA8555-075	75	**235,00**
HA8555-090	90	**219,00**
HA8555-110	110	**241,00**
HA8555-160	160	**456,00**
HA8555-225	225	**1.141,00**

HAWLE Bogen 8557 (11°)
Verbindungssystem 2000 für PVC- und PE-Rohre, bis PN 16



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	€ / Stk.
HA8557-090	90	**286,00**
HA8557-110	110	**320,00**
HA8557-160	160	**473,00**

HAWLE Endkappe 8075
Verbindungssystem 2000 für PVC- und PE-Rohre, bis PN 16 ohne Abgang



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	€ / Stk.
HA8075-063	63	**116,10**
HA8075-075	75	**124,00**
HA8075-090	90	**135,10**
HA8075-110	110	**162,50**
HA8075-125	125	**195,50**
HA8075-140	140	**204,00**
HA8075-160	160	**243,00**
HA8075-180	180	**327,00**
HA8075-200	200	**425,00**
HA8075-225	225	**436,00**

HAWLE Endkappe 8075
Verbindungssystem 2000 für PVC- und PE-Rohre, bis PN 16 mit radialem Abgang



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN IG	€ / Stk.
HA8075-063-5-4	63	5/4"	**125,60**
HA8075-075-1	75	1"	**132,60**
HA8075-075-5-4	75	5/4"	**132,60**
HA8075-090-1	90	1"	**143,80**
HA8075-110-1	110	1"	**171,60**
HA8075-110-2	110	2"	**171,60**
HA8075-125-1	125	1"	**204,00**
HA8075-125-2	125	2"	**204,00**
HA8075-140-1	140	1"	**214,00**
HA8075-140-2	140	2"	**214,00**
HA8075-160-2	160	2"	**258,00**
HA8075-200-1	200	1"	**437,00**
HA8075-225-1	225	1"	**446,00**

HAWLE Endkappe 8075
Verbindungssystem 2000 für PVC- und PE-Rohre, bis PN 16 mit axialem Abgang



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN IG	€ / Stk.
HA8075-063-5-4-AXIAL	63	5/4"	**125,60**
HA8075-075-5-4-AXIAL	75	5/4"	**132,60**
HA8075-075-2-AXIAL	75	2"	**132,60**
HA8075-090-5-4-AXIAL	90	5/4"	**143,80**
HA8075-090-2-AXIAL	90	2"	**143,80**
HA8075-110-5-4-AXIAL	110	5/4"	**171,60**
HA8075-110-2-AXIAL	110	2"	**171,60**
HA8075-125-2-AXIAL	125	2"	**214,00**
HA8075-140-2-AXIAL	140	2"	**214,00**
HA8075-160-2-AXIAL	160	2"	**258,00**
HA8075-180-2-AXIAL	180	2"	**335,00**
HA8075-200-2-AXIAL	200	2"	**437,00**
HA8075-225-2-AXIAL	225	2"	**446,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Flansche
aus Gusseisen epoxy-pulverbeschichtet

Preisgruppe 350

Zweikammerflansch 5600
für PVC-Rohre
bis DN150 aus Grauguss GG 25
ab DN200 aus Sphäroguss
Bohrung nach DIN 2501, PN 10



Artikel Nr.	Flansch DN	Ø mm	€ / Stk.
HA5600-050-063	50	63	**52,10**
HA5600-100-110	100	110	**80,30**
HA5600-200-200	200	200	**184,20**

Zweikammer Spezialflansch 7101
für Stahlrohre
bis PN 16



Artikel Nr.	Flansch DN	Ø mm	€ / Stk.
HA7101-050-056	50	56	**56,70**
HA7101-100-108	100	108	**95,60**
HA7101-125-133	125	133	**141,00**

Zweikammer Spezialflansch 7601
schubgesichert für Stahlrohre
aus Sphäroguss GGG 400
Bohrung nach DIN 2501
PN 10/16



Artikel Nr.	Flansch DN	Ø mm	€ / Stk.
HA7601-050-061	50	59-61	**126,80**
HA7601-065-076	65	76	**147,80**
HA7601-080-089	80	89	**165,50**
HA7601-100-108	100	108	**186,40**
HA7601-100-114	100	114	**181,70**
HA7601-125-133	125	133	**228,00**
HA7601-150-159	150	159	**344,00**
HA7601-150-168	150	168	**334,00**
HA7601-200-219	200	219	**515,00**

Sparflansch 0101 egal
für Stahlrohre
aus Grauguss GG 25
Bohrung nach DIN 2501
PN 10 - auch in PN 16 erhältlich



Artikel Nr.	Flansch DN	Ø mm	€ / Stk.
HA0101-040	40	48	**57,10**
HA0101-060	60	67	**59,20**

Zweikammer Spezialflansch 7102
für Gussrohre
Bohrung nach DIN 2501
bis PN 16



Artikel Nr.	Flansch DN	Ø mm	€ / Stk.
HA7102-050	50	66	**56,70**
HA7102-065	65	82	**79,20**
HA7102-080-098	80	98 [1]	**57,90**
HA7102-100	100	118 [2]	**70,20**
HA7102-125-144	125	144	**83,60**
HA7102-150	150	170 [2]	**115,10**
HA7102-300-326	300	326	**345,00**

[1] auch in DIN 1882 erhältlich
[2] auch in PN 16 erhältlich

Zweikammer Spezialflansch 7602
schubgesichert, für Gussrohre aus
Sphäroguss GGG 400
Bohrung nach DIN 2501
PN 10/16



Artikel Nr.	Flansch DN	Ø mm	€ / Stk.
HA7602-050	50	66	**131,40**
HA7602-065	65	82	**143,40**
HA7602-080	80	98	**143,30**
HA7602-100	100	118	**161,60**
HA7602-125	125	144	**213,00**
HA7602-150	150	170	**317,00**
HA7602-200	200	222	**476,00**
HA7602-300	300	326	**651,00**

Sparflansch 0102 egal
für Gussrohre
aus Grauguss GG 25
Bohrung nach DIN 2501
PN 10 - auch in PN 16 und DIN 1882



Artikel Nr.	Flansch DN	Ø mm	€ / Stk.
HA0102-060	60	82	**60,90**
HA0102-100	100	118	**78,50**
HA0102-125	125	144	**95,30**
HA0102-200	200	222	**211,00**

XR-Reduzierflansch 0801 Typ „A“
aus Sphäroguss
Gewindebolzen aus NIRO
PN 10/16



Artikel Nr.	Flansch DN	PN	€ / Stk.
HA0801-065-050	65/50	16	**173,10**
HA0801-080-050N	80/50	16	**212,00**
HA0801-080-065N	80/65	16	**217,00**
HA0801-100-050	100/50	16	**230,00**
HA0801-100-080	100/80	16	**293,00**
HA0801-125-100	125/100	16	**319,00**
HA0801-150-100	150/100	16	**445,00**
HA0801-150-125	150/125	16	**485,00**
HA0801-200-150	200/125	16	**584,00**
HA0801-250-200	250/200	10	**809,00**

XR-Reduzierflansch 0802 Typ „B“
aus Sphäroguss
Gewindebolzen aus NIRO
PN 10/16



Artikel Nr.	Flansch DN	PN	€ / Stk.
HA0802-150-050	150/50	16	**297,00**
HA0802-150-080	150/80	16	**328,00**
HA0802-200-080	200/80	10/16	**412,00**

Übergangsflansch 0800
von 4 Loch auf 8 Loch
PN 16



Artikel Nr.	Flansch DN	PN	€ / Stk.
HA0800-080	80	16	**76,20**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Flanschverbindungsstücke
aus Sphäroguss epoxy-pulverbeschichtet

Preisgruppe 343

Doppelflanschstück 8500



Artikel Nr.	DN	PN	Länge	€ / Stk.
HA8500-050-200	50	16	200	**114,30**
HA8500-050-300	50	16	300	**138,70**
HA8500-050-400	50	16	400	**161,40**
HA8500-050-500	50	16	500	**186,00**
HA8500-050-600	50	16	600	**204,00**
HA8500-080-100	80	16	100	**149,30**
HA8500-080-150	80	16	150	**175,30**
HA8500-080-200	80	16	200	**155,40**
HA8500-080-300	80	16	300	**172,10**
HA8500-080-400	80	16	400	**189,00**
HA8500-080-500	80	16	500	**204,00**
HA8500-080-600	80	16	600	**250,00**
HA8500-080-800	80	16	800	**283,00**
HA8500-080-1000	80	16	1000	**341,00**
HA8500-100-100	100	16	100	**149,30**
HA8500-100-150	100	16	150	**201,00**
HA8500-100-200	100	16	200	**174,50**
HA8500-100-250	100	16	250	**229,00**
HA8500-100-300	100	16	300	**195,70**
HA8500-100-400	100	16	400	**213,00**
HA8500-100-500	100	16	500	**257,00**
HA8500-100-600	100	16	600	**287,00**
HA8500-100-800	100	16	800	**330,00**
HA8500-100-1000	100	16	1000	**387,00**
HA8500-125-200	125	16	200	**207,00**
HA8500-125-300	125	16	300	**242,00**
HA8500-125-400	125	16	400	**320,00**
HA8500-125-500	125	16	500	**337,00**
HA8500-125-600	125	16	600	**363,00**
HA8500-125-800	125	16	800	**489,00**
HA8500-125-1000	125	16	1000	**521,00**
HA8500-150-150	150	16	150	**289,00**
HA8500-150-200	150	16	200	**249,00**
HA8500-150-300	150	16	300	**299,00**
HA8500-150-400	150	16	400	**341,00**
HA8500-150-500	150	16	500	**409,00**
HA8500-150-600	150	16	600	**499,00**
HA8500-150-800	150	16	800	**535,00**
HA8500-150-1000	150	16	1000	**592,00**
HA8500-200-100	200	10	100	**278,00**
HA8500-200-200	200	10	200	**372,00**
HA8500-200-300	200	10	300	**452,00**
HA8500-200-400	200	10	400	**544,00**
HA8500-200-500	200	10	500	**665,00**
HA8500-200-600	200	10	600	**735,00**
HA8500-200-800	200	10	800	**905,00**
HA8500-200-1000	200	10	1000	**1.005,00**

Flanschstück 8510
mit Flanschstutzen



Artikel Nr.	DN	DN1	PN	€ / Stk.
HA8510-050-050	50	50	16	**172,10**
HA8510-065-050	65	50	16	**224,00**
HA8510-065-065	65	65	16	**224,00**
HA8510-080-050	80	50	16	**224,00**
HA8510-080-065	80	65	16	**242,00**
HA8510-080-080	80	80	16	**224,00**
HA8510-100-050	100	50	16	**283,00**
HA8510-100-065	100	65	16	**303,00**
HA8510-100-080	100	80	16	**252,00**
HA8510-100-100	100	100	16	**264,00**
HA8510-125-050	125	50	16	**405,00**
HA8510-125-065	125	65	16	**405,00**
HA8510-125-080	125	80	16	**362,00**
HA8510-125-100	125	100	16	**362,00**
HA8510-125-125	125	125	16	**405,00**
HA8510-150-050	150	50	16	**498,00**
HA8510-150-080	150	80	16	**432,00**
HA8510-150-100	150	100	16	**432,00**
HA8510-150-125	150	125	16	**498,00**
HA8510-150-150	150	150	16	**498,00**
HA8510-200-050	200	50	10/16	**610,00**
HA8510-200-080	200	80	10/16	**662,00**
HA8510-200-100	200	100	10/16	**690,00**
HA8510-200-125	200	125	10/16	**757,00**
HA8510-200-150	200	150	10/16	**757,00**
HA8510-200-200	200	200	10	**757,00**

Flanschübergangsstück 8550



Artikel Nr.	DN	DN1	PN	€ / Stk.
HA8550-065-050	65	50	16	**121,80**
HA8550-080-050	80	50	16	**118,10**
HA8550-080-065	80	65	16	**130,80**
HA8550-100-050	100	50	16	**126,40**
HA8550-100-065	100	65	16	**140,80**
HA8550-100-080	100	80	16	**140,80**
HA8550-125-065	125	65	16	**169,70**
HA8550-125-080	125	80	16	**169,70**
HA8550-125-100	125	100	16	**180,70**
HA8550-150-080	150	80	16	**186,60**
HA8550-150-100	150	100	16	**194,20**
HA8550-150-125	150	125	16	**218,00**
HA8550-200-100	200	100	10	**328,00**
HA8550-200-125	200	125	10	**337,00**
HA8550-200-150	200	150	10	**337,00**
HA8550-20-10-16	200	100	16	**344,00**
HA8550-20-12-16	200	125	16	**356,00**
HA8550-20-15-16	200	150	16	**356,00**

Flanschstück 8520
mit 2 Flanschstutzen



Artikel Nr.	DN	Länge	PN	€ / Stk.
HA8520-080	80	330	16	**509,00**
HA8520-100	100	360	16	**578,00**
HA8520-125	125	400	16	**890,00**
HA8520-150	150	440	16	**1.156,00**
HA8520-200	200	520	10	**1.598,00**

Blindflansch X-Stück 8000



Artikel Nr.	DN	PN	€ / Stk.
HA8000-050	50	16	**47,30**
HA8000-065	65	16	**53,50**
HA8000-080	80	16	**56,70**
HA8000-100	100	16	**72,40**
HA8000-125	125	16	**83,00**
HA8000-150	150	16	**110,40**
HA8000-200	200	10	**165,40**

Gewindeflansch 8100



Artikel Nr.	DN	Gewinde	PN	€ / Stk.
HA8100-050-1	50	1"	16	**59,50**
HA8100-050-5-4	50	1 1/4"	16	**59,50**
HA8100-050-6-4	50	1 1/2"	16	**59,50**
HA8100-050-2	50	2"	16	**59,50**
HA8100-065-1	65	1"	16	**73,90**
HA8100-065-5-4	65	1 1/4"	16	**73,90**
HA8100-065-6-4	65	1 1/2"	16	**73,90**
HA8100-065-2	65	2"	16	**73,90**
HA8100-080-1	80	1"	16	**77,20**
HA8100-080-5-4	80	1 1/4"	16	**77,20**
HA8100-080-6-4	80	1 1/2"	16	**77,20**
HA8100-080-2	80	2"	16	**77,20**
HA8100-100-1	100	1"	16	**94,70**
HA8100-100-5-4	100	1 1/4"	16	**94,70**
HA8100-100-6-4	100	1 1/2"	16	**96,80**
HA8100-100-2	100	2"	16	**94,70**
HA8100-125-1	125	1"	16	**109,00**
HA8100-125-5-4	125	1 1/4"	16	**109,00**
HA8100-125-6-4	125	1 1/2"	16	**109,00**
HA8100-125-2	125	2"	16	**109,00**
HA8100-150-1	150	1"	16	**144,70**
HA8100-150-5-4	150	1 1/4"	16	**144,70**
HA8100-150-6-4	150	1 1/2"	16	**144,70**
HA8100-150-2	150	2"	16	**144,70**
HA8100-200-1	200	1"	10	**192,50**
HA8100-200-5-4	200	1 1/4"	10	**192,50**
HA8100-200-6-4	200	1 1/2"	10	**197,10**
HA8100-200-2	200	2"	10	**197,10**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Flanschverbindungsstücke
aus Sphäroguss epoxy-pulverbeschichtet

Preisgruppe 343

Q-Stück Flanschbogen 8530



Artikel Nr.	DN	PN	Winkel	€ / Stk.
HA8530-050	50	16	90°	**127,70**
HA8530-065	65	16	90°	**151,10**
HA8530-080	80	16	90°	**150,30**
HA8530-100	100	16	90°	**171,10**
HA8530-125	125	16	90°	**237,00**
HA8530-150	150	16	90°	**342,00**
HA8530-200	200	10	90°	**483,00**

FFK Flanschbogenstück 8540



Artikel Nr.	DN	PN	Winkel	€ / Stk.
HA8540-050	50	16	45°	**155,80**
HA8540-065	65	16	45°	**235,00**
HA8540-080	80	16	45°	**165,90**
HA8540-100	100	16	45°	**221,00**
HA8540-125	125	16	45°	**284,00**
HA8540-150	150	16	45°	**365,00**
HA8540-200	200	10	45°	**540,00**

FFK Flanschbogenstück 8543



Artikel Nr.	DN	PN	Winkel	€ / Stk.
HA8543-080	80	16	30°	**321,00**
HA8543-100	100	16	30°	**339,00**
HA8543-125	125	16	30°	**623,00**
HA8543-150	150	16	30°	**616,00**
HA8543-200	200	10	30°	**1.178,00**

FFK Flanschbogenstück 8542



Artikel Nr.	DN	PN	Winkel	€ / Stk.
HA8542-080	80	16	22°	**296,00**
HA8542-100	100	16	22°	**312,00**
HA8542-125	125	16	22°	**638,00**
HA8542-150	150	16	22°	**579,00**
HA8542-200	200	10	22°	**1.178,00**

FFK Flanschbogenstück 8541



Artikel Nr.	DN	PN	Winkel	€ / Stk.
HA8541-080	80	16	11°	**435,00**
HA8541-100	100	16	11°	**268,00**
HA8541-125	125	16	11°	**667,00**
HA8541-150	150	16	11°	**585,00**
HA8541-200	200	10	11°	**1.178,00**

HAWLE Flachdichtung 3390
Elastomer mit Stahleinlage **Preisgruppe 350**

Artikel Nr.	DN	PN	€ / Stk.
HA3390-050	50	16	**12,90**
HA3390-065	65	16	**14,10**
HA3390-080	80	16	**14,40**
HA3390-100	100	16	**15,90**
HA3390-125	125	16	**18,10**
HA3390-150	150	16	**23,10**
HA3390-200	200	16	**30,10**
HA3390-250	250	16	**38,40**
HA3390-300	300	10	**67,00**
HA3390-300-16	300	16	**67,00**
HA3390-400-10	400	10	**91,80**
HA3390-400-16	400	16	**91,80**
HA3390-500-10	500	10	**158,80**
HA3390-500-16	500	16	**158,80**
HA3390-600-10	600	10	**164,60**
HA3390-600-16	600	16	**164,60**

Schrauben, Muttern, Beilagscheiben
für HAWLE Flansche und Schieber

Flansch/ Schieber DN	PN	Dim	Anzahl	Schraubenlängen für Flansch-Nr						
				HA0101 HA0102	HA7101 HA7102 HA7103	HA0400 HA0800 HA0802 HA7994	HA7602	HA7601	HA8000 HA8100	HA5600
50	16	M16	4	70	70	70	100	80	70	70
65	16	M16	4	70	70	70	100	80	70	70
80	16	M16	8	80	70	70	100	80	70	70
100	16	M16	8	80	70	70	100	80	70	70
125	16	M16	8	80	80	70	100	80	70	70
150	16	M20	8	90	80	70	140	100	70	80
200	10	M20	8	90	80	70	140	100	70	80
200	16	M20	12	90	80	70	140	-	80	80
250	10	M20	12	100	90	80	140	-	80	90
250	16	M24	12	100	90	80	150	-	90	90
300	10	M20	12	100	90	90	140	-	90	90
300	16	M24	12	100	90	90	150	-	90	90

Sechskantschraube
Edelstahl A2 DIN 931

Artikel Nr.	Dim	PN
M16-65NI-931	M16	65
M16-70NI-931	M16	70
M16-80NI-931	M16	80
M16-90NI-931	M16	90
M20-70NI-931	M20	70
M20-80NI-931	M20	80
M20-90NI-931	M20	90
M20-100NI-931	M20	100
M20-140NI-931	M20	140
M20-90NI-931	M20	90
M20-100NI-931	M20	100
M24-90NI-931	M24	90
M24-110NI-931	M24	110
M24-150NI-931	M24	150

Sechskantmutter
Edelstahl A2-70 DIN 934

Artikel Nr.	Dim
M16MUNI-934	M16
M20MUNI-934	M20
M24MUNI-934	M24

Sechskantmutter
Edelstahl A4-80 DIN 934

Artikel Nr.	Dim
M16MUA4-934	M16
M20MUA4-934	M20
M24MUA4-934	M24

Beilagscheibe
Edelstahl A2 DIN 125

Artikel Nr.	Dim
M16BSNI-125	M16
M20BSNI-125	M20
M24BSNI-125	M24

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Sperr-/Anbohrschellen

aus Sphäroguss epoxy-pulverbeschichtet

Preisgruppe 351

HAWLE Universal-Sperrschelle 3800

für Guss-, Stahl- und FZ-Rohre



Artikel Nr.	Ø	Gewinde	€ / Stk.
HA3800-050-1	60,3 - 68	1"	**165,50**
HA3800-050-5-4	60,3 - 68	1 1/4"	**165,50**
HA3800-065-1	70 - 82	1"	**161,80**
HA3800-065-5-4	70 - 82	1 1/4"	**161,80**
HA3800-080-1	89 - 108	1"	**163,00**
HA3800-080-5-4	89 - 108	1 1/4"	**163,00**
HA3800-080-6-4	89 - 108	1 1/2"	**163,00**
HA3800-080-2	89 - 108	2"	**163,00**
HA3800-100-1	102 -130	1"	**164,30**
HA3800-100-5-4	102 - 130	1 1/4"	**164,30**
HA3800-100-6-4	102 - 130	1 1/2"	**164,30**
HA3800-100-2	102 - 130	2"	**164,30**
HA3800-125-1	130 - 160	1"	**169,60**
HA3800-125-5-4	130 -160	1 1/4"	**169,60**
HA3800-125-6-4	130 - 160	1 1/2"	**169,60**
HA3800-125-2	130 -160	2"	**169,60**
HA3800-150-1	159 -189	1"	**170,90**
HA3800-150-5-4	159 -189	1 1/4"	**170,90**
HA3800-150-6-4	159 -189	1 1/2"	**170,90**
HA3800-150-2	159 - 189	2"	**170,90**
HA3800-200-1	204 - 226	1"	**185,50**
HA3800-200-5-4	204 - 226	1 1/4"	**185,50**
HA3800-200-6-4	204 - 226	1 1/2"	**185,50**
HA3800-200-2	204 - 226	2"	**185,50**
HA3800-250-1	264 - 285	1"	**202,00**
HA3800-250-5-4	264 - 285	1 1/4"	**202,00**
HA3800-250-6-4	264 - 285	1 1/2"	**202,00**
HA3800-250-2	264 - 285	2"	**202,00**
HA3800-300-1	316 - 340	1"	**206,00**
HA3800-300-5-4	316 - 340	1 1/4"	**206,00**
HA3800-300-6-4	316 - 340	1 1/2"	**206,00**
HA3800-300-2	316 - 340	2"	**206,00**

bei Bestellung unbedingt Rohrgattung angeben

HAWLE Universal-Anbohrschelle 3500

für Guss-, Stahl- und FZ-Rohre



Artikel Nr.	Ø	Gewinde	€ / Stk.
HA3500-050-1	50	1"	**123,50**
HA3500-050-5-4	50	1 1/4"	**123,50**
HA3500-065-1	65	1"	**125,30**
HA3500-065-5-4	65	1 1/4"	**125,30**
HA3500-080-1	80	1"	**122,20**
HA3500-080-5-4	80	1 1/4"	**122,20**
HA3500-080-6-4	80	1 1/2"	**122,20**
HA3500-080-2	80	2"	**122,20**
HA3500-100-1	100	1"	**123,50**
HA3500-100-5-4	100	1 1/4"	**123,50**
HA3500-100-6-4	100	1 1/2"	**123,50**
HA3500-100-2	100	2"	**123,50**
HA3500-125-1	125	1"	**140,80**
HA3500-125-5-4	125	1 1/4"	**140,80**
HA3500-125-6-4	125	1 1/2"	**140,80**
HA3500-125-2	125	2"	**140,80**
HA3500-150-1	150	1"	**142,50**
HA3500-150-5-4	150	1 1/4"	**142,50**
HA3500-150-6-4	150	1 1/2"	**142,50**
HA3500-150-2	150	2"	**142,50**
HA3500-150-3	150	3"	**301,00**
HA3500-200-1	200	1"	**165,00**
HA3500-200-5-4	200	1 1/4"	**165,00**
HA3500-200-6-4	200	1 1/2"	**165,00**
HA3500-200-2	200	2"	**165,00**
HA3500-250-1	250	1"	**177,80**
HA3500-250-5-4	250	1 1/4"	**177,80**
HA3500-250-6-4	250	1 1/2"	**177,80**
HA3500-250-2	250	2"	**177,80**
HA3500-300-1	300	1"	**182,20**
HA3500-300-5-4	300	1 1/4"	**182,20**
HA3500-300-6-4	300	1 1/2"	**182,20**
HA3500-300-2	300	2"	**182,20**

HAWLE HAKU Anbohrschelle 5250

für PE- und PVC-Rohre bis PN 16



Artikel Nr.	Ø	Gewinde	€ / Stk.
HA5250-040-1	40	1"	**70,90**
HA5250-050-1	50	1"	**67,90**
HA5250-063-1	63	1"	**88,00**
HA5250-063-5-4	63	1 1/4"	**88,00**
HA5250-063-6-4	63	1 1/2"	**88,00**
HA5250-063-2	63	2"	**88,00**
HA5250-075-1	75	1"	**96,70**
HA5250-075-5-4	75	1 1/4"	**96,70**
HA5250-075-6-4	75	1 1/2"	**96,70**
HA5250-075-2	75	2"	**96,70**
HA5250-090-1	90	1"	**97,90**
HA5250-090-5-4	90	1 1/4"	**97,90**
HA5250-090-6-4	90	1 1/2"	**97,90**
HA5250-090-2	90	2"	**97,90**
HA5250-110-1	110	1"	**119,50**
HA5250-110-5-4	110	1 1/4"	**119,50**
HA5250-110-6-4	110	1 1/2"	**119,50**
HA5250-110-2	110	2"	**119,50**
HA5250-125-1	125	1"	**176,40**
HA5250-125-5-4	125	1 1/4"	**176,40**
HA5250-125-6-4	125	1 1/2"	**176,40**
HA5250-125-2	125	2"	**176,40**
HA5250-140-1	140	1"	**174,70**
HA5250-140-5-4	140	1 1/4"	**174,70**
HA5250-140-6-4	140	1 1/2"	**174,70**
HA5250-140-2	140	2"	**174,70**
HA5250-160-1	160	1"	**195,30**
HA5250-160-5-4	160	1 1/4"	**195,30**
HA5250-160-6-4	160	1 1/2"	**195,30**
HA5250-160-2	160	2"	**195,30**
HA5250-200-1	200	1"	**294,00**
HA5250-200-5-4	200	1 1/4"	**294,00**
HA5250-200-6-4	200	1 1/2"	**294,00**
HA5250-200-2	200	2"	**294,00**
HA5250-225-1	225	1"	**294,00**
HA5250-225-5-4	225	1 1/4"	**294,00**
HA5250-225-6-4	225	1 1/2"	**294,00**
HA5250-225-2	225	2"	**294,00**

HAWLE Aufsatzsperre 3720

bis PN 16

zum Anbohren unter Druck



Artikel Nr.	IG	AG	€ / Stk.
HA3720-1	1"	1 1/4"	**61,60**
HA3720-5-4	1 1/4"	1 1/2"	**70,70**
HA3720-6-4	1 1/2"	2"	**80,80**
HA3720-2	2"	2"	**82,00**

HAWLE Aufsatzsperre 3720

bis PN 16

zum Anbohren unter Druck



Artikel Nr.	IG	IG	€ / Stk.
HA3720-1-1	1"	1"	**103,80**

HAWLE Hawlinger 2200

Einschraub-Anbohrarmatur bis PN16



Artikel Nr.	IG	AG	€ / Stk.
HA2200-2-6-4	1 1/2"	2"	**244,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Sperr-/Anbohrschellen

aus Sphäroguss epoxy-pulverbeschichtet

Preisgruppe 351

HAWLE HAKU Sperrschelle 5310



für PE- und PVC-Rohre
bis PN 16

Artikel Nr.	Ø	Gewinde	€ / Stk.
HA5310-063-1	63	1"	**142,20**
HA5310-063-5-4	63	1 1/4"	**142,20**
HA5310-075-1	75	1"	**152,30**
HA5310-075-5-4	75	1 1/4"	**152,30**
HA5310-075-6-4	75	1 1/2"	**158,00**
HA5310-075-2	75	2"	**158,00**
HA5310-090-1	90	1"	**153,00**
HA5310-090-5-4	90	1 1/4"	**153,00**
HA5310-090-6-4	90	1 1/2"	**158,70**
HA5310-090-2	90	2"	**158,70**
HA5310-110-1	110	1"	**160,70**
HA5310-110-5-4	110	1 1/4"	**160,70**
HA5310-110-6-4	110	1 1/2"	**167,90**
HA5310-110-2	110	2"	**167,90**
HA5310-160-1	160	1"	**255,00**
HA5310-160-5-4	160	1 1/4"	**255,00**
HA5310-160-6-4	160	1 1/2"	**263,00**
HA5310-160-2	160	2"	**263,00**

HAWLE HAKU Sperrschelle 5210



für PE- und PVC-Rohre
bis PN 16

Artikel Nr.	Ø	Gewinde	€ / Stk.
HA5210-125-1	125	1"	**235,00**
HA5210-125-5-4	125	1 1/4"	**235,00**
HA5210-125-6-4	125	1 1/2"	**245,00**
HA5210-125-2	125	2"	**245,00**
HA5210-140-1	140	1"	**235,00**
HA5210-140-5-4	140	1 1/4"	**235,00**
HA5210-140-6-4	140	1 1/2"	**248,00**
HA5210-140-2	140	2"	**248,00**
HA5210-225-1	225	1"	**337,00**
HA5210-225-5-4	225	1 1/4"	**337,00**
HA5210-225-6-4	225	1 1/2"	**351,00**

HAWLE HAKU Anbohrschelle 5230



für PE- Rohre bis PN 16
PVC- Rohre (SDR13,5; SDR 21)

Artikel Nr.	Ø	Flansch	€ / Stk.
HA5230-110-080	110	80	**244,00**
HA5230-125-080	125	80	**301,00**
HA5230-125-100	125	100	**312,00**
HA5230-140-080	140	80	**334,00**
HA5230-140-100	140	100	**334,00**
HA5230-160-080	160	80	**334,00**
HA5230-160-100	160	100	**334,00**
HA5230-180-080	180	80	**342,00**
HA5230-180-100	180	100	**370,00**
HA5230-200-080	200	80	**377,00**
HA5230-200-100	200	100	**399,00**
HA5230-225-080	225	80	**380,00**
HA5230-225-100	225	100	**399,00**
HA5230-250-080	250	80	**443,00**
HA5230-250-100	250	100	**500,00**
HA5230-280-150	280	150	**864,00**
HA5230-315-080	315	80	**869,00**
HA5230-315-150	315	100	**899,00**

HAWLE HAKU Hawlinger Anbohrschelle 2300



für PE- und PVC-Rohre
bis PN 16

Artikel Nr.	Ø	Gewinde	€ / Stk.
HA2300-090-1	90	1"	**346,00**
HA2300-090-5-4	90	1 1/4"	**354,00**
HA2300-090-6-4	90	1 1/2"	**368,00**
HA2300-110-1	110	1"	**344,00**
HA2300-110-5-4	110	1 1/4"	**351,00**
HA2300-110-6-4	110	1 1/2"	**368,00**
HA2300-160-1	160	1"	**411,00**
HA2300-160-6-4	160	1 1/2"	**428,00**

HAWLE Universal-Anbohrschelle 3510



für Guss-, Stahl- und
FZ-Rohre, bis PN 16

Artikel Nr.	Ø	Flansch	€ / Stk.
HA3510-080-050	80	50	**375,00**
HA3510-100-050	100	50	**377,00**
HA3510-125-050	125	50	**384,00**
HA3510-150-050	150	50	**387,00**
HA3510-150-080	150	80	**403,00**
HA3510-150-100	150	100	**450,00**
HA3510-200-050	200	50	**429,00**
HA3510-200-080	200	80	**488,00**
HA3510-200-100	200	100	**523,00**
HA3510-250-050	250	50	**442,00**
HA3510-250-080	250	80	**509,00**
HA3510-250-100	250	100	**531,00**
HA3510-300-050	300	50	**448,00**
HA3510-300-080	300	80	**518,00**
HA3510-300-100	300	100	**537,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Sperr-/Anbohrschellen, Armaturen, Fittinge ZAK-System

aus Sphäroguss epoxy-pulverbeschichtet

Preisgruppe 351

HAWLE HAKU Anbohrschelle 5260 ZAK-System



für PE- und PVC-Rohre
bis PN 16

Artikel Nr.	Ø	Ausf.	€ / Stk.
HA5260-063ZAK46	63	ZAK46	**97,00**
HA5260-075ZAK46	75	ZAK46	**156,50**
HA5260-090ZAK46	90	ZAK46	**113,90**
HA5260-110ZAK46	110	ZAK46	**121,00**
HA5260-125ZAK46	125	ZAK46	**182,70**
HA5260-140ZAK46	140	ZAK46	**182,70**

HAWLE HAKU Hawlinger Anbohrschelle 2305 ZAK-System



Abgang vertikal
für PE- und PVC-Rohre bis PN 16

Artikel Nr.	Ø	Ausf.	€ / Stk.
HA2305-090ZAK46	90	ZAK46	**372,00**
HA2305-110ZAK46	110	ZAK46	**390,00**
HA2305-125ZAK46	125	ZAK46	**408,00**
HA2305-140ZAK46	140	ZAK46	**442,00**
HA2305-180ZAK46	180	ZAK46	**475,00**

HAWLE HAKU Hawlinger Anbohrschelle 2310 ZAK-System



Abgang vertikal & horizontal
für PE- und PVC-Rohre bis PN16

Artikel Nr.	Ø	Ausf.	€ / Stk.
HA2310-090ZAK46	90	ZAK46	**408,00**
HA2310-110ZAK34	110	ZAK34	**407,00**
HA2310-110ZAK46	110	ZAK46	**427,00**
HA2310-125ZAK46	125	ZAK46	**442,00**
HA2310-160ZAK46	160	ZAK46	**479,00**
HA2310-225ZAK46	225	ZAK46	**556,00**

HAWLE ZAK-Drehwinkel 90° 6465



mit PE-Ende mit
360°-drehbarem ZAK-Spitzende

Artikel Nr.	Ø	Ausf.	€ / Stk.
HA6465-032ZAK34	32	ZAK34	**105,00**
HA6465-032ZAK46	32	ZAK46	**105,00**
HA6465-040ZAK34	40	ZAK34	**110,50**
HA6465-040ZAK46	40	ZAK46	**110,70**
HA6465-050ZAK46	50	ZAK46	**116,70**
HA6465-063ZAK46	63	ZAK46	**144,10**

HAWLE HAKU Sperrschelle 5320 ZAK-System



für PE- und PVC-Rohre
bis PN 16

Artikel Nr.	Ø	Ausf.	€ / Stk.
HA5320-063ZAK34	63	ZAK34	**155,30**
HA5320-090ZAK34	90	ZAK34	**160,00**
HA5320-090ZAK46	90	ZAK46	**168,20**
HA5320-110ZAK34	110	ZAK34	**171,60**
HA5320-110ZAK46	110	ZAK46	**180,00**
HA5320-125ZAK46	125	ZAK46	**249,00**
HA5320-140ZAK34	140	ZAK34	**240,00**
HA5320-140ZAK46	140	ZAK46	**254,00**
HA5320-160ZAK34	160	ZAK34	**262,00**
HA5320-160ZAK46	160	ZAK46	**275,00**
HA5320-225ZAK34	225	ZAK34	**342,00**
HA5320-225ZAK46	225	ZAK46	**362,00**
HA5320-250ZAK46	250	ZAK46	**483,00**

ZAK-ISO Winkel 90° 6480 ZAK-System



für PE- Rohre

Artikel Nr.	Ø	Ausf.	€ / Stk.
HA6480-025ZAK34	25	ZAK34	**44,20**
HA6480-032ZAK34	32	ZAK34	**52,50**
HA6480-032ZAK46	32	ZAK46	**55,00**
HA6480-040ZAK34	40	ZAK34	**57,60**
HA6480-040ZAK46	40	ZAK46	**63,10**
HA6480-050ZAK46	50	ZAK46	**72,60**
HA6480-063ZAK46	63	ZAK46	**99,50**

HAWLE Steckfitting ZAK 6160



für PE- Rohre

Artikel Nr.	Ø	Ausf.	€ / Stk.
HA6160-020ZAK34	20	ZAK34	**36,40**
HA6160-025ZAK34	25	ZAK34	**33,00**
HA6160-025ZAK46	25	ZAK46	**41,10**
HA6160-032ZAK34	32	ZAK34	**38,70**
HA6160-032ZAK46	32	ZAK46	**41,10**
HA6160-040ZAK34	40	ZAK34	**42,50**
HA6160-040ZAK46	40	ZAK46	**54,00**
HA6160-050ZAK46	50	ZAK46	**58,10**
HA6160-063ZAK46	63	ZAK46	**77,60**

HAWLE Übergangsstück 6189



ZAK-Muffen
auf Außengewinde

Artikel Nr.	Ausf.	€ / Stk.
HA6189ZAK34-5-4	ZAK34	**56,10**
HA6189ZAK46-5-4	ZAK46	**77,20**
HA6189ZAK46-6-4	ZAK46	**77,20**
HA6189ZAK46-2	ZAK46	**77,20**

HAWLE Dichtstopfen 6980



für ZAK - Steckmuffen

Artikel Nr.	Ausf.	€ / Stk.
HA6980ZAK34	ZAK34	**30,20**
HA6980ZAK46	ZAK46	**31,80**

HAWLE Reduzierung 6350



ZAK-Spitzende
auf ZAK - Muffe

Artikel Nr.	Ausf.	€ / Stk.
HA6350-ZAK34-46	ZAK34-46	**37,00**

HAWLE ZAK-Winkel 90° 6479



mit PE-Ende zum
Einschweissen in PE-Hausanschlusse

Artikel Nr.	Ø	Ausf.	€ / Stk.
HA6479-032ZAK34	32	ZAK34	**111,90**
HA6479-032ZAK46	32	ZAK46	**132,20**
HA6479-040ZAK34	40	ZAK34	**140,40**
HA6479-040ZAK46	40	ZAK46	**148,80**
HA6479-050ZAK46	50	ZAK46	**160,00**
HA6479-063ZAK46	63	ZAK46	**219,00**

HAWLE ZAK-Fitting 6180



mit PE-Ende zum
Einschweissen in PE-Hausanschlüsse

Artikel Nr.	Ø	Ausf.	€ / Stk.
HA6180-032ZAK46	32	ZAK46	**104,80**
HA6180-040ZAK34	40	ZAK34	**94,30**
HA6180-040ZAK46	40	ZAK46	**94,30**
HA6180-050ZAK46	50	ZAK46	**98,50**
HA6180-063ZAK46	63	ZAK46	**119,00**

HAWLE Steckfitting ZAK 6170



für PE- Rohre

Artikel Nr.	Ø	Ausf.	€ / Stk.
HA6170-032ZAK34	32	ZAK34	**70,20**
HA6170-032ZAK46	32	ZAK46	**82,10**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Formstücke für Druckrohre aus Polyethylen

aus POM oder Sphäroguss epoxy-pulverbeschichtet

Preisgruppe 351

Iso-Rohr Fitting 6100

Außengewinde



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	Ge-winde	€ / Stk.
HA6100-020-1-2	20	1/2"	1/2"	**16,60**
HA6100-025-3-4	25	3/4"	3/4"	**16,80**
HA6100-032-1	32	1"	1"	**21,20**
HA6100-040-5-4	40	1 1/4"	1 1/4"	**33,70**
HA6100-050-6-4	50	1 1/2"	1 1/2"	**41,50**
HA6100-063-2	63	2"	2"	**54,30**

Iso-Rohr Fitting 6120

Außengewinde
aus POM



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	Ge-winde	€ / Stk.
HA6120-020-1-2	20	1/2"	1/2"	**10,70**
HA6120-025-3-4	25	3/4"	3/4"	**11,20**
HA6120-032-1	32	1"	1"	**15,30**
HA6120-040-5-4	40	1 1/4"	1 1/4"	**25,40**
HA6120-050-6-4	50	1 1/2"	1 1/2"	**35,00**
HA6120-063-2	63	2"	2"	**46,90**

Iso-Rohr Fitting 6223

Endfitting
aus POM



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	€ / Stk.
HA6223-020	20	**15,90**
HA6223-025	25	**14,90**
HA6223-032	32	**17,20**
HA6223-040	40	**29,80**
HA6223-050	50	**38,80**
HA6223-063	63	**52,80**

Iso-Rohr Fitting 6110

Außengewinde
Sonderabmessungen



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	Ge-winde	€ / Stk.
HA6110-032-2	32	1"	2"	**35,80**
HA6110-040-1	40	1 1/4"	1"	**37,70**
HA6110-040-6-4	40	1 1/4"	1 1/2"	**41,10**
HA6110-050-5-4	50	1 1/2"	1 1/4"	**38,80**
HA6110-050-2	50	1 1/2"	2"	**41,80**
HA6110-063-6-4	63	2"	1 1/2"	**75,70**
HA6110-075-2	75	2 1/2"	2"	**98,20**

Iso-Rohr Fitting 6200

Innengewinde



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	Ge-winde	€ / Stk.
HA6200-020-1-2	20	1/2"	1/2"	**18,30**
HA6200-025-3-4	25	3/4"	3/4"	**18,30**
HA6200-032-1	32	1"	1"	**22,80**
HA6200-040-5-4	40	1 1/4"	1 1/4"	**33,70**
HA6200-050-6-4	50	1 1/2"	1 1/2"	**41,50**
HA6200-063-2	63	2"	2"	**63,30**
HA6200-075	75	2 1/2"	2 1/2"	**127,20**

Iso-Rohr Fitting 6300

Verbinder



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	€ / Stk.
HA6300-020	20	1/2"	**19,30**
HA6300-025	25	3/4"	**22,60**
HA6300-032	32	1"	**29,10**
HA6300-040	40	1 1/4"	**44,20**
HA6300-050	50	1 1/2"	**55,10**
HA6300-063	63	2"	**82,10**
HA6300-075	75	2 1/2"	**128,60**
HA6300-090	90	3"	**134,00**

Iso-Rohr Fitting 6320

Verbinder
aus POM



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	€ / Stk.
HA6320-020	20	1/2"	**16,30**
HA6320-025	25	3/4"	**17,80**
HA6320-032	32	1"	**22,30**
HA6320-040	40	1 1/4"	**41,80**
HA6320-050	50	1 1/2"	**52,80**
HA6320-063	63	2"	**79,00**

Iso-Rohr Fitting 6210

Innengewinde
Sonderabmessungen



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	Ge-winde	€ / Stk.
HA6210-032-5-4	32	1"	1 1/4"	**31,50**
HA6210-050-5-4	50	1 1/2"	1 1/4"	**55,10**
HA6210-090-2	90	3"	2"	**151,10**

Iso-Rohr Fitting 6301

Verbinder mit demontierbarem Konus, zur nachträglichen Montage, aus Sphäroguss



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	€ / Stk.
HA6301-032	32	1"	**108,10**
HA6301-040	40	1 1/4"	**128,40**
HA6301-050	50	1 1/2"	**134,00**
HA6301-063	63	2"	**165,40**

Iso-Rohr Fitting 6330

Verbinder aus POM
Sonderabmessungen



Artikel Nr.	Rohr1 Ø mm	DN1	Rohr2 Ø mm	DN2	€ / Stk.
HA6330-025-020	25	3/4"	20	1/2"	**17,80**
HA6330-040-032	40	1 1/4"	32	1"	**34,60**
HA6330-050-040	50	1 1/2"	40	1 1/4"	**53,50**
HA6330-063-050	63	2"	50	1 1/2"	**67,00**

Iso-Rohr Fitting 6220

Innengewinde
aus POM



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	Ge-winde	€ / Stk.
HA6220-020-1-2	20	1/2"	1/2"	**15,50**
HA6220-025-3-4	25	3/4"	3/4"	**15,10**
HA6220-032-1	32	1"	1"	**17,70**
HA6220-040-5-4	40	1 1/4"	1 1/4"	**29,30**
HA6220-050-6-4	50	1 1/2"	1 1/2"	**38,00**
HA6220-063-2	63	2"	2"	**58,60**

Iso-Rohr Fitting 6310

Verbinder
Sonderabmessungen



Artikel Nr.	Rohr1 Ø mm	DN1	Rohr2 Ø mm	DN2	€ / Stk.
HA6310-025-020	25	3/4"	20	1/2"	**24,70**
HA6310-032-025	32	1"	25	3/4"	**27,60**
HA6310-040-032	40	5/4"	32	1"	**36,50**
HA6310-050-032	50	6/4"	32	1"	**55,10**
HA6310-050-040	50	6/4"	40	1 1/4"	**55,10**
HA6310-063-050	63	2"	50	1 1/2"	**70,50**
HA6310-075-063	75	5/2"	63	2"	**122,00**
HA6310-090-075	90	3"	75	2 1/2"	**131,20**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Formstücke für Druckrohre aus Polyethylen

aus POM oder Sphäroguss epoxy-pulverbeschichtet

Preisgruppe 351

Iso-Rohr Fitting 6400

Winkel 90° egal



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	€ / Stk.
HA6400-020	20	1/2"	**32,20**
HA6400-025	25	3/4"	**26,00**
HA6400-032	32	1"	**34,90**
HA6400-040	40	1 1/4"	**47,90**
HA6400-050	50	1 1/2"	**70,00**
HA6400-063	63	2"	**97,00**

Iso-Rohr Fitting 6440

Winkel 45° egal



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	€ / Stk.
HA6440-040	40	1 1/4"	**70,50**
HA6440-050	50	1 1/2"	**106,90**
HA6440-063	63	2"	**132,40**

Iso-Rohr Fitting 6410

Winkel 90°
mit Innengewinde



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	Ge-winde	€ / Stk.
HA6410-025-3-4	25	3/4"	3/4"	**31,20**
HA6410-032-1	32	1"	1"	**39,10**
HA6410-040-5-4	40	1 1/4"	1 1/4"	**47,90**
HA6410-050-6-4	50	1 1/2"	1 1/2"	**62,20**
HA6410-063-2	63	2"	2"	**87,40**

Iso-Rohr Fitting 6501

T-Stück mit Gewindeabgang
mit demontierbarem Konus
zur nachträglichen Montage



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	Ge-winde	€ / Stk.
HA6501-032-1	32	1"	1"	**105,10**
HA6501-040-5-4	40	1 1/4"	1 1/4"	**138,10**
HA6501-050-6-4	50	1 1/2"	1 1/2"	**155,20**
HA6501-063-2	63	2"	2"	**192,40**

Iso-Rohr Fitting 6531

T-Stück mit
3 PE-Steckmuffen
Sonderabmessungen



Artikel Nr.	Rohr A Ø mm	Rohr B Ø mm	€ / Stk.
HA6531-032-025	32	25	**64,40**
HA6531-040-025	40	25	**63,60**
HA6531-050-025	50	25	**77,60**
HA6531-050-032	50	32	**99,10**
HA6531-050-040	50	40	**119,00**
HA6531-063-032	63	32	**123,30**
HA6531-063-040	63	40	**129,20**
HA6531-063-050	63	50	**158,20**

Iso-Rohr Fitting 6411

Winkel 45°
mit Außengewinde



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	Gewinde	€ / Stk.
HA6411-032-1	32	1“	**34,60**

Iso-Rohr Fitting 6420

Winkel 90° egal
aus POM



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	€ / Stk.
HA6420-020	20	1/2"	**18,70**
HA6420-025	25	3/4"	**17,60**
HA6420-032	32	1"	**22,80**
HA6420-040	40	1 1/4"	**41,70**
HA6420-050	50	1 1/2"	**61,60**
HA6420-063	63	2"	**85,90**

Iso-Rohr Fitting 6430

Winkel 90° mit
Innengewinde, aus POM



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	Ge-winde	€ / Stk.
HA6430-020-1-2	20	1/2"	1/2"	**18,30**
HA6430-025-3-4	25	3/4"	3/4"	**21,50**
HA6430-032-1	32	1"	1"	**26,90**
HA6430-040-5-4	40	1 1/4"	1 1/4"	**34,50**
HA6430-050-6-4	50	1 1/2"	1 1/2"	**51,40**
HA6430-063-2	63	2"	2"	**59,30**

Iso-Rohr Fitting 6530

T-Stück mit
3 PE-Steckmuffen



Artikel Nr.	Rohr A Ø mm	Rohr B Ø mm	€ / Stk.
HA6530-032	32	32	**43,80**
HA6530-040	40	40	**65,70**
HA6530-050	50	50	**132,30**
HA6530-063	63	63	**123,40**

Iso-Rohr Fitting 6520

T-Stück
mit Gewindeabgang
aus POM



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	Ge-winde	€ / Stk.
HA6520-020-1-2	20	1/2"	1/2"	**27,60**
HA6520-025-3-4	25	3/4"	3/4"	**28,60**
HA6520-032-1	32	1"	1"	**37,20**
HA6520-040-5-4	40	1 1/4"	1 1/4"	**52,50**
HA6520-050-6-4	50	1 1/2"	1 1/2"	**70,70**
HA6520-063-2	63	2"	2"	**95,20**

Iso-Rohr Fitting 6460

Winkel 90°
mit Außengewinde



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	Ge-winde	€ / Stk.
HA6460-025-3-4	25	3/4"	3/4"	**29,90**
HA6460-032-1	32	1"	1"	**29,70**
HA6460-040-5-4	40	1 1/4"	1 1/4"	**43,70**
HA6460-050-6-4	50	1 1/2"	1 1/2"	**58,50**
HA6460-063-2	63	2"	2"	**75,30**

Iso-Rohr Fitting 6462

Dreh-Steckfitting, Winkel 90°
mit Außengewinde



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	Ge-winde	€ / Stk.
HA6462-063-6-4	63	2“	1 1/2“	**149,00**

Iso-Rohr Fitting 6470

Winkel 90°
mit Außengewinde
Sonderabmessungen



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	Ge-winde	€ / Stk.
HA6470-032-5-4	32	1"	1 1/4"	**42,50**
HA6470-032-6-4	32	1"	1 1/2"	**65,10**
HA6470-040-6-4	40	1 1/4"	1 1/2"	**69,20**

Iso-Rohr Fitting 6500

T-Stück
mit Gewindeabgang



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	Ge-winde	€ / Stk.
HA6500-020-1-2	20	1/2"	1/2"	**33,00**
HA6500-025-3-4	25	3/4"	3/4"	**33,00**
HA6500-032-1	32	1"	1"	**41,10**
HA6500-040-5-4	40	1 1/4"	1 1/4"	**59,10**
HA6500-050-6-4	50	1 1/2"	1 1/2"	**78,70**
HA6500-063-2	63	2"	2"	**110,80**

Iso-Rohr Fitting 6510

T-Stück mit Gewindeabgang
Sonderabmessungen



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	Gewinde	€ / Stk.
HA6510-050-2	50	2"	**108,50**
HA6510-075-1	75	1"	**212,00**

Einschubrohr 6630

mit einseitigem Außen-
gewinde aus POM



Artikel Nr.	DN	Gewinde	€ / Stk.
HA6630-025-3-4	25	3/4"	**10,00**
HA6630-032-1	32	1"	**11,90**
HA6630-040-5-4	40	1 1/4"	**17,00**
HA6630-063-2	63	2"	**35,60**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Formstücke für Druckrohre aus Polyethylen
Zubehör

Preisgruppe 350

O-Ringe 6940
für ISO-Rohr Fittings



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	Gewinde	€ / Stk.
HA6940-020-1-2	20	1/2"	**1,07**
HA6940-025-3-4	25	3/4"	**1,28**
HA6940-032-1	32	1"	**1,48**
HA6940-040-5-4	40	1 1/4"	**2,88**
HA6940-050-6-4	50	1 1/2"	**3,13**
HA6940-063-2	63	2"	**4,08**

Rohrfräser 6000
zum Anschrägen
von PE-Rohren



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	€ / Stk.
HA6000-020-12	20	1/2"	**40,70**
HA6000-025-3-4	25	3/4"	**40,70**
HA6000-032-1	32	1"	**40,70**
HA6000-040-5-4	40	1 1/4"	**44,10**
HA6000-050-6-4	50	1 1/2"	**48,70**
HA6000-063-2	63	2"	**60,30**

Klemmring Standard 6932
für ISO-Rohr Fittings
nur PE



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	Gewinde	€ / Stk.
HA6932-020-1-2	20	1/2"	**1,48**
HA6932-025-3-4	25	3/4"	**1,48**
HA6932-032-1	32	1"	**1,55**
HA6932-040-5-4	40	1 1/4"	**2,07**
HA6932-050-6-4	50	1 1/2"	**2,54**
HA6932-063-2	63	2"	**4,03**

HAWLE ZAK-Adapter 5895
für HAWLE Anbohrgerät



Artikel Nr.	Gewinde	Ausf.	€ / Stk.
HA5895ZAK34	1"	ZAK34	**155,10**
HA5895ZAK46	1 1/2"	ZAK46	**213,00**

HAWLE O-Ring 6945
für ZAK-Muffen



Artikel Nr.	für Dimension	€ / Stk.
HA6945ZAK34	ZAK34	**0,84**
HA6945ZAK46	ZAK46	**1,34**

Abziehschale 6010
zum Demontieren der
ISO-Rohr-Steckverbindung



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	DN	€ / Stk.
HA6010-020-12	20	1/2"	**29,30**
HA6010-025-3-4	25	3/4"	**30,00**
HA6010-032-1	32	1"	**30,40**
HA6010-040-5-4	40	1 1/4"	**32,70**
HA6010-050-6-4	50	1 1/2"	**38,70**
HA6010-063-2	63	2"	**54,90**

Anbohrgerät 5800
Anbohren auch
unter Druck



Artikel Nr.	für Dimension	€ / Stk.
HA5800	1" - 2"	**5.245,00**

HAWLE Verdrehsicherung 6970
für ZAK-Muffen



Artikel Nr.	für Dimension	€ / Stk.
HA6970ZAK34	ZAK34	**1,00**
HA6970ZAK46	ZAK46	**1,00**

PE - Rohrschneidezange



Artikel Nr.	für Dimension	€ / Stk.
HA6050-040	bis DA40	**160,80**
HA6050-063	bis DA63	**350,00**

Montagespray
für PE-Rohre



Artikel Nr.	Inhalt	€ / Stk.
HA3443	400ml	**26,10**

Reparaturfarbe
Kunstharzlack blau

Artikel Nr.	Gewicht kg	€ / Stk.
HA3441	1,0	**66,80**

HAWLE Spiralbohrer 5850
für Stahl-, Guss-
und AZ-Rohre



Artikel Nr.	Ø mm	DN	€ / Stk.
HA5850-1	24	1"	**237,00**
HA5850-5-4	29	1 1/4"	**292,00**
HA5850-6-4	35	1 1/2"	**358,00**
HA5850-2	40	2"	**418,00**

HAWLE Anbohrerfräser 5860
für Guss-
und AZ-Rohre



Artikel Nr.	Ø mm	DN	€ / Stk.
HA5860-1	24	1"	**120,60**
HA5860-5-4	29	1 1/4"	**143,30**
HA5860-6-4	35	1 1/2"	**174,10**
HA5860-2	40	2"	**199,10**

HAWLE WHM-Bohrer 5855W
für zementausgekleidete
Gussrohr, Guss- und AZ-Rohre



Artikel Nr.	Ø mm	DN	€ / Stk.
HA5855W-1/24	24	1"	**491,00**
HA5855W-5/4/29	29	1 1/4"	**527,00**
HA5855W-6/4/35	35	1 1/2"	**592,00**
HA5855W-2/40	40	2"	**636,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

VARIO/SYNOFLEX Verbindungen
aus Sphäroguss epoxy-pulverbeschichtet

Preisgruppe 350

Flansch-Verbindung 8010s
Typ VARIO kurz
inkl. Zuggestänge
PN 10



Artikel Nr.	DN	Länge mm	€ / Stk.
HA8010S-050	50	150-207	**642,00**
HA8010S-080	80	150-214	**708,00**
HA8010S-100	100	150-216	**747,00**
HA8010S-150	150	175-250	**1.111,00**
HA8010S-200	200	195-290	**1.876,00**

Flansch-Verbindung 8011s
Typ VARIO lang
inkl. Zuggestänge
PN 10



Artikel Nr.	DN	Länge mm	€ / Stk.
HA8011S-050	50	207-323	**675,00**
HA8011S-080	80	214-344	**762,00**
HA8011S-100	100	216-350	**811,00**
HA8011S-150	150	250-408	**1.202,00**
HA8011S-200	200	280-462	**2.071,00**

Synoflex Verbinder 7974
zugfeste Mehrbereichsverbindung
für alle Rohrarten
Winkelausgleich max 8° (+/- 4° pro Muffe)
PN 16



Artikel Nr.	Rohr A Ø mm	Rohr B Ø mm	€ / Stk.
HA7974-050	56 - 71	56 -71	**328,00**
HA7974-065	71 - 88	71 - 88	**452,00**
HA7974-080-065	65 - 105	71- 88	**473,00**
HA7974-080	85 - 105	85 - 105	**473,00**
HA7974-100-080	104 - 132	85 - 105	**507,00**
HA7974-100	104 - 132	104 - 132	**496,00**
HA7974-125-100	131 - 160	104 - 132	**816,00**
HA7974-125	131 - 160	131 - 160	**816,00**
HA7974-150-100	155 - 192	104 - 132	**746,00**
HA7974-150	155 - 192	155 - 192	**850,00**
HA7974-200	198- 230	198 - 230	**1.222,00**
HA7974-225-200	230 - 260	198 - 230	**1.362,00**
HA7974-225	230 - 260	230 - 260	**1.362,00**
HA7974-250	265 - 310	265 - 310	**1.744,00**
HA7974-300-250	313 - 356	265 - 310	**2.005,00**
HA7974-300	313 - 356	313 - 356	**2.204,00**

Synoflex Flanschverbinder 7994
zugfeste Mehrbereichsverbindung
für alle Rohrarten
Winkelausgleich max 8° (+/- 4° pro Muffe)
PN 10/16



Artikel Nr.	Flansch DN	Rohr B Ø mm	PN	€ / Stk.
HA7994-050	50	56 - 71	16	**263,00**
HA7994-065	65	71 - 88	16	**344,00**
HA7994-080-065	80	71 - 88	16	**370,00**
HA7994-080	80	85 - 105	16	**376,00**
HA7994-080-100	80	104 - 132	16	**437,00**
HA7994-100-080	100	85 - 105	16	**419,00**
HA7994-100	100	104 - 132	16	**437,00**
HA7994-100-125	100	131- 160	16	**647,00**
HA7994-125	125	131 - 160	16	**647,00**
HA7994-150-125	150	131 - 160	16	**656,00**
HA7994-150	150	155 - 192	16	**656,00**
HA7994-200	200	198 - 230	10	**967,00**
HA7994-200-225	200	230 - 260	10	**1.074,00**
HA7994-200-225-16	200	230 - 260	16	**1.074,00**
HA7994-250	250	265 - 310	10	**1.282,00**
HA7994-250-16	250	265 - 310	16	**1.282,00**
HA7994-300	300	313 - 356	10	**1.560,00**
HA7994-300-16	200	313 - 356	16	**1.560,00**
HA7994-350	350	352 - 396	10	**2.588,00**
HA7994-400	400	398 - 442	10	**2.934,00**

Synoflex 2000 Verbinder 7975
Reparaturkupplung Syno 2000
Durch Entfernen des Anschlagringes als
Überschieber verwendbar



Artikel Nr.	Rohr A Ø mm	Rohr B Ø mm	€ / Stk.
HA7975-050	63	56 - 71	**293,00**
HA7975-080	90	85 - 105	**426,00**
HA7975-100	110	104 - 132	**448,00**
HA7975-150	160	155 - 192	**765,00**
HA7975-200	200	198 - 230	**1.102,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

MULTI JOINT Verbindungen

Epoxyd-Wirbel-Sinter-Beschichtung in dunkelrot (RAL 3003)

Preisgruppe 342

Multi Joint Type 3007+
längskraftschlüssige Kupplung
EPDM Dichtung
für Wasser (0°C - 50°C)
Auswinkelbarkeit max 8° je Seite
Edelstahl A4 Uni/Fiksers
Für längskraftschlüssige PE-Verbindungen sind Stützhülsen vorgeschrieben!



Artikel Nr.	Rohr A Ø mm	Rohr B Ø mm	€ / Stk.
HV851-050	46 - 71	46 - 71	**324,38**
HV851-065	63 - 90	63 - 90	**466,72**
HV851-080	84 - 105	84 - 105	**422,13**
HV851-100	104 - 132	104 - 132	**493,26**
HV851-125	132 - 155	132 - 155	**821,62**
HV851-150	154 - 192	154 - 192	**849,51**
HV851-200	192 - 232	192 - 232	**1.294,96**
HV851-225	230 - 268	230 - 268	**1.545,57**
HV851-250	267 - 310	267 - 310	**1.460,83**
HV851-300	315 - 356	315 - 356	**1.705,73**
HV851-350	352 - 393 *	352 - 393	**4.040,75**
HV851-400	392 - 433	392 - 433	**4.355,32**
HV851-425	432 - 464 *	432 - 464	**6.075,21**
HV851-450	450 - 482	450 - 482	**6.521,68**
HV851-475	481 - 513 *	481 - 513	**7.203,04**
HV851-500	500 - 532	500 - 532	**7.717,00**
HV851-550	548 - 580 *	548 - 580	**8.339,55**
HV851-600	605 - 637	605 - 637	**8.868,86**
HV851-700	709-741	709 - 741	**20.821,29**
HV851-800	799-831	799 - 831	**23.597,48**
HV851-825	837-869	837 - 869	**24.291,54**

* auf Bestellung

Multi Joint Type 3157+
flexibles Reduzierstück
für Wasser/ neutrale Medien bis 70°C
Wasserprüfdruck: 25 bar
bis DN 150: PN 16
ab DN 200: PN10
ohne Schubsicherungen



Artikel Nr.	Flansch DN	Außen Ø mm	€ / Stk.
HV853-080-065	80	63 - 90	**392,03**
HV853-080-100	80	104 - 132	**467,82**
HV853-100-125	100	132 - 155	**696,70**
HV853-150-125	150	132 - 155	**693,58**
HV853-200-225	200 *	230 - 268	**1.125,71**
HV853-250-225	250 *	230 - 268	**1.443,19**
HV853-300-250	250 *	315 - 356	**1.678,52**
HV853-350-300	300 *	352 - 393	**3.216,48**
HV853-425-400	400 **	432 - 464	**4.568,04**
HV853-450-400	400 **	450 - 482	**4.684,95**
HV853-550-500	500 **	548 - 580	**5.556,57**
HV853-625-600	600 **	630 - 662	**11.798,74**
HV853-675-600	600 **	665 - 697	**13.186,83**
HV853-825-800	800 **	837 - 869	**17.351,10**

* ab DN200: 10 bar
** Bohrung PN10/16
● ACHTUNG: bei PE-Rohren Stützhülse HV 850 verwenden!

Multi Joint Type 3057+
wie Type 3157+
jedoch mit Flansch und Muffe



Artikel Nr.	Flansch DN	Rohr Ø mm	€ / Stk.
HV852-050	50	46 - 71	**276,86**
HV852-065	65	63 - 90	**365,05**
HV852-080	80	84 - 105	**395,31**
HV852-100	100	104 - 132	**461,35**
HV852-125	125	132 - 155	**689,27**
HV852-150	150	154 - 192	**701,73**
HV852-200	200 *	192 - 232	**1.028,43**
HV852-250	250 *	267 - 310	**1.270,51**
HV852-300	300 *	315 - 356	**1.437,87**
HV852-350	350 *	352 - 393	**3.138,39**
HV852-400	400 *	392 - 433	**3.408,70**
HV852-500	500 **	500 - 532	**5.276,42**
HV852-600	600 **	605 - 637	**8.028,29**
HV852-700	700 **	709 - 741	**14.574,91**
HV852-800	800 **	799 - 831	**16.629,27**

* Bohrung PN10
** Bohrung PN10/16

Stützbüchse „economy“
aus Edelstahl A2
für PE-Rohre bei Multi Joint-Verbindungen.
Bitte Rohrwanddicke angeben!



Artikel Nr.	D	PN	Länge mm	€ / Stk.
HV850-063-55.4	63	16	100	**47,57**
HV850-063-51.4	63	10	100	**47,57**
HV850-090-73.6	90	16	120	**54,10**
HV850-090-79.2	90	10	120	**54,10**
HV850-110-90.0	110	16	120	**59,84**
HV850-110-96.8	110	10	120	**59,84**
HV850-125-102.2	125	16	120	**62,29**
HV850-125-110.2	125	10	120	**62,29**
HV850-160-130.8	160	16	140	**94,85**
HV850-160-141.0	160	10	140	**94,85**
HV850-225-184.0	225	16	160	**94,85**
HV850-225-198.2	225	10	160	**115,87**

Multi Joint Type 3107+
wie Type 3007+
jedoch mit reduziertem Muffenabgang



Artikel Nr.	Rohr A Ø mm	Rohr B Ø mm	€ / Stk.
HV854-065-050	63 - 90	46 - 71	**449,36**
HV854-080-065	84 - 105	63 - 90	**480,36**
HV854-100-080	104 - 132	84 - 105	**532,07**
HV854-125-100	132 - 155	104 - 132	**678,50**
HV854-150-100	154 - 192	104 - 132	**783,65**
HV854-150-125	154 - 192	132 - 155	**816,20**
HV854-200-150	192 - 232	154 - 192	**920,71**
HV854-225-200	230 - 268	192 - 232	**1.381,47**
HV854-250-225	267 - 310	230 - 268	**1.609,53**
HV854-300-250	315 - 356	267 - 310	**1.928,99**
HV854-450-400	392 - 433	450 - 482	**5.743,34**
HV854-550-500	500 - 532	548 - 580	**8.015,84**

● ab DN 200: 10 bar (PN10)

Ausführung auch mit NBR-Dichtung möglich.
Bitte bei Bestellung gesondert anführen!

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Straßenkappen

Eigenprodukt

Preisgruppe 030

Straßenkappen
aus Gusseisen mit Sperre (SW 13 Sechskant)

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
	e	c	h			
P1058A300-S	300	438	75	A 15	14	**178,00**
P1058B300-S	300	438	75	B 125	14,4	**220,00**
P1058D300-S	300	438	75	D 400	16,6	**357,00**
1058D200-S	200	285	100	D 400	17	**448,00**
Ersatzdeckel aus schwarz lackiertem Tränenblech zu alter Serie 1058A300					Preisgruppe 000	
DE1058A300-E	Ø 295	ET 6mm	-	A15	4	**104,00**


P1058A300-S


1058D200-S


DE1058A300-E

Preisgruppe 150


Straßenkappen
aus Gusseisen

Artikel Nr.	#	Beschreibung	Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
141#	1	Straßenkappe f. Schieber Deckel Ø 160 mm, h = 275 mm	B 125	12,6	**130,00**
144#	2	Hahnkappe f. Unterflurhydranten Deckel oval 340 x 240 mm h = 310 mm	C 250	33	**340,00**
147#	3	Hahnkappe f. Straßenventile Deckel Ø 100 mm, h = 250 mm	B 125	6	**81,00**
149#	4	Straßenkappe leicht für Hausanschluss - Ventile Deckel Ø 105 mm, h = 155 mm	B 125	4	**28,00**
233KW	5	Hahnkappe für Straßenventile Deckel 150 x150, h = 304-484mm höhenverstellbar, Einguss „W“	C 250	8,4	**275,00**
SCHKA-GG	6	Straßenkasten Deckel 180 x 180 mm, h = 230 mm	C 250	30	**252,00**
SCHKALV	7	Ventilkasten Deckel 305 x 200 mm, h = 215 mm	B 125	42	**342,00**
SCHKARDUP-L		Unterlegsplatte aus Beton Außen-Ø 280, Loch-Ø 120 mm h = 18 mm	Preisgruppe 360		**39,00**



Straßenkappen
aus Gusseisen für Gasschieber

Artikel Nr.	#	Beschreibung	Klasse	Gewicht kg	€ / Stk.
P1047GAS1	1	Modell „GAS Wr. Netze“ mit Scharnier und 2-fach Verschraubung Lichte Weite 400x400 mm, h = 270 mm	E 600	78	**pb.**
141GAS-Q	2	Straßenkappe für Gasschieber Deckel 180 x 180 mm, h = 270 mm	C 250	15	**pb.**

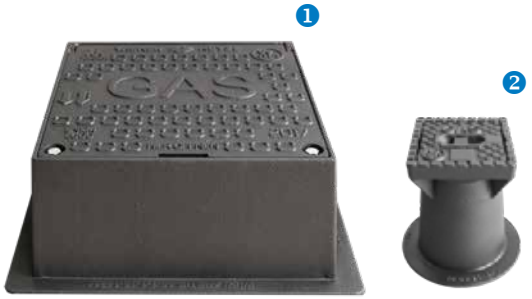

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Straßenkappe 1650
schwer, für Hausanschlussarmaturen,
Werkstoff: GG 20, bituminiert

Artikel Nr.	DN	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
HA1650	-	250	6,5	**44,50**




Straßenkappe 1950
für Unterflurhydranten,
Aufstand 443 x 338 mm
Werkstoff: GG 20, bituminiert

Artikel Nr.	DN	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
HA1950	-	300	32	**231,00**


Straßenkappen 2051
aus Gusseisen
höhenverstellbar mit ziehbarem Demontagering für abzufräsende Straßenbeläge, Ausführung DIN 4056-Ventile.
Werkstoffe: Kappe aus Grauguss, Epoxyd-pulverbeschichtet, Haltestift und Deckelsteg aus Edelstahl

Artikel Nr.	DN	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
HA2051	-	235	21,5	**205,00**
Distanzring 2045 zu Straßenkappe 2051, Werkstoff GG20				
HA2045-10	-	10	0,5	**16,80**
HA2045-20	-	20	1,1	**19,80**
HA2045-30	-	30	1,6	**36,80**





Straßenkappe 4550
starr für Combi-Armaturen,
Werkstoff: GGG 400, bituminiert

Artikel Nr.	DN	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
HA4550-080	80	200	34	**699,00**
HA4550-100-200	100 - 200	200	54,5	**1.022,00**

Universal-Unterlagsplatte 3481
für Straßenkappen nach
DIN 4056 und DIN 4057

Artikel Nr.	DN	Höhe mm	Gewicht kg	€ / Stk.
HA3481	-	-	0,6	**19,90**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Preisgruppe 350

HAWLE Hydranten
mit senkrechtem Flanschabgang
Restwasser Null-Ausführung

Artikel Nr.	A	B	C	Sockel Type	Rohr-deckung	€ / Stk.
Hydrant 5051, Überflurhydrant Guss, starr						
HA5051H4-080	-	1	2	S	1,5 m	**2.586,00**
HA5051H4-100	1	2	-	S	1,5 m	**2.886,00**
Hydrant 5053, Überflurhydrant Guss, starr						
HA5053H4-080	-	2	-	S	1,5 m	**2.414,00**
HA5053H4-100	-	2	-	S	1,5 m	**2.535,00**
Hydrant 5060, Freistrom-Unterflurhydrant, DN 80						
HA5060-1.0	-	-	-	-	1,0 m	**1.860,00**
HA5060-1.50	-	-	-	-	1,5 m	**2.082,00**
Hydrant 5095, Umfahrhydrant Guss, mit 4 Ersatzschrauben						
HA5095H4-080	-	1	2	S	1,5 m	**4.113,00**
HA5095H4-100	1	2	-	S	1,5 m	**4.413,00**
Hydrant 5140, INOX-Überflurhydrant, Standardfarbe rot						
HA5140H4-080	-	2	-	S	1,5 m	**3.807,00**
HA5140H4-100	-	2	-	S	1,5 m	**3.971,00**
Hydrant 5151, INOX-Überflurhydrant, Standardfarbe rot						
HA5151H4-080	-	1	2	S	1,5 m	**3.985,00**
HA5151H4-100	1	2	-	S	1,5 m	**4.328,00**
Hydrant 5195, INOX-Umfahrhydrant mit 4 Ersatzschrauben						
HA5195H4-080	-	1	2	S	1,5 m	**5.062,00**
HA5195H4-100	1	2	-	S	1,5 m	**5.414,00**
• andere Dimensionen und Farben auf Anfrage						



5051 *5053* *5060* *5095*



5110 *5151* *5195*

Preisgruppe 342

KRAMMER Hydranten
mit senkrechtem Flanschabgang
Restwasser Null-Ausführung

Artikel Nr.	DN	A	B	C	Rohr-deckung	Rohr	Ober-teil	Fuß	€ / Stk.
Hydrant 250, Überflurhydrant EURO 2000 starr									
HV250SGG0802CB5	80	-	1	2	1,5 m	Stahl	Guss	Guss	**2.406,00**
HV250SGG1002BA5	100	1	2	-	1,5 m	Stahl	Guss	Guss	**2.763,00**
HV250NGG0802CB5	80	-	1	2	1,5 m	Niro	Guss	Guss	**3.112,00**
Hydrant 260, Umfahrhydrant EURO 2000									
HV260SGG0802CB5	80	-	1	2	1,5 m	Stahl	Guss	Guss	**3.112,00**
HV260SGG1002BA5	100	1	2	-	1,5 m	Stahl	Guss	Guss	**3.610,00**
HV260NGG0802CB5	80	-	1	2	1,5 m	Niro	Guss	Guss	**3.784,00**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Preisgruppe 350

HAWLE Muffen-Fußkrümmer 5045
Verbindungssystem 2000
für PVC- und PE-Rohre, bis PN 16



Artikel Nr.	Rohr Ø mm	Flansch	kg	€ / Stk.
HA5045-090	90	80	12,7	**271,00**
HA5045-110	110	100	16	**312,00**

HAWLE Flanschfußkrümmer
aus Gusseisen, beschichtet

Preisgruppe 343



Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
HA5049-080	80	13,40	**152,90**
HA5049-100	100	18,75	**212,00**
Lange Ausführung			
HA5049L-080	80	16,40	**228,00**

Festkupplung
für Überflurhydranten



Artikel Nr.	Kupplung	Gewicht	€ / Stk.
HA5403	A auf 4" AG	3,45	**93,80**
HA5404	B auf 2 1/2" AG	1,45	**40,70**
HA5405	C auf 2" AG	1,10	**30,10**

Kappen
für Überflurhydranten



Artikel Nr.	Kupplung	Gewicht	€ / Stk.
HA5400	A	3,45	**66,10**
HA5401	B	1,45	**40,70**
HA5402	C	1,10	**31,50**

Sicker-Pipe
Entleerungsrohr Kst. für Hydranten



Artikel Nr.	€ / Stk.
HA5067	**60,20**

Diebstahlsanzeige



Artikel Nr.	€ / Stk.
HA5417	**5,81**

Absperrschlüssel 3460
für Überflurhydranten




Artikel Nr.	€ / Stk.
HA3460	**61,60**

Universal-Ratschenschlüssel
für Überflurhydrant DN80 - DN150



Artikel Nr.	€/Stk.
HA3461	**427,00**

Hinweisschilder für Hydranten und Schieber auf Anfrage



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Wasserzählerschächte

Preisgruppe 094

Wasserzählerschacht rund aus Beton
für Wasserzähler DN25 bis DN40
Ausführung gemäß Regelblatt der MA31 - 2019
in **Kompaktbauweise** oder Ringbauweise mit Pumpensumpf
Stahl-Poly-Steigbügel werkseitig eingebaut



Artikel Nr.	Abdeckung	Innen Ø D mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gew. t	€ / Stk.
Ausführung Kompaktbauweise						
WA-SCH120-1065A	Riffelblech begehbar	1200	2170	3,3	2,7	**4.982,00**
WA-SCH120D	Klasse D400	1200	2220	3,3	2,7	**5.380,50**
Ausführung Ringbauweise						
WA-SCH120-R-1065A	Riffelblech begehbar	1200	2230	2,7	1,2	**3.207,30**
WA-SCH120-R-D	Klasse D400	1200	2290	2,7	1,2	**3.335,60**

Preisgruppe 092

Wasserzählerschacht rechteckig aus Beton
für Wasserzähler DN50bis DN100
Ausführung gemäß Regelblatt der MA31 - 2019
in Kompaktbauweise mit Pumpensumpf, Steigbügel werkseitig eingebaut
Aussparungen zur Durchleitung des Wasserleitungsrohres
Abdeckung Klasse D400



Artikel Nr.	Abdeckung	Rohr DN	Innenabm. L x B mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stück-gew. t
WA-SCH2712-D	Klasse D400	50	2700 x 1200	2250	12,7	9,6
WA-SCH3212-D	Klasse D400	80	3200 x 1200	2250	14,9	11,3
WA-SCH3712-D	Klasse D400	100	3700 x 1200	2400	16,7	13,2

Projektbezogen auf Anfrage lieferbar:
- Wartungsdeckel mit Hebehilfe

Hinweis
Vorschriften örtlicher Wasserversorger sind einzuhalten.

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wasserzählerschächte

Preisgruppe 436

FLEXORIPP Wasserzählerschacht aus PE

inkl. Isolierdeckel und Hebeleine
Innendurchmesser 364 mm
für Wasserzähler Qn 3/7; ohne Wasserzähler





Artikel Nr.	Wasserzähler Länge mm	Anschluss Rp	Rohrdeckung mm	€ / Stk.
Ausführung Schrägsitzventil – KSR-Ventil				
EWE-0396381	175	1"	1000	**1.093,90**
EWE-0396382	175	1"	1250	**1.135,20**
EWE-0396383	175	1"	1500	**1.210,80**
Ausführung Schrägsitzventil – Druckminderer – KSR-Ventil				
EWE-0396431	175	1"	1000	**1.231,40**
EWE-0396432	175	1"	1250	**1.286,50**
EWE-0396433	175	1"	1500	**1.362,10**
Ausführung Schrägsitzventil – KMR – Schrägsitzventil				
EWE-0396481	175	1"	1000	**1.151,60**
EWE-0396482	175	1"	1250	**1.179,20**
EWE-0396483	175	1"	1500	**1.254,80**
Deckel passend für FLEXORIPP, bitte mitbestellen. Ein Betrieb ohne Deckel ist nicht zulässig!				
EWE-0396001	Schachtabdeckung A 15, Deckel und Rahmen			**241,20**
EWE-0396002	Schachtabdeckung B 125, Deckel und Rahmen			**331,60**
• weitere Ausführungen auf Anfrage				

Wasserzähler-Anlagen

bestehend aus Wasserzähler-Edelstahl- oder Gussbügel
für waagrechten Einbau
inkl. Wasserzähler-Verschraubungen und Befestigungsmaterial







Artikel Nr.	Wasserzähler Qn	Baulänge mm	Anschluss Rp1	Anschluss Rp2	€ / Stk.
Ausführung Schrägsitzventil-KSR-Ventil, mit Rückflussverhinderer Guss					
EWE-4129625	3/7	175	G 1"	G 1"	**222,60**
EWE-4129627	3/7	175	G 1 1/4"	G 1 1/4"	**258,80**
Ausführung Schrägsitzventil-KSR-Ventil, mit Rückflussverhinderer Edelstahl					
EWE-3729625	3/7	175	G 1"	G 1"	**175,60**
EWE-3729627	3/7	175	G 1/4"	G 1 1/4"	**211,60**
EWE-3729648	3/7	300	G 2"	G 2"	**705,40**
Ausführung Kugelhahn-KMR-Kugelhahn Edelstahl					
EWE-3848625	3/7	175	G 1"	G 1"	**166,70**
EWE-3848627	3/7	175	G 1 1/4"	G 1 1/4"	**191,80**
EWE-3848648	3/7	300	G 2"	G 2"	**801,20**
• weitere Ausführungen auf Anfrage					

Wasserzähler BM-U


3 - 5 m3/h; PN 16
ohne Anschlussverschraubung



Artikel Nr.	€ / Stk.
WMBE3-5	**88,00**

Wasserzähler Einbaugarnitur

$^{5}/_{4}$“ mit 1“ Ventil
Nirobügel




Artikel Nr.	€ / Stk.
WZBE82-1	**155,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Reduziernippel
1x Außen- und Innengewinde



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
Nr. 241 verzinkt		
241V25-20	1“AGx3/4“IG	**5,70**
241V32-25	5/4“AGx1“IG	**6,30**
241V40-25	6/4“AGx1“IG	**16,90**
241V40-32	6/4“AGx5/4“IG	**9,30**
241V50-25	2“AGx1“IG	**20,00**
241V50-40	2“AGx6/4“IG	**17,20**
Nr. 3241 Rotguss		
3241-25-20	1“AG x 3/4“IG	**14,60**
3241-32-25	5/4" AG x 1" IG	**31,90**
3241-40-20	6/4" AG x 3/4" IG	**79,60**
3241-40-32	6/4" AG x 5/4" IG	**31,90**
3241-50-25	2" AG x 1" IG	**89,70**
3241-50-32	2" AG x 5/4" IG	**70,80**
3241-50-40	2" AG x 6/4" IG	**61,10**

Doppelnippel
2x Außengewinde



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
Nr. 280 verzinkt		
280V20	3/4“ AG	**5,30**
280V25	1“ AG	**7,60**
280V32	5/4“ AG	**21,10**
280V40	6/4“ AG	**24,40**
280V50	2“ AG	**43,80**
Nr. 3280 Rotguss		
3280-25	1“ AG	**20,20**
3280-32	5/4“ AG	**32,20**
3280-40	6/4“ AG	**43,90**
3280-50	2“ AG	**84,10**

Stopfen
1x Außengewinde



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
Nr. 290 verzinkt		
290V20	3/4“ AG	**4,40**
290V25	1“ AG	**4,80**
290V32	5/4“ AG	**8,10**
290V40	6/4“ AG	**9,90**
290V50	2“ AG	**17,40**
Nr. 3290 Rotguss		
3290-20	3/4“ AG	**14,00**
3290-25	1“ AG	**20,60**
3290-32	5/4“ AG	**31,30**
3290-40	6/4“ AG	**52,10**
3290-50	2“ AG	**85,90**

Reduzierdoppelnippel
2x Außengewinde



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
Nr. 245 verzinkt		
245V25-15	1“AGx 1/2“AG	**27,60**
245V25-20	1“AGx 3/4“AG	**17,40**
245V32-25	5/4“AGx 1“AG	**25,00**
245V40-25	6/4“AGx 1“AG	**58,00**
245V40-32	6/4“AGx 5/4“AG	**31,30**
245V50-32	2“AGx 5/4“AG	**64,60**
245V50-40	2“AGx 6/4“AG	**59,40**
Nr. 3245 Rotguss		
3245-25-20	1“AGx 3/4“AG	**16,90**
3245-32-25	5/4“AGx 1“AG	**46,40**

T-Stück
3x Innengewinde



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
Nr. 130 verzinkt		
130V20	3/4“ IG	**9,30**
130V25	1“ IG	**13,60**
130V32	5/4“ IG	**21,70**
130V40	6/4“ IG	**33,30**
130V50	2“ IG	**47,30**
130V50-25-50	2“ - 1" - 2"	**70,60**
Nr. 3130 Rotguss		
3130-15	1/2" IG	**20,70**
3130-20	3/4" IG	**39,70**
3130-25	1" IG	**57,10**
3130-50	2" IG	**237,70**

Muffe
2x Innengewinde



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
Nr. 270 verzinkt		
270V20	3/4"	**6,30**
270V25	1"	**8,20**
270V32	5/4"	**11,70**
270V40	6/4"	**15,40**
270V50	2"	**22,70**
Nr. 3270 Rotguss		
3270-15	1/2" IG	**9,70**
3270-20	3/4" IG	**14,10**
3270-25	1" IG	**20,70**
3270-32	2" IG	**41,80**

CONCEPT Kugelhahn 600
mit Kunststoffumm. Stahlgriff
ohne Entleerung, 2x IG



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
COKH600-20	3/4“ IG	**25,00**
COKH600-25	1“ IG	**41,40**
COKH600-32	5/4“ IG	**62,70**
COKH600-40	6/4“ IG	**84,20**
COKH600-50	2“ IG	**150,70**

CONCEPT Kugelauslaufhahn 7300
Schlauchverschraubung
ohne Entleerung



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
COKH7300-1-2	1/2“ IG	**15,70**
COKH7300-3-4	3/4“ IG	**17,60**

Kappe
verzinkt
1x IG



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
300V20	3/4“ IG	**5,60**
300V25	1“ IG	**6,60**
300V32	5/4“ IG	**9,80**
300V40	6/4“ IG	**22,20**
300V50	2“ IG	**42,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Fittings, Ventile, Zubehör

Preisgruppe 000

Durchlaufventil
Nr. 83
Messing
ohne Entleerung



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
MS83-3-4	3/4“ IG	**54,00**
MS83-1	1“ IG	**83,20**
MS83-5-4	5/4“ IG	**118,00**
MS83-6-4	6/4“ IG	**160,70**

Durchlaufventil
Nr. 125
Messing
mit Entleerung



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
MS125-3-4	3/4“	**62,10**
MS125-5-4	5/4“	**128,10**
mit Entleerung und Stopfen Typ 125 II		
MS125II-1	1“	**100,10**
MS125II-6-4	6/4“	**179,80**

Schallschutz Druckminderer
Braukmann
Messing



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
BRAUD06F25	1“	**169,80**
BRAUD06F32	5/4“	**253,10**
BRAUD06F40	6/4“	**445,30**
BRAUD06F50	2“	**466,10**

PRIMOFIT Kupplung
reduziert verzinkt kurz
von Stahl auf PE
PE-Xa SDR 11/S-5



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
GF775102531	PE 32x3,0 - 3/4“ Stahl	**66,20**

PRIMOFIT Kupplung
verzinkt kurz
von Stahl auf PE
PE-Xa SDR 17,6/S-8,3



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
GF775102606	PE 63x3,6 - 3/4" Stahl	**139,90**

PRIMOFIT Kappe
für PE verzinkt kurz
PE SDR 11/S-5



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
GF775452203	PE 32x3,0	**45,20**

PRIMOFIT Übergangsstück
IG, verzinkt inkl. Stützhülse
von Stahl auf PE
PE SDR 11/S-5



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
GF775202202	PE 25x2,3 - 3/4" Stahl	**46,30**
GF775212203	PE 32x3,0 - 1" Stahl	**51,30**

PRIMOFIT Übergangsstück
IG, verzinkt f. Stahlrohre
ISO 65 auf Rp/EN 10226-1



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
GF775212052	Stahl 3/4" - 3/4" Stahl	**34,10**
GF775212053	Stahl 1" - 1" Stahl	**38,70**
GF775212054	Stahl 5/4" - 5/4" Stahl	**51,40**

PRIMOFIT Kupplung
verzinkt kurz
egal
für Stahlrohre ISO 65



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
GF775202053	1" Stahlrohre	**38,90**
GF775202054	5/4" Stahlrohre	**52,30**
GF775202055	6/4" Stahlrohre	**66,20**

PRIMOFIT Stützhülse
für PE/PE-Xa Rohre
aus POM
PE/PE-Xa SDR 11/S-5



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
GF775950203	PE 32x3,0	**12,50**

PRIMOFIT Stahl-Dichtsatz
Für Stahlrohr ISO 65
NBR-Auführung



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
GF775958953	Stahl 1"x 33,7mm (AD)	**18,40**

Abquetschvorrichtung S1
für mechanisches Absperren
von PE-Rohren während
Reparaturarbeiten



Artikel Nr.	Dimension	€ / Stk.
GF-S1799350107	für PE-Rohre SDR11	**438,16**

Dichtungshanf
Zopf ca. 0,2 kg



Artikel Nr.	Einheit	€ / Stk.
DIS004	ca. 0,2 kg	**17,60**

Dichtfaden
Loctite 55
für Kunststoff und Metall-
gewinde



Artikel Nr.	Einheit	€ / Stk.
PL-LOCTITE55	150 m	**21,36**

Locherpaste
erdgasbeständig



Artikel Nr.	Einheit	€ / Stk.
DIS007	250 g Tube	**13,50**

Trassenwarnband
400mm x 0,1mm
Rolle je 250m



Artikel Nr.	Beschreibung	Einheit	€ / Stk.
4P-LWB2-AWL	ACHTUNG WASSERLEITUNG BLAU	250 m/Rolle	**60,10**
4P-LWB2-AAL	ACHTUNG ABWASSERLEITUNG GRÜN	250 m/Rolle	**60,10**
4P-LWB2-AK	ACHTUNG KABEL GELB	250 m/Rolle	**60,10**

Ortungsband
40mm x 0,15mm PE-Folie
mit Edelstahldraht



Artikel Nr.	Beschreibung	Einheit	€ / Stk.
4P-OWB40D-AWL	ACHTUNG WASSERLEITUNG BLAU	250 m/Rolle	**432,80**
4P-OWB40D-AWDL	ACHTUNG ABWASSERLEITUNG GRÜN	250 m/Rolle	**432,80**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Inhaltsverzeichnis

11. Rohre

11	**Rohre**	
11.1	Kanalrohre aus PVC	284
11.2	Kanalrohre aus PP	287
11.3	Dränagerohre, Vlies, Kabelschutzrohre	291
11.4	Kanalrohre aus PE	294
11.5	Druckrohre aus PE und PVC	295
11.6	Muffenlose Rohre aus Gusseisen (ML)	304
11.7	Duktile Gussrohre	308
11.8	Zubehör Rohre	315
11.9	Rohr-Dichtsysteme	318

Kanalrohre aus PVC

Hauskanal
aus PVC-U (Polyvinylchlorid, weichmacherfrei)
geprüft nach GRIS Gütezeichen Nr. 175 EN 1401-1

Ostendorf Kunststoffe

Preisgruppe 280



KGEM Steckmuffenrohr SN4

mit Steckmuffe und Lippendichtring

Artikel Nr.	DN/AD	Øa / Øi mm	Länge mm	€ / Stk.
OFKGEM110500	110 *	110,0/103,6	500	**29,19**
OFKGEM1101000	110 *	110,0/103,6	1000	**46,02**
OFKGEM1102000	110 *	110,0/103,6	2000	**83,98**
OFKGEM1103000	110 *	110,0/103,6	3000	**120,93**
OFKGEM1105000	110 *	110,0/103,6	5000	**181,95**
OFKGEM125500	125	125,0/118,6	500	**33,51**
OFKGEM1251000	125	125,0/118,6	1000	**52,64**
OFKGEM1252000	125	125,0/118,6	2000	**97,32**
OFKGEM1253000	125	125,0/118,6	3000	**136,92**
OFKGEM1255000	125	125,0/118,6	5000	**213,80**

* Ringsteifigkeit SN8

Artikel Nr.	DN/AD	Øa / Øi mm	Länge mm	€ / Stk.
OFKGEM160500	160	160,0/152,0	500	**53,54**
OFKGEM1601000	160	160,0/152,0	1000	**84,74**
OFKGEM1602000	160	160,0/152,0	2000	**156,52**
OFKGEM1603000	160	160,0/152,0	3000	**213,93**
OFKGEM1605000	160	160,0/152,0	5000	**329,45**
OFKGEM200500	200	200,0/190,2	500	**86,66**
OFKGEM2001000	200	200,0/190,2	1000	**131,71**
OFKGEM2002000	200	200,0/190,2	2000	**236,28**
OFKGEM2002000	200	200,0/190,2	3000	**335,07**
OFKGEM2005000	200	200,0/190,2	5000	**510,30**

Preisgruppe 287

KGB Bogen

mit Steckmuffe und Lippendichtring



Artikel Nr.	DN/AD	Winkel	€ / Stk.
OFKGB11015	110	15°	**13,74**
OFKGB11030	110	30°	**13,56**
OFKGB11045	110	45°	**13,49**
OFKGB11067	110	67,5°	**18,71**
OFKGB11087	110	87,5°	**17,21**
OFKGB12515	125	15°	**24,24**
OFKGB12530	125	30°	**23,79**
OFKGB12545	125	45°	**23,66**
OFKGB12567	125	67,5°	**27,76**
OFKGB12587	125	87,5°	**27,49**
OFKGB16015	160	15°	**30,79**
OFKGB16030	160	30°	**30,81**
OFKGB16045	160	45°	**30,96**
OFKGB16067	160	67,5°	**41,89**
OFKGB16087	160	87,5°	**46,31**
OFKGB20015	200	15°	**74,54**
OFKGB20030	200	30°	**74,14**
OFKGB20045	200	45°	**72,76**
OFKGB20067	200	67,5°	**125,69**
OFKGB20087	200	87,5°	**131,71**

KGEA Abzweig 45°

reduziert und egal



Artikel Nr.	DN/AD	Winkel	€ / Stk.
OFKGEA110110	110/110	45°	**28,89**
OFKGEA125110	125/110	45°	**38,26**
OFKGEA125125	125/125	45°	**43,79**
OFKGEA160110	160/110	45°	**57,96**
OFKGEA160125	160/125	45°	**74,05**
OFKGEA160160	160/160	45°	**67,16**
OFKGEA200110	200/110	45°	**132,09**
OFKGEA200125	200/125	45°	**134,76**
OFKGEA200160	200/160	45°	**137,94**
OFKGEA200200	200/200	45°	**159,56**

KGU Überschiebmuffe

mit Steckmuffe und Lippendichtring



Artikel Nr.	DN/AD	€ / Stk.
OFKGU110	110	**17,41**
OFKGU125	125	**24,74**
OFKGU160	160	**30,61**
OFKGU200	200	**59,44**

KGR Reduktion



Artikel Nr.	DN/AD	€ / Stk.
OFKGR110125	125/110	**22,09**
OFKGR160110	160/110	**27,31**
OFKGR160125	160/125	**37,54**
OFKGR200160	200/160	**55,21**

KGM Muffenstopfen



Artikel Nr.	DN/AD	€ / Stk.
OFKGM110	110	**16,95**
OFKGM125	125	**22,11**
OFKGM160	160	**27,31**
OFKGM200	200	**50,09**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Kanalrohre aus PVC

Straßenkanal
aus PVC-U (Polyvinylchlorid, weichmacherfrei)
geprüft nach GRIS Gütezeichen Nr. 175 EN 1401-1

Ostendorf Kunststoffe

Preisgruppe 294

Preisgruppe 281

KGEM Steckmuffenrohr SN4

mit Steckmuffe und Lippendichtring



Artikel Nr.	DN/AD	Øa / Øi mm	Länge mm	€ / Stk.
OFKGEM2501000	250	250,0/237,6	1000	**175,30**
OFKGEM2502000	250	250,0/237,6	2000	**294,88**
OFKGEM2505000	250	250,0/237,6	5000	**658,45**
OFKGEM3151000	315	315,0/299,6	1000	**294,69**
OFKGEM3152000	315	315,0/299,6	2000	**469,32**
OFKGEM3155000	315	315,0/299,6	5000	**1.031,70**
OFKGEM4001000	400	400,0/380,4	1000	**510,56**
OFKGEM4005000	400	400,0/380,4	5000	**1.787,80**
OFKGEM5001000	500	500,0/475,4	1000	**891,49**
OFKGEM5005000	500	500,0/475,4	5000	**3.002,80**

● ab DN400 auf Bestellung

KGEM Steckmuffenrohr SN8

mit Steckmuffe und Lippendichtring



Artikel Nr.	DN/AD	Øa / Øi mm	Länge mm	€ / Stk.
OFKGEM1601000SN8	160	160,0/150,6	1000	**82,74**
OFKGEM1603000SN8	160	160,0/150,6	3000	**218,43**
OFKGEM1605000SN8	160	160,0/150,6	5000	**343,70**
OFKGEM2001000SN8	200	200,0/188,2	1000	**132,51**
OFKGEM2003000SN8	200	200,0/188,2	3000	**338,28**
OFKGEM2005000SN8	200	200,0/188,2	5000	**534,70**
OFKGEM2501000SN8	250	250,0/235,4	1000	**220,14**
OFKGEM2503000SN8	250	250,0/235,4	3000	**547,83**
OFKGEM2505000SN8	250	250,0/235,4	5000	**828,45**
OFKGEM3151000SN8	315	315,0/296,6	1000	**370,16**
OFKGEM3153000SN8	315	315,0/296,6	3000	**875,37**
OFKGEM3155000SN8	315	315,0/296,6	5000	**1.309,80**
OFKGEM4003000SN8	400	400,0/376,6	3000	**1.552,53**
OFKGEM4005000SN8	400	400,0/376,6	5000	**2.290,45**
OFKGEM5003000SN8	500	500,0/470,8	3000	**2.475,18**
OFKGEM5005000SN8	500	500,0/470,8	5000	**3.680,05**

● ab DN400 auf Bestellung

Preisgruppe 288

KGB Bogen

mit Steckmuffe und Lippendichtring



Artikel Nr.	DN/AD	Winkel	€ / Stk.
OFKGB25015	250	15°	**164,74**
OFKGB25030	250	30°	**171,14**
OFKGB25045	250	45°	**180,40**
OFKGB25087	250	87,5°	**243,16**
OFKGB31515	315	15°	**244,96**
OFKGB31530	315	30°	**248,98**
OFKGB31545	315	45°	**291,17**
OFKGB31587	315	87,5°	**363,14**
OFKGB40015	400	15°	**473,57**
OFKGB40030	400	30°	**486,19**
OFKGB40045	400	45°	**616,71**
OFKGB40087	400	87,5°	**954,88**
OFKGB50015	500	15°	**1.029,99**
OFKGB50030	500	30°	**1.056,35**
OFKGB50045	500	45°	**1.296,75**
OFKGB50087	500	87,5°	**1.868,90**

● ab DN400 auf Bestellung

KGEA Abzweig 45°

reduziert und egal



Artikel Nr.	DN/AD	Winkel	€ / Stk.
OFKGEA250110	250/110	45°	**277,00**
OFKGEA250125	250/125	45°	**291,00**
OFKGEA250160	250/160	45°	**203,64**
OFKGEA250200	250/200	45°	**284,46**
OFKGEA250250	250/250	45°	**395,64**
OFKGEA315110	315/110	45°	**400,00**
OFKGEA315160	315/160	45°	**352,11**
OFKGEA315200	315/200	45°	**413,49**
OFKGEA315250	315/250	45°	**518,20**
OFKGEA315315	315/315	45°	**664,75**
OFKGEA400160	400/160	45°	**598,64**
OFKGEA400200	400/200	45°	**644,36**
OFKGEA400250	400/250	45°	**814,45**
OFKGEA400315	400/315	45°	**1.005,00**
OFKGEA400400	400/400	45°	**1.275,50**
OFKGEA500160	500/160	45°	**1.112,50**
OFKGEA500200	500/200	45°	**1.183,20**
OFKGEA500315	500/315	45°	**1.535,15**
OFKGEA500500	500/500	45°	**2.559,40**

● ab DN400 auf Bestellung

KGU Überschiebmuffe

mit Steckmuffe und Lippendichtring



Artikel Nr.	DN/AD	€ / Stk.
OFKGU250	250	**96,99**
OFKGU315	315	**157,66**
OFKGU400	400 *	**315,55**
OFKGU500	500 *	**580,60**

KGR Reduktion



Artikel Nr.	DN/AD	€ / Stk.
OFKGR250200	250/200	**152,24**
OFKGR315250	315/250	**218,61**
OFKGR400315	400/315	**436,36**
OFKGR500400	500/400 *	**951,90**

KGM Muffenstopfen



Artikel Nr.	DN/AD	€ / Stk.
OFKGM250	250	**76,06**
OFKGM315	315	**140,34**
OFKGM400	400 *	**175,61**
OFKGM500	500 *	**601,60**

* auf Bestellung

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Kanalrohre aus PVC

aus PVC-U (Polyvinylchlorid, weichmacherfrei)
geprüft nach GRIS Gütezeichen Nr. 175 EN 1401-1

Ostendorf Kunststoffe

Preisgruppe 296

Übergang KGUG

von Gussrohrspitzende auf PVC-Kanalrohr mit Mengering KGUG



Artikel Nr.	DN/AD	€ / Stk.
OFKGUG110	110	**40,00**
OFKGUG160	160	**80,00**

• ohne Mengendichtring

Übergang KGUSM

Anschluss an Steinzeug L-Muffe Spitzende



Artikel Nr.	DN/AD	€ / Stk.
OFKGUSM110	110	**45,00**
OFKGUSM125	125	**64,00**
OFKGUSM160	160	**89,00**
OFKGUSM200	200	**255,00**
OFKGUSM250	250	**700,00**
OFKGUSM315	315	**880,00**

Übergang KGUS

von Steinzeugspitzende auf PVC-Kanalrohr mit Profilring



Artikel Nr.	DN/AD	€ / Stk.
OFKGUS110	110	**58,00**
OFKGUS125	125	**140,00**
OFKGUS160	160	**140,00**
OFKGUS200	200	**380,00**
OFKGUS250	250 *	**820,00**
OFKGUS315	315 *	**1.250,00**

* ohne Profilring

GA-Manschette

an Guss zu KGUG



Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
OFKGUGMANS110	110	**18,00**

GA-Set/Doppeldichtung

an Guss zu KGUG



Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
OFKGUGSD160	160	**35,00**

SBR Ersatzlippendichtring

SBR-Dichtung nach DIN EN 681 bei SN 4, SN 8 Rohren und allen Formteilen



Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
OFKGLI110SBR	110	**3,90**
OFKGLI125SBR	125	**4,65**
OFKGLI160SBR	160	**5,00**
OFKGLI200SBR	200	**7,45**
OFKGLI250SBR	250	**18,20**
OFKGLI315SBR	315	**25,50**
OFKGLI400SBR	400	**49,00**
OFKGLI500SBR	500	**106,00**

NBR Ersatzlippendichtring

beständig gegen Öle, Benzin und Fette



Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
OFKGLI110NBR	110	**31,00**
OFKGLI125NBR	125	**42,00**
OFKGLI160NBR	160	**48,00**
OFKGLI200NBR	200	**71,00**
OFKGLI250NBR	250	**150,00**
OFKGLI315NBR	315	**214,00**
OFKGLI400NBR	400	**314,00**
OFKGLI500NBR	500	**420,00**

Profilring zu KGUS



Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
OFKGUSDI110	110	**32,00**
OFKGUSDI125	125	**69,00**
OFKGUSDI160	160	**74,00**
OFKGUSDI200	200	**177,00**
OFKGUSDI250	250	**470,00**
OFKGUSDI315	315	**600,00**

PURE PROGRESS / poloplast

Einhandputzstück KGEP



Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
KGEP100	110	**215,12**
KGEP125	125	**247,10**
KGEP150	160	**309,82**
KGEP200	200	**351,00**
KGEP250	250	**438,14**
KGEP300	315	**546,31**
KGEP400	400	**674,95**

Übergang KGUSM

Anschluss an Steinzeug K-Muffe Spitzende mit Rollring

Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
KGUSM100	110	**47,99**
KGUSM125	125	**69,09**
KGUSM150	160	**88,79**
KGUSM200	200	**131,47**

Rollring KGRR



Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
KGRR100	110	**18,48**
KGRR125	125	**26,98**
KGRR150	160	**37,78**
KGRR200	200	**62,30**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Steckmuffenrohr KGEM SN 8 / ≥ 10 kN/m²

Vollwandrohr in Mehrschichttechnologie
mit POLO-TC Muffensystem, inkl. eingelegtem Dichtring



DN/OD 110		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM100-1SN10P	1000	**20,94**
KGEM100-3SN10P	3000	**58,20**
KGEM100-6SN10P	6000	**103,75**

DN/OD 125		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM125-1SN10P	1000	**30,72**
KGEM125-3SN10P	3000	**82,00**
KGEM125-6SN10P	6000	**136,01**

DN/OD 160		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM150-1SN10P	1000	**40,46**
KGEM150-3SN10P	3000	**112,70**
KGEM150-6SN10P	6000	**218,93**

DN/OD 200		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM200-1SN10P	1000	**69,82**
KGEM200-3SN10P	3000	**188,50**
KGEM200-6SN10P	6000	**363,26**

DN/OD 250		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM250-1SN10P	1000	**113,89**
KGEM250-3SN10P	3000	**294,09**
KGEM250-6SN10P	6000	**543,34**

DN/OD 315		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM300-1SN10P	1000	**180,50**
KGEM300-3SN10P	3000	**440,84**
KGEM300-6SN10P	6000	**771,90**

DN/OD 400		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM400-1SN10P	1000	**291,78**
KGEM400-3SN10P	3000	**722,90**
KGEM400-6SN10P	6000	**1.300,31**

DN/OD 500		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM500-1SN10P	1000	**462,14**
KGEM500-3SN10P	3000	**1.142,51**
KGEM500-6SN10P	6000	**2.050,69**

POLOPLAST
Preisliste

Steckmuffenrohr KGEM SN 12 / ≥ 12 kN/m²

Vollwandrohr in Mehrschichttechnologie
mit POLO-TC Muffensystem, inkl. eingelegtem Dichtring



DN/OD 160		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM150-1SN12P	1000	**46,32**
KGEM150-3SN12P	3000	**132,43**
KGEM150-6SN12P	6000	**254,72**

DN/OD 200		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM200-1SN12P	1000	**79,05**
KGEM200-3SN12P	3000	**214,15**
KGEM200-6SN12P	6000	**417,55**

DN/OD 250		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM250-1SN12P	1000	**129,28**
KGEM250-3SN12P	3000	**333,10**
KGEM250-6SN12P	6000	**608,39**

DN/OD 315		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM300-1SN12P	1000	**203,71**
KGEM300-3SN12P	3000	**498,63**
KGEM300-6SN12P	6000	**871,48**

DN/OD 400		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM400-1SN12P	1000	**330,15**
KGEM400-3SN12P	3000	**818,08**
KGEM400-6SN12P	6000	**1.478,64**

DN/OD 500		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM500-1SN12P	1000	**523,64**
KGEM500-3SN12P	3000	**1.294,03**
KGEM500-6SN12P	6000	**2.323,84**

Preisgruppe 291

DN/OD 630		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM600-1SN12P	1000	**1.030,57**
KGEM600-3SN12P	3000	**1.992,46**
KGEM600-6SN12P	6000	**3.358,73**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Kanalrohre/ Formstücke aus PP

POLO-ECO Plus PREMIUM 16 . 12 . 10

PURE PROGRESS / poloplast

Preisgruppe 293

Steckmuffenrohr KGEM SN 16 / ≥ 16 kN/m²

Vollwandrohr in Mehrschichttechnologie, mit POLO-TC Muffensystem, inkl. eingelegtem Dichtring



DN/OD 160		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM150-1SN16P	1000	**51,92**
KGEM150-3SN16P	3000	**148,32**
KGEM150-6SN16P	6000	**284,79**

DN/OD 200		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM200-1SN16P	1000	**88,43**
KGEM200-3SN16P	3000	**240,88**
KGEM200-6SN16P	6000	**467,01**

DN/OD 250		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM250-1SN16P	1000	**144,90**
KGEM250-3SN16P	3000	**373,21**
KGEM250-6SN16P	6000	**681,41**

DN/OD 315		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM300-1SN16P	1000	**228,14**
KGEM300-3SN16P	3000	**558,49**
KGEM300-6SN16P	6000	**975,97**

DN/OD 400		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM400-1SN16P	1000	**369,79**
KGEM400-3SN16P	3000	**916,22**
KGEM400-6SN16P	6000	**1.637,99**

DN/OD 500		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM500-1SN16P	1000	**586,43**
KGEM500-3SN16P	3000	**1.449,29**
KGEM500-6SN16P	6000	**2.602,63**

DN/OD 630		
Artikel Nr.	**Länge mm**	**€ / Stk.**
KGEM600-1SN16P	1000	**1.154,23**
KGEM600-3SN16P	3000	**2.231,80**
KGEM600-6SN16P	6000	**3.761,47**

Preisgruppe 295

Bogen KGB

inkl. eingelegtem Dichtring



DN/OD 110		
Artikel Nr.	**Winkel**	**€ / Stk.**
KGB100-15SN12P	15°	**16,99**
KGB100-30SN12P	30°	**16,83**
KGB100-45SN12P	45°	**16,28**
KGB100-67SN12P	67°	**18,58**
KGB100-87SN12P	87°	**17,78**

DN/OD 125		
Artikel Nr.	**Winkel**	**€ / Stk.**
KGB125-15SN12P	15°	**31,07**
KGB125-30SN12P	30°	**30,91**
KGB125-45SN12P	45°	**30,59**
KGB125-67SN12P	67°	**42,41**
KGB125-87SN12P	87°	**41,70**

DN/OD 160		
Artikel Nr.	**Winkel**	**€ / Stk.**
KGB150-7.5SN12P	7,5°	**70,99**
KGB150-15SN12P	15°	**49,37**
KGB150-30SN12P	30°	**47,80**
KGB150-45SN12P	45°	**46,39**
KGB150-67SN12P	67°	**62,75**
KGB150-87SN12P	87°	**61,24**

DN/OD 200		
Artikel Nr.	**Winkel**	**€ / Stk.**
KGB200-7.5SN12P	7,5°	**120,64**
KGB200-15SN12P	15°	**120,64**
KGB200-30SN12P	30°	**120,64**
KGB200-45SN12P	45°	**144,28**
KGB200-67SN12P	67°	**144,28**
KGB200-87SN12P	87°	**182,68**

DN/OD 250		
Artikel Nr.	**Winkel**	**€ / Stk.**
KGB250-7.5SN12P	7,5°	**210,20**
KGB250-15SN12P	15°	**210,20**
KGB250-30SN12P	30°	**210,20**
KGB250-45SN12P	45°	**306,02**
KGB250-87SN12P	87°	**321,18**

DN/OD 315		
Artikel Nr.	**Winkel**	**€ / Stk.**
KGB300-7.5SN12P	7,5°	**321,18**
KGB300-15SN12P	15°	**321,18**
KGB300-30SN12P	30°	**337,65**
KGB300-45SN12P	45°	**361,15**
KGB300-87SN12P	87°	**397,47**

DN/OD 400		
Artikel Nr.	**Winkel**	**€ / Stk.**
KGB400-7.5SN12P	7,5°	**727,45**
KGB400-15SN12P	15°	**776,45**
KGB400-30SN12P	30°	**861,38**
KGB400-45SN12P	45°	**1.102,85**
KGB400-87SN12P	87°	**1.645,60**

DN/OD 500		
Artikel Nr.	**Winkel**	**€ / Stk.**
KGB500-7.5SN12P	7,5°	**1.467,42**
KGB500-15SN12P	15°	**1.532,30**
KGB500-30SN12P	30°	**1.618,00**
KGB500-45SN12P	45°	**2.095,65**
KGB500-87SN12P	87°	**2.513,63**

DN/OD 630	Preisgruppe 291	
Artikel Nr.	**Winkel**	**€ / Stk.**
KGB600-7.5SN12P	7,5°	**2.666,23**
KGB600-15SN12P	15°	**2.847,89**
KGB600-30SN12P	30°	**3.164,81**
KGB600-45SN12P	45°	**3.999,45**
KGB600-87SN12P	87°	**4.838,56**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Einfachabzweig 45° KGEA
inkl. eingelegtem Dichtring

Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
KGEA10-10SN12P	110/110	**39,96**
KGEA12-10SN12P	125/110	**67,52**
KGEA12-12SN12P	125/125	**102,44**
KGEA15-10SN12P	160/110	**91,77**
KGEA15-15SN12P	160/160	**132,09**
KGEA20-15SN12P	200/160	**180,38**
KGEA20-20SN12P	200/200	**235,90**
KGEA25-15SN12P	250/160	**300,67**
KGEA25-20SN12P	250/200	**349,09**
KGEA25-25SN12P	250/250	**511,93**
KGEA30-15SN12P	315/160	**433,08**
KGEA30-20SN12P	315/200	**473,17**
KGEA30-25SN12P	315/250	**633,57**
KGEA30-30SN12P	315/315	**1.000,01**
KGEA40-15SN12P	400/160	**958,94**
KGEA40-20SN12P	400/200	**979,15**
KGEA40-25SN12P	400/250	**1.198,99**
KGEA40-30SN12P	400/315	**1.416,77**
KGEA40-40SN12P	400/400	**1.941,30**
KGEA50-15SN12P	500/160	**1.692,54**
KGEA50-20SN12P	500/200	**1.832,97**
KGEA50-25SN12P	500/250	**1.997,85**
KGEA50-30SN12P	500/315	**2.138,82**
KGEA50-40SN12P	500/400	**2.461,75**
KGEA50-50SN12P	500/500	**3.705,59**

Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
	Preisgruppe 291	
KGEA60-15SN12P	630/150	**2.359,84**
KGEA60-20SN12P	630/200	**2.442,92**
KGEA60-25SN12P	630/250	**2.652,96**
KGEA60-30SN12P	630/300	**2.773,74**
KGEA60-40SN12P	630/400	**3.246,98**
KGEA60-50SN12P	630/500	**3.830,17**
KGEA60-60SN12P	630/630	**5.054,41**



POLOPLAST Preisliste

Dreimuffenabzweig 45° KG3A
inkl. eingelegtem Dichtring

Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
KG3A150-150SN12P	160/160	**180,54**
KG3A200-150SN12P	200/160	**315,14**
KG3A250-150SN12P	250/160	**561,02**
KG3A300-150SN12P	315/160	**772,59**



Einfachabzweiger 90° sohlegleich
ohne Muffe am Durchgangsrohr

Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
KGEASG300-150SN12P	300/150	**433,87**
KGEASG400-150SN12P	400/150	**633,74**
KGEASG500-150SN12P	500/150	**1.048,17**



Absturzabzweig 45° KGAA
inkl. eingelegtem Dichtring

Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
KGAA150SN12P	160	**217,18**
KGAA200SN12P	200	**360,98**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Übergangsrohr KGÜ
inkl. eingelegtem Dichtring



Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
KGÜ100-125SN12P	125/110	**27,36**
KGÜ100-150SN12P	160/110	**40,66**
KGÜ125-150SN12P	160/125	**40,66**
KGÜ150-200SN12P	200/160	**163,34**
KGÜ200-250SN12P	250/200	**349,09**
KGÜ250-300SN12P	315/250	**431,29**
KGÜ300-400SN12P	400/315	**1.445,55**
KGÜ400-500SN12P	500/400	**1.816,20**
	Preisgruppe 291	
KGÜ500-630SN12P	630/500	**2.086,86**
KGÜ500-800SN12P	800/500	**pb.**
KGÜ600-800SN12P	800/630	**pb.**
KGÜ600-1000SN12P	1000/630	**pb.**
KGÜ800-1000SN12P	1000/800	**pb.**

Übergang von Steinzeug-Spitzende auf KG-Muffe KGUS
inkl. eingelegtem Dichtring



Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
	Preisgruppe 296	
KGUS150SN12P	160	**127,22**

Muffenstopfen KGM



Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
KGM100SN12P	110	**21,87**
KGM125SN12P	125	**29,43**
KGM150SN12P	160	**35,94**
KGM200SN12P	200	**98,37**
KGM250SN12P	250	**144,45**
KGM300SN12P	315	**203,09**
KGM400SN12P	400	**306,90**

Überschiebmuffe KGU
inkl. eingelegtem Dichtring



Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
KGU100SN12P	110	**19,35**
KGU125SN12P	125	**33,27**
KGU150SN12P	160	**48,06**
KGU200SN12P	200	**133,98**
KGU250SN12P	250	**258,16**
KGU300SN12P	315	**373,16**
KGU400SN12P	400	**664,24**
KGU500SN12P	500	**1.059,59**
	Preisgruppe 291	
KGU630SN12P	630	**1.683,48**

Doppelmuffe KGD
inkl. eingelegtem Dichtring



Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
KGD100SN12P	110	**19,35**
KGD125SN12P	125	**33,27**
KGD150SN12P	160	**48,06**
KGD200SN12P	200	**133,98**
KGD250SN12P	250	**258,16**
KGD300SN12P	315	**373,16**
	Preisgruppe 291	
KGD630SN12P	630	**1.683,48**

POLO-EHP control
inkl. eingelegtem Dichtring



Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
KGEP100SN12P	110	**226,83**
KGEP125SN12P	125	**259,21**
KGEP150SN12P	160	**326,20**
KGEP200SN12P	200	**369,56**
KGEP250SN12P	250	**462,65**
KGEP300SN12P	315	**576,86**
KGEP400SN12P	400	**712,70**
KGEP500SN12P	500	**908,80**
KGEP600SN12P	630	**1.462,81**

Gleitmittel

Artikel Nr.	Einheit	€ / Stk.
KGGLMI8972P	250g Flasche	**6,55**
KGGLMI8975P	1000g Kübel	**18,56**
PL-MGN250	250g Tube	**6,25**
PL-MGN2000	2000g Kübel	**23,20**
WGLEIT-1000	1000g Tube	**pb.**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Dränagerohre

PIPELIFE

Preisgruppe 000

Flexibles Dränagerohr geschlitzt
aus PVC-U, gerillt, in Rollen



Artikel Nr.	#	DN/AD	Ringlänge	€ / m
PL-DX050	*	50	50	**5,70**
PL-DX065	*	65	50	**6,60**
PL-DX080		80	50	**8,05**
PL-DX100		100	50	**10,95**
PL-DX125		125	50	**18,75**
PL-DX160		160	50	**29,00**
PL-DX200	*	200	20	**49,85**

*** auf Bestellung!!**
Ungeschlitzte Varianten auf Anfrage

Verschlusskappe



Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
PL-DX-VS50		50	**3,00**
PL-DX-VS63	*	63	**3,60**
PL-DX-VS90		90	**7,65**
PL-DX-VS110		110	**9,75**
PL-DX-VS125	*	125	**11,95**
PL-DX-VS160		160	**18,55**
PL-DX-VS200	*	200	**23,05**

T-Stück



Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
PL-DX-T050	*	50	**21,55**
PL-DX-T065	*	65	**27,45**
PL-DX-T080		80	**35,50**
PL-DX-T100		100	**42,55**
PL-DX-T125		125	**56,35**
PL-DX-T160		160	**73,00**
PL-DX-T200	*	200	**97,80**

Einfachabzweiger 45°



Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
PL-DX-EA50-45	*	50	**23,90**
PL-DX-EA65-45	*	65	**30,05**
PL-DX-EA80-45		80	**38,50**
PL-DX-EA100-45		100	**45,55**
PL-DX-EA125-45		125	**63,50**
PL-DX-EA160-45		160	**80,80**
PL-DX-EA200-45	*	200	**102,21**

Verbindungsmuffe



Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
PL-DX-VM050	*	50	**4,30**
PL-DX-VM065		65	**6,25**
PL-DX-VM080	*	80	**7,35**
PL-DX-VM100	*	100	**10,30**
PL-DX-VM125	*	125	**14,35**
PL-DX-VM160		160	**15,55**
PL-DX-VM200	*	200	**42,30**

Dränagerohr AGROSIL

AGROSIL Rohre
Sickerrohre aus PVC-U
tunnelförmig





AGROSIL 2500 Rohr und Formstücke auf Anfrage
Erhältlich als Vollsicker-, Teilsicker- und Mehrzweckrohr, in SN4 und SN8; quergeschlitzt, schwarz, außen gewellt, innen glatt; Dimensionen: 100 bis 500 mm Außen-Ø

Artikel Nr.	#	DN	Typ	Länge m	€ / m
AG100		100	Teilsickerrohr	6	**19,70**
AG150		150	Teilsickerrohr	6	**37,25**
AG200	*	200	Teilsickerrohr	6	**86,00**

*** auf Bestellung!!**

Verbindungsmuffe



Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
AG-VM100		100	**14,20**
AG-VM150		150	**21,15**
AG-VM200	*	200	**66,05**

T-Stück



Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
AG-T100		100	**54,80**
AG-T150		150	**86,60**
AG-T200	*	200	**244,15**

Übergang auf KG



Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
AG-Ü100		100	**35,85**
AG-Ü150		150	**44,85**
AG-Ü200	*	200	**125,20**

Winkelstück 90°



Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
AG-W100-90		100	**38,55**
AG-W150-90		150	**63,85**
AG-W200-90	*	200	**259,05**

Winkelstück 45°



Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
AG-W100-45		100	**38,55**
AG-W150-45		150	**63,85**
AG-W200-45	*	200	**259,05**

Verschlussstopfen



Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
AG-VS100		100	**45,85**
AG-VS150		150	**72,30**
AG-VS200	*	200	**182,16**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Dränageschacht

Preisgruppe 000

Dränageschacht Unterteil
mit 3 Anschlüssen für PL-DX200, Höhe 800 mm
inkl. Abdeckung aus PE sowie ein Blindstopfen DN200

PIPELIFE Preisliste

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-DRÄN-S	315/200	**347,00**



Zubehör Dränageschacht Unterteil

Aufsatzrohr Baulänge 800 mm

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-DRÄN-ASR	315	**138,20**

Abdeckung aus PE begehbar

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-DRÄN-ABD/PE	315	**98,90**

Abdeckung aus Guss Klasse B125

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-DRÄN-ABD-GUS	315	**404,60**

Abdeckung aus Kunststoff Klasse B125

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-DRÄN-ABD/KU	315	**301,80**

Blindstopfen

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-DRÄN-B200	200	**19,75**

Reduzierung für PL-DX-Rohr

Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-DRÄN-RDX100	200/100	**36,05**
PL-DRÄN-RDX160	200/150	**36,05**

Reduzierung für AG-Rohr


Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-DRÄN-RAG100	200/100	**36,05**
PL-DRÄN-RAG150	200/150	**36,05**

Reduzierung für AGZF-Rohr


Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-DRÄN-RAGZF10	200/100	**36,05**
PL-DRÄN-RAGZF15	200/150	**36,05**

TS - Trenn und Filtervliesstoffe


Separation



Filtration



Dränage



TENCATE Polyfelt

Artikel Nr.	TS Typ	Gewicht g/m²	Dicke mm	Breite m	Länge m	Fläche m²	€ / m²
TS810-2-250	810	115	0,9	2	250	500	**1,84**
TS810-4-250	810	115	0,9	4	250	1000	**1,84**
TS820	820	130	1,2	2	250	500	**2,37**
TS820-4-1000	820	130	1,2	4	250	1000	**2,37**
TS840-2-200	840	185	1,7	2	200	400	**3,15**
TS840-4/200	840	185	1,7	4	200	800	**3,15**
TS850-2-175	850	205	1,9	2	175	350	**3,89**
TS850-4/175	820	205	1,9	4	175	700	**3,89**
TS860-4/135	860	260	2,4	4	135	540	**4,73**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Verbundrohr Cablemaster
Kabelschutzrohr aus PE
halogenfrei, innen glatt



Artikel Nr.	#	DN	DA/ID	Ringlänge	€ / m
CM50-50		50	50/40	50	**5,65**
CM63-50	*	63	63/53	50	**5,95**
CM75-50	*	75	75/60	50	**9,25**
CM90-50		90	90/77	50	**12,25**
CM110-50		110	110/95	50	**11,60**
CM125-50	*	125	125/108	50	**19,30**
CM160-50		160	160/136	50	**26,55**
CM200-25	*	200	200/170	25	**37,65**

PIPELIFE
Preisliste

Übergangsstück
von CM auf glatte
Rohrenden



Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
CM-ÜMR50		50	**45,90**
CM-ÜMR63	*	63	**66,95**
CM-ÜMR75	*	75	**70,85**
CM-ÜMR90		90	**74,35**
CM-ÜMR110		110	**77,15**
CM-ÜMR125	*	125	**95,69**
CM-ÜMR160		160	**98,55**
CM-ÜMR200	*	200	**102,40**

Doppelmuffe



Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
CM-KSM50		50	**10,75**
CM-KSM63	*	63	**11,70**
CM-KSM75	*	75	**12,75**
CM-KSM90		90	**15,90**
CM-KSM110		110	**18,75**
CM-KSM125	*	125	**28,55**
CM-KSM160		160	**38,90**
CM-KSM200	*	200	**64,60**

Profildichtring



Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
CM-PDR50		50	**3,10**
CM-PDR63	*	63	**3,35**
CM-PDR75	*	75	**3,80**
CM-PDR90		90	**5,00**
CM-PDR110		110	**5,55**
CM-PDR125	*	125	**7,97**
CM-PDR160		160	**10,35**
CM-PDR200	*	200	**35,45**

Verschlusskappe



Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
PL-DX-VS50		50	**3,00**
PL-DX-VS63	*	63	**3,60**
PL-DX-VS75	*	75	**6,05**
PL-DX-VS90		90	**7,65**
PL-DX-VS110		110	**9,68**
PL-DX-VS125	*	125	**11,95**
PL-DX-VS160		160	**18,55**
PL-DX-VS200	*	200	**23,05**

Abstandhalter
2 x 4-fach
teilbar



Artikel Nr.	#	DN	€ / Stk.
CM-KSAH8X110		110	**23,65**
CM-KSAH8X125	*	125	**28,98**
CM-KSAH8X160		160	**38,10**

Einziehschnur PP
4 mm



Artikel Nr.	Länge	€ / Stk.
CM-SCHNUR4/500	500	**469,75**

*** auf Bestellung!!**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

PE100-RC Kanal-Druckrohre
auf Bestellung, keine Lagerware!!
GRIS GV20 zertifizierte Produkte
- hohe Resistenzen gegen Punktlasten und Risswachstum
- Rohre in schwarz mit braunen Streifen



Artikel Nr.	DN	PN	Außen-Ø mm	SDR	Wandstärke mm	Gewicht kg / m	Rollenlänge m	€ / m
RCKG100A40-10-R	40	10	40	17	2,40	0,3	100	**3,30**
RCKG100A50-10-R	50	10	50	17	3,00	0,46	100	**5,05**
RCKG100A63-10-R	63	10	63	17	3,80	0,73	100	**8,05**
RCKG100A75-10-R	75	10	75	17	4,50	1,03	100	**11,40**
RCKG100A90-10-R	90	10	90	17	5,40	1,47	100	**16,25**
RCKG100A110-10-R	110	10	110	17	6,60	2,19	100	**24,15**

Artikel Nr.	DN	PN	Außen-Ø mm	SDR	Wandstärke mm	Gewicht kg / m	Rollenlänge m	€ / m
RCKG100A40-16-R	40	16	40	11	3,70	0,43	100	**4,80**
RCKG100A50-16-R	50	16	50	11	4,60	0,67	100	**7,45**
RCKG100A63-16-R	63	16	63	11	5,80	1,06	100	**11,70**
RCKG100A75-16-R	75	16	75	11	6,80	1,48	100	**16,35**
RCKG100A90-16-R	90	16	90	11	8,20	2,14	100	**23,65**
RCKG100A110-16-R	110	16	110	11	10,00	3,18	100	**35,15**
RCKG100A125-16-R	125	16	125	11	11,40	4,12	100	**45,50**
RCKG100A140-16-R	140	16	140	11	12,70	5,13	100	**56,65**

Rohr in 12-m-Stangenware auf Anfrage

PIPELIFE
Preisliste

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Druckrohre in Rollen
aus PE

PIPELIFE

Preisgruppe 370

PE-80 Rohre geprüft nach ÖN EN 12201-2
trinkwassergeeignet nach ÖN B 5014,
PN 16 bei C = 1,6, PN 20 bei C = 1,25; PE-HD-Rohrbund; SDR 7,4
Signierung = weiss



Artikel Nr.	DN	Außen Ø mm	Wandstärke mm	Innen Ø mm	Gewicht kg/m	Rollenlänge m	Rollen Ø cm	€ / m
PL-PLT032-16	1“	32	4,5	23	0,391	100	110	**13,10**
PL-PLT040-16	1 1/4“	40	5,6	28,8	0,606	100	130	**19,35**
PL-PLT050-16	1 1/2“	50	6,9	36,2	0,931	100	180	**28,50**
PL-PLT063-16	2“	63	8,7	45,6	1,48	100	200	**45,40**

PE-80 Rohre geprüft nach ÖN EN 12201-2
trinkwassergeeignet nach ÖN B 5014,
PN 10 bei C = 1,6, PN 12,5 bei C = 1,25; PE-HD-Rohrbund; SDR 11
Signierung = weiss



Artikel Nr.	DN	Außen Ø mm	Wandstärke mm	Innen Ø mm	Gewicht kg/m	Rollenlänge m	Rollen Ø cm	€ / m
PL-PLT016	3/8“	16	2	12	0,091	100	85	**3,95**
PL-PLT020	1/2“	20	2	16	0,117	100	90	**4,75**
PL-PLT025	3/4“	25	2,3	20,4	0,171	100	100	**6,05**
PL-PLT032	1“	32	3	26	0,279	100	110	**8,30**
PL-PLT040*	1 1/4“	40	3,7	32,6	0,43	100	130	**12,20**
PL-PLT050*	1 1/2“	50	4,6	40,8	0,666	100	180	**18,20**
PL-PLT063*	2“	63	5,8	51,4	1,05	100	200	**27,85**

* auch in 50m[1] Rollen auf Bestellung lieferbar

PIPELIFE
Preisliste

PE-80 Rohre geprüft nach ÖN EN 12201-2
trinkwassergeeignet nach ÖN B 5014,
PN 6 bei C = 1,6, PE-HD-Rohrbund; SDR 17,6
Signierung = weiss



Artikel Nr.	DN	Außen Ø mm	Wandstärke mm	Innen Ø mm	Gewicht kg/m	Rollenlänge m	Rollen Ø cm	€ / m
PL-PLT025-6	3/4“	25	2	21	0,15	100	100	**5,25**
PL-PLT032-6	1“	32	2	28	0,196	100	110	**6,75**
PL-PLT040-6	1 1/4“	40	2,3	35,4	0,285	100	130	**8,85**
PL-PLT050-6	1 1/2“	50	2,9	44,2	0,44	100	180	**13,09**
PL-PLT063-6	2“	63	3,6	55,8	0,688	100	230	**21,30**

DIETZEL UNIVOLT

Preisgruppe 371

Druckrohr PE weich geprüft nach ÖN EN 12201-2
ÖVGW registriert



Artikel Nr.	DN	Außen Ø mm	Wandstärke mm	Innen Ø mm	Rollenlänge m	€ / m
PLTW025	3/4“	25	3,4	18,2	100	**pb.**
PLTW032	1“	32	4,4	23,2	100	**pb.**
PLTW040	1 1/4“	40	5,5	29	100	**pb.**
PLTW050	1 1/2“	50	6,8	36,4	100	**pb.**
PLTW063	2“	63	8,6	45,8	100	**pb.**

Preise für PP-Rohre, Druckrohre aus PVC entnehmen Sie bitte den aktuellen Preislisten der Hersteller.

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Schraubfittings für PE-Rohre
Plasson Fitting PN 16

Preisgruppe 501

Verbinder
Typ 7010



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-V25	3/4"	**17,70**
PL-V32	1"	**23,70**
PL-V40	5/4"	**38,30**
PL-V50	6/4"	**54,30**
PL-V63	2"	**78,30**

Überschubfitting
Typ 7610



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-RF25	3/4"	**29,20**
PL-RF32	1"	**38,30**
PL-RF40	5/4"	**45,40**
PL-RF50	6/4"	**64,40**
PL-RF63	2"	**91,60**

Verbinder reduziert
Typ 7110
auf nächst kleinere Dimension



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-VR25	3/4"	**17,60**
PL-VR32	1"	**22,10**
PL-VR40	5/4"	**39,60**
PL-VR50	6/4"	**55,30**
PL-VR63	2"	**73,40**

Anschlussstück
Typ 7020
mit Außengewinde



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-KLA25	3/4"	**12,30**
PL-KLA32	1"	**16,70**
PL-KLA40	5/4"	**27,90**
PL-KLA50	6/4"	**37,60**
PL-KLA63	2"	**51,10**

Anschlussstück
Typ 7020
mit Innengewinde



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-KLI25	3/4"	**12,30**
PL-KLI32	1"	**16,70**
PL-KLI40	5/4"	**27,90**
PL-KLI50	6/4"	**37,60**
PL-KLI63	2"	**51,10**

Endkappe
Typ 7120



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-END25	3/4"	**13,40**
PL-END32	1"	**18,50**
PL-END40	5/4"	**30,70**
PL-END50	6/4"	**38,50**
PL-END63	2"	**58,50**

Winkel 90°
Typ 7050



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-W25	3/4"	**20,30**
PL-W32	1"	**25,00**
PL-W40	5/4"	**46,00**
PL-W50	6/4"	**61,70**
PL-W63	2"	**84,80**

Winkel 90°
Typ 7850
mit Außengewinde



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-WA25	3/4"	**19,10**
PL-WA32	1"	**23,80**
PL-WA40	5/4"	**39,10**
PL-WA50	6/4"	**55,20**
PL-WA63	2"	**74,10**

Winkel 90°
Typ 7150
mit Innengewinde



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-WI25	3/4"	**19,10**
PL-WI32	1"	**23,90**
PL-WI40	5/4"	**39,10**
PL-WI50	6/4"	**55,20**
PL-WI63	2"	**74,10**

T-Stück
Typ 7040



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-T25	3/4"	**27,90**
PL-T32	1"	**37,60**
PL-T40	5/4"	**68,30**
PL-T50	6/4"	**94,50**
PL-T63	2"	**120,70**

T-Stück
Typ 7140
Abgang mit Innengewinde



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-TI25	3/4"	**27,20**
PL-TI32	1"	**35,20**
PL-TI40	5/4"	**65,50**
PL-TI50	6/4"	**91,60**
PL-TI63	2"	**117,40**

T-Stück
Typ 7340
Abgang reduziert um eine Dimension



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-TR25	3/4"	**28,20**
PL-TR32	1"	**37,60**
PL-TR40	5/4"	**68,30**
PL-TR50	6/4"	**94,50**
PL-TR63	2"	**120,70**

Winkel 45°
Typ 7460



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
PL-W32-45	1"	**33,80**
PL-W40-45	5/4"	**49,00**
PL-W50-45	6/4"	**65,90**
PL-W63-45	2"	**91,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

PE100-RC Rohre
für Trinkwasser
ÖVGW zertifizierte Produkte
- hohe Resistenzen gegen Punktlasten und Risswachstum
- Rohre in schwarz mit blauen Streifen

Rohre in PE100 auf Anfrage



Artikel Nr.	#	DN	PN	SDR	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht kg / m	Stangen-länge m	€ / m
RC100A63-10-6		63	10	17	63	3,80	0,73	6	**7,55**
RC100A75-10-6	*	75	10	17	75	4,50	1,03	6	**10,65**
RC100A90-10-6		90	10	17	90	5,40	1,47	6	**15,20**
RC100A110-10-6		110	10	17	110	6,60	2,19	6	**22,65**
RC100A125-10-6		125	10	17	125	7,40	2,79	6	**28,90**
RC100A140-10-6	*	140	10	17	140	8,30	3,50	6	**36,25**
RC100A160-10-6		160	10	17	160	9,50	4,57	6	**47,30**
RC100A180-10-6	*	180	10	17	180	10,70	5,77	6	**59,70**
RC100A200-10-6	*	200	10	17	200	11,90	7,12	6	**73,70**
RC100A225-10-6		225	10	17	225	13,40	9,03	6	**93,45**

* auf Bestellung sowie 12 m

Artikel Nr.		DN	PN	SDR	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht kg / m	Stangen-länge m	€ / m
RC100A63-16-6	*	63	16	11	63	5,80	1,06	6	**10,95**
RC100A75-16-6	*	75	16	11	75	6,80	1,48	6	**15,30**
RC100A90-16-6		90	16	11	90	8,20	2,14	6	**22,15**
RC100A110-16-6		110	16	11	110	10,00	3,18	6	**32,90**
RC100A125-16-6	*	125	16	11	125	11,40	4,12	6	**42,65**
RC100A140-16-6	*	140	16	11	140	12,70	5,13	6	**53,10**
RC100A160-16-6		160	16	11	160	14,60	6,74	6	**69,75**
RC100A180-16-6	*	180	16	11	180	16,40	8,51	6	**88,10**
RC100A200-16-6	*	200	16	11	200	18,20	10,5	6	**108,70**
RC100A225-16-6		225	16	11	225	22,70	13,30	6	**137,65**

* auf Bestellung sowie 12 m

PIPELIFE Preisliste

Formteile PE100-RC
elektroschweißbare Formteile zur Stumpf-, Muffen- oder Heizwendelschweißung

Rohrbogen 11°



Radius 1,5 x da
PE100-RC schwarz; Stumpf + E-Muffenschweissung

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.	DN	kg	€ / Stk.
PN		10			16	
AGR-BG090-11-10/16	90	0,98	**70,25**	90	1,42	**70,25**
AGR-BG110-11-10/16	110	1,43	**120,91**	110	2,14	**122,82**
AGR-BG125-11-10/16	125	2,07	**138,23**	125	3,38	**149,58**
AGR-BG140-11-10/16	140	2,70	**151,23**	140	3,96	**166,51**
AGR-BG160-11-10/16	160	3,75	**181,88**	160	5,54	**198,30**
AGR-BG180-11-10/16	180	5,08	**211,36**	180	7,49	**239,71**
AGR-BG200-11-10/16	200	6,70	**244,22**	200	9,88	**273,38**
AGR-BG225-11-10/16	225	9,11	**288,96**	225	13,36	**307,08**
AGR-BG250-11-10/16	250	11,99	**401,12**	250	17,66	**504,91**
AGR-BG280-11-10/16	280	15,20	**658,53**	280	22,20	**796,08**
AGR-BG300-11-10/16	315	24,60	**888,03**	315	36,30	**1.092,96**


Rohrbogen 22°



Radius 1,5 x da
PE100-RC schwarz; Stumpf + E-Muffenschweissung

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.	DN	kg	€ / Stk.
PN		10			16	
AGR-BG090-22-10/16	90	0,98	**70,25**	90	1,42	**70,25**
AGR-BG110-22-10/16	110	1,43	**120,91**	110	2,14	**122,82**
AGR-BG125-22-10/16	125	2,07	**138,23**	125	3,38	**149,58**
AGR-BG140-22-10/16	140	2,70	**151,23**	140	3,96	**166,51**
AGR-BG160-22-10/16	160	3,75	**181,88**	160	5,54	**198,30**
AGR-BG180-22-10/16	180	5,08	**211,36**	180	7,49	**239,71**
AGR-BG200-22-10/16	200	6,70	**244,22**	200	9,88	**273,38**
AGR-BG225-22-10/16	225	9,11	**288,96**	225	13,36	**307,08**
AGR-BG250-22-10/16	250	11,99	**401,12**	250	17,66	**504,91**
AGR-BG280-22-10/16	280	15,20	**658,53**	280	22,20	**796,08**
AGR-BG300-22-10/16	315	24,60	**888,03**	315	36,30	**1.093,57**


Rohrbogen 30°



Radius 1,5 x da
PE100-RC schwarz; Stumpf + E-Muffenschweissung

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.	DN	kg	€ / Stk.
PN		10			16	
AGR-BG090-30-10/16	90	0,98	**70,25**	90	1,42	**70,25**
AGR-BG110-30-10/16	110	1,43	**120,91**	110	2,14	**122,82**
AGR-BG125-30-10/16	125	2,07	**138,23**	125	3,38	**149,58**
AGR-BG140-30-10/16	140	2,70	**151,23**	140	3,96	**166,51**
AGR-BG160-30-10/16	160	3,75	**181,88**	160	5,54	**198,30**
AGR-BG180-30-10/16	180	5,08	**211,36**	180	7,49	**239,71**
AGR-BG200-30-10/16	200	6,70	**244,22**	200	9,88	**273,38**
AGR-BG225-30-10/16	225	9,11	**288,96**	225	13,36	**307,08**
AGR-BG250-30-10/16	250	11,99	**401,12**	250	17,66	**504,91**
AGR-BG280-30-10/16	280	15,20	**658,53**	280	22,20	**796,08**
AGR-BG300-30-10/16	315	24,60	**888,03**	315	36,30	**1.093,57**


Rohrbogen 45°



Radius 1,5 x da
PE100-RC schwarz; Stumpf + E-Muffenschweissung

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.	DN	kg	€ / Stk.
PN		10			16	
AGR-BG090-45-10/16	90	0,98	**70,25**	90	1,42	**70,25**
AGR-BG110-45-10/16	110	1,43	**120,91**	110	2,07	**122,82**
AGR-BG125-45-10/16	125	2,07	**138,23**	125	3,06	**149,58**
AGR-BG140-45-10/16	140	2,70	**151,23**	140	3,96	**166,51**
AGR-BG160-45-10/16	160	3,75	**181,88**	160	5,54	**198,30**
AGR-BG180-45-10/16	180	5,08	**211,36**	180	7,49	**239,71**
AGR-BG200-45-10/16	200	6,70	**244,22**	200	9,88	**273,38**
AGR-BG225-45-10/16	225	9,11	**288,96**	225	13,36	**307,08**
AGR-BG250-45-10/16	250	11,99	**401,12**	250	17,66	**504,91**
AGR-BG280-45-10/16	280	15,2	**658,53**	280	29,10	**796,08**
AGR-BG300-45-10/16	315	24,6	**888,03**	315	36,80	**1.093,57**


Rohrbogen 60°



Radius 1,5 x da
PE100-RC schwarz; Stumpf + E-Muffenschweissung

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.	DN	kg	€ / Stk.
PN		10			16	
AGR-BG090-60-10/16	90	0,88	**84,85**	90	1,28	**81,98**
AGR-BG110-60-10/16	110	1,42	**120,91**	110	2,07	**122,82**
AGR-BG125-60-10/16	125	1,95	**138,23**	125	2,88	**155,25**
AGR-BG140-60-10/16	140	3,15	**154,42**	140	4,62	**189,83**
AGR-BG160-60-10/16	160	3,70	**181,88**	160	5,72	**209,35**
AGR-BG180-60-10/16	180	5,77	**246,71**	180	8,51	**279,80**
AGR-BG200-60-10/16	200	7,10	**285,10**	200	10,19	**319,49**
AGR-BG225-60-10/16	225	9,39	**299,88**	225	13,85	**354,13**
AGR-BG250-60-10/16	250	15,54	**479,69**	250	22,82	**545,06**
AGR-BG280-60-10/16	280	23,66	**797,05**	280	28,70	**942,46**
AGR-BG300-60-10/16	315	29,92	**1.044,32**	315	44,03	**1.331,01**

Rohrbogen 90°



Radius 1,5 x da
PE100-RC schwarz; Stumpf + E-Muffenschweissung

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.	DN	kg	€ / Stk.
PN		10			16	
AGR-BG090-90-10/16	90	0,98	**88,85**	90	1,42	**88,85**
AGR-BG110-90-10/16	110	1,43	**124,09**	110	2,14	**142,23**
AGR-BG125-90-10/16	125	2,07	**141,06**	125	3,38	**159,34**
AGR-BG140-90-10/16	140	2,70	**157,54**	140	3,96	**197,05**
AGR-BG160-90-10/16	160	3,75	**202,83**	160	5,54	**213,82**
AGR-BG180-90-10/16	180	5,08	**261,27**	180	7,49	**293,36**
AGR-BG200-90-10/16	200	6,70	**306,70**	200	9,88	**332,78**
AGR-BG225-90-10/16	225	9,11	**309,93**	225	13,36	**362,62**
AGR-BG250-90-10/16	250	11,99	**511,85**	250	17,66	**558,00**
AGR-BG280-90-10/16	280	15,2	**797,05**	280	22,2	**942,46**
AGR-BG300-90-10/16	315	24,6	**1.044,32**	315	36,3	**1.331,01**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Losflansch DIN
Stahleinlage für V-Bund
PP-GFK schwarz




Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16 gebohrt			
AGR-LF90-16	90	1,16	**30,17**
AGR-LF110-16	110	1,33	**35,83**
AGR-LF160-16	160	2,6	**63,26**
AGR-LF225-16	225	2,88	**148,66**
PN 10 gebohrt			
AGR-LF225-10	225	2,6	**90,20**

T-Stück PN16
lange Schenkel
PE100-RC schwarz
Stumpf + E-Muffenschweissung




Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
AGR-T090-090-16	90	0,97	**45,58**
AGR-T110-110-16	110	1,55	**66,73**
AGR-T160-160-16	160	4,10	**190,97**

Reduktion konzentrisch PN16
lange Schenkel
PE100-RC schwarz; Stumpf + E-Muffenschweissung



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
AGR-RE110-090-16	110/90	0,50	**32,19**
AGR-RE160-110-16	160/110	1,18	**74,53**
AGR-RE160-090-16	160/90	1,06	**74,32**

Druckanbohrventil
PN16
Messingventil + Schneidschraube
PE100-RC schwarz; Heizwendelschweissung



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
AGR-DAV090-32-16	90/32	2,4	**291,07**
AGR-DAV110-32-16	110/32	2,46	**299,09**
AGR-DAV160-32-16	160/32	2,55	**312,47**
AGR-DAV225-32-16	225/32	2,55	**399,19**

Einbaugarnitur
für Druckanbohrventil DAV
Edelstahl EN 1.4301


Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
AGR-SAGEING1801	1,20 - 1,80	1,8	**86,24**

TANGIT
KS Reinigungstücher




Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€ / Stk.
GF-TANGTREIN	Box mit 100 Tüchern	0,33	**49,60**

Vorschweißbund DIN
lange Schenkel; PE100-RC schwarz;
Stumpf + E-Muffenschweissung



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 10			
AGR-VB90	90x5,4	0,37	**19,09**
AGR-VB110	110x6,6	0,58	**24,37**
AGR-VB125	125x7,4	0,63	**29,68**
AGR-VB140	140x8,3	0,90	**38,23**
AGR-VB160	160x9,5	1,25	**48,04**
AGR-VB180	180x10,7	1,39	**67,38**
AGR-VB200	200x11,9	2,33	**84,52**
AGR-VB225	225x13,4	2,3	**91,11**
PN 16			
AGR-VB90-16	90x12,3	0,6	**19,09**
AGR-VB110-16	110x15,1	0,88	**24,37**
AGR-VB125-16	125x11,4	0,89	**29,68**
AGR-VB140-16	140x12,7	1,30	**44,42**
AGR-VB160-16	160x14,6	1,76	**60,16**
AGR-VB180-16	180x16,4	2,04	**67,38**
AGR-VB200-16	200x18,2	3,22	**109,41**
AGR-VB225-16	225x30,8	3,92	**112,82**

T-Stück reduziert
PN16
lange Schenkel
PE100-RC schwarz; Stumpf + E-Muffenschweissung



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
AGR-T110-090-16	110/90	1,30	**67,62**
AGR-T160-090-16	160/90	2,70	**183,86**
AGR-T160-110-16	160/110	3,26	**188,48**

Anbohrschelle mit Schraubkappe
PN16
gasdicht Unterteil Schraubkappe
PE100-RC schwarz; Heizwendelschweissung



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
AGR-AS090-32	90/32	0,79	**100,28**
AGR-AS110-32	110/32	0,8	**99,09**
AGR-AS110-63	110/63	0,89	**105,36**
AGR-AS160-32	160/32	0,89	**158,45**

PE Reiniger
für PE-HD Rohre und Formstücke



Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	€ / Stk.
FR-699996	Flasche 0,75 l	0,8	**27,95**


Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Heizwendelformteile - formgespritzt

- umfangreiches Sortiment aus PE100-RC
- perfektes Schweißergebnis durch eingegossene Heizwendel
- schonende Wärmeverteilung und leichte Innenreinigung
- entfernbarer Mittelschlag, ideal bei Reparaturen
- E-Muffen in SDR 11 bis Dimension 315 für einen maximalen Betriebsdruck bis zu 25 bar geprüft und freigegeben



E-Muffe
PE100-RC schwarz
Heizwendel-Schweissung



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 10			
AGR-EM090-10	90	0,37	**34,01**
AGR-EM110-10	110	0,54	**39,98**
AGR-EM125-10	125	0,82	**56,22**
AGR-EM140-10	140	0,87	**70,75**
AGR-EM160-10	160	1,09	**72,95**
AGR-EM180-10	180	1,62	**109,95**
AGR-EM200-10	200	2,02	**129,80**
AGR-EM225-10	225	2,80	**167,26**
AGR-EM250-10	250	3,80	**243,49**
AGR-EM280-10	280	5,06	**329,97**
AGR-EM300-10	315	6,42	**406,45**
AGR-EM355-10	355	8,94	**726,86**
AGR-EM400-10	400	12,00	**911,49**
AGR-EM450-10	450	16,60	**1.180,16**
AGR-EM500-10	500	21,20	**1.384,04**
PN 16 (PN 25 geprüft)			
AGR-EM032-16	32	0,06	**12,09**
AGR-EM040-16	40	0,08	**12,68**
AGR-EM050-16	50	0,15	**19,71**
AGR-EM063-16	63	0,26	**20,58**
AGR-EM075-16	75	0,37	**29,38**
AGR-EM090-16	90	0,44	**39,10**
AGR-EM110-16	110	0,69	**47,04**
AGR-EM125-16	125	0,99	**66,17**
AGR-EM140-16	140	1,37	**77,59**
AGR-EM160-16	160	1,76	**91,18**
AGR-EM180-16	180	2,46	**130,89**
AGR-EM200-16	200	3,14	**154,54**
AGR-EM225-16	225	4,22	**199,11**
AGR-EM250-16	250	4,81	**293,37**
AGR-EM280-16	280	7,70	**397,56**
AGR-EM300-16	315	7,89	**478,21**

E-Winkel 90°
PE100-RC schwarz
Heizwendel-Schweissung



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
AGR-EW032-90-16	32	0,08	**22,87**
AGR-EW040-90-16	40	0,12	**27,30**
AGR-EW050-90-16	50	0,24	**34,71**
AGR-EW063-90-16	63	0,39	**39,25**
AGR-EW075-90-16	75	0,61	**56,22**
AGR-EW090-90-16	90	1,06	**74,21**
AGR-EW110-90-16	110	1,80	**108,81**
AGR-EW125-90-16	125	2,46	**150,68**
AGR-EW140-90-16	140	2,46	**257,67**
AGR-EW160-90-16	160	4,70	**295,38**
AGR-EW180-90-16	180	6,25	**431,13**
AGR-EW200-90-16	200	8,00	**595,41**
AGR-EW225-90-16	225	10,8	**641,62**

E-Winkel 45°
PE100-RC schwarz
Heizwendel-Schweissung




Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
AGR-EW032-45-16	32	0,07	**22,87**
AGR-EW040-45-16	40	0,12	**27,30**
AGR-EW050-45-16	50	0,20	**34,71**
AGR-EW063-45-16	63	0,33	**39,25**
AGR-EW075-45-16	75	0,50	**56,22**
AGR-EW090-45-16	90	0,85	**74,21**
AGR-EW110-45-16	110	1,44	**108,81**
AGR-EW125-45-16	125	1,91	**150,68**
AGR-EW140-45-16	140	1,92	**257,67**
AGR-EW160-45-16	160	3,40	**295,38**
AGR-EW180-45-16	180	4,89	**431,13**
AGR-EW200-45-16	200	6,00	**595,41**
AGR-EW225-45-16	225	7,99	**641,62**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

E-Endkappe
PE100-RC schwarz
Heizwendel-Schweissung



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
AGR-EEND032-16	32	0,08	**18,47**
AGR-EEND040-16	40	0,11	**20,35**
AGR-EEND050-16	50	0,20	**30,86**
AGR-EEND063-16	63	0,35	**34,09**
AGR-EEND075-16	75	0,50	**53,60**
AGR-EEND090-16	90	0,69	**76,24**
AGR-EEND110-16	110	1,23	**97,79**
AGR-EEND125-16	125	1,62	**120,17**
AGR-EEND140-16	140	2,40	**160,14**
AGR-EEND160-16	160	2,92	**168,80**
AGR-EEND180-16	180	3,92	**221,65**
AGR-EEND200-16	200	5,21	**261,96**
AGR-EEND225-16	225	7,20	**333,51**
AGR-EEND250-16	250	8,84	**496,89**
AGR-EEND280-16	280	12,66	**687,34**
AGR-EEND300-16	315	14,7	**865,98**

E-Reduktion konzentrisch
PE100-RC schwarz
Heizwendel-Schweissung




Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
AGR-ER40-32-16	40/32	0,10	**20,69**
AGR-ER50-32-16	50/32	0,15	**25,89**
AGR-ER50-40-16	50/40	0,17	**28,28**
AGR-ER63-32-16	63/32	0,23	**33,75**
AGR-ER63-40-16	63/40	0,24	**33,75**
AGR-ER63-50-16	63/50	0,27	**33,75**
AGR-ER75-50-16	75/50	0,34	**44,42**
AGR-ER75-63-16	75/63	0,38	**45,73**
AGR-ER90-63-16	90/63	0,56	**52,81**
AGR-ER110-63-16	110/63	0,86	**86,06**
AGR-ER110-90-16	110/90	0,94	**86,06**
AGR-ER125-90-16	125/90	0,99	**105,73**
AGR-ER125-11-16	125/110	1,05	**105,73**
AGR-ER160-90-16	160/90	1,89	**150,17**
AGR-ER160-11-16	160/110	1,98	**153,95**
AGR-ER225-16-16	225/160	5,12	**349,44**

E-T-Stück
PE100-RC schwarz
Heizwendel-Schweissung




Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
AGR-ET063-16	63	0,56	**39,30**
AGR-ET075-16	75	0,64	**55,44**
AGR-ET090-16	90	1,75	**73,92**
AGR-ET110-16	110	2,63	**112,30**
AGR-ET125-16	125	3,70	**141,41**
AGR-ET140-16	140	4,60	**250,90**
AGR-ET160-16	160	6,12	**261,95**
AGR-ET180-16	180	8,85	**455,88**
AGR-ET200-16	200	10,98	**584,29**
AGR-ET225-16	225	13,4	**714,32**

E-Übergangsmuffe
PE100-RC schwarz
mit Messing-Aussengewinde



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
AGR-EUA-032-1	32-1"	0,24	**59,98**
AGR-EUA-040-5-4	40-5/4"	0,35	**73,46**
AGR-EUA-050-6-4	50-6/4"	0,53	**99,05**
AGR-EUA-063-2	63/2"	0,83	**117,92**

E-Übergangsmuffe
PE100-RC schwarz
mit Messing-Innengewinde



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
AGR-EUI-032-1	32-1"	0,25	**51,16**
AGR-EUI-040-5-4	40-5/4"	0,38	**67,58**
AGR-EUI-050-6-4	50-6/4"	0,69	**93,29**
AGR-EUI-063-2	63/2"	0,98	**138,69**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

FRIALEN Sicherheitsfittings

- die sichere Verbindungstechnik für Gas-, Wasser- und Industrierohr
- bei Hausanschluss-, Verteiler- oder Hauptleitungen überzeugen FRIALEN Sicherheitsfittings durch besondere Montage-freundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit
- mit freiliegenden Heizwendeln zur optimalen Wärmeübertragung

I/A-Winkel 11° (WS11)

PE 100 SDR 11 schwarz
Maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
FR-T616139	110	0,92	**151,20**
FR-T616140	125	1,25	**207,81**
FR-T616141	160	2,26	**397,45**

E-Winkel 30° (W30)

PE 100 SDR 11 schwarz
Maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
FR-T615272	90	0,78	**133,17**
FR-T615273	110	1,26	**190,11**
FR-T615274	125	1,64	**258,05**
FR-T615340	160	3,87	**496,94**
FR-T616261	180	4,99	**630,21**

E-Winkel 45° (W45)

PE 100 SDR 11 schwarz
Maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
FR-T612100	75	0,52	**99,82**
FR-T612102	90	0,81	**128,41**
FR-T612104	110	1,32	**181,37**
FR-T615275	160	4,41	**496,94**
FR-T615688	225	8,29	**1.062,72**

E-Winkel 90° (W90)

PE 100 SDR 11 schwarz
Maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
FR-T612101	75	0,60	**99,82**
FR-T612103	90	0,95	**128,41**
FR-T612105	110	1,56	**181,37**
FR-T615276	160	4,85	**496,94**

Reduktionsmuffe konzentrisch (MR)

PE 100 SDR 11 schwarz
Maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
FR-T615389	63/32	0,21	**58,41**
FR-T615390	63/40	0,22	**58,41**
FR-T612072	63/50	0,23	**58,41**
FR-T615393	110/63	0,73	**139,64**

Verschlussmuffen (MV)

PE 100 SDR 11 schwarz
Maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
FR-T612032	90	0,50	**129,99**
FR-T612033	110	0,825	**163,23**
FR-T612035	160	2,24	**280,85**

T-Stück (T)

PE 100 SDR 11 schwarz
Maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
FR-T612166	90	1,65	**187,84**
FR-T612167	110	2,58	**279,15**
FR-T615277	160	5,82	**581,34**
FR-T615692	225	13,9	**1.240,81**

Einschweißflansch (EFL)

PE 100 SDR 11 schwarz
Maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
FR-T615418	DN80/DA90	2,54	**250,79**
FR-T615419	DN100/DA110	3,31	**329,29**
FR-T615607	DN200/DA225 *	9,1	**759,19**

* PN10 gebohrt

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

FRIALEN Sicherheitsfittings

- die sichere Verbindungstechnik für Gas-, Wasser- und Industrierohr
- bei Hausanschluss-, Verteiler- oder Hauptleitungen überzeugen FRIALEN Sicherheitsfittings durch besondere Montagefreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit
- mit freiliegenden Heizwendeln zur optimalen Wärmeübertragung

E-Muffe (MB/UB)
mit leicht entfernbarem Anschlag
PE 100 SDR 11 schwarz
Maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
FR-T612682	32	0,064	**20,31**
FR-T612683	40	0,10	**21,09**
FR-T612684	50	0,15	**32,44**
FR-T612685	63	0,221	**33,79**
FR-T612687	90	0,51	**63,53**
FR-T612688	110	0,71	**77,37**
FR-T612689-B	125	0,95	**102,99**
FR-T612690	140	1,27	**123,75**
FR-T612691	160	1,77	**139,64**
FR-T612673	200 *	2,798	**242,63**
* ohne Anschlag			

Druckanbohrarmatur
PE 100 SDR 11 schwarz
mit extra langem Abgangsstutzen
Maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
FR-T612634	90/32	0,615	**158,35**
FR-T612637	110/32	0,63	**177,86**
FR-T612624	110/63	1,09	**190,11**
FR-T612641	160/32	2,8	**294,35**

Druckanbohrventile
PE 100 SDR 11 schwarz
mit extra langem Abgangsstutzen
und Schnellspannhebel RED SNAP
Maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)



Artikel Nr.	DN/OD	Gewicht kg	€ / Stk.
PN 16			
FR-T616960	90/32	1,23	**628,86**
FR-T616964	110/32	1,229	**693,06**
FR-T616967	110/63	1,356	**701,45**
FR-T616974	160/32	1,44	**830,19**
FR-T616977	160/63	1,57	**838,47**
FR-T616985	225/32	1,47	**912,55**
FR-T616688	225/63	1,62	**920,82**

Einbauset Eco
für Druckanbohrventile
PE 100 SDR 11 schwarz
Heizwendelschweissung



Artikel Nr.	RD	Gewicht kg	€ / Stk.
FR-T616849-00	1,10 - 1,80m	-	**pb.**
FR-T616850-00	0,80 - 1,20m	-	**pb.**

PE Reiniger
für PE-HD Rohre und Formstücke

Artikel Nr.	Einheit	Gewicht kg	€ / Stk.
FR-699996	Flasche 0,75 l	0,8	**27,95**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

ML-Abflussrohr
Länge 3000 mm

Artikel Nr.	DN	Außen - Ø mm	zulässige Abweichung	kg	€ / Stk.
MLRO50-3000	50	58	+2,0 / -1,0	15,8	**109,09**
MLRO80-3000	80	83	+2,0 / -1,0	18,9	**138,48**
MLRO100-3000	100	110	+2,0 / -2,0	24,3	**166,09**
MLRO125-3000	125	135	+2,0 / -2,0	34,8	**232,29**
MLRO150-3000	150	160	+2,0 / -2,0	42,1	**290,38**
MLRO200-3000	200	210	+2,5 / -2,5	71,5	**634,35**
MLRO250-3000	250	274	+2,5 / -2,5	96,3	**859,20**
MLRO300-3000	300	326	+2,5 / -2,5	135,3	**1.241,55**



ML-Bögen
88°

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
MLBG50-88	50	0,7	**15,35**
MLBG80-88	80	1,2	**21,36**
MLBG100-88	100	2,1	**26,22**
MLBG125-88	125	3,2	**56,28**
MLBG150-88	150	4,9	**76,03**
MLBG200-88	200	8,8	**235,62**



ML-Bögen
70°

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
MLBG50-70	50	0,7	**16,14**
MLBG80-70	80	1,2	**23,44**
MLBG100-70	100	1,9	**32,55**
MLBG125-70	125	2,9	**56,08**
MLBG150-70	150	4,9	**79,30**
MLBG200-70	200	7,7	**229,12**



ML-Bögen
45°

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
MLBG50-45	50	0,5	**12,38**
MLBG80-45	80	0,9	**20,52**
MLBG100-45	100	1,9	**22,16**
MLBG125-45	125	2,9	**40,62**
MLBG150-45	150	4,9	**57,54**
MLBG200-45	200	7,7	**110,55**



ML-Bögen
30°

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
MLBG50-30	50	0,5	**12,15**
MLBG80-30	80	0,8	**18,26**
MLBG100-30	100	1,3	**22,82**
MLBG125-30	125	2	**49,97**
MLBG150-30	150	3	**70,21**
MLBG200-30	200	5,4	**152,59**



ML-Bögen
15°

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
MLBG50-15	50	0,4	**11,55**
MLBG80-15	80	0,7	**17,31**
MLBG100-15	100	1	**22,00**
MLBG125-15	125	1,7	**38,95**
MLBG150-15	150	2,5	**56,39**
MLBG200-15	200	4,6	**123,19**



ML-Bögen
88° mit 250 mm Beruhigungsstrecke

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
MLBO88-100-250	100	4,8	**97,10**
MLBO88-125-250	125	6,4	**142,77**
MLBO88-150-250	150	8,7	**205,85**



ML-Bögen
88° mit verlängertem Schenkel

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
MLBGVS100-88	100	4,6	**98,02**



ML-Bögen
45° mit verlängertem Schenkel

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
MLBGVS100-45	100	4,2	**96,38**



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

ML-Abzweiger
45°



Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
MLAZ50-50-45	50/50	1,4	**25,67**
MLAZ80-50-45	80/50	1,6	**32,77**
MLAZ80-80-45	80/80	2,3	**39,58**
MLAZ100-50-45	100/50	2,5	**37,87**
MLAZ100-80-45	100/80	3	**45,64**
MLAZ100-100-45	100/100	4,2	**65,30**
MLAZ125-50-45	125/50	3,4	**62,96**
MLAZ125-80-45	125/80	4,4	**71,43**
MLAZ125-100-45	125/100	5,2	**82,93**
MLAZ125-125-45	125/125	6,4	**105,24**
MLAZ150-80-45	150/80	5,3	**113,74**
MLAZ150-100-45	150/100	6,8	**110,45**
MLAZ150-125-45	150/125	8	**140,90**
MLAZ150-150-45	150/150	9,2	**151,00**
MLAZ200-100-45	200/100	10	**232,58**
MLAZ200-125-45	200/125	11,9	**288,93**
MLAZ200-150-45	200/150	13,3	**316,56**
MLAZ200-200-45	200/200	17,2	**409,37**

ML-Abzweiger
88°



Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
MLAZ80-80-88	80/80	1,8	**40,66**
MLAZ100-50-88	100/50	2,1	**37,45**
MLAZ100-80-88	100/80	2,4	**43,69**
MLAZ100-100-88	100/100	2,9	**43,16**
MLAZ125-80-88	125/80	3,4	**75,24**
MLAZ125-100-88	125/100	4	**81,35**
MLAZ125-125-88	125/125	4,6	**103,37**
MLAZ150-50-88	150/50	4,4	**109,59**
MLAZ150-100-88	150/100	5,5	**110,45**
MLAZ150-150-88	150/150	6,9	**155,43**

ML-Übergangsrohr
exzentrisch



Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
MLURO50-80	50/80	0,7	**12,34**
MLURO50-100	50/100	0,9	**13,36**
MLURO50-125	50/125	1,4	**28,62**
MLURO80-100	80/100	1	**16,01**
MLURO80-125	80/125	1,7	**29,25**
MLURO80-150	80/150	2,3	**44,50**
MLURO100-125	100/125	1,5	**29,33**
MLURO100-150	100/150	2,2	**41,94**
MLURO100-200	100/200	4,1	**85,43**
MLURO125-150	125/150	2,2	**44,28**
MLURO125-200	125/200	4,1	**91,48**
MLURO150-200	150/200	4,5	**102,38**

ML-Enddeckel



Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
MLED50	50	0,2	**7,88**
MLED80	80	0,5	**9,79**
MLED100	100	0,5	**15,35**
MLED125	125	1,1	**25,47**
MLED150	150	1,7	**35,28**
MLED200	200	3,1	**87,60**

ML-Fallrohrstütze



Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
MLFRS50	50	1,3	**37,75**
MLFRS80	80	1,8	**43,53**
MLFRS100	100	2,3	**52,21**
MLFRS125	125	3	**62,47**
MLFRS150	150	4	**83,32**
MLFRS200	200	6	**158,00**


ML-Geruchsverschluss
senkrecht/waagrecht



Artikel Nr.	#	DN	kg	€ / Stk.
SMLGV050		50	2,8	**159,63**
SMLGV080		80	5,9	**240,27**
SMLGV100		100	9,9	**285,95**
SMLGV125		125	13	**460,61**
SMLGV150	**	150	19,5	**778,29**
SMLGV200		200	40,3	**2.056,44**

** ohne Reinigungsöffnung unten

ML-Regenrohr
Geruchsverschluss



Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
SMLRGV100	100	18,5	**1.134,86**
SMLRGV125	125	28,5	**1.914,81**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Muffenlose Abflussrohre
aus Gusseisen

PREIS GROUP

Preisgruppe 222

ML-Reinigungsrohr
mit eckiger Öffnung

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
MLRRO100QU	100	7,6	**129,24**
MLRRO125QU	125	10,3	**184,65**
MLRRO150QU	150	14,5	**235,47**
MLRRO200QU	200	22	**504,17**
MLRRO250QU	250	36,5	**1.103,00**



ML-Reinigungsrohr
mit runder Öffnung

Artikel Nr.	DN	kg	€ / Stk.
MLRRO50R	50	2,3	**49,59**
MLRRO80R	80	3,5	**66,81**
MLRRO100R	100	5	**64,73**



Schellen, Übergangsstück
für ML-Rohre

Preisgruppe 224

Rohrschelle
verzinkt
mit Mutter M8/10



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
MLSCHS50	50	**7,69**
MLSCHS70	70	**8,61**
MLSCHS100	100	**9,74**
MLSCHS125	125	**11,17**
MLSCHS150	150	**11,89**
MLSCHS200	200	**22,14**

Grundplatte
für Rohrschelle
aus verzinktem Stahl



Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
MLGRPL-M8	mit angeschweißter Mutter M8	**6,25**
MLGRPL-M10	mit angeschweißter Mutter M10	**8,10**
MLGRPL-M16	mit angeschweißter Mutter M16	**12,81**

Preisgruppe 220

Gewindestange für Rohrschelle
M 8/10/16 x 1000 mm
verzinkt



Artikel Nr.	Länge mm	€ / Stk.
MLGWSTG-M8V	1000	**4,31**
MLGWSTG-M10V	1000	**5,95**
MLGWSTG-M16V	1000	**11,38**

Preisgruppe 252

Übergangsstück
starr aus Kunststoff
von PVC auf
ML-Rohr/ Formstücke aus Gusseisen



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
HL9.50	50	**22,91**
HL9.70	70	**29,65**
HL9.100	100	**37,45**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Verbinder
für ML-Rohre

Preisgruppe 221

CV-Verbinder
drucklos
verzinkt



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
MLCV-V050	50	**6,15**
MLCV-V080	80	**7,18**
MLCV-V100	100	**8,20**
MLCV-V125	125	**11,89**
MLCV-V150	150	**13,33**
MLCV-V200	200	**43,67**

Kombikralle
längskraftschlüssige Sicherheitsschelle für CV, CE Verbinder bis PN 3 bar



Artikel Nr.	DN	€/Stk.
ML-GRIP050	50	**47,97**
ML-GRIP080	80	**53,71**
ML-GRIP100	100	**56,89**
ML-GRIP125	125	**70,42**
ML-GRIP150	150	**70,42**
ML-GRIP200	200	**140,94**

CE-Verbinder
für den Erdeinbau
drucklos
Edelstahl 1.4301



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
MLCE-V100	100	**35,47**
MLCE-V125	125	**38,44**
MLCE-V150	150	**42,54**
MLCE-V200	200	**99,32**

Konfix-Verbindung
drucklos, FIX
flexibler Übergang auf andere Materialien



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
MLKV050	50	**8,04**
MLKV080	80	**11,52**
MLKV100	100	**16,73**
MLKV125	125	**38,62**

Einschrauben
CV-Verbinder
feste Radialverschiebung
Edelstahl 1.4510



Artikel Nr.	DN	€ / Stk.
ML-MAX050	50	**10,15**
ML-MAX100	100	**12,30**
ML-MAX125	125	**19,48**
ML-MAX150	150	**22,35**


Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Preisgruppe 241

DUKTUS ZIPOX BLS
inkl. BLS-Verbindungsset und VRS-T Dichtung

Ausführung: Formschlüssige BLS-Verbindung | Wanddickenklasse K9
Baulänge 6 m (Kurzware 5,5m bzw. bis zu -10% vorbehalten)
Normen: EN 545 | Werksnorm
Werkstoff: Duktiles Gusseisen
Außenbeschichtung: Zink-Überzug (200g/ m²) mit Deckbeschichtung Epoxidharzlack
Innenauskleidung: Hochofenzement



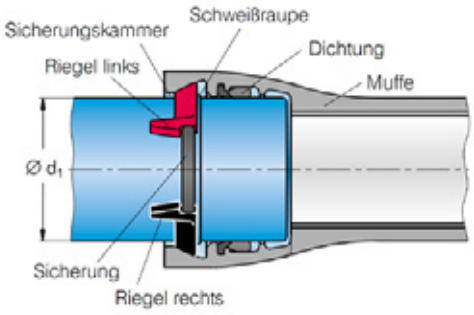

Artikel Nr.	DN	Druckstufe bar	Gewicht kg	€ / Stk.	€ / m
ZIPOXTWR80SET	80	100	96,6	**522,00**	**87,00**
ZIPOXTWR100SET	100	75	120,6	**606,00**	**101,00**
ZIPOXTWR125SET	125	63	156,6	**762,00**	**127,00**
ZIPOXTWR150SET	150	63	192,0	**918,00**	**153,00**
ZIPOXTWR200SET	200	42	248,4	**1.350,00**	**225,00**
ZIPOXTWR250SET	250	40	330,0	**1.812,00**	**302,00**
ZIPOXTWR300SET	300	40	424,8	**2.322,00**	**387,00**
ZIPOXTWR400SET	400	30	625,2	**3.258,00**	**543,00**
ZIPOXTWR500SET	500	30	840,0	**4.428,00**	**738,00**

weitere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage

Preisgruppe 243

DUKTUS BLS-Verbindungsset
Riegelgarnitur bestehend aus:
Riegel rechts (rot) und Riegel links (schwarz)

Artikel Nr.	DN	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DN80 - DN250: je 1 Riegel				
DUBLSVB80	80	100	0,40	**19,00**
DUBLSVB100	100	75	0,40	**19,50**
DUBLSVB125	125	63	0,60	**24,00**
DUBLSVB150	150	63	0,80	**26,00**
DUBLSVB200	200	42	1,10	**29,00**
DUBLSVB250	250	40	1,50	**36,00**
DN300 - DN500: je 2 Riegel				
DUBLSVB300	300	40	0,9	**64,00**
DUBLSVB400	400	30	1,0	**93,00**
DUBLSVB500	500	30	1,4	**111,00**

DUKTUS VRS-T Dichtung
Werkstoff: EPDM/ W270 für Trinkwasser

Artikel Nr.	DN	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUVRST80	80	100	0,13	**15,00**
DUVRST100	100	75	0,16	**19,00**
DUVRST125	125	63	0,19	**21,00**
DUVRST150	150	63	0,22	**25,00**
DUVRST200	200	42	0,70	**32,00**
DUVRST250	250	40	0,48	**42,00**
DUVRST300	300	40	0,7	**47,00**
DUVRST400	400	30	1,1	**112,00**
DUVRST500	500	30	1,6	**133,00**

DUKTUS Klemmring BLS
BLS-Verbindung mit Klemmring (reibschlüssig)
kompatibel zu allen BLS Muffen DN80 bis DN500



Artikel Nr.	DN	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUKLEMMR80	80	100	0,90	**127,00**
DUKLEMMR100	100	75	1,00	**134,00**
DUKLEMMR125	125	63	1,40	**142,00**
DUKLEMMR150	150	63	1,70	**148,00**
DUKLEMMR200	200	42	2,20	**189,00**
DUKLEMMR250	250	40	2,70	**209,00**
DUKLEMMR300	300	40	3,60	**274,00**
DUKLEMMR400	400	30	6,00	**399,00**
DUKLEMMR500	500	30	7,20	**689,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

DUKTUS ZIPOX BLS

inkl. BLS-Verbindungsset und NBR-Dichtung

Ausführung: Formschlüssige BLS-Verbindung | Wanddickenklasse K9
Baulänge 6 m (Kurzware 5,5m bzw. bis zu -10% vorbehalten)
Normen: EN 598 | Werksnorm
Werkstoff: Duktiles Gusseisen
Außenbeschichtung: Zink-Überzug (200g/ m²) mit Deckbeschichtung Epoxidharzlack
Innenauskleidung: Tonerdezement



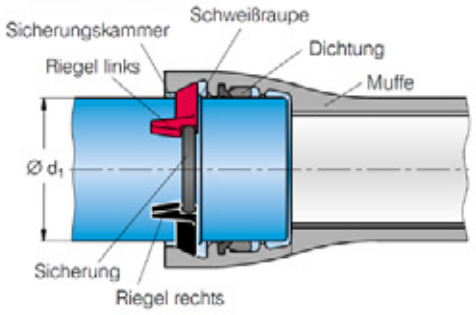

Artikel Nr.	DN	Druckstufe bar	Gewicht kg	€ / Stk.	€ / m
ZIPOXABR80BLSSET	80	100	96,6	**390,00**	**65,00**
ZIPOXABR100BLSSET	100	75	120,6	**480,00**	**80,00**
ZIPOXABR125BLSSET	125	63	156,6	**588,00**	**98,00**
ZIPOXABR150BLSSET	150	63	192,0	**696,00**	**116,00**
ZIPOXABR200BLSSET	200	42	248,4	**924,00**	**154,00**
ZIPOXABR250BLSSET	250	40	330,0	**1.212,00**	**202,00**
ZIPOXABR300BLSSET	300	40	424,8	**1.554,00**	**259,00**
ZIPOXABR400BLSSET	400	30	625,2	**2.340,00**	**390,00**
ZIPOXABR500BLSSET	500	30	840,0	**3.228,00**	**538,00**


weitere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage

DUKTUS ZIPOX TYTON

inkl. BLS-Verbindungsset und NBR-Dichtung

Ausführung: Formschlüssige BLS-Verbindung | Wanddickenklasse K8
Baulänge 6 m (Kurzware 5,5m bzw. bis zu -10% vorbehalten)
Normen: EN 598 | Werksnorm
Werkstoff: Duktiles Gusseisen
Außenbeschichtung: Zink-Aluminium Überzug (200 g/m²) mit Deckbesch. Epoxidharzlack
Innenauskleidung: Tonerdezement



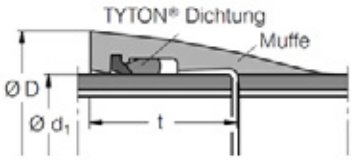

Artikel Nr.	DN	Druckstufe bar	Gewicht kg	€ / Stk.	€ / m
ZIPOXABR80TYTSET	80	50	95,4	**378,00**	**63,00**
ZIPOXABR100TYTSET	100	50	118,8	**462,00**	**77,00**
ZIPOXABR125TYTSET	125	50	154,2	**570,00**	**95,00**
ZIPOXABR150TYTSET	150	50	185,4	**510,00**	**85,00**
ZIPOXABR200TYTSET	200	40	229,8	**684,00**	**114,00**
ZIPOXABR250TYTSET	250	40	288,6	**888,00**	**148,00**
ZIPOXABR300TYTSET	300	40	361,8	**1.134,00**	**189,00**
ZIPOXABR400TYTSET	400	30	548,4	**1.710,00**	**285,00**
ZIPOXABR500TYTSET	500	30	748,8	**2.346,00**	**391,00**

weitere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage

DUKTUS BLS-Verbindungsset

Riegelgarnitur bestehend aus:
Riegel rechts (rot) und Riegel links (schwarz)
s. vorhergehende Seite

DUKTUS Klemmring BLS

BLS-Verbindung mit Klemmring (reibschlüssig)
kompatibel zu allen BLS Muffen DN80 bis DN500
s. vorhergehende Seite



DUKTUS NBR-Dichtung

Preisgruppe 243

Werkstoff: NBR

Artikel Nr.	DN	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUTYTDR80NBR	80	100	0,12	**9,00**
DUTYTDR100NBR	100	75	0,14	**11,00**
DUTYTDR125NBR	125	63	0,17	**12,00**
DUTYTDR150NBR	150	63	0,20	**13,00**
DUTYTDR200NBR	200	42	0,35	**20,00**
DUTYTDR250NBR	250	40	0,46	**24,00**
DUTYTDR300NBR	300	40	0,6	**34,00**
DUTYTDR400NBR	400	30	1,0	**45,00**
DUTYTDR500NBR	500	30	1,5	**62,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

DUKTUS EU Stück BLS

Flansch-Muffenstück



Artikel Nr.	DN	PN bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUEU8016	80	10-40	9,7	**152,00**
DUEU10016	100	10/16	12	**288,00**
DUEU12516	125	10/16	15,6	**340,00**
DUEU15016	150	10/16	20,9	**418,00**
DUEU20010	200	10	28	**646,00**
DUEU20016	200	16	30,6	**646,00**
DUEU25010	250	10	39,8	**896,00**
DUEU25016	250	16	45	**977,00**
DUEU30010	300	10	49,5	**1.113,00**
DUEU30016	300	16	50	**1.279,00**
DUEU40010	400	10	90	**1.709,00**
DUEU40016	400	16	89	**1.965,00**
DUEU50010	500	10	127	**3.026,00**
DUEU50016	500	16	150	**3.479,00**

DUKTUS F Stück BLS

Einflansch-Stück mit Schweißraupe



Artikel Nr.	DN	PN bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUF8016	80	10-40	8,7	**146,00**
DUF10016	100	10/16	9,8	**172,00**
DUF12516	125	10/16	14,6	**218,00**
DUF10016	150	10/16	19,6	**172,00**
DUF20010	200	10	24,6	**429,00**
DUF20016	200	16	29,4	**470,00**
DUF25010	250	10	43,5	**569,00**
DUF25016	250	16	43	**592,00**
DUF30010	300	10	46,5	**713,00**
DUF30016	300	16	46,5	**820,00**
DUF40010	400	10	74,5	**2.010,00**
DUF40016	400	16	79,5	**2.298,00**
DUF50010	500	10	92,5	**2.607,00**
DUF50016	500	16	108	**2.998,00**

DUKTUS GDR Stück BLS

Glattrohre mit zwei Schweißraupen



Artikel Nr.	DN	PN bar	Baulänge [mm]	Gewicht kg	€ / Stk.
DUGDR80400	80	100	400	8,5	**165,00**
DUGDR80800	80	100	800	14,8	**247,00**
DUGDR100400	100	100	400	9,5	**205,00**
DUGDR100800	100	100	800	16	**297,00**
DUGDR125400	125	100	400	11,8	**238,00**
DUGDR125800	125	100	800	20,5	**377,00**
DUGDR150400	150	100	400	15,3	**278,00**
DUGDR150800	150	100	800	27	**562,00**
DUGDR200400	200	100	400	21	**392,00**
DUGDR200800	200	100	800	21	**634,00**
DUGDR250800	250	40	800	54	**867,00**
DUGDR300800	300	40	800	63	**1.069,00**
DUGDR400800	400	30	800	79	**1.193,00**
DUGDR500800	500	30	800	104	**1.626,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

DUKTUS MMA Stück BLS

Doppelmuffenstück
mit Flanschabzweig 90°





Artikel Nr.	DN 1	DN 2	PN bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUMMA808016	80	80	10-40	16,0	**269,00**
DUMMA1005016	100	50	10-40	24,0	**315,00**
DUMMA1008016	100	80	10-40	20,0	**329,00**
DUMMA10010016	100	100	10-40	22,3	**382,00**
DUMMA1258016	125	80	10-40	25,8	**379,00**
DUMMA12510016	125	100	10-40	27,5	**415,00**
DUMMA1508016	150	80	10-40	30,6	**534,00**
DUMMA15010016	150	100	10/16	33,0	**542,00**
DUMMA15015016	150	150	10/16	39,6	**623,00**
DUMMA2008016	200	80	10-40	45,4	**846,00**
DUMMA20010016	200	100	10/16	46,8	**849,00**
DUMMA20015016	200	150	10/16	51,6	**623,00**
DUMMA20020010	200	200	10	57,4	**955,00**
DUMMA20020016	200	200	16	57,0	**1.098,00**
DUMMA2508016	250	80	10-40	62,0	**1.172,00**
DUMMA25010016	250	100	10/16	57,5	**1.180,00**
DUMMA25015016	250	150	10/16	70,0	**1.198,00**
DUMMA25020016	250	200	16	76,0	**1.214,00**
DUMMA30015016	300	150	10/16	80,0	**1.654,00**
DUMMA30030016	300	300	16	111,8	**2.351,00**

DUKTUS MMB Stück BLS

Doppelmuffenstück
mit Muffenabzweig 90°





Artikel Nr.	DN 1	DN 2	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUMMB8080	80	80	100	16,9	**325,00**
DUMMB10080	100	80	100	20,2	**363,00**
DUMMB100100	100	100	100	23,2	**379,00**
DUMMB12580	125	80	100	14,1	**415,00**
DUMMB125100	125	100	100	27,2	**624,00**
DUMMB125125	125	125	100	31,3	**517,00**
DUMMB15080	150	80	100	32,7	**551,00**
DUMMB150100	150	100	100	36,3	**632,00**
DUMMB150125	150	125	100	41,0	**651,00**
DUMMB150150	150	150	100	39,8	**668,00**
DUMMB20080	200	80	100	47,6	**847,00**
DUMMB200100	200	100	100	46,3	**861,00**
DUMMB200125	200	125	100	58,0	**883,00**
DUMMB200150	200	150	100	54,2	**907,00**
DUMMB200200	200	200	100	63,4	**951,00**
DUMMB25080	250	80	100	72,0	**1.152,00**
DUMMB250100	250	100	100	62,4	**1.168,00**
DUMMB250150	250	150	100	75,0	**1.207,00**
DUMMB250200	250	200	100	77,0	**1.257,00**
DUMMB250250	250	250	100	89,0	**1.308,00**
DUMMB30080	300	80	85	93,0	**1.523,00**
DUMMB300100	300	100	85	82,0	**1.542,00**
DUMMB300150	300	150	85	87,2	**1.577,00**
DUMMB300200	300	200	85	95,8	**1.641,00**
DUMMB300250	300	250	85	109,0	**1.761,00**
DUMMB300300	300	300	85	140,0	**2.154,00**
DUMMB400400	400	400	30	236,0	**6.942,00**
DUMMB500500	500	500	30	415,0	**9.874,00**

DUKTUS MMQ Stück BLS

Doppelmuffenbogen
90°





Artikel Nr.	DN	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUMMQ80	80	100	11,6	**229,00**
DUMMQ100	100	100	15,5	**275,00**
DUMMQ125	125	100	25,5	**376,00**
DUMMQ150	150	100	30,5	**479,00**
DUMMQ200	200	100	53,4	**773,00**
DUMMQ250	250	100	77,0	**1.115,00**
DUMMQ300	300	100	89,0	**1.769,00**
DUMMQ400	400	30	200,5	**3.477,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

DUKTUS MK Stück BLS

Muffenbogen



Artikel Nr.	DN	Winkel °	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUMK8011	80	11	100	8,2	**289,00**
DUMK8022	80	22	100	8,4	**300,00**
DUMK8030	80	30	100	8,5	**314,00**
DUMK8045	80	45	100	9,0	**326,00**
DUMK10011	100	11	100	11,8	**346,00**
DUMK10022	100	22	100	12,1	**362,00**
DUMK10030	100	30	100	12,4	**368,00**
DUMK10045	100	45	100	12,6	**381,00**
DUMK15011	150	11	100	21,0	**558,00**
DUMK15022	150	22	100	21,5	**588,00**
DUMK15030	150	30	100	22,0	**606,00**
DUMK15045	150	45	100	25,0	**639,00**
DUMK20011	200	11	100	32,5	**708,00**
DUMK20022	200	22	100	35,0	**744,00**
DUMK20030	200	30	100	36,0	**773,00**
DUMK20045	200	45	100	39,0	**796,00**
DUMK25011	250	11	100	51,0	**1.131,00**
DUMK25022	250	22	100	55,0	**1.202,00**
DUMK25030	250	30	100	55,8	**1.253,00**
DUMK25045	250	45	100	64,0	**1.463,00**
DUMK30011	300	11	100	73,0	**1.735,00**
DUMK30022	300	22	100	80,0	**1.773,00**
DUMK30030	300	30	100	84,0	**1.817,00**
DUMK30045	300	45	100	86,0	**1.961,00**
DUMK40011	400	11	63	129,0	**2.447,00**
DUMK40022	400	22	63	141,0	**2.471,00**
DUMK40030	400	30	63	153,0	**2.505,00**
DUMK40045	400	45	63	169,0	**2.800,00**
DUMK50011	500	11	50	207,5	**5.610,00**
DUMK50022	500	22	50	234,0	**6.117,00**
DUMK50030	500	30	50	238,0	**6.228,00**
DUMK50045	500	45	50	260,0	**6.809,00**

DUKTUS MMK Stück BLS

Doppelmuffenbogen
11° - 45°



Artikel Nr.	DN	Winkel °	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUMMK8011	80	11	100	10,4	**198,00**
DUMMK8022	80	22	100	11,0	**206,00**
DUMMK8030	80	30	100	10,4	**213,00**
DUMMK8045	80	45	100	11,4	**223,00**
DUMMK10011	100	11	100	14,3	**226,00**
DUMMK10022	100	22	100	14,6	**243,00**
DUMMK10030	100	30	100	14,8	**246,00**
DUMMK10045	100	45	100	14,1	**259,00**
DUMMK12511	125	11	100	20,2	**318,00**
DUMMK12522	125	22	100	20,8	**337,00**
DUMMK12530	125	30	100	21,0	**348,00**
DUMMK12545	125	45	100	22,0	**371,00**
DUMMK15011	150	11	100	22,5	**373,00**
DUMMK15022	150	22	100	23,6	**403,00**
DUMMK15030	150	30	100	24,3	**431,00**
DUMMK15045	150	45	100	25,8	**456,00**
DUMMK20011	200	11	100	36,8	**561,00**
DUMMK20022	200	22	100	38,6	**608,00**
DUMMK20030	200	30	100	41,3	**644,00**
DUMMK20045	200	45	100	41,3	**683,00**
DUMMK25011	250	11	100	53,0	**902,00**
DUMMK25022	250	22	100	56,9	**903,00**
DUMMK25030	250	30	100	59,3	**969,00**
DUMMK25045	250	45	100	65,1	**995,00**
DUMMK30011	300	11	100	69,4	**1.451,00**
DUMMK30022	300	22	100	75,0	**1.451,00**
DUMMK30030	300	30	100	77,8	**1.459,00**
DUMMK30045	300	45	100	84,5	**1.472,00**
DUMMK40011	400	11	30	116,0	**2.367,00**
DUMMK40022	400	22	30	125,5	**2.581,00**
DUMMK40030	400	30	30	137,0	**2.714,00**
DUMMK40045	400	45	30	149,5	**2.924,00**
DUMMK50011	500	11	30	170,0	**4.553,00**
DUMMK50022	500	22	30	197,8	**4.943,00**
DUMMK50030	500	30	30	205,0	**5.138,00**
DUMMK50045	500	45	30	227,0	**5.499,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

DUKTUS MMR Stück BLS
Doppelmuffen-Reduzierungsstück





Artikel Nr.	DN 1	DN 2	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUMMR10080	100	80	100	11,9	**225,00**
DUMMR12580	125	80	100	16,0	**297,00**
DUMMR125100	125	100	100	17,2	**298,00**
DUMMR15080	150	80	100	19,0	**396,00**
DUMMR150100	150	100	100	21,0	**399,00**
DUMMR150125	150	125	100	20,8	**408,00**
DUMMR200100	200	100	100	29,6	**525,00**
DUMMR200150	200	150	100	30,0	**561,00**
DUMMR250150	250	150	100	44,2	**723,00**
DUMMR250200	250	200	100	45,8	**783,00**
DUMMR300150	300	150	100	53,0	**966,00**
DUMMR300200	300	200	100	59,0	**1.041,00**
DUMMR300250	300	250	100	62,8	**1.115,00**
DUMMR400300	400	300	63	111,8	**2.481,00**
DUMMR500400	500	400	30	160,0	**4.189,00**

DUKTUS U Stück BLS
Überschiebmuffen





Artikel Nr.	DN	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUU80	80	100	12,5	**166,00**
DUU100	100	100	17,0	**221,00**
DUU125	125	100	24,0	**301,00**
DUU150	150	100	30,5	**369,00**
DUU200	200	100	45,5	**520,00**
DUU250	250	100	67,0	**964,00**
DUU300	300	85	96,0	**1.905,00**
DUU400	400	30	115,0	**2.281,00**
DUU500	500	30	131,0	**3.648,00**

DUKTUS P Stopfen BLS
Muffen-Verschlussstopfen
mit 2“ Innengewinde



Artikel Nr.	DN	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUP80	80	100	3,6	**196,00**
DUP100	100	100	4,6	**215,00**
DUP125	125	100	6,7	**256,00**
DUP150	150	100	9,0	**272,00**
DUP200	200	100	14,3	**408,00**
DUP250	250	100	27,5	**431,00**
DUP300	300	100	49,5	**934,00**


DUKTUS EN Stück BLS
Fußbogen 90°
mit Flansch-Verbindung





Artikel Nr.	DN	PN bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUEN80	80	100	16,6	**283,00**
DUEN100	100	100	21,7	**326,00**

DUKTUS HAS Stück BLS
Hausanschlussstück
mit 2” IG - Abgang





Artikel Nr.	DN	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUHAS80	80	100	10,5	**360,00**
DUHAS100	100	100	14,0	**391,00**
DUHAS125	125	100	18,0	**407,00**
DUHAS150	150	100	23,5	**572,00**
DUHAS200	200	100	35,0	**631,00**
DUHAS250	250	100	53,0	**1.247,00**
DUHAS300	300	85	72,0	**1.756,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

DUKTUS BLS-Verbindungsset

Riegelgarnitur bestehend aus:
Riegel rechts (rot) und Riegel links (schwarz)

Artikel Nr.	DN	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DN80 - DN250: je 1 Riegel				
DUBLSVB80	80	100	0,40	**19,00**
DUBLSVB100	100	75	0,40	**19,50**
DUBLSVB125	125	63	0,60	**24,00**
DUBLSVB150	150	63	0,80	**26,00**
DUBLSVB200	200	42	1,10	**29,00**
DUBLSVB250	250	40	1,50	**36,00**
DN300 - DN500: je 2 Riegel				
DUBLSVB300	300	40	0,9	**64,00**
DUBLSVB400	400	30	1,0	**93,00**
DUBLSVB500	500	30	1,4	**111,00**

DUKTUS VRS-T Dichtung

Werkstoff: EPDM/ W270 für Trinkwasser

Artikel Nr.	DN	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUVRST80	80	100	0,13	**15,00**
DUVRST100	100	75	0,16	**19,00**
DUVRST125	125	63	0,19	**21,00**
DUVRST150	150	63	0,22	**25,00**
DUVRST200	200	42	0,70	**32,00**
DUVRST250	250	40	0,48	**42,00**
DUVRST300	300	40	0,7	**47,00**
DUVRST400	400	30	1,1	**112,00**
DUVRST500	500	30	1,6	**133,00**

DUKTUS Klemmring BLS

BLS-Verbindung mit Klemmring (reibschlüssig)
kompatibel zu allen BLS Muffen DN80 bis DN500



Artikel Nr.	DN	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUKLEMMR80	80	100	0,90	**127,00**
DUKLEMMR100	100	75	1,00	**134,00**
DUKLEMMR125	125	63	1,40	**142,00**
DUKLEMMR150	150	63	1,70	**148,00**
DUKLEMMR200	200	42	2,20	**189,00**
DUKLEMMR250	250	40	2,70	**209,00**
DUKLEMMR300	300	40	3,60	**274,00**
DUKLEMMR400	400	30	6,00	**399,00**
DUKLEMMR500	500	30	7,20	**689,00**

DUKTUS NBR-Dichtung

Werkstoff: NBR

Artikel Nr.	DN	PFA bar	Gewicht kg	€ / Stk.
DUTYTDR80NBR	80	100	0,12	**9,00**
DUTYTDR100NBR	100	75	0,14	**11,00**
DUTYTDR125NBR	125	63	0,17	**12,00**
DUTYTDR150NBR	150	63	0,20	**13,00**
DUTYTDR200NBR	200	42	0,35	**20,00**
DUTYTDR250NBR	250	40	0,46	**24,00**
DUTYTDR300NBR	300	40	0,6	**34,00**
DUTYTDR400NBR	400	30	1,0	**45,00**
DUTYTDR500NBR	500	30	1,5	**62,00**

DUKTUS Gleitmittel

Neutrex 500 gr. Tube

Artikel Nr.	Gewicht kg	€ / Stk.
DUGLEIT	0,87	**12,20**

DUKTUS Haltenutreiniger

und Taster

Artikel Nr.	Gewicht kg	€ / Stk.
DUNUTREIN	0,87	**7,20**

DUKTUS Reparaturlack

1K Dose 0,75 l, Blau RAL5015

Artikel Nr.	Gewicht kg	€ / Stk.
DULACK	0,87	**23,50**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Rohrzubehör von Funke

Hausanschlüsse

CONNEX-Anschluss
Mit dem CONNEX-Anschluss lassen sich Hausanschlussleitungen oder Seitenzuläufe schnell, einfach und wirtschaftlich in den Sammler einbinden - bei der Neuverlegung oder beim nachträglichen Einbau. Das Bauteil verfügt über ein integriertes Kugelgelenk.



Sattelstück
Das Sattelstück mit integriertem Kugelgelenk DN/OD 160 sowie DN/OD 200 ist geeignet zum Anschluss an Beton- und Stahlbetonrohre (EN 1917) und ab einer Wanddicke von
30 mm auch für Steinzeugrohre.



Sanierungsstutzen
Der Funke Sanierungsstutzen wurde für sanierungsbedürftige, alte und ausgebrochene Bohrlaibungen in Rohren aus Beton und Steinzeug entwickelt und ist in zwei Ausführungen erhältlich - DN/OD 160 und DN/OD 200. Der Sanierungsstutzen besteht aus einer innenliegenden, faltbaren Schalung, einer transparenten Außenverschalung und dem Stutzen selbst.

Komplett Montageset
Für den nachträglichen Kanalrohranschluss ab DN/OD 110 bis DN/OD 710 für Hauptrohre DN 200 bis 2400 vornehmlich für Beton- und GFK-Rohre.



Rohrverbindungen

VPC®-Rohrkupplung
Die Funke VPC®-Rohrkupplung verbindet Rohre gleicher Nennweite aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen mit unterschiedlicher Außenstruktur dauerhaft dicht! Die Dichtmanschette und der Fixierkorb bilden zusammen mit den beiden Spannbändern eine kompakte, formstabile und dennoch flexible Einheit. Sie ist erhältlich in den Nennweiten VPC 100 bis VPC 1070.



BI-Adapter
Mit dem neuen BI-Adapter bietet die Funke Kunststoffe GmbH jetzt auch eine Lösung für die zuverlässige Verbindung von Rohren, die nur innen kreisrund sind – wie zum Beispiel Betonrohre mit Fuß oder Betonrohre mit Scheitelverstärkung.



Preisgruppe 226

Sattelstücke

Sattelstück DN/AD 160/90° mit Kugelgelenk, schwenkbar von 0 - 13°, zum Anschluss aller gängigen, normkonformen Kunststoffrohre DN/AD 160 nach DIN EN 1401 an Betonrohre oder Stahlbetonrohre gem. DIN 4032/35.

Artikel Nr.	Hauptrohr DN	Abzweiger HS/KG DN	Bohrung +/- 1mm	Rohrwand-dicke mm	€ / Stk.
SATTEL25-15	250	160	200	30-105	**173,37**
SATTEL30-15	300	160	200	30-85	**173,37**
SATTEL30L15	300L	160	200	85-170	**291,14**
SATTEL40-15	400	160	200	30-115	**173,37**
SATTEL40L15	400L	160	200	115-170	**291,14**
SATTEL50-60-15	500-600	160	200	30-125	**173,37**
SATTEL70-180-15	700-1800	160	200	30-185	**196,67**
SATTEL70L180-15	700-1800	160	200	185-300	**367,84**
SATTEL40-20	400	200	257	50-100	**366,80**
SATTEL50-60-20	500-600	200	257	50-120	**366,80**
SATTEL70-110-20	700-1100	200	257	50-200	**366,80**
SATTEL120-240-2	1200-2400	200	257	50-230	**366,80**



Bohrkronen für Sattelstücke

Beton/ Steinzeug
Aufnahme für Bohrfutter : 13 mm

Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
BOHRKR-160-BETON	200	**684,48**
BOHRKR-200-BETON	257	**946,77**

Adapter 1¼" für Bohrkrone mit 3-Loch-Aufnahme

Aufnahme für Bohrfutter : 13 mm

Artikel Nr.	€ / Stk.
BOHR-ADAPTER-SATTEL	**74,09**

CONNEX®-Anschluss mit Kugelgelenk

DN/AD 160 oder 200, 90°, mit im Oberteil integriertem Kugelgelenk zum Anschluss von KG-Rohren nach DIN EN 1401, DN/AD 160/200 an Kanalrohre bis zu einer max. Rohrwanddicke von ca. 30 mm.

Artikel Nr.	Hauptrohr DN	Innen Ø Hauptrohr mm	Abzweiger DN mm	max. Rohr-wanddicke mm	€ / Stk.
Bohrung 162 mm					
CON1616-20	200	181 - 191	160	15	**210,99**
CON1616-25	250	228 - 242	160	15	**210,99**
CON1616-30	300	287 - 306	160	15	**210,99**
Bohrung 200 mm					
CON1620-40A	400	362 - 380	160	31,8	**231,36**
CON1620-40B	400	392 - 412	160	31,8	**231,36**
CON1620-50	500	453 - 513	160	31,8	**231,36**
CON1620-60	600	572 - 607	160	31,8	**231,36**
CON1620-70	700-800	665 - 809	160	31,8	**231,36**
CON1620-90	900-1500	856 - 1500	160	31,8	**231,36**
CON2020-25A	250	233 - 241	200	31,8	**268,98**
CON2020-25B	250	249 - 259	200	31,8	**268,98**
CON2020-30	300	2995 - 313	200	31,8	**268,98**
CON2020-40A	400	362 - 380	200	31,8	**268,98**
CON2020-40B	400	392 - 412	200	31,8	**268,98**
CON2020-50	500	453 -513	200	31,8	**268,98**
CON2020-60	600	572 - 607	200	31,8	**268,98**
CON2020-70	700-800	665 - 809	200	31,8	**268,98**
CON2020-90	900-1500	856 - 1500	200	31,8	**268,98**



Bohrkronen nur für CONNEX

Aufnahme für Bohrfutter : 13 mm

Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
für GFK-Rohre		
BOHRKR-160-GFK	162	**476,52**
BOHRKR-200-GFK	200	**611,33**
für PVC-Rohre		
BOHRKR-160-PVC	162	**406,51**
BOHRKR-200-PVC	200	**449,35**

Gewinderadschlüssel

für Sattelstück & CONNEX®-Anschluss



Artikel Nr.	€ / Stk.
CON-SCHLÜSSEL	**72,00**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Funke Gruppe

Preisgruppe 226

VPC®-Rohrkupplung

Zur Verbindung von Rohren mit gleichen Nennweiten und gleicher oder unterschiedlicher Außenstruktur (gewellt, gerippt oder glatt)



Artikel Nr.	Außen Ø mm	€ / Stk.
VPC-RK100	102 - 133	**115,26**
VPC-RK125	123 - 161	**125,09**
VPC-RK150	160 - 192	**131,57**
VPC-RK200K	183 - 226	**178,28**
VPC-RK200G	200 - 261	**189,46**
VPC-RK250	250 - 324	**310,57**
VPC-RK300	313 - 382	**409,64**
VPC-RK430	360 - 430	**446,22**
VPC-RK455	385 - 455	**473,39**
VPC-RK500	430 - 500	**512,05**
VPC-RK520	450 - 520	**530,86**
VPC-RK535	465 - 535	**539,22**
VPC-RK555	485 - 555	**547,58**
VPC-RK565	495 - 565	**555,94**
VPC-RK590	520 - 590	**576,84**
VPC-RK605	535 - 605	**588,34**
VPC-RK625	555 - 625	**596,70**
VPC-RK640	570 - 640	**597,74**
VPC-RK660	590 - 660	**604,01**
VPC-RK675	605 - 675	**609,24**
VPC-RK690	620- 690	**630,14**
VPC-RK710	640 - 710	**641,63**
VPC-RK730	660 - 730	**pb.**
VPC-RK745	675 - 745	**691,79**
VPC-RK765	695 - 765	**724,19**
VPC-RK780	710 - 780	**746,13**
VPC-RK805	735 - 805	**771,21**
VPC-RK820	750 - 820	**786,89**
VPC-RK835	765 - 835	**804,65**
VPC-RK850	780 - 850	**816,15**
VPC-RK870	800 - 870	**836,00**
VPC-RK890	820 - 890	**847,50**
VPC-RK905	835 - 905	**870,49**
VPC-RK925	855 - 925	**917,51**
VPC-RK940	870 - 940	**963,49**
VPC-RK960	890 - 960	**986,48**
VPC-RK980	910 - 980	**1.003,20**
VPC-RK995	925 - 995	**1.042,91**
VPC-RK1010	940 - 1010	**1.082,62**
VPC-RK1030	960 - 1030	**1.086,80**
VPC-RK1045	975 - 1045	**1.087,85**
VPC-RK1070	1000 - 1070	**1.089,94**

VPC®-Rohrkupplung

ölbeständige Ausführung aus Edelstahl V4A



Artikel Nr.	Außen Ø mm	€ / Stk.
VPC-RK100Ö	102 - 131	**127,39**
VPC-RK125Ö	123 - 161	**138,25**
VPC-RK150Ö	160 - 192	**146,61**
VPC-RK200KÖ	183 - 226	**187,16**
VPC-RK200GÖ	200 - 261	**220,70**
VPC-RK250Ö	250 - 324	**330,22**

Werkzeug

Artikel Nr.	Außen Ø mm	€ / Stk.
VPC-TANGENTIAL	Tangential - Spanner für Kupplungen ab DN300	**232,62**
VPC-SCHL	Steckschlüssel 8mm bis VPC510	**19,23**

Preisgruppe 226

BI - Adapter


für die Anbindung von Rohren mit nicht kreisrunder Außengeometrie konstruiert, für alle gängigen Rohrwerkstoffe geeignet, einfache Montage, flexibler Einsatz in Kombination mit VPC - Rohrkupplung




Artikel Nr.	Bestand INNEN Ø mm	Anschlussrohr AUSSEN Ø mm	VPC im Lieferumfang	€ / Stk.
BIA150	145 - 155	123 - 161	VPC125	**262,19**
BIA200	195 - 205	183 - 226	VPC200K	**469,21**
BIA250	245 - 255	218 - 261	VPC220	**537,13**
BIA300-270	295 - 305	270 - 324	VPC270	**711,65**
BIA400-430	395 - 405	360 - 430	VPC430	**875,71**
BIA500-520	495 - 505	450 - 520	VPC520	**1.235,19**
BIA600-640	595 - 605	570 - 640	VPC640	**1.430,61**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten


dauerhaft dichte Wanddurchführungen

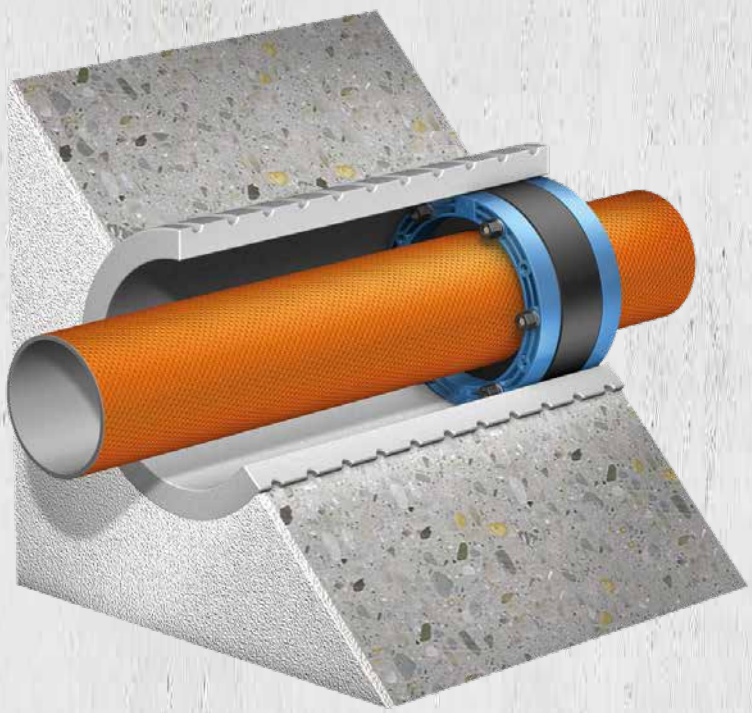

Dichteinsätze für unterschiedlichste Anwendungen

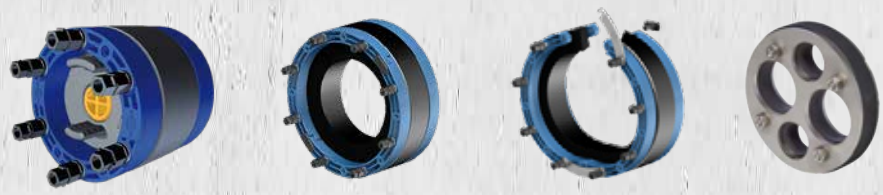

Futterrohre

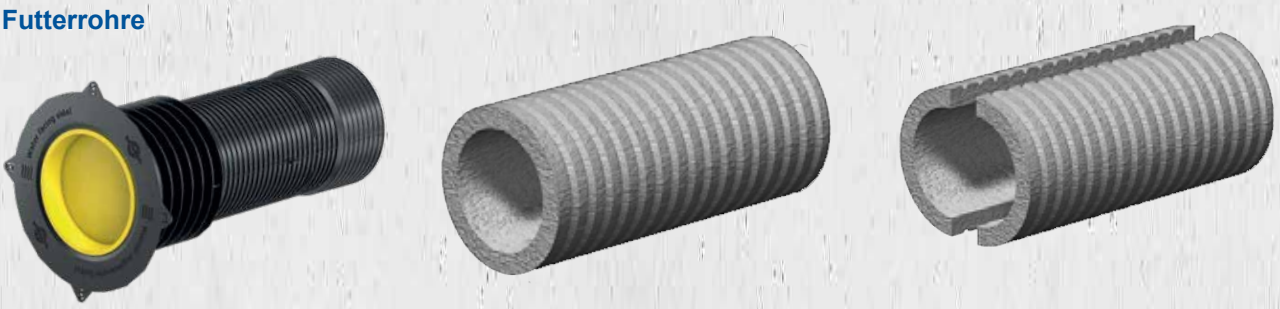

Hauseinführungen Komplettsysteme



CURAFLEX Nova Multi


Dichtungseinsatz für Kernbohrungen oder Futterrohre
mit DOYMA ITL - Drehmomentmuttern
mit DOYMA - GRIP alterungsbeständiges Elastomer
mit DOYMA DDE - ein Dichtungssatz für verschiedene Durchmesser



Artikel Nr.	Kernbohrung DN mm	für Rohr-Ø mm	€ / Stk.
DOY-NOVA-M-100	99 - 104	20 - 63	**181,00**
DOY-NOVA-M-200	199 - 203	108 - 160	**338,00**

CURAFLEX Nova Uno/T

Teilbarer Dichtungseinsatz für bestehende Rohrleitungen
mit DOYMA ITL - Drehmomentmuttern,
mit DOYMA - GRIP alterungsbeständiges Elastomer




Artikel Nr.	Kernbohrung DN mm	für Rohr-Ø mm	€ / Stk.
DN 100			
DOY-NOVA-UT100-30-35	100	30 - 35	**129,00**
DOY-NOVA-UT100-46-52	100	46 - 52	**129,00**
DOY-NOVA-UT100-58-63	100	58 - 63	**129,00**
DN 150			
DOY-NOVA-UT150-87-92	150	87 - 92	**185,50**
DOY-NOVA-UT150-98-104	150	98 - 104	**185,50**
DOY-NOVA-UT150-105-112	150	105 - 112	**185,50**
DN 200			
DOY-NOVA-UT200-108-112	200	108 - 113	**243,50**
DOY-NOVA-UT200-124-128	200	124 - 128	**243,50**
DOY-NOVA-UT200-154-160	200	154 - 160	**243,50**
DN 250			
DOY-NOVA-UT250-158-161	250	158 - 161	**313,50**
DOY-NOVA-UT250-198-201	250	198 - 201	**313,50**
DN 300			
DOY-NOVA-UT300-198-201	300	198 - 201	**395,50**

- Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabeldurchmesser angeben!

CURAFLEX Nova Uno

Dichtungseinsatz für Kernbohrungen oder Futterrohre
mit DOYMA ITL - Drehmomentmuttern,
mit DOYMA - GRIP alterungsbeständiges Elastomer



Artikel Nr.	Kernbohrung DN mm	für Rohr-Ø mm	€ / Stk.
DN 100			
DOY-NOVA-U100-30-35	100	30 - 35	**166,00**
DOY-NOVA-U100-46-52	100	46 - 52	**166,00**
DOY-NOVA-U100-58-63	100	58 - 63	**166,00**
DN 150			
DOY-NOVA-U150-87-92	150	87 - 92	**222,00**
DOY-NOVA-U150-98-104	150	98 - 104	**222,00**
DOY-NOVA-U150-108-112	150	105 - 112	**222,00**
DN 200			
DOY-NOVA-U200-108-112	200	108 - 113	**295,00**
DOY-NOVA-U200-124-128	200	124 - 128	**295,00**
DOY-NOVA-U200-154-160	200	154 - 160	**295,00**
DN 250			
DOY-NOVA-U250-158-161	250	158 - 161	**345,50**
DOY-NOVA-U250-198-201	250	198 - 201	**345,50**
DN 300			
DOY-NOVA-U300-198-201	300	198 - 201	**395,82**

- Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabeldurchmesser angeben!

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

CURAFLEX NOVA KFR
Kunststoff Futterrohr
gas-, wasser und radondicht
kombinierbar mit allen Curaflex
Dichtungseinsätzen
Länge 300 mm



Artikel Nr.	Futterrohr DN mm	für Rohr-Ø mm	€ / Stk.
DOY-NOVA-KFR100-300	100	5 - 63	**63,00**
DOY-NOVA-KFR150-300	150	63 - 112	**94,00**
DOY-NOVA-KFR200-300	200	108 - 160	**115,00**

● Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabeldurchmesser angeben!

CURAFLEX NOVA KFR
Kunststoff Futterrohr mit Muffe zur bau-
seitigen Verlängerung mittels KG-Rohr
gas-, wasser und radondicht
kombinierbar mit allen Curaflex
Dichtungseinsätzen, Länge 500 mm



Artikel Nr.	Futterrohr DN mm	für Rohr-Ø mm	€ / Stk.
DOY-NOVA-KFR100-500	100	5 - 63	**76,00**
DOY-NOVA-KFR150-500	150	63 - 112	**107,00**
DOY-NOVA-KFR200-500	200	108 - 160	**128,00**

● Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabel-Ø angeben! Bestellartikel!



HKD Schalungshilfe
als Halterung für Futterrohre
in Holzverschalungen
mit breitem Nagelrand



Artikel Nr.	Futterrohr DN mm	€ / Stk.
DOY-SH1701-100	100	**6,80**
DOY-SH1701-150	150	**10,50**
DOY-SH1701-200	200	**12,10**
DOY-SH1701-250	250	**13,60**
DOY-SH1701-300	300	**22,50**

DOYMA Aquagard
Kernbohrungsversiegelung
Grundierung und Speziallack

Artikel Nr.	Einheit	Verbrauch	€ / Stk.
DOY-GRUNDIERUNG	1/3 Liter	für ca. 1,5 m²	**22,50**
DOY-LACK	1/3 Liter	für ca. 1,0 m²	**27,80**

CURAFLEX Futterrohr
Spezialfaserzementrohr
gasdicht gegen Bodengase
kombinierbar mit allen Curaflex
Dichtungseinsätzen



Artikel Nr.	Futterrohr DN mm	für Rohr-Ø mm	€ / Stk.
Länge 300 mm			
DOY-FZ3000-DN100-30	100	5 - 63	**103,00**
DOY-FZ3000-DN150-30	150	63 - 112	**134,00**
DOY-FZ3000-DN200-30	200	108 - 160	**155,00**
DOY-FZ3000-DN250-30	250	158 - 201	**183,00**
DOY-FZ3000-DN300-30	300	199 - 250	**230,50**
Länge 1000 mm			
DOY-FZ3000-DN100-100	100	5 - 63	**342,50**
DOY-FZ3000-DN150-100	150	63 - 112	**330,50**
DOY-FZ3000-DN200-100	200	108 - 160	**441,00**
DOY-FZ3000-DN250-100	250	158 - 201	**462,00**
DOY-FZ3000-DN300-100	300	199 - 250	**685,50**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Rohrdichtsysteme

DOYMA Hauseinführungen, Gliederketten

Preisgruppe 390

Quadro-Secura® Quick

Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem,
gas- und wasserdicht bis 1 bar;
Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne);
zur Aufnahme der Dichtungssysteme Curaflex Nova®
mit Dichtflansch nach DIN 18533 (schwarze Wanne)
ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden





Artikel Nr.	Kernbohrung mm	für Rohr-Ø mm	Wandstärke mm	€ / Stk.
DOY-SECURA-QUICK-H	149 - 153mm	5 - 63	200-550	**302,50**

Lieferumfang: Quadro-Secura Quick/H (inkl. Hülsrohrlänge 760mm)
Wandabschlussring
Expansionsharz (Tangit M3000)
zwingend erforderliches Zubehör:
CURAFLEX NOVA Dichteinsatz DN100
2K-Kartuschenpistole

Artikel Nr.	Kernbohrung mm	für Rohr-Ø mm	Wandstärke mm	€ / Stk.
DOY-SECURA-QUICK-O	99 - 103	110	200	**265,00**

Lieferumfang: Quadro-Secura Quick/O (ohne Kanalrohr)
Wandabschlussring
Expansionsharz (Tangit M3000)
zwingend erforderliches Zubehör:
CURAFLEX NOVA Dichteinsatz DN100
2K-Kartuschenpistole

LINK-SEAL Blau
Gliederkette

Schrauben Edelstahl A4-70
Ausführung BS316
konfektionierte Kette für Kunststoffrohre
Dichtgummi EPDM - Kautschuk



Artikel Nr.	Futterrohr DN mm	für Rohr-Ø mm	€ / Stk.
Ausführung 18 x LS 315			
DOY-LINKSEAL-DN250-200	250	200	**147,56**
Ausführung 22 x LS 315			
DOY-LINKSEAL-DN300-250	300	250	**180,36**

- Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabeldurchmesser angeben!

LINK-SEAL schwarz
Gliederkette

Schrauben Edelstahl A4-70
Ausführung BS316
konfektionierte Kette für Kunststoffrohre
Dichtgummi EPDM - Kautschuk



Artikel Nr.	Futterrohr DN mm	für Rohr-Ø mm	€ / Stk.
Ausführung 18 x LS 440			
DOY-LINKSEAL-DN300-200	300	200	**185,32**
Ausführung 22 x LS 440			
DOY-LINKSEAL-DN350-250	350	250	**208,49**

- Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabeldurchmesser angeben!

Rohrdichtsysteme

UGA Rohrdurchführungen

Kabel- und Rohrdurchführungen



UGA Dichtungs- und Systemeinsätze inkl. Zwiebelschnitt-Einsätze

Gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
Für nachträglichen Einbau bei bereits verlegten Kabelelementen
Einfache Montage durch Trennung von GPD-Grundkörper und Zwiebelschnitt- Einsätzen
Durchführung von bis zu 15 Kabeln unterschiedlicher Durchmesser möglich

Artikel Nr.	Kernbohrung mm	für Rohr-Ø mm	€ / Stk.
UGA-GPD100-ZS-3X4-32-LA	100	3 X 4 - 32	**95,00**
UGA-GPD100-ZS-8X4-20-LA	100	8 X 4 - 20	**95,00**
UGA-GPD100-ZS-1X22-54-LA	100	1 X 22 - 54	**95,00**
UGA-GPD150-ZS-3X22-54-LA	150	3 X 22 - 54	**129,10**
UGA-GPD150-ZS-6X4-32-LA	150	6 X 4 - 32	**143,80**
UGA-GPD150-ZS-9X4-25-LA	150	9 X 4 - 25	**151,20**
UGA-GPD200-ZS-10X4-54-LA	200	3 X 22 - 54 4 X 4 - 25 3 X 4 - 20	**217,80**



Zwiebelschnitteinsätze

einzeln, optional

Artikel Nr.	für Rohr-Ø mm	€ / Stk.
UGA-ZS22-54	22 - 54	**21,60**
UGA-ZS4-20	4 - 20	**10,30**
UGA-ZS4-25	4 - 25	**10,30**
UGA-ZS4-32	4 - 32	**16,10**

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Rohrdichtsystem

HKD Rohrdurchführungen

Preisgruppe 391

HKD Domo-VT

aufklappbare Version für
bereits verlegte Rohrleitungen
EPDM Dichtung 40 mm breit
Stützringe Edelstahl V2A



Artikel Nr.	Kernbohrung DN mm	für Rohr-Ø mm	€ / Stk.
HKD-DOMO-VT-100	100	32 40 50 63	**90,50**

HKD Domo-V

Dichtungseinsatz für Kernbohrungen / Futterrohre
mit unterschiedlichen Gummielementen
für mehrere Durchmesser und Blindstopfen
EPDM Dichtung 40 mm breit
Stützringe Edelstahl V2A



Artikel Nr.	Kernbohrung DN mm	für Rohr-Ø mm	€ / Stk.
HKD-DOMO-V-150	150	62 - 63 75 - 77 88 - 90 108 - 110	**129,50**
HKD-DOMO-V-200	200	108 - 110 123 - 125 133 - 135 158 - 160	**168,20**

HKD Domo-NW

Dichtungseinsatz für Kernbohrungen/ Futterrohre
dicht gegen nicht-drückendes Wasser
EPDM Dichtung 20 mm breit
Stützringe Edelstahl V2A



Artikel Nr.	Kernbohrung DN mm	für Rohr-Ø mm	€ / Stk.
HKD-DOMO-NW-100-32	100	32 - 35	**53,30**
HKD-DOMO-NW-100-40	100	36 - 40	**53,30**
HKD-DOMO-NW-100-50	100	48 - 51	**53,30**
HKD-DOMO-NW-100-63	100	63 - 63	**53,30**
HKD-DOMO-NW-150-110	150	108-115	**75,60**
HKD-DOMO-NW-200-110	200	108 - 112	**89,90**
HKD-DOMO-NW-200-160	200	159 - 160	**89,90**
HKD-DOMO-NW-250-160	250	158 - 162	**113,20**
HKD-DOMO-NW-300-200	300	200 - 204	**156,30**
HKD-DOMO-NW-350-250	350	249 - 253	**168,20**
HKD-DOMO-NW-400-315	400	312 - 316	**212,50**

HKD Mauerkragen

inkl. 2xV2A Edelstahl-Spannbändern
gas- und druckwasserdicht



Artikel Nr.	Futterrohr DN mm	€ / Stk.
HKD-MK-100	100	**20,40**
HKD-MK-125	125	**23,10**
HKD-MK-150	150	**25,30**
HKD-MK-200	200	**29,70**

HKD KE-Futterrohr

für Einbau in Schalungen bei Rohbau
aus leichtem, schlagzähem Kunststoff
mit Dichtelement aus EPDM
geprüft auf 4 bar, garantiert dicht
gegen drückendes Wasser
Innen-ø entspricht exakt dem Nenn-ø DN



Artikel Nr.	DN mm	Futterohr-Länge mm	€ / Stk.
HKD-KE-FR100-30	100	300	**45,50**
HKD-KE-FR150-30	150	300	**59,30**
HKD-KE-FR200-30	200	300	**73,80**

- andere Längen und Dimensionen auf Anfrage

Schalungshalterung DOY-SH1701-…

HKD Domo-NW-T geteilte Ausführung

Dichtungseinsatz für Kernbohrungen / Futterrohre
dicht gegen nicht-drückendes Wasser
EPDM Dichtung 20 mm breit
Stützringe Edelstahl V2A




Artikel Nr.	Kernbohrung DN mm	für Rohr-Ø mm	€ / Stk.
HKD-DOMO-NW-T-100-32	100	32 - 35	**64,90**
HKD-DOMO-NW-T-100-40	100	36 - 40	**64,90**
HKD-DOMO-NW-T-100-50	100	48 - 51	**64,90**
HKD-DOMO-NW-T-100-63	100	63 - 63	**64,90**
HKD-DOMO-NW-T-150-110	150	108-115	**90,50**
HKD-DOMO-NW-T-200-110	200	108 - 112	**107,90**
HKD-DOMO-NW-T-200-160	200	159 - 160	**107,90**
HKD-DOMO-NW-T-250-160	250	158 - 162	**136,00**
HKD-DOMO-NW-T-300-200	300	200 - 204	**186,90**
HKD-DOMO-NW-T-350-250	350	249 - 253	**201,70**
HKD-DOMO-NW-T-400-315	400	312 - 316	**254,40**

HKD Pakete im Paket dicht gegen drückendes Wasser

Variante mit HKD KE-Futterrohr
2 x HKD Domo-NW (bzw. Domo-NW-T)
2 x HKD Schalungshilfe



Variante mit CURAFLEX Futterrohr
2 x HKD Domo-NW (bzw. Domo-NW-T)
2 x HKD Schalungshilfe

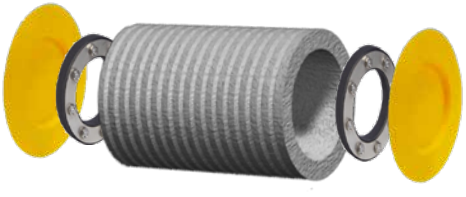

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

RDS Evolution 100
für Mediumrohre DA 15-50 (63) mm



RDS1040EV RDS1030EV RDS1011EV RDS1010EV RDS1020EV

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
RDS1040EV	Polo RDS Evolution Rohrdurchführung komplett DA 15 - 50 mm (Lamellenrohr 100 + 2x Dichtelement DA 15 - 50 mm aufklappbar), L = 300 mm	**254,96**
RDS1030EV	Polo RDS Evolution Lamellenrohr mit integriertem Flansch DN 100 (DA 8 - 50 mm), L = 300 mm	**63,09**
RDS1011EV	Polo RDS Evolution Dichtelement * DA 13 - 50 mm aufklappbar	**117,61**
RDS1010EV	Polo RDS Evolution Dichtelement mit Mehrfachdurchführung* DA 8 - 18 mm aufklappbar	**117,61**
RDS1020EV	Polo RDS Evolution Dichtelement* 100 blind - Blindeinsatz	**59,16**
RDS1015EV	Polo RDS Evolution Dichtelement * DA 63/2" aufklappbar	**100,38**

* für Kernbohrung Ø 100 mm geeignet

RDS Evolution 150
für Mediumrohre DA 8-90 mm



RDS1046EV RDS1036EV RDS1024EV RDS1023EV RDS1027EV

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
RDS1046EV	Polo RDS Evolution Rohrdurchführung komplett DA 70 - 90 mm (Lamellenrohr 150 + 2x Dichtelement DA 70 - 90 mm aufklappbar), L = 300 mm	**385,96**
RDS1036EV	Polo RDS Evolution Lamellenrohr mit integriertem Flansch DN 150 (DA 8 - 90 mm), L = 300 mm	**104,76**
RDS1024EV	Polo RDS Evolution Dichtelement DA 25 - 65 mm aufklappbar	**162,03**
RDS1023EV	Polo RDS Evolution Dichtelement mit Mehrfachdurchführung 5x DA 8 - 35mm aufklappbar	**276,62**
RDS1025EV	Polo RDS Evolution Dichtelement 70 - 90 mm aufklappbar	**171,87**
RDS1027EV	Polo RDS Evolution Dichtelement 150 blind - Blindeinsatz	**122,77**

RDS Evolution 200
für Mediumrohre DA 50-125 mm



RDS1041EV RDS1031EV RDS1012EV RDS1013EV RDS1021EV

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
RDS1041EV	Polo RDS Evolution Rohrdurchführung komplett DA 50 - 125 mm (Lamellenrohr 200 + 2x Dichtelement DA 50 - 125 mm aufklappbar), L = 300 mm	**475,35**
RDS1031EV	Polo RDS Evolution Lamellenrohr mit integriertem Flansch DN 200 (DA 50 - 125 mm + 160 mm), L = 300 mm	**127,08**
RDS1012EV	Polo RDS Evolution Dichtelement DA 50 - 125 mm aufklappbar	**206,21**
RDS1013EV	Polo RDS Evolution Dichtelement DA 160 mm aufklappbar	**177,98**
RDS1021EV	Polo RDS Evolution Dichtelement 200 blind - Blindeinsatz	**177,73**

RDS Evolution 300
für Mediumrohre DA 160-250mm



RDS1034EV RDS1016EV RDS1017EV RDS1018EV RDS1022EV

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
RDS1034EV	Polo RDS Evolution, Lamellenrohr mit integriertem Flansch, DN300, (DA 160 - 250), L = 300mm	**196,94**
RDS1016EV	Polo RDS Evolution Dichtelement DN300, DA 160, ungeteilt	**295,27**
RDS1017EV	Polo RDS Evolution Dichtelement DN300, DA 200, ungeteilt	**284,31**
RDS1018EV	Polo RDS Evolution Dichtelement DN 300, DA 250, ungeteilt	**273,41**
RDS1022EV	Polo RDS Evolution Dichtelement DN300, Blindeinsatz	**328,20**

Mehrfachkabeldurchführungen und Ringraumdichtungen auf Anfrage!

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

POLO-RDS Evolution Bodendurchführung
für Mediumrohre DN 110 mm

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
RDS1029EV	Polo-RDS Evolution Bodendurchführung für direkten Anschluss DN 110 oder für Einsatz von Dichtelementen DN 100	**62,48**



POLO-RDS Evolution Langbogen
DN 110 mm

Artikel Nr.	Beschreibung	€ / Stk.
RDS1048EV	Polo-RDS Evolution Langbogen DN110 zum einfachen Einziehen von Kabel und Leitungen Passend für Bodendurchführung DN 110 und Lamellenrohr 100	**35,94**



POLO-RDS Evolution Bodendurchführung



POLO-RDS Evolution Langbogen



Praxisgerechtes Einziehen von Medienleitungen

- Zusammenstecken von 6 x 15° Bogen entfällt
- problemloses Einziehen von Kabeln und Leitungen durch glatte Innenwand ohne Stöße
- kompatibel mit POLO-RDS Evolution Bodendurchführung und PVC Kanalrohren DN 110

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Preisgruppe 375

RDS Kanal
Schachtfutter



RDS4130



RDS4054-4059

Artikel Nr.	DN/AD	Länge mm	€ / Stk.
Kanal - Schachtfutter			
RDS4130	110	110	**39,95**
Kanal - Schachtfutter mit 10mm Ausgleichsring			
RDS4056	110	240 + 10	**82,96**
RDS4057	125	240 + 10	**102,85**
RDS4058	160	240 + 10	**129,25**
RDS4059	200	240 + 10	**160,89**
RDS4054	250	240*	**185,49**

* ohne Ausgleichsring


Verlängerungsteil
für Schachtfutter
mit 2 Schutzhalbschalen
Länge 60mm



Artikel Nr.	DN/AD	€ / Stk.
RDS4068	110	**30,47**
RDS4069	125	**36,97**
RDS4070	160	**48,99**
RDS4071	200	**58,32**

Preisgruppe 252

HL800
Abdichtgarnitur zur Abdichtung von Rohren
in Mauerdurchführungen. Massive Lippendichtung mit hochwertiger Bitumenmanschette und stabiler Kunststoffsicherungsmutter.



Artikel Nr.	DN/AD	Manschetten Ø mm	€ / Stk.
HL800/110	110	500	**215,40**
HL800/125	125	500	**218,61**
HL800/160	160	600	**250,01**

Preisgruppe 375

Mauerkragen-Montageset
Auslaufartikel

bestehend aus:
1x Mauerkragen
2x Edelstahl-Spannbänder mit Easy-Lock-Funktion
Abdichtwirkung bis 100 m Wassersäule.



Artikel Nr.	DN/AD	€ / Stk.
FK-MK110	110	**70,25**
FK-MK125	125	**72,62**
FK-MK160	160	**76,74**
FK-MK200	200	**87,04**

- weitere Dimensionen auf Anfrage, alle Dimensionen auch in NBR sowie in radondichter und -beständiger Ausführung lieferbar



Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten



POLO-RDS evolution

ROHRDURCHFÜHRUNG

DURCH DICHT UND DÜNN.

Das Rohrdurchführungssystem POLO-RDS evolution mit vielen cleveren Details ermöglicht Ihnen eine einfache, sichere und dichte Wanddurchführung von Kabeln und Rohrleitungen von 8 bis 250 mm.

- Lamellenrohr zum Einbetonieren im Kellerbereich
- Einbau in Kernbohrungen
- enorm verarbeitungsfreundlich
- dichte und dauerhafte Lösung

POLO-EHP control

HAUSTECHNIK

GROSSE KLAPPE, TROTZDEM DICHT.

Das Reinigungsrohr POLO-EHP control schafft einen perfekten Zugang für die Inspektion und Reinigung von Rohrleitungen. Die große Reinigungsöffnung, der einfache Verschlussmechanismus und die hohe Druckdichtheit zeichnen diese praxisgerechte, intelligente Lösung besonders aus.

Durch intelligente, praxis- und normgerechte Lösungen sind die POLOPLAST-Rohrsysteme so erfolgreich.

PURE PROGRESS / poloplast

www.poloplast.com

Inhaltsverzeichnis

12. Service, Reparatur und Sonderbau

12 Dienstleistungen

Planung und Beratung 328

Wartung und Reparatur 329

Sonderbau 330

Planung und Beratung, Lieferung und Einbau

Sauberes Wasser ist unsere Lebensgrundlage. Diese Ressource wird durch ein störungsfrei funktionierendes Abwassersystem geschützt. Schon in der Planungsphase unterstützen wir Sie mit Rat und Tat mit unserem Team von technisch und wirtschaftlich versierten Mitarbeitern.

Unsere Dienstleistungen in der Projektierungsphase:

- Beratung durch unseren Außendienstmitarbeiter vor Ort
- Beratung von Architekten und Planern
- Bestandsaufnahme vor Ort
- Sickerversuche vor Ort
- Dimensionierung von Anlagen
- Auswahl und Vorschlag geeigneter Produkte
- Auswahl geeigneter Nenngrößen
- Ausarbeiten von Varianten
- Betriebskostenschätzungen
- Normgerechte Bemessungen und Unterlagen zur Einreichung
- Komplette Planungsunterlagen samt bautechnischer Ausarbeitung und erforderlichen Nachweisen und Zulassungen
- Unterstützung im Genehmigungsverfahren

Lieferung und Einbau


Ebenso wie in der Planung bedingen viele Produkte des Wallner & Neubert Lieferprogramms eine aufwendige Betreuung und Koordination während der Ausführungsphase. Es ist unser Bestreben durch unsere Unterstützung auch vor Ort Ihren Aufwand möglichst gering zu halten und Ihnen die Sicherheit der richtigen Ausführung zu geben.

Unsere Dienstleistungen in der Einbauphase:

- Beratung vor Ort zu Zufahrts-, Versetz- oder Einbringmöglichkeiten
- Transport mit Spezialkranfahrzeugen
- Koordination von Kranbeistellungen
- Koordination und Beratung der Ausführenden vor Ort
- Montage der Einbauteile vor Ort
- Koordination der elektrischen Installationen
- Organisieren von Dichtheitsattesten
- Inbetriebnahme der Anlagen vor Ort
- Einschulung des Wartungspersonals vor Ort
- Übergabeprotokoll über die einwandfreie Ausführung der Anlagen und der Einschulung des Wartungspersonals für Betreiber und Behörde



Aufgabe für Wallner & Neubert:
Planen Sie hier eine Versickerungsanlage

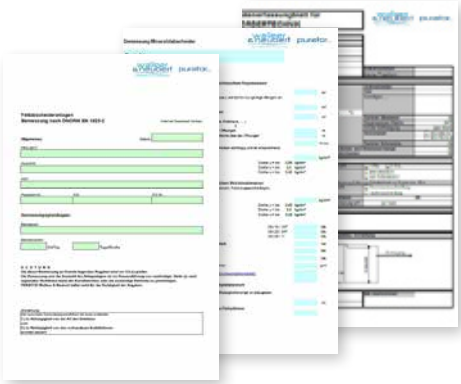

Bemessungsformulare, Aufnahmeblatt

Sie finden viele hilfreiche Unterlagen zur Planung und Projektierung unter www.pwn.at

Technische Datenblätter
Produktbeschreibungen
Bemessungsformulare
Formulare zur Bestandsaufnahme
Ausschreibungstexte



Montage einer großdimensionierten Pumpendruckleitung vor Ort

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Wartung und Reparatur

Regelmäßige Inspektion, Wartung und Instandhaltung sichern langfristig die Funktion und die Werterhaltung Ihrer Anlage. Rechtzeitig veranlasste Instandsetzungsarbeiten vermeiden teure Sanierungsarbeiten und Folgekosten, etwa durch Überflutungsschäden oder Anlagenausfall. Die Gebrauchsdauer wird verlängert und die Rentabilität Ihrer Investition erhöht.

Schon bei der Planung und beim Einbau der Anlagen erarbeitet das Wallner & Neubert-Serviceteam gemeinsam mit Ihnen einen genauen Wartungsplan. Dieser richtet sich nach Ihren individuellen Erfordernissen, den jeweiligen Nutzungen, den Belastungen der Anlage und den Behördenauflagen. Alle Informationen dazu erhalten Sie mit der Inbetriebnahme der Anlage. Wir übernehmen aber auch gerne Service und Wartung für bestehende Anlagen und für viele andere Fabrikate.

Mit dem Abschluss eines Wartungsvertrages sichern Sie sich die fix planbare Werterhaltung Ihrer Anlage. Auch Ihre Wartungskosten werden überschaubar. Funktionsnachweise gegenüber dem Kanalbetreiber und den Behörden, Probenahmen und Analysen gemäß IEV bei Abscheidern und gemäß WRV bei Kläranlagen, werden kontinuierlich und termingerecht durchgeführt.

Störungsbehebungen, Reparatur und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Fettabscheider, Benzinabscheider) und von maschinellen Einbauteilen (Pumpen, Verrohrungen) ist Kernkompetenz unserer Mitarbeiter im Service.

Soweit möglich werden alle erforderlichen Reparaturen und Arbeiten vor Ort durchgeführt, um eine rasche Wiederinbetriebnahme der Anlagen zu gewährleisten. Aufwendige Reparaturen werden an unserem Standort in Mödling durchgeführt. Falls erforderlich können Ersatzgeräte bereitgestellt werden. Selbstverständlich halten wir viele Ersatzteile auf Lager, um auch hier Standzeiten möglichst kurz zu halten. Wir übernehmen auch gerne Reparaturen der gängigsten Fremdprodukte.

Wir bieten Service für:

- Mineralölabscheider
- Verkehrsflächensicherungsschächte
- Fettabscheider
- Kleinkläranlagen
- Hebeanlagen
- Pumpstationen
- Versickerungsanlagen
- Anlagen zur Behandlung von Niederschlagswasser
- Absorptions- und Bodenfilter für Oberflächenwasser



Schwierige Wartungsverhältnisse schrecken uns nicht ab!



Sichtkontrolle der Abscheideroberfläche bei einem SepuratorBLUE



Wartungsvertrag

W&N Service

So erreichen Sie die Serviceabteilung

Mail: service@pwn.at

Telefon zu Bürozeiten: +43 (0)5 05 13 - 222

Serviceanforderung unter: www.pwn.at/service.html

Sonderbau

Gemeinsam mit der Konstruktionsabteilung und eigenen Facharbeitern in der Produktion werden vom Wallner & Neubert Sonderbauteam Sonderausführungen oder Kleinserien von speziellen Schachtabdeckungen, auch mit eigener Oberflächengestaltung (wie z.B. Stadtwappen, Beschriftungen) auf Wunsch entwickelt und produziert. Sowohl als Neubau, wie auch im Zuge von Adaptierungen bestehender Abdeckungen können hier zahlreiche Features, wie Verriegelungssysteme, Zufallsperren, Hebehilfen mit Gasdruckfedern oder Flucht-Entriegelungen realisiert werden.

Um- und Nachrüstung bestehender Schachtabdeckungen auf einen inzwischen höheren technischen Standard oder um erweiterte Anforderungen abzudecken, aber auch Sanierung von vorhandenen Schachtabdeckungen, sind Aufgaben, denen sich unsere Mitarbeiter des Sonderbauteams gerne stellen.



Sonderbau Mitarbeiter bei einer Deckelsanierung vor Ort

Unsere Leistungen:

- Entwicklung und Bau von Sondermodellen und Kleinserien
- In unterschiedlichsten Metallausführungen
- Spezialausführungen wie Öffnungshilfen mit Gasdruckfedern, Zufallsperren, Flucht-Entriegelungen etc.
- Wartung, Sanierung und Reparatur bestehender Dichtungen, Scharniere und Spezialausführungen auch vor Ort
- Nachrüstung bestehender Abdeckungen mit Spezialausführungen vor Ort
- Nachträgliches Anbringen von Verschraubungen, Verschweißungen vor Ort



Spezialausführung Sonderbau: Flucht-Entriegelung für TETRA Schachtabdeckung

Digitale Produktinfos

Wallner & Neubert Sonderbau
Mail: sonderbau@pwn.at
Tel. +43 (0)5 05 13 - 266
Fax +43 (0)5 05 13 - 300

Inhaltsverzeichnis

13. Allgemeine Bedingungen

13 Allgemeine Bedingungen

Allgemeine Bedingungen, Frachtkosten 332

Stichwortverzeichnis 336

Allgemeine Bedingungen

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils letztgültigen Fassung. Die genannten Preise sind nicht kartelliert, freibleibend bis auf Widerruf und exklusive 20% Umsatzsteuer. Die Preise gelten ex works (exw) im Sinne der Incoterms 2024, ab dem jeweiligen definierten Übergabeort, das sind u.a. die Auslieferungs- bzw. Abhollager. Auch allfällige Zustellkosten gehen daher zu Lasten des Auftraggebers.

Preisanpassungen

Aufgrund der Rohstoff- und Energiekostensituation können auch unterjährige Preisanpassungen erfolgen und/ oder Teuerungszuschläge zur Anwendung gebracht werden. Die aktuellen Preise und eventuelle Veränderungsankündigungen ersehen Sie auf unserer Homepage www.pwn.at.

Fracht- und Logistikkosten

Alle Preise sind ab Zentrallager Mödling kalkuliert. Zustellkosten werden nach Aufwand weiterverrechnet.

Betonfertigteil-Abhollager

Als Auslieferungs- bzw. Abhollager gelten:

- Logistik Center Mödling, Zentrallager (Ringprogramm bis 2000 mm Innendurchmesser)
- Sollenau
- Graz (Standardprodukte)
- Regau (Standardprodukte)
- Stams (Standardprodukte)

Verrechnungssystem für Lademittel (Transport-, Lade- und Abladebehelfe)

Lademittel sind als tauschfähig definierte Transport- und Verpackungsbehelfe. Diese sind Pfandwaren im Sinne von Leihgütern! Dazu zählen u.a. Rohrtransportgestelle, Gitterboxen, EURO-Paletten, Werkspaletten, Palettenaufsatzrahmen, Leihtrommeln, Kugelkopfanker, Seilschlaufen etc.

Entsprechend den Vorgaben der Industrie und der allgem. Transportusancen werden alle gelieferten und tauschpflichtigen Lademittel am Lieferschein angeführt und grundsätzlich verrechnet. Die Belastung der Lademittel erfolgt unter Beibehaltung des gewohnten Zahlungsziels, ist jedoch von jedweder Bonifizierung und Skontierung ausgenommen.

Tauschfähige EURO-Paletten werden bis auf Widerruf mit € 21,00 verrechnet und nach frachtfreier Retournierung, an eines unserer Lager, mit € 19,00 begutschriftet. Die Rücknahme anderer Lademittel erfolgt im Ausmaß der Verrechnung, mittels Gutschrift.

Mindermengenzuschlag

Bei einem Nettowarenwert unter € 100,- verrechnen wir pauschal € 11,50 Mindermengenzuschlag als Bearbeitungsgebühr.

Storno-Manipulationsgebühr

Bei Rückgabe und Auftragsstorno fallen Manipulationsgebühren von 25% an.
Eigens für Sie gefertigte oder bestellte Ware kann generell nicht storniert bzw. retourniert werden.

Bestellware und Sonderbauteile werden nach 10 Wochen in Rechnung gestellt, auch wenn noch keine Abholung bzw. Zustellung erfolgt ist.

Nachträgliche Änderung der Rechnungsanschrift

Generell wird bei nachträglicher Änderung der Rechnungsanschrift auf Kundenwunsch ein Pauschalbetrag von € 50,00 in Rechnung gestellt. Das Zahlungsziel der neu ausgestellten Rechnung startet mit dem Rechnungsdatum der ursprünglichen Rechnung.

Technikerkosten

Sind schriftliche Vorarbeiten (wie z.B. Dimensionierungen, technische Zeichnungen oder ähnliches) für eine Offertlegung oder eine Projektierung erforderlich, sind diese kostenpflichtig und werden zu einem Stundensatz für „Technische Büros“ von € 125,00 zzgl. USt. verrechnet. Gutachterliche Tätigkeiten bitte separat anfragen.

Warenrücknahme

Wallner & Neubert ist nicht verpflichtet, vertragsgemäß gelieferte Waren zurückzunehmen.
Generell sind von der Rücknahme ausgeschlossen: Sonderanfertigungen, Auslaufartikel und nicht lagerhaltige Artikel.

Eine Zustimmung zur Rücknahme wird unter folgenden Voraussetzungen erteilt, wobei sich durch deren Erfüllung kein grundsätzlicher Rechtsanspruch auf eine Rücknahme ergibt:

- Die Ware muss sich in neuwertigem Zustand befinden und original verpackt sein
- Das Lieferdatum ab Lager Wallner & Neubert darf nicht älter als 24 Monate zurückliegen
- Der Positionswert muss mindestens EUR 100,- (netto nach Rabatt) betragen
- Die Rücksendung der Ware erfolgt durch den Kunden selbstständig oder die für die Rücksendung anfallenden Kosten werden von der Gutschrift abgezogen
- Genehmigte Retouren werden nur angenommen, wenn dieses Dokument beigefügt und die Retouren-Nummer auf dem Lieferschein vermerkt ist

Eventuelle Entsorgungskosten werden dem Kunden weiterverrechnet.

Allgemeine Bedingungen für den Bezug von Betonteilen
bis 4,7 t Stückgewicht

Fracht- und Logistikkosten

gefahrene Kilometer	Gesamtgewicht der Lieferung, größtes Stückgewicht 4,7 t					
	bis 3 t	bis 5,0 t	bis 8,0 t	bis 12,0 t	bis 16,0 t	bis 20,0 t
0 - 25 km	TZ1	TZ2	TZ3	TZ4	TZ5	TZ5
26 - 50 km	TZ2	TZ3	TZ4	TZ5	TZ5	TZ5
51 - 75 km	TZ2	TZ3	TZ5	TZ5	TZ6	TZ6
76 - 100 km	TZ3	TZ4	TZ5	TZ6	TZ6	TZ7
101 - 125 km	TZ3	TZ5	TZ5	TZ6	TZ7	TZ7
126 - 150 km	TZ4	TZ5	TZ6	TZ7	TZ7	TZ7
151 - 200 km	TZ4	TZ5	TZ6	TZ7	TZ7	TZ8
201 - 250 km	TZ5	TZ6	TZ7	TZ7	TZ8	TZ8
251 - 300 km	TZ5	TZ6	TZ7	TZ8	TZ8	TZ8

Transportzone	Pauschale je Lieferung *
TZ1	206,00
TZ2	283,00
TZ3	348,00
TZ4	412,00
TZ5	549,00
TZ6	683,00
TZ7	902,00
TZ8	1.095,00

* bei Lieferung mit LKW ohne Ladekran ohne Gewichtseinschränkung und bei Lieferung mit Ladekran für Fertigteile bis 4,7 t Stückgewicht

● Preis für Lieferungen mit Ladekran für Fertigteile über 4,7 t Stückgewicht projektbezogen auf Anfrage

Abladepauschale max. Dauer 1 Stunde	€
bis 2,5t Stückgewicht	145,00

Absenken in die Baugrube	€ / Stunde	kleinste Verrechnungseinheit
Kompaktbecken bis 3,5t Stückgewicht	275,00	1/2 Std.
Kompaktbecken bis 5,0t Stückgewicht	315,00	1/2 Std.
Kompaktbecken bis 7,5t Stückgewicht	375,00	1/2 Std.

Stehzeit für Liefer-LKW bei kundenseitigem Entladen	€ / Stunde
LKW ohne Kran	115,00
LKW mit Kran bis 3,5t Stückgewicht	275,00
LKW mit Kran bis 5,0t Stückgewicht	315,00
LKW mit Kran bis 7,5t Stückgewicht	375,00

Katalog 2025 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Allgemeine Bedingungen für den Bezug von Betonteilen

Wichtige Punkte für Ihre Baustellenanlieferung

- Schenken Sie bitte unseren Zufahrtsbedingungen und unserer Auftragsbestätigung Aufmerksamkeit, da durch Nichtbeachtung bestellte Leistungen trotzdem in Rechnung gestellt werden müssen.
- Sichern Sie sich den gewünschten Zustelltermin durch eine rechtzeitige Terminvereinbarung.
- Eine Vorort-Besichtigung der Baustelle – gegen geringe Mehrkosten – schützt vor späterem Ärger.
- Eine sichere (ausreichend tragfähig und dimensionierte) Zufahrt mit schweren LKW-Zügen muss so nahe wie erforderlich zur Ablade-/ Einbaustelle möglich bzw. eine Wendemöglichkeit vorhanden sein.
  Bei schwierigem Untergrund und engen Platzverhältnissen ersuchen wir um Rücksprache mit unserer Disposition.
- Als Auftraggeber obliegt es Ihnen, die ungehinderte Zufahrt zur gesicherten Baugrube zu garantieren.
- Für eventuelle Flurschäden an der Zufahrt (Achslasten bis 12to) bzw. im Baustellenbereich haftet der Auftraggeber.
- Die Zustelladresse muss über eine öffentliche Straße und mit einem LKW-Zug ohne Allrad Antrieb erreichbar sein.
- Die Zufahrt zu Entladestellen, die nur über Bergstraßen und/oder eventuell nur mit LKW-Winterausrüstung erreichbar sind, wird gesondert je nach Aufwand verrechnet.
- Das Anschlagen der Hebemittel an das zu bewegende Gut, sowie das Einweisen auf der Baustelle erfolgt nach Angaben und auf Gefahr des Auftragsgebers.
- Der Mehraufwand für eventuelles Umladen auf SOLO-LKW wird nach tatsächlichem Aufwand gesondert in Rechnung gestellt.
- Zur Entladung müssen bauseits 2 Hilfskräfte kostenlos zur Verfügung zu stehen.
- Versetzschlaufen, Universalabheber etc. werden für spätere Versetzarbeit auf Wunsch gegen Verrechnung zur Verfügung gestellt. Nach kostenfreier Retournierung an eines unserer Lager werden die Hebewerkzeuge – abzgl. 10 % Abnützungsgebühr - gutgeschrieben.
- **Mehrkosten für überbreite Transporte von Betonfertigteilen bis 2,75 m Außendurchmesser bzw. einer Breite bis zu 2,75 m:**

  Wien/ Routenbewilligung - Mehrkosten: **€ 462,00** inkl. erforderlichem Begleitfahrzeug

  Wien/ Durchfahrt - Mehrkosten: **€ 416,00** inkl. erforderlichem Begleitfahrzeug

  HINWEIS:
  Vereinbarung eines konkreten Liefertermins ist erst nach dem Einlangen der behördlichen Bewilligung möglich.
  Für die behördliche Bewilligung ist eine Zeitspanne von bis zu 4 Wochen zwischen Einreichung und Erteilung einzurechnen.

  ÜBER einem Außendurchmesser bzw. einer Breite von 2,75 m sind Transporte in Wien NUR in der Nacht möglich.
  Preise dafür bitte projektbezogen anfragen.

  Niederösterreich und Burgenland - Mehrkosten € 162,00

  restl. Bundesländer Mehrkosten Überbreite auf Anfrage

Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen Stand Jänner 2025

1. ALLGEMEINES
1.1 Diese Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Verkäufe und sonstige Rechtsgeschäfte mit unseren Kunden, sofern es sich bei diesen nicht um Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetztes (KSchG) handelt.
Für den Fall, dass einem unserer Kunden die Eigenschaft als Verbraucher im Sinne des KSchG zukommt, werden die gegenständlichen Bedingungen im Sinne der zwingenden Bestimmungen des KSchG i.d.g.F. modifiziert.
Die gegenständlichen Bedingungen gelten auch dann, wenn anderslautende Bedingungen eines Kunden unwidersprochen bleiben. Solche gelten von uns nur dann als anerkannt, wenn sie vor Einlangen der Auftragsbestätigung des Kunden von uns schriftlich akzeptiert worden sind.
1.2 Unsere Angebotspreise verstehen sich grundsätzlich freibleibend und werden erst nach Annahme der Bestellung verbindlich. Eine davon abweichende Bindung muss gesondert vereinbart werden.
Bestellungen bzw. Anbotsannahmen haben in der Regel schriftlich zu erfolgen.
Bei einer auf elektronischem Wege bestellten Ware werden wir den Zugang der Bestellung des Kunden unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung stellt nur dann eine Annahmeerklärung dar, wenn wir dies ausdrücklich erklären.
Erklärungen an unsere Kunden gelten jedenfalls dann als zugegangen, wenn sie an die bei Bestellung durch den Kunden bekannt gegebene oder die danach schriftlich mitgeteilte, geänderte Adresse versandt werden.
Nach diesen Geschäftsbedingungen schriftlich abzugebende Erklärungen können – soweit nichts anderes bestimmt ist – auch mittels Telefax oder e-Mail abgegeben werden.
1.3 Wenn unsere Auftragsbestätigung nicht innerhalb von 5 Werktagen schriftlich beanstandet wird, gilt sie als Vertragsinhalt.
1.4 Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart ist, ab Werk, zuzüglich USt.
Eine Erhöhung der Preisgrundlagen (Rohmaterial, Kollektivvertragslöhne, Energie, sonstige Kosten) zwischen Angebot, Auftrag und Lieferung erlaubt uns eine entsprechende Preisanpassung.
Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung nicht oder nur teilweise zu leisten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Leistung wird der Kunde unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.
1.5 Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zur Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Mündliche Nebenabreden sind jedenfalls unwirksam

2. LIEFERUNG
2.1 Unsere Geschäftsadresse gilt als Erfüllungsort vereinbart. Ein davon abweichender Erfüllungsort bedarf der schriftlichen Vereinbarung. Die Ware wird stets auf Kosten und Risiko des Kunden geliefert, soweit nichts anderes vereinbart ist. Bei Zustellvereinbarung verstehen sich die Preise ohne Abladen und Vertragen.
2.2 Vereinbarte Zulieferung setzt voraus, dass die Zufuhrstraße mit schwerem Lastzug befahrbar ist.
2.3 Die Ware gilt auch dann als geliefert, wenn sie zum Liefertermin nach Meldung der Versandbereitschaft nicht unverzüglich abgerufen wird; in diesem Falle sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten unseres Kunden zu lagern.
2.4 Höhere Gewalt und sonstige unvorhersehbare oder von uns nicht beeinflussbare Ereignisse wie Arbeitskämpfe, hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen, Unterbrechung der Energieversorgung und dgl. sowie von uns oder von unseren Lieferanten nicht zu vertretende Verkehrsunfälle befreien uns für die Dauer ihrer Auswirkungen von der Lieferpflicht und zwar auch dann, wenn sie bei unserem Lieferanten oder dessen Vorlieferanten eingetreten sind, jedoch in jedem Falle nur insoweit, als wir dem Kunden diese Ereignisse als Ursache der Leistungsstörung nachweisen. Wird durch die genannten Ereignisse die Lieferung unmöglich, so erlischt unsere Lieferpflicht unter den gleichen Bedingungen.
2.5 Die Ware reist branchenüblich verpackt. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis verrechnet. Verpackungsmaterial wird nur zurückgenommen oder vergütet, soweit dies schriftlich vereinbart ist. Lademittel (z.B. Paletten, Aufsatzrahmen, Gitterboxen, Ladehölzer usw.) werden Zug um Zug getauscht oder dem Käufer in Rechnung gestellt, wobei wir diese Franko-Retournierung innerhalb vier Wochen gutschreiben. Voraussetzung für Tausch und Retournierung ist jedoch der einwandfreie Zustand der Lademittel.
2.6 Die Ware wird gegen Transportschäden, Transportverluste oder Bruch nur auf schriftliche Anordnung des Kunden und dann zu seinen Lasten und für seine Rechnung versichert. Äußerlich erkennbare Transportschäden sind bei sonstigem Gewährleistungsausschluss sofort bei Empfang der Ware zu melden und unverzüglich deren Art und Umfang schriftlich mitzuteilen.
2.7. Für den Fall, dass die bestellte Ware in Form von Daten via Internet versandt bzw. vom Kunden durch Download bezogen wird, geht die Gefahr des Untergangs und der Veränderung der Daten mit Überschreiten der Netzwerkschnittstelle auf den Kunden über.

3. MÄNGELRÜGE / GEWÄHRLEISTUNG
3.1 Wir leisten Gewähr, dass die Ware ordnungsgemäß ist und gewöhnliche Eigenschaften aufweist; für besondere Eigenschaften wird nur gehaftet, wenn diese schriftlich zugesagt wurden.
3.2 Für Ware, die als mindere Qualität, wie z.B. „zweite Wahl" bezeichnet wird, ist die Gewährleistung entsprechend auf die Eigenschaften eingeschränkt, die nach der besonderen Kennzeichnung der Ware zu erwarten sind.
3.3 Für produktions- und materialbedingte Abweichung in den Farbnuancen kann keine Gewähr geleistet werden.
3.4 Angelieferte Ware ist vom Kunden sofort zu untersuchen, hiebei festgestellte Mängel sind bei sonstigem Gewährleistungsausschluss unverzüglich, jedenfalls vor Verarbeitung oder Einbau, anzuzeigen.
3.5 Retourwaren werden von uns nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung und franko unser Lager in tadellosem Zustand übernommen. Das Personal ist zur Entgegennahme nur auf Grund firmenmäßig gefertigter Retourwarenscheine berechtigt. Wir sind berechtigt, 25 % des Rechnungsbetrages, sowie die geleisteten Vorfrachten, als Manipulationsspesen –mindestens jedoch 50,- Euro je Vorgang– in Rechnung zu stellen. Die Rücknahme und der Umtausch von Sonderanfertigungen ist grundsätzlich nicht möglich.
3.6 Unsere Gewährleistungspflicht gilt nur für Mängel, die unter Einhaltung der vorgesehenen Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitungen und bei normalem Gebrauch auftreten. Sie gilt insbesondere nicht für Mängel, die aufgrund schlechter Aufstellung durch den Kunden oder dessen Beauftragten, schlechter Instandhaltung, schlecht oder ohne unsere Zustimmung ausgeführten Reparaturen, Änderungen, oder normaler Abnützung beruhen.
3.7. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Verbesserung oder Austausch.
3.8. Ist eine Verbesserung nicht möglich oder tunlich, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Preisminderung oder, sofern es sich nicht nur um einen geringfügigen Mangel handelt, Wandlung des Vertrages verlangen.
3.9. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
3.10. Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate nach Ablieferung der Ware.
3.11. Das Rückgriffsrecht nach § 933 b ABGB für den Fall, dass unser gewerblicher Kunde einem Verbraucher Gewähr zu leisten hat, ist ausgeschlossen.
3.12. Wir geben gegenüber unseren Kunden keine Garantien im Rechtssinne ab. Herstellergarantien bleiben hievon unberührt.

4. PRODUKTHAFTUNG UND SCHADENERSATZHAFTUNG
4.1 Für von uns zu vertretende Schäden im Rahmen der Produkthaftung sowie für von uns verschuldete Schäden haften wir im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen; dies unter Berücksichtigung der nachstehend festgehaltenen Bestimmungen:
4.2 Wir haften nicht für die Richtigkeit von Angaben über Handhabung, Bedienung oder Betrieb, soweit solche in Prospekten, technischen Beschreibungen oder sonstigen Anleitungen enthalten sind; diese fallen in den Verantwortungsbereich des Herstellers bzw. Importeurs. Uns treffen auch keine weiteren Aufklärungspflichten, insbesondere nicht für Lagerung, Wartung, Einbau oder sonstige Handhabungen.
4.3 Für den Fall eines Sach- oder Vermögensschadens besteht unsere Haftung nur bei Vorsatz und krasser grober Fahrlässigkeit uns zurechenbarer Personen. Die Haftung ist begrenzt mit dem jeweiligen Auftragswert. Eine Haftung für einen darüber hinausgehenden Schaden wird ausdrücklich ausgeschlossen. In keinem Fall besteht ein Anspruch auf entgangenen Gewinn.
4.4. Außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes beschränkt sich unsere Haftung auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden sind ausgeschlossen.
4.5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
4.6. Wir haften nur für eigene Inhalte auf unserer Website. Soweit wir mit Links den Zugang zu anderen Websites ermöglichen, sind wir für die dort enthaltenen, fremden Inhalte nicht verantwortlich. Wir machen uns die fremden Inhalte nicht zu eigenen. Sofern wir Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten auf externen Websites erhalten, werden wir den Zugang zu diesen Seiten unverzüglich sperren.
4.7. Ansprüche gegen uns aus Schadenersatz, welcher Art auch immer, verjähren jedenfalls – insoweit nicht gesetzlich kürzere Verjährungs- oder Präklusivfristen gelten - mit Ablauf von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt, in dem der Kunde vom Schaden und der Person des Schädigers oder vom sonst anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat.

5. ZAHLUNG
5.1 Unsere Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig, sofern nichts anderes vereinbart ist. Die Inanspruchnahme von eingeräumtem Skonto setzt voraus, dass alle früheren Rechnungen - ausgenommen solche, denen berechtigte Einwendungen unseres Kunden entgegenstehen - beglichen sind. Eingehende Zahlungen werden auf die jeweils älteste Forderung angerechnet.
5.2 Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem wir über sie verfügen können.
5.3 Unsere Mitarbeiter sind zur Entgegennahme von Zahlungen nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Inkassovollmacht berechtigt.
5.4 Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber und gegen ausdrückliche vorherige Vereinbarung, entgegengenommen; Wechselsteuer, Diskont-, Protest- und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Kunden. Für die rechtzeitige Vorlage und Protesterhebung übernehmen wir keine Gewähr.
5.5 Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur zulässig, soweit diese von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.
5.6 Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, unbeschadet weitergehender Ansprüche, Verzugszinsen in der Höhe von von 8 % über dem Basiszinssatz zu verrechnen.
5.7 Alle mit Mahn-, Inkasso- und Rechtsanwalt anfallenden Kosten, die im Zuge einer Forderungseintreibung entstehen, gehen zur Gänze zu Lasten des Schuldners.
5.8 Bei Verzug des Kunden sind wir berechtigt, die sofortige Zahlung der gesamten aushaftenden Forderung zu verlangen; dieses Recht steht uns auch dann zu, wenn uns nach Vertragsabschluss ungünstige Umstände über die Zahlungsfähigkeit oder die wirtschaftliche Lage des Kunden bekannt werden.
5.9 Kommt der Kunde der Zahlungsaufforderung trotz Setzung einer achttägigen Nachfrist nicht nach, sind wir berechtigt, unbeschadet unserer sonstigen Rechte die in unserem Eigentum stehenden Waren zurückzunehmen, ohne dass dies einem Rücktritt vom Vertrag gleichzusetzen ist oder vom Vertrag zur Gänze oder zum Teil unter Wahrung unserer Rechte, insbesondere auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung, zurückzutreten.
5.10 Die vereinbarten verrechneten Preise gelten unter der Voraussetzung, dass die vereinbarten Zahlungsbedingungen eingehalten werden. Werden die Zahlungen nicht termingerecht geleistet, steht uns das Recht zu, die Differenz zwischen einem etwaigen Preisnachlass und den geltenden Listenpreisen nachzuverrechnen.
5.11 Für den Fall einer atypischen und unvorhersehbaren Entwicklung der Preise bei Rohstoffen bzw. Energiekosten, welche unseren Waren zugrunde liegen, steht uns für bekannt gegebene Preise von Waren bei Schadenersatzminderungspflicht das außerordentliche Preisanpassungsrecht zu, und zwar im Sinne der Korrektur nach dem Maßstab der Preiserhöhung der Rohstoffe. Für diesen Fall steht dem Käufer das Recht zu, innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Bekanntgabe der neuen Verkaufspreise vom Vertrag mittels rekommandierten Schreibens zurückzutreten. Dies jedenfalls bei vereinbartem Entfall allfälliger Erfüllungs-, Nichterfüllungs- und/oder Vertrauensschäden.

6. EIGENTUMSVORBEHALT
6.1 Gelieferte Ware bleibt in unserem Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung aller Verpflichtungen des Kunden aus dem Kaufvertrag. Der Kunde ist verpflichtet, das von uns an der gelieferten Ware vorbehaltene Eigentum für jedermann ersichtlich zu machen.
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.
6.2 Der Kunde ist berechtigt, in unserem Vorbehaltseigentum stehende Ware im Rahmen des täglichen Geschäftsbetriebes zu veräußern. Für diesen Fall tritt uns der Kunde schon jetzt allfällige Forderungen, die aus der Veräußerung unserer Ware gegenüber Dritten entstehen, zahlungshalber ab, welche wir annehmen. Der Kunde ist verpflichtet, uns über die erfolgte Abtretung zu informieren. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung in unserem Namen ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Der Kunde verpflichtet sich, einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern und seinen Fakturen anzubringen. Die Sicherungsübereignung oder Verpfändung solcher Waren sind dem Kunden ebenso wie jegliche andere, nicht dem täglichen Geschäftsbetrieb entsprechende Verfügungen untersagt. Wird von dritter Seite auf Waren, die noch in unserem Eigentumsvorbehalt sind, Exekution geführt oder sonst gegriffen, hat der Kunde uns unverzüglich zu verständigen; allfällig uns mit der Durchsetzung unserer Ansprüche erwachsende Kosten sind uns vom Kunden zu ersetzen.
6.3 Auch bei Be- oder Verarbeitung der in unserem Vorbehaltseigentum stehenden Ware geht unser Eigentum nicht unter; in diesem Falle gilt als vereinbart, dass uns an der durch Be- oder Verarbeitung entstandenen Sache ein aliquoter Miteigentumsanteil zusteht.
6.4 Im Falle des Unterganges des Eigentumsvorbehaltes kraft Gesetzes tritt an die Stelle des Eigentums die Kaufpreisforderung. Diese gilt somit als an uns zediert.

7. ERFÜLLUNGSORT
7.1 Es wird die Anwendung österreichischer Normen vereinbart. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes über den internationalen Warenverkauf wird einvernehmlich ausgeschlossen.
7.2. Gerichtsstand ist der Sitz des Verkäufers, es sei denn, dass der Kunde über Wahl der Verkäufers anderswo belangt wird. Erfüllungsort ist der Sitz der Verkäuferin, selbst dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß anderswo erfolgt.

8. SCHLUSSBEMERKUNGEN:
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen ganz oder teilweise ungültig sein, so bleiben alle übrigen Bestimmungen wirksam.


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
HG Wiener Neustadt,FN 152084d,UID ATU41961908, ARA LN Nr. 940
pwn@pwn.at, www.pwn.at

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Seite
Abscheidetechnik	178
Absperrschieber gehäuselos	162
Absperrschieber Trinkwasser	256
Abwasserpumpen	200
ALUPURA Wannenabdeckung	41
Armaturen Trinkwasser	256
Aufsatz für Hofablauf	78
Aufsatz für Straßenablauf	55
Baumscheiben, -Roste	92
BEGE (Beton/Gusseisen) Deckel	19
Benzinabscheider	178
Betonring	128
Betonrinne	106
Betonrohr	153
Betonschachtring	128
Bodenablauf	83
Bordsteineinlauf	68
Brückenablauf	71
Brunnenring	130
Brunnenschachtabdeckung	40,132
CESAR Schachtabdeckung	6
CONNEX Abzweiger	316
Dachablauf	89,126
Dachentwässerung	89,126
DACHFIX Rinne	121
Dichtschacht, Schachtboden	133
DOYMA Rohr-Dichtsysteme	318
DRAINEX Gitter	46
Druckrohr	295
Druckrohr PE	295
Duktile Gussrohre DUKTUS	308
ECOLIP Fettabscheider	186
Einlaufgitter	45
Entwässerungsrinne	97
FASERFIX Betonrinne	106
F-TOP Schachtabdeckungen	16
F-DRAINEX Einlaufgitter	51
Fernwärme Abdeckung	35
FERROTECH Bodenablauf	83
Fertigteilring	128
Fertigteilrinne	97
Fettabscheider	186
Filtervlies	233,292
Flachdachablauf	89,121
Flachdachrinne	121
Flächenabdeckungen	32
Fülldeckel	41
Garagensammelschacht	75
Gemeinde Wien Abdeckung	36
Gemeinde Wien Einlaufgitter	67
Geovlies	233,292
Gitter für Hofabläufe	77
Gitter für Straßenabläufe	55
Gitter Steiermark	65
Gitter Wien	67
Gitterroste	76
Gully	45,77
Gussdeckel	4
Guss-Schachtabdeckung	4
Hahnkappe	275
Hausanschlussschieber	260
HAWLE Produkte	256
Hebehilfe Deckel	12,31
HIGHWAY Gitter	58
Hofablauf	77
Hydrant	277
INNOLET Filter Straßenablauf	247
Isolierentwässerung	72
Kabelschacht	143
Kabelschachtabdeckung	15,31
Kanaldeckel	4
KANALITH Schacht	128
Kanalrohr	284,308
Kanalschacht	128
Kastenrinne	97
Keilschieber	166,256
Kellerablauf	83
Kläranlage	195
Kunststoffschacht	141,143
LIGHT Schachtabdeckung	6
Linienentwässerung	97
MEDIO Schachtabdeckung	6
Mineralölabscheider	178
ML (muffenloses Guss-) Rohr	304
MULTILIFT Hebeanlagen	203
MULTI-JOINT Verbindungen	274
MwStop Rückflussverhinderer	175
NIROLIFT Hebeanlage	202
NIVEAU Einlaufgitter	50
NIVEAU Schachtabdeckung	9
Ölabscheider	178
PAMREX Abdeckung	22
PIRANHAMAT Hebeanlage	203
Polymerbetonrinne	98
Probeentnahmeschacht	194
P-TOP Schachtabdeckungen	4
P-TOP STRONG Abdeckungen	8
Pufferbecken	239
Pumpanlage	202,206
Pumpschacht	206
Pumpstation	206
PURACONTA Pumpstation	214
PURADRAIN Rinne	98
PURANOX Wannendeckel	43
PURASTEEL Wannendeckel	43
PURASTREAM Pumpstation	206
RAINCLEAN Sickermulde	246
RDS Rohrdurchführung	325
Rechteck-Schacht	138
RECYFIX Rinne	118
Regenrohrablauf	81
Regensinkkasten	81
Regenwasserbehandlung	225 ff.
Regenwassernutzung	248
Reihenabdeckung	32
Retentionsbecken	239
REXEL Gitter	48
REXESS Abdeckung	22
Rinnenentwässerung	97
ROBUSTA Pumpe	200
Rohrdurchführung	318
Rohre Gusseisen	304,308
Rohre PP	287
Rohre PVC	284
Rohrklappe	168
Rohrverbinder	316
Rückhaltebecken	239
Rückschlagklappe	168,170
Rückstauklappe	168,170
Rückstausicherung	170
Rückstauverschluss	170
SANIMAT Hebeanlage	203
SANIMAX Hebeanlage	202
SANISETT Hebeanlage	202
Schacht	127 ff.
Schachtabdeckung aus Gusseisen	4
Schachtabdeckung aus Stahl	39
Schachtabdeckung rechteckig	28
Schachtabdeckung rückstausicher	14,21,25
Schachtabdeckung rund	4
Schachtring	128
Schieber gehäuselos	162
Schieber Trinkwasser	256
Schieberschacht	152,165
Schlammfang	236
Schlitzeimer Straßenablauf	64
Schmutzfänger Schachtabdeckung	9,11,20
Schmutzwasserpumpe	200
selbstnivellierende Abdeckung	9
Senkgrube	196
SepuratorBLUE Mineralölabscheider	178
Service und Wartung	329
Sickeranlage	226 ff.
Sicker-Isolier-Entwässerung	72
Sickermulde	244
Sickerschacht	229
SOLOLIFT2 Hebeanlagen	202
Sonderbau	31,330
Speichertank	239,249
Staukanal	239
Steiermark Einlaufgitter	65
Straßenablauf	61
Straßenkappe	275
STRONG Schachtabdeckung	8
TETRA Bordsteineinläufe	68
TETRA Schachtabdeckung	27
Transporte	332
Überflurhydrant,Unterflurhydrant	277
Umfahrhydrant	277
UNILIFT Pumpen	200
Unterwasserpumpen-Grundwasser	201
Verkehrsflächensicherungsschacht	183
Verkehrstechnik	156
Versickerung	226 ff.
VIATOP Abdeckung	22
VIATOP Niveau	22
VPC Rohrkupplung	317
WAL Austria Ablauf	71
Wannenabdeckung	41
Wasserzähler EWE	280
Wasserzählerschacht	279
Zubehör Abscheider	180,192
Zubehör Betonwaren	157
Zubehör Pumpen	224
Zubehör Rohre	315
Zubehör Schachtabdeckungen	26

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at


Zentrale & Logistikzentrum
Abhollager Mödling

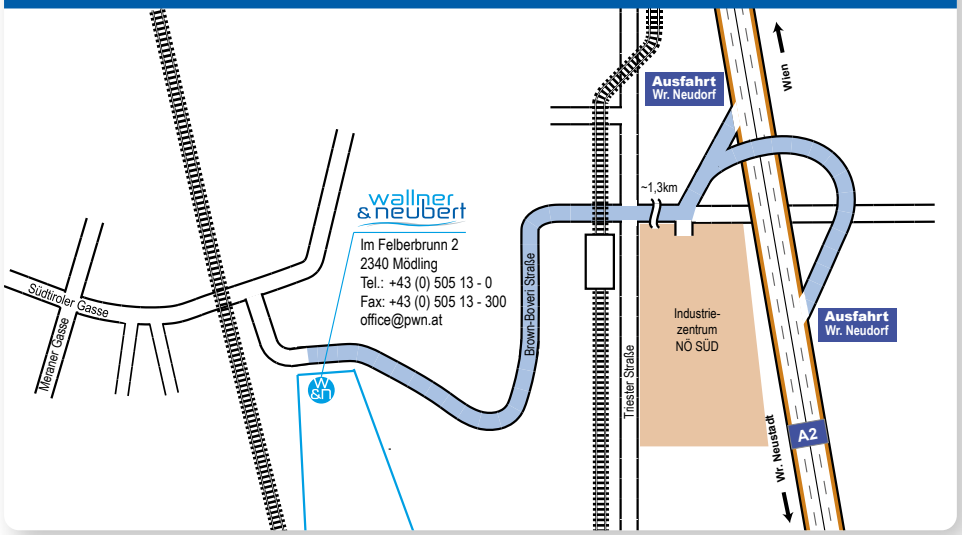


Zweigstelle Stmk./Ktn.
Abhollager Graz



Zweigstelle OÖ./Sbg.
Abhollager Regau

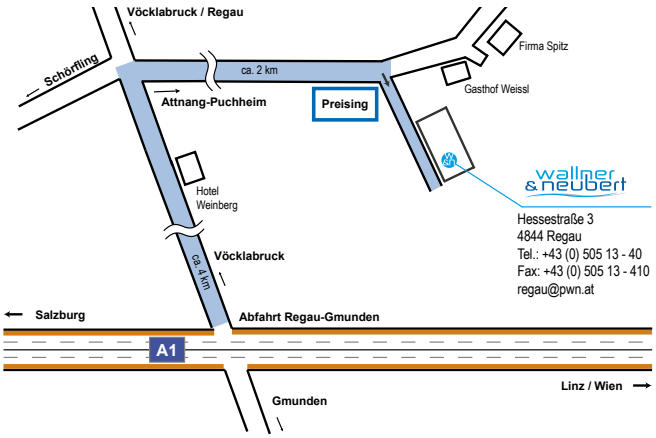

Zweigstelle Tirol/Vbg.
Abhollager Stams

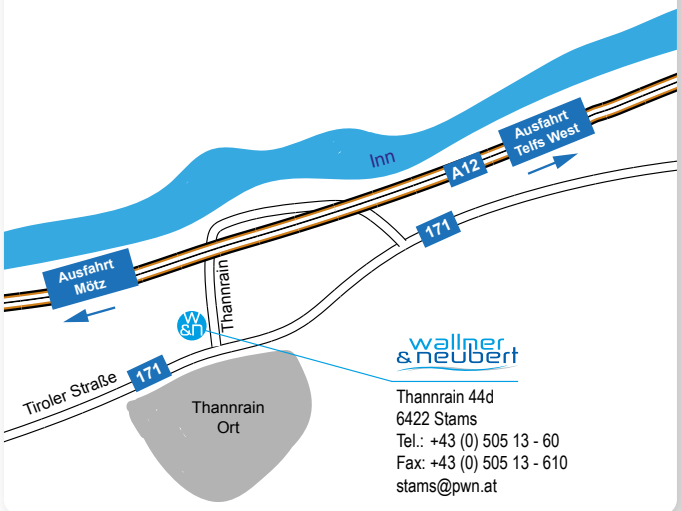

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
office@pwn.at
www.pwn.at

05 05 13 - 0
österreichweit zum Ortstarif

MÖDLING - Zentrale
Im Felberbrunn 2
2340 Mödling
moedling@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 0
FAX: DW 300

PURATOR - Umwelt-technik & Service
Im Felberbrunn 2
2340 Mödling
umwelttechnik@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 0
FAX: DW 300

GRAZ - Zweigstelle
Kalsdorfer Straße 39
8073 Feldkirchen bei Graz
graz@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 80
FAX: DW 810

REGAU - Zweigstelle
Hessestrasse 3
4844 Regau
regau@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 40
FAX: DW 410

STAMS -Zweigstelle
Thannrain 44d
6422 Stams-Thannrain
stams@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 60
FAX: DW 610

Service, Reparatur & Sonderbau
service@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 222
FAX: DW 300

Purator Ekotehnika d.o.o.
Kružni Put 16a
SRB-11309 Beograd
office@purator.rs
www.purator.rs

+381 11 803 1053
Fax.: +381 11 803 0826

www.pwn.at

wallner & neubert
Wassertechnik für Lebensräume

purator™