STAATLICHE AUSZEICHNUNG

wallner & neubert

Wassertechnik für Lebensräume

## Baumscheiben

# DRAINEX

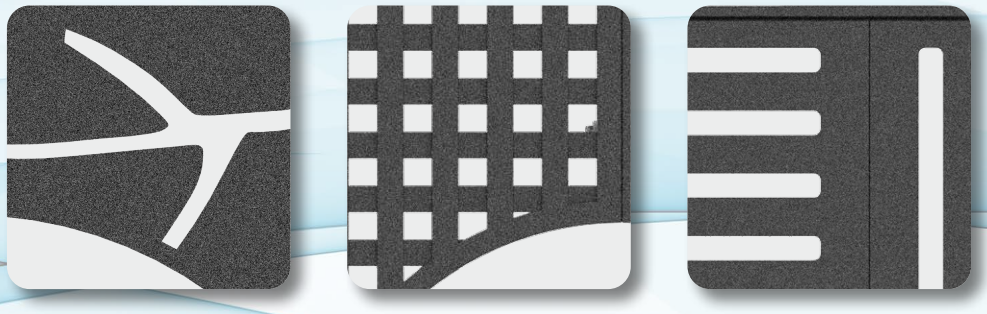

# DRAINEX Baumscheiben aus Gusseisen

**Baumroste 4-teilig**
Jeweils 4 Segmente wrden zu einer Baumscheibe zusammengefügt. Die einzelnen Segmente werden beim Verlegen untereinander mit Edelstahlschrauben M16 verbunden.

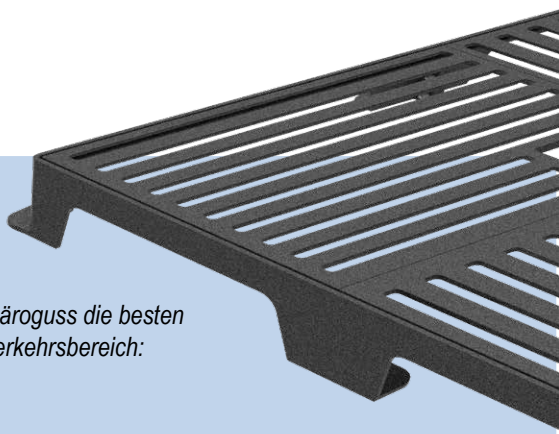

***Baumscheiben aus Sphäroguss***
*in der optimalen Balance zwischen Elastizität und Widerstandsfähigkeit bietet Sphäroguss die besten Werkstoffeigenschaften im Verkehrsbereich:*
*- hohe Belastungsreserven*
*- besondere Langlebigkeit*
*- geringes Gewicht*
*- mit umweltverträglicher schwarzer Lackbeschichtung auf Wasserbasis*

**optional: Segmente mit Motivplatten**
Einzelne Segmente können auf Wunsch mit Motivplatten für Stadtwappen oder Ähnlichem ausgestattet werden. Bis zu eine Größe von etwa 300 x 300 mm können Platten und Aussparungen kreisförmig oder quadratisch ausgeführt werden.

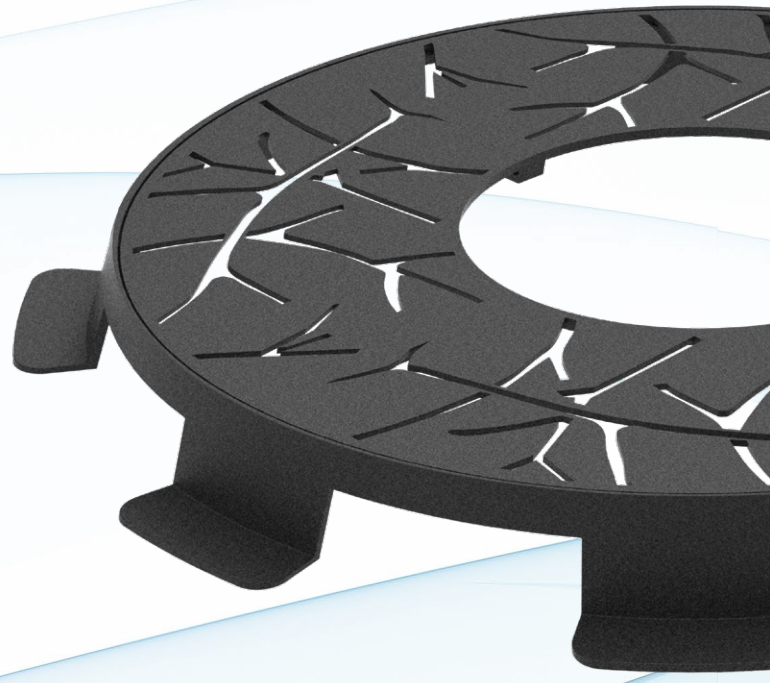



**optional: Segmente mit Beleuchtungsöffnungen**
Segmente für die Aufnahme von Bodenstrahlern für vielfältige Beleuchtungsmöglichkeiten.

Broschüre 2020 - Technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten



**Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.**
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 210 • office@pwn.at • www.pwn.at

# DRAINEX Baumscheiben aus Gusseisen

**Unterkonstruktion aus Sphäroguss**
Die Unterkonstruktion für Baumroste ist standardmäßig aus Sphäroguss ausgeführt. Dadurch ist eine optimale Befestigung der Baumroste am jeweiligen Unterbau gewährleistet. Die großzügig dimensionierten seitlichen Aussparungen bieten ausreichend Platz für die Baumwurzeln. Eine Seite der Unterkonstruktion ist zum direkten Anschluss - ohne Abstand - an Bordsteine geeignet.



**optional: Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt**
Auf Wunsch wird die Unterkonstruktion zur Anpassung an besondere Einbauanforderungen aus verzinktem Stahl in unserer hauseigenen Werkstatt konstruiert und hergestellt.

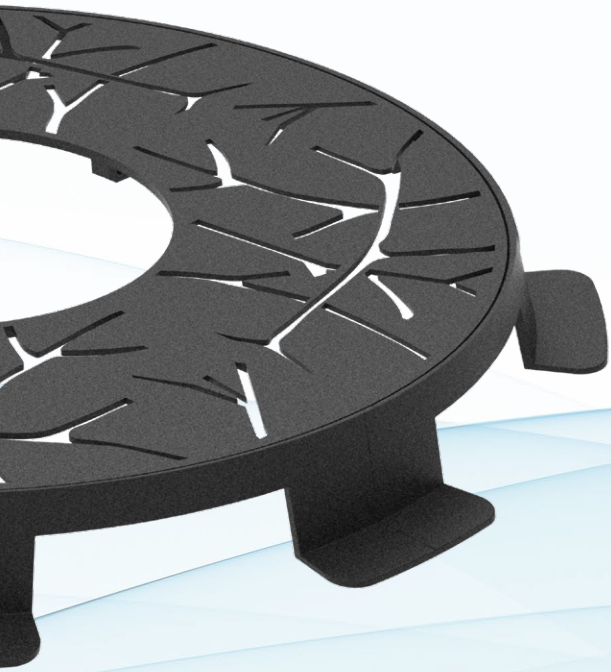

**optional: Baumschutzgitter**
Zum Schutz der Pflanzen liefern wir auch gerne das passende Baumschutzgitter zu Baumscheiben mit Innendurchmesser 600 mm (800 mm auf Anfrage). Werkstoff Stahl feuerverzinkt bzw. Lack-beschichtet.


Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 210 • office@pwn.at • www.pwn.at

# DRAINEX Baumscheibe

Stabdesign

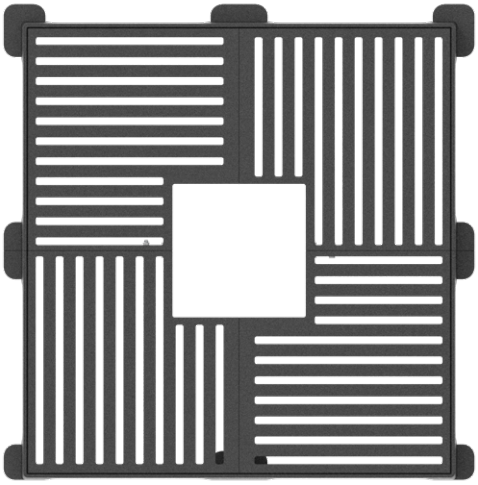




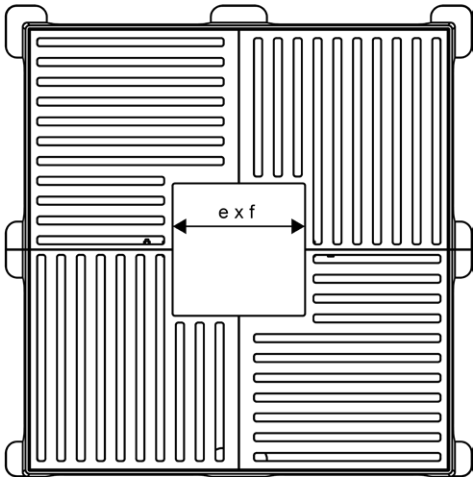


## Produkteigenschaften:

- Roste und Unterkonstruktion aus Sphäroguss
- 4-teilige Roste mit Flanschverbindungen
- 2-teilige Unterkonstruktion mit Flanschverbindungen und großzügig dimensionierten Wurzelauslässen, eine Seite zum direkten Anschluss ohne Abstand an Bordsteine geeignet
- Segmente optional mit horizontaler, quadratischer Öffnung 300x300 mm als Bewässerungsöffnung, für Beleuchtung oder mit Beschriftungsdeckel nach Kundenwunsch (Stadtwappen etc.)
- Schlitzweite 20 mm

## Anwendungsgebiet:

für alle Baumschutzbereiche in begehbaren Verkehrsflächen

## Produktdetails:

| Artikel Nr. | Abmessungen mm | | | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| | e x f | c x d | h | |
| BSP-200-190-S | 600 x 600 | 1940 x 2040 | 260 | 540 |

- weitere Modellvarianten auf Anfrage

**Andere Größen und Abmessungen auf Anfrage lieferbar!**

**Ausschreibungstext:**

Rechteckige DRAINEX Baumscheibe, bestehend aus 4 Baumrost-Segmente in Stabdesigne aus Sphäroguss mit seitlichen Flanschverbindungen und 2-teiliger Unterkonstruktion mit Flanschverbindungen aus Sphäroguss. Unterkonstruktion mit 2 Wurzelauslässen je Seite, Abmessungen mind. 660 x 160 mm.
Außenabmessunge Roste: 1940 x 2040 mm
Innenaussparung: 600 x600 mm
Höhe Unterkonstruktion: 260 mm
Optional:
- Einzelsegmente mit horizontaler, quadratischer Öffnung 300 x 300 mm oder kreisförmiger Öffnung Ø 300 mm
- Einzelsegmente mit Beschriftungsdeckel

Broschüre 2020 - Technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten



Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 210 • office@pwn.at • www.pwn.at

# DRAINEX Baumscheibe

Flechtdesign

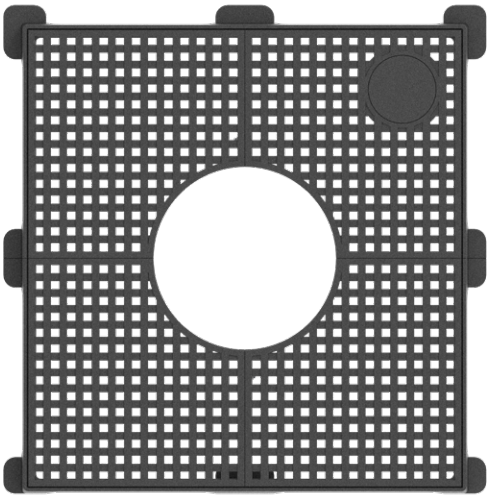




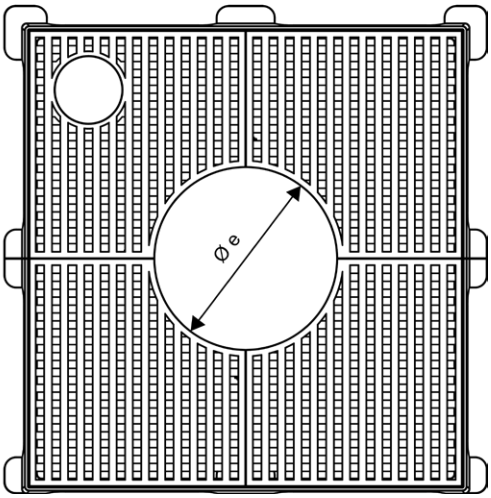


## Produkteigenschaften:

- Roste und Unterkonstruktion aus Sphäroguss
- 4-teilige Roste mit Flanschverbindungen
- 2--teilige Unterkonstruktion mit Flanschverbindungen und großzügig dimensionierten Wurzelauslässen, eine Seite zum direkten Anschluss ohne Abstand an Bordsteine geeignet
- Segmente optional mit horizontaler, kreisförmiger Öffnung Ø 300 mm als Bewässerungsöffnung, für Beleuchtung oder mit Beschriftungs-deckel nach Kundenwunsch (Stadtwappen etc.)
- Lochweite 15 x15 mm

## Anwendungsgebiet:

für alle Baumschutzbereiche in begehbaren Verkehrsflächen

## Produktdetails:

| Artikel Nr. | Abmessungen mm | | | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| | Ø e | c x d | h | |
| BSP-200-190-F | 800 | 1940 x 2040 | 260 | 465 |
| • weitere Modellvarianten auf Anfrage | | | | |

**Andere Größen und Abmessungen auf Anfrage lieferbar!**

**Ausschreibungstext:**

Rechteckige DRAINEX Baumscheibe, bestehend aus 4 Baumrost-Segmente in Flechtdesign aus Sphäroguss mit seitlichen Flanschverbindungen und 2-teiliger Unterkonstruktion mit Flanschverbindungen aus Sphäroguss. Unterkonstruktion mit 2 Wurzelauslässen je Seite, Abmessungen mind. 660 x 160 mm.
Außenabmessunge Roste: 1940 x 2040 mm
Innenaussparung: Ø 800 mm
Höhe Unterkonstruktion: 260 mm
Optional:
- Einzelsegmente mit horizontaler, quadratischer Öffnung 300 x 300 mm oder kreis-förmiger Öffnung Ø 300 mm
- Einzelsegmente mit Beschriftungsdeckel

Broschüre 2020 - Technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

# DRAINEX Baumscheibe

Wellendesign

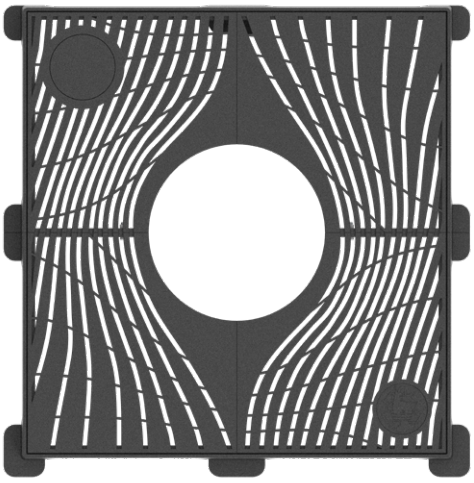




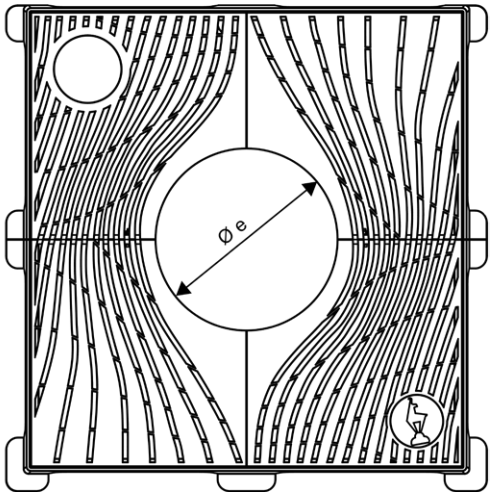


## Produkteigenschaften:

- Roste und Unterkonstruktion aus Sphäroguss
- 4-teilige Roste mit Flanschverbindungen
- 2--teilige Unterkonstruktion mit Flanschverbindungen und großzügig dimensionierten Wurzelauslässen, eine Seite zum direkten Anschluss ohne Abstand an Bordsteine geeignet
- Segmente optional mit horizontaler, kreisförmiger Öffnung Ø 300 mm als Bewässerungsöffnung, für Beleuchtung oder mit Beschriftungs-deckel nach Kundenwunsch (Stadtwappen etc.)
- Schlitzweite 20 mm

## Anwendungsgebiet:

für alle Baumschutzbereiche in begehbaren Verkehrsflächen

## Produktdetails:

| Artikel Nr. | Abmessungen mm | | | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| | Ø e | c x d | h | |
| BSP-200-190-W | 800 | 1940 x 2040 | 260 | 545 |
| • weitere Modellvarianten auf Anfrage | | | | |

**Andere Größen und Abmessungen auf Anfrage lieferbar!**

**Ausschreibungstext:**

Rechteckige DRAINEX Baumscheibe, bestehend aus 4 Baumrost-Segmente in Wellendesign aus Sphäroguss mit seitlichen Flanschverbindungen und 2-teiliger Unterkonstruktion mit Flanschverbindungen aus Sphäroguss. Unterkonstruktion mit 2 Wurzelauslässen je Seite, Abmessungen mind. 660 x 160 mm.
Außenabmessunge Roste: 1940 x 2040 mm
Innenaussparung: Ø 800 mm
Höhe Unterkonstruktion: 260 mm
Optional:
- Einzelsegmente mit horizontaler, quadratischer Öffnung 300 x 300 mm oder kreis-förmiger Öffnung Ø 300 mm
- Einzelsegmente mit Beschriftungsdeckel

Broschüre 2020 - Technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten



Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 210 • office@pwn.at • www.pwn.at

# DRAINEX Baumscheibe

Astdesign

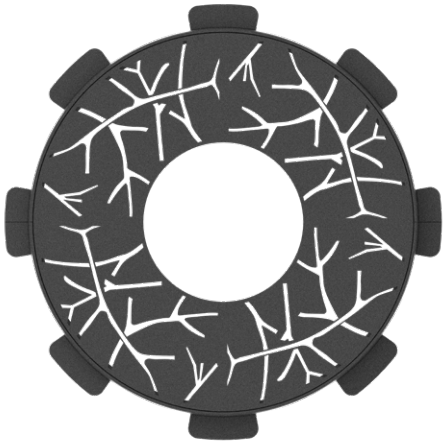

## Produkteigenschaften:

- Roste und Unterkonstruktion aus Sphäroguss
- 4-teilige Roste mit Flanschverbindungen
- 2-teilige Unterkonstruktion mit Flanschverbindungen und großzügig dimensionierten Wurzelauslässen
- Segmente optional mit horizontaler, kreisförmiger Öffnung Ø 300 mm als Bewässerungsöffnung, für Beleuchtung oder mit Beschriftungsdeckel nach Kundenwunsch (Stadtwappen etc.)
- Schlitzweite 20 mm

## Anwendungsgebiet:

für alle Baumschutzbereiche in begehbaren Verkehrsflächen




## Produktdetails:

| Artikel Nr. | Abmessungen mm | | | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| | Ø e | Ø c | h | |
| BSP-200-R | 800 (opt. 600) | 1938 | 260 | 465 |
| • weitere Modellvarianten auf Anfrage | | | | |

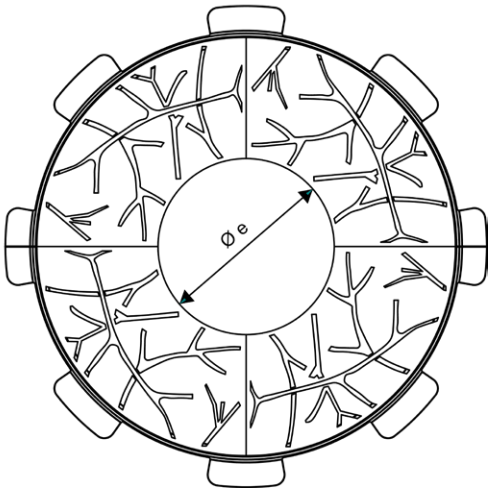


**Andere Größen und Abmessungen auf Anfrage lieferbar!**

**Ausschreibungstext:**

Runde DRAINEX Baumscheibe, bestehend aus 4 Baumrost-Segmente in Flechtdesign aus Sphäroguss mit seitlichen Flanschverbindungen und 2-teiliger Unterkonstruktion mit Flanschverbindungen aus Sphäroguss. Unterkonstruktion mit 2 Wurzelauslässen je Seite, Abmessungen mind. 425 x 160 mm.
Außenabmessunge Roste: Ø 1938 mm
Innenaussparung: Ø 800 mm
Höhe Unterkonstruktion: 260 mm
Optional:
- Einzelsegmente mit kreisförmiger Öffnung Ø 300 mm
- Einzelsegmente mit Beschriftungsdeckel

Broschüre 2020 - Technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

**Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.**

office@pwn.at
www.pwn.at

05 05 13 - 0
österreichweit zum Ortstarif

**MÖDLING - Zentrale**
Im Felberbrunn 2
2340 Mödling

moedling@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 0
FAX: DW 300

**GRAZ - Zweigstelle**
Kalsdorfer Straße 39
8073 Feldkirchen bei Graz

graz@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 80
FAX: DW 810

**REGAU - Zweigstelle**
Hessestrasse 3
4844 Regau

regau@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 40
FAX: DW 410

**STAMS - Zweigstelle**
Thannrain 44d
6422 Stams-Thannrain

stams@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 60
FAX: DW 610

**Service, Reparatur & Sonderbau**

service@pwn.at

+43 (0) 505 13 – 222
FAX: DW 300

STAATLICHE AUSZEICHNUNG

www.pwn.at

wallner & neubert purator™
Wassertechnik für Lebensräume

BR_DRAINEX-Baumscheiben_072020