




wallner
& neubert
Wassertechnik für Lebensräume




Schachtabdeckungen
aus Sphäroguss

P-TOP® SILENT



P-TOP® SILENT

Die innovative Lösung um lästige Klappergeräusche zu verhindern.



Massive Deckelarretierung

Die massiven, doppelten Federstäbe rasten seitlich in der Rahmenausnehmung ein. Dadurch wird die ideale, zentrierte Lage des Deckels zur Dichtung immer gewährleistet.




Deckel mit Scharnier

Die bewährte P-TOP Scharnierkonstruktion für Deckel aus Sphäroguss: Im geöffneten Zustand kann der Deckel in einem Winkel von 100° zum Rahmen fixiert werden. Die eingebaute Zufall-Sicherung bei 80° verhindert das ungewollte Zurückkippen des Deckels. Zum Besteigen des Schachtes wird der Deckel in 90° Stellung problemlos vollständig herausgehoben.

Extra stabile und breite Dämpfungsschicht

in der optimalen Balance zwischen Elastizität und Widerstandsfähigkeit: dämmt Geräusche durch vertikale und horizontale Schläge und schützt Rahmen und Unterbau. Die extrem große Dämpfungsfläche (50 mm breit) reduziert die Flächenpressung und macht die Dämpfung noch widerstandsfähiger und effektiver.

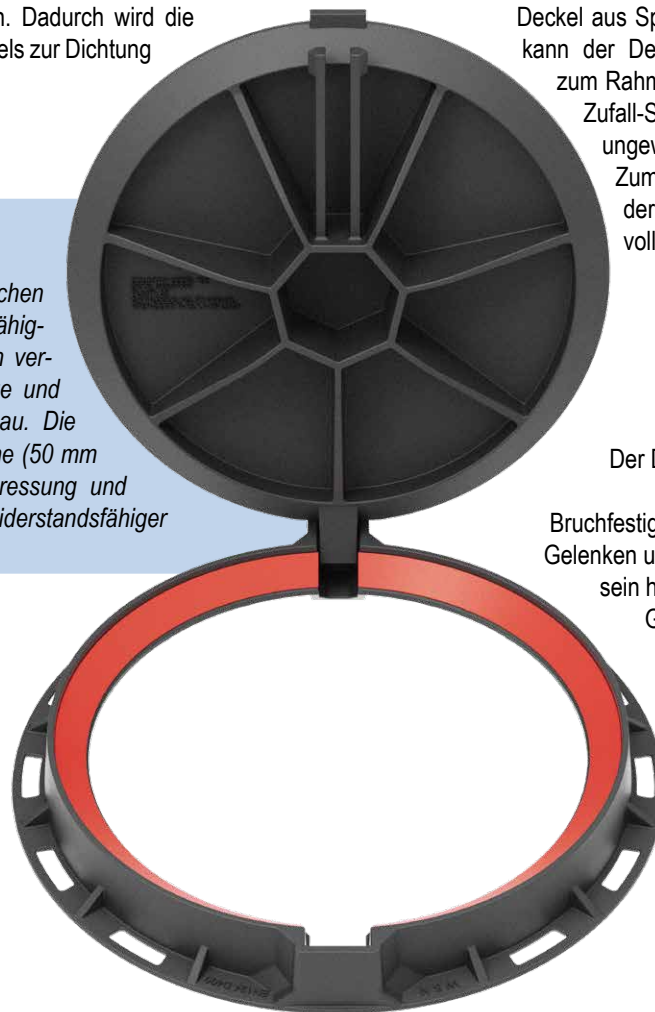

Massiver, schwerer Deckel

Der Deckel bietet die materialtypischen Vorteile von Sphäroguss: hohe Bruchfestigkeit, Konstruktionsmöglichkeit von Gelenken und Federstäben. Gleichzeitig sorgt sein hohes Eigengewicht ähnlich einem Grauguss-Deckel für eine satte und ruhige Lage im Rahmen.



Oberflächenstruktur, Beschichtung

Die neuartige Wellenstruktur vermindert Abrollgeräusche beim Befahren und sorgt gleichzeitig für ausreichend Grip. Kanalguß-Produkte der P-TOP Serie werden mit einer umweltverträglichen, schwarzen Lackbeschichtung auf Wasserbasis ausgeliefert.





Schräge Auflagefläche

Der schräge Deckelsitz gewährleistet die optimale Lage des Deckels im Rahmen und verhindert die Ablagerung von Verunreinigungen. Zusätzlich werden seitliche und vertikale Kräfte gleichermaßen aufgenommen und gedämpft.



P-TOP® SILENT
optimal gedämpft
gegen Klappergeräusche



Produkteigenschaften:

- hergestellt und geprüft nach ON/EN 124, ÜA-zertifiziert
- Deckel und Rahmen aus Sphäroguss
hohes Deckelgewicht von 50 kg
- SILENT Dämpfungseinlage aus stabilem EPDM 60-Kunststoff,
extra breit und extra starke Ausführung, einfach austauschbar,
50 mm breit, 10 mm stark
- schräge Auflagefläche zur optimalen Dämpfung von vertikalen und
horizontalen Schlägen, selbstreinigend
- wellenartige Oberflächenstruktur zur Verminderung von Abroll-
geräuschen
- Gussflächen mit umweltverträglicher, schwarzer Lackbeschichtung
auf Wasserbasis
- massive Deckelarretierung mittels 2er Federstäbe zur sicheren Fixie-
rung des Deckels im Rahmen
- Deckel mit Scharnier für leichtes Öffnen und Schließen
- sichere Fixierung des Deckels bei 100° Öffnungswinkel
Zufall-Sicherung bei ca. 80°, Deckel herausnehmbar in 90° Stellung

Anwendungsgebiet:

Geeignet für alle Fahrbahnen mit Verkehrslasten bis zu D400.

Produktdetails:

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg
	Ø e	Ø c	h		
Deckel ohne Ventilation					
P11400D-SIL	600	785	100	D400	85
Deckel mit Ventilation					
P11400D-1-SIL	600	785	100	D400	85
passender Schmutzfänger					
PUR-SF-NL	aus Stahl verzinkt, leichte Ausführung, flache Wanne				6,5

Ausschreibungstext:

P-TOP SILENT Schachtabdeckung DN 600 mit extra Dämpfungseinrichtung gegen Klappergeräusche: hergestellt und geprüft nach ON/EN 124, ÜA-zertifiziert, geeignet für alle Fahrbahnen mit Verkehrslasten bis zu Klasse D400.
Deckel und Rahmen aus Sphäroguss mit unter 45° geneigter Auflagefläche und SILENT Dämpfungseinlage aus EPDM-60, 50 mm breit, 10 mm stark. Eigengewicht des Deckels: 50 kg. Deckel mit 2 im Deckel integrierten, selbstverriegelnden Federstäben, die seitlich in Rahmenausnehmungen einrasten und damit die zentrale Lage des Deckels nicht beeinträchtigen; mit Sicherheitsgelenk - fixiert den geöffneten Deckel sicher bei 100° Öffnungswinkel, sichert den Deckel gegen Zufallen bei 80°; Abmessungen und Gewichte siehe Tabelle.



**Wallner & Neubert
Gesellschaft m.b.H.**

office@pwn.at
www.pwn.at

05 05 13 - 0
österreichweit zum Ortstarif

MÖDLING - Zentrale

Im Felberbrunn 2
2340 Mödling

moedling@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 0
FAX: DW 300

GRAZ - Zweigstelle

Kalsdorfer Straße 39
8073 Feldkirchen bei Graz

graz@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 80
FAX: DW 810

REGAU - Zweigstelle

Hessestrasse 3
4844 Regau

regau@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 40
FAX: DW 410

**Vertrieb
Tirol / Vorarlberg**

innsbruck@pwn.at

+43 (0) 664 817 39 39
F.: +43 (0) 505 13 - 410

**Service, Reparatur
& Sonderbau**

service@pwn.at

+43 (0) 505 13 - 205
FAX: DW 300

www.pwn.at

wallner
& neubert purator™

Wassertechnik für Lebensräume