

# DACHFIX® STEEL 120 RINNEN - Einbauanleitung


## Montage des Verbindungsadapters



Die Rinnen, auch im Raster gekürzte Elemente, werden aneinandergesetzt und ausgerichtet.




Mit dem Verbindungsadapter (separat zu bestellendes Zubehör) werden die Rinnenenden verbunden. Der Adapter dient gleichzeitig als Abstandhalter und als Verbindungselement. Er wird in die vorgegebenen Schlitze einseitig am Rinnenstoß eingesetzt und gegenüber arretiert. Wird der Abstandhalter zur Höhenverstellung genutzt, gilt sinngemäß das gleiche Verfahren. Ebenso beim Versetzen von Verbindungsadapters zum Verschrauben von Abdeckungen.

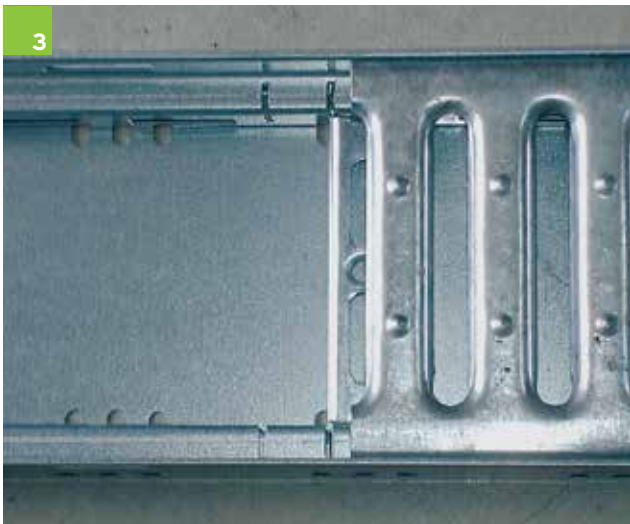

Vor dem Anbringen des Oberflächenbelages sind die Abdeckungen in die Rinnenunterteile einzulegen.

# Einbaubeispiel DACHFIX® Rinnen

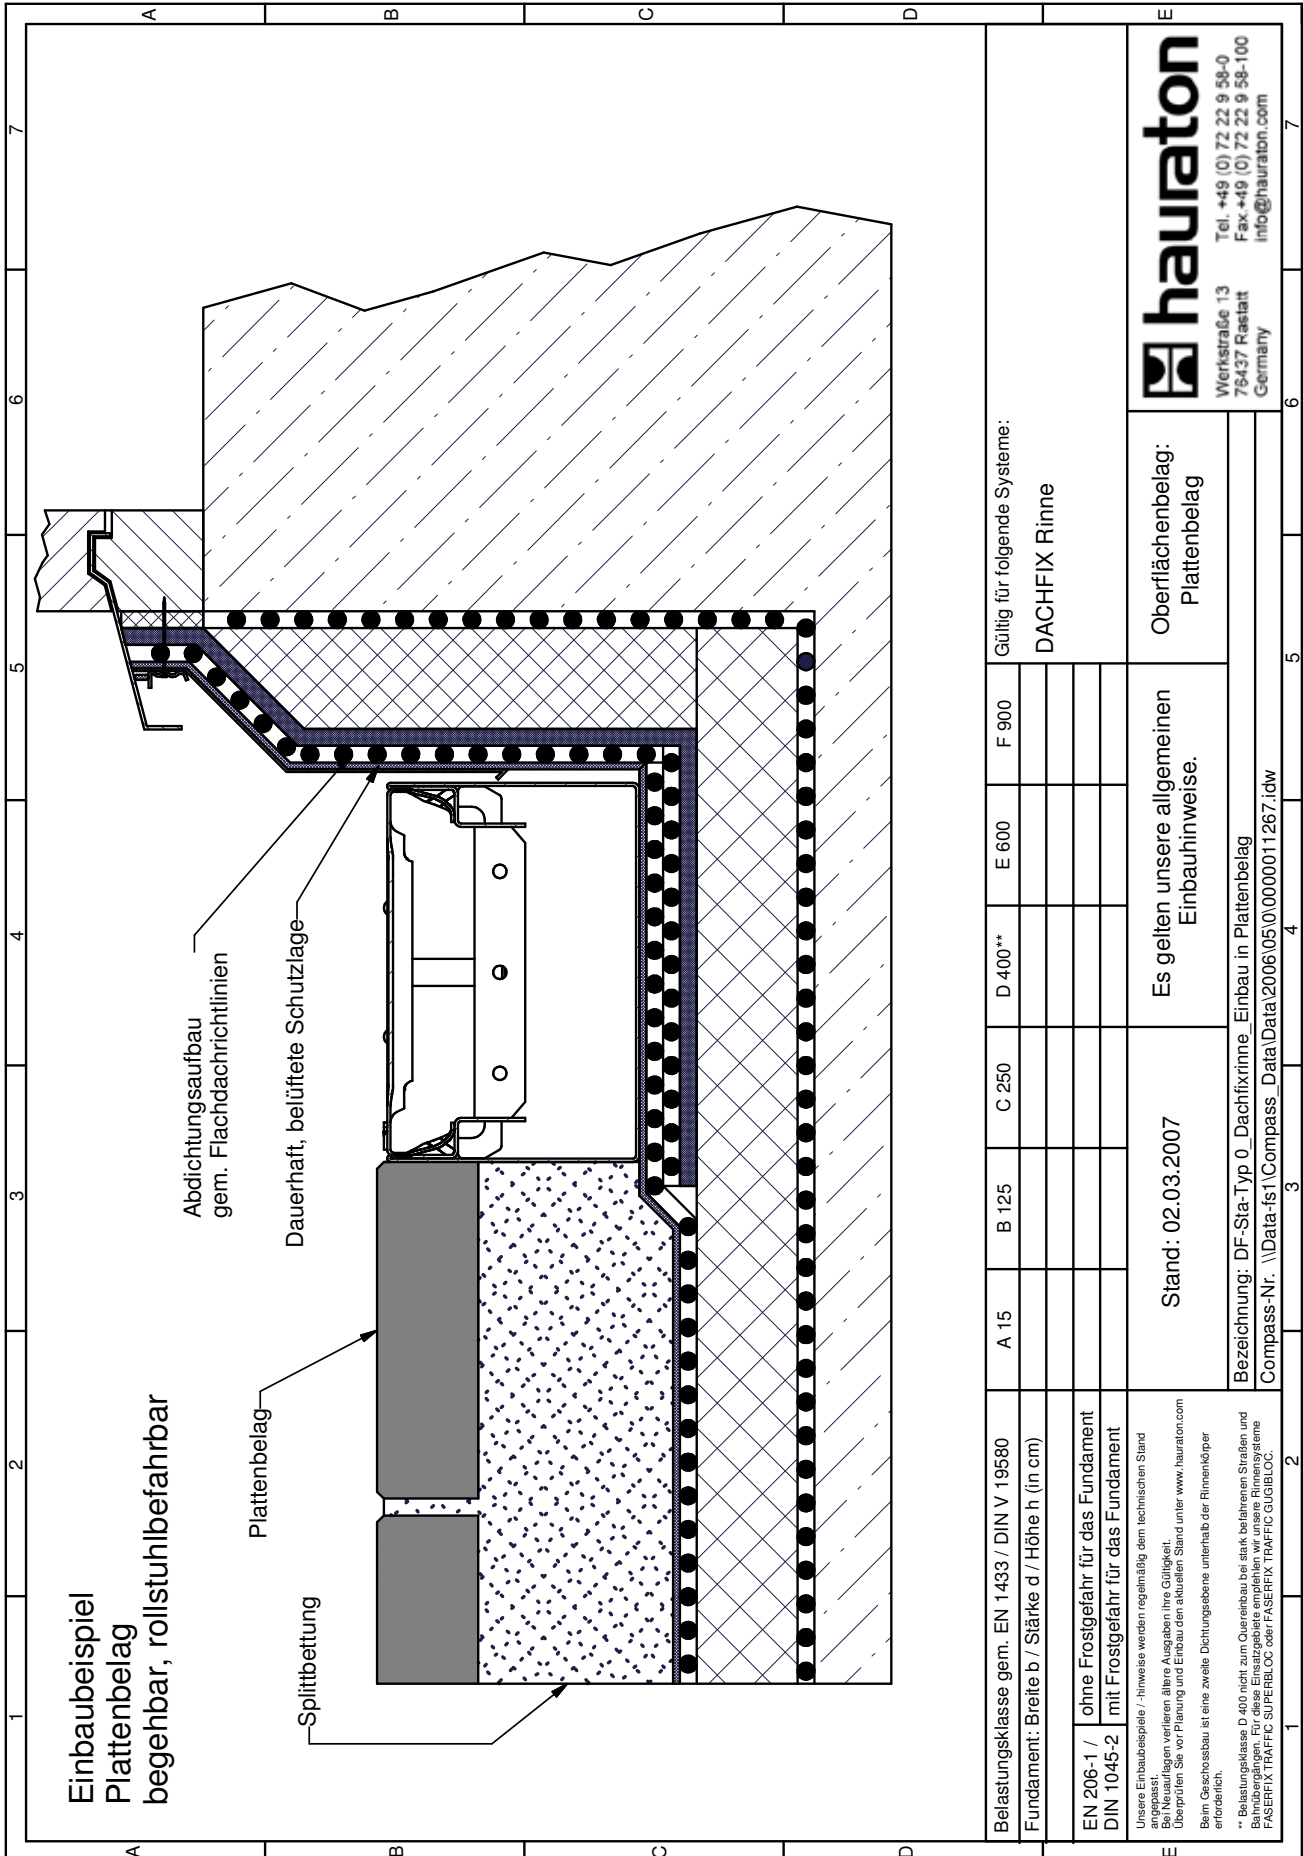

Einbaubeispiel  
Plattenbelag  
begehrbar, rollstuhlbefahrbar

Abdichtungsaufbau  
gem. Flachdachrichtlinien

Plattenbelag

Dauerhaft, belüftete Schutzlage

Splittbettung

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN V 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Gültig für folgende Systeme: DACHFIX Rinne	
Fundament: Breite b / Stärke d / Höhe h (in cm)									
EN 206-1 / ohne Frostgefahr für das Fundament								Oberflächenbelag: Plattenbelag	
DIN 1045-2 mit Frostgefahr für das Fundament								Es gelten unsere allgemeinen Einbauhinweise.	
<small>Unsere Einbaubeispiele / hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter <a href="http://www.hauraton.com">www.hauraton.com</a> Beim Geschosseinbau ist eine zweite Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich. ** Belastungsklasse D 400 nicht zum Quereinbau bei stark befahrenen Straßen und Bahnhöfen. Für diese Einsatzgebiete empfehlen wir unsere Rinnensysteme PASERIX THAFC SUPERLOC oder PASERIX THAFC GÜLTLÖC.</small>		Stand: 02.03.2007		Bezeichnung: DF-Sta-Typ 0_Dachfixrinne_Einbau in Plattenbelag		Compass-Nr. \Data-fs\Compass_Data\Data\2006\05\0\0000011267.idw		 Werkstraße 13 Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0 Fax. +49 (0) 72 22 9 58-100 info@hauraton.com Germany	