



KANALITH - Betonfertigteile DN800

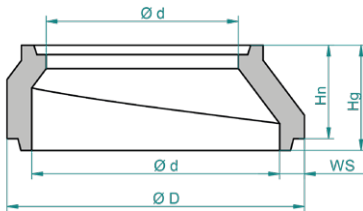


Schachtkonus

exzentrisch mit / ohne Stahl-Poly-Steigbügel (SP)
 Betongüte mind. C30/37/XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (B2)
 oder C30/37/XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L/XA2T (B7 AS2)
 Ausführung mit Normalfalz (Z-Falz)

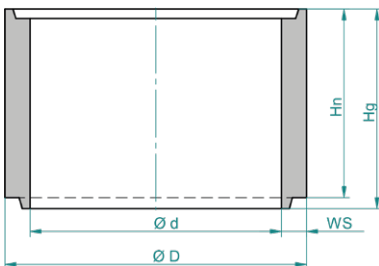

Schachtring

mit / ohne Stahl-Poly-Steigbügel (SP)
 Betongüte mind. C30/37/XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (B2)
 oder C30/37/XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L/XA2T (B7 AS2)
 Ausführung mit Normalfalz (Z-Falz)

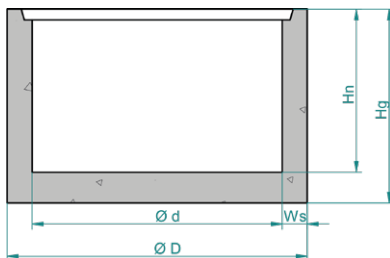

Bodenring

ohne Steigbügel
 Betongüte mind. C30/37/XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (B2)
 oder C30/37/XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L/XA2T (B7 AS2)
 Bodendicke 120 mm
 Ausführung mit Normalfalz (Z-Falz)

Verwendungszweck

- Putz-, Kontroll- und Wartungsschacht
- Sandfang
- Brunnenbau

Technische Hinweise

Norm: Eigen- und Fremdüberwachung nach ÖNORM B3328
 Statik: Bruchlast 400KN gemäß EN124
 Maximale Einbautiefe: 6m

Type	Bezeichnung	Innen - Ø d (mm)	Außen - Ø D (mm)	Nutzhöhe H _n (mm)	Gesamthöhe H _g (mm)	Wandstärke W _s (mm)	Gewicht kg
81-60(SP)	Konus	800/625	960/780	300	330	80	168
82A-30(SP)	Schachtring	800	960	300	338	80	159
82A-60(SP)	Schachtring	800	960	600	638	80	322
83-65	Bodenring	800	960	510	630	80	466