

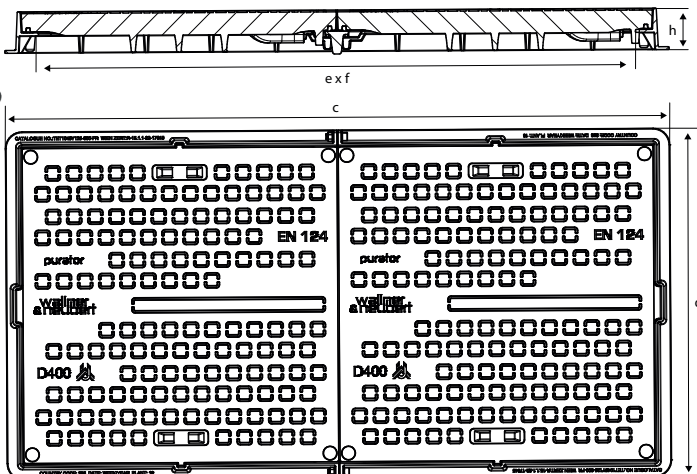
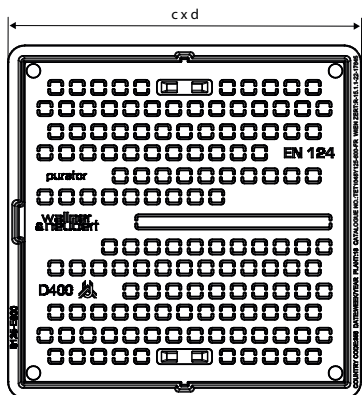




TETRA® Kabelschachtabdeckungen

quadratische und rechteckige Schachtabdeckung

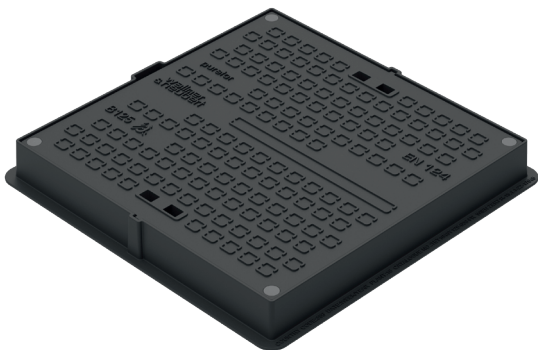

Produkteigenschaften:

- hergestellt und geprüft nach ÖN/EN124 und ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert
- Deckel und Rahmen aus Sphäroguss
- klapperfrei durch im Rahmen integrierte Dichtungs- Dämpfungseinlage
- zusätzlich zwei selbstverriegelnde Federstäbe pro Deckel
- Ausnehmbare Traverse bei den zweiteiligen Abdeckungen
- Optional: Ausführung Art. Nr. mit „V“ bis 1,5 bar rückstausicher, tagwasserdicht durch 4-fach Verschraubung pro Deckel, geeigneter Dichtung und 1 Stk. Schlüsseleinsatz

Anwendungsgebiet:

Geeignet für Fahrbahnen mit Verkehrslasten bis zu D 400.

Produktdetails:

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht ca. kg
	e x f	c x d	h		
Einteilige Kabelschachtabdeckungen (Art. Nr. mit „V“: 4-fach Verschraubung, Dichtung und Schlüsseleinsatz)					
TET1048Y125(V)	700 x 700	840 x 840	100	B 125	94
TET1048Y400(V)	700 x 700	840 x 840	100	D 400	118
Zweiteilige Kabelschachtabdeckungen (Art. Nr. mit „V“: 8-fach Verschraubung, Dichtung und Schlüsseleinsatz)					
TET2048Y125(V)	1440 x 700	1600 x 840	100	B 125	184
TET2048Y400(V)	1440 x 700	1600 x 840	100	D 400	228

Ausschreibungstext

für einteilige Kabelschachtabdeckungen:

Kabelschachtabdeckung einteilig Lichte Weite: 700 x 700 mm mit quadratischem Gussrahmen, hergestellt und geprüft nach EN 124, ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert.

Klasse D 400, Deckel und Rahmen aus Sphäroguss.

Abmessungen und Gewichte siehe Tabelle.

Optional: Klasse B 125; Ausführung Art. Nr. mit „V“ bis 1,5 bar rückstausicher, tagwasserdicht durch 4-fach Verschraubung, Dichtung und Schlüsseleinsatz

Ausschreibungstext

für zweiteilige Kabelschachtabdeckungen:

Kabelschachtabdeckung zweiteilig Lichte Weite: 1400 x 700 mm mit rechteckigem Gussrahmen, hergestellt und geprüft nach EN 124, ÖNORM B5110-2, ÜA-zertifiziert. Klasse D 400, Deckel und Rahmen aus Sphäroguss.

Abmessungen und Gewichte siehe Tabelle.

Optional: Klasse B 125; Ausführung Art. Nr. mit „V“ bis 1,5 bar rückstausicher, tagwasserdicht durch 8-fach Verschraubung, Dichtung und Schlüsseleinsatz