


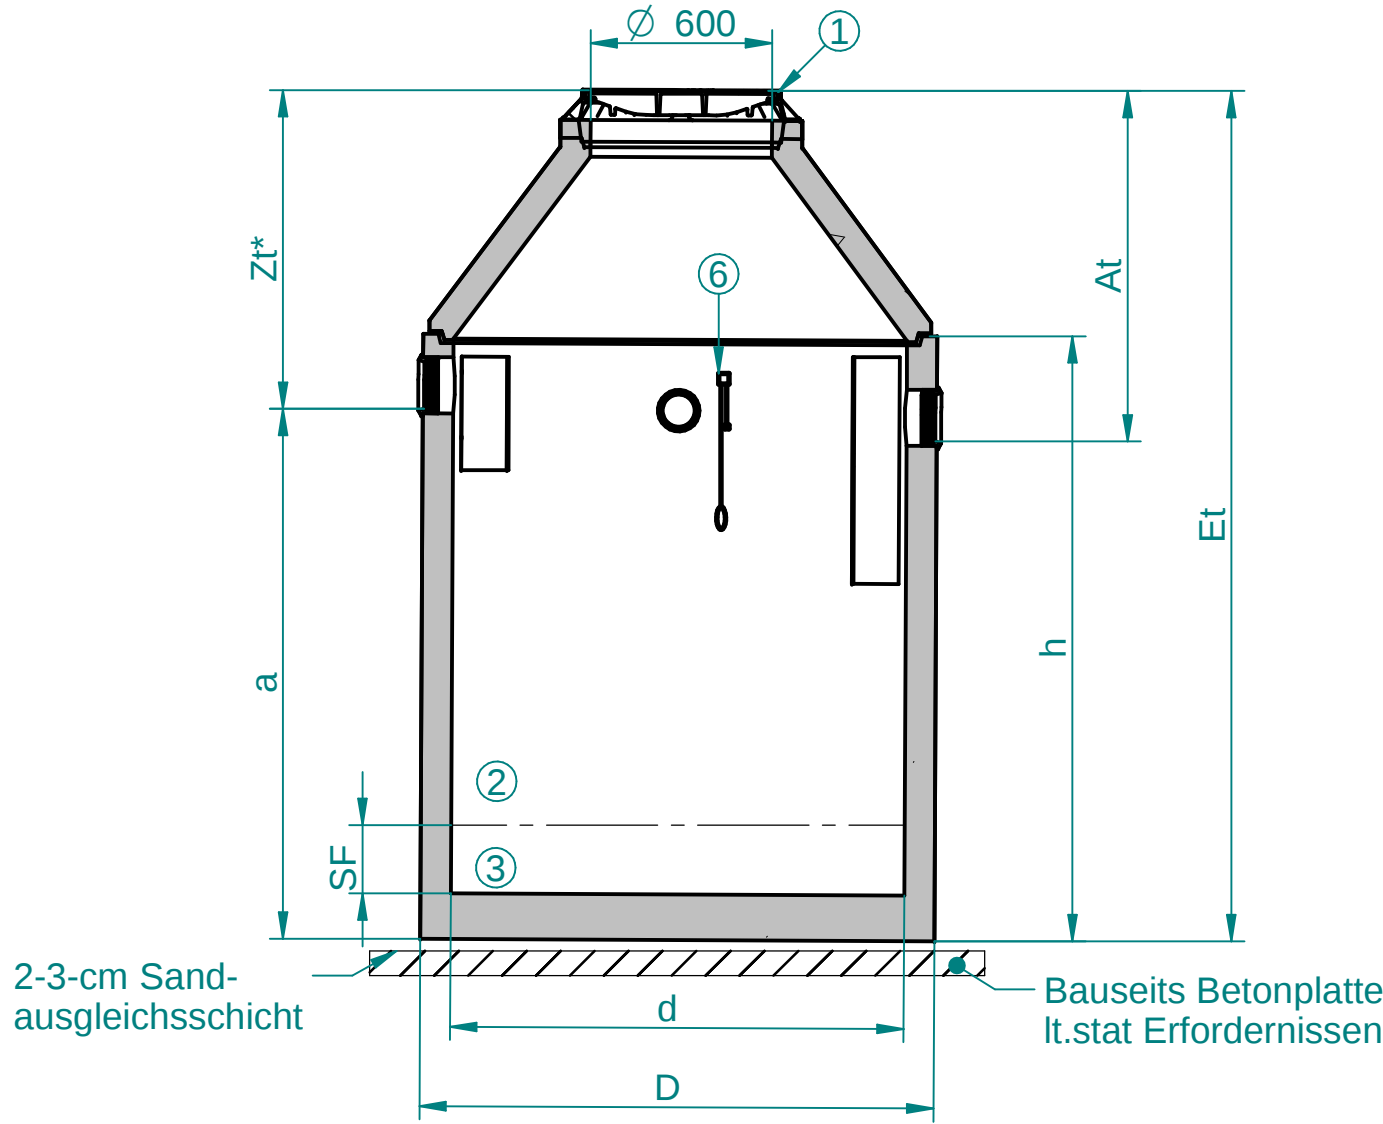

- 1

Abdeckung:
Klasse D400
- 2

Abscheider
- 3

Schlammfang
- 4

Zulauftauchschürze
- 5

Ablauftauchschürze
- 6

Optional Alarmanlage
- 7

Optional
Leerrohranschluss DN110

Type	NG	SF [m³]	SF-Höhe [mm]	Fettabscheiderinhalt [m³]	Fettspeichermenge [lt]	Gr. Stück Gew [t]	Ges. Gew [t]
FA2-10CD	2	0,2	260	0,62	125	1,8	2,5
FA4-12CD	4	0,4	350	1,03	180	2,9	3,5
FA5-15CD	5	0,5	280	1,4	280	2,4	3,2
FA7-15CD	7	0,7	400	2,0	280	3,0	3,8
FA10-20CD	10	1,0	320	2,4	500	3,8	5,0
FA12-20CD	12	1,2	400	3,34	500	4,6	5,9
FA15-25CD	15	1,5	310	4,4	790	5,3	7,2
FA20-25CD	20	2,0	410	5,1	790	5,8	7,7

Type	Zt [mm]	At [mm]	Et [mm]	a [mm]	h [mm]	d [mm]	D [mm]	Anzahl Deckel
FA2-10CD	1040	1090	2255	1215	1570	1000	1240	1
FA4-12CD	1040	1090	2500	1460	1800	1200	1470	1
FA5-15CD	1085	1135	2300	1215	1500	1500	1700	1
FA7-15CD	1085	1135	2800	1715	2000	1500	1700	1
FA10-20CD	1185	1235	2400	1215	1500	2000	2200	1
FA12-20CD	1255	1305	2900	1645	2000	2000	2200	1
FA15-25CD	1355	1405	2750	1395	1750	2500	2700	1
FA20-25CD	1355	1405	3000	1645	2000	2500	2700	1

according to
ISO 8015

edges
ISO 13715

scale
mass

material
Beton

standard

date

username

name

ECOLIP-B-Fettabscheider

mit Konus

draw#

Index

modeled

drawn

checked

03.07.2025

03.07.2025

03.07.2025

M.P.

M.P.

A.B.

comment


date

name

rev.

purator™

BVH:

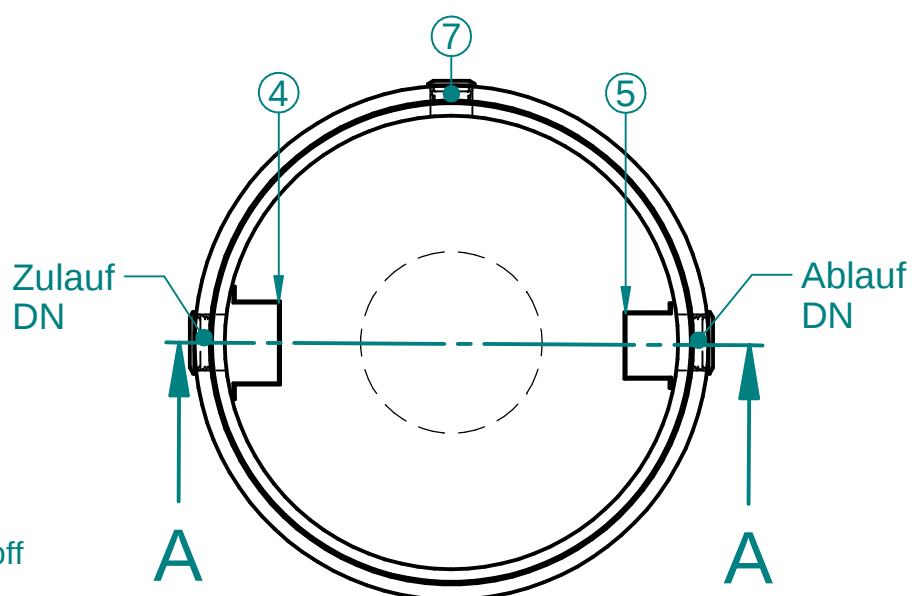

Werkstoffe
Behälter: Beton
Einbauteile:
Edelstahl/Kunststoff

* Änderung der Zt
nach Rücksprache mit
PURATOR möglich

Naturmaße
überprüfen!

Techn. Änderungen vorbehalten

Section A-A

Zulauf / Ablauf:
DN160 (NG 2, 4, 5, 7, 10)
DN 200 (NG 12, 15, 20)

max. Fettschichtdicke: 160 [mm]