CAD Original by SOLID EDGE
ANY modification in CAD ONLY

Section A-A

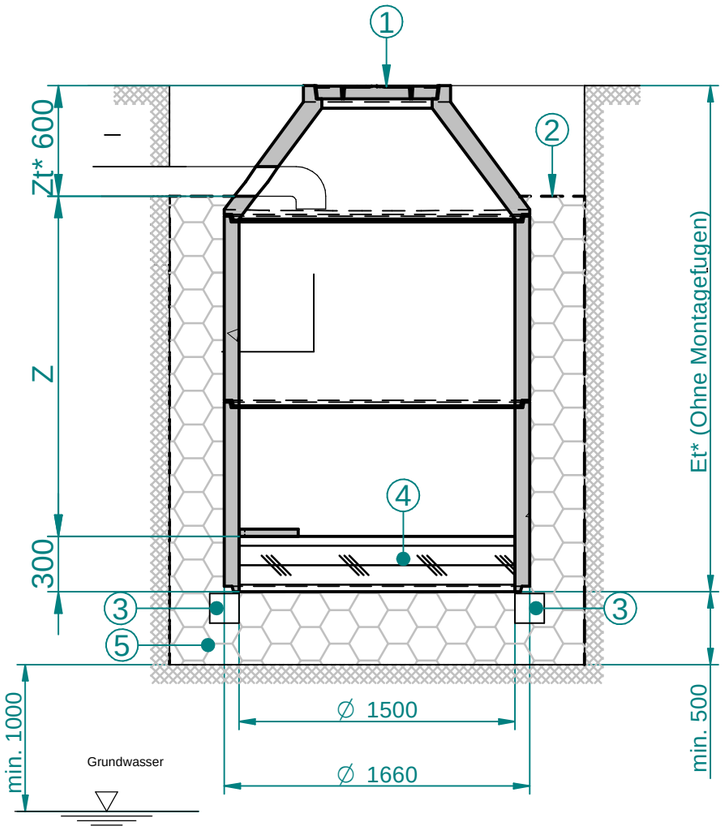

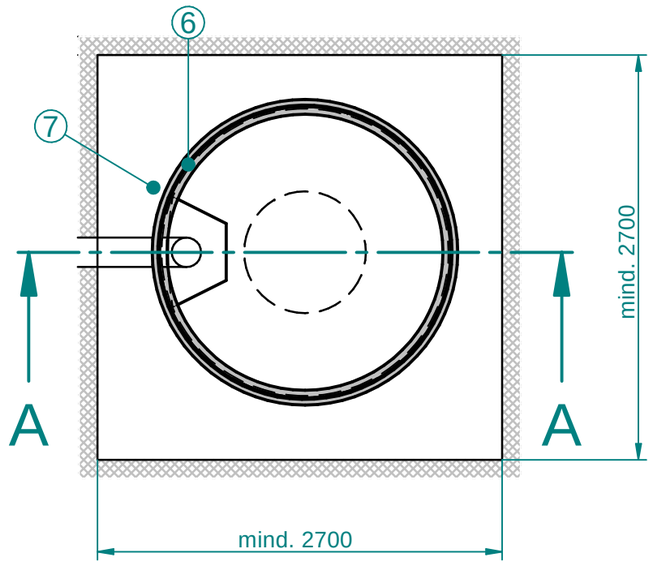

①	Wartungsöffnung Ø 600mm Deckel Nr.: 15 kN-1B7+60F 400 kN-P11400DLTO tagwasserdicht
②	Geotextil-Trenngewebe - bauseits (empfohlen lt. ÖNORM B2506)
③	Ringfundament bauseits nach statischen Erfordernissen
④	Techn. Filter besteht aus: -Geotextilvlies -Filtersubstrat ÖNORM B2506 geprüft -Trenngewebe
⑤	Schotter gewaschen 16/32
⑥	Prallplatte
⑦	Bohrung für Zulauf - bauseits

Type	Einstauhöhe Z mm	Einbautiefe Et mm	Ges. Gewicht t	Größtes Stk. Gew. t
SIR15-77RCA(D)	830	1730*	2,2	1,0
SIR15-102RCA(D)	1080	1980	2,5	1,0
SIR15-128RCA(D)	1330	2230*	2,7	1,0
SIR15-178RCA(D)	1830	2730*	3,2	1,0
SIR15-229RCA(D)	2330	3230*	3,7	1,0

*** bei Abdeckung Klasse D400 + 160 mm**
Alle Fugen sind bauseits zu dichten

rev.	comment	date	name

according to ISO 8015 | edges ISO 13715

	date	username
modeled	13.09.2019	M.P.
drawn	13.09.2019	M.P.
checked	08.07.2020	A.B.

scale
mass
material -
standard -

name
RC-Sickerschacht
mit Tech. Filter | SIR15-RCA(D)

draw# SIR15-RCA(D)-5085-AT-A Index
BVH: -

purator™

Urheberschutz nach ISO 16016
Copy right acc. to
Droit d´auteur selon

Wallner & Neubert GmbH

Last modified by User1 at 2020-07-08 11:42:22
ModelName: SIR15RC-A(D).asm
DocName: SIR15-RCA(D).dft

A3