CAD Original by SOLID EDGE
ANY modification in CAD ONLY

Section A-A

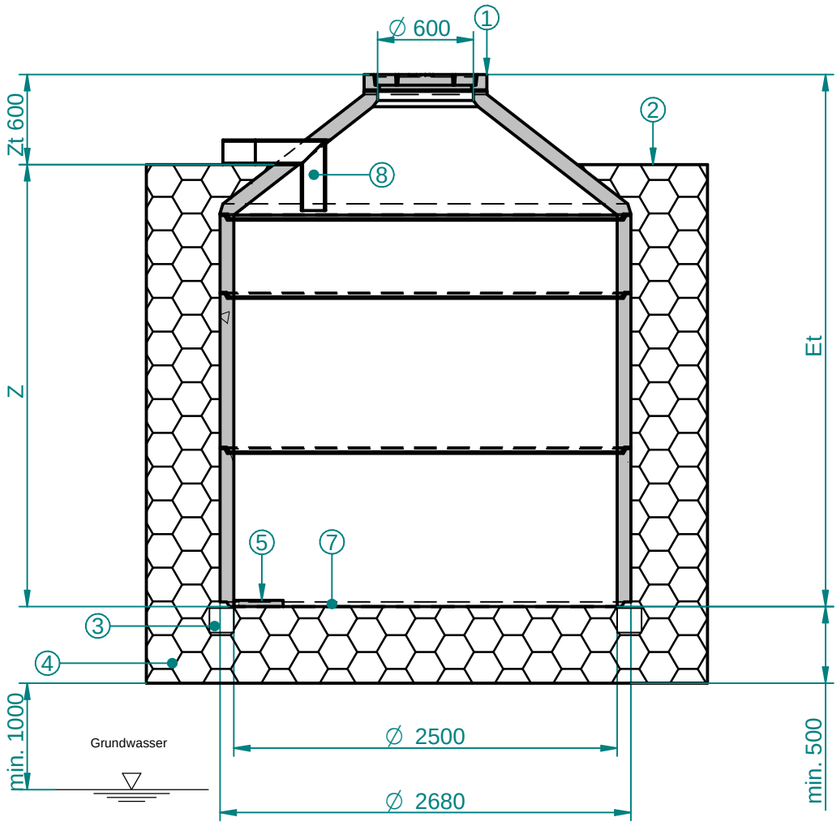

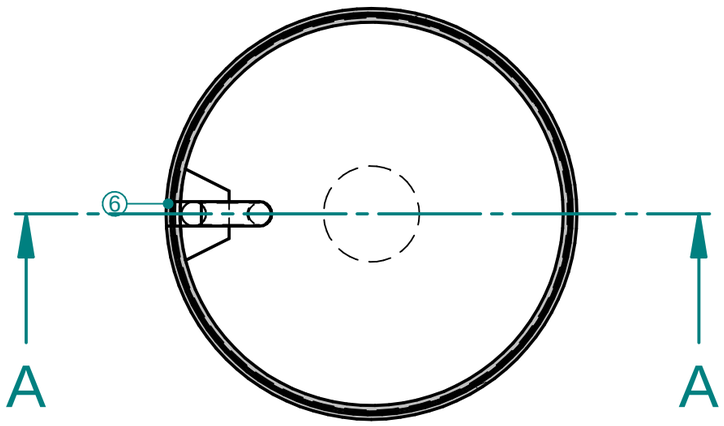

① Wartungsöffnung Ø 600mm
Deckel Nr.: 15 kN-1B7
400 kN-P11400DLTO tagwasserdicht

② Geotextil-Trenngewebe - bauseits
(empfohlen lt. ÖNORM B2506)

③ Ringfundament bauseits nach statischen Erfordernissen

④ Schotter gewaschen 16/32

⑤ Prallplatte

⑥ Bohrung für Zulauf - bauseits

⑦ Geotextilfilter-bauseits
(optional Filterset: SI-FI-SET-25)

⑧ Zulauftauchrohr optional

Type	Einstauhöhe Z mm	Einbautiefe Et mm	Ges. Gewicht t	Größtes Stk. Gew. t
SIR25-72	1330	1930*	3,7	1,8
SIR25-98	1580	2180*	4,1	1,8
SIR25-123	1830	2430*	4,5	1,8
SIR25-148	2080	2680*	5,0	1,8
SIR25-173	2330	2930*	5,4	1,8
SIR25-199	2580	3180*	5,9	1,8
SIR25-224	2830	3430*	6,3	1,8
SIR25-250	3080	3680*	6,8	1,8
SIR25-275	3330	3930*	7,2	1,8
SIR25-301	3580	4180*	7,7	1,8
SIR25-326	3830	4430*	8,1	1,8

Alle Fugen sind bauseits zu dichten
***bei Abdeckungen Klasse D400 + 100mm**

rev.	comment	date	name

according to ISO 8015 | edges ISO 13715

	date	username
modeled	18.04.2024	M.P.
drawn	18.04.2024	M.P.
checked	18.04.2024	A.B.

scale
mass
standard
material: Beton
name: Sickerschacht ∅2500mm
SIR25
draw#: SIR25-5085-AT-A
Index
BVH:

puratorTM

Urheberschutz nach ISO 16016
Copy right acc. to Wallner & Neubert GmbH
Droit d´auteur selon

Last modified by User1 at 2024-04-22 12:15:24
ModelName: SIR25-A(D).asm
DocName: SIR25-A(D).dft