

CAD Original by SOLID EDGE
ANY modification in CAD ONLY


Wallner & Neubert GmbH

ISO 16016


Urheberschutz nach
Copy right acc. to
Droit d'auteur selon

Last modified by User1 at 2024-04-18 13:45:48
ModelName: DB_SIR25-F_P.asm
DocName: DB_SIR25-F_P.dft

Section A-A

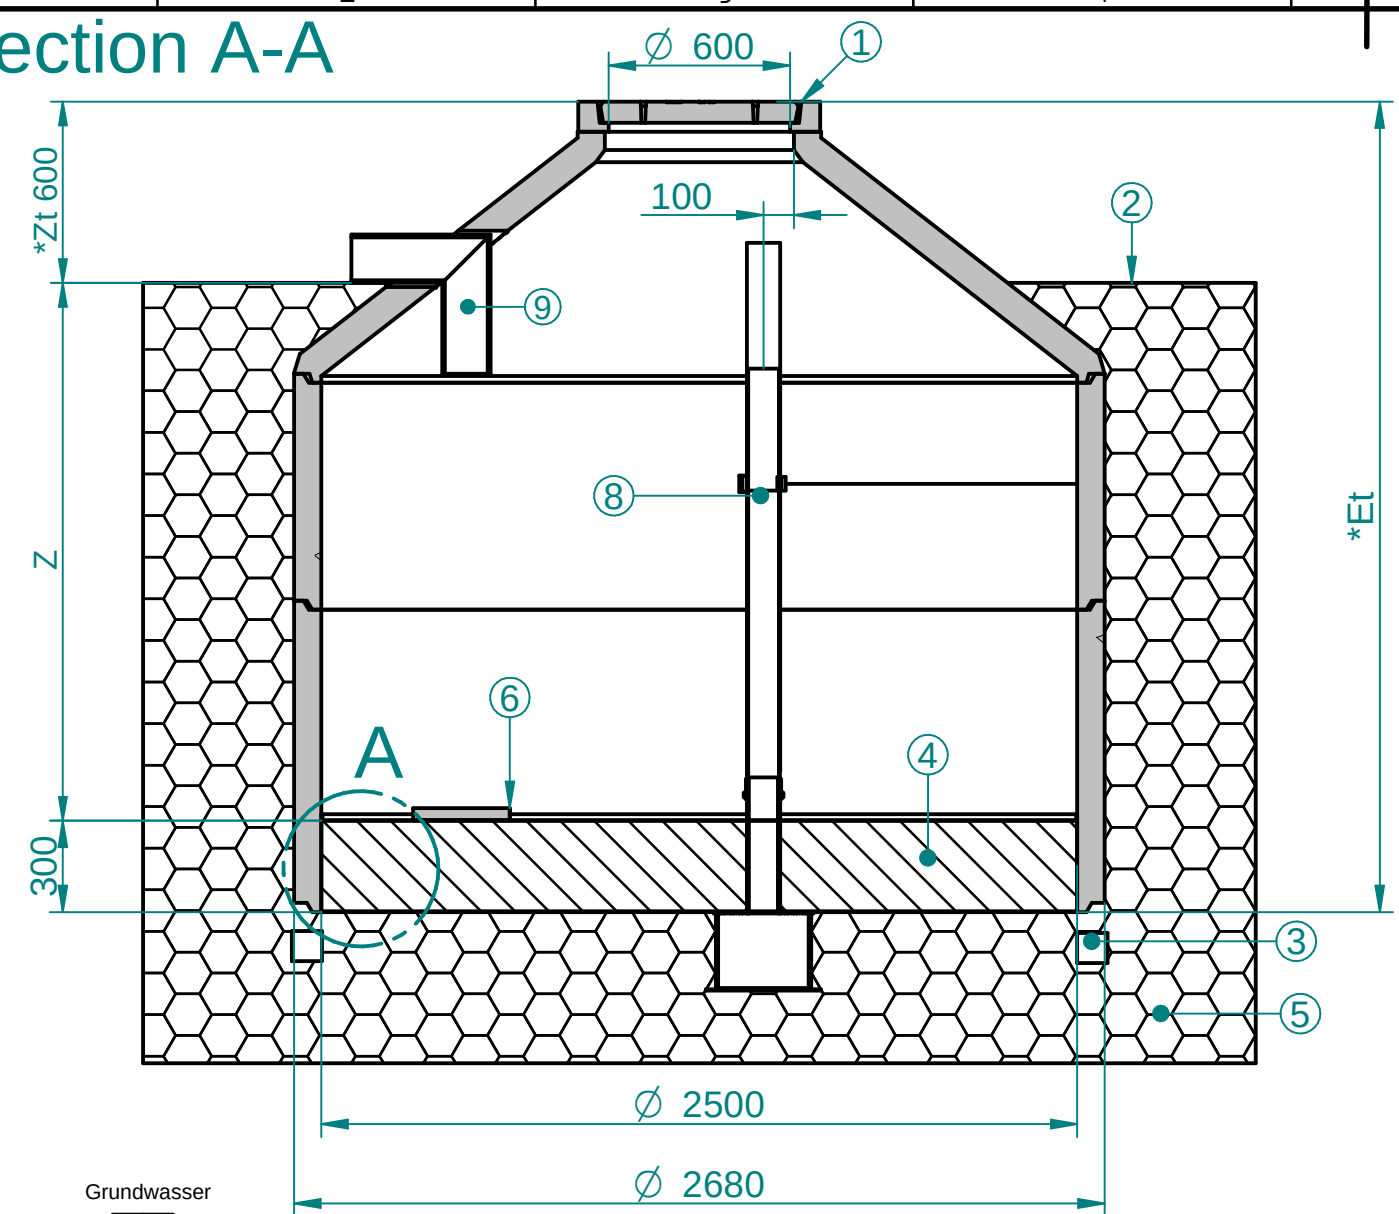

Detail A

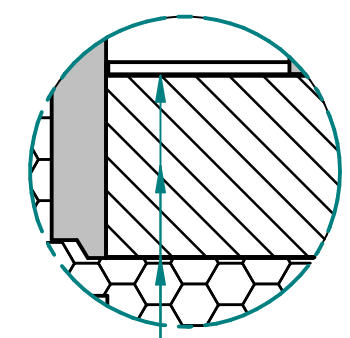

- ① Wartungsöffnung Ø 600mm
Deckel Nr.: 15 kN-1B7
400 kN-P11400DLTO tagwasserdicht
- ② Geotextil-Trenngewebe - bauseits
(empfohlen lt. ÖNORM B2506)
- ③ Ringfundament bauseits nach statischen
Erfordernissen
- ④ Techn. Filter besteht aus:
-Geotextilvlies
-Filtersubstrat ÖNORM B2506 geprüft
-Trenngewebe
- ⑤ Schotter gewaschen 16/32
- ⑥ Prallplatte
- ⑦ Bohrung für Zulauf - bauseits
- ⑧ Probenahmesystem optional
- ⑨ Zulaufrohr optional

Type	Einstauhöhe Z mm	Einbautiefe Et mm	Ges. Gewicht t	Größtes Stk. Gew. t
SIR25-72RC	1030	1930*	4,6	1,8
SIR25-98RC	1280	2180*	5,0	1,6
SIR25-123RC	1530	2430*	5,4	1,8
SIR25-148RC	1780	2680*	5,9	1,8
SIR25-173RC	2030	2930*	6,3	1,8
SIR25-199RC	2280	3180*	6,8	1,8
SIR25-224RC	2530	3430*	7,2	1,8
SIR25-250RC	2780	3680*	7,7	1,8
SIR25-275RC	3030	3930*	8,1	1,8
SIR25-301RC	3280	4180*	8,6	1,8
SIR25-326RC	3530	4430*	9,0	1,8

		edges ISO 13715	scale mass	standard
		according to ISO 8015	material Beton	
		date	username	name
		modeled 18.04.2024	M.P.	RC-Sickerschacht Ø2500mm
		drawn 18.04.2024	M.P.	
		checked 18.04.2024	A.B.	SIR25-RC-P
		draw#		Index
		SIR25-RC-P-5085-AT-T		
		BVH:		

Alle Fugen sind bauseits zu dichten
*bei Abdeckung Klasse D400 +100mm

purator™