

CAD Original by SOLID EDGE
ANY modification in CAD ONLY


Section A-A

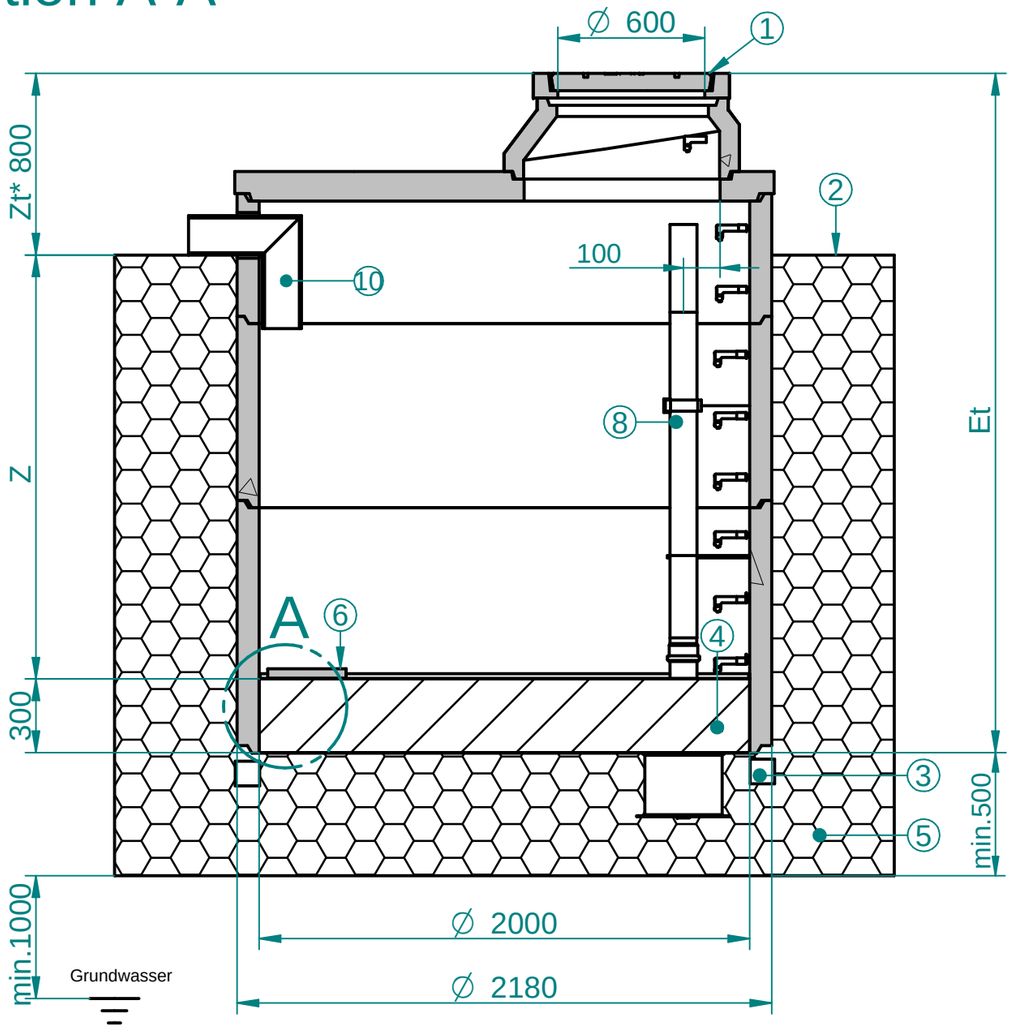

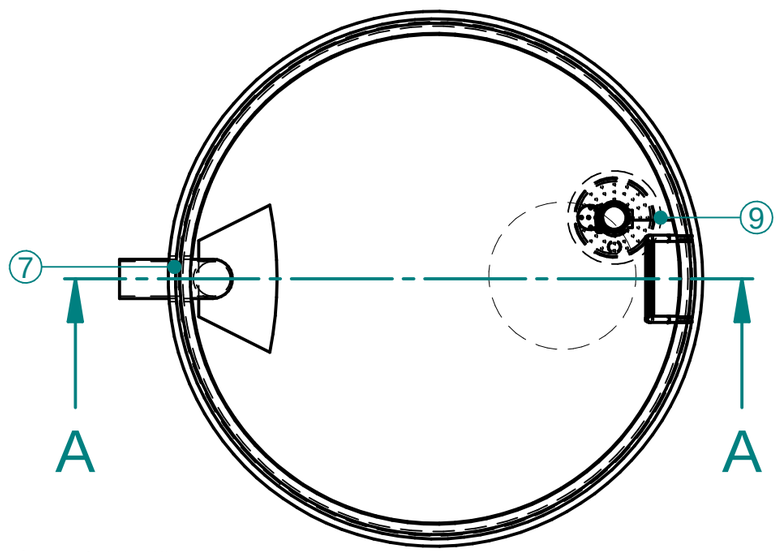

*** bei Abdeckung Klasse D400 + 80 mm**
Alle Fugen sind bauseits zu dichten

Detail A



① Wartungsöffnung Ø 600mm
Deckel Nr.: 15 kN-1B7
400 kN-P11400DLTO tagwasserdicht

② Geotextil-Trenngewebe - bauseits
(empfohlen lt. ÖNORM B2506)

③ Ringfundament bauseits nach statischen Erfordernissen

④ Techn. Filter besteht aus:
-Geotextilvlies
-Filtersubstrat ÖNORM B2506 geprüft
-Trenngewebe

⑤ Schotter gewaschen 16/32

⑥ Prallplatte

⑦ Bohrung für Zulauf - bauseits

⑧ Probenahmesystem optional

⑨ Steigbügel

⑩ Zulauftauchrohr optional

Type	Einstauhöhe Z mm	Einbautiefe Et* mm	Ges. Gewicht t	Größtes Stk. Gew. t
SIRST20-73RC	420	1520*	3,3	1,45
SIRST20-99RC	670	1770*	3,6	1,1
SIRST20-124RC	920	2020*	4,0	1,45
SIRST20-149RC	1170	2270*	4,3	1,45
SIRST20-174RC	1420	2520*	4,7	1,45
SIRST20-200RC	1670	2770*	5,1	1,45
SIRST20-225RC	1920	3020*	5,4	1,45
SIRST20-250RC	2170	3270*	5,8	1,45
SIRST20-275RC	2420	3520*	6,2	1,45
SIRST20-301RC	2670	3770*	6,5	1,45

rev.	comment	date	name

according to ISO 8015
edges ISO 13715
scale
mass
standard
material: Beton

	date	username
modeled	18.04.2024	M.P.
drawn	18.04.2024	M.P.
checked	18.04.2024	A.B.

name: RC-Sickerschacht ∅2000mm mit Steigbügel
SIRST20-RC-P
draw# SIRST20-RC-P-5085-AT-A
Index
BVH:

purator™

Urheberschutz nach ISO 16016
Copyright acc. to ISO 16016
Droit d´auteur selon ISO 16016
Wallner & Neubert GmbH
Last modified by User1 at 2024-04-18 13:54:54
ModelName: DB_SIRT20_F_P.asm
DocName: DB_SIRT20_F_P.dft

A3