

CAD Original by SOLID EDGE
ANY modification in CAD ONLY


ISO 16016

Wallner & Neubert GmbH


Urheberschutz nach
Copyright acc. to
Droit d'auteur selon

Last modified by User1 at 2024-04-18 13:54:00
ModelName: DB_SIRST25_F_P.asm
DocName: DB_SIRST25_F_P.dft

Section A-A

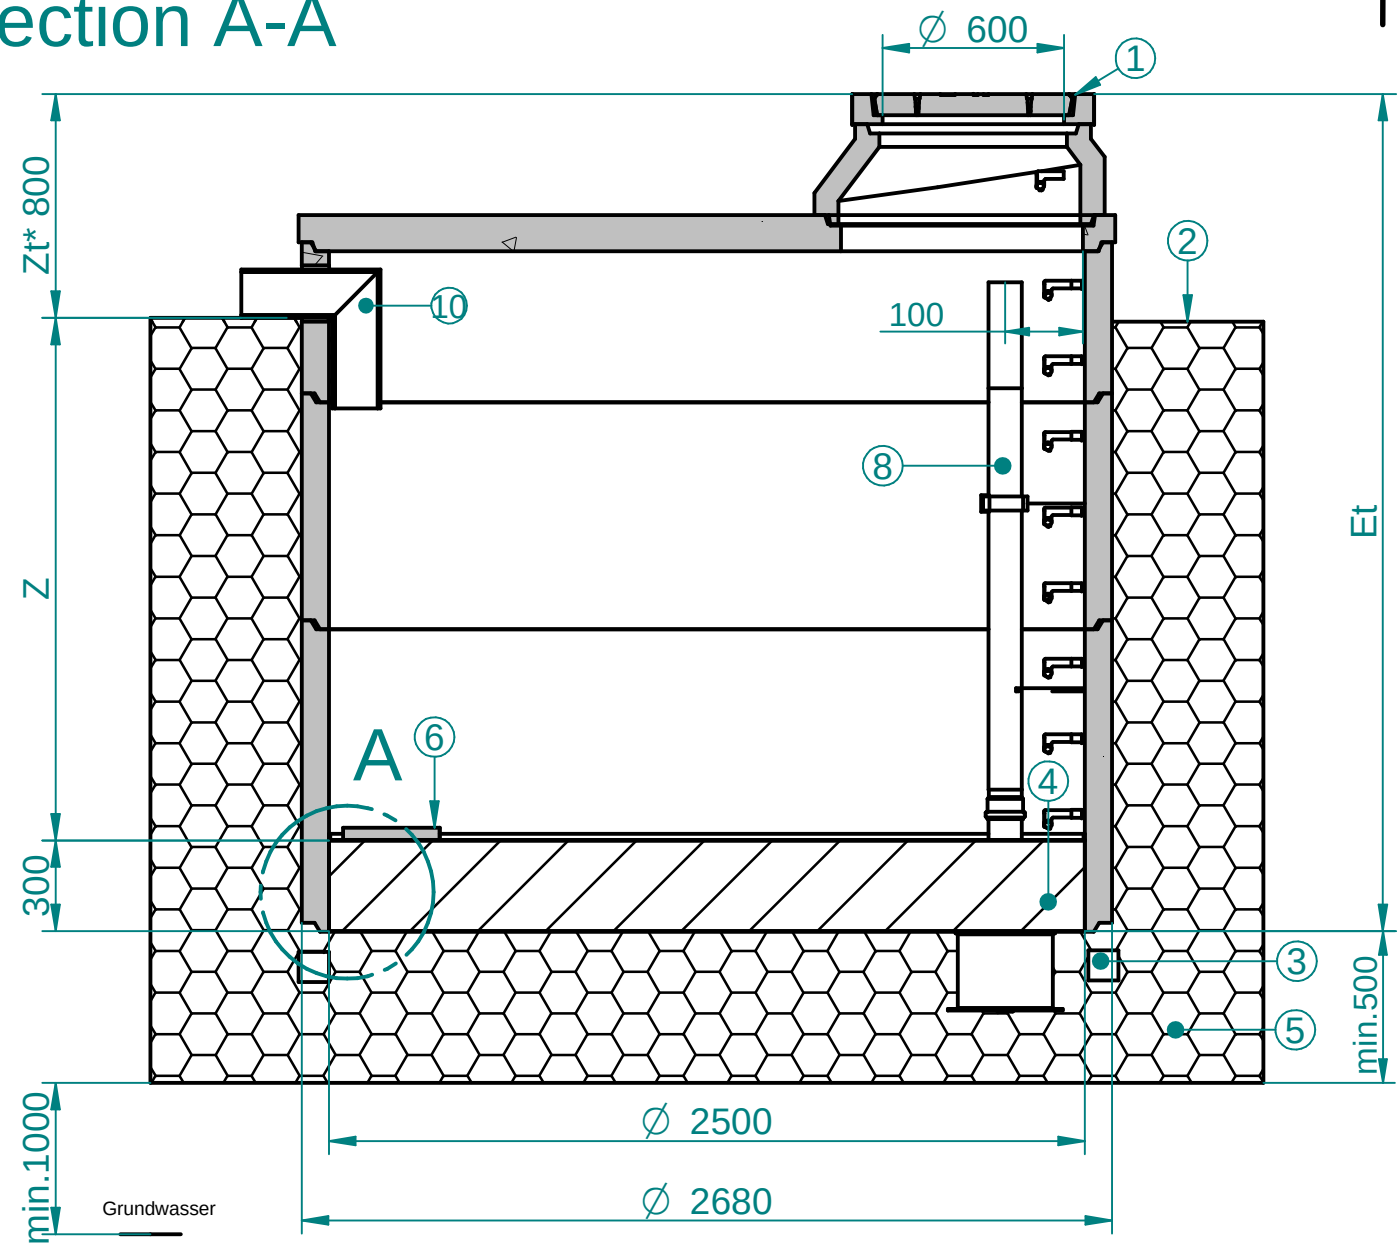

Detail A

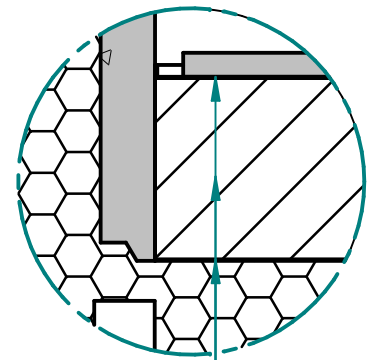

- ① Wartungsöffnung $\varnothing 600\text{mm}$
Deckel Nr.: 15 kN-1B7
400 kN-P11400DLTO tagwasserdicht
- ② Geotextil-Trenngewebe - bauseits
(empfohlen lt. ÖNORM B2506)
- ③ Ringfundament bauseits nach statischen
Erfordernissen
- ④ Techn. Filter besteht aus:
-Geotextilvlies
-Filtersubstrat ÖNORM B2506 geprüft
-Trenngewebe
- ⑤ Schotter gewaschen 16/32
- ⑥ Prallplatte
- ⑦ Bohrung für Zulauf - bauseits
- ⑧ Probenahmesystem optional
- ⑨ Steigbügel
- ⑩ Zulaufrohr optional

Type	Einstauhöhe Z mm	Einbautiefe Et mm	Ges. Gewicht t	Größtes Stk. Gew. t
SIRST25-73RC	420	1520*	4,5	1,8
SIRST25-99RC	670	1770*	5,0	1,5
SIRST25-124RC	920	2020*	5,4	1,8
SIRST25-149RC	1170	2270*	5,9	1,8
SIRST25-174RC	1420	2520*	6,3	1,8
SIRST25-200RC	1670	2770*	6,7	1,8
SIRST25-225RC	1920	3020*	7,1	1,8
SIRST25-250RC	2170	3270*	7,6	1,8
SIRST25-275RC	2420	3520*	8,0	1,8
SIRST25-301RC	2670	3770*	8,5	1,8
SIRST25-326RC	2980	4020*	8,9	1,8

		edges ISO 13715	scale mass	standard
		according to ISO 8015	material Beton	
		date	username	name
		modeled 18.04.2024	M.P.	RC-Sickerschacht $\varnothing 2500\text{mm}$ mit Steigbügel SIRST25-RC-P
		drawn 18.04.2024	M.P.	
		checked 18.04.2024	A.B.	
		purator™		draw# SIRST25-RC-P-5085-AT-A
rev.	comment	date	name	Index

* bei Abdeckung Klasse D400 + 80 mm
Alle Fugen sind bauseits zu dichten