CAD Original by SOLID EDGE
ANY modification in CAD ONLY

# Section A-A

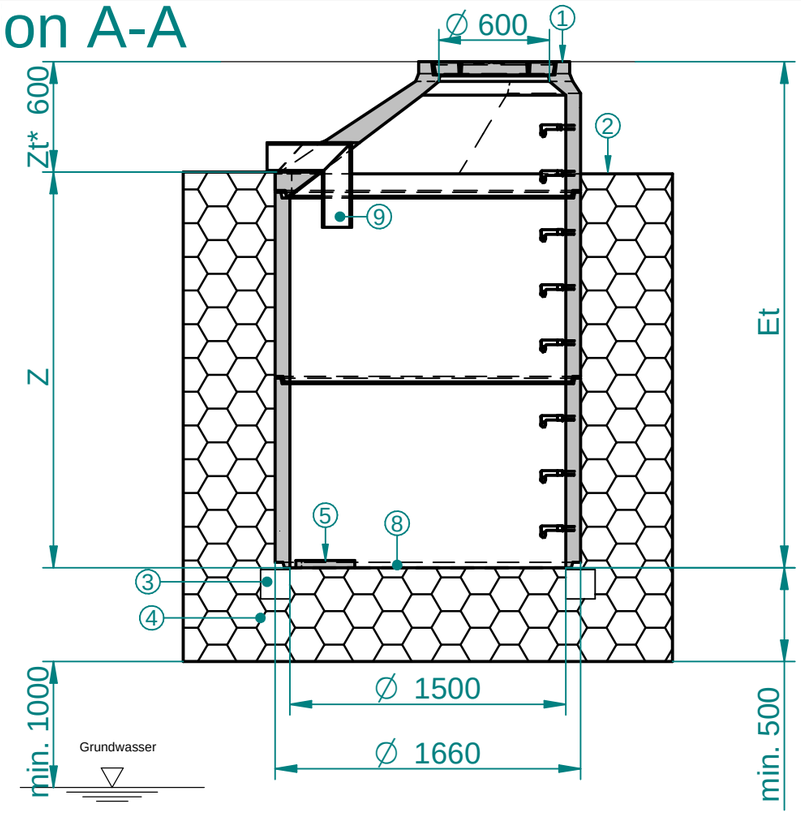


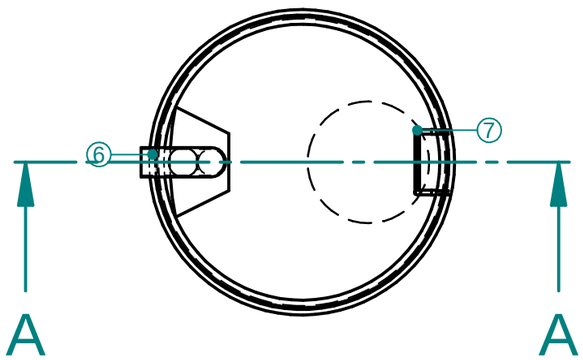


① Wartungsöffnung Ø 600mm
Deckel Nr.: 15 kN-1B7
400 kN-P11400DLTO tagwasserdicht

② Geotextil-Trenngewebe - bauseits
(empfohlen lt. ÖNORM B2506)

③ Ringfundament bauseits nach statischen Erfordernissen

④ Schotter gewaschen 16/32

⑤ Prallplatte

⑥ Bohrung für Zulauf - bauseits

⑦ Steigbügel

⑧ Geotextilfilter-bauseits
(optional Filterset: SI-FI-SET-15)

⑨ Zulauftauchrohr optional

| Type | Einstauhöhe Z mm | Einbautiefe Et mm | Ges. Gewicht t | Größtes Stk. Gew. t |
|---|---|---|---|---|
| SIRST15-77 | 1130 | 1730* | 1,8 | 1,0 |
| SIRST15-102 | 1380 | 1980* | 2,1 | 0,8 |
| SIRST15-128 | 1630 | 2230* | 2,3 | 1,0 |
| SIRST15-178 | 2130 | 2730* | 2,9 | 1,0 |
| SIRST15-229 | 2630 | 3230* | 3,4 | 1,0 |

*** bei Abdeckung Klasse D400 + 100 mm**
**Alle Fugen sind bauseits zu dichten**

| rev. | comment | date | name |
|---|---|---|---|

| | date | username |
|---|---|---|
| modeled | 18.04.2024 | M.P. |
| drawn | 18.04.2024 | M.P. |
| checked | 18.04.2024 | A.B. |

according to ISO 8015
edges ISO 13715
scale
mass
standard -
material Beton
name Sickerschacht ∅1500mm mit Steigbügeln
SIRST15
draw# SIRST15-5085-AT-A
Index
BVH:
purator™

Wallner & Neubert GmbH
ISO 16016
Urheberschutz nach ISO 16016
Copy right acc. to
Droit d´auteur selon
Last modified by User1 at 2024-04-18 14:41:47
ModelName: SIRST15-A(D).asm
DocName: SIRST15-A(D).dft

A3