

Section A-A

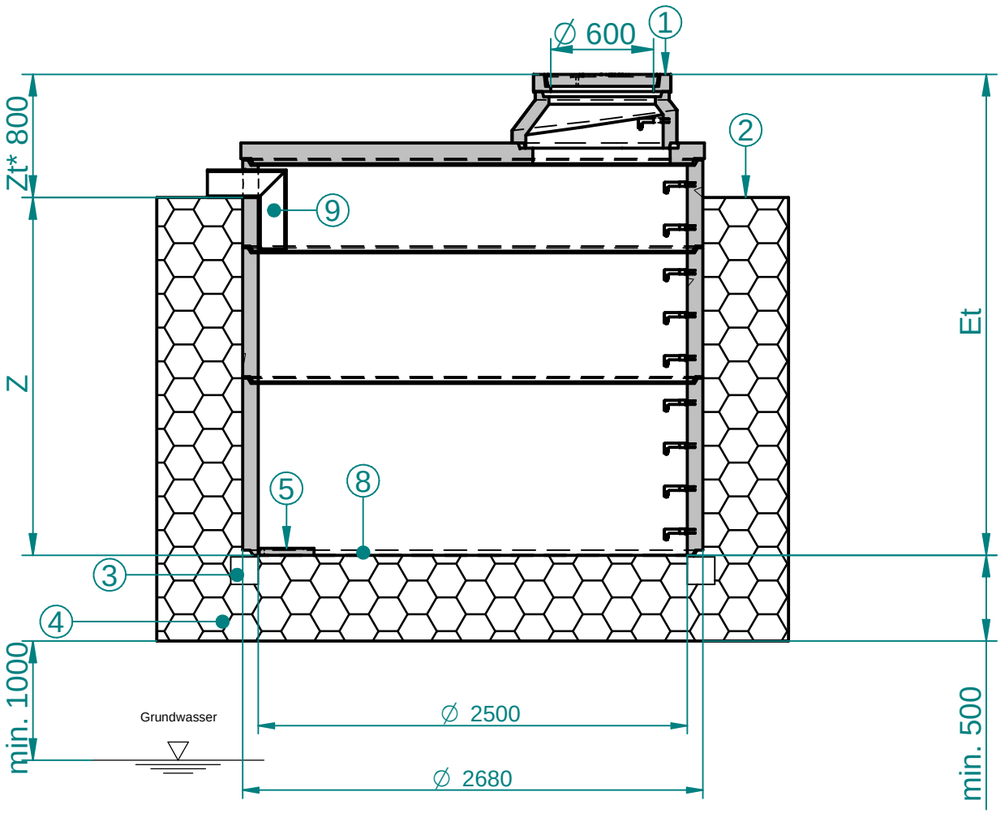

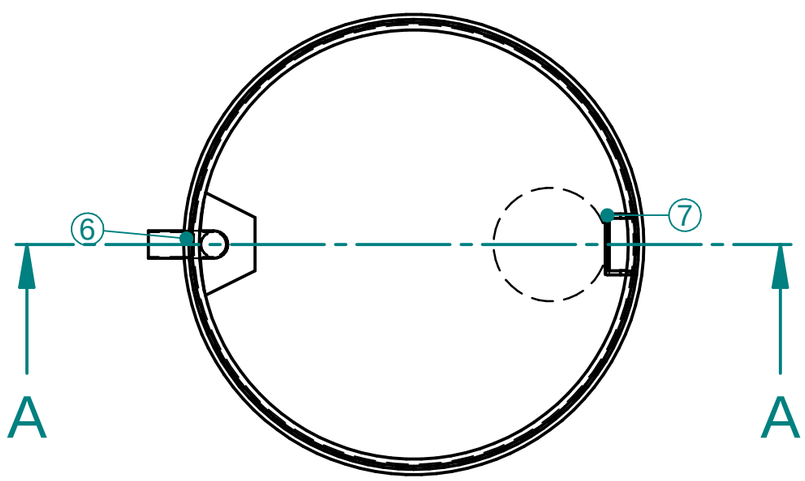

① Wartungsöffnung Ø 600mm
Deckel Nr.: 15 kN-1B7+60F
400 kN-P11400DLTO tagwasserdicht

② Geotextil-Trenngewebe - bauseits
(empfohlen lt. ÖNORM B2506)

③ Ringfundament bauseits nach statischen Erfordernissen

④ Schotter gewaschen 16/32

⑤ Prallplatte

⑥ Bohrung für Zulauf - bauseits

⑦ Steigbügel

⑧ Geotextilfilter-bauseits
(optional Filterset: SI-FI-SET-25)

⑨ Zulauftauchrohr optional

Type	Einstauhöhe Z mm	Einbautiefe Et mm	Ges. Gewicht t	Größtes Stk. Gew. t
SIRST25-73	720	1520*	3,6	1,8
SIRST25-99	970	1770*	4,1	1,5
SIRST25-124	1220	2020*	4,5	1,8
SIRST25-149	1470	2270*	5,0	1,8
SIRST25-174	1720	2520*	5,4	1,8
SIRST25-200	1970	2770*	5,8	1,8
SIRST25-225	2220	3020*	6,2	1,8
SIRST25-250	2470	3270*	6,7	1,8
SIRST25-275	2720	3520*	7,1	1,8
SIRST25-301	2970	3770*	7,6	1,8
SIRST25-326	3220	4020*	8,0	1,8

*** bei Abdeckung Klasse D400 + 80 mm**
Alle Fugen sind bauseits zu dichten

rev.	comment	date	name

according to ISO 8015 | edges ISO 13715

	date	username
modeled	18.04.2024	M.P.
drawn	18.04.2024	M.P.
checked	18.04.2024	A.B.

purator™

scale
mass
material: Beton
standard: -

name: Sickerschacht ∅2500mm mit Steigbügeln
SIRST25

draw#: SIRST25-5085-AT-A
Index
BVH:

CAD Original by SOLID EDGE
ANY modification in CAD ONLY
Wallner & Neubert GmbH
ISO 16016
Urheberschutz nach
Copy right acc. to
Droit d´auteur selon
Last modified by User1 at 2024-04-18 15:04:52
ModelName: SIRST25-A(D).asm
DocName: SIRST25-A(D).dft

A3