

VARIOTECH® Einzel- und Reihenabdeckungen

VARIOTECH® Einzel-, Reihen- und Flächenabdeckungen

aus Sphäroguss (GGG)

variables System für lichte Weiten bis zu 3 Metern

zahlreiche Optionen lieferbar

Fragen Sie Ihren Betreuer!

tagwasserdichte Konstruktion

wird durch Bearbeitung aller Kontaktflächen zwischen Rahmen und Deckel mit einer Genauigkeit von 0,2 mm und durch Einfettung aller Kontaktflächen mit Graffitfette erreicht.

Baukastensystem

in unterschiedlichen Varianten in Reihe oder Flächen miteinander kombinierbar. Flächenabdeckungen werden mit herausnehmbaren Traversen ausgeführt.



Deckelvarianten


auf Wunsch mit Vollgussoberfläche oder mit Beton/ Guss Oberfläche lieferbar

Belastungsklassen

- Klasse B125
- Klasse C250
- Klasse D400



Vollguss Version

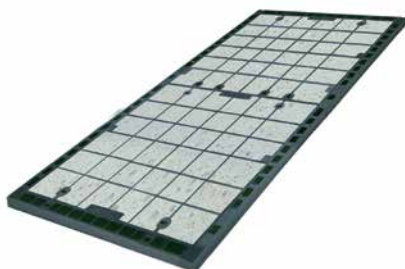

Guss/Beton Version



Einbausituation
Fussgängerzone