


## Leitpflockfundament

aus Beton C25/30/C0/C4/XF4, für Einbau in Bankette mit Grasbewuchs (LPF-0), Asphalt oder Betondecken (LPF-3N) oder mit Gehsteigabgrenzung (LPF-R2)

Artikel Nr.	#	Bauhöhe mm	Einschubtiefe mm	Gewicht kg	Stück/Palette	€/Stk.
LPF-0	(1)	360	200	42	20	23,60
LPF-3N	(2)	360	200	31	24	21,40
LPF-R2	(3)	200	200	25	40	25,80

Preise gelten für palettenweise Abnahme, Einzelbezug auf Anfrage

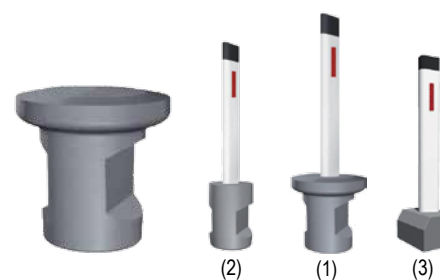

## Lichtmastfundament

aus Beton C25/30/C0/C4/XF4, Fundament frei aufgestellt oder im Boden verankert, für Masttypen bis max. 12m Lichtpunkthöhe und 1 oder 2 Ausleger bis 1,5 m, mit Kabelschlitz und Kabeleinführung von unten sowie als Blindöffnung zur Zentrierung des Mastes konisch, mit Entwässerungsöffnung, inkl. Bauschutzdeckel

Artikel Nr.	Blindöffnungen	Bauhöhe mm	Einschubtiefe mm	Gewicht kg	€/Stk.
LSF450-65	2	1000	650	511	279,30
LSF450-75	2	1000	750	503	279,30
LSF450-85	2	1000	850	495	279,30
LSF600-70	2	1050	700	816	358,00
LSF600-80	2	1050	800	808	358,00
LSF600-90	2	1050	900	800	358,00
LSF900-100	2	1350	1000	976	459,00
LSF900-110	2	1350	1100	968	459,00
LSF900-120	2	1350	1200	960	459,00
LSF1200-135	4	1700	1350	1136	537,00
LSF1200-145	4	1700	1450	1128	537,00
LSF1200-155	4	1700	1550	1120	537,00

## Verkehrszeichenfundament

aus Beton C25/30/C30/XC4/XF4, Boden zur Zentrierung des Verkehrszeichens konisch, mit Entwässerungsöffnung

Artikel Nr.	Bauhöhe mm	Einschubtiefe mm	Gewicht kg	Stück/Palette	€/Stk.
VZF-XS	300	250	37	24	21,40
VZF-S	400	360	44	22	25,80
VZF-M	600	550	78	12	30,30
VZF-L	800	750	104	8	47,00

Aufpreis Klemmring aus Kunststoff **9,80**

Preise gelten für palettenweise Abnahme, Einzelbezug auf Anfrage



## Anfahrtschutz aus Beton

2-teilig, inkl. 2 Stk. Gewindestangen und Muttern M12

Artikel Nr.	Außen ø mm	Innen ø mm	Höhe mm	Gewicht (2 Teile) kg	€/Stk.
AFS-20	700 / 500	200	600	370	415,00
AFS-25	700 / 500	250	600	340	415,00
AFS-30	700 / 500	300	600	310	415,00

