

RAINCLEAN

Sickermulde mit technischem Filter (Substrat) zur Behandlung und Versickerung schadstoffbelasteter Regenwässer von befestigten Oberflächen

Rainclean Sickermulde mit technischem Filter

Gemäß ÖNORM B2506 / ATV A 138, bestehend aus Kunststoffmulde mit Sickeröffnungen, Substratmischung, Gussroste Klasse B125 oder D400

Die Vorteile der Rainclean-Sickermulde

- Substrathöhe 300 mm lt. ÖNORM B2506
- Platzsparende Alternative zur Grünmulde
- Leicht handhabbar
- LKW-Befahrbarkeit
- Mittelschotts verhindern unkontrollierte Ausbreitung in Längsrichtung (z.B. bei Ölunfall) und das „Wandern“ des Substrates bei Verlegung mit Längsgefälle
- Entlastung der Regenwasserkanalisation
- Wasserreservoir am Muldenboden zur Verbesserung der Bodenmikrobiologie
- Ölbindekapazität bei einem Unfall bis 10 l/m Rinne

Mögliche Einsatzgebiete sind die Entwässerung von:

- Ladehöfen, Laderampen
- Fahrbahnen, Parkflächen
- Lagerflächen
- Innenhöfen


Wirkungsweise:

- Reduktion der Schadstoffeinträge (z.B. Reifenabrieb, Abgase, Schwermetalle) in den Boden
- Abbau von Kohlenwasserstoffen wie diese in der Regel auf befestigten, befahrenen Flächen anfallen
- Filterung der Feinstoffe
- Schadstoffabbau durch Bodenmikrobiologie

Artikel Nr.	Beschreibung	Einbautiefe mm	Einheit	€/Einheit
RC-OF	Sickermulde inkl. Substrat, offen, Breite 400mm	366	l/m	pb.
RC-B125	Sickermulde inkl. Substrat, Rahmen/ Rost Kl. B125, Breite 400mm	414	l/m	pb.
RC-B125-ÜH	Sickermulde mit Überlauf horizontal, inkl. Substrat, Rahmen und Rost Klasse B125, Länge 500mm, Breite 400mm	414	Set	pb.
RC-B125-ÜS	Sickermulde mit Überlauf senkrecht, inkl. Substrat, Rahmen und Rost Klasse B125, Länge 500mm, Breite 400mm	414	Set	pb.
RC-D400	Sickermulde inkl. Substrat, Rahmen/ Rost Kl. D400, Breite 400mm	470	l/m	pb.
RC-D400-ÜH	Sickermulde mit Überlauf horizontal, inkl. Substrat, Rahmen und Rost Klasse D400, Länge 500mm, Breite 400mm	470	Set	pb.
RC-D400-ÜS	Sickermulde mit Überlauf senkrecht, inkl. Substrat, Rahmen und Rost Klasse D400, Länge 500mm, Breite 400mm	470	Set	pb.
RC-SV-400	Spezialverschraubung für Rost Klasse D400 (4 Stk. je l/m Rinne)	-	Stk	pb.
RC-ESETOF	Endset inkl. Substrat, offen, Breite 400mm	366	Set	pb.
RC-ESETB	Endset 0,5m, inkl. Substrat, Rahmen/ Rost Kl.B125, Breite 400mm	414	Set	pb.
RC-ESETD	Endset 0,5m, inkl. Substrat, Rahmen/ Rost Kl.D400, Breite 400mm	470	Set	pb.
RC-SUB	Substrat für Rainclean Sickermulde, 14l/Sack, Bedarf 6 Säcke je l/m	-	Sack	pb.
RC-SUBIG	Substrat für Rainclean-Sickermulde in Big-Bag á 1500 lt	-	Big-Bag	pb.
RC-SCHLN	Bedienungsschlüssel für Rainclean-Rost	-	Stk.	pb.




Preisgruppe 000

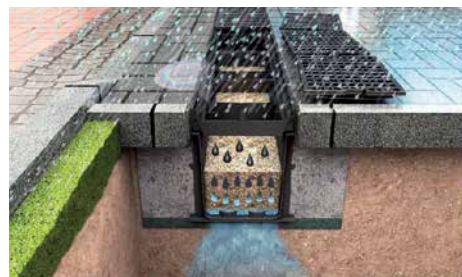



RAINCLEAN Substrat ist nach ÖNORM B 2506-3: 2016-01 geprüft!





offene Form



Endset



Substrathöhe 300 mm!



Funke Gruppe