

# VARIOTECH® Einzel- und Reihenabdeckungen

## VARIOTECH® Einzel-, Reihen- und Flächenabdeckungen

aus Sphäroguss (GGG)

variables System für lichte Weiten bis zu 3 Metern

zahlreiche Optionen lieferbar

**Fragen Sie Ihren Betreuer!**

### tagwasserdichte Konstruktion

wird durch Bearbeitung aller Kontaktflächen zwischen Rahmen und Deckel mit einer Genauigkeit von 0,2 mm und durch Einfettung aller Kontaktflächen mit Graffitifette erreicht.

### Baukastensystem

in unterschiedlichen Varianten in Reihe oder Flächen miteinander kombinierbar. Flächenabdeckungen werden mit herausnehmbaren Traversen ausgeführt.



### Deckelvarianten


auf Wunsch mit Vollgussoberfläche oder mit Beton/ Guss Oberfläche lieferbar

### Belastungsklassen

- Klasse B125
- Klasse C250
- Klasse D400



Vollguss Version

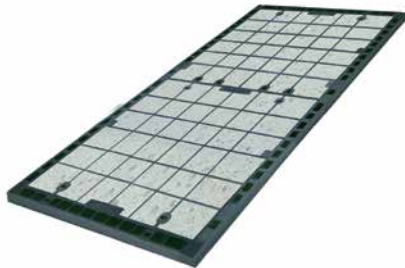

Guss/Beton Version



Einbausituation  
Fussgängerzone